


军团菌方案——PALINTEST建议 循环水、热水系统

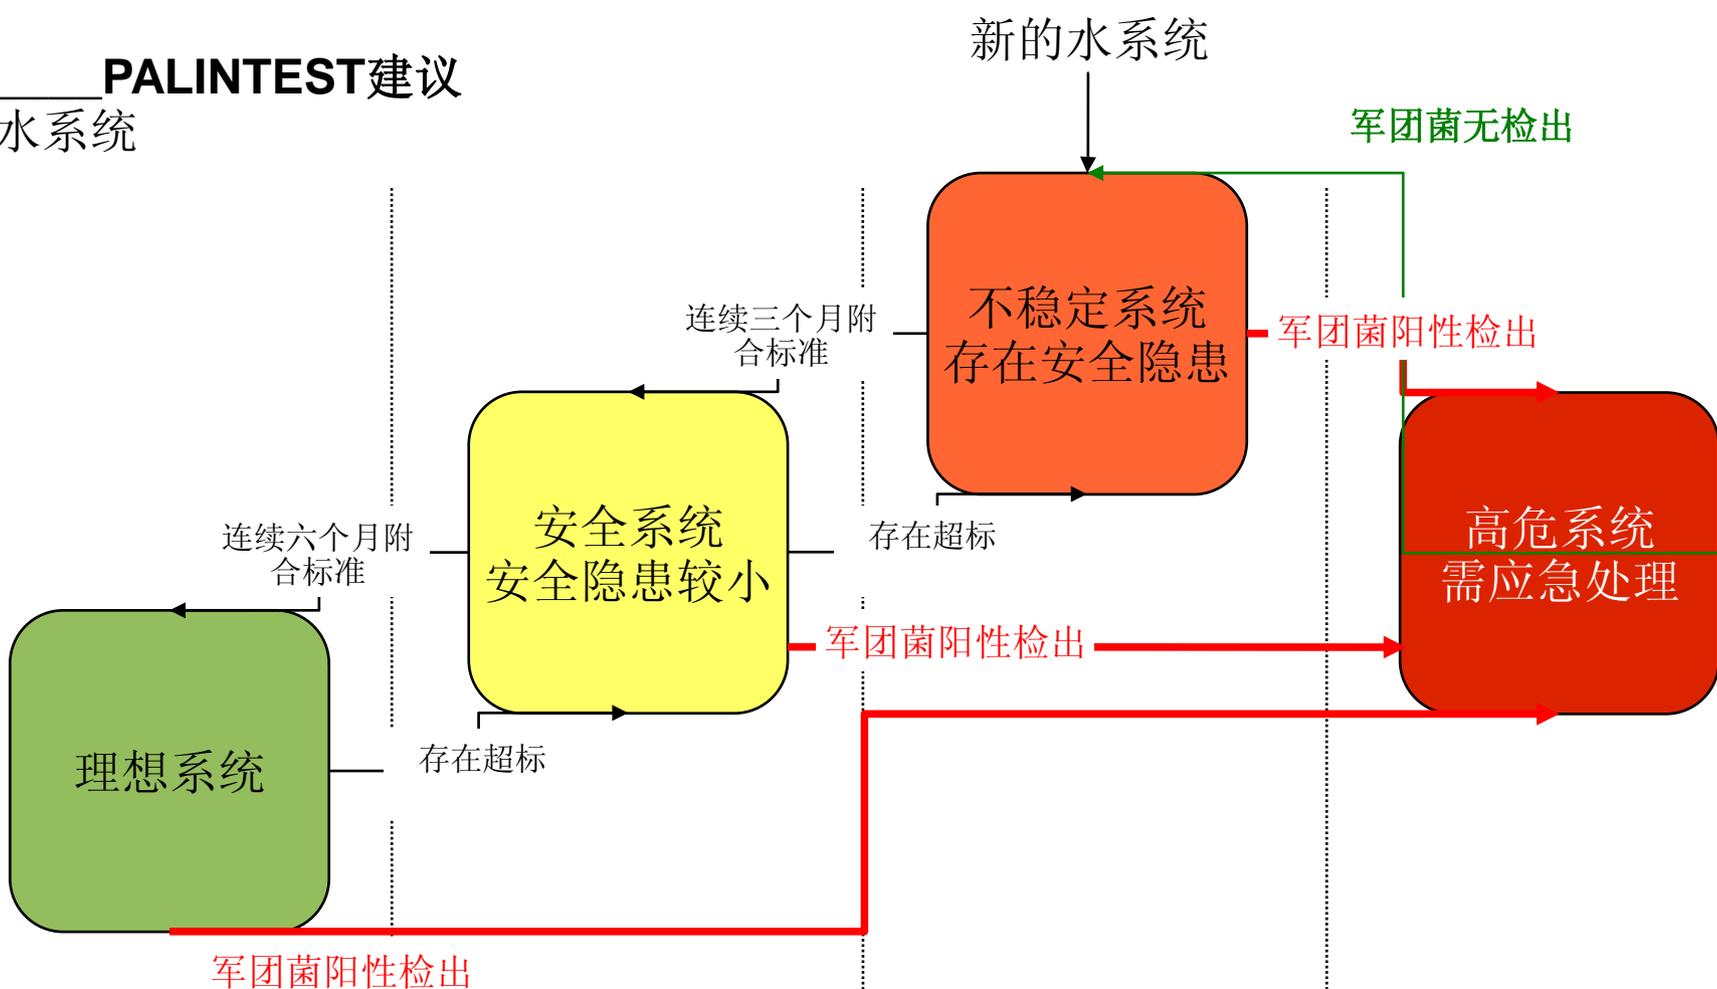

军团菌	每季度一次（不检出）	每月一次（不检出）	每周一次（不检出）
细菌总数	每周一次（<10,000/mL 并小于前一次测量值的10倍）	每周一次（<10,000/mL）	每周一次（如 > 100,000/mL 立即采购应急处理措施）
氧化性杀菌剂	每周一次（Cl > 0.5ppm或 Br > 1ppm）	每周一次（Cl > 0.5ppm或 Br > 1ppm）	每周一次（Cl > 0.5ppm或 Br > 1ppm）
一般清洗	每季度一次（硬件设施、自动化设备状态良好，加药泵计量精确运转正常。）	每季度一次（硬件设施、自动化设备状态良好，加药泵计量精确运转正常。）	每季度一次（硬件设施、自动化设备状态良好，加药泵计量精确运转正常。）
消毒	每年2次，包括更换冷却塔罩。在清洗消毒前需从塔罩上刮取样品，检测军团菌（不得检出）	每年2次，消毒后从塔罩上刮取样品，检测军团菌（不得检出）	

冲击投药应急处理：

将余氯维持在50ppm消毒1小时或 将余氯维持在5ppm消毒24.

在24小时和1周后测量军团菌是否为阴性

* 消毒前后应采用同一种军团菌检测方法。