程控安规综合测试仪

YD2650/YD2650A/YD2651/YD2651A

采用VFD(荧光数码)显示
微电脑控制方式
安全防电墙功能
过零启动、过零切断功能
可记录、保存测试数据
可选配RS232接口和PLC接口

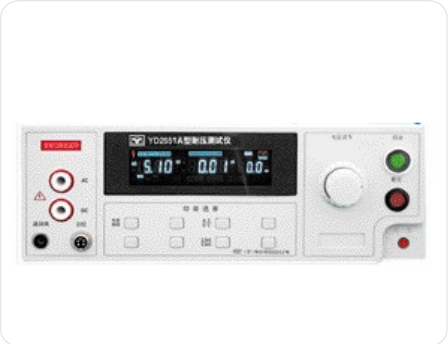

采用VFD(荧光数码)显示
安全防电墙功能
漏电流上下限任意设定
输出电压高、输出功率大
可记录、保存测试数据
可选配RS232接口和PLC接口

YD2650/YD2650A

测试电压：YD2650 0-5kV AC
YD2650A 0-5kV AC/DC
电压准确度：3%
切断电流：YD2650 0.1-100mA AC
YD2650A 0.1-100mA AC/0.1-20mA DC
电流准确度：3%
变压器容量：750VA
测试时间：0-999s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：过零启动，过零切断，漏电流上下限设置报警，PLC接口，
可选配RS232接口
外型尺寸：405×145×345(mm)

YD2651/YD2651A

测试电压：YD2651 0-10kV AC
YD2651A 0-10kV AC/DC
电压准确度：3%
切断电流：YD2651 0.1-50mA AC
YD2651A 0.1-50mA AC/0.1-20mA DC
电流准确度：3%
变压器容量：750VA
测试时间：0-999s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：过零启动，过零切断，漏电流上下限设置报警，
可选配PLC接口或RS232接口
外形尺寸：405×145×345(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com