

智能清洗机

生物修复零件清洗系统

产品指南



上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd

目 录

关于智能清洗机	P01
智能清洗机特征	P02
智能清洗机产品	P04
型号对比图	P07
OzzyJuice.....	P08
智能清洗机套件	P10
OzzyMat & OzzyBooster.....	P12
认证 & 批准	P13






关于智能清洗机

智能清洗机生物修复零件清洗系统同时是可以自我清洁并且无害的。

已申请专利的生物修复智能清洗机由美国制造，是零件清洗业的领导者，也是零件清洗的终极解决方案。智能清洗机系统采用了一种叫做生物修复的过程来去除油脂和消除溶剂中的污染物，从而可以再利用溶剂。无需更换溶剂，因而无液体浪费。

这种专利系统包含三个必要部件：零件清洗——智能清洗机，基于叫做 Ozzy Juice 的去油脂解决方案的强有力的水基物质，以及叫做 OzzyMat 的微生物浸渍颗粒。将这三种非凡的产品结合在一起不仅仅定义了智能清洗机系统，也产生了一种真正惊人的零件清洗机。

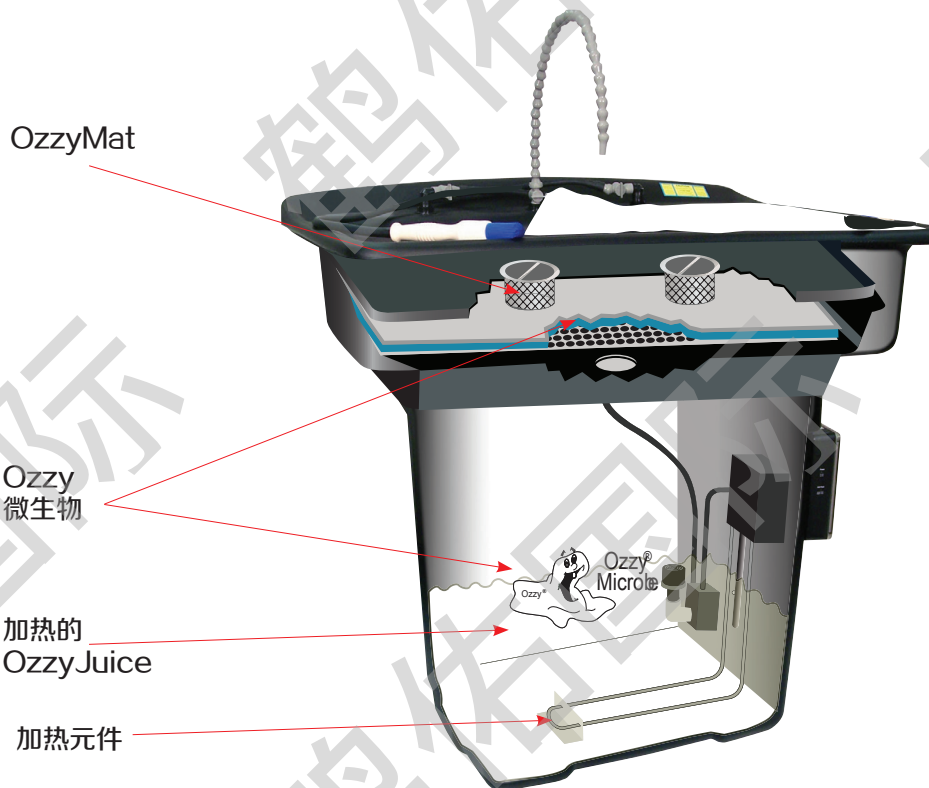



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd

智能清洗机特征



耐用抗震结构

负载容量为 400 磅，
500 磅和 1000 磅部分
(SW-37)。



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd

活动水龙头

可弯曲的设计使得其可以直接将液体注入油腻脏污的部件中。



液体流过刷子

利用耐用刷子清除顽固油渍。



OZZYMAT™

可弃置、易于更换、微生物浸渍的过滤垫、能捕获小至 50um 的颗粒物。如果结合 OzzyJuice® 使用，则微生物会被激活并释放到系统中。要获得最佳性能，建议每 30 天更换一次过滤垫。



再循环泵

通过机器再循环系统液体和微生物。

工业加热器

内置加热器保证液体处于舒适的 105°F，加热器加热器也可设置到 115°F



泵控制计时器

经济型计时器可设定清洗时间，更节约成本。系统配备一个可以设定 10 或 30 分钟运行时间的计时器。



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd



SE-37 移动式重型零件清洗机

SW-37-能够处理麻烦的工作。它有巨大的 1000 磅负载容量，能够通过一个移动台车而轻松通过店铺区域或者利用螺钉脚轮固定在一个地点；它配备有大型尺寸的池子来装载多种尺寸的零件。

总体尺寸：48" × 35" × 45"

内池尺寸：33" × 27" × 8"

容量：25 加仑

负载量：1000 磅

零件清洗机结构：重型高密度聚乙烯

控制：钮子开关

泵容量：300 加仑 / 小时

可调式恒温器：105° F to 115° F

流量控制计时器：10 分钟

认证：ETL(UL/CSA),CE,NSF



SW-23 移动式零件 / 闸片清洗机

SW-23-由于独特的设计、大池尺寸、移动性和惊人的特征而适用于每种应用。它包含一个独立的长角度刷 / 软管，因而可以用于这些难以触及的地方，还有一个带脚立的定制台车；这个台车能让其轻松移动。

总体尺寸：43" × 27" × 42"

内池尺寸：27" × 23" × 8"

容量：15 加仑

负载量：400 磅

零件清洗机结构：重型高密度聚乙烯

控制：钮子开关

泵容量：300 加仑 / 小时

可调式恒温器：105° F to 115° F

流量控制计时器：10 分钟

认证：ETL(UL/CSA),CE,NSF



SW-25 标志性零件清洗机

SW-25- 满足每种预算并具备你在手动零件清洗机的所有需求以及其他一些特征：钮子开关、可调式恒温器和一个超容量泵。

总体尺寸：35.5" × 26.5" × 40" +/-5"

内池尺寸：27" × 17.5" × 8" +/-5"

容 量：25 加仑

负 载 量：500 磅

零件清洗机结构：重型高密度聚乙烯

控 制：钮子开关

泵 容 量：300 加仑 / 小时

可调式恒温器：105° F to 115° F

流量控制计时器：10 分钟

认 证：ETL(UL/CSA),CE,NSF



SW-25C 移动式康宝零件清洗机

SW-25C 将两种全尺寸零件清洗系统结合在一起。这种移动式单元有智能清洗机的所有优秀特征，但是也有两个泵：一台电动泵 / 刷和一台启动泵 / 刷；一个标准台车。

总体尺寸：35.5" × 26.5" × 36" +/-5"

(增加 6" 台车 = 42")

内池尺寸：27" × 17.5" × 8" +/-5"

容 量：25 加仑

负 载 量：500 磅

零件清洗机结构：重型高密度聚乙烯

控 制：钮子开关

泵 容 量：300 加仑 / 小时

可调式恒温器：105° F to 115° F

流量控制计时器：10 分钟

认 证：ETL(UL/CSA),CE,NSF



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd



SW-28 超级池零件清洗机

SW-28-更大更好的超级池零件清洗机。这个型号有各种特征，包括一个针对所有或大或小工作的大型工作台面。易于加上第二个工作台，这样两个人可以同时工作。

总体尺寸: 47" × 38" × 42"
内池尺寸: 41" × 26" × 8"
容量: 25 加仑
负载量: 500 磅
零件清洗机结构: 重型高密度聚乙烯
控制: 钮子开关
泵容量: 300 加仑 / 小时
可调式恒温器: 105° F to 115° F
流量控制计时器: 10 分钟
认证: ETL(UL/CSA),CE,NSF



SW-28XE 超级池 XE 零件清洗机

SW-28XE-最大最好最能工作的超级池 XE 零件清洗机。这个超级池零件清洗机完全配备有一个额外大型工作台面和两个工作 / 刷洗台。这个型号的标配还包括一个轻便的套件和零件篮。

总体尺寸: 47" × 38" × 42"
内池尺寸: 41" × 26" × 8"
容量: 25 加仑
负载量: 500 磅
零件清洗机结构: 重型高密度聚乙烯
控制: 钮子开关
泵容量: 300 加仑 / 小时
可调式恒温器: 105° F to 115° F
流量控制计时器: 10 分钟
认证: ETL(UL/CSA),CE,NSF



型号对比图

	SW-23 移动式零件 / 闸片清洗机	SW-25 标志性零件清洗机	SW-25C 移动式康宝零件清洗机	SW-28 超级池零件清洗机	SW-28XE 超级池 XE 零件清洗机	SW-37 移动式重型零件清洗机
型号						
	14161	14145	14711	14144	14710	14162
重型高密度聚乙烯结构	■	■	■	■	■	■
电动泵 (300 加仑 / 小时) 可调式	■	■	■	■	■	■
恒温器 t (105° F-115° F)	■	■	■	■	■	■
钮子开关控制器	■	■	■	■	■	■
机器诊断	■	■	■	■	■	■
流量控制计时器	■	■	■	■	■	■
单刷工作站	■	■		■		■
双刷工作站			■		■	
气动泵			■			
可拆卸台车	■		■			■
控制盒						■
轻型套件					■	
零件篮					■	
负载量 高达 400 磅	■					
负载量 高达 500 磅		■	■	■	■	
负载量 高达 1000 磅						■
认证: ETL(UL/CSA),CE,NSF	■	■	■	■	■	■



Ozzy Juice®

什么是 Ozzy Juice® ?

Ozzy Juice® 是一种强大的水基去油脂解决方案，它有 PH 值是中性，无刺激，不可燃，而且无毒性。具备超级优异的清洗能力，Ozzy Juice® 解决方案能够赶上优质洗涤剂的性能，同时又无相关风险。所有 Ozzy Juice® 解决方案都经过 NSF 和 AQMD 认证。

OZZY® 微生物保持 Ozzy Juice® 干净并强大。

通过 OZZYMAT™ 引入智能清洗机系统的微生物 (OZZY®) 能够吃掉油脂和其他污染物，清洗脏污零件，创造出二氧化碳和水这样的无害副产物。

干净的 OZZYJUICE® 意味着干净的零件。

Ozzy Juice® 清洗 / 去油脂解决方案清洗脏污零件，而 Ozzy® 微生物则清洁 Ozzy Juice®，干净的 Ozzy Juice 针对每次使用都能发挥强大的作用。如果对我们的单元进行合适维护，并且遵守操作说明，则不需要再次更换脏污零件清洗液。



零件	描述
14156	SW-1 去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14725	SW-1 去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14720	SW-3 卡车级去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14726	SW-3 上车级去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14159	SW-LF 低泡沫去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14727	SW-LF 低泡沫去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14148	SW-4 重型去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14728	SW-4 重型去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14158	SW-6 精选金属去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14729	SW-6 精选金属去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14721	SW-7 零件 / 闸片清洗解决方案 -5 加仑小桶
14723	SW-7 零件 / 闸片清洗解决方案 -55 加仑大桶
14722	SW-8 飞行器 & 武器去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14724	SW-8 飞行器 & 武器去油脂解决方案 -55 加仑大桶



Ozzy Juice® 清洗能力对照表

级别	SW-1 除油液	SW-3 卡车级	SW-4 重型	SW-6 精选金属	SW-7 零件 / 闸件	SW-8 飞行器 & 武器	SW-LF 低泡沫
5 轮小桶	14156	14720	14148	14158	14721	14722	14159
55 加仑大桶	14725	14726	14728	14729	14723	14724	14727
原油	优异	优异	优异	好	优异	好	优异
液压过渡液	优异	优异	优异	优异	优异	优异	优异
电机油	优异	优异	优异	优异	优异	优异	优异
焊料 & 流体	优异	好	优异	好	优异	好	好
轴承润滑油	好	优异	优异	好	优异	好	好
汽车润滑油	好	优异	优异	优异	优异	优异	优异
树脂产品	好	优异	优异	优异	优异	优异	好
五轮油脂	好	优异	优异	好	优异	好	一般
煤油	优异	优异	优异	好	优异	好	一般
固体油脂	好	优异	优异	好	优异	好	好
动物脂肪	好	优异	优异	一般	好	一般	一般
汽车油漆	优异	好	好	好	优异	好	好
焊接碳棒	优异	好	优异	好	优异	好	好
切割油	优异	好	好	好	好	好	好
墨水 / 调色剂	优异	一般	好	一般	好	一般	好
沥青	好	好	好	一般	好	一般	一般



onson
SPECIALTY PRODUCTS

上海鹤佑国际贸易有限公司
shanghai Jonson international trading co.,ltd



14740

SW-423 移动式 零件清洗套件

1SW-23 单元 +3 小桶 SW-4 液
+1FL-4 过滤器

14741

SW-437 移动式 重型零件清洗机套件

1SW-37 单元 +5 小桶 SW-4 液
+1FL-4 过滤器





智能清洗机套件

移动式零件清洗机套件

14746	SW-123 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-1 液 +1FL-4 过滤器
14744	SW-323 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14740	SW-423 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14747	SW-623 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14743	SW-723 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14748	SW-823 移动式零件清洗机套件 1SW-23 单元 +3 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器

标志性零件清洗机套件

14749	SW-125 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-1 液 +1FL-4 过滤器
14750	SW-325 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14751	SW-425 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14752	SW-625 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14753	SW-725 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14754	SW-825 标志性零件清洗机套件 1SW-25 单元 +5 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器

移动式康宝零件清洗机套件

14771	SW-125C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-1 液 +1FL-4 过滤器
14772	SW-325C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14773	SW-425C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14774	SW-625C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14775	SW-725C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14776	SW-825C 移动式康宝零件清洗机套件 1SW-25C 单元 +5 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器

移动式零件清洗机套件

14755	SW-128 超级池零件清洗机套件 1SW-28Unit+5Pails SW-1Fluid+1FL-4 过滤器
14756	SW-328 超级池零件清洗机套件 1SW-28 单元 +5 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14757	SW-428 超级池零件清洗机套件 1SW-28 单元 +5 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14758	SW-628 超级池零件清洗机套件 1SW-28 单元 +5 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14759	SW-728 超级池零件清洗机套件 1SW-28 单元 +5 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14760	SW-828 超级池零件清洗机套件 1SW-28 单元 +5 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器

超级池零件清洗机 XE 套件

14761	SW-128XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-1 液 +1FL-4 过滤器
14762	SW-328XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14763	SW-428XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14764	SW-628XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14765	SW-728XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14766	SW-828XE 超级池零件清洗机 XE 套件 1SW-28XE 单元 +5 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器

移动式重型零件清洗机套件

14767	SW-137 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-1 液 +1FL-4 过滤器
14768	SW-337 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-3 液 +1FL-4 过滤器
14741	SW-437 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-4 液 +1FL-4 过滤器
14769	SW-637 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-6 液 +1FL-4 过滤器
14742	SW-737 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-7 液 +1FL-4 过滤器
14770	SW-837 移动式重型零件清洗机套件 1SW-37 单元 +5 小桶 SW-8 液 +1FL-4 过滤器



OzzyMat™

FL-3- 单层 OzzyMat™ (14149)

针对轻型用途设计，FL-3 单层 OzzyMat™ 具有 (1) 层白色层和 (1) 层蓝色层。垫子上的白色层设计来捕获任何超过 50um 大的颗粒。而蓝色层则为垫子中的微生物 (Ozzy®) 提供支持。这些微生物 (Ozzy®) 从 OzzyMat™ 中迁移到你的智能清洗机池中的 OzzyJuice® 中，然后分解有害污染物。

FL-4 多层 OzzyMat™ (14124)

针对正常或重型用途而设计，FL-4 多层 OzzyMat™ 有 (4) 层白色层和 (1) 层蓝色层。垫子上的白色层捕获任何大于 50um 的颗粒。要获得最优性能，每周应该将白色层剥离掉。蓝色层是包含微生物 (Ozzy®) 的支持结构，并把微生物运输到系统中。这些微生物 (Ozzy®) 从 OzzyMat™ 中迁移到你的智能清洗机池中的 OzzyJuice® 中，然后分解有害污染物。



OzzyBooster™

OzzyBooster™ (14131)

一种可以用来促进或者 "增强" 智能清洗机系统中微生物活性的微生物增强剂。它实际上增加了 OzzyJuice® 中 Ozzy® (微生物) 的密度。在多数情况下, "增强" 的需要将永远不会太大, 但是当一台过度使用的机器需要 "让微生物有效" 时, OzzyBooster™ 单层 OzzyMat™ 能够完成这个工作。





认证 & 批准

FL-3- 单层 OzzyMat™ (14149)

针对基于溶剂的零件清洗机的环境安全的替代物。用在智能清洗机中的 Ozzy Juice® 去油脂解决方案是无害、无腐蚀性、PH 中性、非可燃、无毒的水基方案。它们环境友好，目前还未证明其能对人类或环境造成损害。不需要手套即可安全使用。如果按照指示使用，则它们不会产生有害废物或者产生长期损害。

Clean Air Solvent Certificate 清洁空气溶剂认证

所有 Ozzy Juice® 产品都获得了 SCAQMD (南海岸空气质量管理区) 出具的“清洁空气产品”证书。

更安全选择批准产品

Ozzy Juice®SW-4 和 OzzyBooster™ 液态微生物都是美国 EPA 的更安全选择产品。

NSF 注册产品

所有凯瑞环保公司的 Ozzy Juice® 配方都在用于食品制造设施中的 A1 中注册。





Jonson 上海鹤佑国际贸易有限公司
SPECIALTY PRODUCTS shanghai Jonson international trading co.,ltd

地址：上海市松江区九新公路 76 号

电话：021-5488 1462

传真：021-5488 4503

邮箱：sam@crcn.com