


北京68008 911 深圳83656701 无锡81157933 天津87803363 上海36588205现货

无线脚踏开关



内置开关



无线脚踏开关功能及特性

- ◆ 2.4GHz通讯无线射频技术；
- ◆ 使工作现场不会有拥挤的电线；
- ◆ 容易清洗并且可以随便移动位置；
- ◆ 抗干扰能力强；
- ◆ 功耗低，内置电池一次充电可长时间使用。

无线技术指标

动作频率	60次/min
绝缘电阻	>100MΩ@500VDC
接收器触点	<30mΩ
额定电流/电压	额定负载接收器的标准负载10A/250VAC
寿命	100万次
使用温度范围	-30~+80℃
发射频率	2.4Hz
动作力	≤20N
电池充电时间	8小时
电池寿命	充电约500次
通讯应答时间	≤0.1s
通讯模式	1对1
防护等级	IP67

脚踏安全
控制装置

脚踏开关

型号命名

HRF-M5①②-③ 无线脚踏开关

① 组合形式

无	单联(1a)
2	双联(2a)
3	三联(3a)

② 踏板颜色

Y	黄色(标准颜色,可省略)
R	红色
B	蓝色
W	白色


※M52标准颜色：左黄右蓝

③ 连接器


RF	2.4GHz通讯无线射频技术
----	----------------

※以上命名仅供选型参考，各参数不可任意组合。常用规格如表中所示，如需特殊订制规格，请联系 KACON。

HRF-M5-RF 无线型

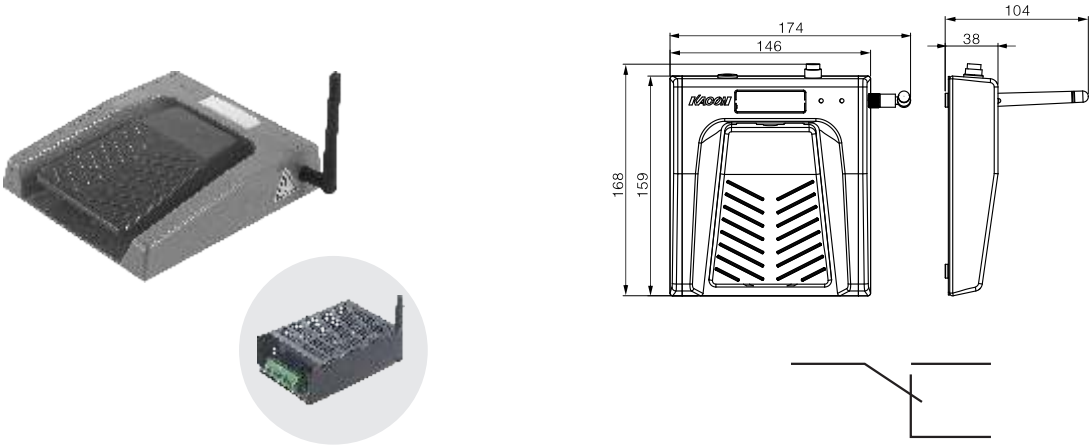

HRF-M52-RF 无线型

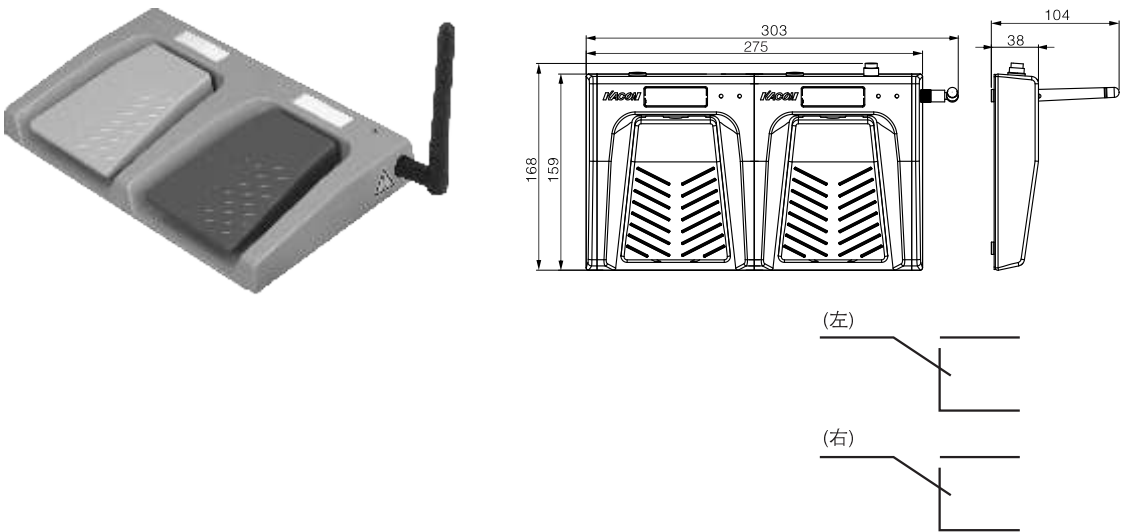

规格种类

型号规格	形式	内置开关			电缆线	操动力(N)	重量(kg)
		型号	触点形式	额定电流			
HRF-M5*-RF	无线	VV15F-01C 防水微动 触点镀24K金	1a	8A 250VAC (阻性)	无	≤10.5	
HRF-M52*-RF			各1a				
HRF-M53*-RF			各1a				