


別売りアクセサリ

表示ユニット用

拡張ボード LZ51 (表示ユニットLY51用)

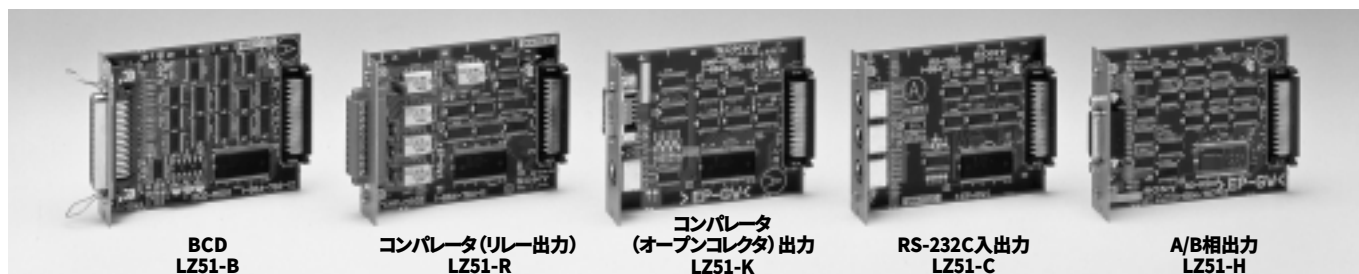


表示ユニットLY51用の各種拡張ボードです。LY51にはこの5種類のボードの中から必要なときに必要なポートを3種類まで装着することができ、シーケンサなどで制御用データとして利用したり、パソコンに接続して統計処理を行なうなど、システムチックな利用が可能になります。


■主な規格および仕様

LZ51-B (BCDユニット)	
出力	7桁パラレルデータ(4ビット×7桁)、符号(1ビット)、READY信号(1ビット)、正論理、負論理の選択が可能
電気の仕様	シンクタイプオープンコレクタ出力(出力電圧 V_{ce} :最大DC48V、推奨DC+5V~24V、出力電流 I_c :最大30mA/点、トータル300mA) 出力IC:SN75468NS
ラッチ入力	フォトリレー:DC5~24V対応、「BCD出力のみラッチ」と「BCD出力および表示もラッチ」を選択可能
LZ51-K/R (コンパレータユニット)	
オープンコレクタタイプ / リレータイプ	
比較可能なデータ	現在値、最大値、最小値、P-P値
上限値、下限値の組合せ	コンパレータ値1~4を1組として、16組のデータが選択可能
合否判定(オープンコレクタ)	5ポイント、オープンコレクタ(最大DC24V)、 $I_c=300mA$ 、出力IC:SN75468NS
合否判定(リレー)	5ポイント、リレー 松下電工製 ATQ209 DC24V、AC120V 0.3A
外部入力(組番号切替)	LY51本体側より入力 5V~24V対応フォトリレー
サブ表示	使用するコンパレータ値が2つまでの場合、それぞれの値をサブ表示部分に表示できます。
LZ51-C (RS-232Cユニット)	
転送速度	600、1200、2400、4800、9600、19200bps
ストップビット	1、2ビット
パリティ	奇数、偶数、なし
データ長	7、8ビット
LZ51-H (A/B相出力ユニット)	
出力	A/B相出力(1軸目または2軸目)、差動75113及びオープンコレクタ7407、UP/DOWN出力と切替式(初期設定による)


LZ51-B

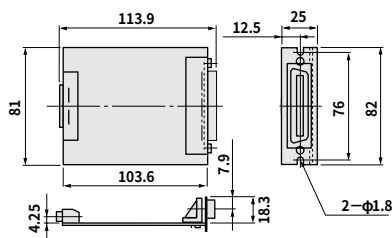


LZ51-R

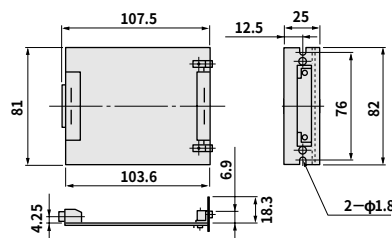


LZ51-K

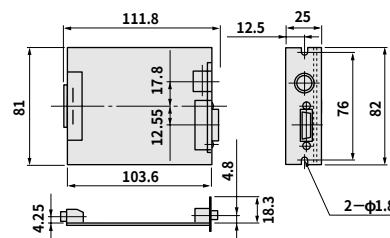

LZ51-C

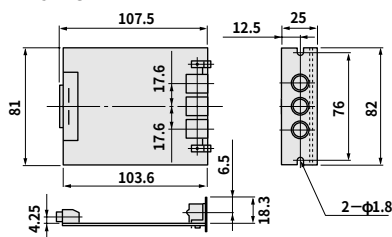

LZ51-H

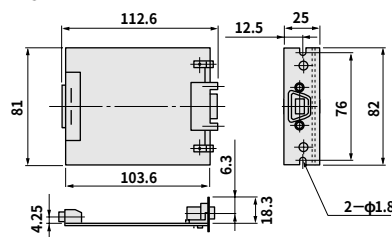

LY51/52 その他のアクセサリ
 ・LZ52 : リンクケーブル
 ・LZ53 : RS-232C変換ケーブル
 ・LZ54 : I/Oコネクタ用ケーブル
 詳しくはP.69をご覧ください

単位: mm