通用型耐压测试仪

YD2665/YD2665A/YD2665B

交直流电压输出
输出电压最高可达15kV
切断电流可任意设定
击穿保护功能强

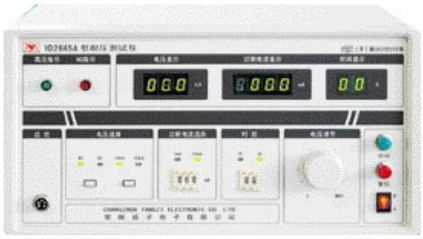

输出电压最高可达20kV
电压、电流、时间数字显示
切断电流可任意设定
可保存测试数据
击穿保护功能强

耐压、绝缘自动转换测试模式
电压按时间梯度上升
电流、电阻上下限设定
具有电弧侦测功能
3组测试记忆模式
可选配RS232接口和PLC接口

YD 2665

测试电压：0-5kV/15kV AC/DC
电压准确度：5%
切断电流：0.5mA-20mA AC/DC
电流准确度：5%
变压器容量：1000VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流数字显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击穿保护
外型尺寸：440×225×350(mm)

YD2665A

测试电压：0-10kV/20kV AC/DC
电压准确度：3%
切断电流：0.5mA-20mA AC/DC
电流准确度：5%
变压器容量：1000VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,有
测试电压、漏电流数据保存功能
外型尺寸：440×225×425(mm)

YD2665B

测试电压：0-1000V/3000V DC
电压准确度：3%
切断电流： 0-20mA/100mA DC
电流准确度：5%
变压器容量：750VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流、时间数字显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,具有短路
放电、电压、电流数据锁存功能
外型尺寸：405×185×355(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com