通用型耐压测试仪

YD2673/YD2673B/YD2672A/YD2672C/YD2673A/YD2673C

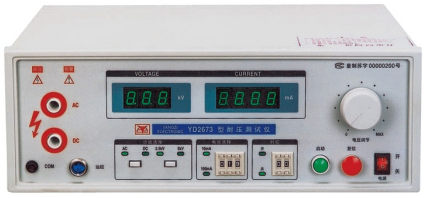

宽范围的电压、电流设置
变压器输出功率大
漏电流、时间可连续设定
高压击穿保护功能强

宽范围的电压、电流设置
变压器输出功率大
漏电流、时间可连续设定
高压击穿保护功能强

电压、电流数字显示
变压器输出功率大
漏电流、时间可连续设定
高压击穿保护功能强

YD2673/YD2673B

测试电压：YD2673 0-2.5kV/5kV AC/DC
YD2673B 0-2.5kV/5kV AC
电压准确度：3%
切断电流：YD2673 0.5-100mA AC 0.5-20mA DC
YD2673B 0.5-100mA AC
电流准确度：5%
变压器容量：750VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流数字显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击穿保护
外型尺寸：405×140×360(mm)

YD2672A/YD2672C

测试电压：YD2672A 0-5kV/10kV AC/DC
YD2672C 0-5kV/10kV AC
电压准确度：5%
切断电流：YD2672A 0.5-100mA AC 0.5-20mA DC
YD2672C 0.5-100mA AC
电流准确度：10%
变压器容量：750VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流指针显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击穿保护
外型尺寸：405×185×360(mm)

YD2673A/YD73C

测试电压：YD2673A 0-5kV/10kV AC/DC
YD2673C 0-5kV/10kV AC
电压准确度：3%
切断电流：YD2673A 0.5-100mA AC 0.5-20mA DC
YD2673C 0.5-100mA AC
电流准确度：5%
变压器容量：750VA
测试时间：1-99s
显示方式：电压、电流数字显示
主要功能：漏电流、测试时间连续设定,不合格声光报警,高压击穿保护
外型尺寸：405×185×360(mm)

苏州众业电子有限公司
Add：江苏省苏州市桐泾南路183号新康花园(新康星辰)135栋602室
Tel：0512-65090040／68551216／68551217／66117769
Fax：0512-65090042
Http://www.jszhongye.com.cn
Http://www.tronovo.cn
E-mail:sales@tronovo.com