


# AC ION AIR GUN 交流电晕离子风枪

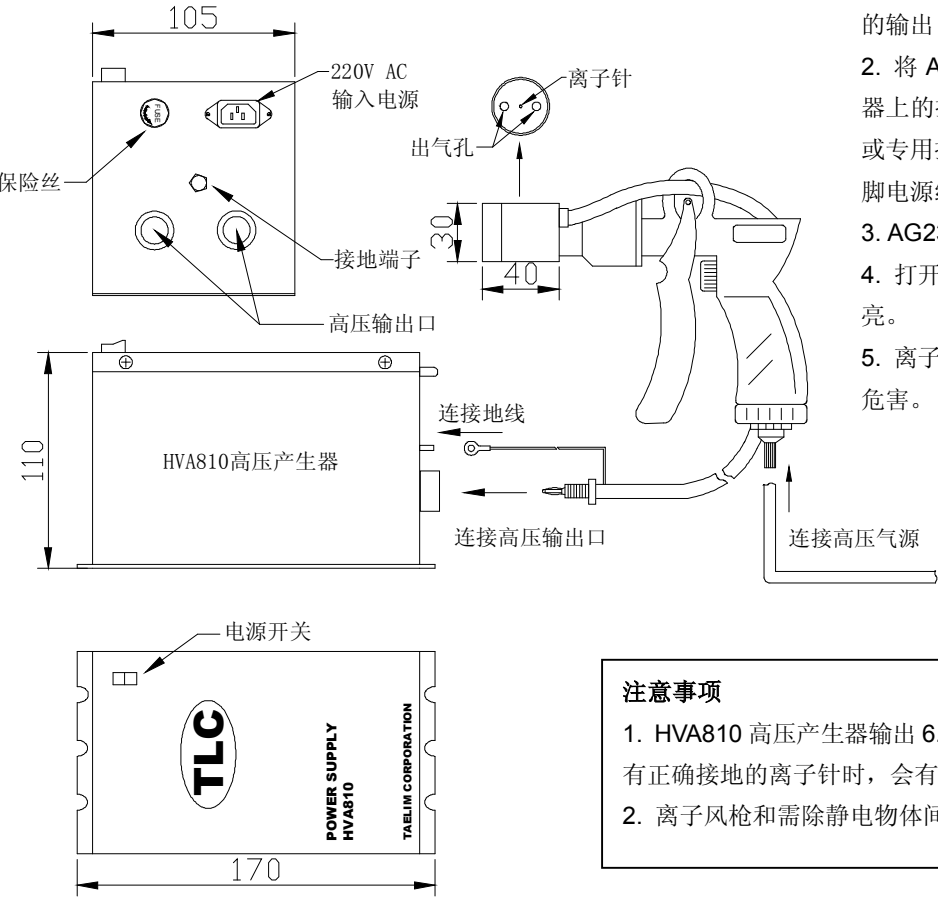

### 安装

1. 将 AG230 风枪电源线插入 HVA810 高压产生器上的输出口，旋紧。
2. 将 AG230 风枪的接地线连接在 HVA810 高压产生器上的接地端上，同时将接地端接在机器脚、冷水管或专用接地孔。请勿接在热水管、气体管上。如配 3 脚电源线，不需另外接地。
3. AG230 风枪的气管口径为 6mm。
4. 打开 HVA810 高压产生器的电源开关，电源指示灯亮。
5. 离子针会产生极少臭氧，但其含量不会对人体造成危害。

### 注意事项

1. HVA810 高压产生器输出 6.5 KV 高压和 1.5mA 低电流，当人体接触没有正确接地的离子针时，会有轻微电击感，请保证正确接地。
2. 离子风枪和需除静电物体间距在 300mm 范围内除静电效果最佳。

输入电压: 220V AC  
输出电压: 6.5KV AC

## AG230 风枪/HVA810 高压产生器示意图

### 产品描述

交流电输出 AG230 风枪用于局部高效、快捷中和静电及吹除灰尘，AG350-UF 离子风枪枪体轻巧，适用于手工操作消除静电和灰尘。HVA810-2P 高压产生器可同时接 2 把 AG230 风枪，节约生产成本。

### 产品部件

#### 1. HVA810-2P 高压产生器（交流电输出）

输入电源: 220V AC, 50HZ  
输出电压: 6.5KV AC, 1.5mA  
输出孔: 2 个 (可同时连接 2 把 AG230 风枪)  
尺寸: 105 宽 x 170 长 x 110mm 高  
重量: 3.7Kg  
电源线长度: 1.5M (标准)

#### 2. AG230 离子风枪

枪体材料: ABS  
离子针材料: SUS  
风嘴尺寸: 30mm x 40mm  
重量: 220g  
连接线长度: 1.5m (标准)  
散电时间: 0.4 second (1000V-100V)  
输入气压: 2~8kg/cm<sup>2</sup>  
臭氧浓度: <0.01 PPM

### 产品保修

所有 AG230 部件质量保修期为 1 年(不包括人为因素造成的损坏)

AC ION AIR GUN  
交流电晕离子风枪

型号: AG230

주식회사 태 림  
TaeLim Corporation