3½ 位 多功能電表

Model: 235

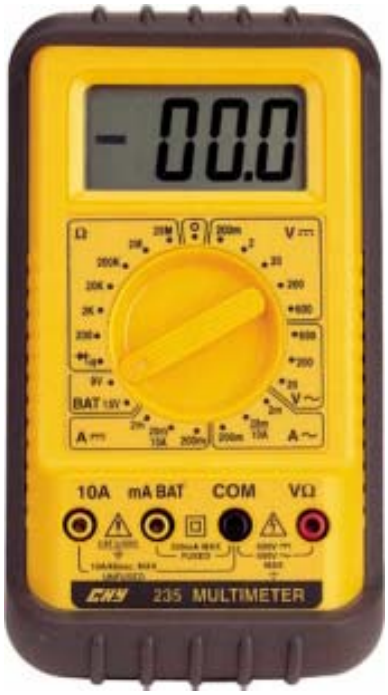

產品特性:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 電池測試功能
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可輸入保護至500V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍：200mV、2V、20V、200V、600V
分辨率：100μV
精確度：±(0.5%讀值+1位)
輸入阻抗：10MΩ

交流電壓 (50Hz至500Hz)

範圍：20V、200V、600V
分辨率：10mV
精確度：±(1.0%讀值+4位)在20V至200V檔
　　±(1.5%讀值+4位)在600V檔
輸入阻抗：10MΩ

直流電流

範圍：2mA、20mA、200mA、10A
精確度：±(1.0%讀值+1 位)在μA、mA檔
　　±(2.0%讀值+3位)在10A檔
過載電壓：除10A檔700mV，其余檔位325mV
保險絲：mA檔使用0.8A/250V 保險絲
　　10A檔無保險絲保護

交流電流 (50Hz至500Hz)

範圍：2mA、20mA、200mA、10A
精確度：±(1.2%讀值+4位)在μA、mA檔
　　±(2.0%讀值+4位)在10A檔
過載電壓：除10A檔700mV，其余檔位325mV
保險絲：mA檔使用0.8A/250V 保險絲
　　10A檔無保險絲保護

電阻

範圍：200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ
精確度：±(0.8%讀值+3位)在200Ω檔
　　±(0.8%讀值+1 位)在2KΩ至2MΩ檔
　　±(3.0%讀值+1 位)在20MΩ檔

二極管測試

測試電流：1.0mA±0.6mA
精確度：±(3.0%讀值+3位)
測試電壓：＜3.0V

蜂鳴導通

響聲啟動：小于100Ω
響應時間：＜100mS

電池測試

範圍：1.5V、9V電池
分辨率：1mV、10mV
精確度：±(3.0%讀值+1位)
負載電流：約1.5V 200mA、9V 6mA

CHY 連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com