紅外綫溫度計

Model: 122

產品特性:

- 放開 ” MEASURE ” 按鍵后，讀值自動鎖定
- 自動關機功能
- 可調發射率(ε) 0.1至1.0
- 簡單、携帶方便、單手可操作
- 背光顯示
- 使用者可選擇分辨率℃/℉
- 在SET 模式，可設定Hi/Lo limits蜂鳴
- 電池低電壓指示

溫度規格:

傳感器：熱電堆(6-14μm)
範圍：-30℃ 至300℃ (-22℉至572℉)
分辨率：0.1℃/1℃(自動)，1℉
反應時間：0.5秒
精確度：±(0.6℃/1.2℉)在20℃ 至40℃(68℉ 至104℉)
±(1℃/2℉)在40℃ 至120℃(104℉至248℉)
±2℃ 或±2%其它範圍
可調發射率(ε)：0.1至1.0
視場：距離1.1cm時，直徑1cm

一般規格:

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999讀值。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，" [▭] "顯示。
電池：CR2032x1。
電池壽命：約20小時。
操作環境：0℃ 至50℃，相對濕度<75%R.H.。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。
自動關機：5秒。
尺寸：73.5mm(高)x39mm(寬)x18mm(厚)。
重量：約44.7公克 (含電池)。

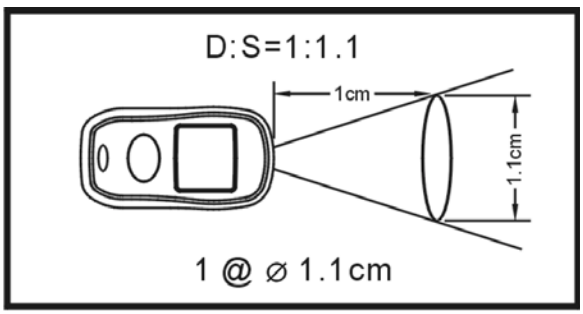

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com