槍型 雷射指針紅外綫溫度計

Model: 110

產品特性:

- CE認證合格
- 簡單、輕巧型、單手可操作
- 背光顯示
- 放開 ” MEASURE ” 按鍵后，讀值自動鎖定
- 使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示
- 固定放射率(ε) 0.95
- 自動關機功能
- 使用熱電堆傳感器(6-14μm)
- 附PVC防塵套

一般規格:

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999讀值。
電池電壓不足顯示：當電池電壓低于操作電壓時，" "顯示。
操作環境：0℃ 至50℃，相對濕度<75%R.H.。
儲存環境：-20℃ 至60℃，0至80%R.H. (電池移除后)。
精確度測試環境：23℃±5℃，相對濕度<75%R.H.。
自動關機：10秒。
尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。

使用場所:

- 量測不易靠近或接觸會造成危險的物體之表面溫度
- 量測配電盤及電機設備的熱點
- 加工流程中溫度量測

溫度規格:

傳感器：熱電堆(6-14μm)
範圍：-30℃ 至550℃，-22℉ 至1022℉
分辨率：0.5/1℃(自動)，1℉
精確度:
±(2℃/4℉)在-30℃ 至100℃ (-22℉至212℉)
±(2%讀值)在101℃ 至550℃ (213℉ 至1022℉)
固定放射率(ε)：0.95
視場：距離1000mm時，直徑100mm
雷射規格:
雷射的安全等級為class 2
波長：紅(630-670nm)
輸出功率：<1mW，class 2 雷射產品

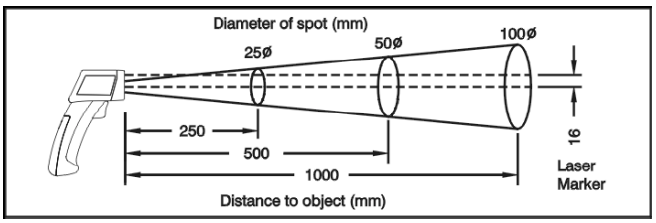

圖示偵測點直徑大小隨着溫度計頂端距離的增加而改變

CHY
連虹股份有限公司
中國地區總代理
Tel: +86-512-65090040 68551216
Fax: +86-512-65090042
E-mail: sales@tronovo.com