

4000位 多功能電表

特性:

- 符合EN61010-1的安全規格認證
- 堅固且易操作型電表
- 4000位自動換檔電表
- 30分鐘自動關機以延長電池壽命
- 二極管測試及蜂鳴導通測試
- 歐姆、二極管及蜂鳴導通可保護輸入至500V DC/AC rms

一般規格:

直流電壓

範圍: (手動) 400mV、4V、40V、400V、1000V

分辨率: 100 μ V

精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$

輸入阻抗: $>10\text{M}\Omega$

交流電壓

範圍: (手動) 400mV、4V、40V、400V、750V

分辨率: 100 μ V

精確度: $\pm(1.8\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在400mV(@45至100Hz)

$\pm(1.3\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在4V、40V(@45至500Hz)

在400V、750V(@20至60Hz)

輸入阻抗: $>10\text{M}\Omega$

直流電流

範圍: 40mA、400mA、10A

分辨率: 0.01mA

精確度: $\pm(1.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在mA檔

$\pm(3.0\% \text{讀值} + 1 \text{位})$ 在10A檔

保險絲: 0.5A/250V、10A檔無保險絲保護

交流電流 (50Hz至500Hz)

範圍: 40mA、400mA、10A

分辨率: 0.01mA

精確度: $\pm(1.5\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在mA檔

$\pm(3.5\% \text{讀值} + 4 \text{位})$ 在10A檔

過載電壓: 0.6V在mA檔、1.2V在10A檔

保險絲: 0.5A/250V、10A檔無保險絲保護

電阻


範圍: 400 Ω 、4K Ω 、40K Ω 、400K Ω 、4M Ω 、40 M Ω

分辨率: 100m Ω

精確度: $\pm(0.8\% \text{讀值} + 3 \text{位})$ 在400 Ω 至4M Ω 檔

$\pm(3.5\% \text{讀值} + 5 \text{位})$ 在40M Ω 檔

Model: 30G

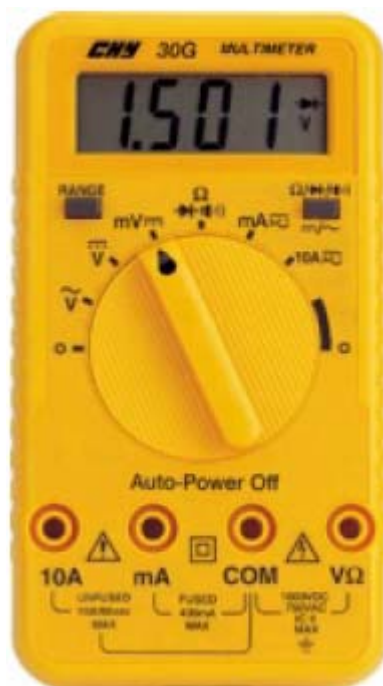

蜂鳴導通

響聲啟動: 小于100 Ω

響應時間: $<100 \text{ mS}$

二極管測試

精確度: $\pm(3.0\% \text{讀值} + 3 \text{位})$

分辨率: 1mV



連虹股份有限公司
中國地區總代理

Tel: +86-512-65090040 68551216

Fax: +86-512-65090042

E-mail: sales@tronovo.com