



TSL3安全门门

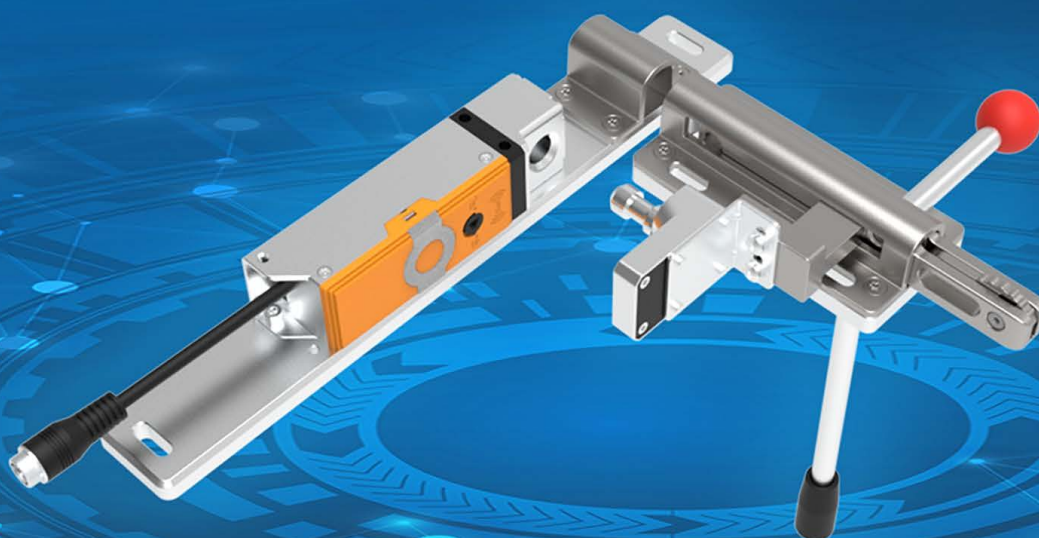

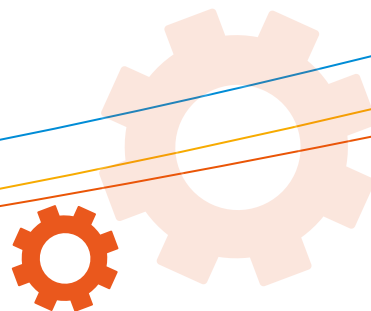

COMPANY PROFILE

公司简介



深圳市同创机电一体化技术有限公司成立于2006年，是集研发、设计、生产、销售于一体的国家高新企业、深圳高新技术企业和深圳专精特新中小企业，所有研发、生产的产品均具有独立的知识产权。公司专注于工业安全系统，研发生产安全光栅、安全开关、安全继电器模块、安全门锁、安全激光扫描仪、急停与停止控件、安全门与门控系统等产品，为客户提供专业的安全系统解决方案。

对于公司的 **SLC**[®] 施莱格系列产品的服务与质量，最重要的是让顾客放心使用。公司致力于为每一个用户提供更加安全的工作场所。拥有专业的技术开发团队，所研发生产的 **SLC**[®] 施莱格系列安全产品，均通过国标认证、CE认证和美国FCC认证。

SLC[®] 施莱格系列安全产品10余年来已经广泛应用于市场，并获得了市场的认可。已成功应用于比亚迪、格力、蓝思科技、台达、三一集团、东盈迅达、大族激光、华工激光等国内外知名企业单位。

努力为客户提供更加安全的工作场所，是公司持续追求的目标，在这一目标指引下，公司全体员工将全力向客户提供满意的产品、优质的服务，并期待和客户一起共同创造一个安全的工业生产环境，共赢美好未来。




HONORARY CERTIFICATE 荣誉证书





TSL3 安全门闭

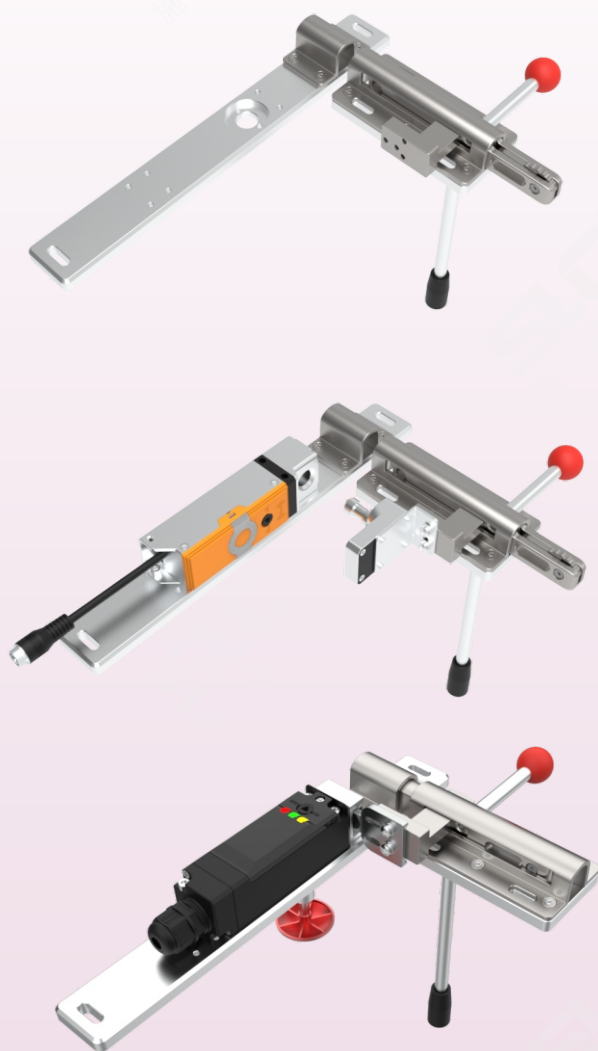

专利产品, 仿冒必究

TSL3安全门闭功能特点


TSL3安全门闭在使用栅栏式门上做安全防护时, 可有效防止操作人员被关在危险区域内时意外启动设备, 安全可靠地解决在室内危险区域操作的风险。支持挂牌上锁, 配合舌簧互锁开关、射频Rfid开关、磁编码安全开关等使用。

TSL3安全门闭机械参数

机械参数	
操作方法	机械式
材料	铝合金、不锈钢、塑料
尺寸	(详见尺寸图)
重量	1.65kg
最大支持门重	1300kg
支持环境	用于滑动门时, 支持左转滑动和右转滑动 用于旋转门时, 支持左转滑动和右转滑动

※受产品配置和制造工艺影响, 实际产品尺寸、重量或有差异, 请以实物为准

TSL3安全门闭选型表

TSL3安全门闭选型表		
形状		
内容	活动端底板、活动端压块 活动端手柄滑块、球头手柄 安装支架、挂锁挡片、 M4组合螺钉、M4沉头螺钉	固定端底板、固定端压块 M4沉头螺钉、M8磁珠螺钉
型号	TSL3A1R(支持挂牌上锁)	TSL3A2
订货号	LOT10503101001	LOT10503101002
形状		
内容	逃生手柄	
型号	TSL1AD3	
订货号	LOT20010(选配件)	

※逃生手柄为选配件, 活动端和固定端配合使用。(安全门产品资料详见该产品资料或致电公司);
※门闭出货默认为右开门, 需要左开门安装时, 只需把球头手柄和安装支架对应地装到滑块对面即可。

安全门闭与门控系统

安全知识普及

激光扫描仪

安全联锁

安全开关

双手控制

急停与停止控件

照明与指示

安全门闭与门控系统

安全光栅

安全继电器模块

安全控制器

安全相机

防爆产品

检测与测量系统

安全产品应用案例

TSL3安全门


适用安全门开关选型

图片	名称	订货号	图片	名称	配件	订货号
	机械安全开关 TTS1-3C	LOT1033220L30		磁编码安全开关 TMC1A		LOT482922M21
	机械安全开关 TTS1-2C10	LOT1033220L21		磁编码安全开关 TMC3A2C		LOT482622M20
	1寸铝质搭扣锁 SI-BL01	LOT1IN092016		TML左开门安装套件		LOT9635872L33
	38mm绝缘安全挂锁 SI-RL01	LOT387865PA		TML右开门安装套件		LOT9635872R33
	危险警示挂牌 SI-WS01	LOT1457508PA		TRL2二号安装支架		LOT9635872L44
	※侧压紧急解锁按钮	LOT10101106001		保护锁开关 TRL2M0L1		LOT9635872R44
		LOT10101106002		射频RFID安全开关 TMC7A		LOT942513L212C
	TRL1一号安装支架	LOTTTL1-ZJ01				

※未展示配件请咨询销售人员；

※TRL1紧急解锁按钮选型及相关内容参照TRL1产品相关内容。

TSL3安全门TSL1A3固定端安装底板孔位及选用说明

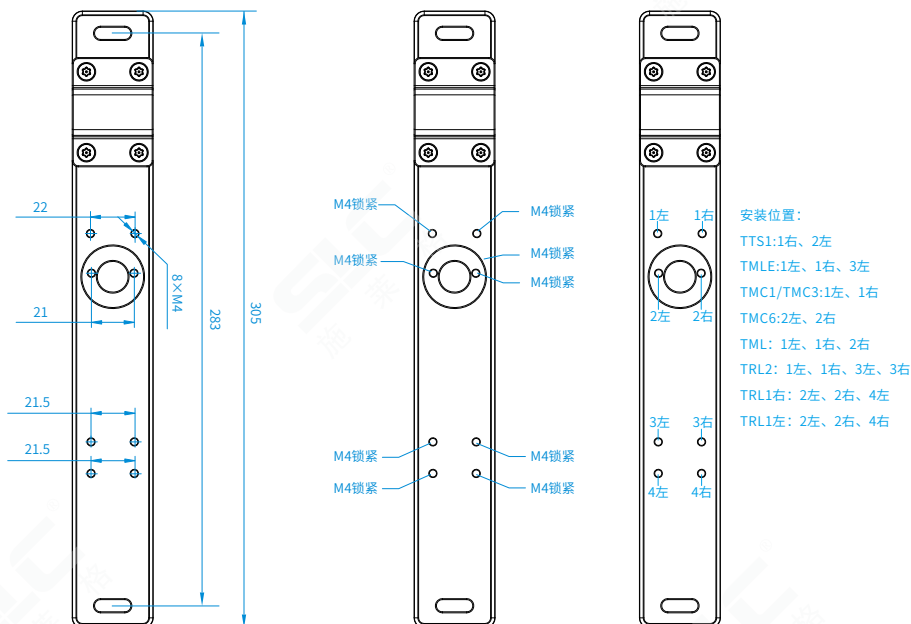

安全知识普及

激光扫描仪

安全连锁

安全开关

双手控制

急停与停止控件

照明与指示

安全门与门控系统

安全光栅

安全继电器模块

安全控制器

安全相机


防爆产品

检测与测量系统


安全产品应用案例

TSL3安全门与安全开关安装尺寸

TTS1系列舌簧互锁安全开关安装尺寸

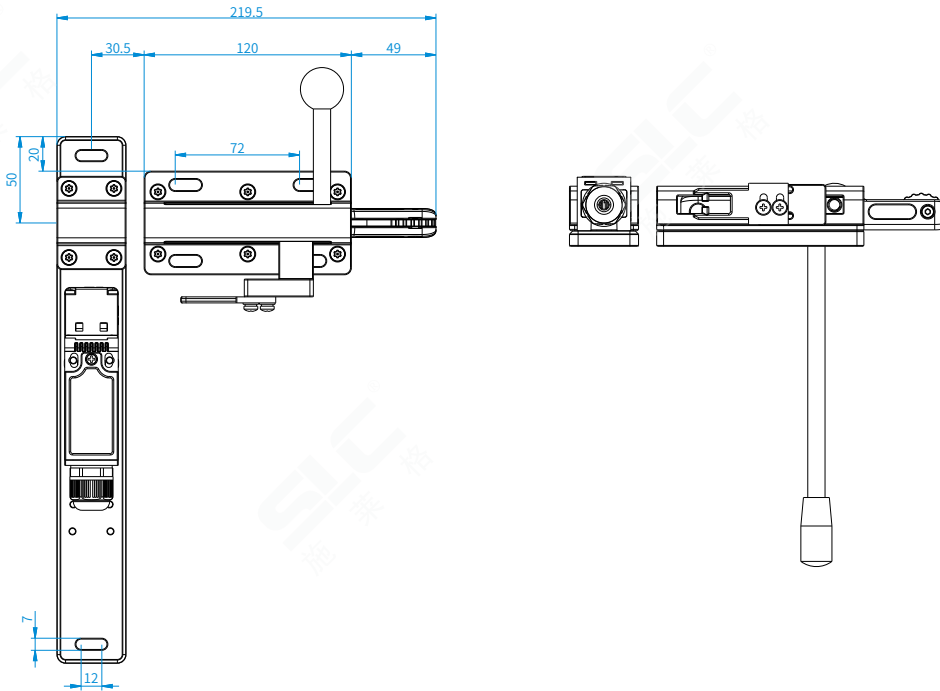


TMLE安全连锁安装尺寸

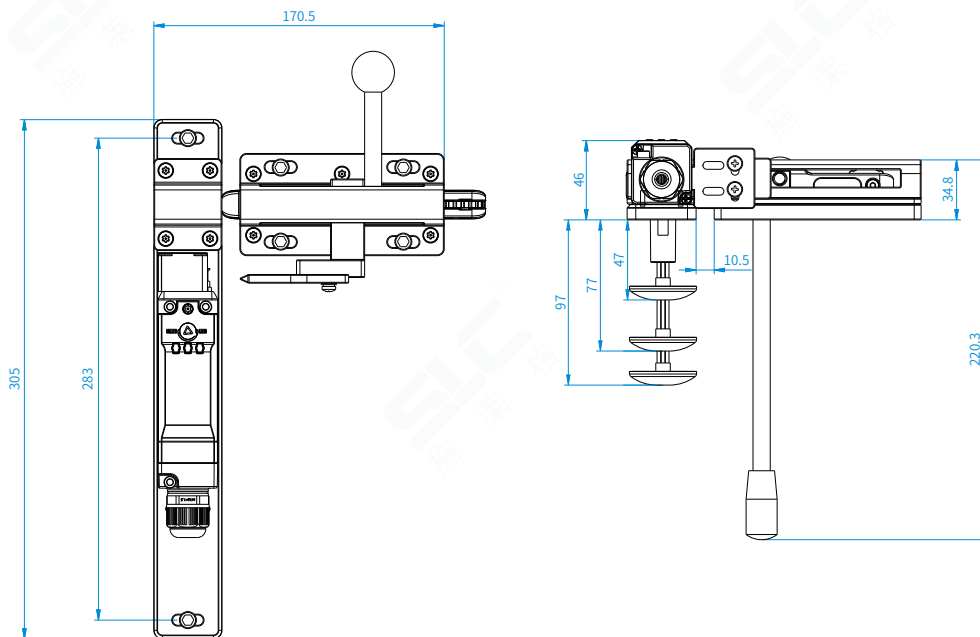

※受产品配置和制造工艺影响,实际产品尺寸、重量或有差异,请以实物为准

TSL3安全门


TRL1安全连锁安装尺寸

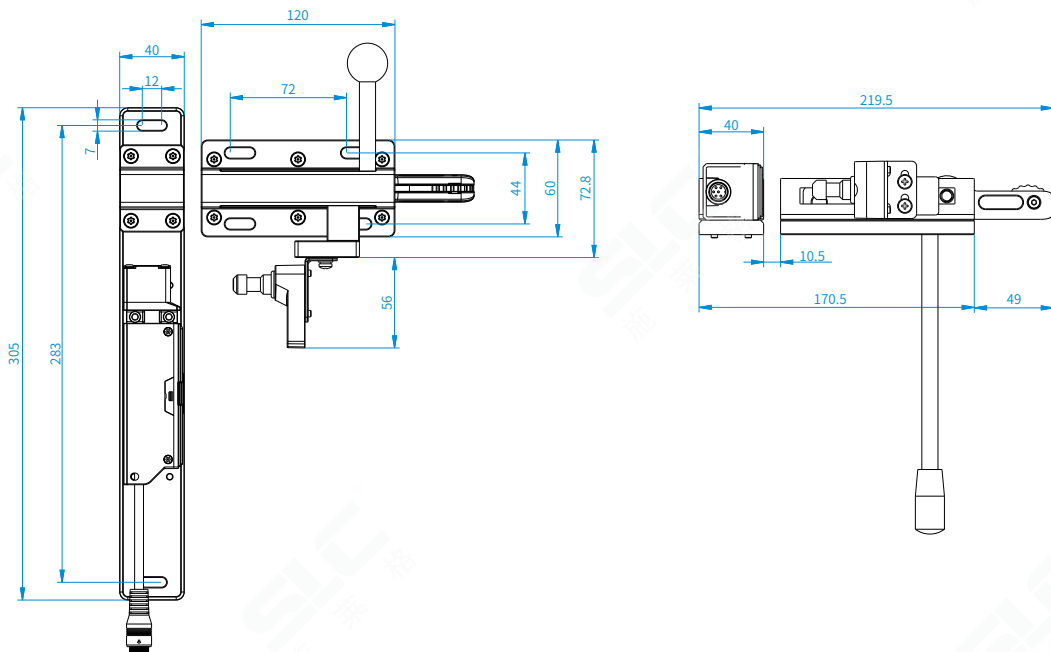

※受产品配置和制造工艺影响，实际产品尺寸、重量或有差异，请以实物为准


TMLE安装图

- ① 用2颗M6螺钉固定“TSL3安全门固定端”；
- ② 用2颗M3螺钉将紧急解锁按钮安装到TMLE安全连锁背部，并穿过TSL3固定端孔洞；
- ③ 用2颗KM4×35螺钉将TMLE安全锁固定到TSL3安全门固定端底板上；
- ④ 将红色按钮旋转到触发杆螺纹，直到螺纹底部；
- ⑤ 用2颗M4×10螺钉将TMLE-K2固定到TSL3安全门活动端滑块安装孔；
- ⑥ TMLE-K2对准TMLE执行器插孔测试能够正常插拔后，用4颗M6螺钉将TSL3活动端底板固定；
- ⑦ 根据需求安装TSL3背部手柄（需要提前开孔）。

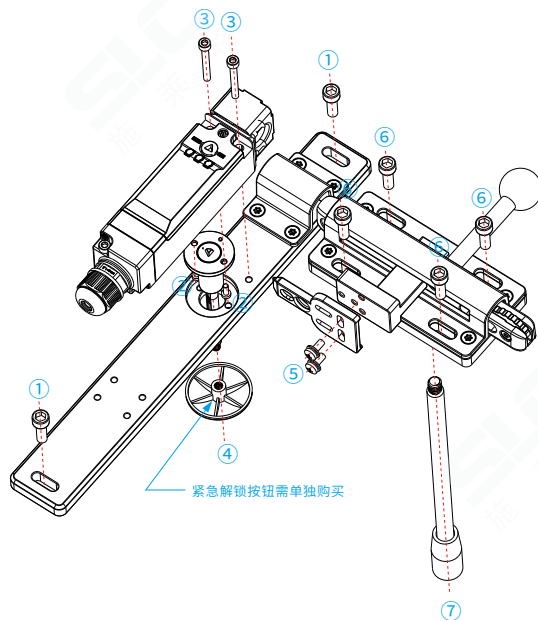

TRL1系列安全连锁安装图

- ① 在安全门打孔,并用2颗M6螺钉固定“TSL3安全门固定端”;
- ② 用4颗M6螺钉固定“TSL3安全门活动端”;
- ③ 用2颗M4×10螺钉固定“TRL1安装支架”;
- ④ 用4颗M4×10螺钉将“TRL1执行器”固定在“TRL1安装支架”;
- ⑤ 用2颗M4×28和1颗M4×10螺钉将“TRL1感应器”固定在“TSL3安全门固定端”;
- ⑥ 若购买了逃生杆的用户,还需要将逃生杆拧入活动端滑动手柄背面M10螺纹孔中,并确保能正常滑动;
- ⑦ 安装好TRL1安全连锁螺钉保护件。

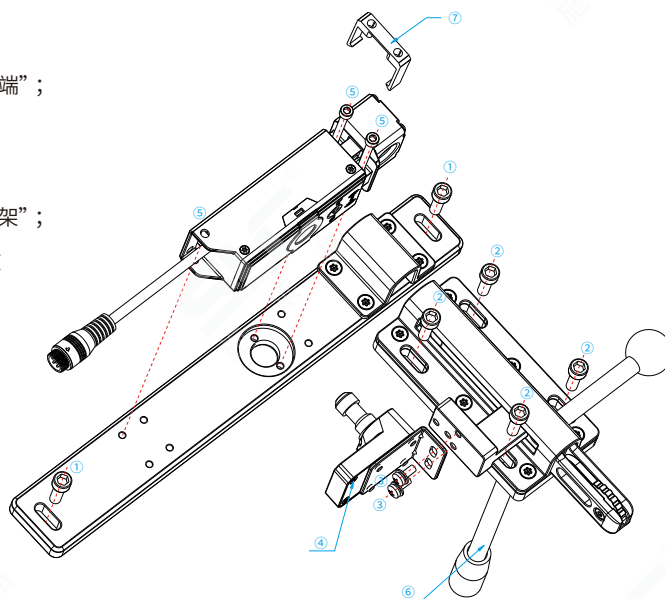

同创机电 SLC[®]

施 莱 格

深圳总公司

地址：深圳市南山区西丽南岗第二工业区8栋5楼
电话：0755-85269235 85261930 85269721 86069001
传真：0755-86193854 33609570
http: www.sztcjd.com
E-mail: sales@sztcjd.com

惠州生产基地

地址：惠州市仲恺高新区陈江镇新华大道中南高科仲恺高端电子信息产业园21栋
电话：0752-332 6651 3326671
E-mail: sales@sztcjd.com

昆山分公司

地址：昆山市城南恒龙国际五金机电城1号楼A2215室
电话：0512-36857571 36857572
传真：0512-82175280 36857570-808
E-mail: sales@sztcjd.com

重庆分公司

地址：重庆市北部新区翠渝路55号170幢26-6
电话：023-6739 4030 6739 4033
传真：023-6730 3505
E-mail: sales@sztcjd.com



视频号



抖音号



官方网站



微信公众号