



旋片式 真空泵 压缩机



IDEX GAST旋片式真空泵与压缩机在全世界有数以千计的应用.无油润滑,电机一体给予了产品更为广泛的选择余地.


流量: 0.31~112CFM

真空度达到28"Hg

压力达到25PSI

功率:0.02~11KW

具有直流,交流多种电压的电机



旋片式真空泵与压缩机是利用偏心地装在定子腔内的转子(转子的外圆与定子的内表面相切两者之间的间隙非常小)和转子槽内滑动的借助张力和离心力紧贴在定子内壁的旋片,当转子旋转时,始终沿定子的内壁滑动。

优点

- 无油式
- 易于维护
- 低振动
- 无脉冲,气体输出稳定
- 长时间,连续工作设计

典型应用

- 呼吸机
- 气体循环
- 包装
- 印刷
- 曝气
- 真空
- 气体采样
- 食品加工设备
- 实验室
- 成型
- 空气轴承
- OEM




规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M ³ /H		PSI	Bar	"HG	mBar	
含电机			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz					
1532	1/10	0.07	1.50	1.30	2.50	2.20	10	0.7	20.0	335	037~038
0532	1/15	0.05	0.60	0.29	1.00	0.49	15	1.0	20.0	335	013~014
1032	1/15	0.05	1.10	0.92	1.90	1.56	10	0.7	20.0	335	025~026
2032	1/8	0.09	2.40	2.00	4.10	3.40	10	0.7	26.0	133	043~044
3032	1/6	0.12	2.60	2.40	4.40	4.10	10	0.7	26.5	116	061~062
0211	1/6	0.12	1.30	1.10	2.20	1.90	20	1.4	20.0	335	001~002
0323	1/4	0.19	3.20	2.70	5.40	4.60	10	0.7	26.5	116	005~006
0523	1/4	0.19	4.50	3.80	7.60	6.50	10	0.7	26.5	116	011~012
0823	3/4	0.56	8.00	7.00	13.6	11.9	10	0.7	26.5	116	021~022
1023	3/4	0.56	10.0	8.50	17.0	14.4	10	0.7	26.5	116	023~024
1423	1	0.75	13.0	11.5	22.0	19.5	10	0.7	26.5	116	035~036
RV03	1/6	0.12	3.80	----	6.50	----	5	0.3	15.0	492	075~076
RV05	1/6	0.12	4.80	----	8.70	----	5	0.3	15.0	492	077~078
2070	2	1.50	20.0	16.0	34.0	27.0	----	----	25.0	167	051~052
无电机											
0533	1/15	0.05	0.60	0.50	1.00	0.85	15	1.0	20.0	335	015~016
1033	1/10	0.07	1.10	0.90	1.90	1.53	15	1.0	20.0	335	027~028
1034	1/6	0.13	1.60	----	2.70	----	10	0.7	20.0	335	029~030
1534	1/6	0.13	2.20	----	3.70	----	10	0.7	20.0	335	039~040
0240	1/4	0.19	1.90	1.50	3.20	2.50	10	0.7	20.0	335	003~004
0440	1/4	0.19	4.00	3.00	6.80	5.10	10	0.7	20.0	335	007~008
0740	1/3	0.25	6.00	4.90	10.0	8.30	10	0.7	20.0	335	017~018
0465	1/4	0.19	4.00	3.40	6.80	5.80	----	----	28.0	65	009~010
0765	1/3	0.25	6.00	5.00	10.0	8.50	----	----	28.0	65	019~020
1550	3/4	0.56	14.5	11.5	24.7	19.5	15	1.0	20.0	335	041~042
1065	1/2	0.37	8.50	7.30	14.4	12.0	25	1.7	28.0	65	031~032
2065	1+1/2	1.10	17.0	14.0	28.9	23.8	25	1.7	28.0	65	045~046
2565	1+1/2	1.10	21.0	16.5	35.7	28.0	25	1.7	28.0	65	055~056
2067	1	0.75	17.0	14.0	29.0	24.0	15	1.0	28.0	65	047~050
2567	1+1/2	1.10	21.0	17.0	35.7	29.0	15	1.0	28.0	65	057~060
2080	2	1.50	25.0	20.0	42.0	34.0	15	1.0	25.0	167	053~054
3080	3	2.20	35.0	28.0	59.5	47.5	15	1.0	25.0	167	065~066
4080	5	3.70	45.0	37.0	76.0	63.0	15	1.0	25.0	167	067~068
3040	2	1.50	40.0	31.0	68.0	53.0	10	0.7	20.0	335	063~064
4565	3	2.20	47.5	36.0	80.1	61.0	5	0.3	25.0	167	069~070
5565	3	2.20	55.0	45.0	93.5	76.0	----	----	20.0	335	071~072
6066	5	3.70	55.0	45.0	93.5	76.0	15	1.0	25.0	167	073~074
1290	10	7.50	112.	----	190.	----	20	1.4	----	----	033~034





无油式



实验室润滑式

GAST 0211 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,1.1CFM,15PSI
- 润滑式20" HG,1.3CFM,20PSI
- 实验室20" HG,1.3CFM,20PSI
- 结构坚固
- 内置泄压阀
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0211-P3B-G8CX(P)	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	8.6Kg
0211-V36A-G8CX(V)	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	8.6Kg
0211-V36A-G230CX(V)	220;50-1	----	1425	1/6	0.12	8.6Kg
0211-V45F-G8CX(V)	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	8.6Kg
0211-V45F-G230CX(V/P)实验室	220;50-1	----	1425	1/6	0.12	8.6Kg
无油式						
0211-103A-G8CX(V/P)	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	7.7Kg
0211-103A-G230CX(V/P)	220;50-1	----	1425	1/6	0.12	7.7Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑式

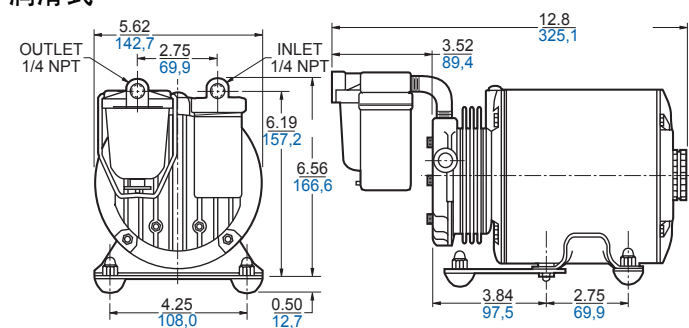


无油式

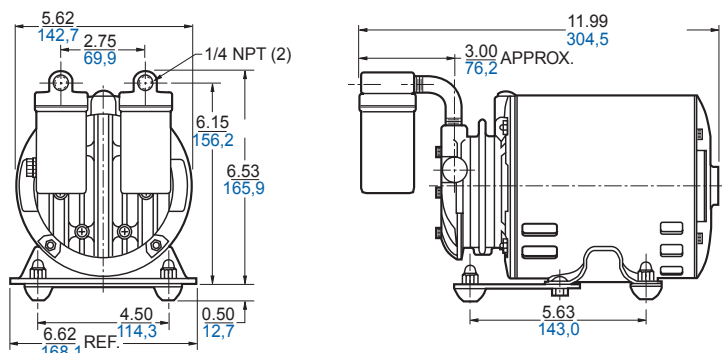


实验室(润滑式)

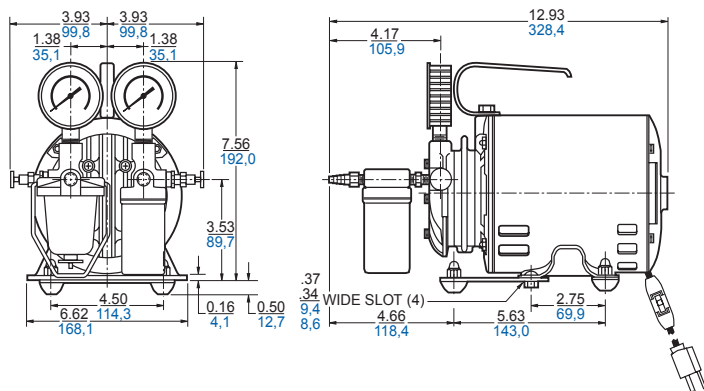


润滑式

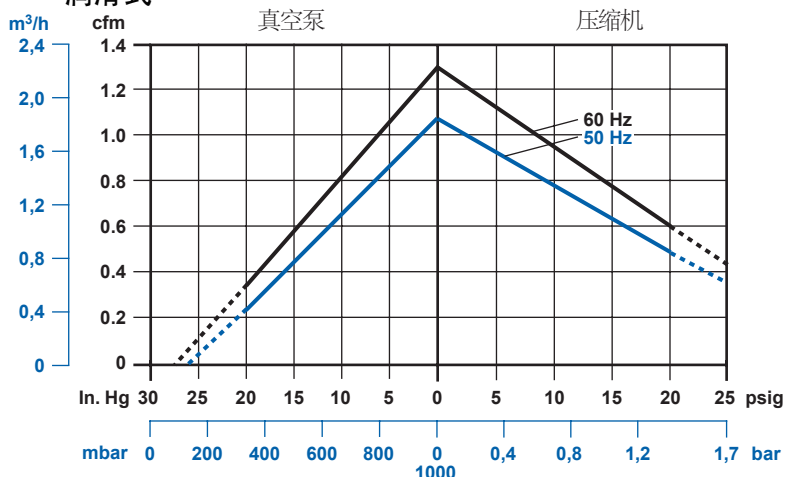


无油式

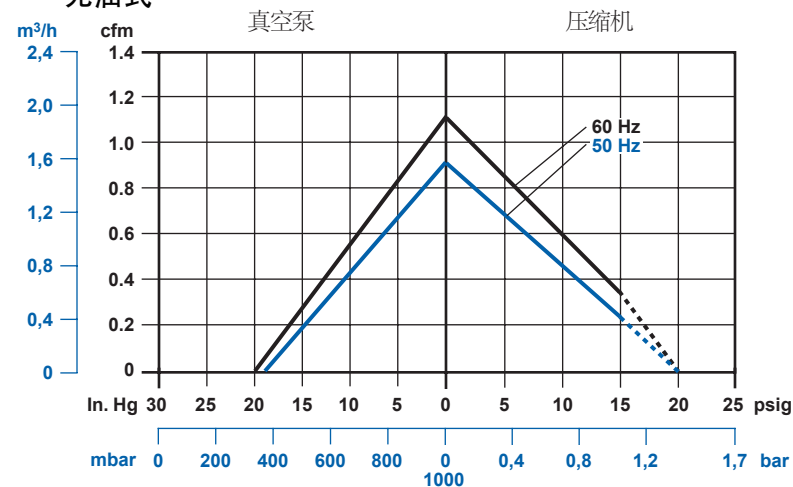



无油式



润滑式



优点

- 润滑式15" HG,1.9CFM,10PSI
- 无油式20" HG,1.9CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 0240 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0240-P10B	不包含	1725	1425	1/4	0.19	3.2Kg
0240-V2C	不包含	1725	1425	1/4	0.19	4.1Kg
无油式						
0240-P103A	不包含	1725	1425	1/4	0.19	3.2Kg
0240-V105A	不包含	1725	1425	1/4	0.19	4.5Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑真空泵

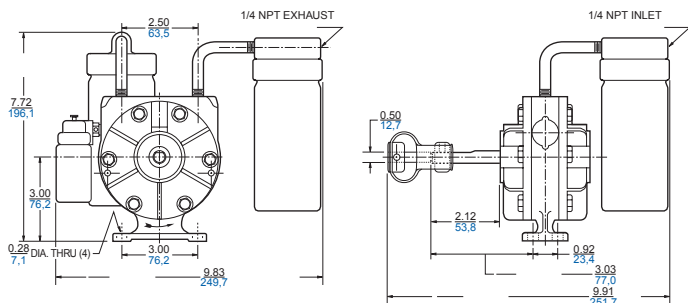


无油真空泵

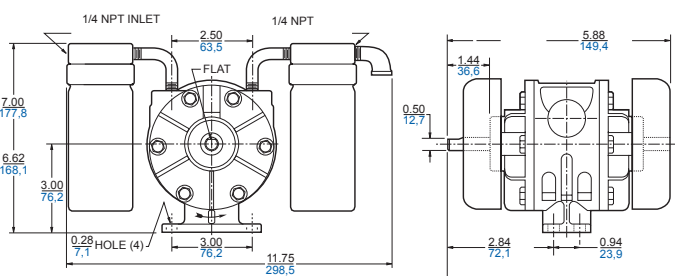


润滑压缩机

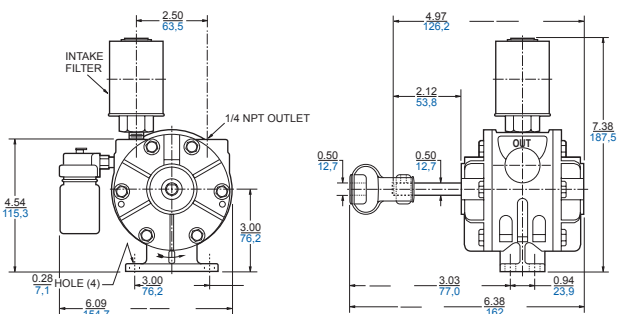


无油压缩机

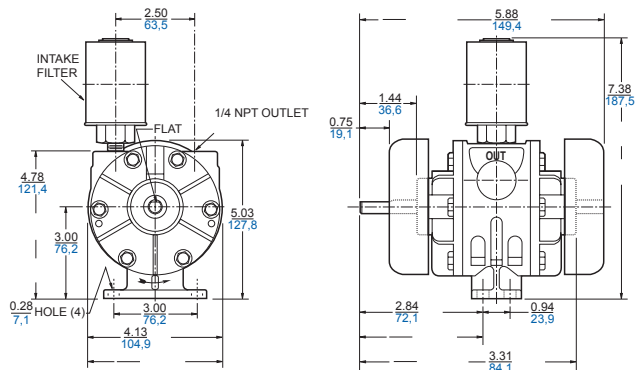

润滑式

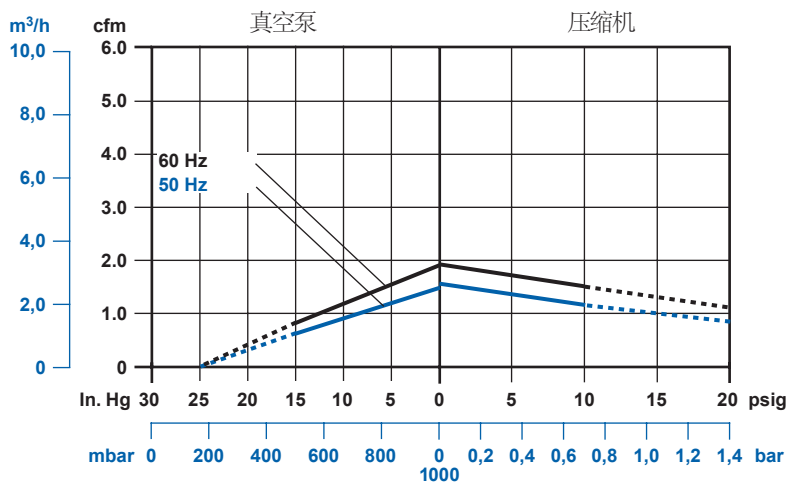

无油式

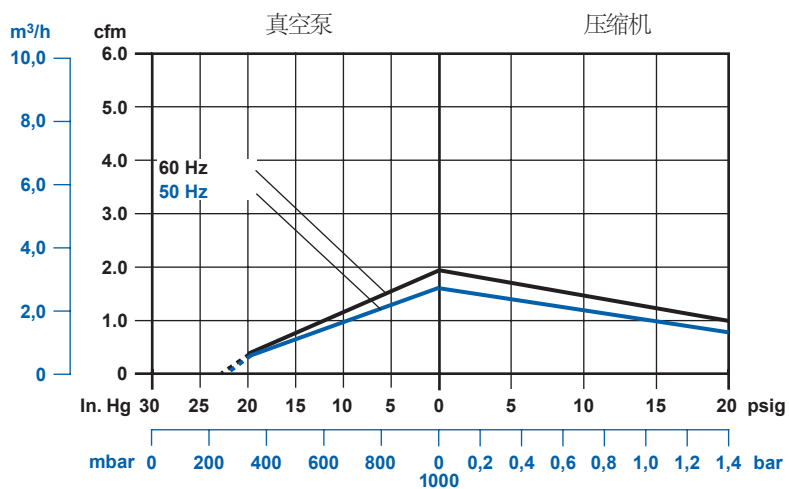



普通型

实验室



规格型号

优点

- 无油式25" HG,3.2CFM,10PSI
- 润滑式25" HG,3.2CFM
- 实验室25" HG,3.2CFM,10PSI
- 普通型为无油式
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

GAST 0323 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0323-V3-SG588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	14.9Kg
0323-V4-SG588DX 实验	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	15.8Kg
无油式						
0323-101Q-SG588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	14.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


普通型

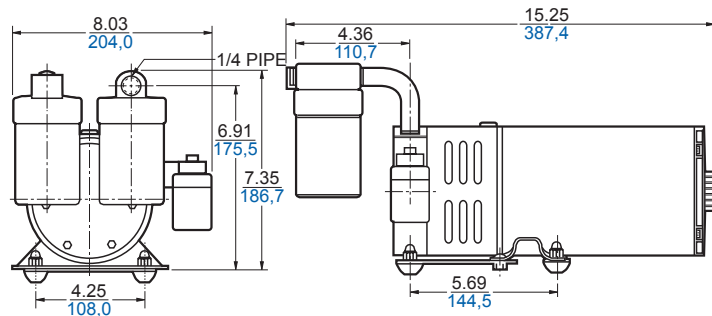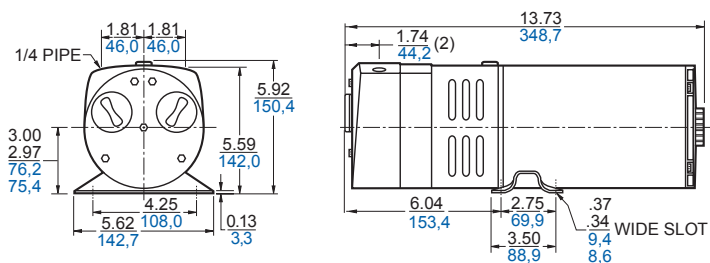


实验室

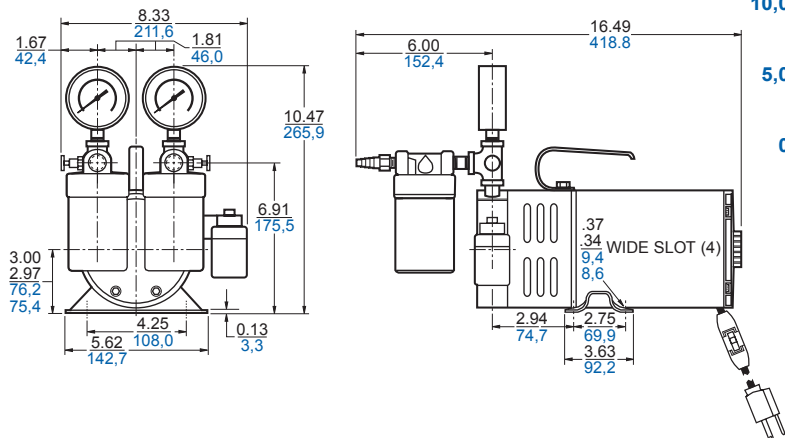


实验室型

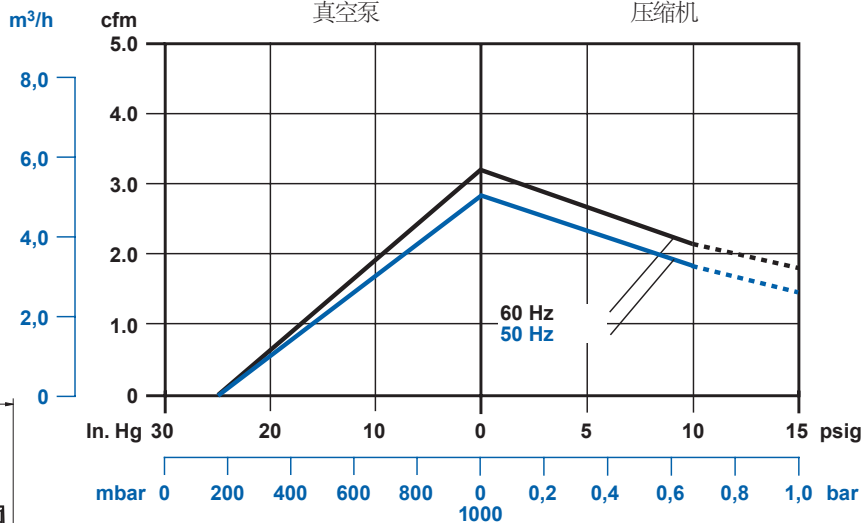


普通型

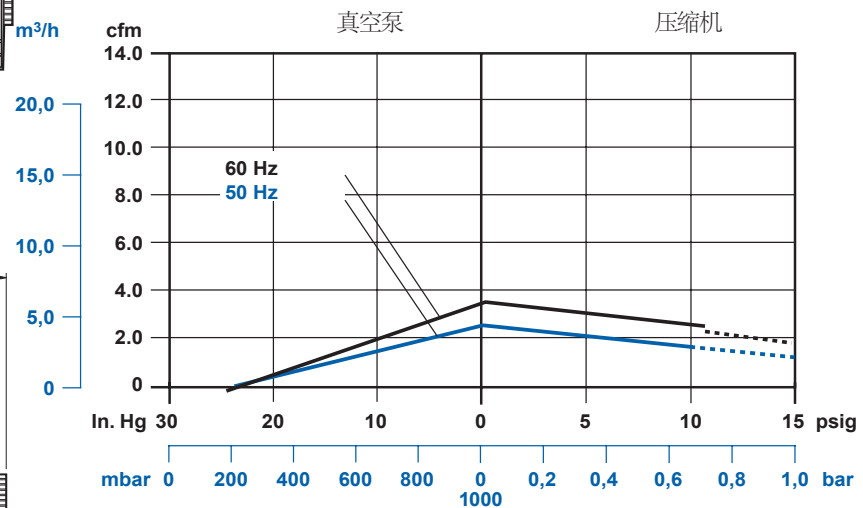



压缩机



真空泵



优点

- 实验室15" HG,4.0CFM,10PSI
- 无油式20" HG,4.0CFM,10PSI
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 0440 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0440-P11B	不包含	1725	1425	1/4	0.19	4.1Kg
0440-V2C	不包含	1725	1425	1/4	0.19	5.0Kg
无油式						
0440-P103A	不包含	1725	1425	1/4	0.19	4.3Kg
0440-V105A	不包含	1725	1425	1/4	0.19	5.4Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑真空泵

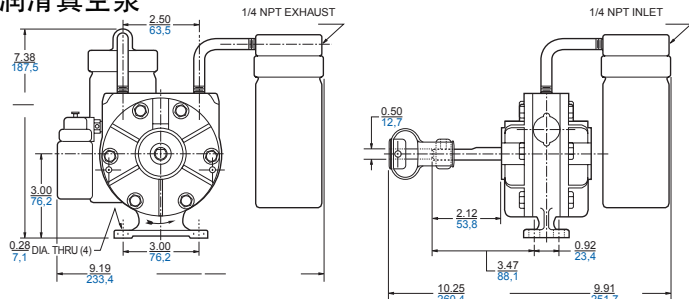


无油真空泵

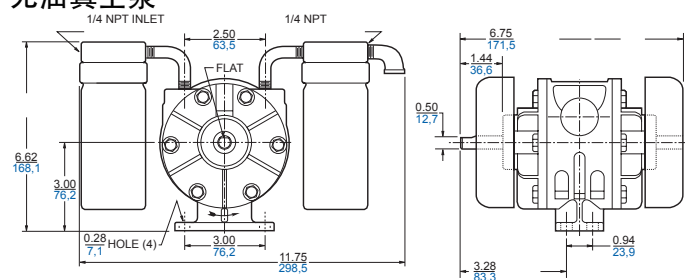


润滑压缩机

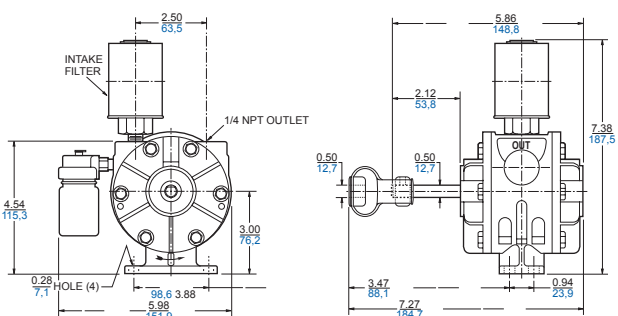


无油压缩机

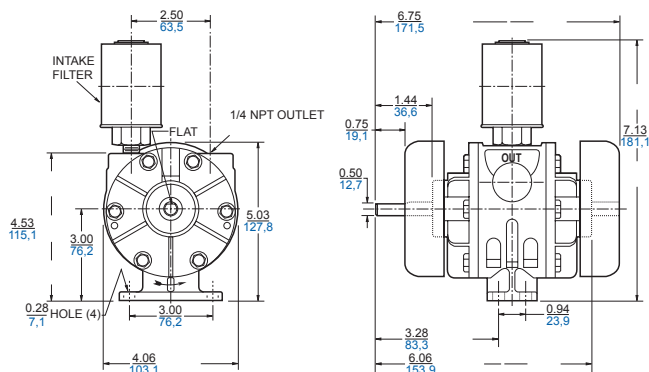

润滑式

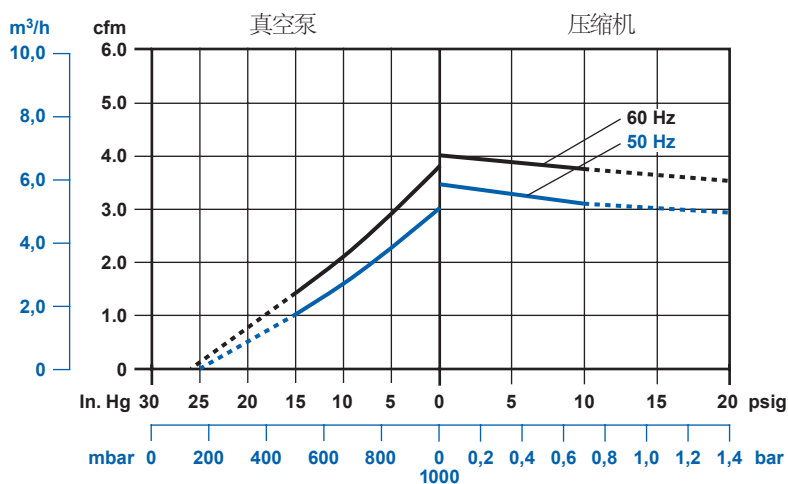

无油式

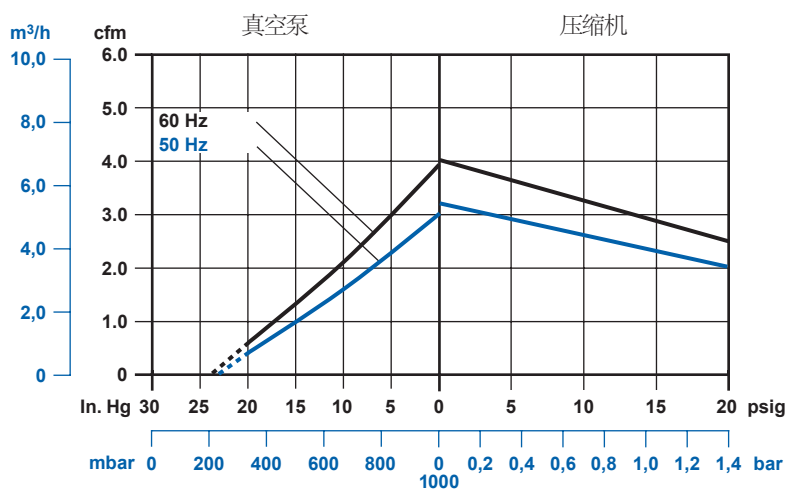



GAST 0465 旋片式真空泵

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 润滑式28" HG,4.0CFM
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0465-V2B	不包含	1725	1425	1/4	0.19	6.8Kg




产品尺寸(mm,英寸)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
225.5 8.80	342.9 13.5	23.9 0.94	88.1 3.47	12.7 0.5	127.0 5.0	88.9 3.5	169.9 6.69	138.2 5.44	79.2 3.12	390.7 15.38

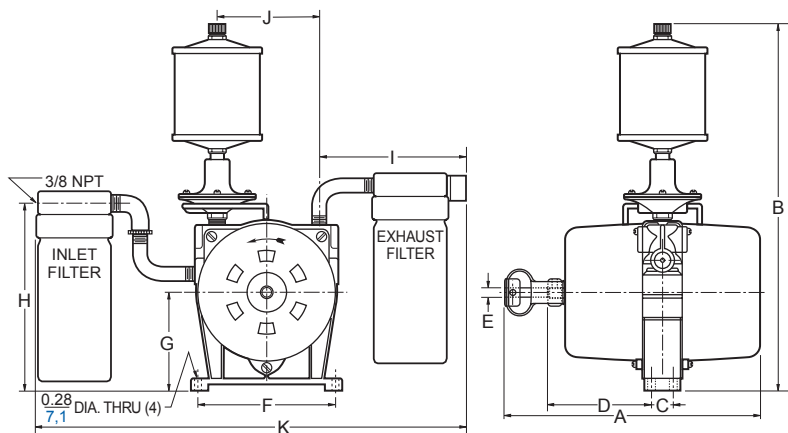

产品性能(公制,英制)

真空泵

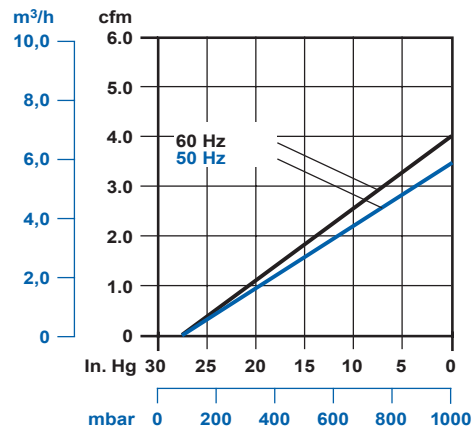



无油式



实验室



优点

- 实验室26" HG,4.5CFM,10PSI
- 润滑式26.5" HG,4.5CFM
- 无油式26" HG,4.5CFM,10PSI
- 结构坚固,维护成本低
- 基本无脉冲

规格型号

GAST 0523 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0523-V3-SG588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	14.9Kg
0523-V803-SG588DX(实验)	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	15.3Kg
0523-V4-SG588DX (实验)	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	15.8Kg
无油式						
0523-101Q-SG588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	13.5Kg
0523-V103-SG588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	13.5Kg
0523-703Q-G588DX	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1/4	0.19	14.4Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


无油式

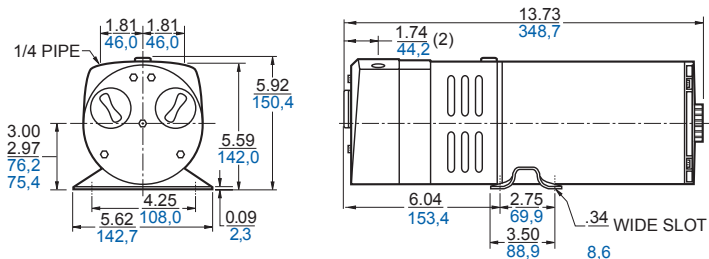


润滑式

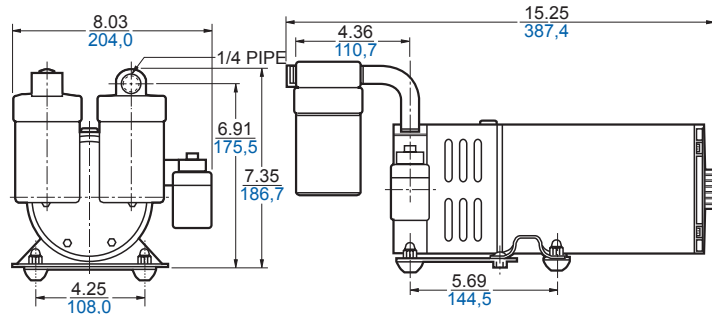


实验室

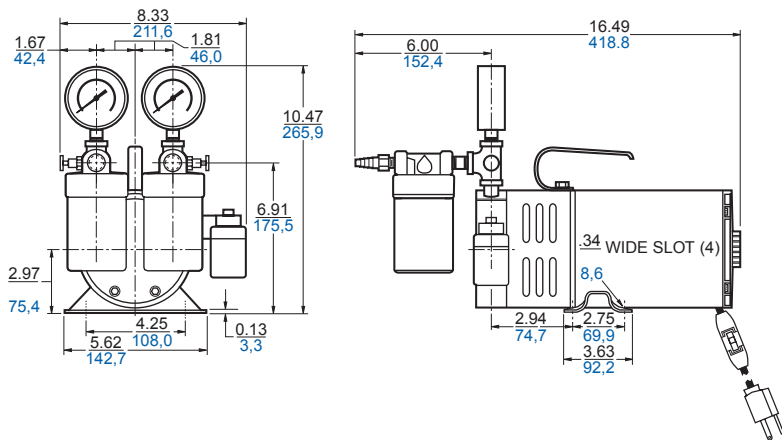


无油式

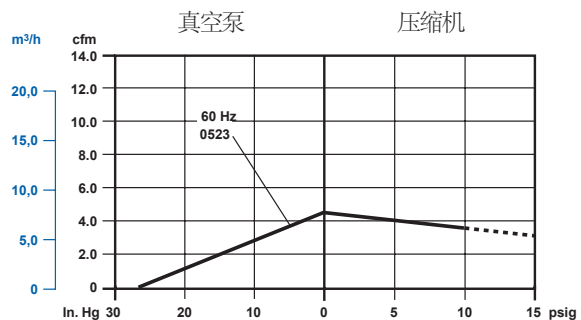

润滑式

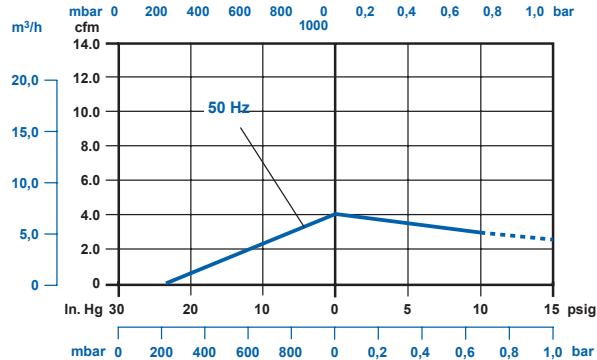

实验室

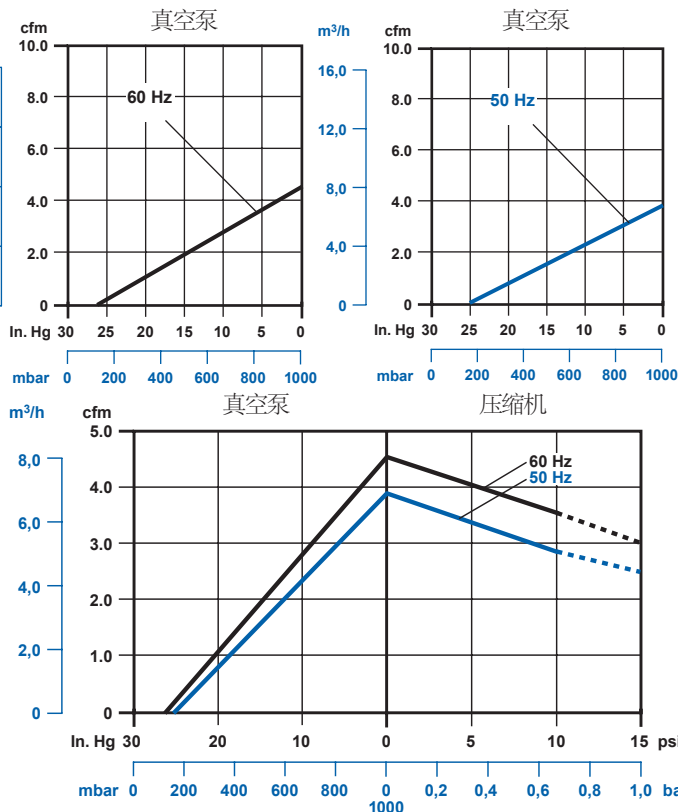



GAST 0532 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,0.6CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
0532-101-G621X	110~115;50/60-1	3450	2850	1/15	0.05	3.2Kg
0532-101-G563B	24V BLDC	----	----	1/30	0.02	2.1Kg




产品尺寸(mm,英寸)

无油式

B	C	D
166.6 6.56	17.5 0.69	33.5 1.32

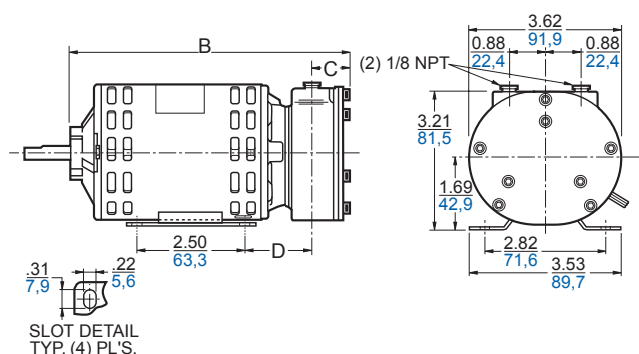



无油式24V BLDC

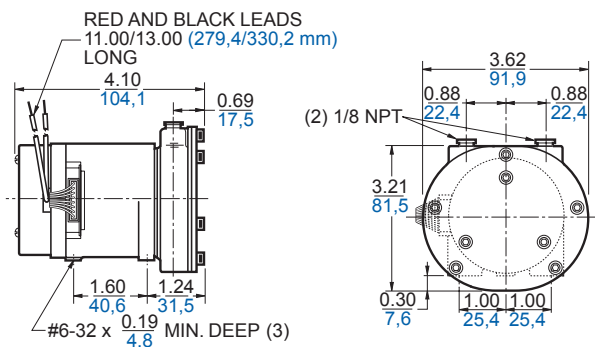

产品性能(公制,英制)

无油型

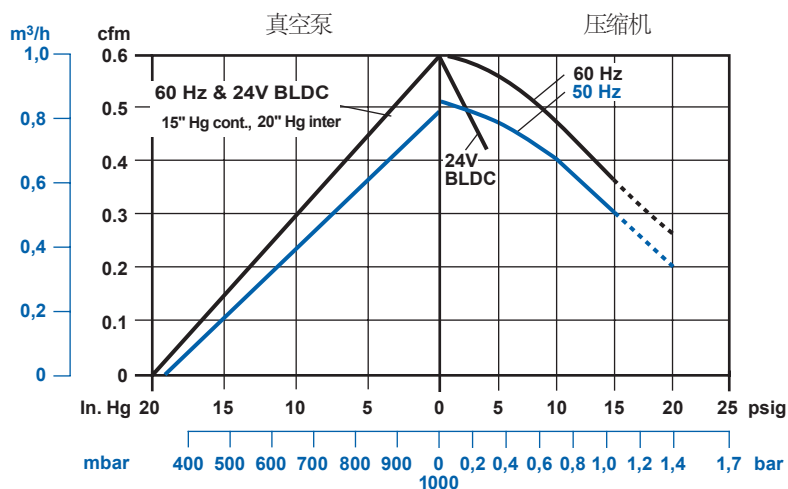

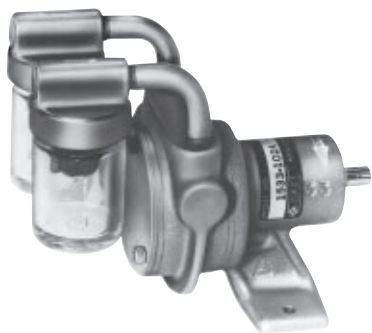

GAST 0533 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,0.6CFM,15PSI
- 结构坚固
- 基本无脉冲
- 维护成本低

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油型						
0533-103A	不包含	3450	2850	1/15	0.05	1.4Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
82.6	44.5	111.0	103.1	6.4	43.0	57.2	50.8	139.7	15.7	9.7	38.1	7.9	38.1
3.25	1.75	4.37	4.06	0.25	1.69	2.25	2.00	5.50	0.62	0.38	1.50	0.31	1.50

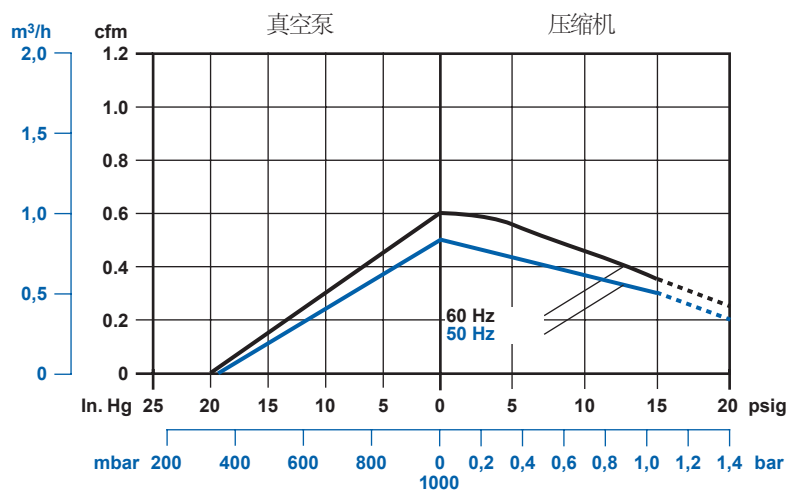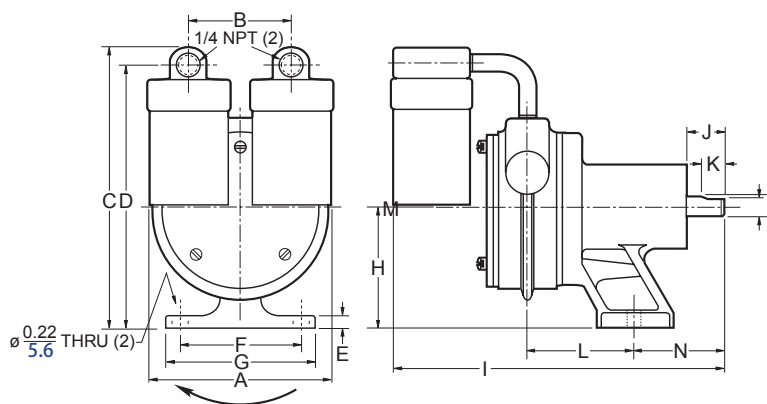



无油式



润滑式



优点

- 实验室10" HG,6.0CFM
- 无油式20" HG,6.0CFM,10PSI
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 0740 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0740-V2A	不包含	1725	1425	1/3	0.25	5.4Kg
无油式						
0740-P106A	不包含	1725	1425	1/3	0.25	4.5Kg
0740-P112B	不包含	1725	1425	1/3	0.25	7.2Kg
0740-V104A	不包含	1725	1425	1/3	0.25	5.4Kg
0740-V114B	不包含	1725	1425	1/3	0.25	9.0Kg







产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑真空泵

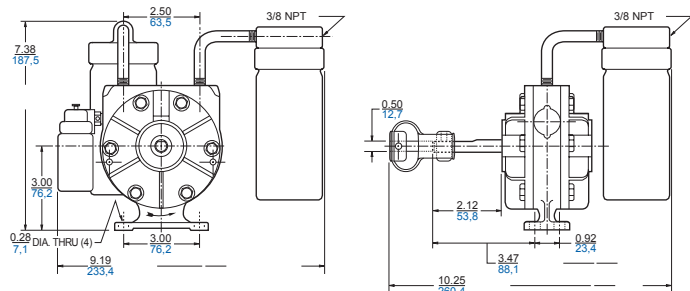


无油真空泵

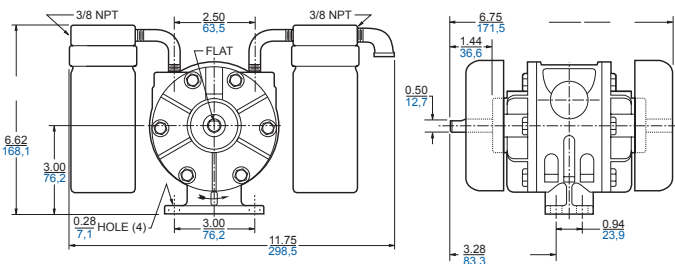


无油压缩机

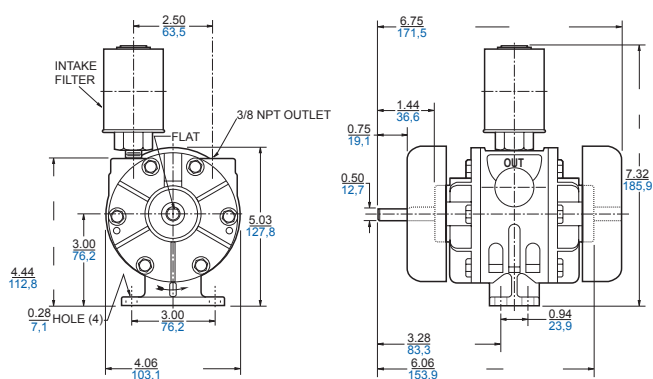

润滑式

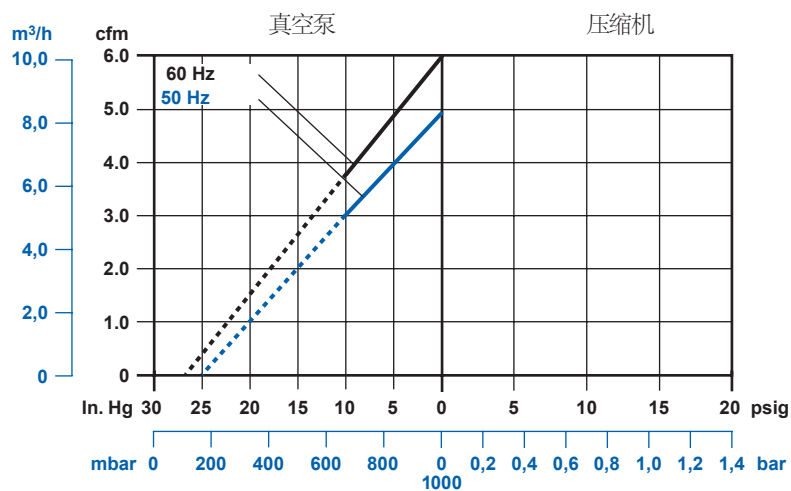

无油式

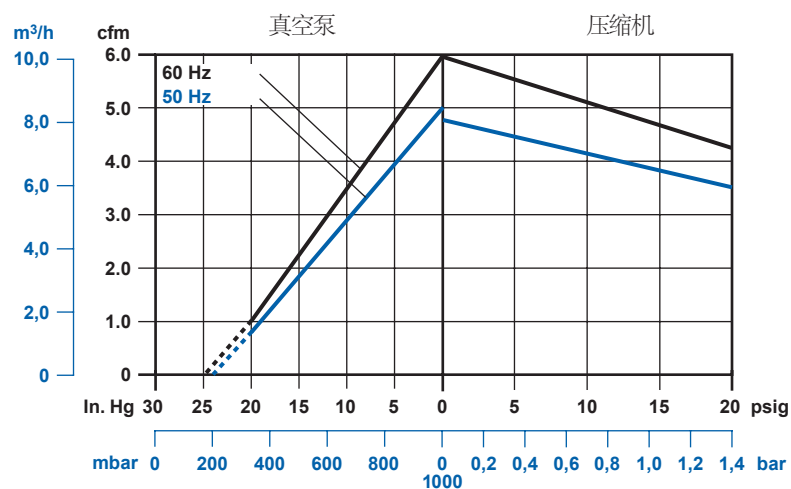



GAST 0765 旋片式真空泵

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 润滑式28" HG,6.0CFM
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0765-V6A	不包含	1725	1425	1/3	0.25	6.3Kg
0765-V7C	不包含	1725	1425	1/3	0.25	8.6Kg




产品尺寸(mm,英寸)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
225.5 8.88	341.4 13.44	23.9 0.94	88.1 3.47	15.9 0.625	127.0 5.0	88.9 3.5	169.9 6.69	138.2 5.44	79.2 3.12	390.7 15.38

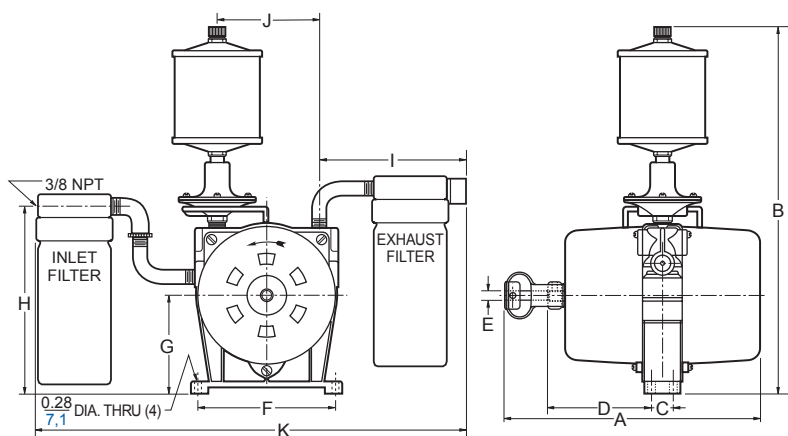

产品性能(公制,英制)

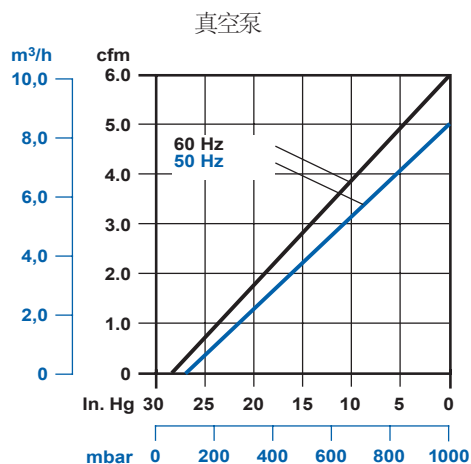



无油式



润滑式



曝气式

GAST 0823 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 润滑式26.5" HG,8.0CFM
- 无油式26" HG,8.0CFM,10PSI
- 曝气式8.0CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
0823-V2-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	24.3Kg
无油式						
0823-101Q-G279	208~220/440;60/50-3	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
0823-101Q-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
0823-V103-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
曝气式						
0823-P115-SG608X(过滤器)	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	22.5Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑式

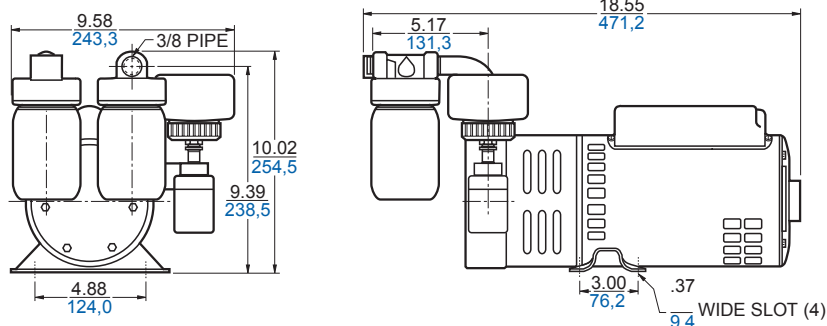


润滑式

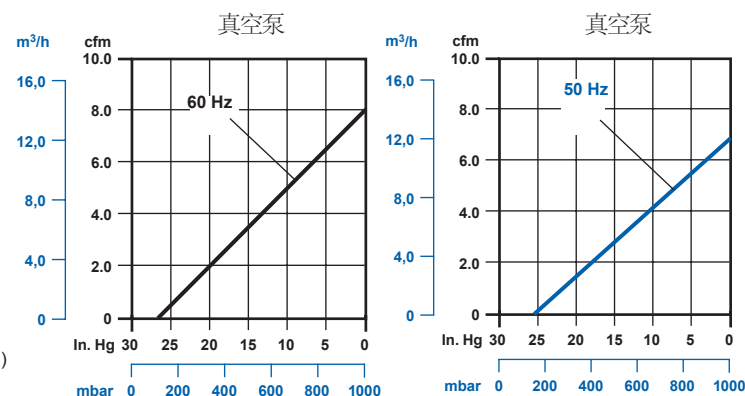


无油式

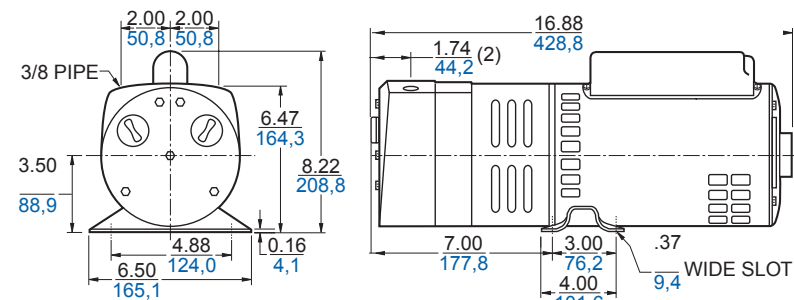


无油式

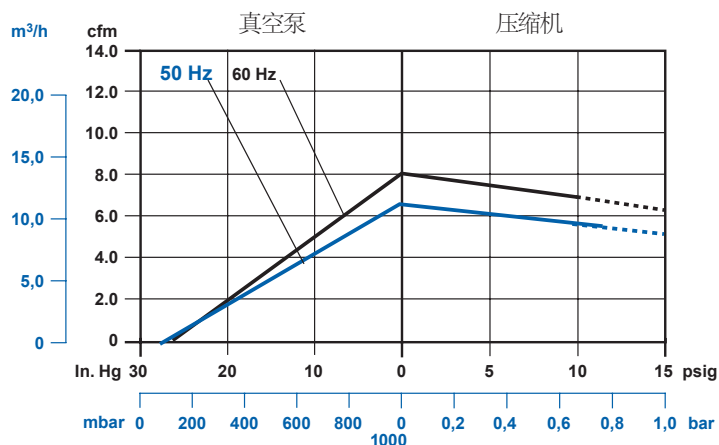

曝气式

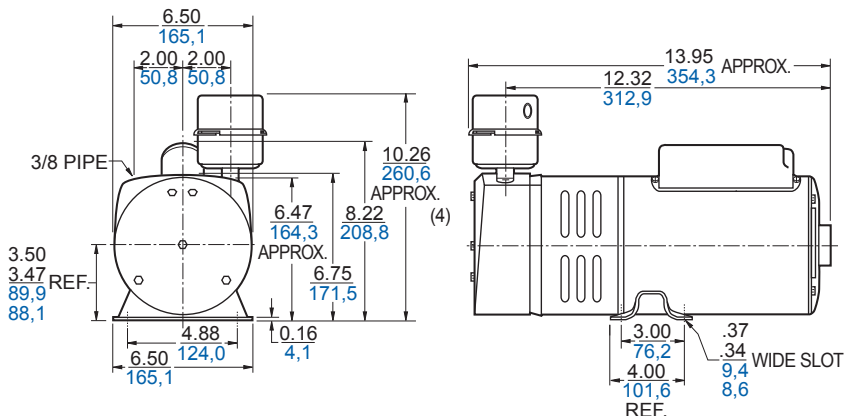

曝气式

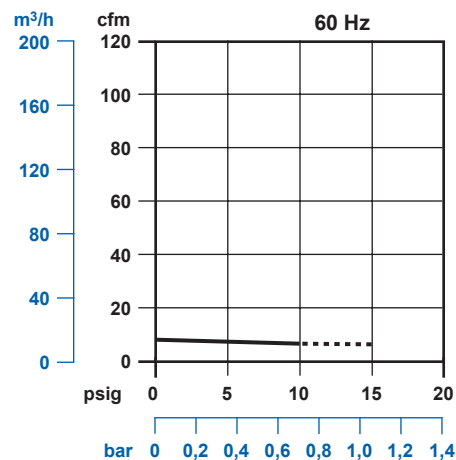



无油式



润滑式



优点

- 润滑式26.5"HG,10.0CFM
- 无油式26"HG,10.0CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

规格型号

GAST 1023 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
1023-V2-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	24.3Kg
1023-V2-G279	208~220/440;50/60-3	1725	1425	3/4	0.56	24.3Kg
无油式						
1023-101Q-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
1023-101Q-G279	208~220/440;50/60-3	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
1023-703Q-G279	208~220/440;50/60-3	1725	1425	3/4	0.56	23.4Kg
1023-V103-SG608X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	3/4	0.56	21.2Kg
1023-703Q-ER80	220~240/380~440;50/60-3;IP44	1725	1425	3/4	0.56	21.6Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑式

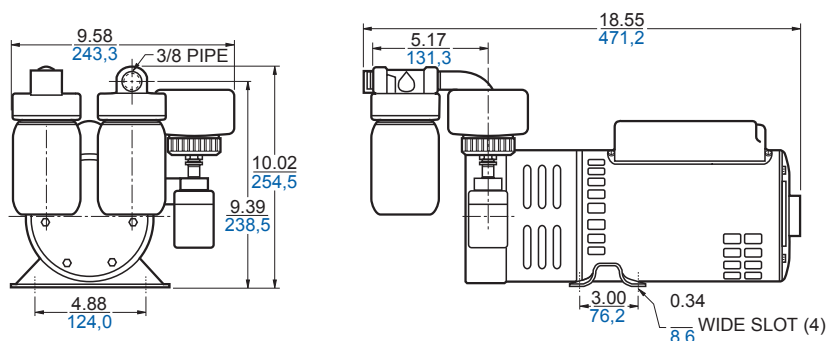


无油式

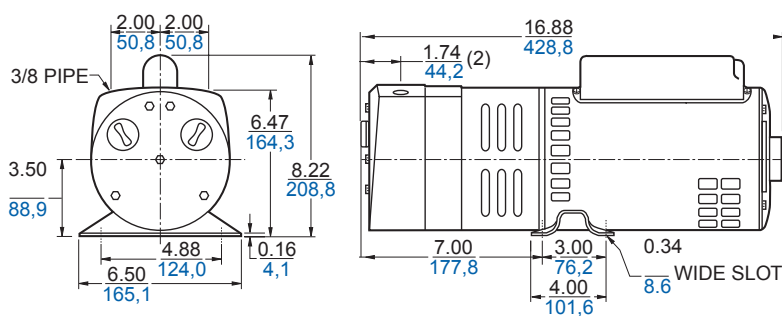

润滑式

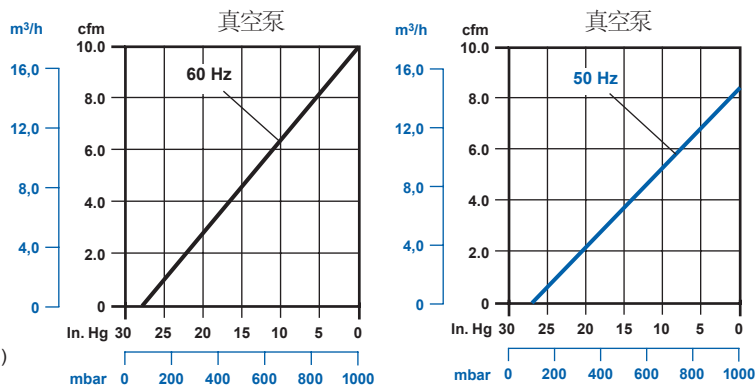

无油式

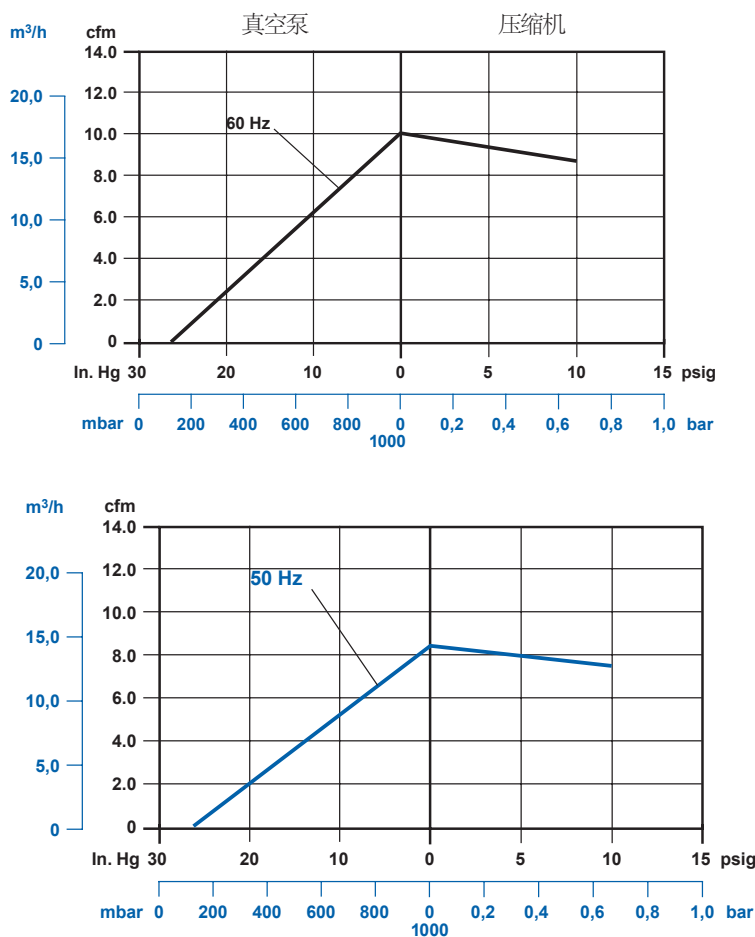



GAST 1032 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,1.1CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1032-101-G619X	110~115;50/60-1	3450	2850	1/15	0.05	3.6Kg
1032-101-G618B	220~240/230;50/60-1	3450	2850	1/15	0.05	3.6Kg





产品尺寸(mm,英寸)

B	C	D
176.0 6.93	22.1 0.87	38.4 1.51

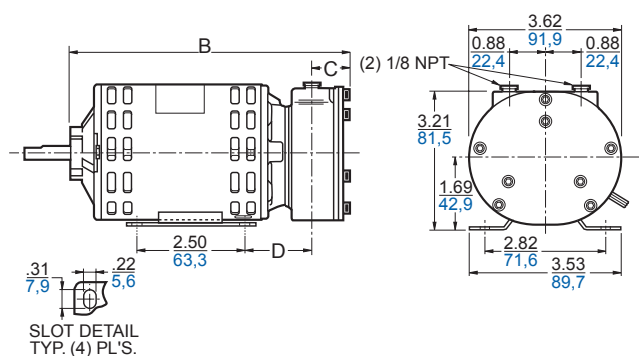

产品性能(公制,英制)

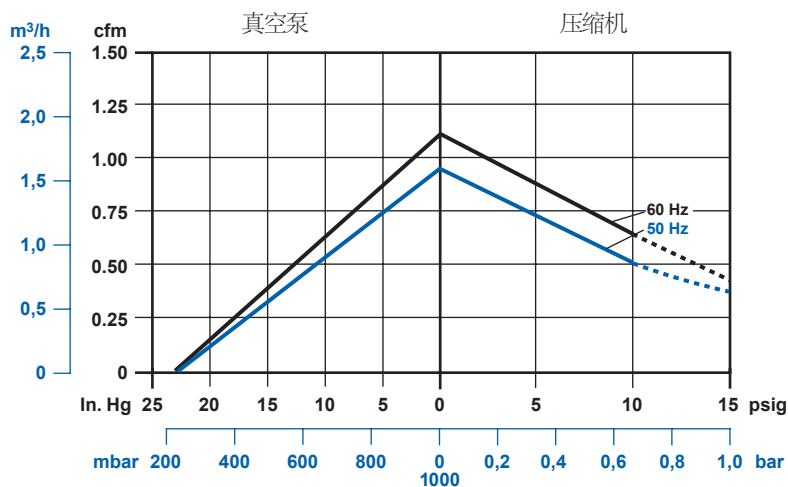

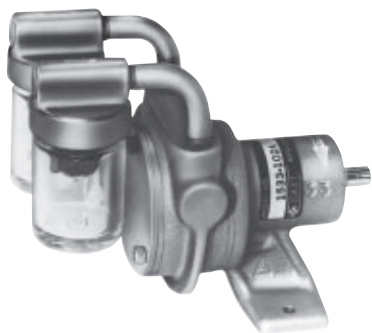

GAST 1033 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,1.1CFM,10PSI
- 结构坚固,维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1033-102A	不包含	3450	2850	1/15	0.05	1.4Kg



产品尺寸(mm,英寸)


产品性能(公制,英制)


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
82.6	44.5	115.8	108.0	6.4	43.0	57.2	50.8	144.5	15.7	9.7	42.9	7.9	38.1
3.25	1.75	4.56	4.25	0.25	1.69	2.25	2.00	5.69	0.62	0.38	1.69	0.31	1.50

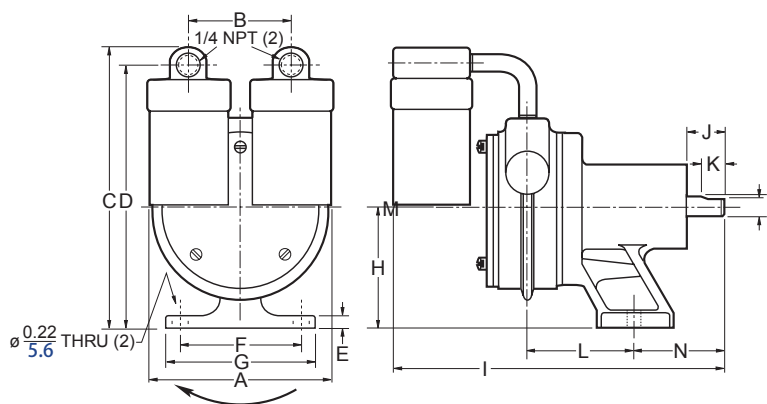

真空泵

压缩机

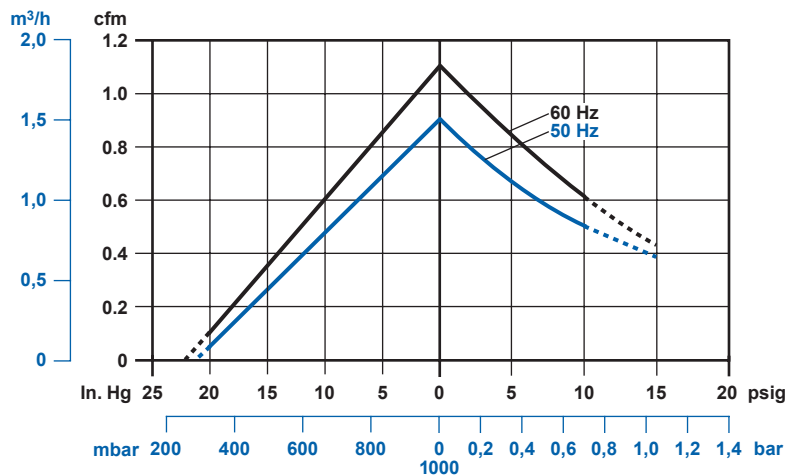

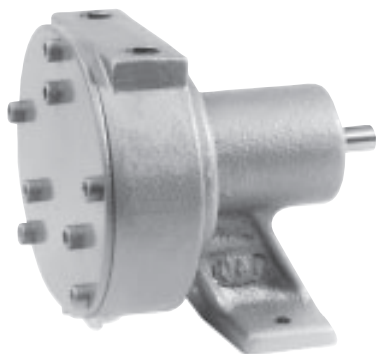

GAST 1034 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG, 1.57CFM, 10PSI
- 维护成本低
- 结构坚固
- 基本无脉冲

应用


点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1034-101	不包含	500~5000	400~4000	1/6.5	0.16	1.36Kg




产品尺寸(mm,英寸)

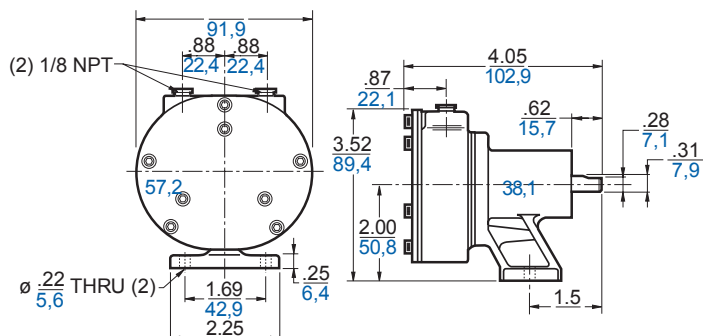

产品性能(公制,英制)

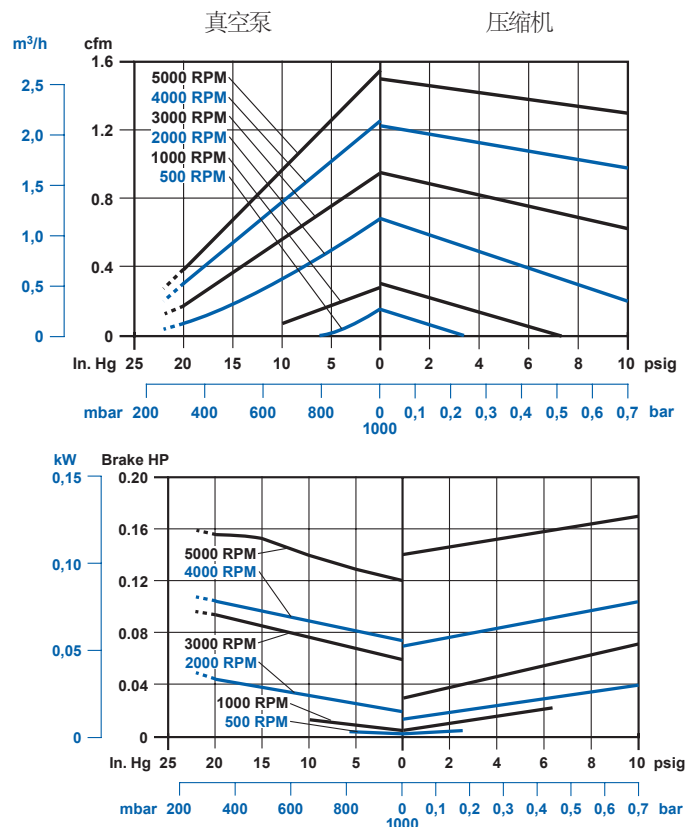

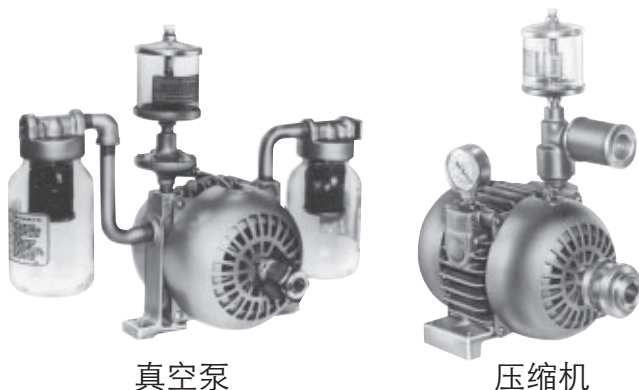

真空泵

压缩机



优点

- 润滑式28" HG,8.5CFM,25PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 1065旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
1065-P18	不包含	1725	1425	1.0	0.74	9.9Kg
1065-V2A	不包含	1725	1425	1/2	0.37	10.4Kg
1065-V3B	不包含	1725	1425	1/2	0.37	16.2Kg
1065-V4B-G34AX	115/230;60-1	1725	----	1/2	0.37	25.2Kg
1065-V2A-SD50-1	220/240;50-1	----	1425	1/2	0.37	25.2Kg




产品尺寸(mm,英寸)


产品性能(公制,英制)

真空泵

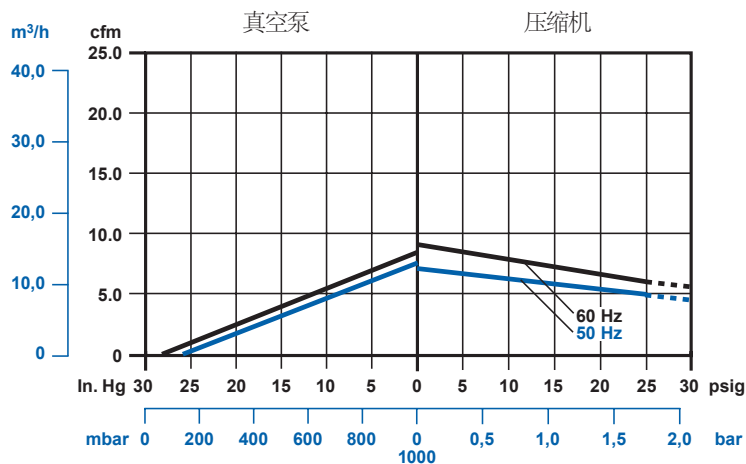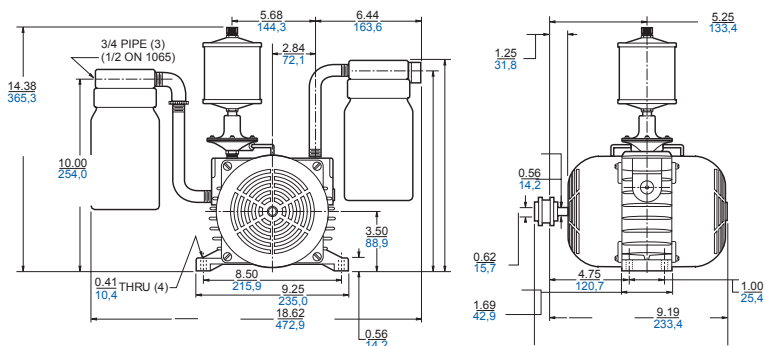

压缩机

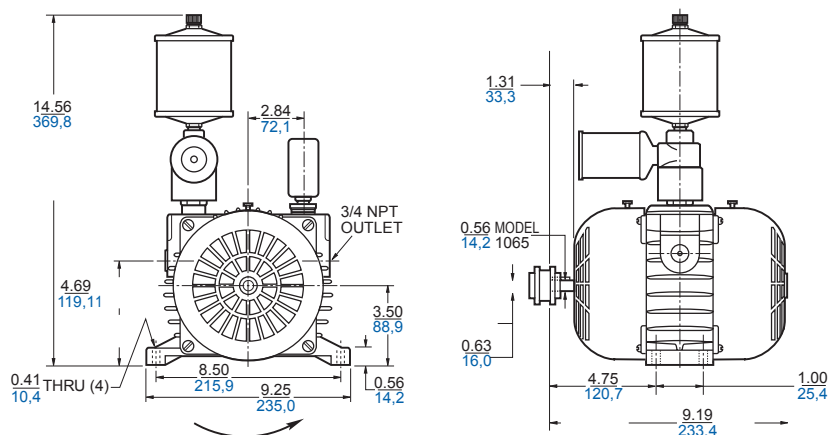

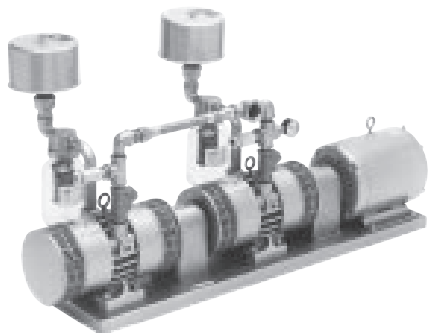

GAST 1209 旋片式曝气机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 曝气式 112CFM, 20PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲, 重型过滤器

应用

点钞机, 曝气设备, 呼吸机, 纹理喷涂设备, 循环治疗设备, 磁带驱动空气轴承, 天气预报设备, 水槽曝气, 曝气池, 塑料焊接设备, 通风设备, 家庭污水冲氧处理, 呼吸机, 电镀槽搅拌, 废油燃烧器




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
曝气式						
1290-P110	不包含	1725	----	10	7.50	99.7Kg
1290-P110A	不包含	1725	----	15	11.1	104.Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

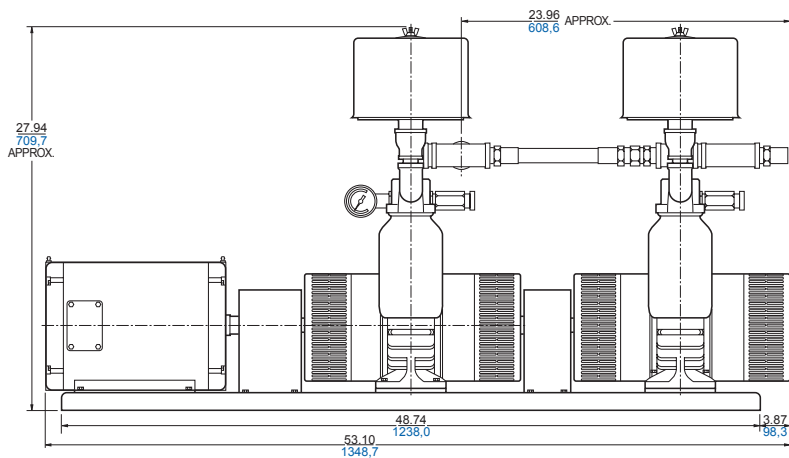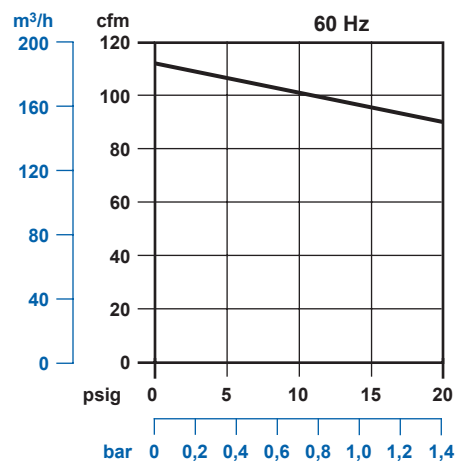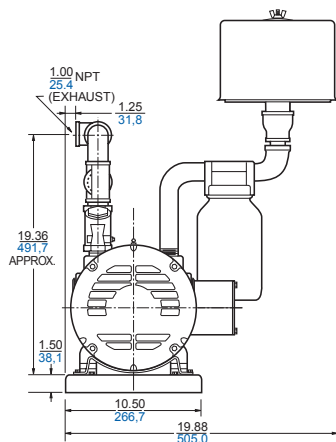



GAST 1423 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式25" HG,13.2CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1423-101Q-G626X	100~110/220~240/100~115/ 208~230;50/60-1	1725	1425	1	0.75	23.9Kg
1423-101Q-G625	220~240~380~415;50/60-3	1725	1425	1	0.75	23.9Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

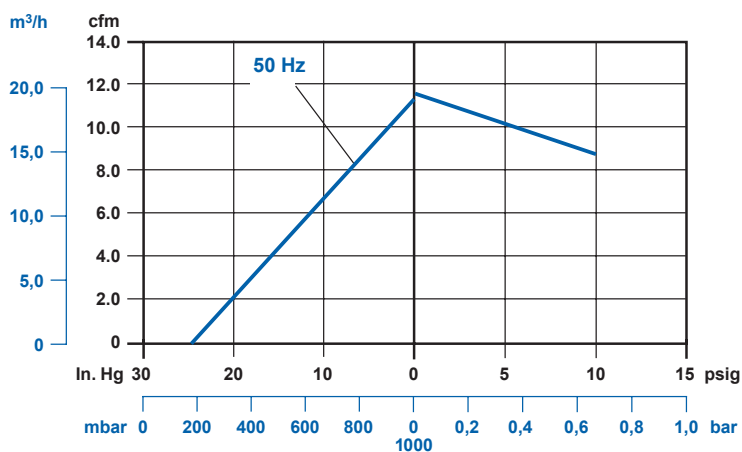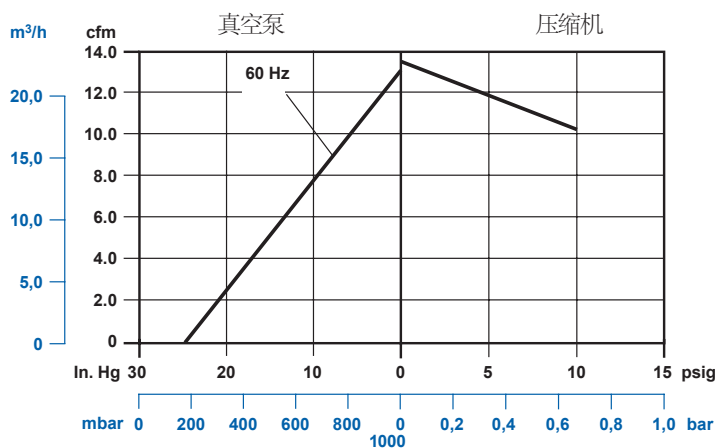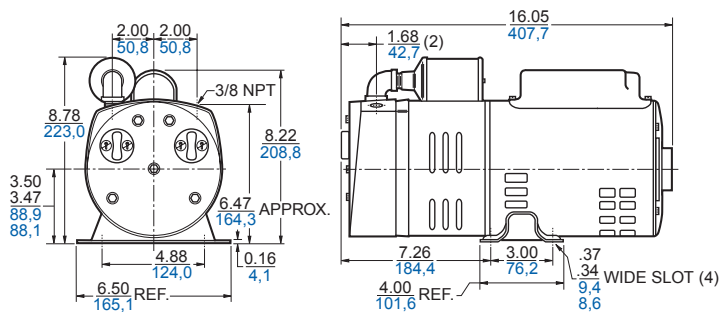



GAST 1532 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,1.5CFM,10PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用


点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1532-101-G288X	110~110/100~115;50/60-1	3450	2850	1/10	0.07	3.6Kg
1532-101-G289X	220~240/230;50/60-1	3450	2850	1/10	0.07	3.6Kg
1532-701-RM012	220/240;50-1 IP44	---	2850	1/10	0.07	3.6Kg




产品尺寸(mm,英寸)

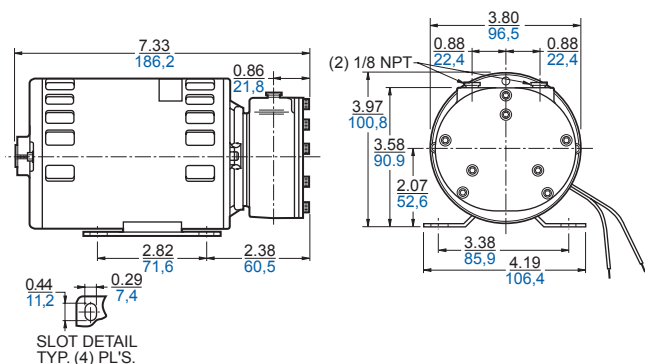

产品性能(公制,英制)

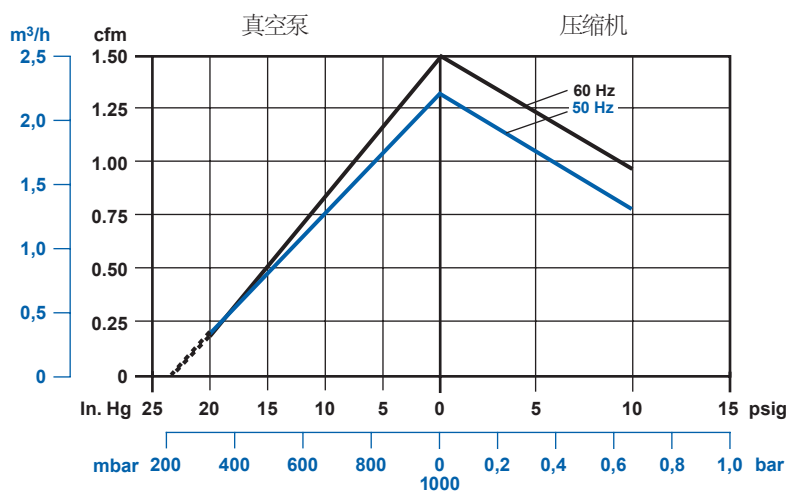

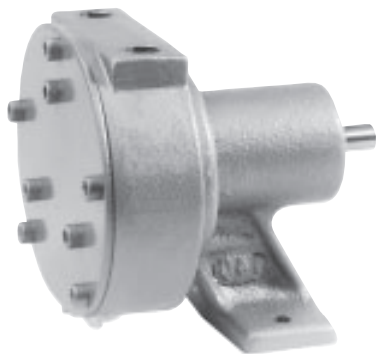

GAST 1534 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,2.2CFM,10PSI
- 维护成本低
- 结构坚固
- 基本无脉冲

应用


点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1534-101	不包含	500~5000	400~4000	1/6.5	0.16	1.36Kg



产品尺寸(mm,英寸)

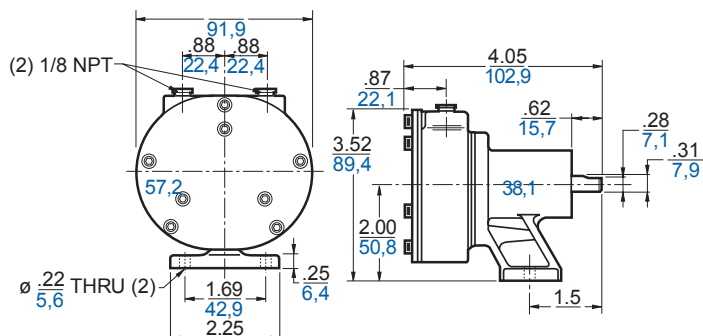

产品性能(公制,英制)

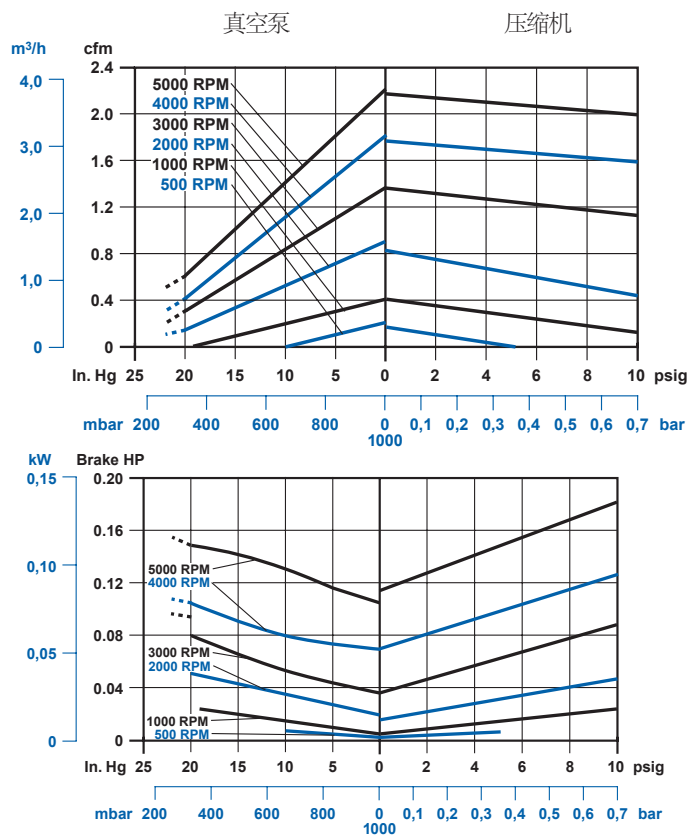



真空泵



压缩机

GAST 1550 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式20" HG,14.5CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲
- 皮带驱动

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
1550-P139B	不包含	1440	----	1	0.75	13.5Kg
1550-P140J	不包含	1725	----	1 1/2	1.10	25.7Kg
1550-141J-T336(P)	230/460;60-3	1725	----	1 1/2	1.10	40.1Kg
1550-P139B-SD110-1	220/240~380/415;50-3;IP54	----	1725	1 1/2	1.10	40.1Kg
1550-V136B	不包含	1725	----	3/4	0.56	14.9Kg
1550-V137J	不包含	1440	----	1/2	0.37	23.4Kg
1550-V138K-G34AX	115/230;60-1	1440	----	1/2	0.37	34.2Kg
1550-V137K	不包含	1725	----	3/4	0.56	23.4Kg
1550-V136B-SD100-1	380/415;50-3	----	1725	1	0.75	36.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

真空泵

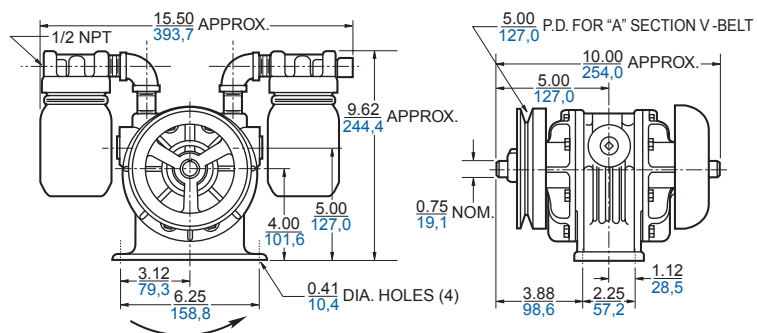



压缩机

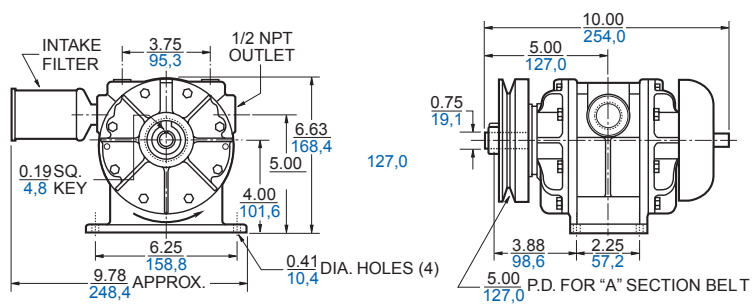

真空泵

压缩机

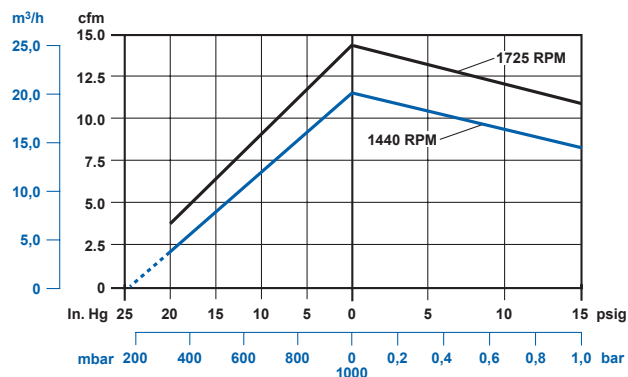

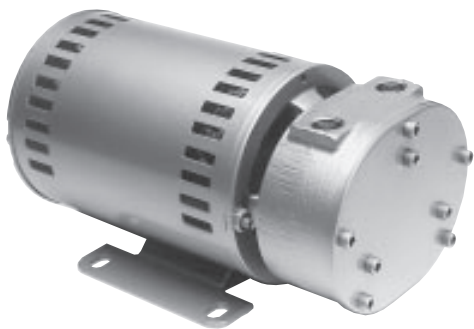

GAST 2032 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式26"HG,2.4CFM,10PSI
- 交, 直流电机安装
- 结构坚固
- 低噪音
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
2032-101-G616X	220~240/230;50/60-1	3450	2850	1/8	0.09	4.1Kg
2032-101-G644	24V BLDC	----	----	1/8	0.09	4.1Kg
2032-101-G617	12V	3000	3000	1/8	0.09	4.5Kg




产品尺寸(mm,英寸)


产品性能(公制,英制)

	A	B	C	D	E	F
2032	192.3	23.6	66.5	71.6	98.0	22.4
2032	7.57	0.93	2.62	2.82	3.86	0.88
2032 24V BLDC	182.9	23.6	40.1	76.2	91.9	22.4
2032 24V BLDC	7.20	0.93	1.58	3.00	3.62	0.88
2032 12V DC	201.7	23.6	58.4	71.6	99.6	22.4
2032 12V DC	7.94	0.93	2.30	2.82	3.92	0.88
	G	H	I	J	K	
2032	101.6	91.4	52.6	85.9	106.4	
2032	4.00	3.60	2.07	3.38	4.19	
2032 24V BLDC	102.6	91.2	52.6	66.8	89.4	
2032 24V BLDC	4.04	3.59	2.07	2.63	3.52	
2032 12V DC	103.1	90.9	52.3	85.8	104.6	
2032 12V DC	4.06	3.58	2.07	3.38	4.12	

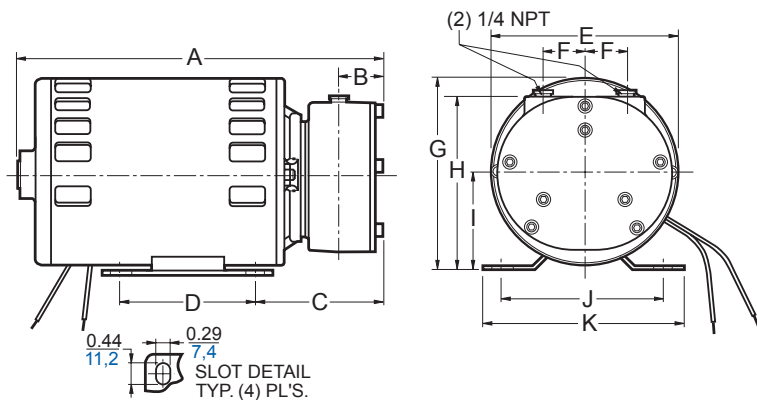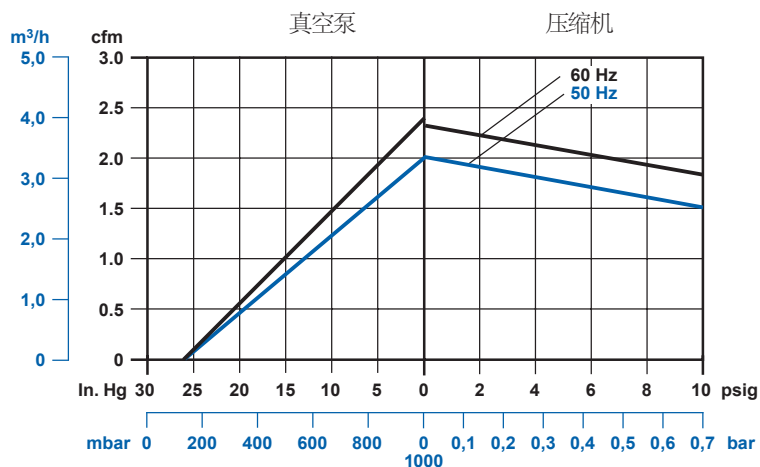

24V BLDC

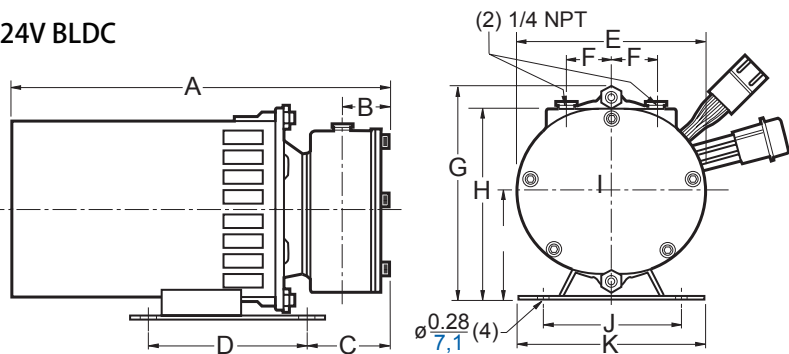

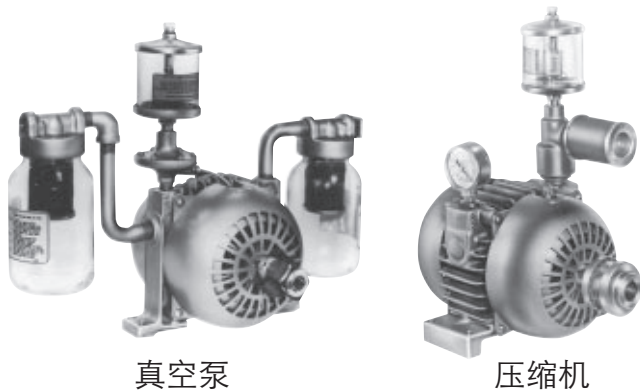

真空泵

压缩机



优点

- 润滑式28" HG,17.0CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 2065旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
2065-P8	不包含	1725	1425	1 1/2	1.1	18.5Kg
2065-P9B	不包含	1725	1425	1 1/2	1.1	27.5Kg
2065-P10B-T336	230/240;60-3	1725	----	1 1/2	1.1	41.4Kg
2065-V2A	不包含	1725	1425	1	0.75	19.4Kg
2065-V3C	不包含	1725	1425	1	0.75	24.8Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

真空泵

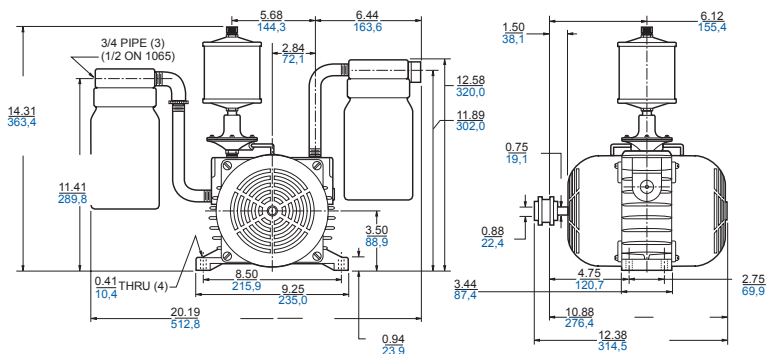


压缩机

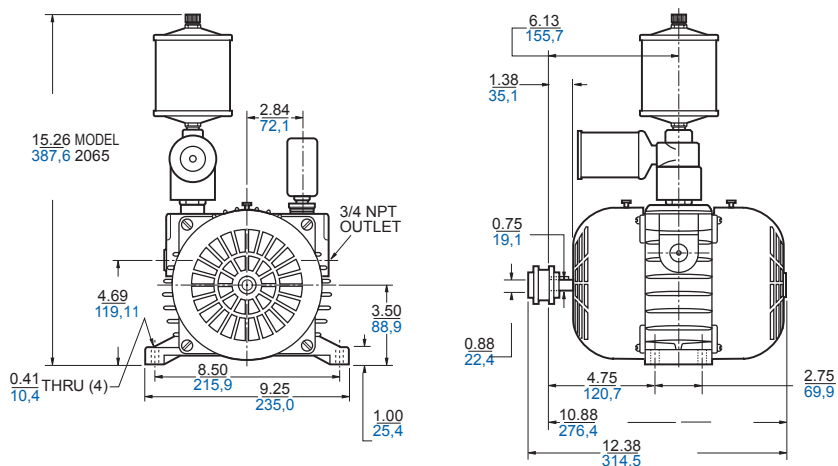

真空泵

压缩机

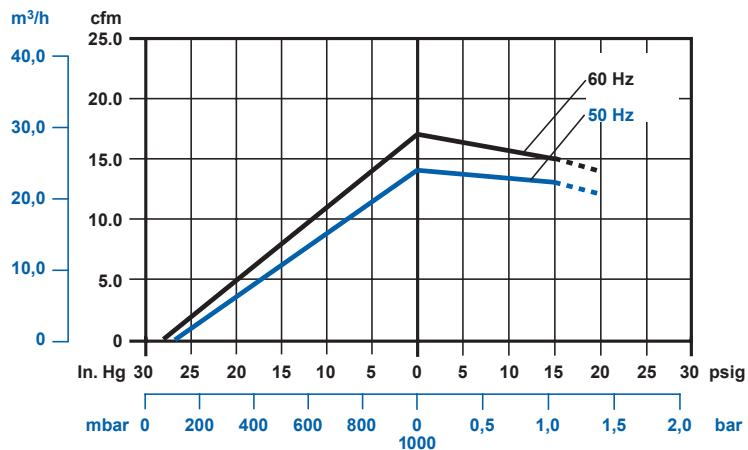



润滑式真空泵



润滑式压缩机



无油式压缩机

GAST 2067 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

曝气压缩机



优点

- 润滑式28" HG,17CFM,15PSI
- 无油式27" HG,17CFM,15PSI
- 曝气式17~21CFM,20PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
2067-P2	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	20.7Kg
2067-V1	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	24.8Kg
无油式						
2067-P102	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	21.2Kg
2067-V103	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	24.8Kg
2067-V107-G561X	110/220~240/115/208~230; 50/60-1	1725	1425	1	0.75	37.8Kg
曝气式						
2067-P118-G470X	115/230;60-1	1725	----	1 1/2	1.10	37.8Kg
2067-P118-G471	220/380~415/208~230/460; 50/60-3	1725	1425	1;1 1/2	0.75;1.10	37.8Kg

产品尺寸(mm,英寸)


润滑式真空泵 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

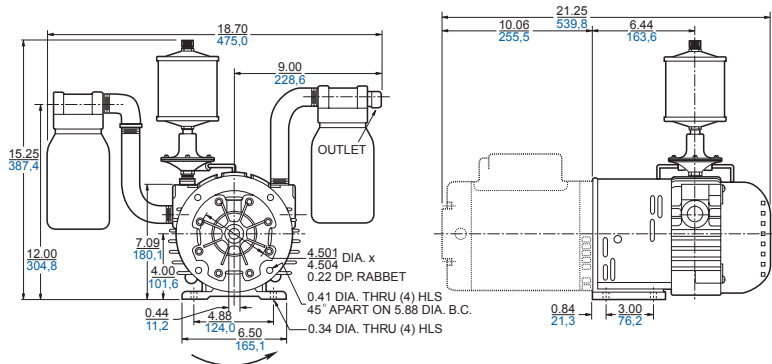


润滑式压缩机 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

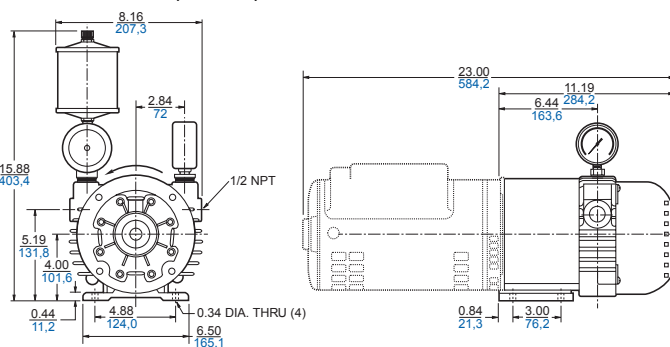


无油式真空泵 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

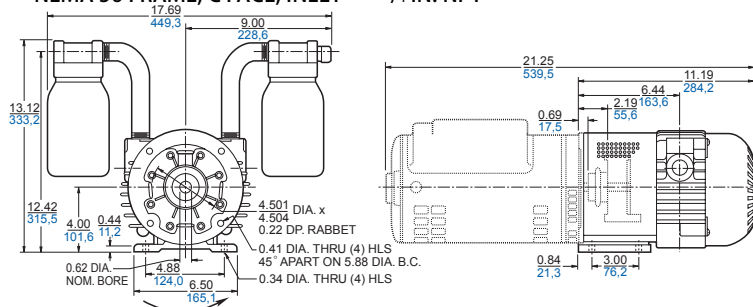

无油式压缩机 (美国型号)

NEMA 56, C FACE

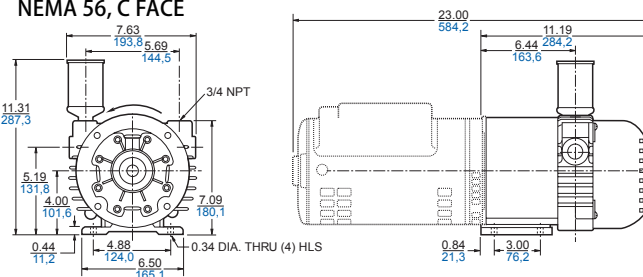




产品尺寸(mm,英寸)


润滑式真空泵 (欧洲型号)

INLET $\frac{3}{4}$ IN. BSP METRIC D90S MOUNTING

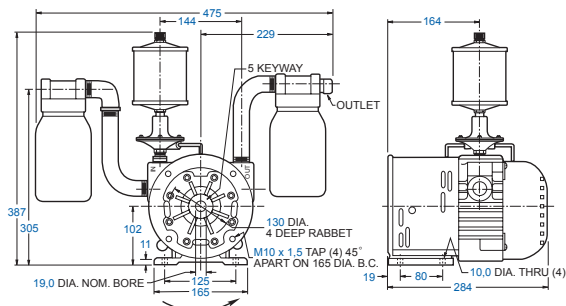


无油式真空泵 (欧洲型号)

INLET $\frac{3}{4}$ IN. BSP

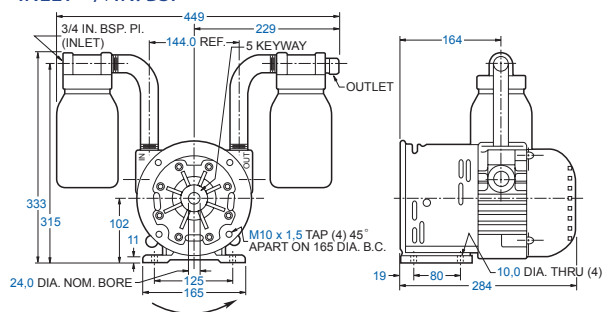


曝气式压缩机

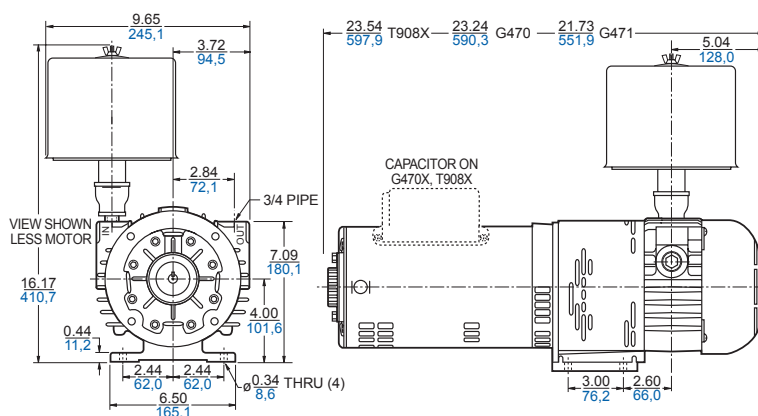




产品性能(公制,英制)


润滑式

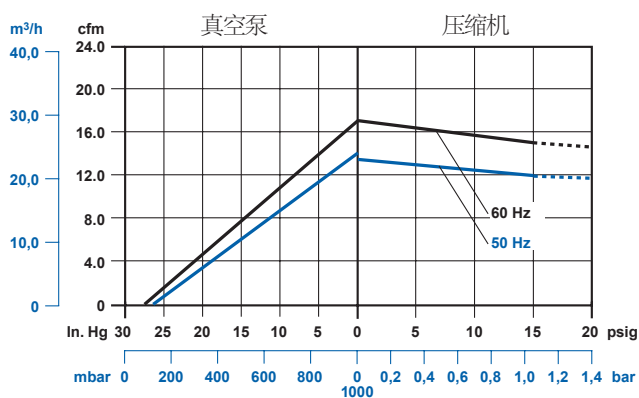

无油式

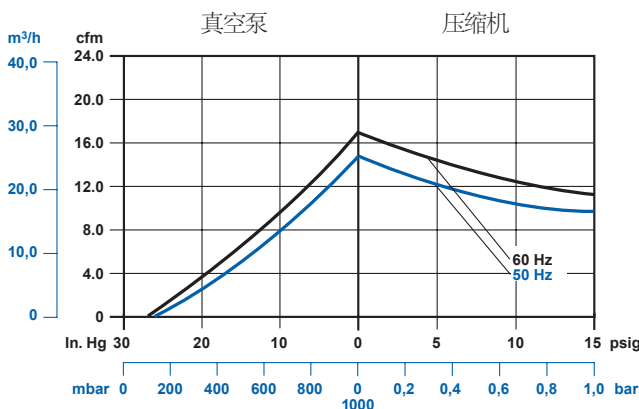

曝气式

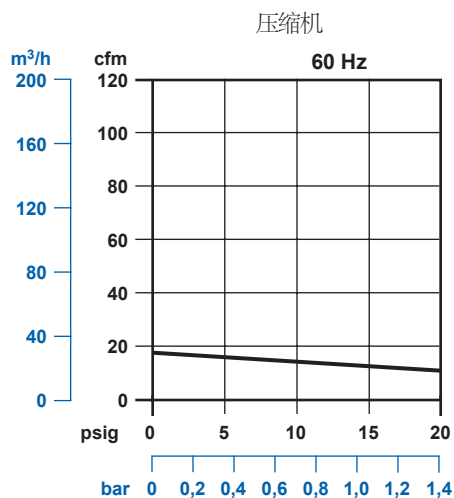



GAST 2070 旋片式真空泵

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式25" HG,20CFM,14.5PSI
- 低噪音
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
2070-V119	不含电机	1725	1425	1 1/2	1.12	31.5Kg
2070-V128-T903X	100~110/200~240/100~115 /200~230;50/60-1	1725	1425	1 1/2	1.12	45.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

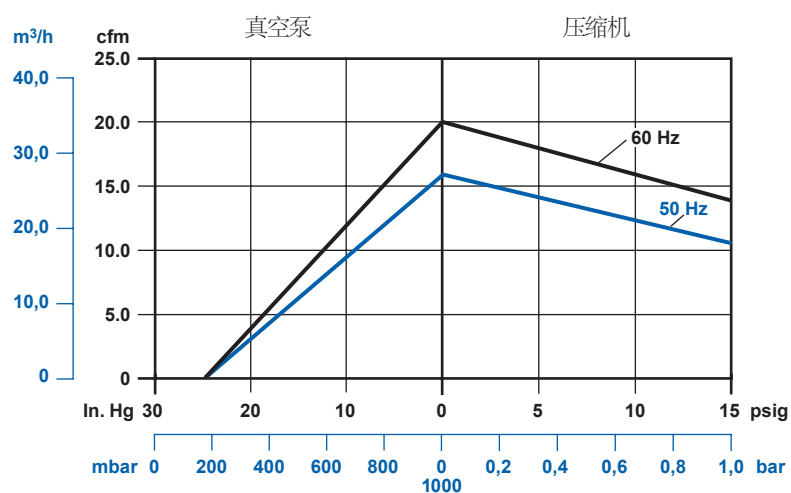



无油式压缩机



曝气压缩机

GAST 2080 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



规格型号

优点

- 无油式26" HG,25CFM,15PSI
- 双功能18" HG,15CFM,9PSI
- 曝气式25~35CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
2080-V102	不包含	1725	1425	2	1.50	41.0Kg
双功能						
2080-V128-T337	230/460;60-3	1725	----	2	1.50	56.3Kg
2080-D129-T337	230/460;60-3	1725	----	2	1.50	59.4Kg
曝气式						
2080-P124-T337	230/460;60-3	1725	----	2	1.50	60.8Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


真空泵

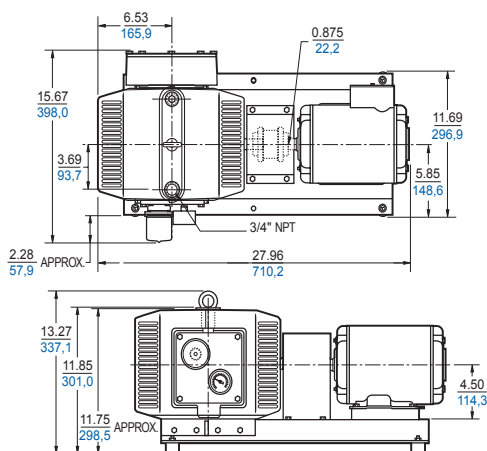




压缩机

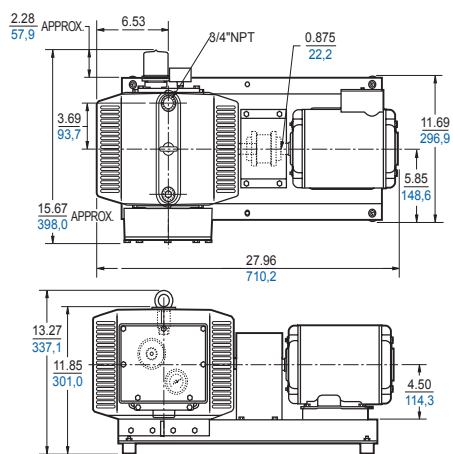


双功能

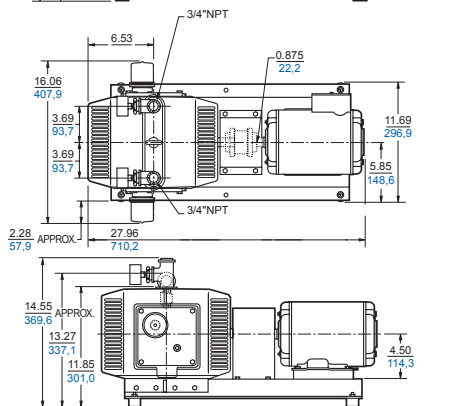


曝气型

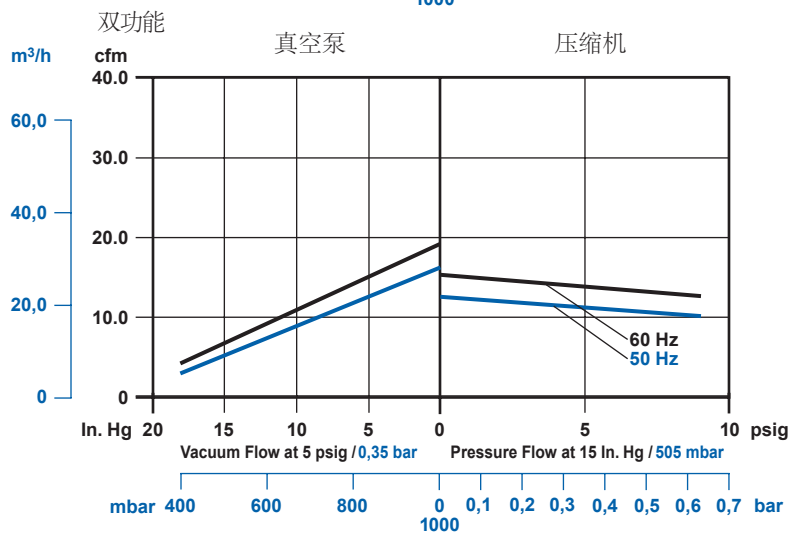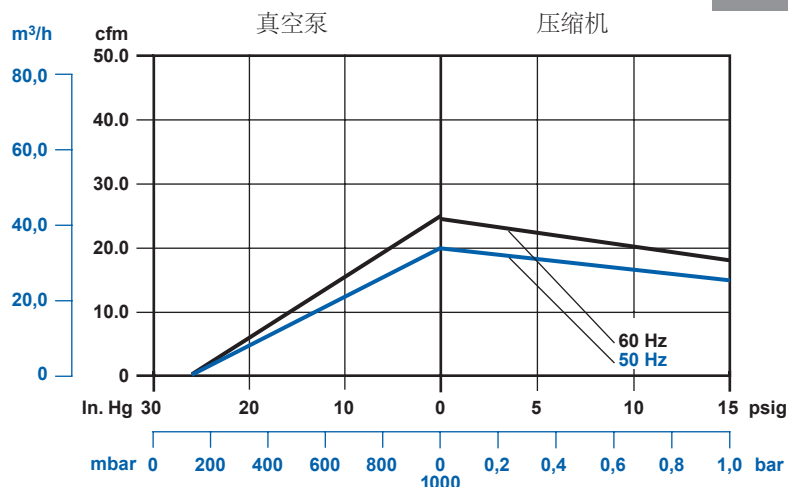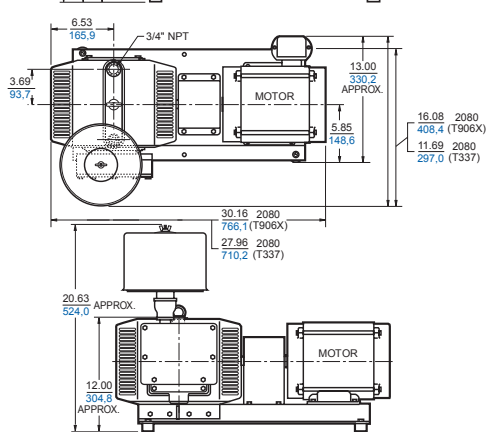

曝气型

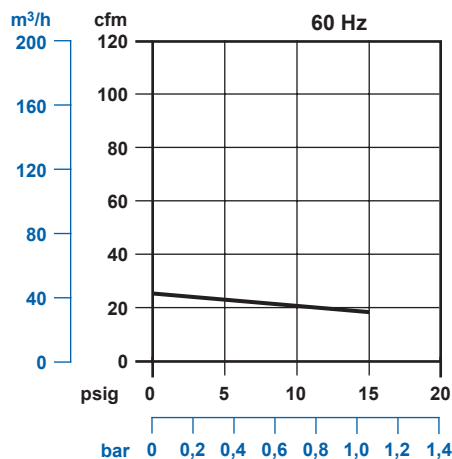

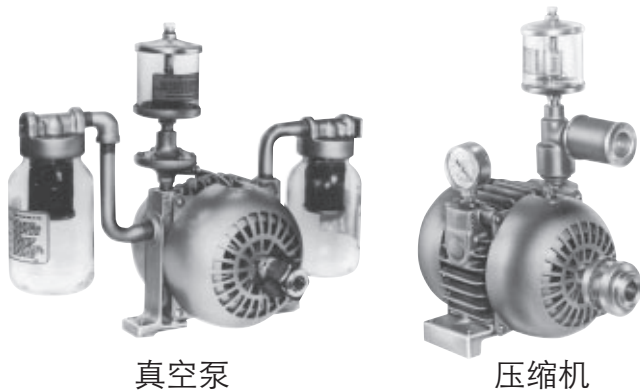

真空泵

压缩机



优点

- 润滑式28" HG,21.0CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 2565旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
2565-P19	不包含	1725	1425	2	1.5	18.0Kg
2565-V2A	不包含	1725	1425	1 1/2	1.1	17.1Kg
2565-V3C	不包含	1725	1425	1 1/2	1.1	24.8Kg
2565-V4C-T336	230/460;60-3	1725	----	1 1/2	1.1	37.8Kg
2565-V89A-SD100-1	380/415;50-3	----	1425	1	0.75	37.8Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

真空泵

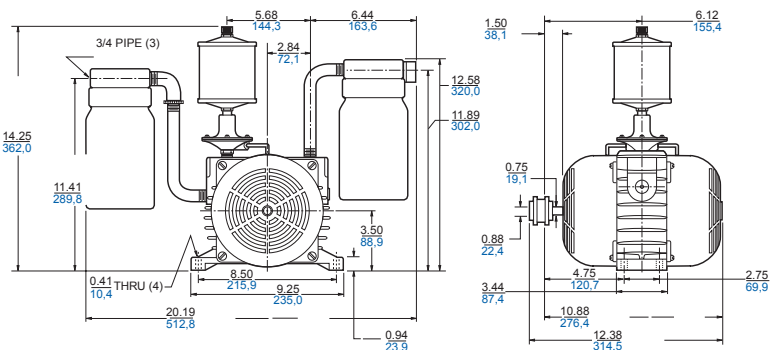


压缩机

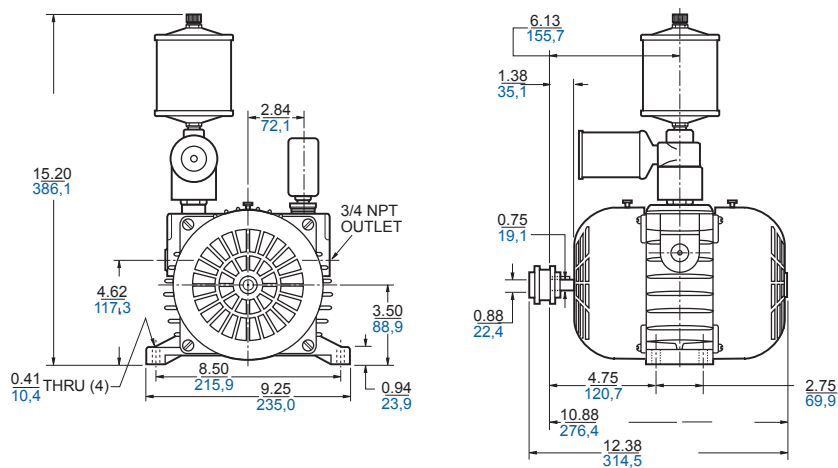

真空泵

压缩机

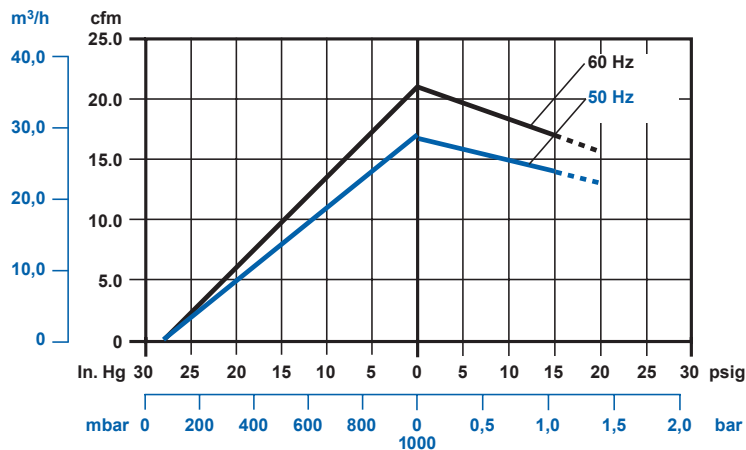



润滑式真空泵 润滑式压缩机 无油式压缩机

双功能真空泵压缩机

曝气压缩机



规格型号

优点

- 润滑式28" HG, 21CFM, 15PSI
- 无油式27" HG, 21CFM, 15PSI
- 曝气式17~21CFM, 20PSI
- 双功能20" HG, 15CFM, 5PSI
- 维护成本低, 结构坚固
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

GAST 2567 旋片式真空泵, 压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵, 具有显著的优势, 可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流, 并不需要气缸, 我们结构紧密, 安装简单, 震动与噪音小, 便于维修, 并且低电流启动, 占用空间很小。

应用


点钞机, 曝气设备, 呼吸机, 纹理喷涂设备, 循环治疗设备, 磁带驱动空气轴承, 天气预报设备, 水槽曝气, 曝气池, 塑料焊接设备, 通风设备, 家庭污水冲氧处理, 呼吸机, 电镀槽搅拌, 废油燃烧器

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
2567-P2	不包含	1725	1425	2	1.50	21.6Kg
2567-V1	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	23.0Kg
2567-V5-G471	230/460;60-3	1725	----	1 1/2	1.10	41.9Kg
无油式						
2567-P102	不包含	1725	1425	2	1.50	20.7Kg
2567-V103	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	22.1Kg
2567-V105	不包含	1725	1425	1 1/2	1.10	22.1Kg
2567-V107-G471	230/460;60-3	1725	----	1 1/2	1.10	41.0Kg
2567-V105-CC110-1	220/240~380/415;50-3	----	1425	1 1/2	1.10	41.9Kg
曝气式						
2567-P132-T908X	115/230;60-1	1725	----	2	1.50	38.3Kg
双功能						
2567-D122-G561X	115/208~230;110/200~240;50/60-1	1725	1425	1	0.75	40.5Kg
2567-D122-G471	208~230/460;220/380~415;50/60-3	1725	1425	1 1/2	1.10	40.5Kg

产品尺寸(mm,英寸)


润滑式真空泵 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

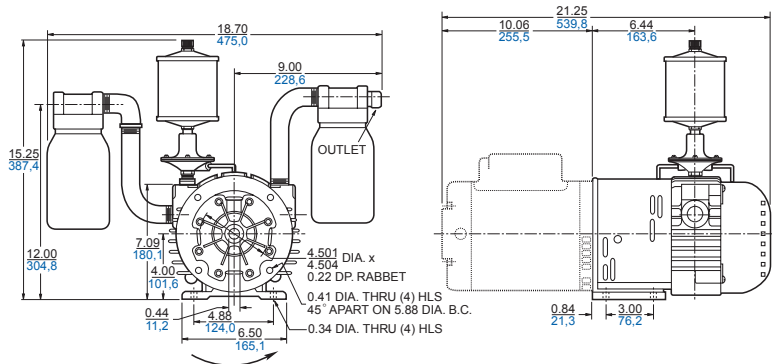


润滑式压缩机 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

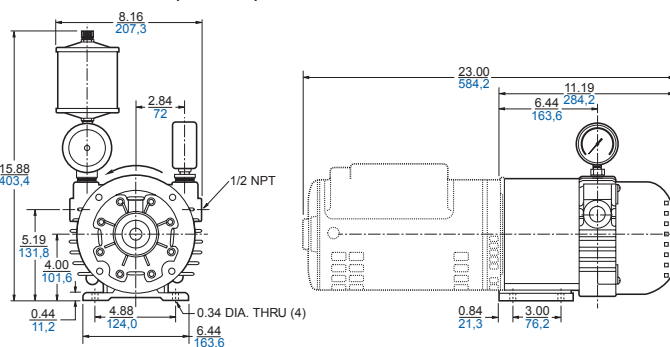


无油式真空泵 (美国型号)

NEMA 56 FRAME, C FACE, INLET 3/4 IN. NPT

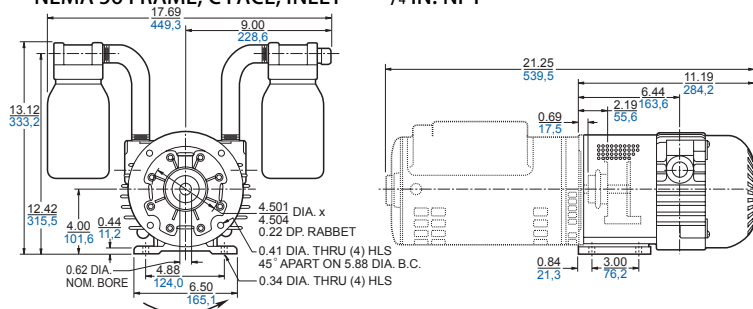

无油式压缩机 (美国型号)

NEMA 56, C FACE

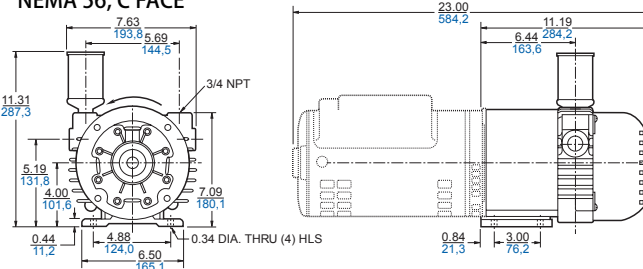





产品尺寸(mm,英寸)

润滑式真空泵 (欧洲型号)

INLET $\frac{3}{4}$ IN. BSP METRIC D90S MOUNTING

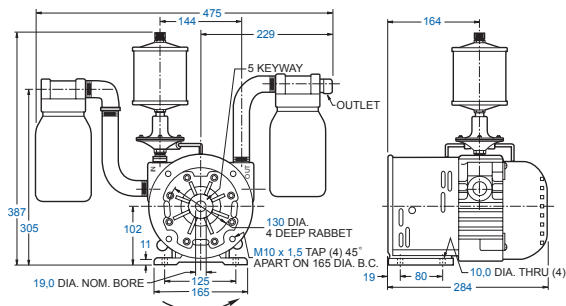


双功能真空泵,压缩机

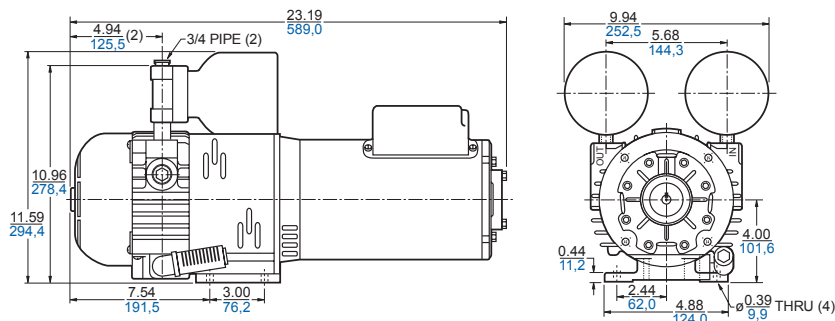


无油式真空泵 (欧洲型号)

INLET $\frac{3}{4}$ IN. BSP

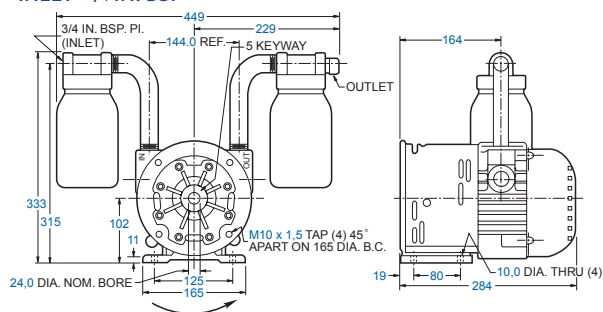


曝气式压缩机

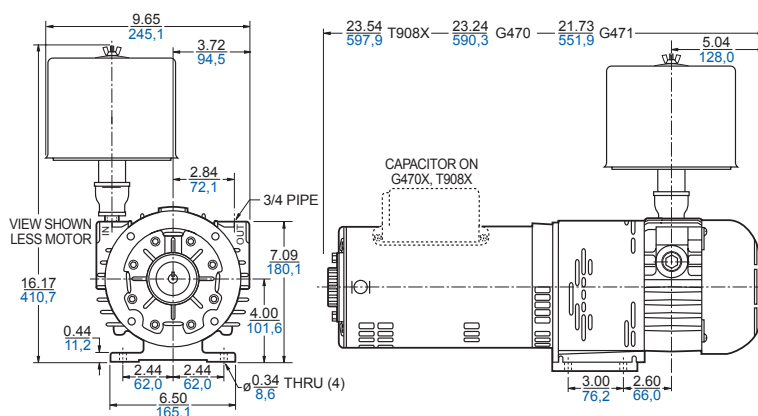




产品性能(公制,英制)


润滑式 真空泵 压缩机

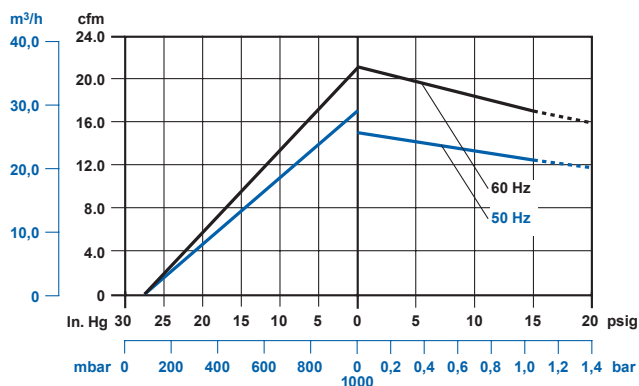


无油式 真空泵 压缩机

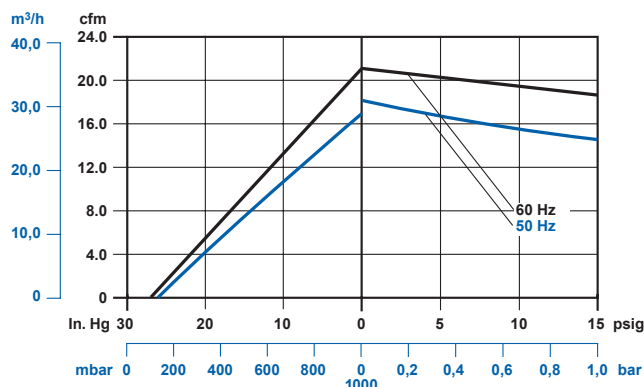


双功能 真空泵 压缩机

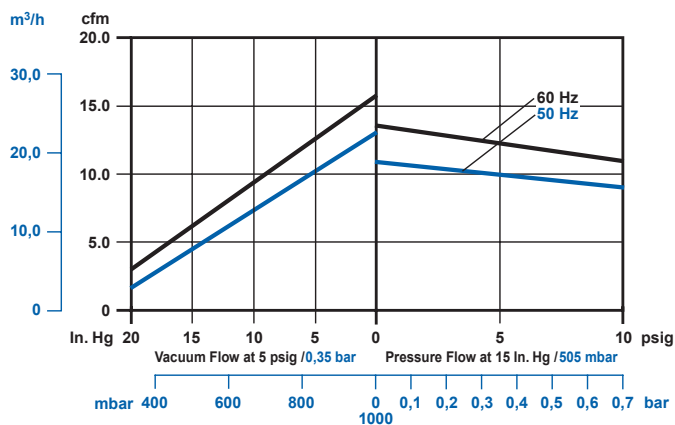

曝气式 压缩机

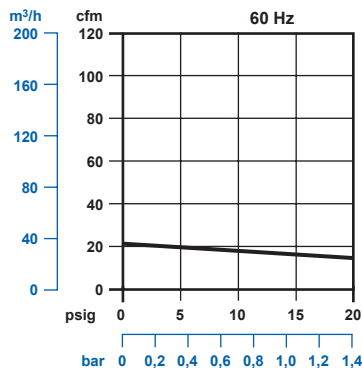

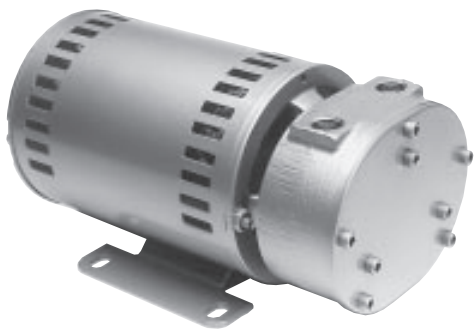

GAST 3032 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式26.5"HG,2.6CFM,10PSI
- 交, 直流电机安装
- 结构坚固
- 低噪音
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
3032-101A-G609X	100~110/100~115;50/60-1	3450	2850	1/6	0.12	4.5Kg
3032-701-RM112	220/240;50-1;IP44	----	2850	1/6	0.12	4.5Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

	A	B	C	D	E	F
3032	179.8	26.4	69.9	71.6	98.0	22.4
3032	7.08	1.04	2.75	2.82	3.86	0.88
	G	H	I	J	K	
3032	101.6	93.7	52.6	85.9	104.6	
3032	4.00	3.69	2.07	3.38	4.12	

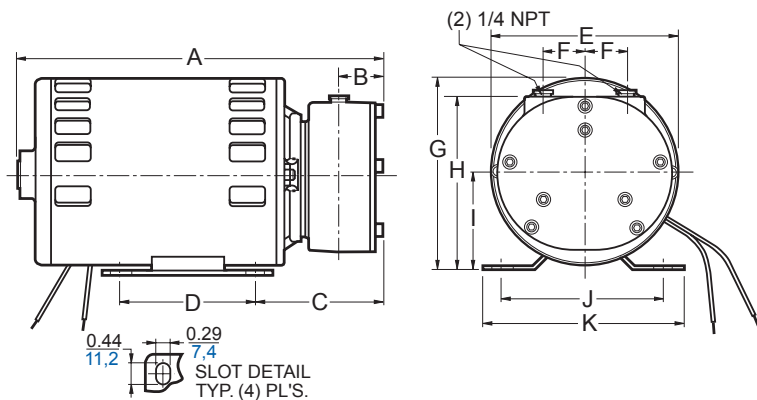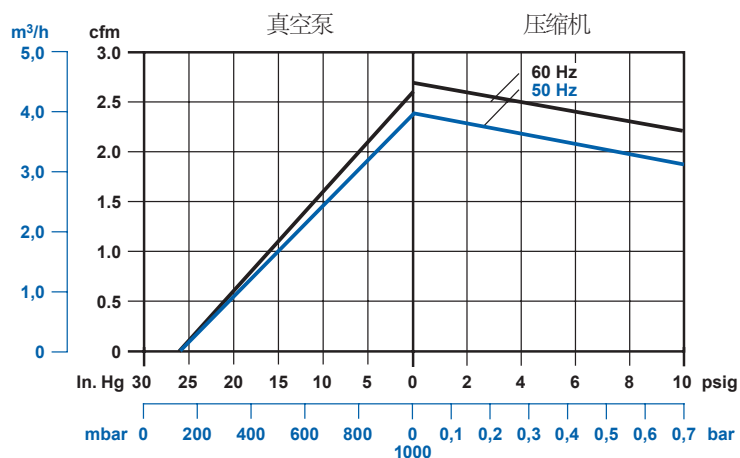



润滑式



无油式



优点

- 无油式20" HG,31CFM,10PSI
- 润滑式20" HG,40CFM,10PSI
- 结构坚固, 皮带驱动
- 维护成本低
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

GAST 3040 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
3040-P17A	不包含	1325	----	2	1.50	29.3Kg
3040-P32B	不包含	1725	----	5	3.70	30.2Kg
3040-V20B	不包含	1325	----	1 1/2	1.10	31.1Kg
3040-V29B	不包含	1725	----	2	1.50	32.0Kg
无油式						
3040-P118B	不包含	1060	----	1 1/2	1.10	28.8Kg
3040-P119F	不包含	1060	----	1 1/2	1.10	42.3Kg
3040-P120F-T336	230/460;60-3	1060	----	1 1/2	1.10	56.7Kg
3040-P119G	不包含	1325	----	3	2.20	44.1Kg
3040-P120G-T338	230/460;60-3	1325	----	3	2.20	58.5Kg
3040-V115A	不包含	1325	----	2	1.50	31.5Kg
3040-V116E	不包含	1060	----	1 1/2	1.10	45.0Kg
3040-117E-T336	230/460;60-3	1060	----	1 1/2	1.10	65.3Kg
3040-V116F	不包含	1325	----	2	1.50	45.0Kg
3040-V117F-T337	230/460;60-3	1325	----	2	1.50	66.6Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


润滑式真空泵

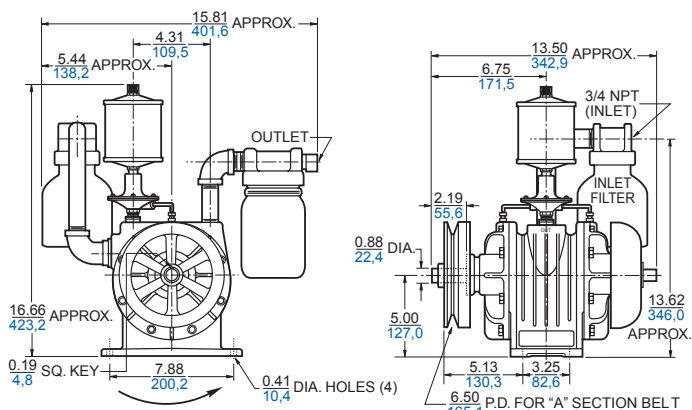


润滑式压缩机

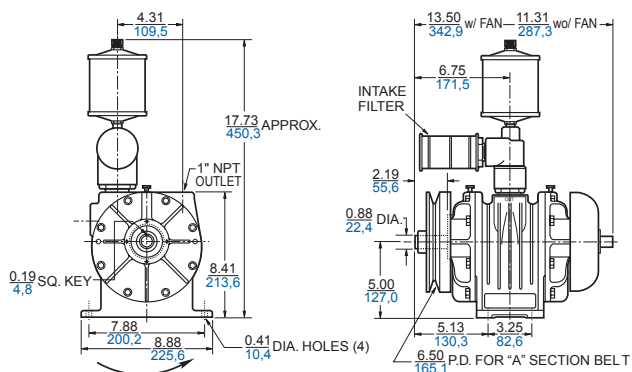

无油式真空泵

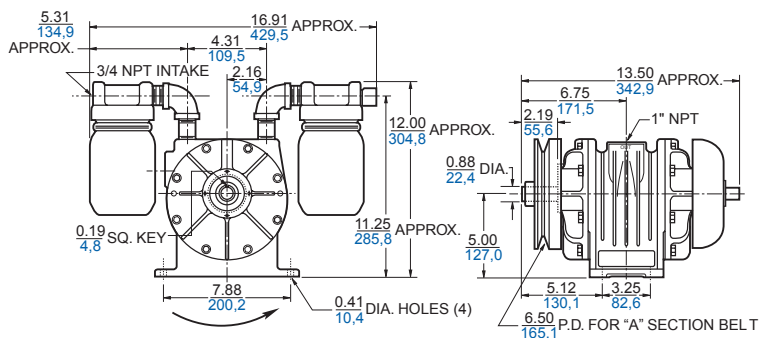


无油式压缩机

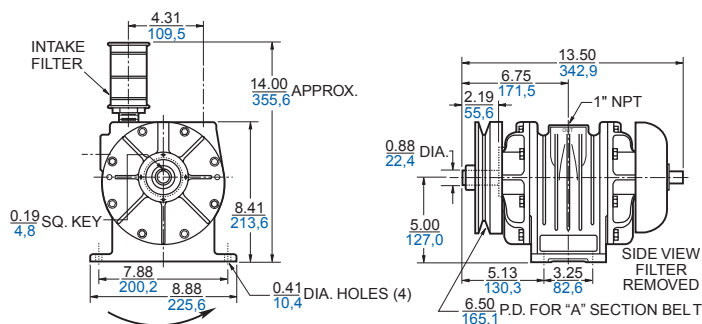

润滑式

真空泵


压缩机

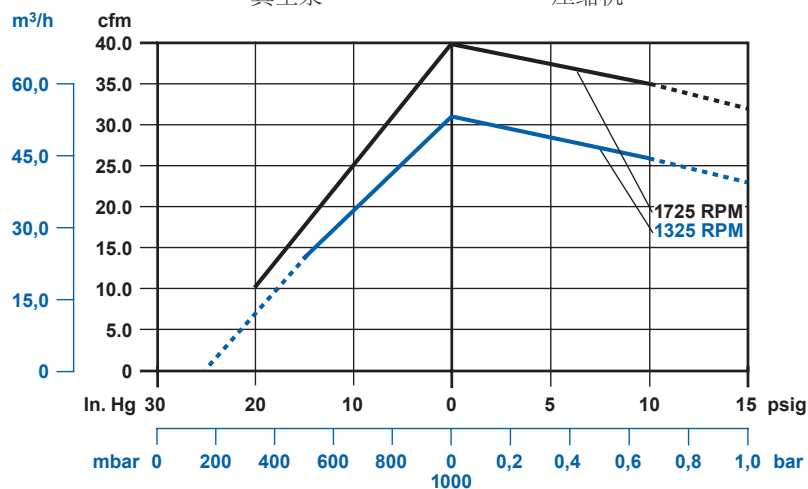


无油式


真空泵

压缩机

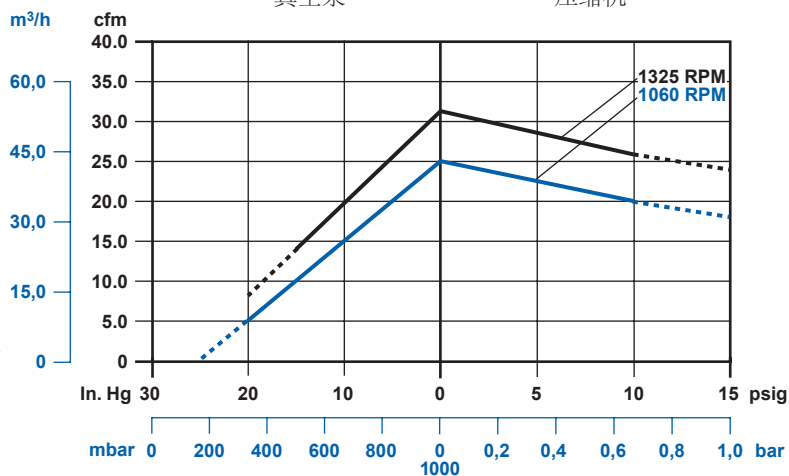



无油式压缩机



曝气压缩机

GAST 3080 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式26" HG,35CFM,15PSI
- 双功能18" HG,21CFM,9PSI
- 曝气型25~35CFM,15PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲 (重型过滤器)

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
3080-P101	不包含	1725	1425	3	2.20	41.4Kg
3080-V102	不包含	1725	1425	2	1.50	41.4Kg
3080-D103	不包含	1725	1425	3	2.20	39.2Kg
双功能						
3080-P127-T338	208~230/460;60-3	1725	----	3	2.20	56.7Kg
3080-V128-T337	230/460;60-3	1725	----	2	1.50	56.7Kg
3080-D129-T338	208~230/460;60-3	1725	----	3	2.20	59.9Kg
曝气式						
3080-P124-T338	208~230/460;60-3	1725	----	3	2.20	72.0Kg





产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)


真空泵

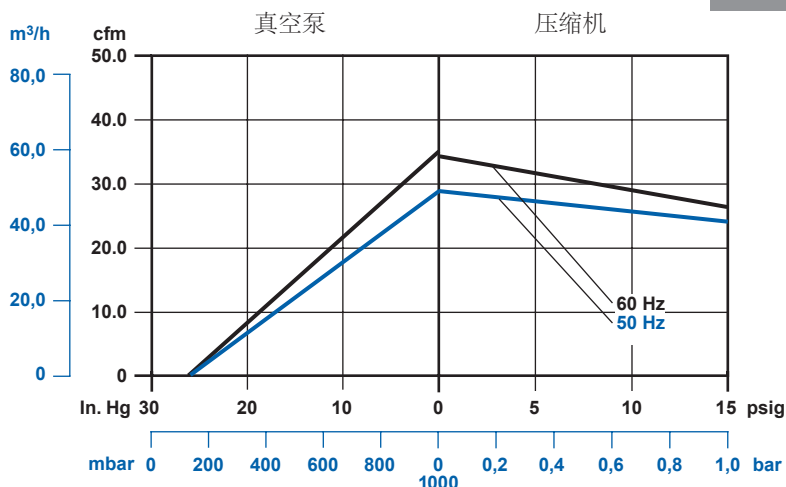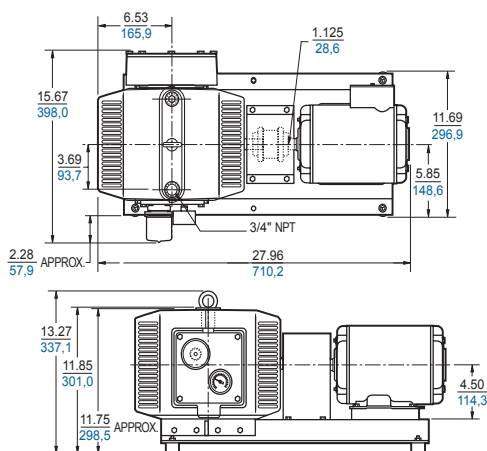


压缩机

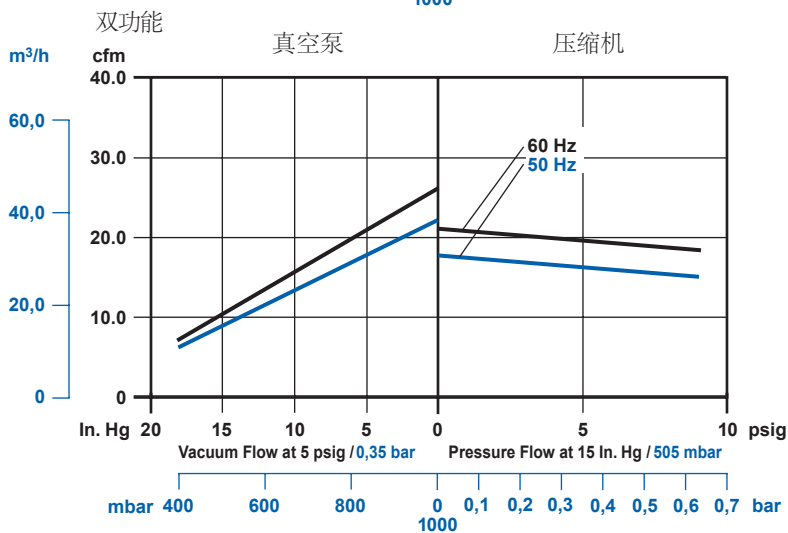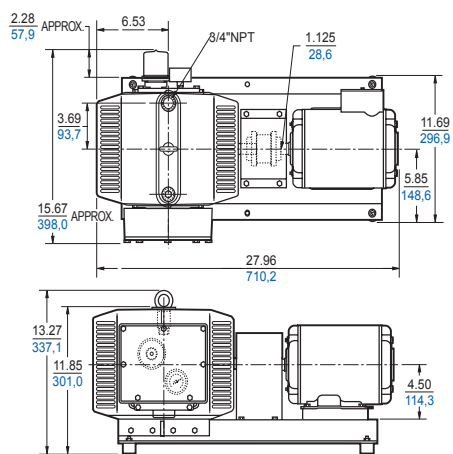


双功能

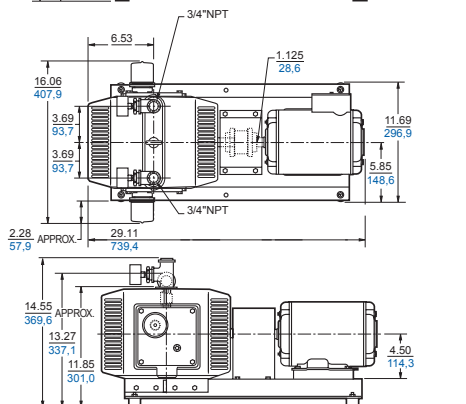


曝气式

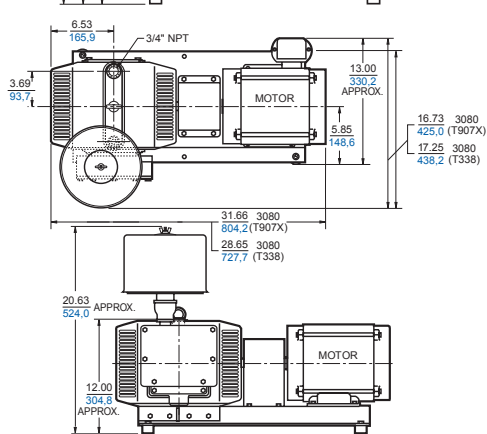

曝气式

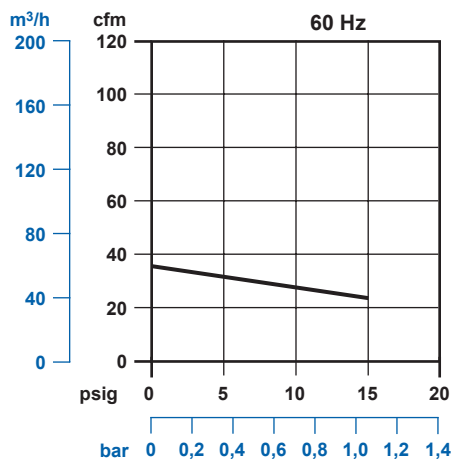

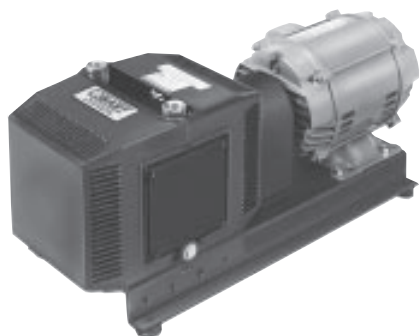

GAST 4080 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油式25" HG,45CFM,15PSI
- 双功能18" HG,25CFM,9PSI
- 结构坚固
- 维护成本低

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
4080-P101	不包含	1725	1425	5	3.70	41.9Kg
4080-V102	不包含	1725	1425	3	2.20	41.9Kg
4080-D103	不包含	1725	1425	5	3.70	39.6Kg
双功能						
4080-P127-T339	208~230/460;60-3	1725	----	5	3.70	57.2Kg
4080-V128-T338	208~230/460;60-3	1725	----	3	2.20	57.2Kg
4080-D129-T339	208~230/460;60-3	1725	----	5	3.70	60.8Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)




真空泵

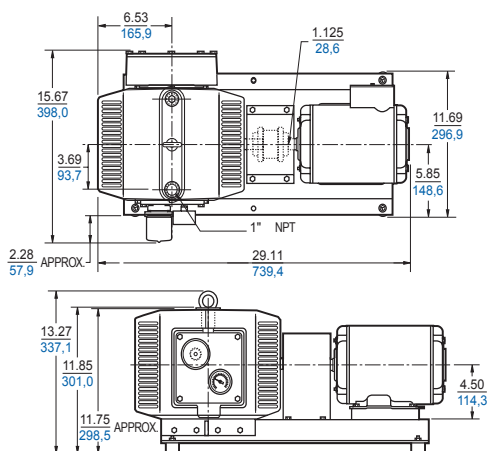

压缩机

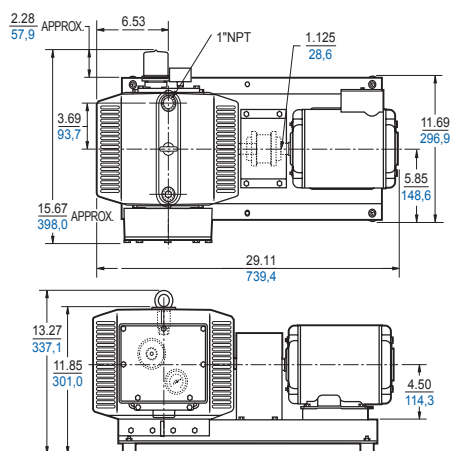

双功能

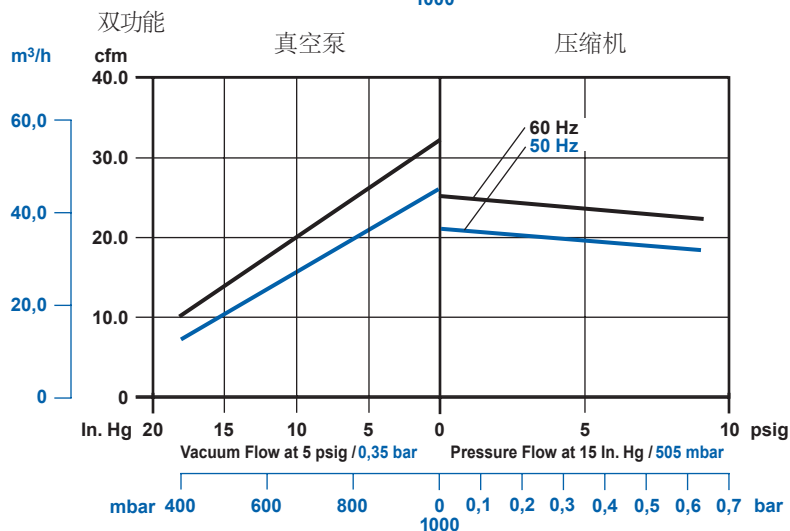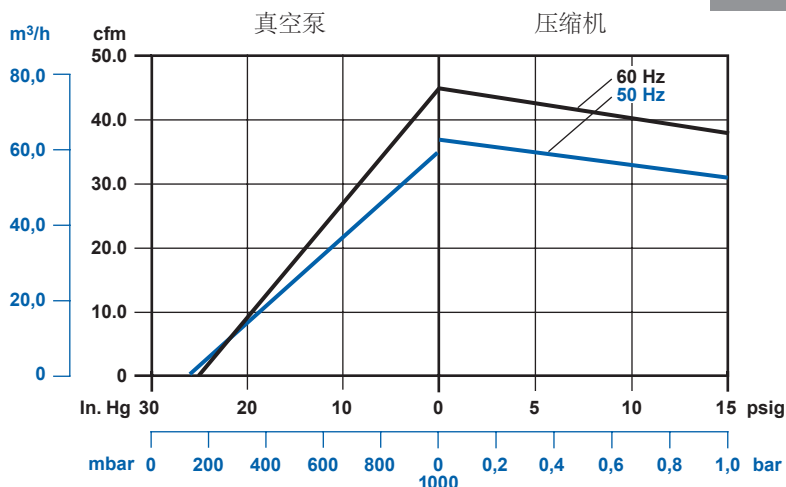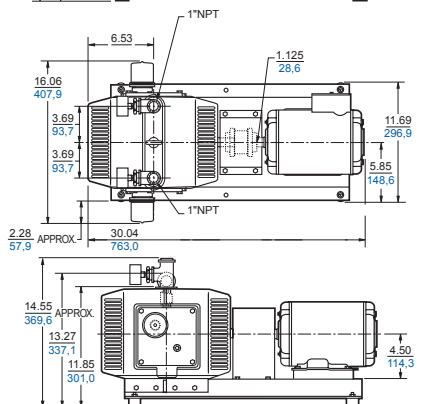



真空泵



压缩机

GAST 4565 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 润滑式25" HG,47.5CFM,15PSI
- 结构坚固,皮带驱动
- 维护成本低
- 基本无脉冲

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
4565-P3	不包含	1725	----	5	3.7	46.4Kg
4565-V6A	不包含	1725	----	3	2.2	47.3Kg
4565-V15D	不包含	1325	----	3	2.2	57.2Kg
4565-V15D-T338	230/460;60-3	1325	----	3	2.2	84.2Kg
4565-V15E	不包含	1725	----	3	2.2	57.2Kg
4565-V15E-T338	230/460;60-3	1725	----	3	2.2	84.2Kg





产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

真空泵

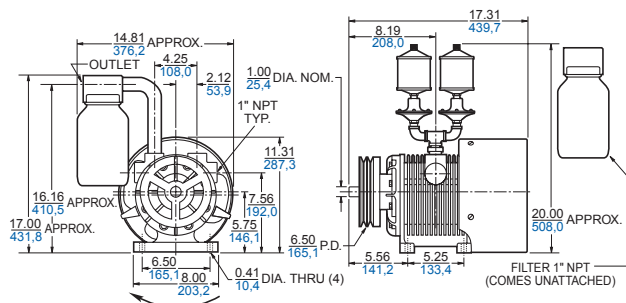

压缩机

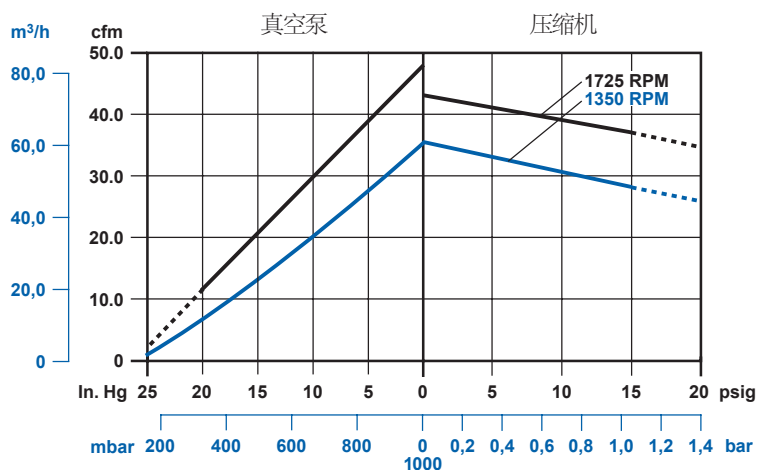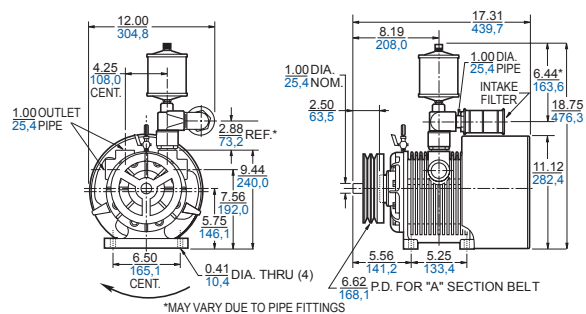



优点

- 润滑式25" HG,47.5CFM
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲

GAST 5565 旋片式真空泵

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
润滑式						
5565-V4	不包含	1725	----	3	2.2	42.8Kg
5565-V5A	不包含	1725	----	3	2.2	63.0Kg
5565-V7	不包含	1725	----	3	2.2	42.8Kg
5565-V6A-T338	230/460;60-3	1725	----	3	2.2	77.4Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

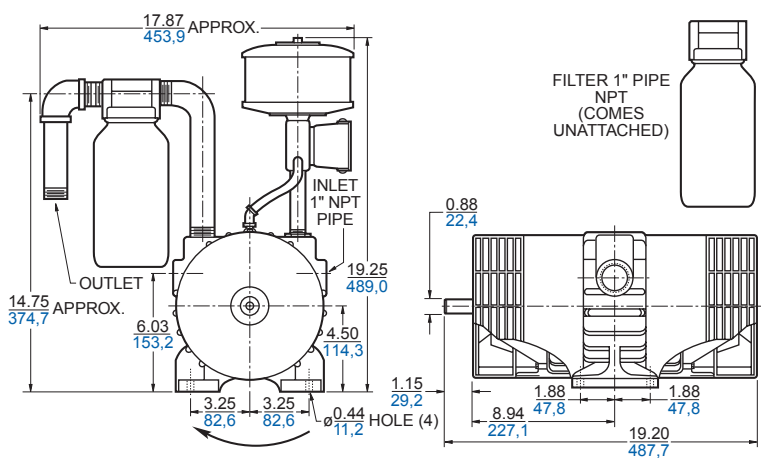

真空泵

压缩机

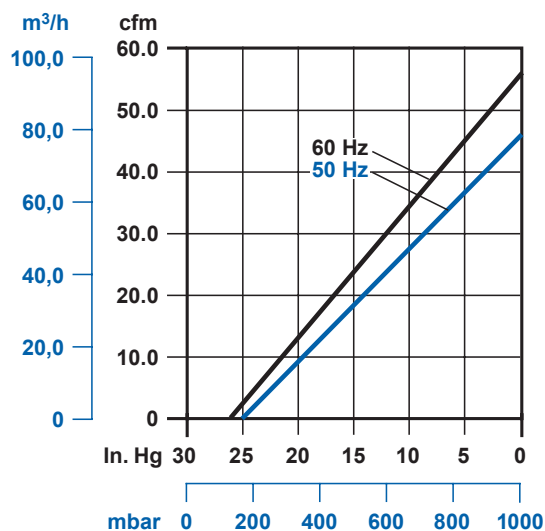




真空泵



压缩机



曝气式

GAST 6066 旋片式真空泵,压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.



优点

- 无油型25" HG,55CFM,15PSI
- 曝气型37~55CFM,20PSI
- 结构坚固
- 维护成本低
- 基本无脉冲, 重型过滤器

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
6066-P101	不包含	1750	----	5	3.73	39.6Kg
6066-P106A-T339	230/460;60-3	1725	----	5	3.73	91.4Kg
6066-V103	不包含	1725	----	5	3.73	41.4Kg
6066-V105A	不包含	1725	----	5	3.73	51.3Kg
6066-V107A-T339	230/460;60-3	1725	----	5	3.73	82.4Kg
曝气式						
6066-P122A	不包含	1725	----	7 1/2	5.60	39.6Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)



真空泵

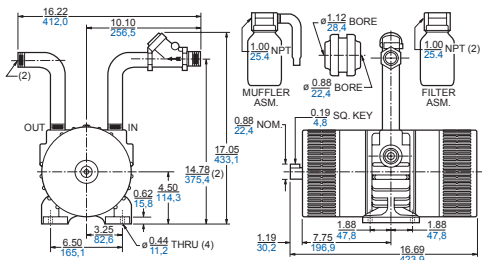


压缩机

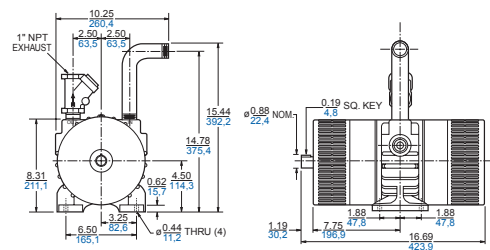

曝气式

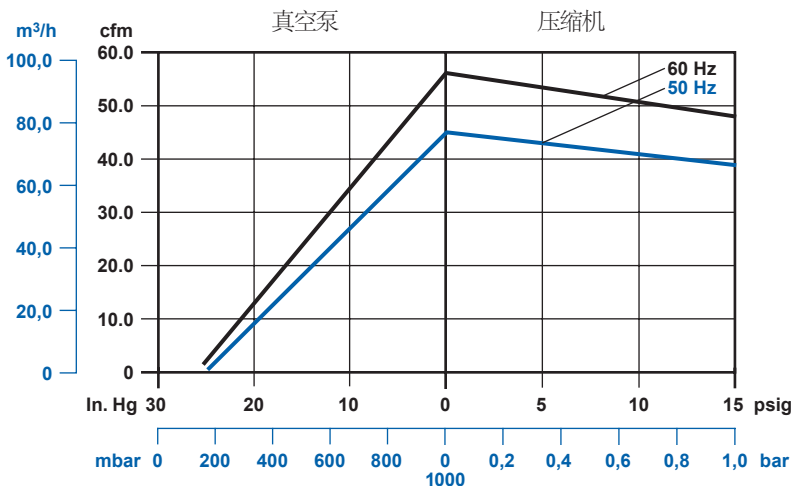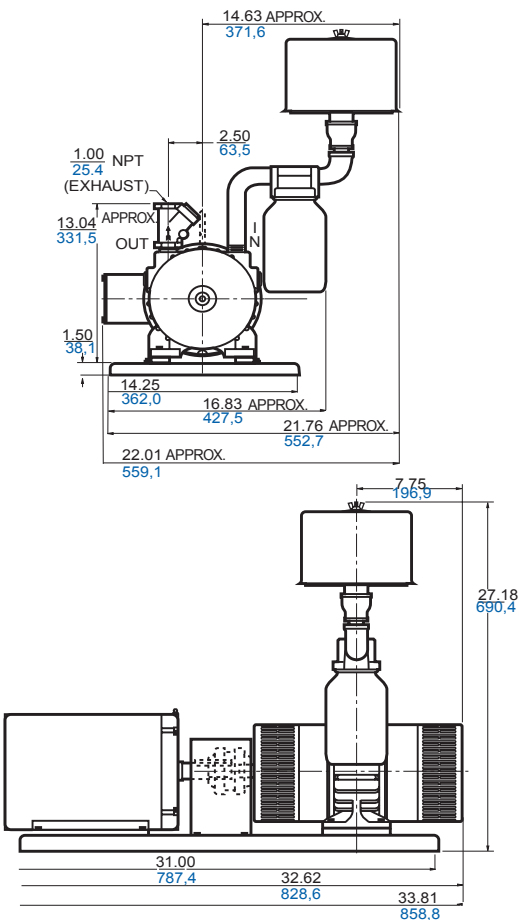

曝气式

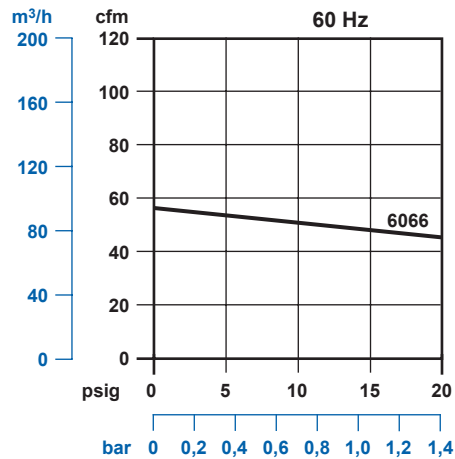



优点

- 无油式15" HG,3.8CFM,5PSI
- 新型电机设计,防爆UL
- 维护成本低,低噪音
- 基本无脉冲,低震动

GAST RV03 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器



规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
RV03-101-G650DAX	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	14.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

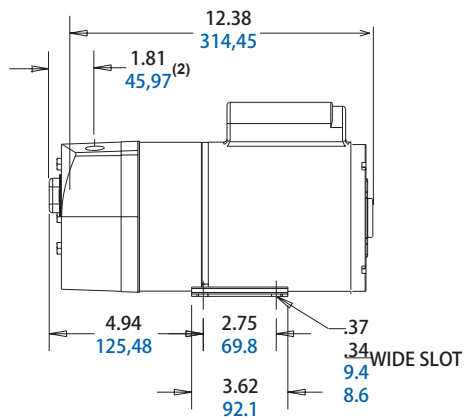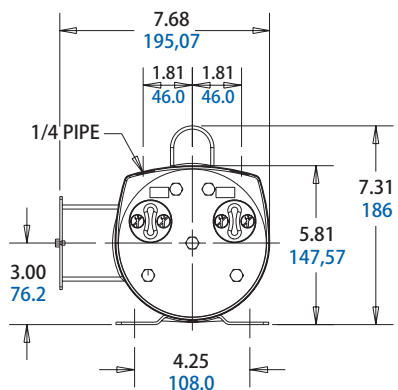

真空泵

压缩机

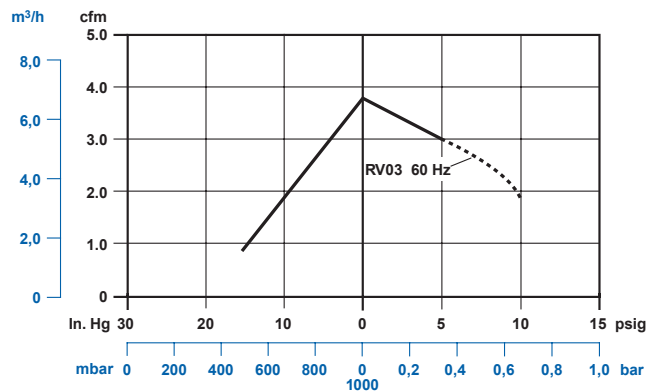



优点

- 无油式10" HG,4.8CFM,5PSI
- 新型电机设计,防爆UL
- 维护成本低,低噪音
- 基本无脉冲,低震动

GAST RV05 旋片式真空泵/压缩机

为什么选择我?

我们是旋片式压缩机与真空泵,具有显著的优势,可以提供流畅且几乎没有脉冲的气流,并不需要气缸,我们结构紧密,安装简单,震动与噪音小,便于维修,并且低电流启动,占用空间很小.

应用

点钞机,曝气设备,呼吸机,纹理喷涂设备,循环治疗设备,磁带驱动空气轴承,天气预报设备,水槽曝气,曝气池,塑料焊接设备,通风设备,家庭污水冲氧处理,呼吸机,电镀槽搅拌,废油燃烧器




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
RV05-101-G650DAX	115;60-1	1725	----	1/6	0.12	13.5Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

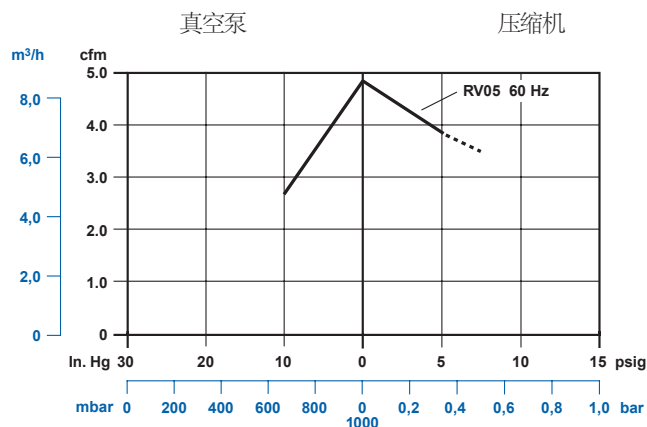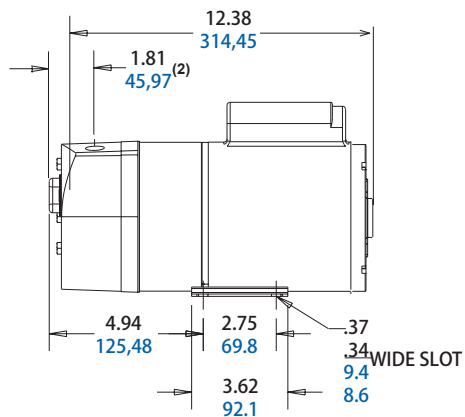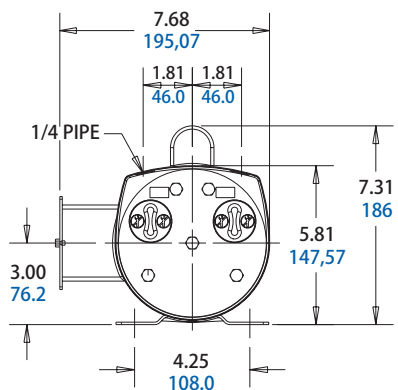



摇摆活塞式 真空泵 压缩机



IDEX GAST摇摆活塞式真空泵与压缩机有微型,标准,双泵头可供选择.使用了塑料盒铝合金制造,所以非常紧凑,轻巧.


流量: 0.12~5.50CFM

真空度达到29"Hg

压力达到175PSI

功率:0.007~0.37KW

具有直流,交流多种电压的电机



摇摆活塞式真空泵与压缩机是另一种往复式产品,他的连杆顶部安装了一个灵活的活塞杯以保持活塞杯与气缸壁的密封,以此产生真空与压力.

优点

- 无油式
- 耐用
- 工作安静
- 重量轻巧
- 结构坚固
- 便于维护
- 耐腐蚀

典型应用

- 制气机
- 饮料机
- 流体分析
- 汽车悬挂
- 牙科真空干燥箱
- 真空气缸
- 钻头冷却



规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M ³ /H		PSI	Bar	"HG	mBar	
8R	1/100	0.007	0.12	0.12	0.20	0.20	22.5	1.55	17.0	438	081~082
20R	1/30	0.025	0.49	0.42	0.84	0.72	35	2.41	21.0	302	083~084
55R(PSC)	1/20	0.04	0.25	0.16	0.34	0.27	30	2.10	24.0	200	089~090
LOA(SHP)	1/16	0.05	0.50	----	0.85	----	100	6.90	24.0	200	113~114
30R(DC)	1/10	0.08	0.61	0.61	1.04	1.04	120	8.28	----	----	085~086
55R(DC)	1/10	0.07	0.25	0.25	0.42	0.42	30	2.10	24.0	200	089~090
LOA(DC)	1/10	0.07	0.62	0.62	1.05	1.05	100	6.90	27.0	99	113~114
ROA(SHP)	1/8	0.09	1.25	1.10	2.12	1.87	100	6.90	26.0	133	117~120
ROA(DC)	1/8	0.09	1.50	1.50	2.55	2.55	----	----	26.0	133	117~120
LOA(PSC)	1/6	0.12	0.83	0.52	1.41	0.88	100	6.90	26.0	133	113~114
LAA	1/6	0.12	1.50	1.50	2.55	2.55	50	3.50	29.0	31	111~112
SAA(STA)	1/6	0.12	1.75	----	2.97	----	----	----	29.5	14	121~122
SAA(PAR)	1/6	0.12	1.95	----	3.31	----	30	2.10	----	----	121~122
34R(DC)	1/4	0.19	0.08	0.08	1.36	1.36	200	13.8	----	----	087~088
ROA(PSC)	1/4	0.19	1.60	1.50	2.72	2.55	100	6.90	27.0	99	117~120
RAA	1/4	0.19	2.70	2.50	4.59	4.25	100	6.90	27.5	82	115~116
74R	1/4	1.19	1.50	1.30	2.55	2.21	100	6.90	----	----	099~100
71R(1CY)	1/3	0.25	2.40	2.10	4.07	3.57	100	6.90	----	----	091~094
72R(1CY)	1/3	0.25	2.40	2.10	4.07	3.57	100	6.90	----	----	095~098
71R(2CY)	1/3	0.25	5.50	5.50	9.35	9.35	25	1.70	29.0	31	091~094
72R(2CY)	1/3	0.25	5.50	5.50	9.35	9.35	25	1.70	29.0	31	095~098
75R	1/3	0.25	5.10	4.50	8.67	7.65	40	2.80	27.0	99	101~104
81R	1/3	0.25	4.00	3.50	6.80	5.90	100	6.90	----	----	105~106
82R	1/3	0.25	4.00	4.00	6.80	6.80	30	2.10	----	----	107~108
82R(DC)	1/3	0.25	3.90	3.20	6.60	5.40	30	2.10	25.0	167	107~108
85R	1/3	0.25	3.70	3.70	6.29	6.29	30	2.10	----	----	109~110
71R(2CY)	1/2	0.37	2.00	1.70	3.40	2.89	175	12.0	----	----	091~094

注:

PSC:单相异步电机

SHP:罩极电机

DC:直流电机

STA:串联

PAE:并联

1CY:单缸

2CY:双缸





摇摆活塞式 真空泵 压缩机



IDEX GAST摇摆活塞式真空泵与压缩机有微型,标准,双泵头可供选择.使用了塑料盒铝合金制造,所以非常紧凑,轻巧.


流量: 0.12~5.50CFM

真空度达到29"Hg

压力达到175PSI

功率:0.007~0.37KW

具有直流,交流多种电压的电机



摇摆活塞式真空泵与压缩机是另一种往复式产品,他的连杆顶部安装了一个灵活的活塞杯以保持活塞杯与气缸壁的密封,以此产生真空与压力.

优点

- 无油式
- 耐用
- 工作安静
- 重量轻巧
- 结构坚固
- 便于维护
- 耐腐蚀

典型应用

- 制气机
- 饮料机
- 流体分析
- 汽车悬挂
- 牙科真空干燥箱
- 真空气缸
- 钻头冷却



规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M³/H		PSI	Bar	"HG	mBar	
8R	1/100	0.007	0.12	0.12	0.20	0.20	22.5	1.55	17.0	438	081~082
20R	1/30	0.025	0.49	0.42	0.84	0.72	35	2.41	21.0	302	083~084
55R(PSC)	1/20	0.04	0.25	0.16	0.34	0.27	30	2.10	24.0	200	089~090
LAO(SHP)	1/16	0.05	0.50	----	0.85	----	100	6.90	24.0	200	113~114
30R(DC)	1/10	0.08	0.61	0.61	1.04	1.04	120	8.28	----	----	085~086
55R(DC)	1/10	0.07	0.25	0.25	0.42	0.42	30	2.10	24.0	200	089~090
LOA(DC)	1/10	0.07	0.62	0.62	1.05	1.05	100	6.90	27.0	99	113~114
ROA(SHP)	1/8	0.09	1.25	1.10	2.12	1.87	100	6.90	26.0	133	117~120
ROA(DC)	1/8	0.09	1.50	1.50	2.55	2.55	----	----	26.0	133	117~120
LOA(PSC)	1/6	0.12	0.83	0.52	1.41	0.88	100	6.90	26.0	133	113~114
LAA	1/6	0.12	1.50	1.50	2.55	2.55	50	3.50	29.0	31	111~112
SAA(STA)	1/6	0.12	1.75	----	2.97	----	----	----	29.5	14	121~122
SAA(PAR)	1/6	0.12	1.95	----	3.31	----	30	2.10	----	----	121~122
34R(DC)	1/4	0.19	0.08	0.08	1.36	1.36	200	13.8	----	----	087~088
ROA(PSC)	1/4	0.19	1.60	1.50	2.72	2.55	100	6.90	27.0	99	117~120
RAA	1/4	0.19	2.70	2.50	4.59	4.25	100	6.90	27.5	82	115~116
74R	1/4	1.19	1.50	1.30	2.55	2.21	100	6.90	----	----	099~100
71R(1CY)	1/3	0.25	2.40	2.10	4.07	3.57	100	6.90	----	----	091~094
72R(1CY)	1/3	0.25	2.40	2.10	4.07	3.57	100	6.90	----	----	095~098
71R(2CY)	1/3	0.25	5.50	5.50	9.35	9.35	25	1.70	29.0	31	091~094
72R(2CY)	1/3	0.25	5.50	5.50	9.35	9.35	25	1.70	29.0	31	095~098
75R	1/3	0.25	5.10	4.50	8.67	7.65	40	2.80	27.0	99	101~104
81R	1/3	0.25	4.00	3.50	6.80	5.90	100	6.90	----	----	105~106
82R	1/3	0.25	4.00	4.00	6.80	6.80	30	2.10	----	----	107~108
82R(DC)	1/3	0.25	3.90	3.20	6.60	5.40	30	2.10	25.0	167	107~108
85R	1/3	0.25	3.70	3.70	6.29	6.29	30	2.10	----	----	109~110
71R(2CY)	1/2	0.37	2.00	1.70	3.40	2.89	175	12.0	----	----	091~094

注:

PSC:单相异步电机

SHP:罩极电机

DC:直流电机

STA:串联

PAE:并联

1CY:单缸

2CY:双缸





GAST 8R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式17" HG,3.4CFM,22.5PSI
- 压缩机,真空泵双功能
- 面维护轴承,长寿命
- 电机为EMI抗干扰产品

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜




规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
8R1110-201-1049	12V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg
8R1110-201-1048	24V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg
8R1110-101-1050	6V DC	----	----	1/100	0.006	0.23Kg
8R1110-101-1049	12V DC	----	----	1/100	0.006	0.23Kg
8R1110-101-1048	24V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

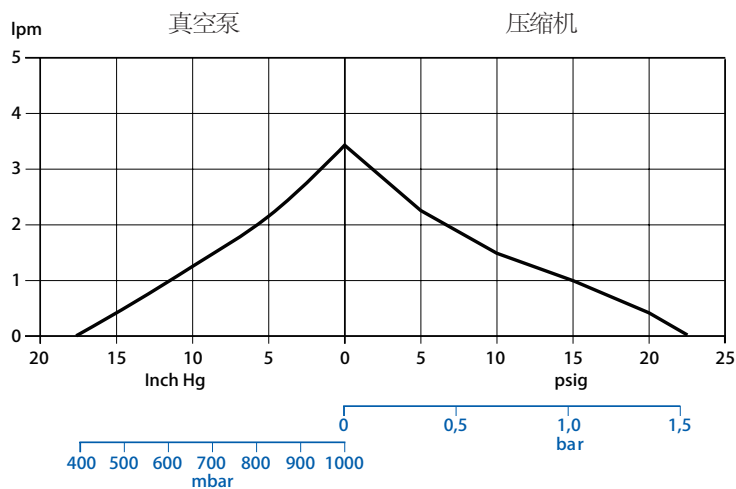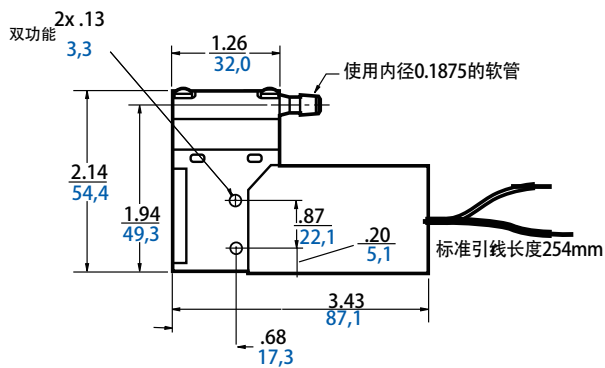

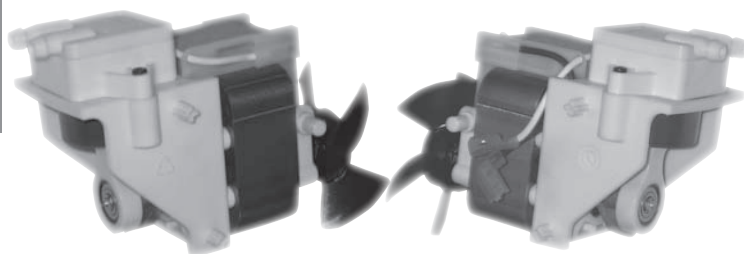

GAST 20R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式21" HG,14.7LPM,35PSI
- 微型,球轴承,长寿命
- 单热保护,电流截至
- 压缩机,真空泵双功能

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜






规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
20R125-101-C400ASX	120V/60-1 AC	3000	----	1/30	0.025	2.40Kg
20R125-101-C400CX	230V/50-1 AC	----	2500	1/30	0.025	2.48Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

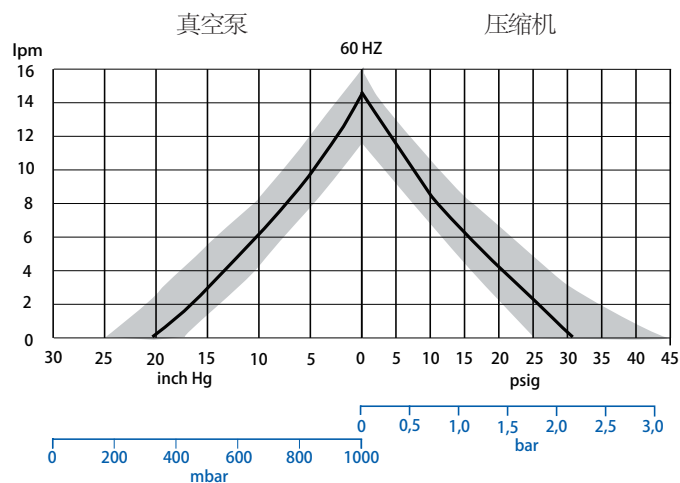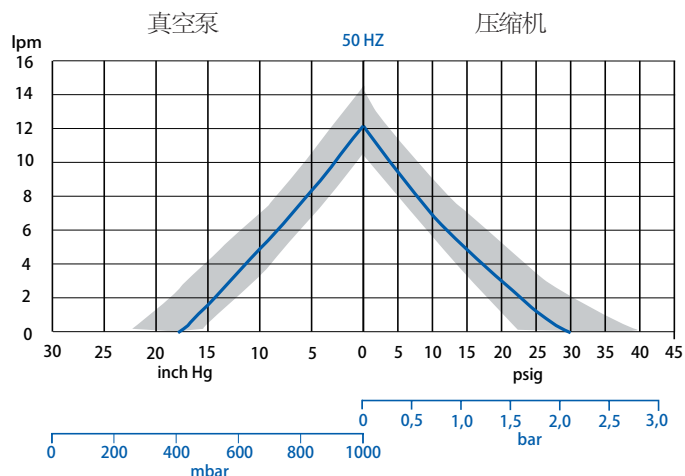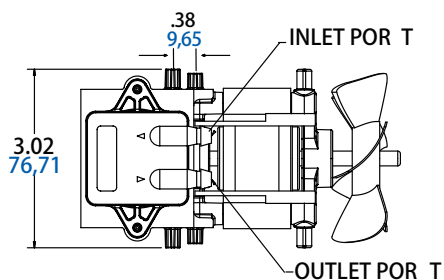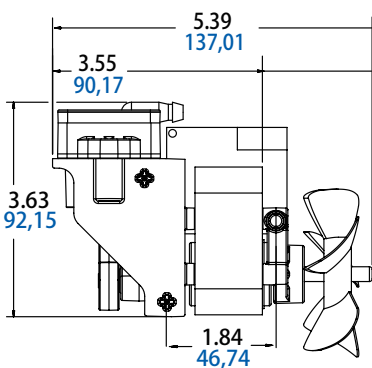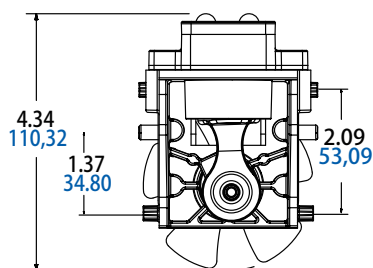

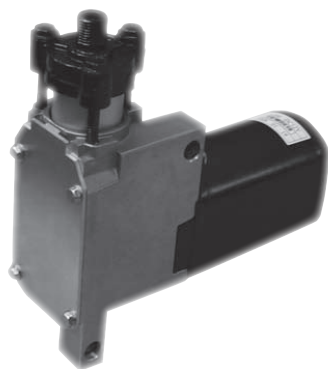

GAST 30R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式18.0LPM,120PSI
- 长寿命活塞杯
- 10%工作周期(1' 开,9' 关)

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
30R157-P101-L200	12V DC	----	----	1/10	0.08	0.8Kg






产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

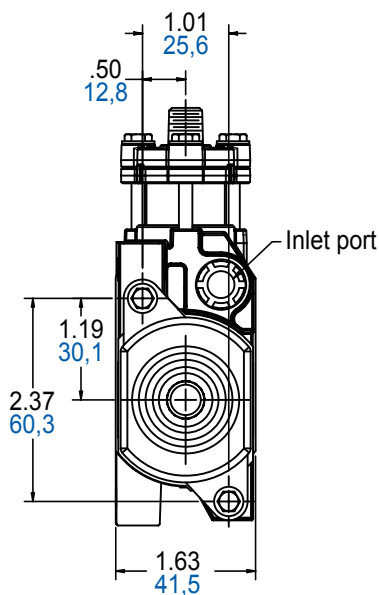

压缩机

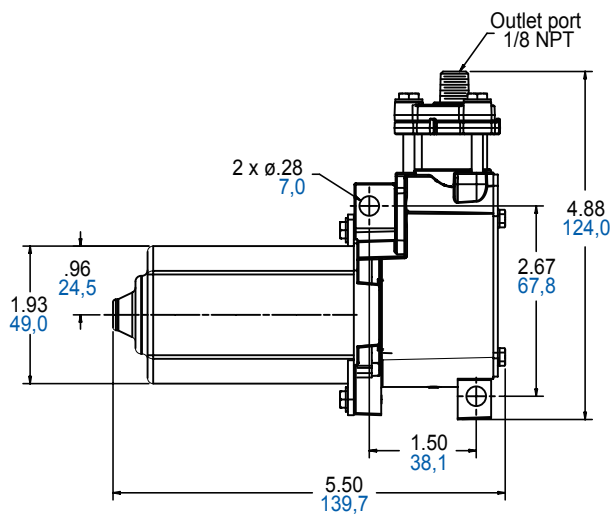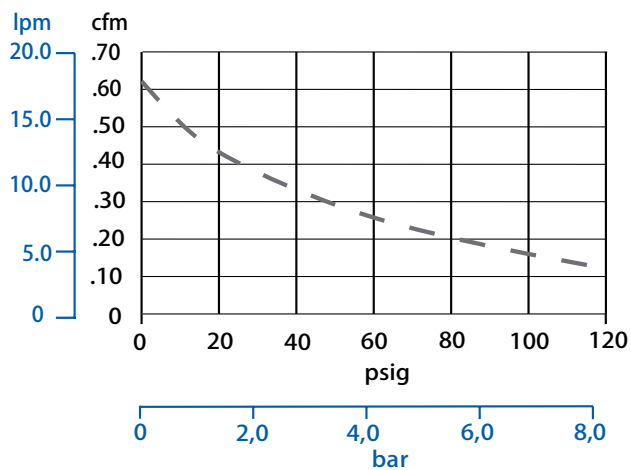

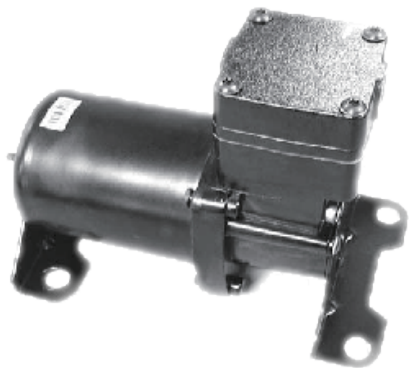

优点

- 无油式24.0LPM,200PSI
- 耐腐蚀铝部件
- 热过载保护,IP68
- VG2016青铜消音器

GAST 34R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用




气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
34R156-P101-L100X	12V DC	----	----	1/4	0.175	3.0Kg
34R156-P160-L100X(含单向阀等)	12V DC	----	----	1/4	0.175	3.2Kg




产品尺寸(mm,英寸)

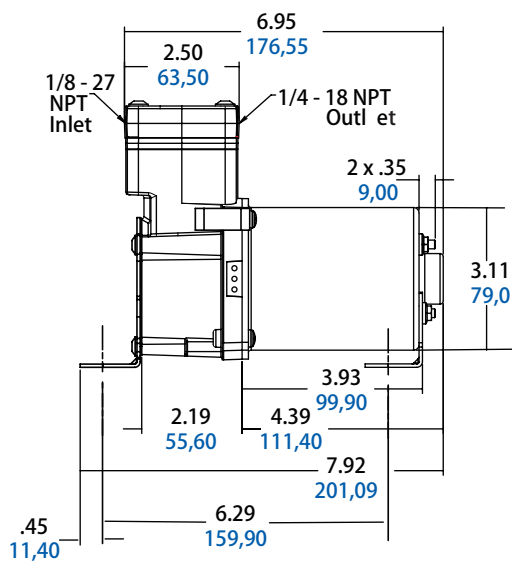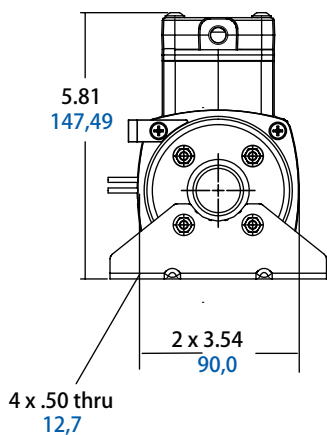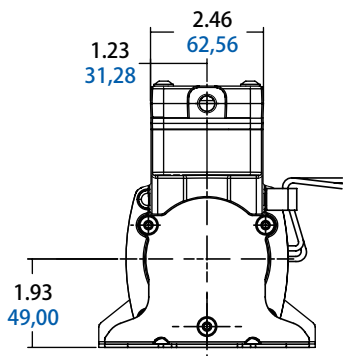


产品性能(公制,英制)

压缩机

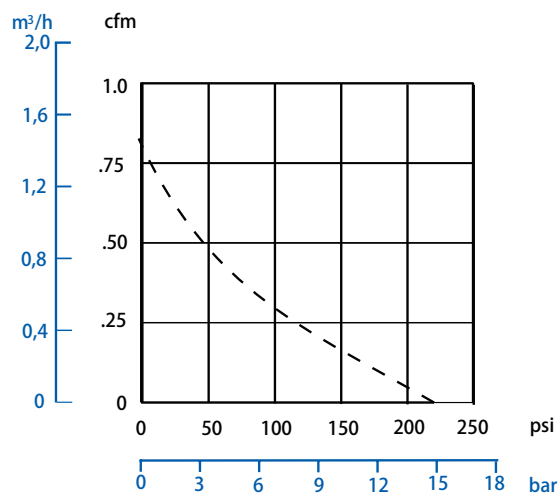



直流

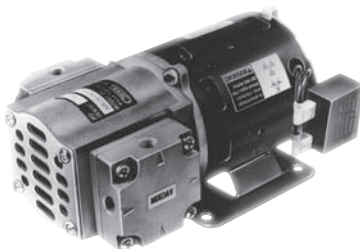

交流

GAST 55R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式24" HG,0.25CFM,30PSI
- 压缩机,真空泵双功能
- 面维护轴承,长寿命,低功耗
- 低噪音55分贝
- 耐腐蚀铝,防潮

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
55R720-101-TKP	24V DC	----	----	1/10	0.07	2.25Kg
55R720-101-STP	100~110/100~115V,50/60-1	1575	1275	1/18	0.04	2.25Kg





产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

交流

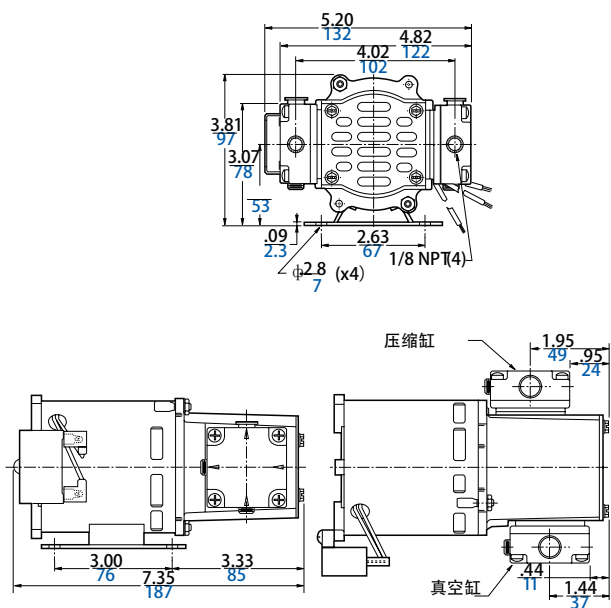

直流

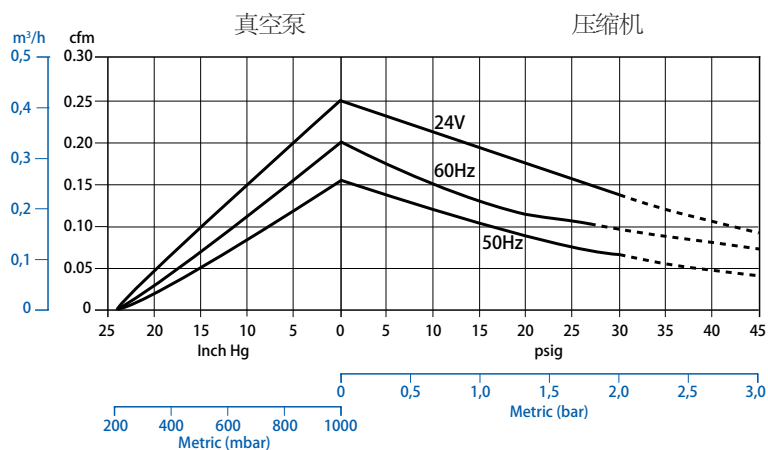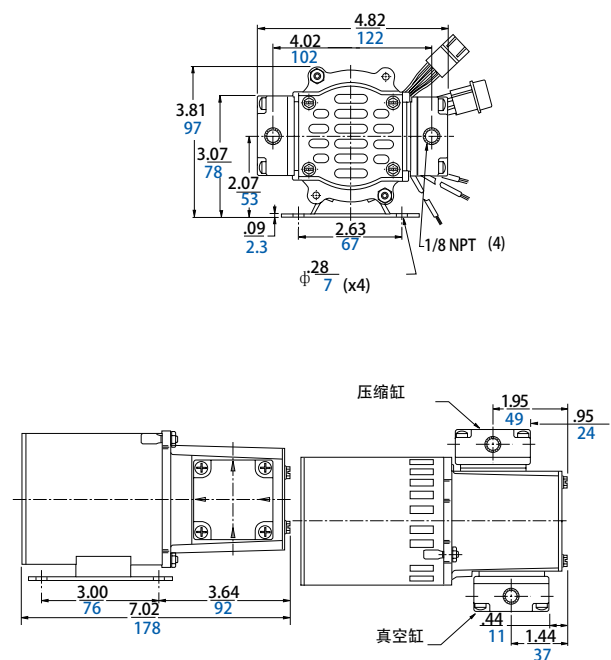



GAST 71R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.


应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

优点

- 无油式,单泵头,压缩机
2.0CFM,100PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,压缩机
3.5CFM,175PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,真空泵
28" HG,4.5CFM
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,单泵头,压缩机
7.0CFM,100PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质

无油,单泵头,压缩机

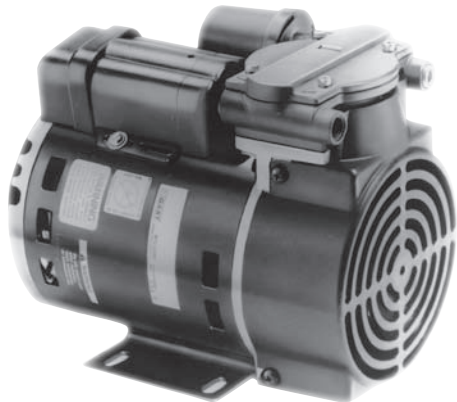

无油,双泵头,压缩机



无油,双泵头,真空泵



无油,单泵头,气缸式压缩机





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式,单泵头,压缩机						
71R142-P001B-D300X	100/115,60/50-1	1650	1400	1/3	0.25	6.40Kg
71R142-P001B-D301X	220/240,60/50-1	1650	1400	1/3	0.25	6.40Kg
无油式,双泵头,压缩机						
71R545-P315B-D401X	110/115,60-1	1650	----	1/2	0.37	7.09Kg
71R642-P112-D501X	110~115/,60-1;100,50-1	1650	1425	1/2	0.37	7.09Kg
71R645-P112-D303X	115,60-1	1650	----	1/3	0.25	7.09Kg
71R645-P112D-D402CX	220/230,60-1;220~240,50-1	1650	1425	1/2	0.37	7.09Kg
71R647-P112-D401X	115,60-1	1650	----	1/2	0.37	7.09Kg
71R655-P112-D304X	220/240,50-1	----	1425	1/3	0.25	7.27Kg
无油式,双泵头,真空泵						
71R645-V114-D303X	115,60-1	1650	----	1/3	0.25	7.09Kg
71R655-V114-D304X	220~240,50-1	----	1425	1/3	0.25	7.27Kg
无油式,气缸式,压缩机						
71R142-P075T-D300X	115,50/60-1	1650	1425	1/3	0.25	42.0Kg
71R640-P64T-D500CX	115,60-1	1650	----	3/4	0.56	105.Kg
71R640-P67T-D500CX	115,60-1	1650	----	3/4	0.56	105.Kg
71R640-P65DT-D500CX	115,60-1	1650	----	3/4	0.56	115.Kg






产品尺寸(mm,英寸)


无油式,单泵头,压缩机

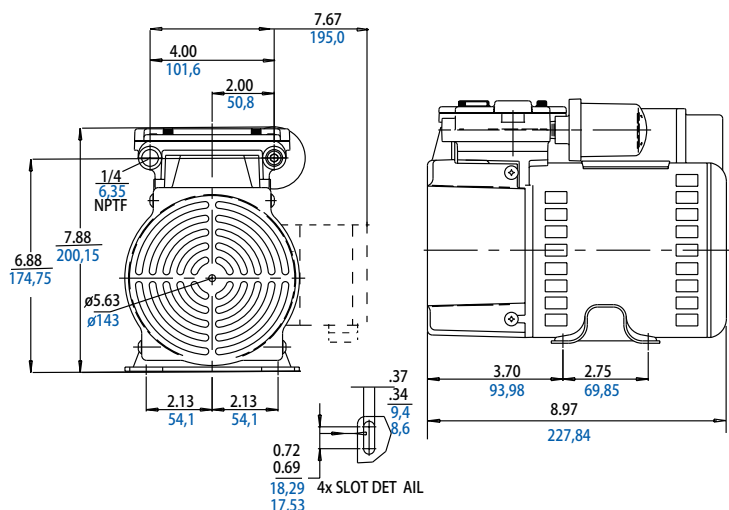

无油式,双泵头,真空泵

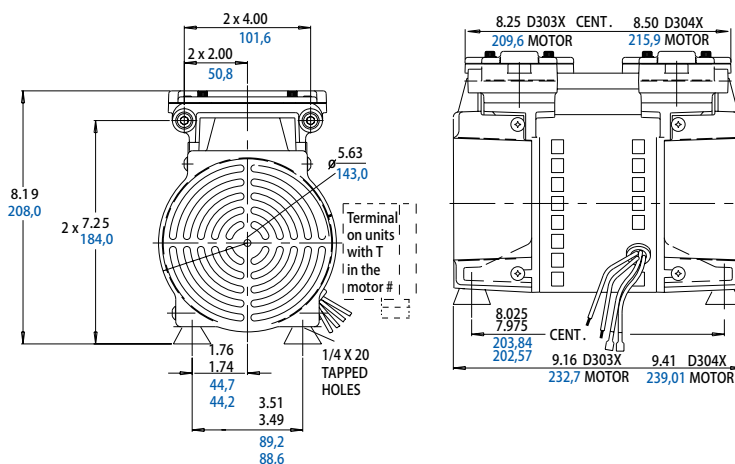

无油式,双泵头,压缩机



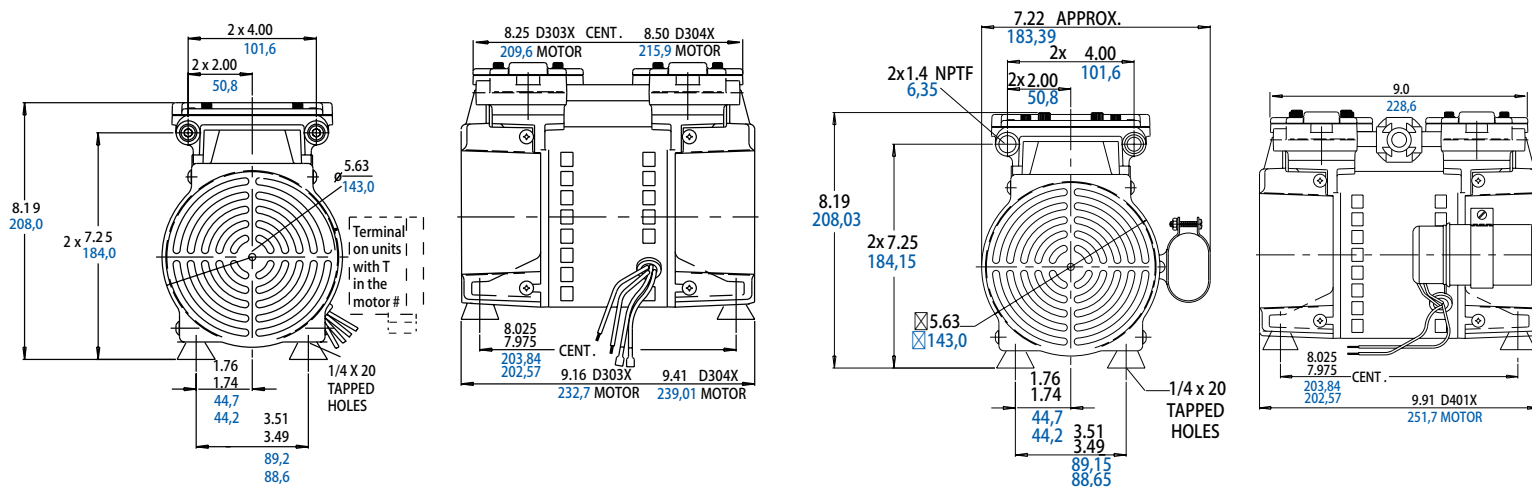







产品性能(公制,英制)

无油式,单泵头,压缩机

无油式,双泵头,压缩机

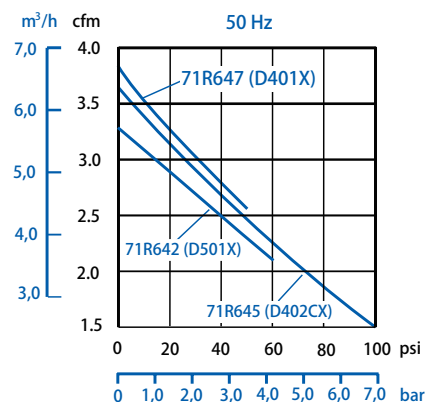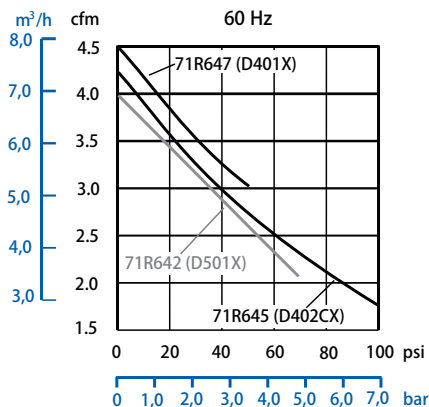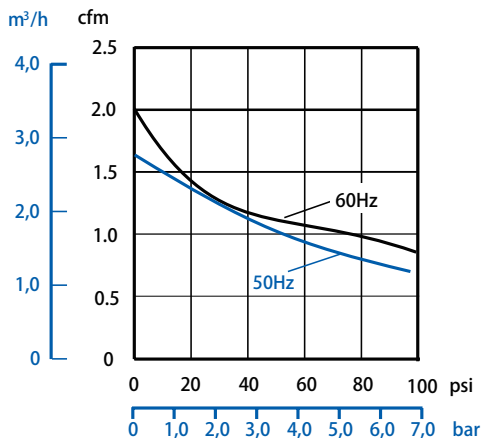


无油式,双泵头,压缩机

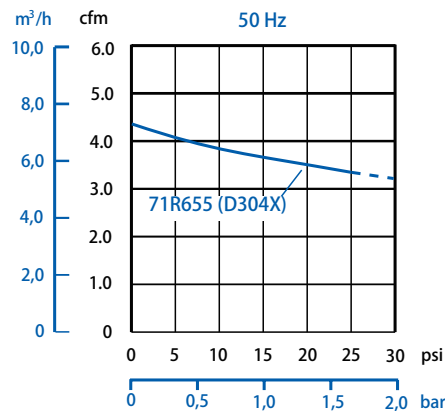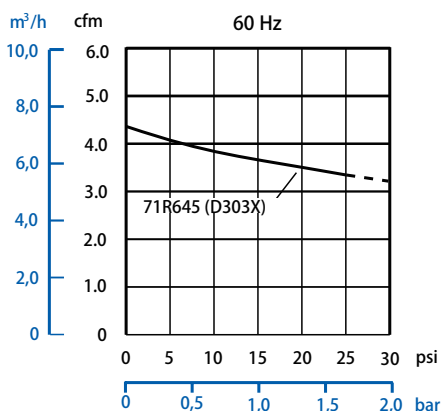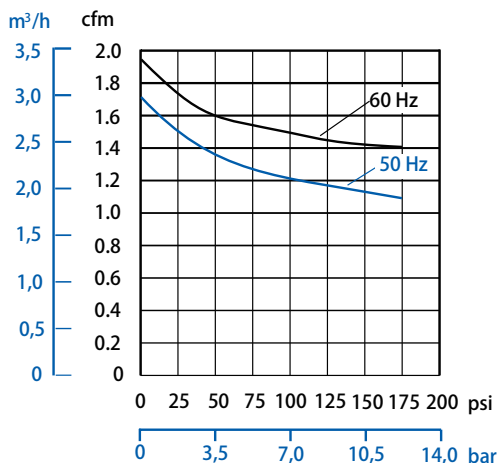

无油式,气缸式,压缩机

无油式,双泵头,真空泵

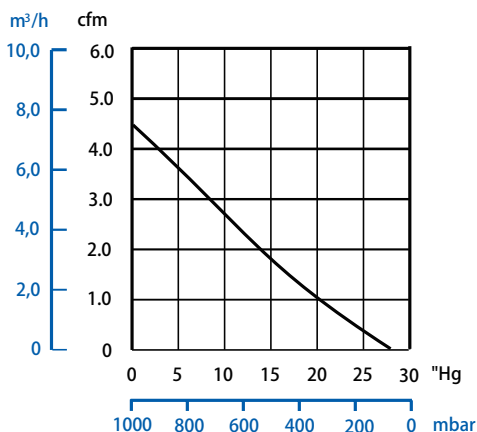

型号	气缸 (加仑)	流量,压力(CFM@PSI)						开/关 压力	0~100 PSI 时间
		0	10	30	50	70	100		
71R142-P075T-D300X	2	2.00	1.80	1.50	1.20	1.10	0.90	70/100	1:30
71R640-P64T-D500CX	12	3.50	3.15	2.65	2.20	1.85	1.46	90/110	5:43
71R640-P67T-D500CX	12	3.50	3.15	2.65	2.20	1.85	1.46	90/110	5:43
71R640-P65DT-D500CX	12	7.00	6.30	5.30	4.40	3.70	2.92	90/110	3:13





GAST 72R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.


应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

优点

- 无油式,单泵头,压缩机
2.4CFM,50PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,压缩机
5.5CFM,15PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,真空泵
29" HG,5.5CFM
- 外壳坚固,防腐铝材质

无油,单泵头,压缩机

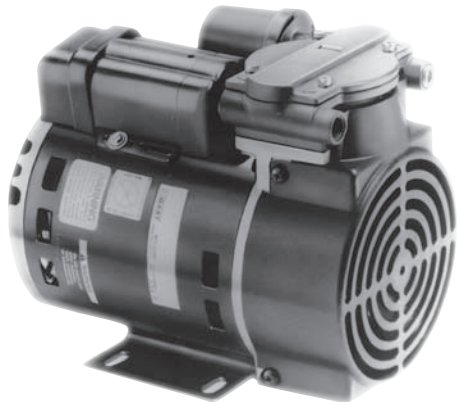

无油,双泵头,压缩机



无油,双泵头,真空泵





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式,单泵头,压缩机						
72R142-P001B-D300X	100/115,60/50-1	1650	1400	1/3	0.25	7.70Kg
72R142-P001B-D301X	220/240,60/50-1	1650	1400	1/3	0.25	7.70Kg
无油式,双泵头,压缩机						
72R645-P112-D303X	110/115,60-1	1650	----	1/3	0.25	7.09Kg
72R655-P112-D304X	220~240,50-1	----	1425	1/3	0.25	7.27Kg
无油式,双泵头,真空泵						
72R547-V116-D303X	115,60-1	1650	----	1/3	0.25	7.09Kg
72R645-V114-D303X	115,60-1	1650	----	1/3	0.25	7.09Kg
72R655-V114-D304X	220~240,50-1	----	1425	1/3	0.25	7.27Kg






产品尺寸(mm,英寸)


无油式,单泵头,压缩机

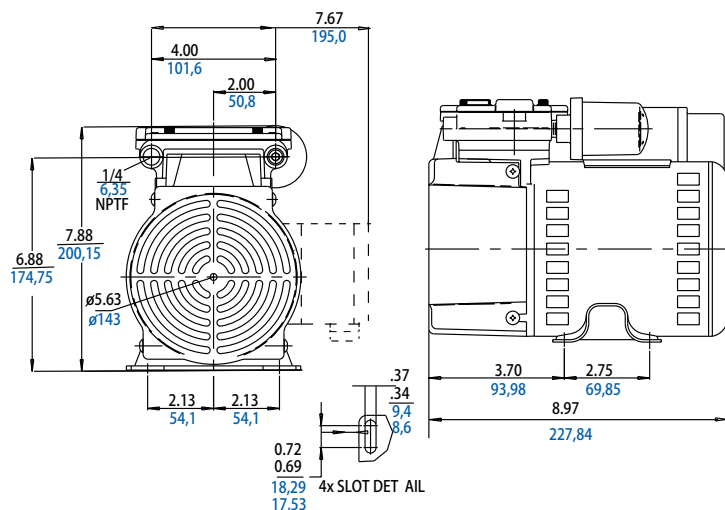

无油式,双泵头,压缩机

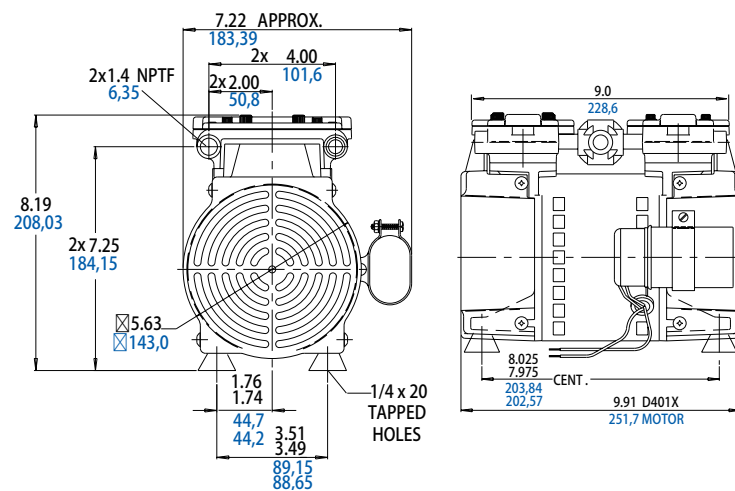


无油式,双泵头,真空泵

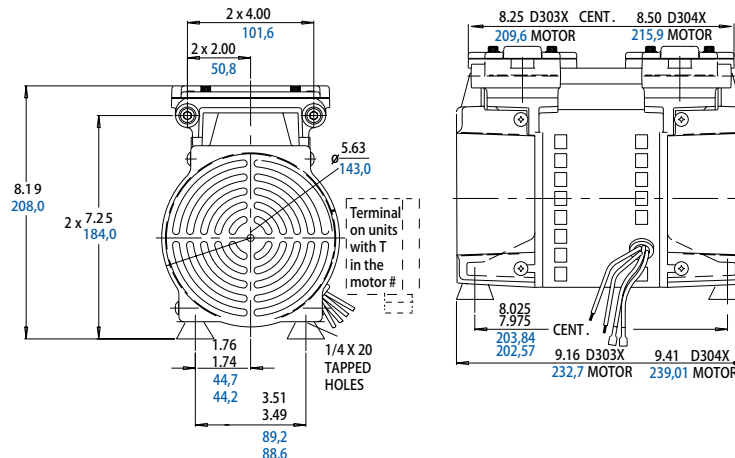




产品性能(公制,英制)


无油式,单泵头,压缩机

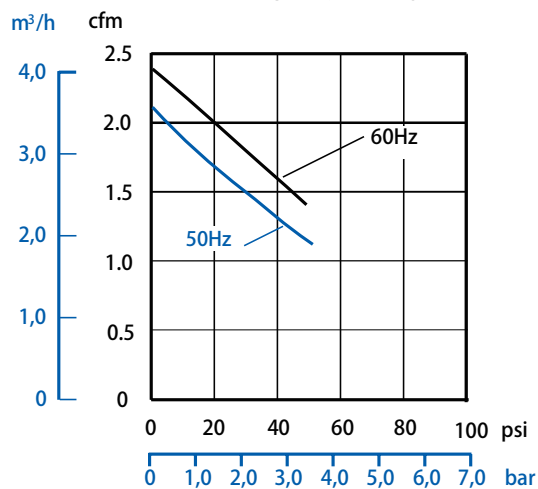

无油式,双泵头,压缩机

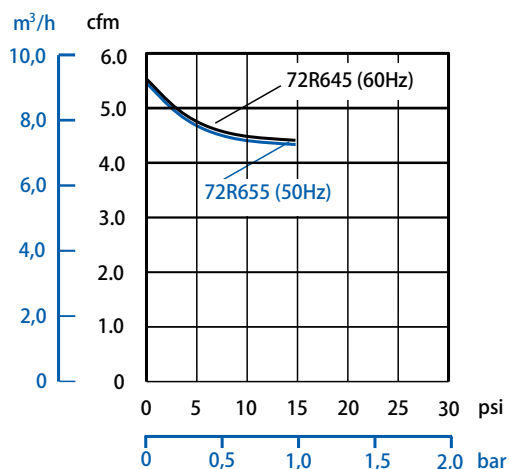

无油式,双泵头,真空泵

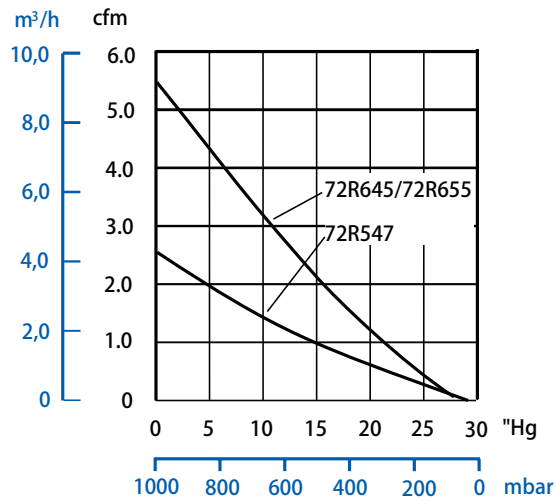



GAST 74R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式1.5CFM,100PSI
- 防腐铝泵头,外壳坚固
- 含过滤器,电容器

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
74R130-P101-H200X	100~115,60/50-1	1625	1375	1/4	0.19	6.40Kg
74R130-P101-H201X	220~240/230,50/60-1	1625	1375	1/4	0.19	6.50Kg
74R130-P101-H203X	115/230,60-1;220/240,50-1	1625	1375	1/4	0.19	6.50Kg
74R130-P101D-H203X(含偏置阀)	115/230,60-1;220/240,50-1	1625	1375	1/4	0.19	6.50Kg
74R130-P114-H200X(含M5脚座)	100~115,50/60-1	1625	1375	1/4	0.19	6.40Kg
74R130-P114-H201X(含M5脚座)	220~240/230,50/60-1	1625	1375	1/4	0.19	6.50Kg



GAST 75R 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜


优点

- 无油式,单泵头,真空泵
27" HG,1.9CFM
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,压缩机
4.9CFM,40PSI
- 外壳坚固,防腐铝材质
- 无油式,双泵头,真空泵
27" HG,5.1CFM
- 外壳坚固,防腐铝材质

无油,单泵头,真空泵



无油,双泵头,真空泵

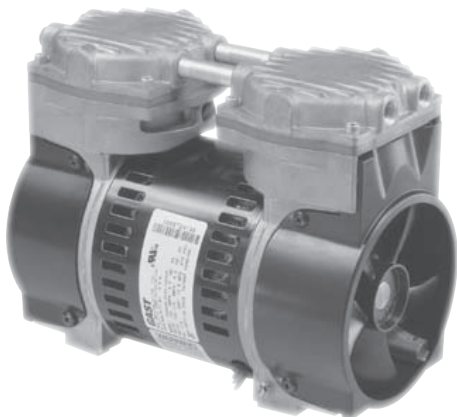

无油,双泵头,压缩机





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式,单泵头,真空泵						
75R135-V102-H200X	100/100~115,60/50-1	1650	1375	1/4	0.19	6.50Kg
75R135-V103-H203X	115/230,60-1;220~240,50-1	1650	1375	1/4	0.19	6.50Kg
无油式,双泵头,真空泵						
75R647-V101-H301X	115,60-1	1625	----	1/3	0.25	7.90Kg
无油式,双泵头,压缩机						
75R635-P101-H301X	110~115,50/60-1	1625	1375	1/3	0.25	7.80Kg
75R640-P101-H301X	115,60-1	1625	----	1/3	0.25	7.80Kg
75R645-P101-H301X	115,60-1	1625	----	1/3	0.25	7.80Kg
75R645-P101-H302CX	220~240/230,50/60-1	1625	1375	1/3	0.25	8.00Kg
75R647-P101-H301X	115,60-1	1625	---	1/3	0.25	7.90Kg
75R647-P101-H302CX	220~240/230,50/60-1	1625	1375	1/3	0.25	8.20Kg
75R647-P101A-H311CX	220~240/230,50/60-1;115,60-1	1625	1425	1/3	0.25	8.20Kg






产品尺寸(mm,英寸)

无油式,单泵头

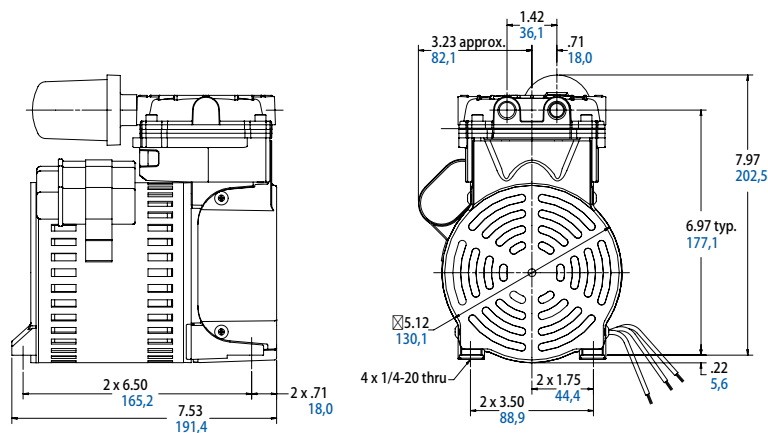



无油式,双泵头

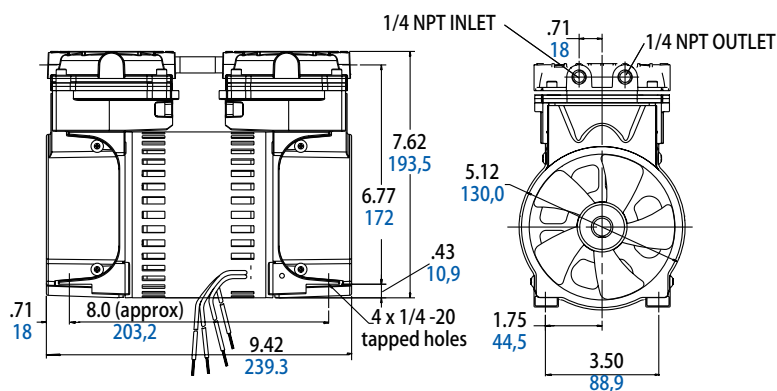





产品性能(公制,英制)

无油式,单泵头

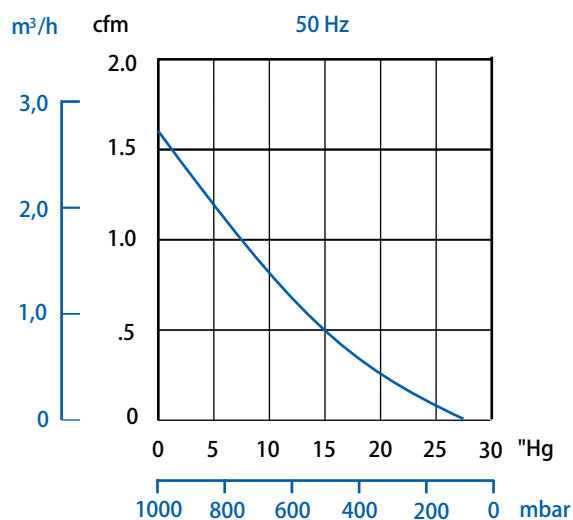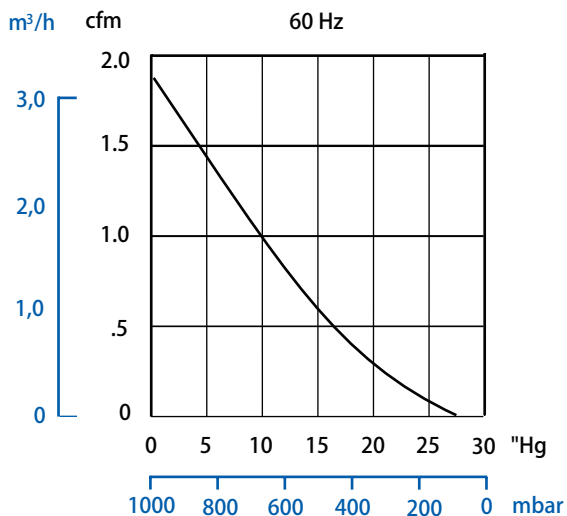

无油式,双泵头

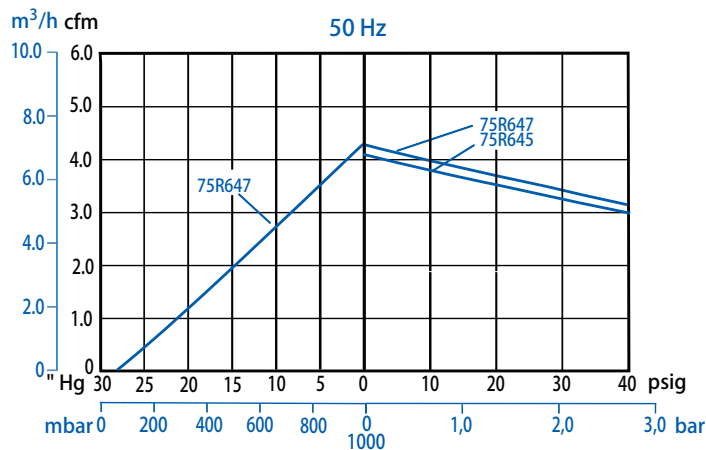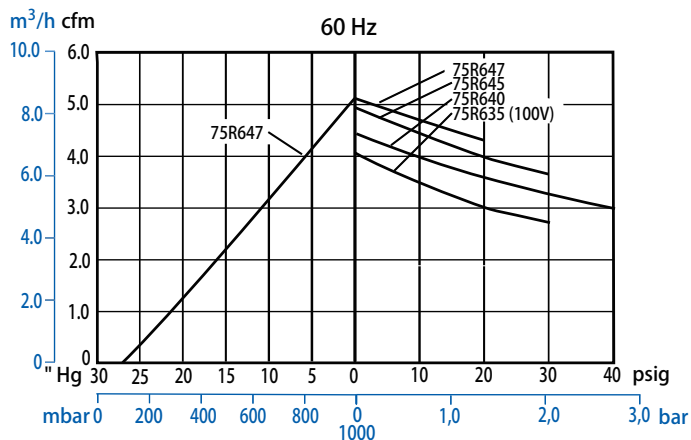



GAST 81R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式3.7CFM,100PSI
- 防腐铝材质
- 结构坚固,长寿命

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
8R1110-201-1049	12V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg
8R1110-201-1048	24V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg
8R1110-101-1050	6V DC	----	----	1/100	0.006	0.23Kg
8R1110-101-1049	12V DC	----	----	1/100	0.006	0.23Kg
8R1110-101-1048	24V DC	----	----	1/100	0.007	0.23Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

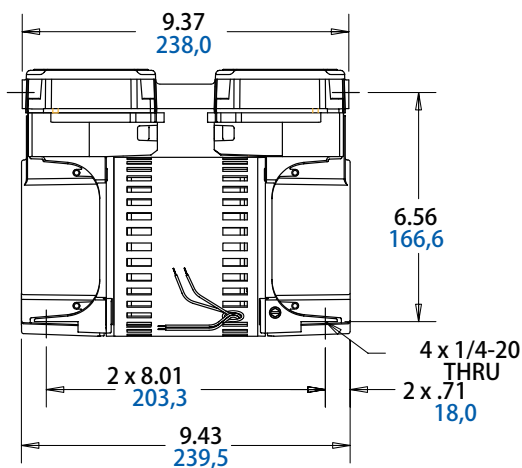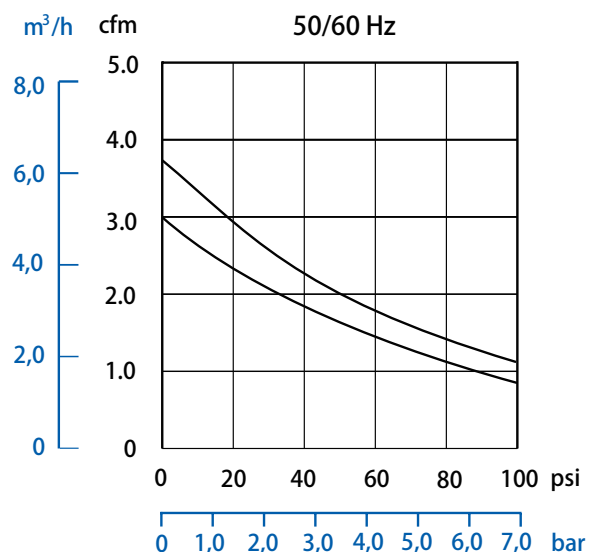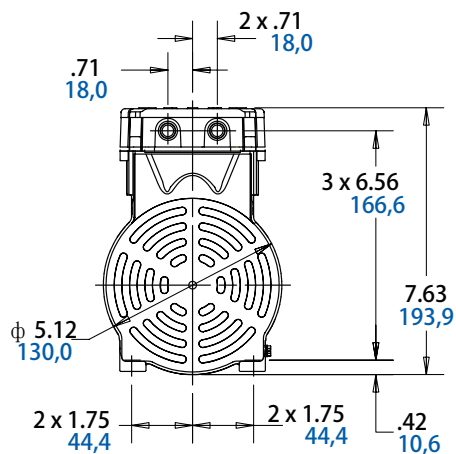



优点

- 无油式4.9CFM,100PSI
- 防腐铝材质
- 结构坚固,长寿命

GAST 82R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用


气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
82R637-P135-H311CX	115,60-1	1725	----	1/3	0.25	7.80Kg
82R637-P150-H314X	24V DC	----	----	1/3	0.25	8.10Kg
82R642-P112-H302CX	230,60-1;220/240,50-1	1725	1425	1/3	0.25	8.30Kg
82R642-P136-H302CX	230,60-1;220/240,50-1	1725	1425	1/3	0.25	7.80Kg
82R645-P107-H304X	110~115/230,60-1;110/220,50-1	1725	1425	1/3	0.25	7.80Kg
82R645-P135-H302CX	230,60-1;220/240,50-1	1725	1425	1/3	0.25	7.80Kg



产品尺寸(mm,英寸)

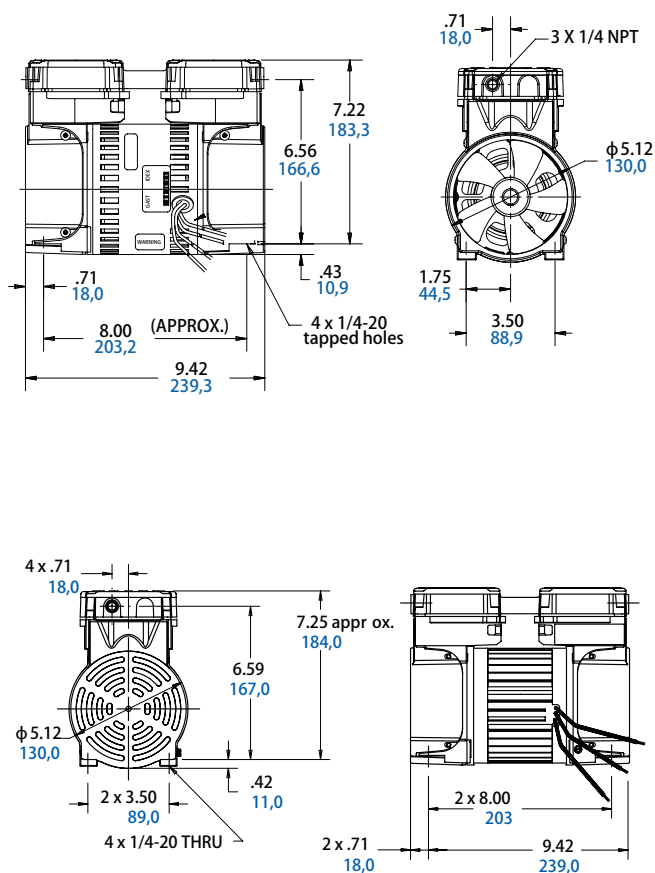

产品性能(公制,英制)

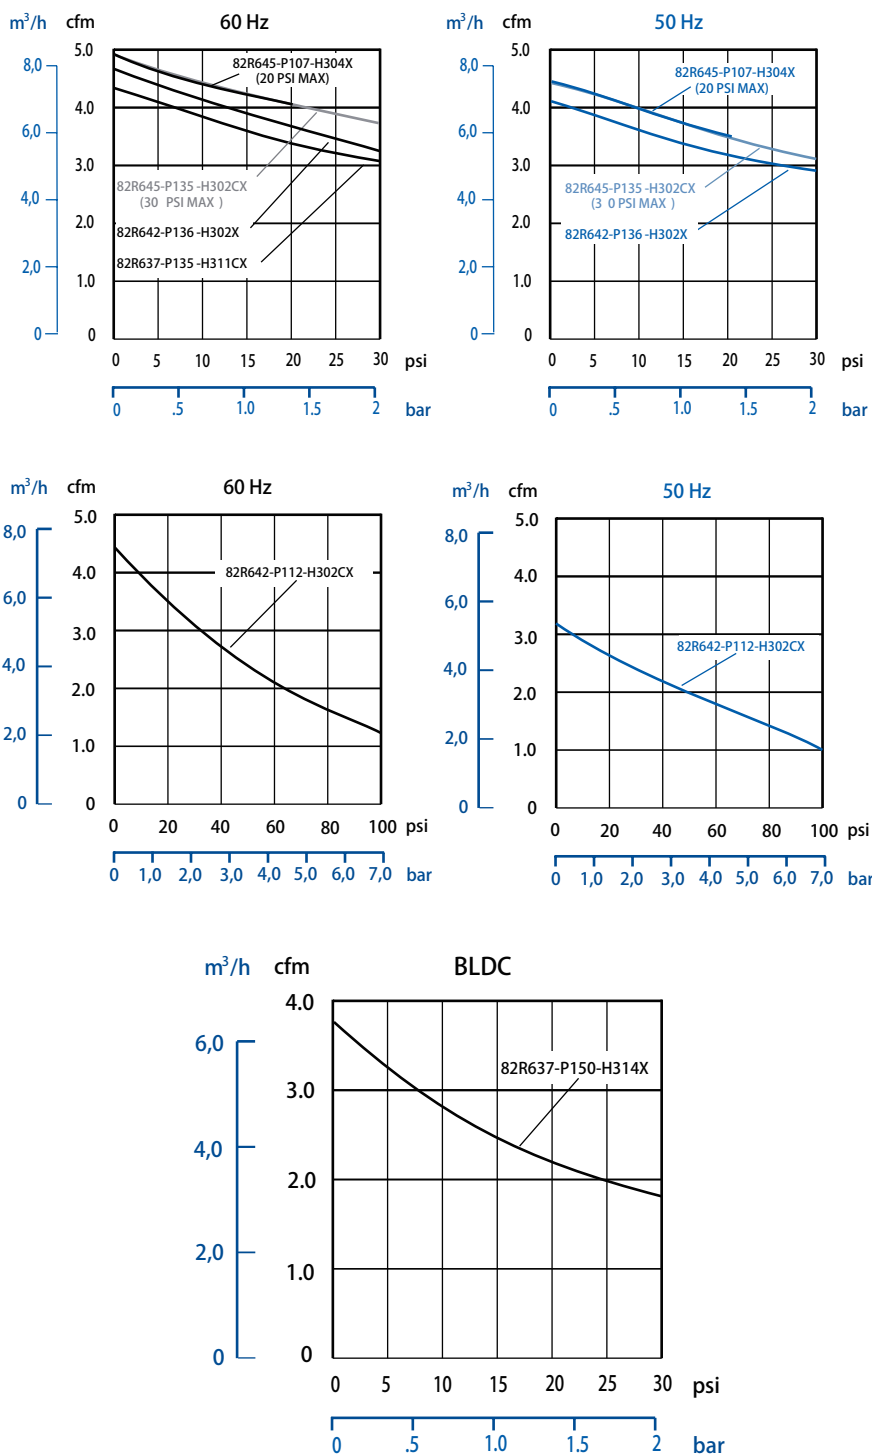



GAST 85R 摇摆活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式4.3CFM,30PSI
- 防腐铝材质
- 结构坚固,长寿命
- 重量轻,低功耗

应用



气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式						
85R632-P201-N211N	115,60-1	1750	----	1/4	0.19	6.60Kg
85R637-P201-N311X	115,60-1	1750	----	1/3	0.25	7.10Kg
85R639-P201-N310CX	220/240,50-1	----	1425	1/3	0.25	7.10Kg
85R644-P201-N313CX	220/240,50-1	---	1425	1/3	0.25	7.60Kg




产品尺寸(mm,英寸)

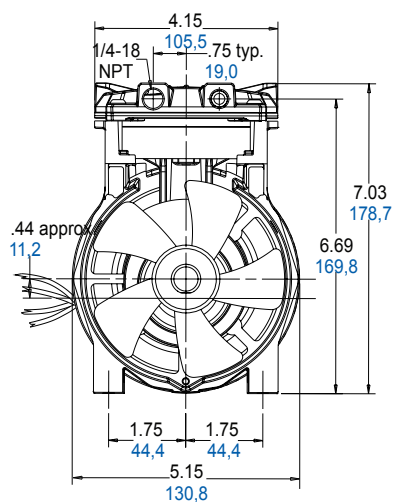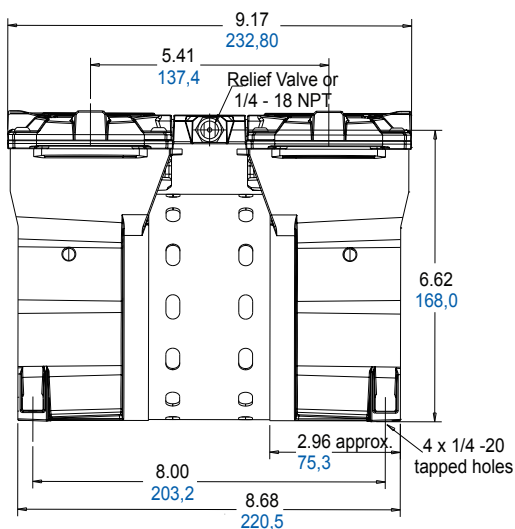

产品性能(公制 ,英制)

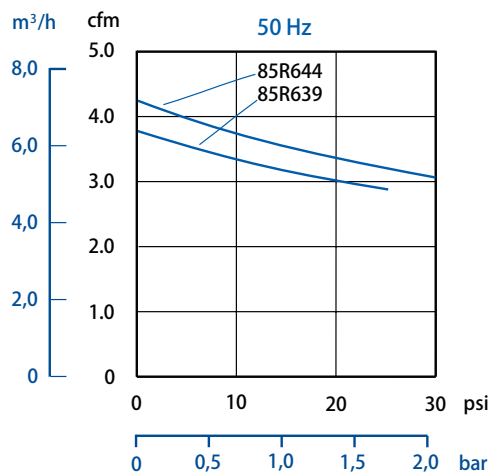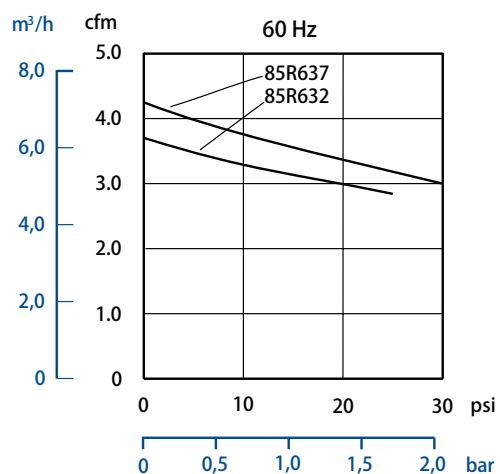

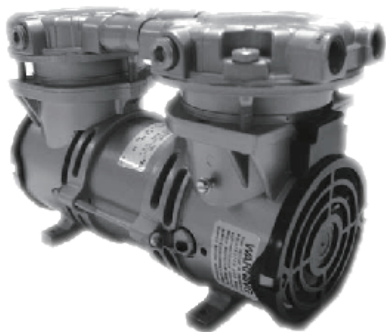

优点

- 无油式29" HG,1.5CFM,60PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST LAA 摇摆活塞式压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用



气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
LAA-101-NQ	100,50/60-1;115,60-1	1575	1275	1/6	0.12	5.10Kg
无油式 真空泵						
LAA-V103-NQ	100,50/60-1;115,60-1	1575	1275	1/6	0.12	5.10Kg
LAA-V104-NQ	100,50/60-1;115,60-1	1575	1275	1/6	0.12	5.10Kg



产品尺寸(mm,英寸)

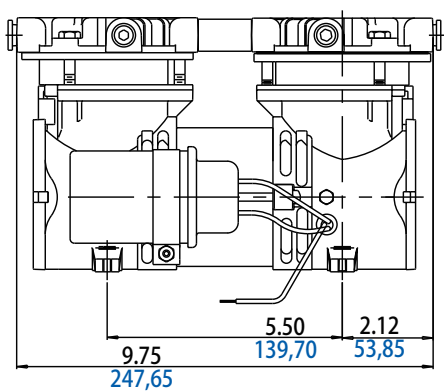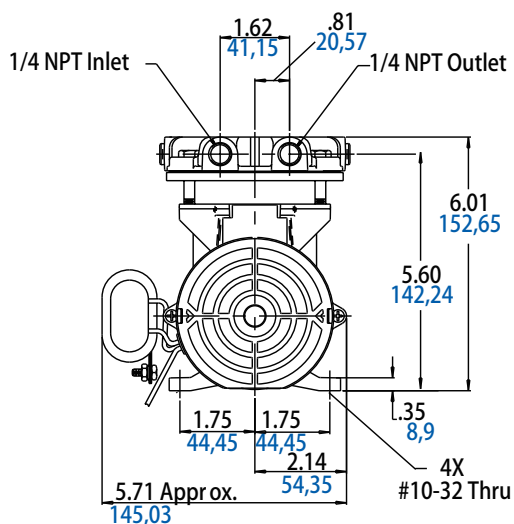

产品性能(公制,英制)

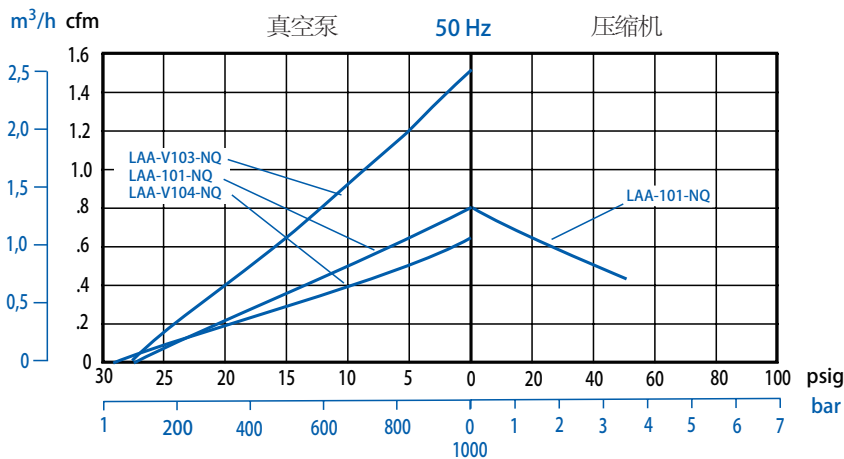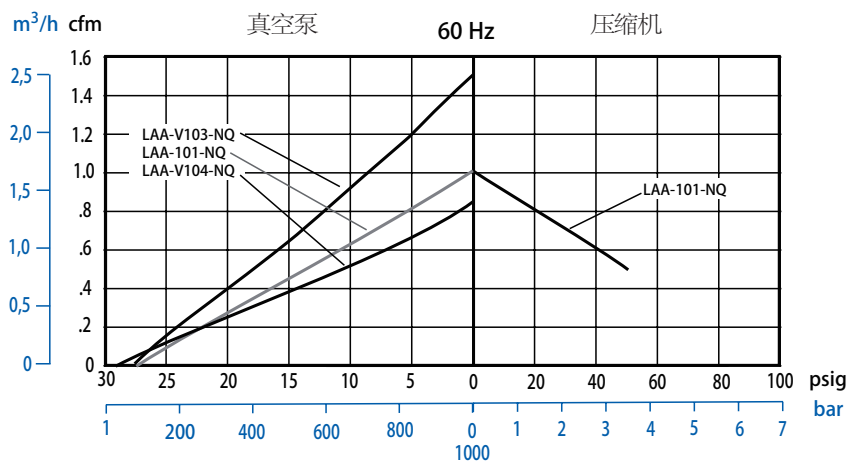



优点

- 无油式27" HG,0.83CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST LOA 摇摆活塞式压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用



气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
LOA-P103-NL	100,50/60-1	1575	1275	1/6	0.12	3.50Kg
LOA-P102-NQ	100,50/60-1	1575	1275	1/6	0.12	3.90Kg
无油式 双功能						
LOA-101-AA	115,60-1	1575	----	1/16	0.05	3.00Kg
LOA-101-HB	110/115,50/60-1	1575	1275	1/16	0.05	3.90Kg
LOA-101-HD	220/230,50/60-1	1575	1275	1/16	0.05	3.90Kg
LOA-101-NL	100,50/60-1	1575	1275	1/8	0.09	3.50Kg
LOA-101-JR	11~15 DC	----	----	1/10	0.07	3.00Kg





产品尺寸(mm,英寸)

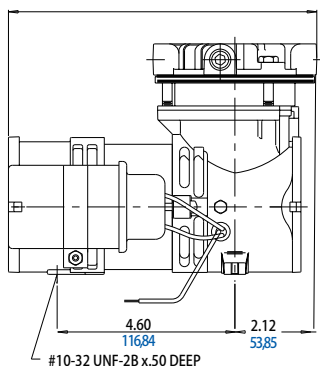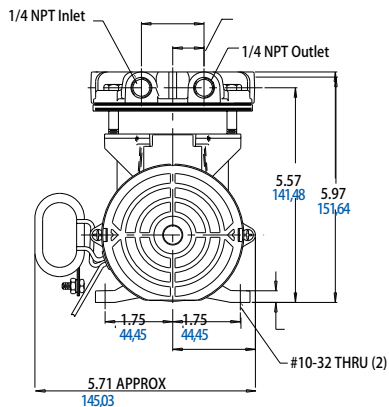


直流

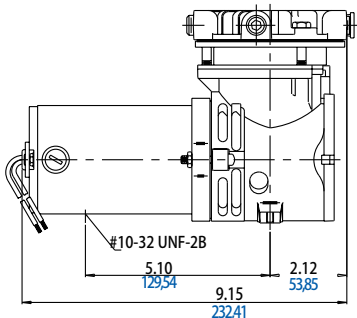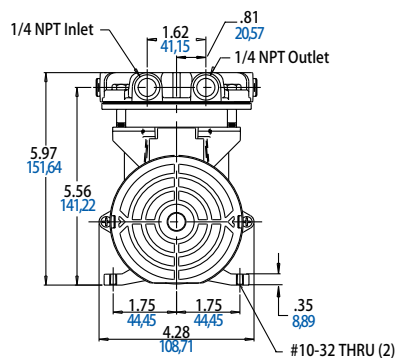

产品性能(公制,英制)

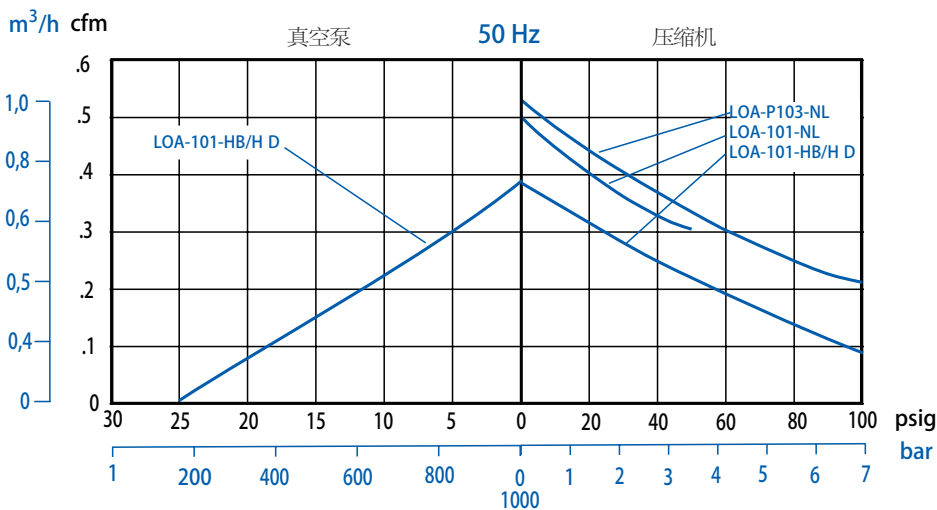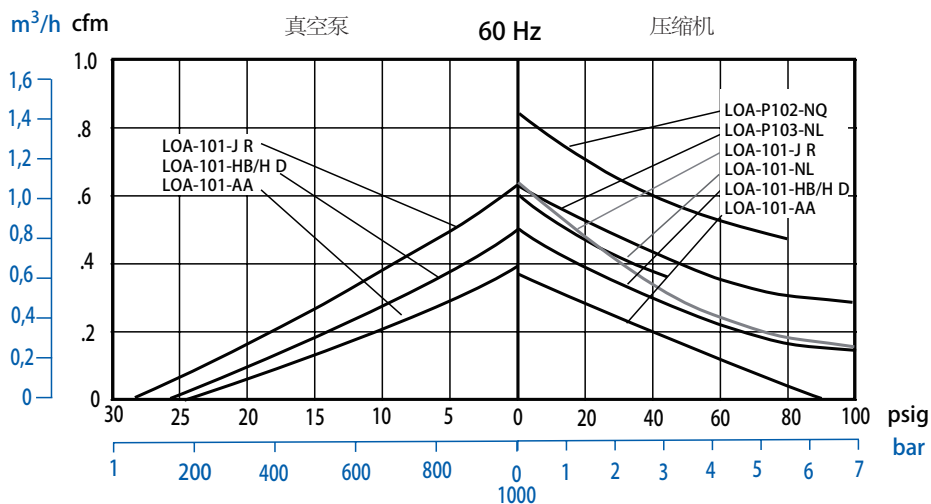

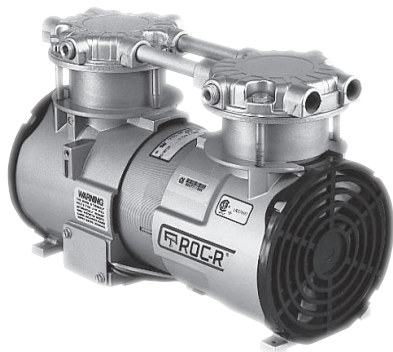

GAST RAA 摇摆活塞式压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.



优点

- 无油式29" HG,2.7CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命
- 包含电容

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
RAA-P203-EB	110/115,50/60-1(二级)	1575	1275	1/4	0.19	8.60Kg
RAA-P203-GD	220/230,50/60-1(四级)	3000	2500	1/4	0.19	8.60Kg
无油式 真空泵						
RAA-V210-EB(并联)	110/115,50/60-1(四级)	1575	1275	1/4	0.19	8.60Kg
RAA-V211-EB(串联)	110/115,50/60-1(四级)	1575	1275	1/4	0.19	8.60Kg
RAA-V210-ED(并联)	220/230,50/60-1(四级)	1575	1275	1/4	0.19	8.60Kg
RAA-V211-ED(串联)	220/230,50/60-1(四级)	1575	1275	1/4	0.19	8.60Kg




产品尺寸(mm,英寸)



EB/ED

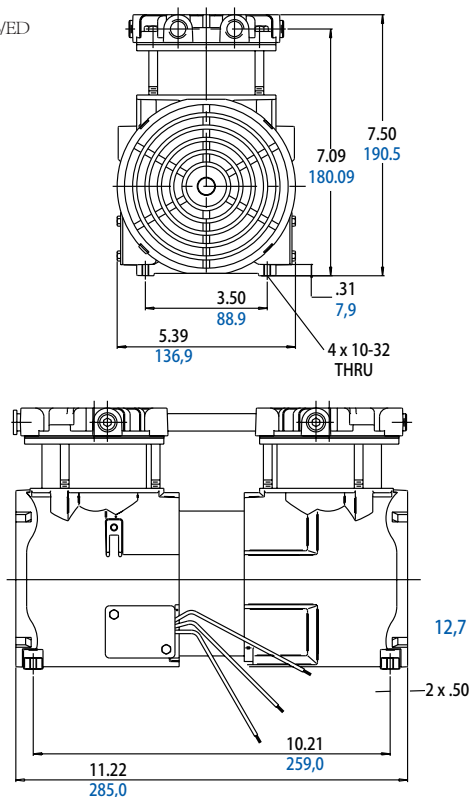

产品性能(公制,英制)

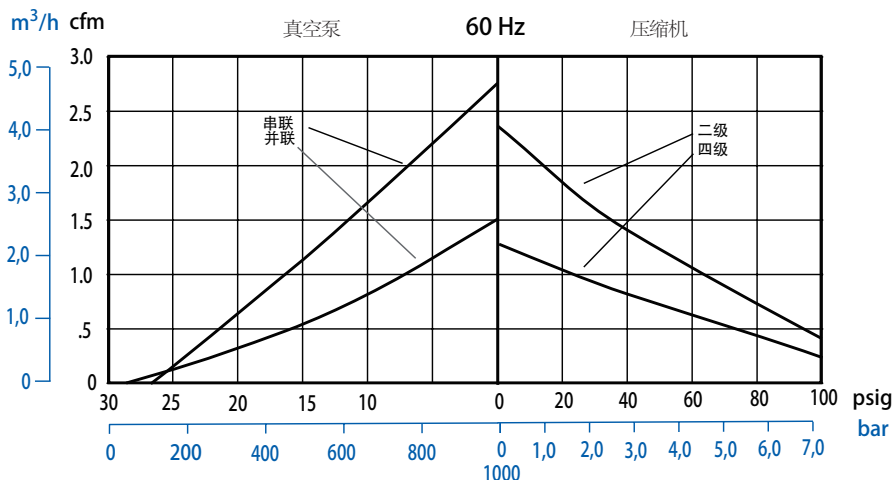

GD

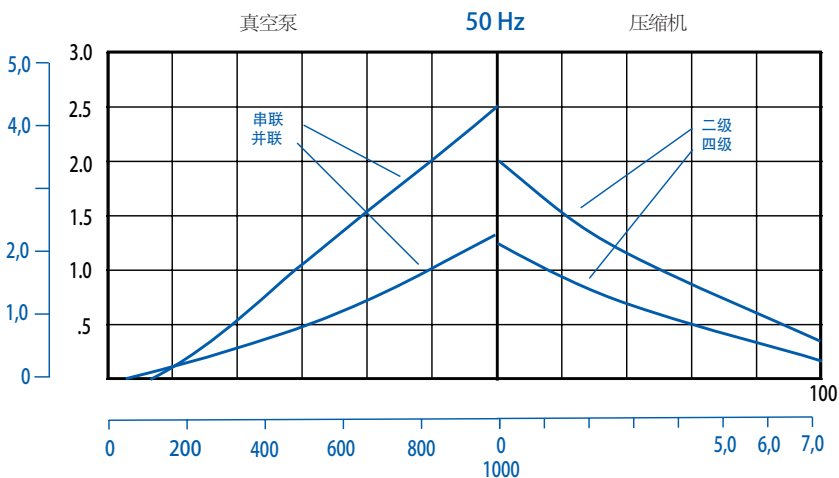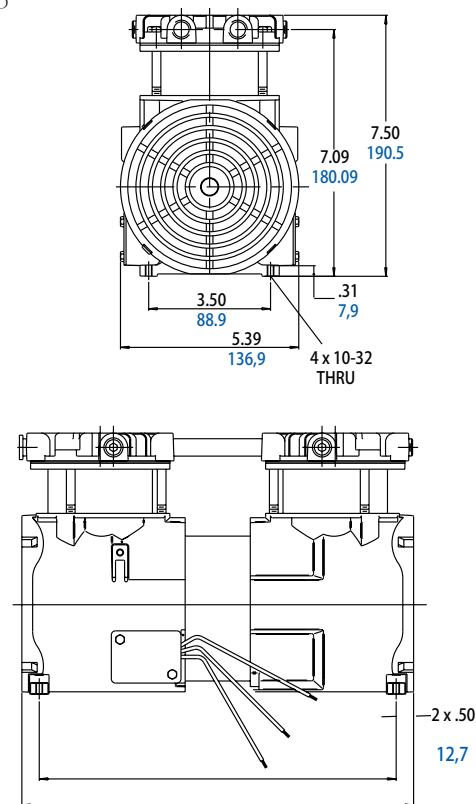



GAST ROA 摇摆活塞式真空泵 压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜

优点

- 无油式,真空泵,压缩机
27" HG, 1.6CFM, 100PSI
- 结构坚固,低噪音,低维护成本
- 无油式,实验室,真空泵 压缩机
25" HG, 0.8CFM, 100PSI
- 结构坚固,低噪音,低维护成本
- 无油式,气缸式压缩机
0.76CFM, 100PSI
- 便携式显示屏,移动简单


无油,真空泵,压缩机



无油,实验室,双功能



无油,气缸式,压缩机

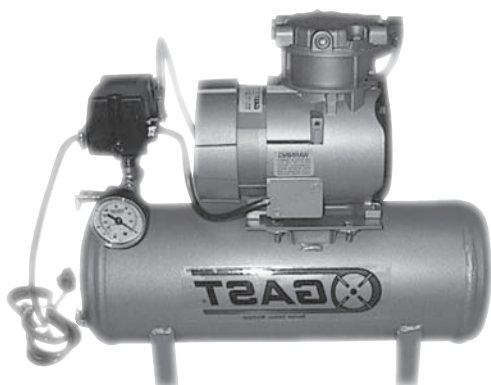



规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式,真空泵						
ROA-V210-AA (含3M电缆,开关,插头)	115,60-1(罩级电机)	1575	----	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-V210-BN (含2M彩色编码电缆)	220/240,50-1(罩级电机)	----	1275	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-V210-JH	12V DC	----	----	1/8	0.09	4.50Kg
无油式,压缩机						
ROA-P201-AA (含3M电缆,开关,插头)	115,60-1(罩级电机)	1575	----	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-P201-BN	220/240,50-1(罩级电机)	----	1275	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-P108-DD (含电容)	220/230,50/60-1	1575	1275	1/8	0.09	6.80Kg
ROA-P208-DB (含电容)	110/115,50/60-1(四级)	1575	1275	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-P208-FB (含电容)	110/115,50/60-1(二级)	1575	1275	1/4	0.19	5.60Kg
ROA-P209-DB (含电容)	110/115,50/60-1	1575	1275	1/8	0.09	5.60Kg
ROA-P201-JH	12V DC	----	----	1/8	0.09	4.50Kg
ROA-P201-JK	24V DC	----	----	1/8	0.09	4.50Kg
无油式,实验室,双功能	通过 CNL UL 认证					
ROA-P104-AA	115,60-1(罩级电机)	1725	----	1/8	0.09	7.00Kg
ROA-P104-BN	220/240,50-1(罩级电机)	----	1425	1/8	0.09	6.40Kg
无油式,气缸式,压缩机						
ROA-P206T-AA	115,60-1(罩级电机)	1725	----	1/8	0.09	39.0Kg






产品尺寸(mm,英寸)


无油式,真空泵,压缩机,交流

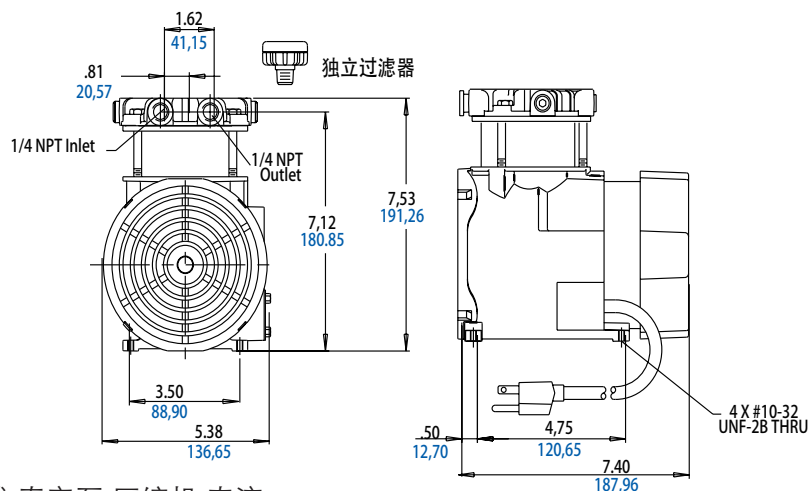

无油式,真空泵,压缩机,直流

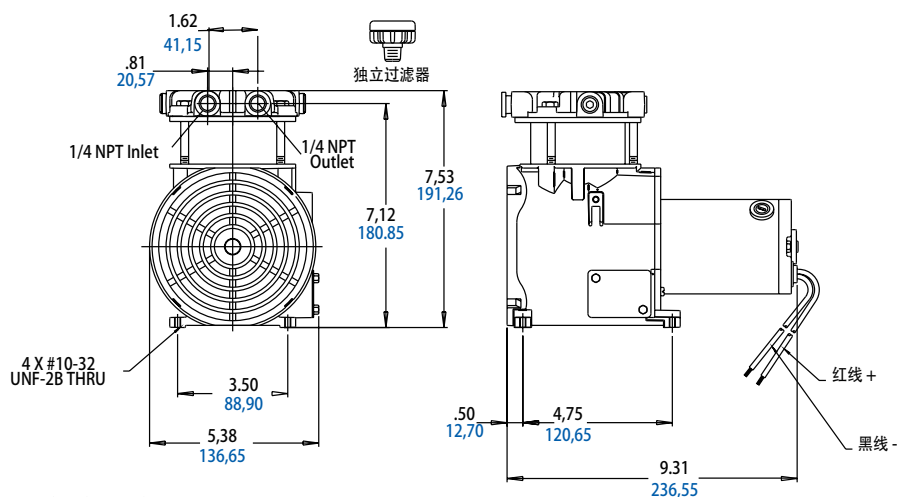



无油式,实验室,双功能

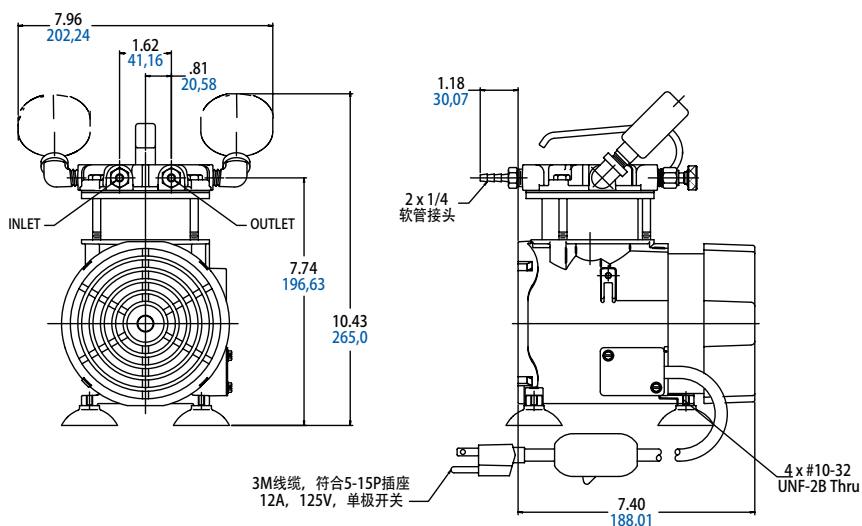





产品性能(公制,英制)

无油式,真空泵,压缩机

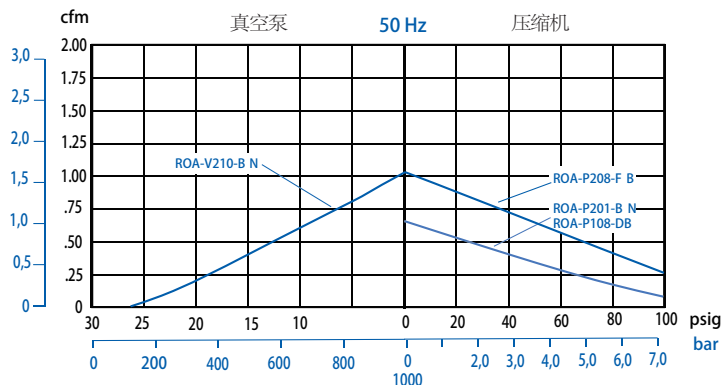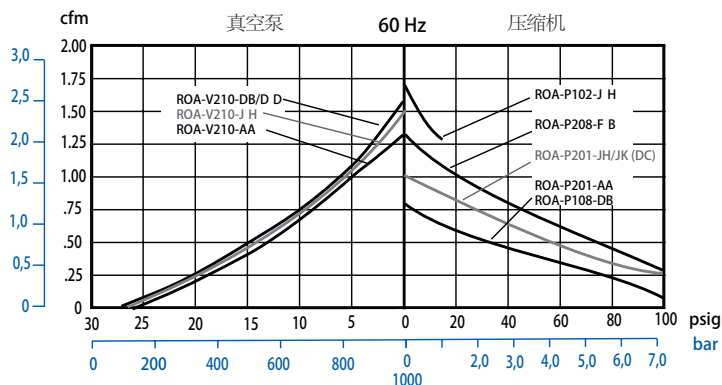

无油式,实验室,双功能

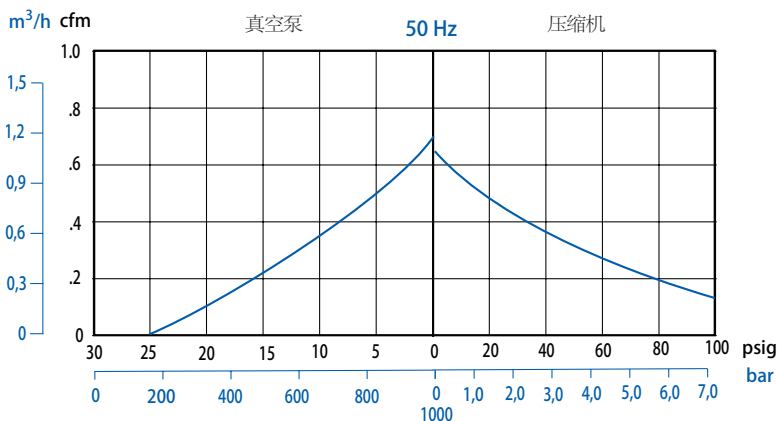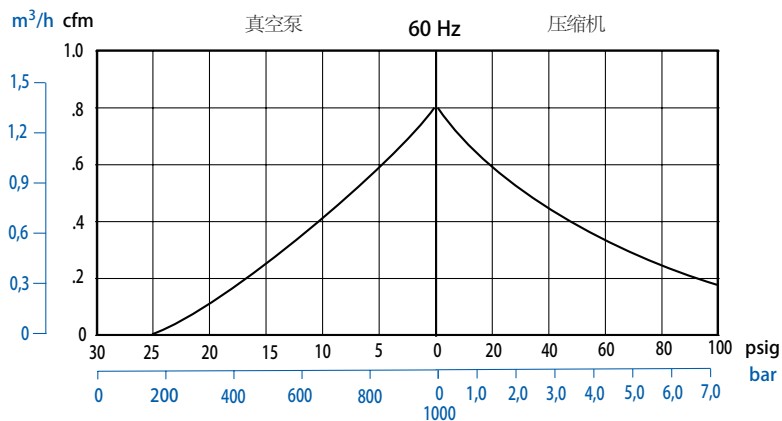

无油式,气缸式,压缩机

型号	气缸 (加仑)	流量,压力(CFM@PSI)						开/关 压力	0~100 PSI 时间
		0	10	30	50	70	100		
ROA-P206T-AA	2	0.76	0.65	0.47	0.38	0.27	0.19	70/100	5:00





优点

- 无油式29.5" HG,3.0CFM,30PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST SAA 摇摆活塞式压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,具有显著的应用环境优势,各种电机选择,理想的实验室使用,我们结构紧密,活塞与轴承组件一体,不会因打滑,松动,错位造成故障,有气缸单元选择.

应用

气体压缩,饮料分配,液体分析,汽车维修,牙科设备,真空柜


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
SAA-P107-NQ	115,60-1	1575	----	1/6	0.12	5.00Kg
无油式 真空泵						
SAA-V108-NQ(并联)	115,50/60-1	1575	----	1/6	0.12	5.00Kg
SAA-V109-NQ(串联)	115,50/60-1	1575	----	1/6	0.12	5.00Kg




产品尺寸(mm,英寸)


SAA-P107-NQ

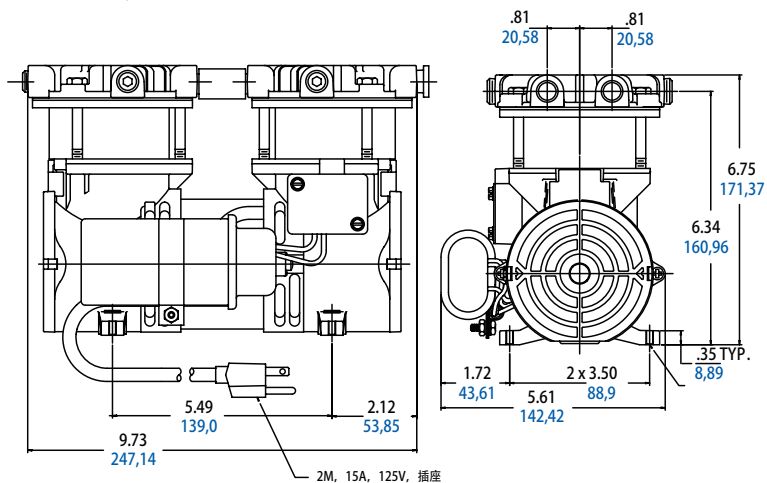


产品性能(公制,英制)

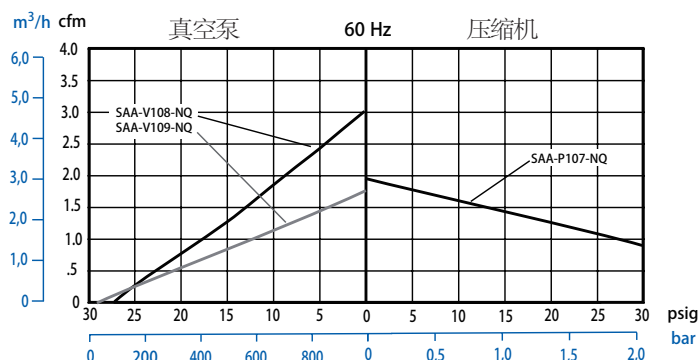

SAA-V108-NQ

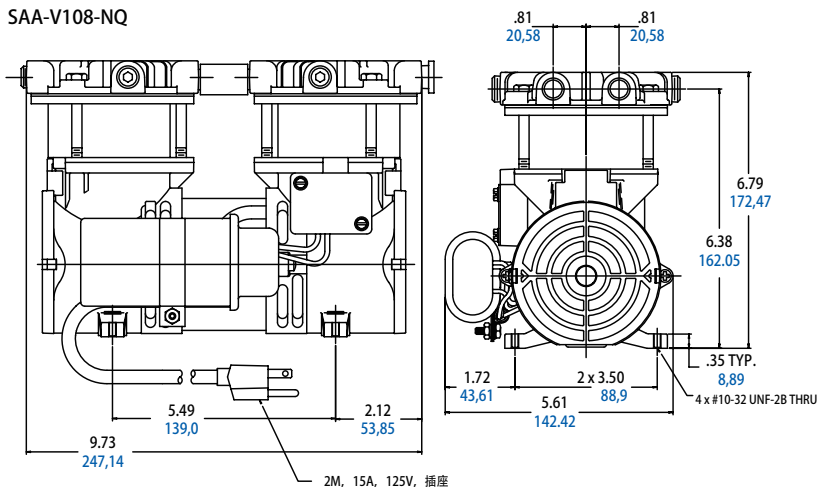

SAA-V109-NQ

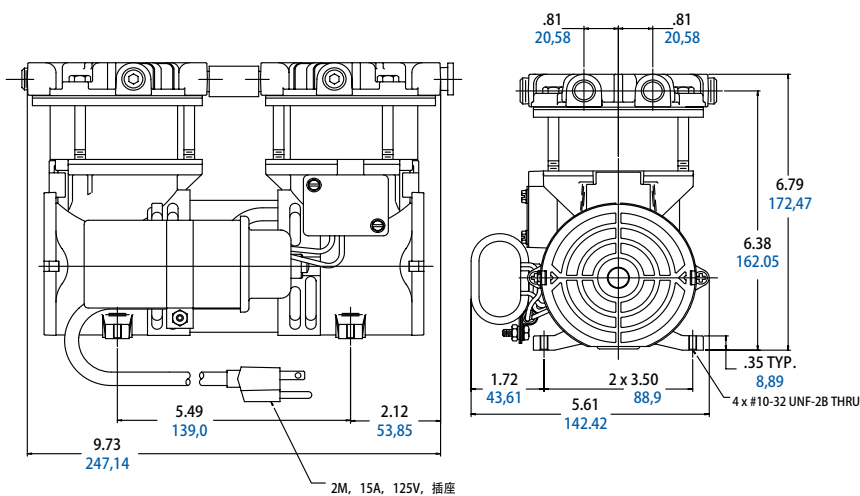



隔膜式 真空泵 压缩机



IDEX GAST隔膜式真空泵与压缩机是小型与安静的真空与压力选择,有小型,标准,双泵头可供选择.

使用了塑料盒铝合金制造,所以非常紧凑,轻巧.


流量: 0.65~3.80CFM

真空度达到29"Hg

压力达到60PSI

功率:0.0007~0.37KW

具有直流,交流多种电压的电机



隔膜式真空泵与压缩机是在一个较短的行程内,使用连杆在封闭的气缸内做往复运动,以使膜片产生压力与真空.

优点

- 无油式
- 结构坚固
- 工作安静
- 良好的散热
- 易于维护
- 结构紧凑,重量轻
- 耐腐蚀
- 低功耗

典型应用

- 血液分析
- 呼吸器,雾化器
- 真空气缸
- 牙科,手术
- 汽车巡航控制
- 图形设备
- 气体分析
- 吸乳设备
- 消毒
- 气刷
- 农业泡沫
- 喷漆
- 实验室设备



规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M ³ /H		PSI	Bar	"HG	mBar	
微型隔膜			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz					
2D(DC)	----	----	0.02	0.02	0.04	0.04	5.5	0.38	11.0	641	125~126
3D(DC)	----	----	0.04	0.04	0.07	0.07	7.1	0.49	11.3	631	127~128
5D(DC)	----	----	0.05	0.05	0.09	0.09	11	0.76	13.0	573	129~130
10D(AC)	----	----	0.13	----	0.23	----	15	1.00	15.0	505	131~132
10D(DC)	----	----	0.15	0.15	0.26	0.26	15	1.00	14.0	526	131~132
15D(AC)	----	----	0.25	0.18	0.42	0.31	24	1.70	20.0	335	133~136
15D(DC)	----	----	0.25	0.25	0.42	0.42	20	1.40	20.0	335	133~136
15D(DC,T)	----	----	0.35	0.35	0.60	0.60	25	1.90	25.0	99	133~136
22D(AC)	1/20	0.04	0.04	0.02	0.70	0.40	24	1.70	23.0	234	137~140
22D(DC)	1/8	0.09	1.30	1.30	2.20	2.20	24	1.70	22.5	251	137~140
标准隔膜											
DOL	1/8	0.09	1.10	----	1.87	----	60	4.20	25.0	99	149~150
MOA	1/8	0.09	0.80	0.65	1.36	1.10	50	3.50	24.0	200	153~156
MAA	1/8	0.09	1.58	1.40	2.68	2.39	50	3.50	24.0	200	151~152
DOA	1/3	0.25	1.90	1.55	3.23	2.63	60	4.20	25.5	150	145~148
DAA	1/2	0.37	3.80	3.25	6.46	5.52	60	4.20	29.0	31	141~144

注:

AC:交流电机

DC:直流电机

T:两只



**GAST 2D 隔膜式真空泵 压缩机****为什么选择我?**

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.

**优点**

- 无铁芯电机
11" HG,0.019CFM,5.5PSI
- 铁芯电机
11" HG,0.023CFM,5.0PSI
- 双功能,方便安装

应用

血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无铁芯电机						
2D1034-101-1034	6V DC,70~110mA	----	----	----	----	0.016Kg
2D1034-101-1035	12V DC,45~100mA	----	----	----	----	0.016Kg
铁芯电机						
2D1034-101-1060	4.5V DC,30~70mA	----	----	----	----	0.016Kg
2D1034-101-1061	6V DC,25~45mA	----	----	----	----	0.016Kg
2D1034-101-1075	6V DC,30~80mA	----	----	----	----	0.016Kg
2D1034-101-1058	6V DC,20~50mA	----	----	----	----	0.016Kg




产品尺寸(mm,英寸)


产品性能(公制,英制)

2D1034-101-1060, 2D1034-101-1061

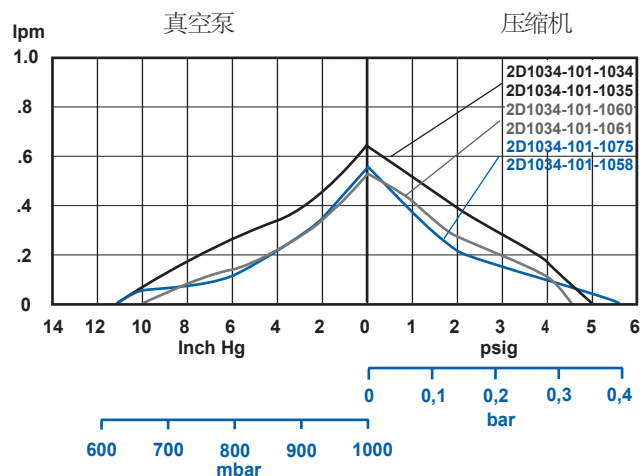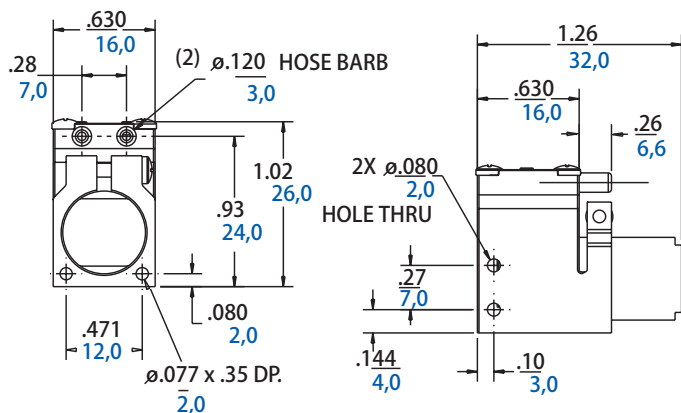

2D1034-101-1075, 2D1034-101-1058,
2D1034-101-1034, 2D1034-101-1035

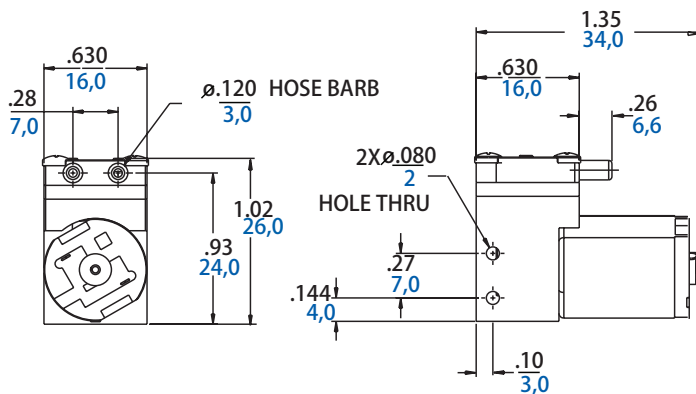

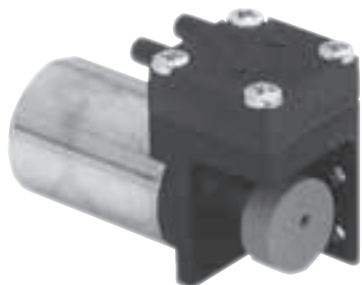

GAST 3D 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



优点

- 无铁芯电机
11.2" HG,0.032CFM,7.1PSI
- 铁芯电机
11.3" HG,0.042CFM,6.5PSI
- 双功能,方便安装

应用


血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无铁芯电机						
3D1060-101-1034	6V DC,90~130mA	----	----	----	----	0.016Kg
铁芯电机						
3D1060-101-1072	6V DC,30~60mA	----	----	----	----	0.016Kg
3D1060-101-1073	12V DC,15~40mA	----	----	----	----	0.016Kg



产品尺寸(mm,英寸)

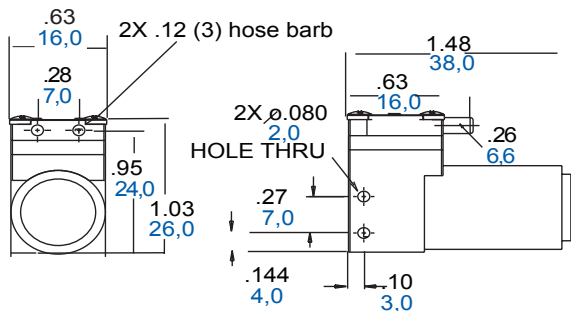

产品性能(公制,英制)

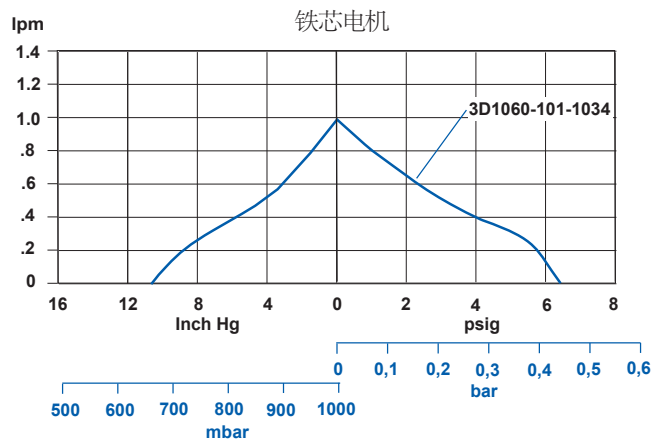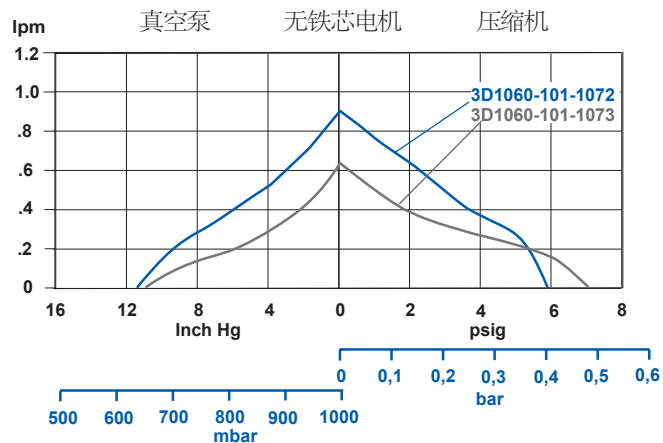



GAST 5D 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



优点

- 无铁芯电机
13" HG,0.034CFM,11PSI
- 无铁芯电机, 双泵头
16/22" HG,0.053CFM,5PSI
- 铁芯电机
11" HG,0.057/0.092CFM,8.5PSI
- 双功能,方便安装

应用

血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无铁芯电机						
5D1060-101-1030	12V DC,15~60mA	----	----	----	----	0.043Kg
5D1060-101-1073	12V DC,20~50mA	----	----	----	----	0.043Kg
无铁芯电机 双泵头						
5D6070-101-1076	6V DC,60~160mA	----	----	----	----	0.057Kg
铁芯电机						
5D1060-102-1034	6V DC,90~200mA	----	----	----	----	0.043Kg







产品尺寸(mm,英寸)

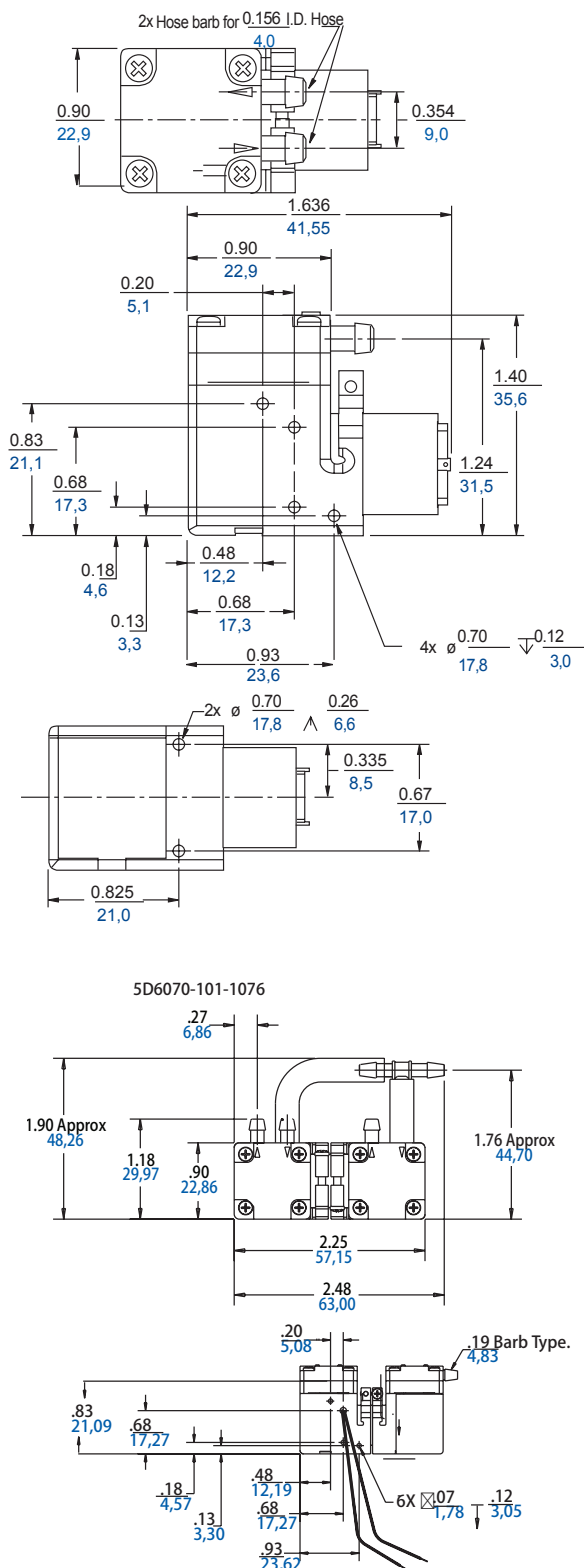

产品性能(公制,英制)

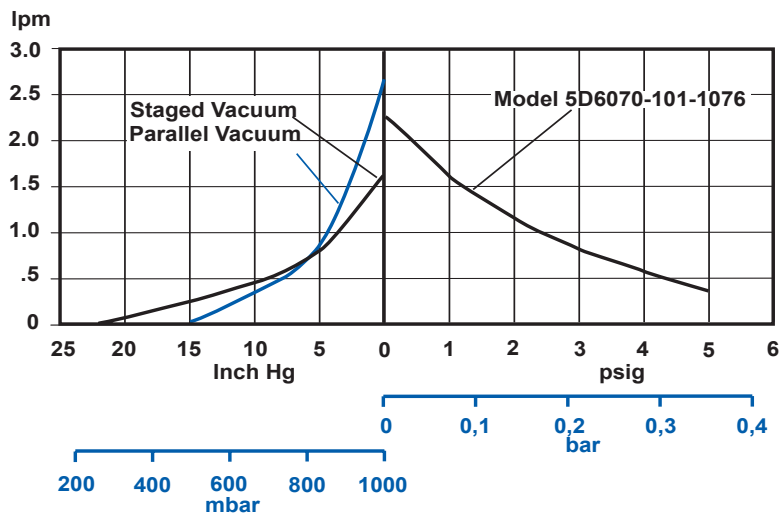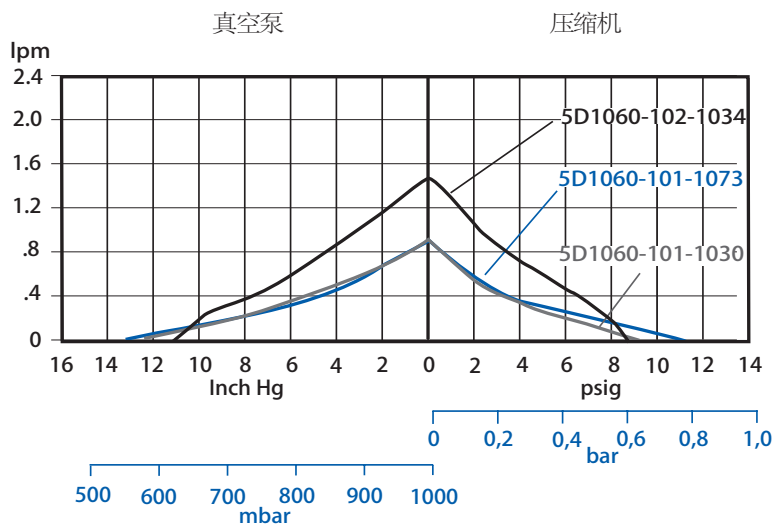



直流电机



交流电机

GAST 10D 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



优点

- 交流电机
15" HG,0.134CFM,15PSI
- 直流电机
14" HG,0.152CFM,15PSI
- 双功能,方便安装
- 免维护轴承,EMI

应用

血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
交流电机						
10D1110-101-1043	115V ,60-1	----	----	1/10	0.07	0.83Kg
直流电机						
10D1125-101-1051	6V DC,100mA	----	----	----	----	0.23Kg
10D1125-101-1052	12V DC,500mA	----	----	----	----	0.23Kg
10D1125-101-1053	24V DC,300mA	----	----	----	----	0.23Kg



产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

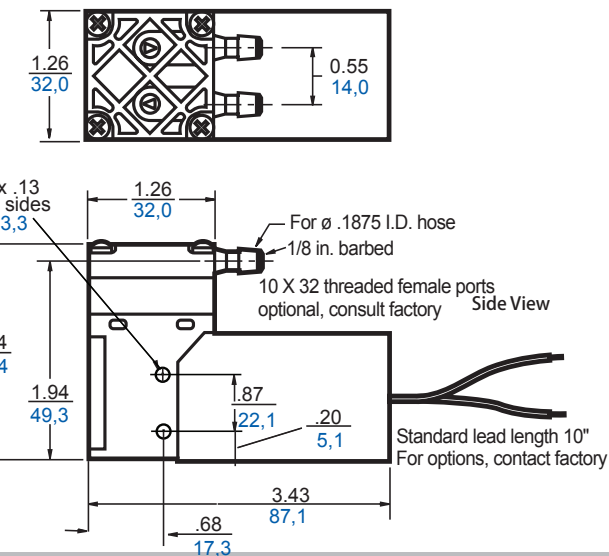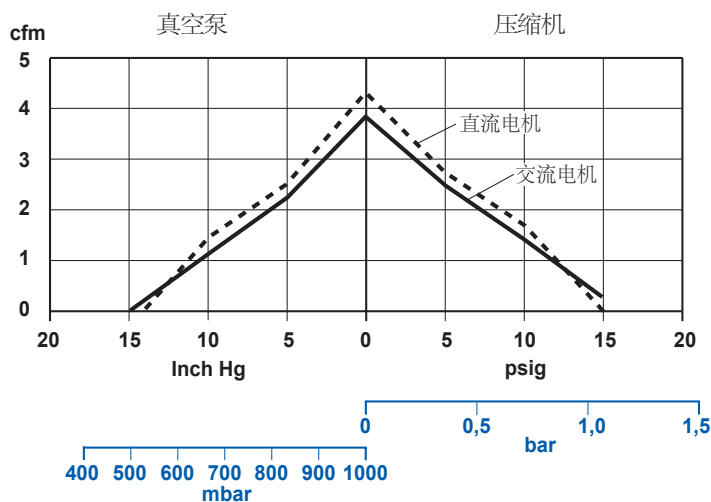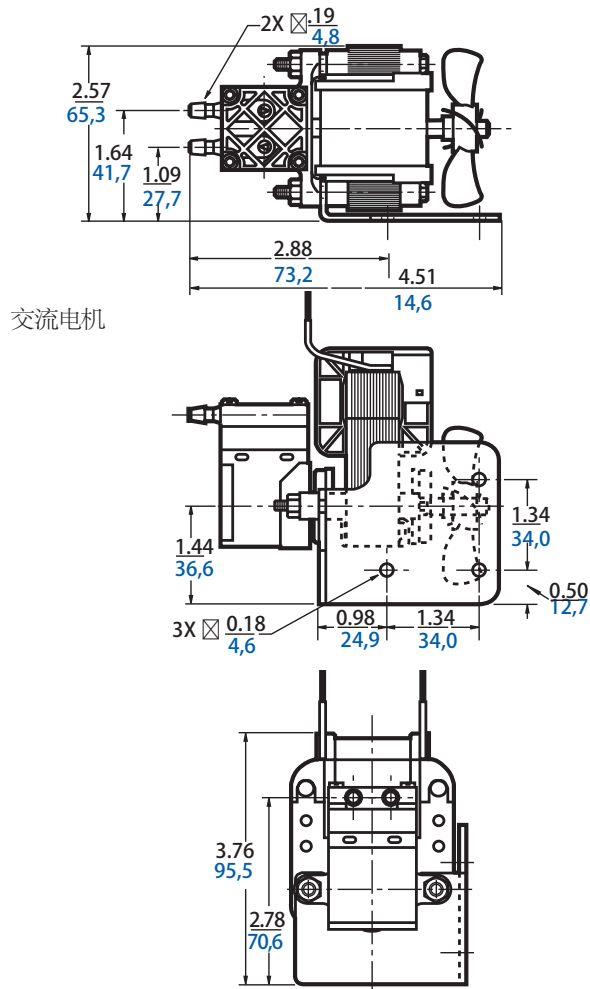




GAST 15D 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.

交流电机



应用

血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等


直流电机



优点

- 交流电机
20" HG,0.247CFM,25PSI
- 直流电机
20" HG,0.247CFM,25PSI
- 直流电机
26" HG,0.212/0.46CFM,25PSI
- 双功能,方便安装
- 超大球轴承,免维护轴承
- 静音设计

直流电机 双泵头

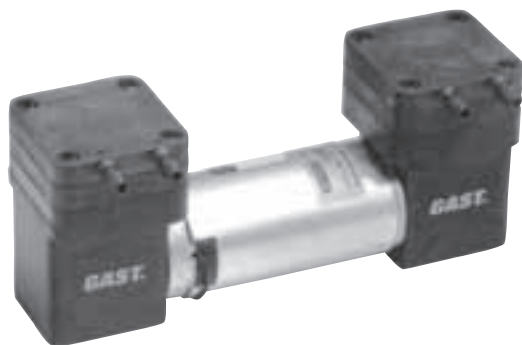



规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
交流电机						
15D1150-101-1012 EPDM	100~115,50/60-1	----	----	1/8	0.09	1.14Kg
15D1150-102-1012 EPDM	100~115,50/60-1	----	----	1/8	0.09	1.14Kg
15D1150-201-1012 Neoprene	100~115,50/60-1	----	----	1/8	0.09	1.14Kg
15D1150-101-1021 EPDM	230,50/60-1	----	----	1/8	0.09	1.14Kg
15D1150-202-1021 Neoprene	230,50/60-1	----	----	1/8	0.09	1.14Kg
直流电机						
15D1150-101-1006 EPDM	12V,DC	----	----	----	----	0.40Kg
15D1150-201-1006 Neoprene	12V,DC	----	----	----	----	0.40Kg
15D1150-101-1014 EPDM	24V,DC	----	----	----	----	0.40Kg
15D1150-201-1014 Neoprene	12V,DC	----	----	----	----	0.40Kg
直流电机 双泵头						
15D5150-101-1039 EPDM	12V,DC	----	----	----	----	0.64Kg
15D5150-201-1039 Neoprene	12V,DC	----	----	----	----	0.64Kg
15D7150-101-1039 EPDM	12V,DC	----	----	----	----	0.64Kg







产品尺寸(mm,英寸)

交流电机


15D1150-102-1012,15D1150-202-1021

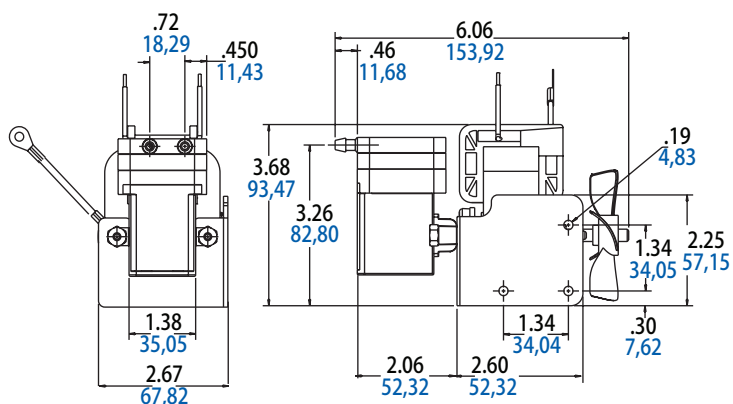


15D1150-101-1012,15D1150-201-1012,15D1150-101-1021

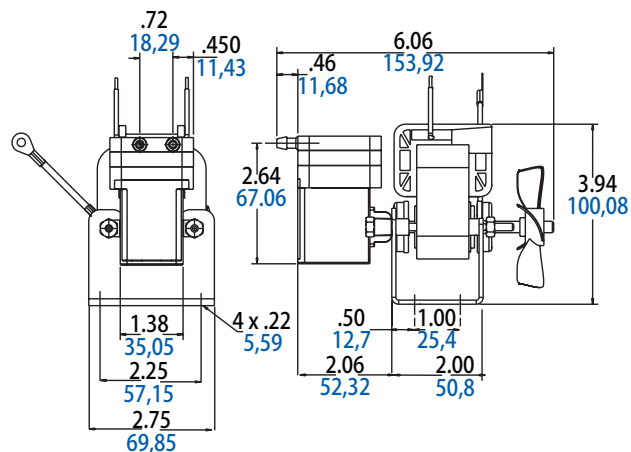

直流电机

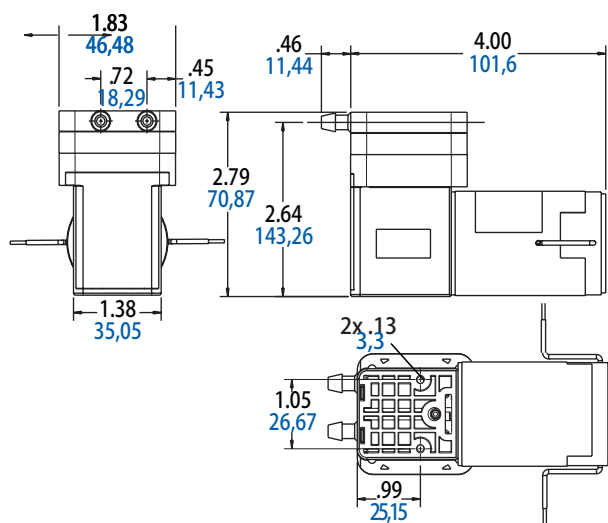

直流电机双泵头

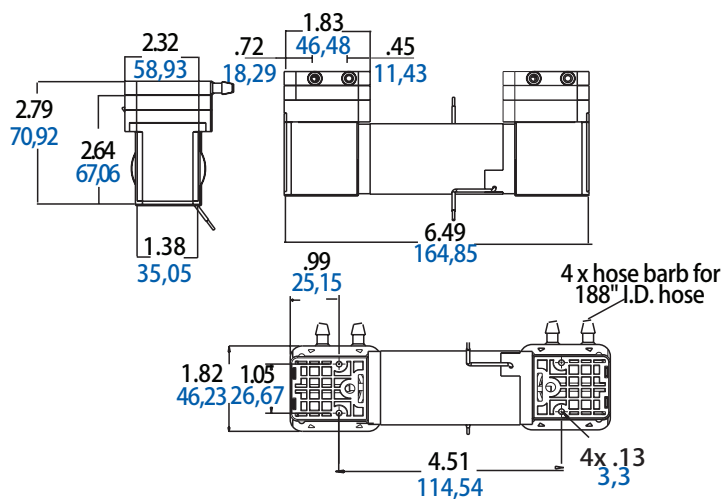





产品性能(公制,英制)
交流电机

真空


压力

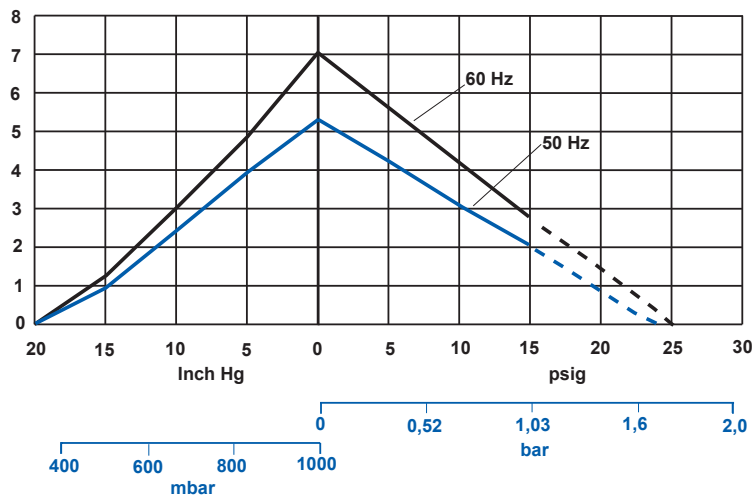

直流电机

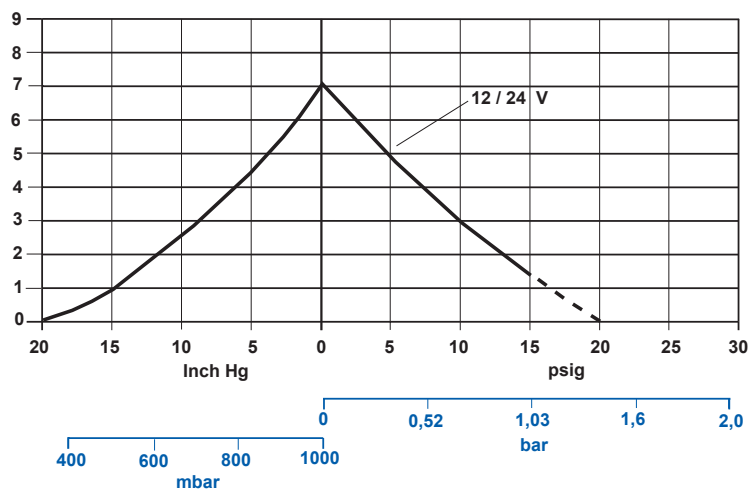

直流电机双泵头

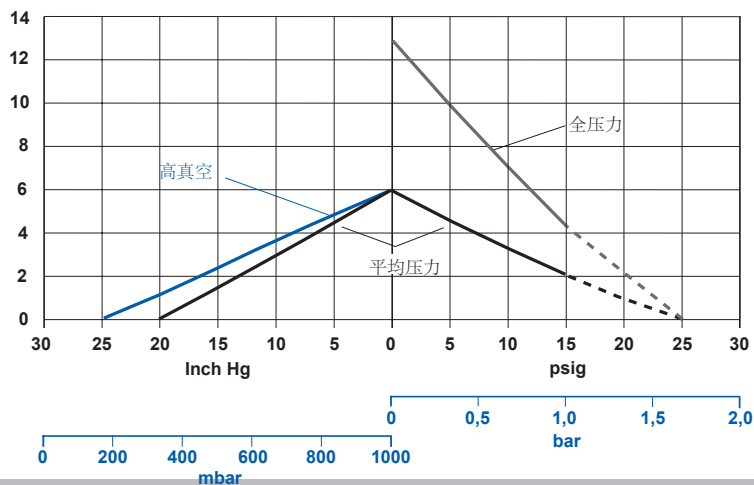



GAST 22D 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.

应用

血压监测器,呼吸机,抽乳泵,流体分析,消毒,救护车,便携式流量计,油喷,实验室设备等

优点

- 交流电机
23" HG,0.929CFM,25PSI
- 交流罩极电机
22" HG,0.660CFM,20PSI
- 直流电机
22.5" HG,0.946CFM,25PSI
- 双功能,方便安装
- 超大球轴承,免维护轴承
- 静音设计

交流电机



22D1180-201-1087

直流电机



22D1180-201-1088



规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
交流电机						
22D1180-210-1019	230,50/60-1	1725	1425	1/20	0.04	2.48Kg
22D1180-201-1087	115,60-1	1725	----	1/20	0.04	2.31Kg
交流罩极电机						
22D1180-201-1003	115,60-1	1725	----	1/20	0.04	2.16Kg
直流电机						
22D1180-201-1088	12V,DC	----	3000	1/20	0.04	1.22Kg
22D1180-201-1002	12V,DC	----	3200	1/8	0.09	2.21Kg
22D1180-201-1005	24V,DC	----	3200	1/8	0.09	2.21Kg
22D1180-205-1002 (反接口)	12V,DC	----	3200	1/8	0.09	2.21Kg
22D1180-202-1005 (反接口)	24V,DC	----	3200	1/8	0.09	2.21Kg






产品尺寸(mm,英寸)

交流电机


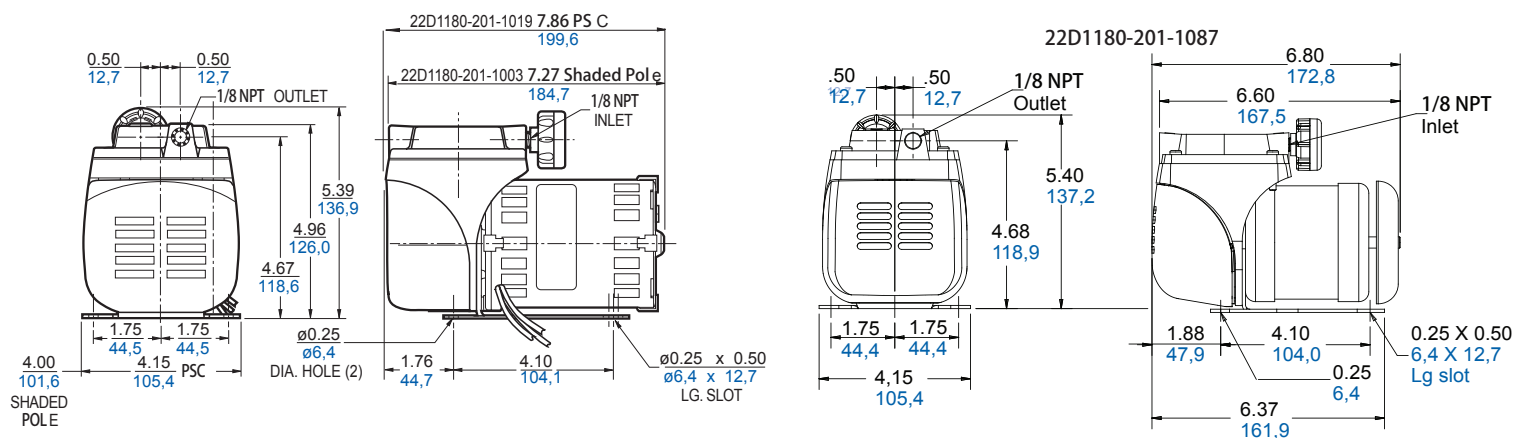


直流电机

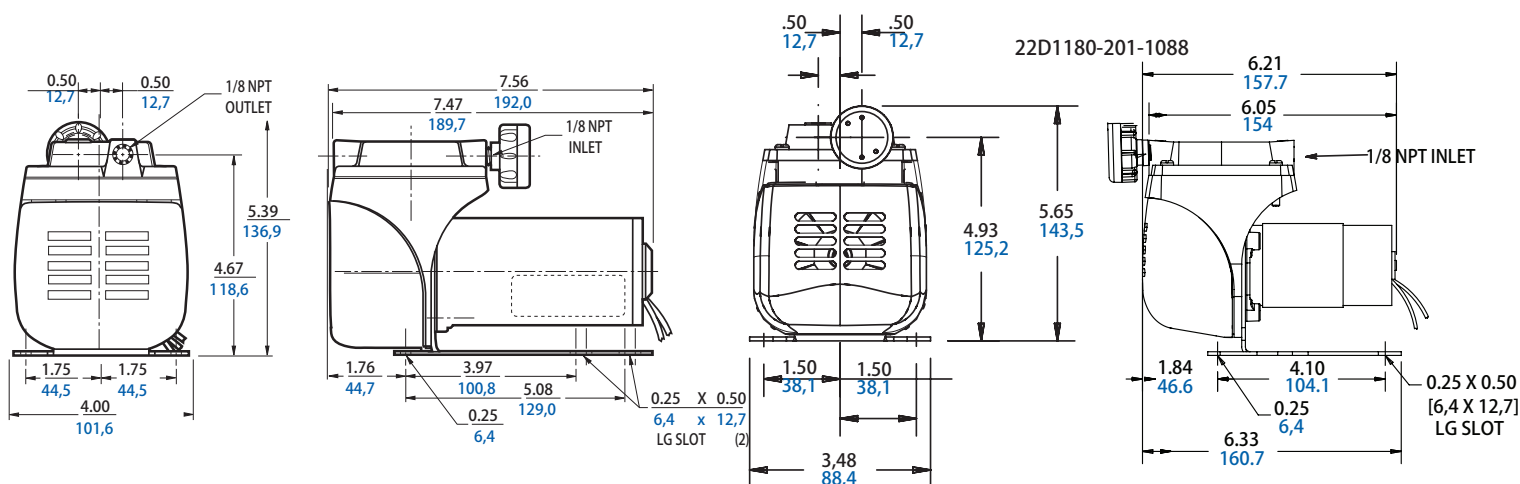




产品性能(公制,英制)
交流电机

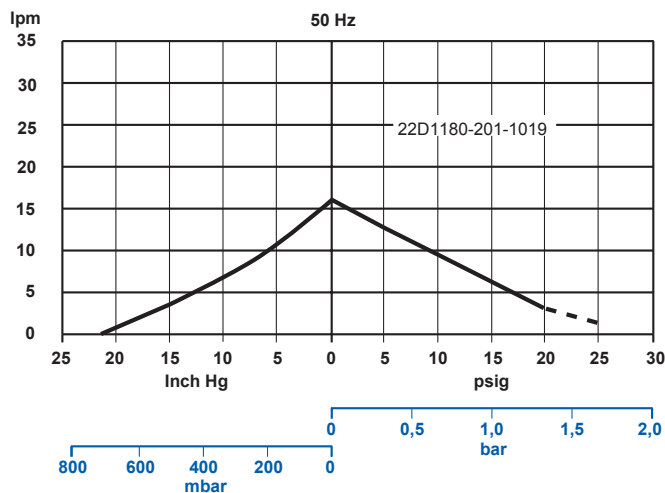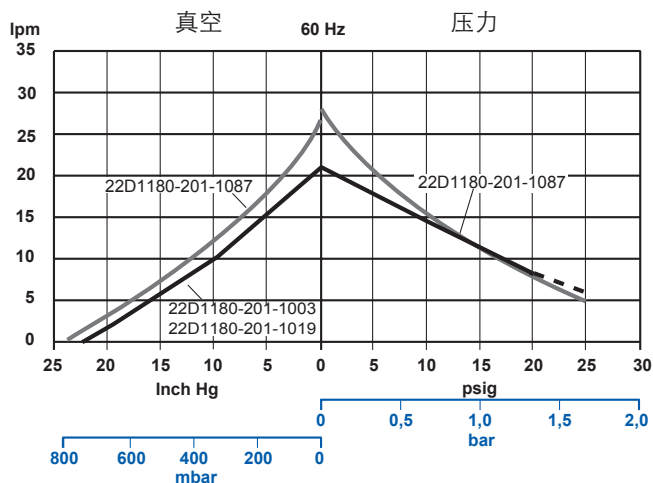

直流电机

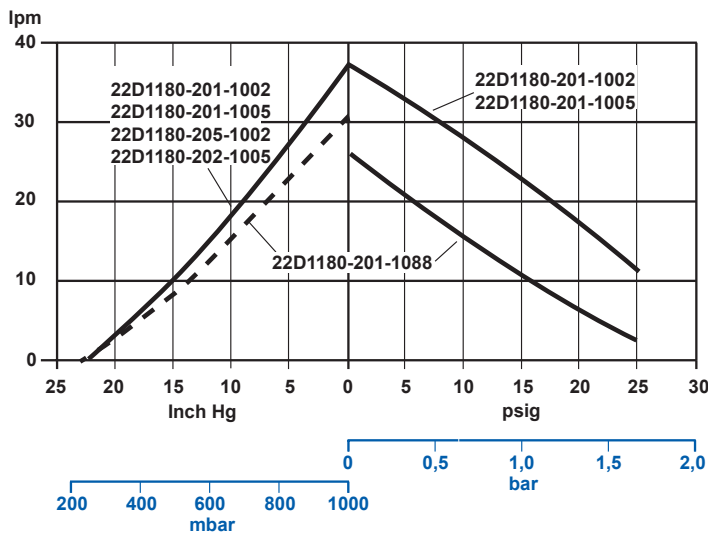



GAST DAA 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



应用

便携式牙科设备,呼吸机,消毒器,高压灭菌设备,空气采样,水质采样,水质净化系统,曝气池,汽车排放测试,食品加工,制图设备等

优点

- 4级电机 2.4CFM,60PSI
- 2级电机 3.8CFM,60PSI
- 4级电机双缸 25.5" HG,2.2CFM
- 2级电机双缸 25.5" HG,3.6CFM
- 4级电机双缸 29.0" HG,1.15CFM
- 2级电机双缸 29.0" HG,2.0CFM
- 无油式
- 结构坚固,维护成本低
- 低噪音,小巧轻便




规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
压缩机						
DAA-P501-EB	100/115,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	12.7Kg
DAA-P501-ED	220/230,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	12.7Kg
DAA-P517-ED(欧标,无堵塞)	220/230,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	12.7Kg
DAA-P513-EG(欧标,含电容,无堵塞)	240,50-1,P4	----	1275	1/4	0.19	12.7Kg
DAA-P501-GB(无电容)	110/115,50/60-1,2P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
DAA-P503-GB(独立电容)	110/115,50/60-1,2P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
DAA-P501-GD(无电容)	220/230,50/60-1,2P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
DAA-P503-GD(独立电容)	220/230,50/60-1,2P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
DAA-P512-GD(附电容)	220/230,50/60-1,2P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
真空泵						
DAA-V505-EB	110/115,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	10.4Kg
DAA-V502-EB(双缸)	110/115,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	10.4Kg
DAA-V505-ED	220/230,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	10.4Kg
DAA-V502-ED(双缸)	220/230,50/60-1,4P	1575	1275	1/4	0.19	10.4Kg
DAA-V510-EG(欧标,含电容,无堵塞)	240,50-1,4P	----	1275	1/4	0.19	10.4Kg
DAA-V505-GB	110/115,50/60-1,4P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg
DAA-V507-GB	110/115,50/60-1,4P	3000	2500	1/2	0.37	12.7Kg






产品尺寸(mm,英寸)

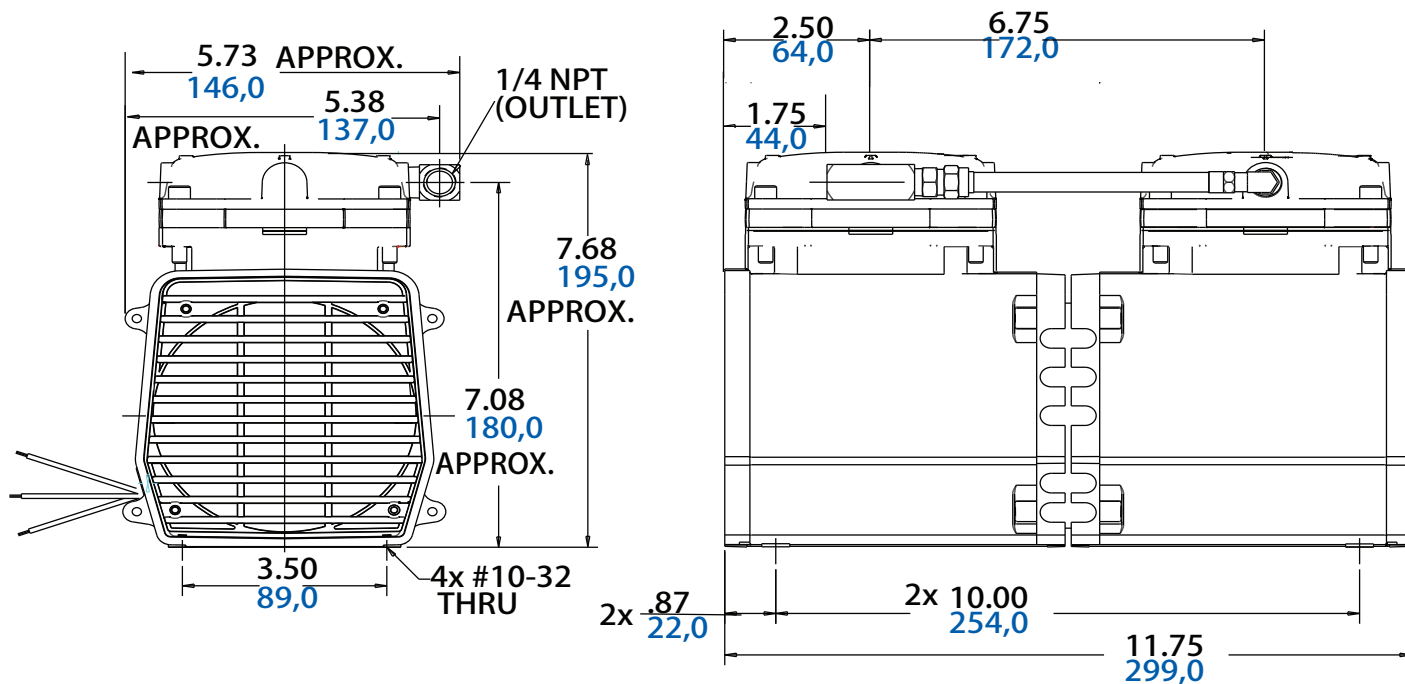




产品性能(公制,英制)

单缸

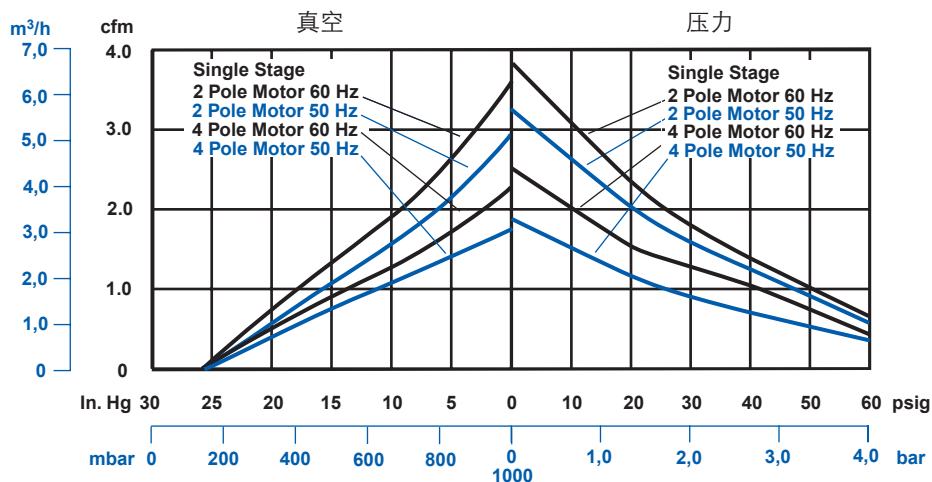

双缸

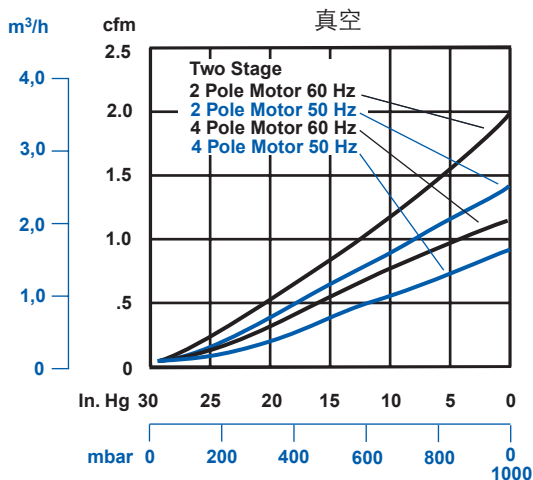



GAST DOA 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.

应用

便携式牙科设备,呼吸机,消毒器,高压灭菌设备,空气采样,水质采样,水质净化系统,曝气池,汽车排放测试,食品加工,制图设备等

优点


- 罩极电机
25.5" HG,1.1CFM,60PSI
- 2级电机
25.5" HG,1.9CFM,60PSI
- 低速直流电机
25.5" HG,1.1CFM,60PSI
- 高速直流电机
25.5" HG,1.9CFM,60PSI
- 耐腐蚀罩极电机
25.5" HG,0.95CFM
- 实验室罩极电机
25.5" HG,1.1CFM,0.95CFM
- 无油式
- 结构坚固,维护成本低
- 低噪音,小巧轻便



实验室



气缸式

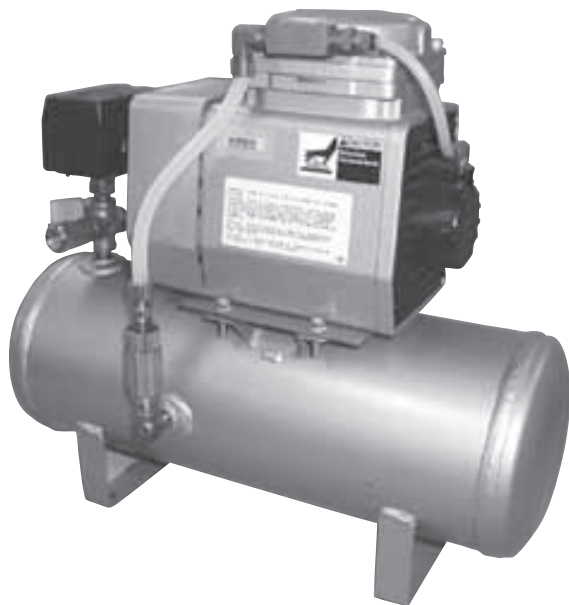



规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
压缩机						
DOA-P701-AA(含线,插头)	115,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P703-AA(含线,插头,无垫脚)	115,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P701-AC(含线,插头)	230,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P501-BN(含线,无堵塞)	220/240,50-1,罩极	----	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P509-BN(含泄压阀,提手,橡胶垫)	220/240,50-1,罩极	----	1275	1/8	0.09	7.30Kg
DOA-P501-DB	110/115,50/60-1,P4	1575	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P501-DD	220/230,50/60-1,P4	1575	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-P501-FB	110/115,50/60-1,P2	3000	2500	1/3	0.25	6.60Kg
DOA-P703-FB(含电容,线,插头)	110/115,50/60-1,P2	3000	2500	1/3	0.25	6.60Kg
DOA-P501-FD(含2M线,电容,无堵塞)	220/230,50/60-1,P2	3000	2500	1/3	0.25	6.60Kg
DOA-P501-JH	12V,DC	2100	2100	1/8	0.09	5.90Kg
DOA-P501-KH	12V,DC	3200	3200	1/8	0.09	5.90Kg
DOA-P501-JK	24V,DC	2100	2100	1/8	0.09	5.90Kg
真空泵						
DOA-V722-AA(含线,插头)	115,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-V702-AC(含线,插头)	230,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-V502-BN(含线,无堵塞)	220/240,50-1,罩极	----	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-V502-DB	110/115,50/60-1,P4	1575	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-V502-DD	220/230,50/60-1,P4	1575	1275	1/8	0.09	6.60Kg
DOA-V502A-FB	110/115,50/60-1,P2	3000	2500	1/3	0.25	5.90Kg

转下页






规格型号

接上页


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
真空泵						
DOA-V502A-FD	220/230,50/60-1,P2	3000	2500	1/3	0.25	6.60Kg
DOA-V502-JH	12V,DC	----	2100	1/8	0.09	5.90Kg
DOA-V502-JK	24V,DC	----	2100	1/8	0.09	5.90Kg
耐腐蚀压缩机						
DOA-P701-DB	110/115,50/60-1	1575	1275	1/8	0.09	9.0Kg
耐腐蚀真空泵						
DOA-V505-BN	220/240,50-1,罩极	----	1275	1/8	0.09	8.60Kg
实验室压缩机						
DOA-P704-AA	115,60-1,罩极	1575	----	1/8	0.09	7.30Kg
DOA-P504-BN	220/240,50-1,罩极	----	1275	1/8	0.09	7.30Kg
气缸式压缩机						
DOA-P706T-AA	115,60-1	1575	----	1/8	0.09	39.0Kg

产品尺寸(mm,英寸)

交流

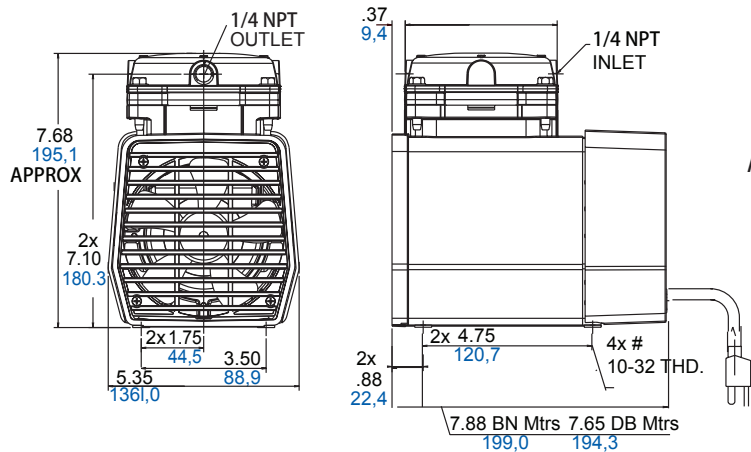

直流

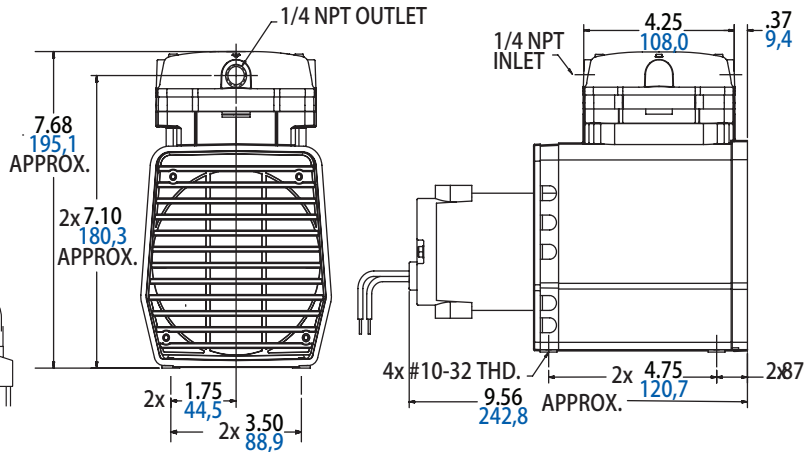





产品尺寸(mm,英寸)

实验室




DOA-P704-AA

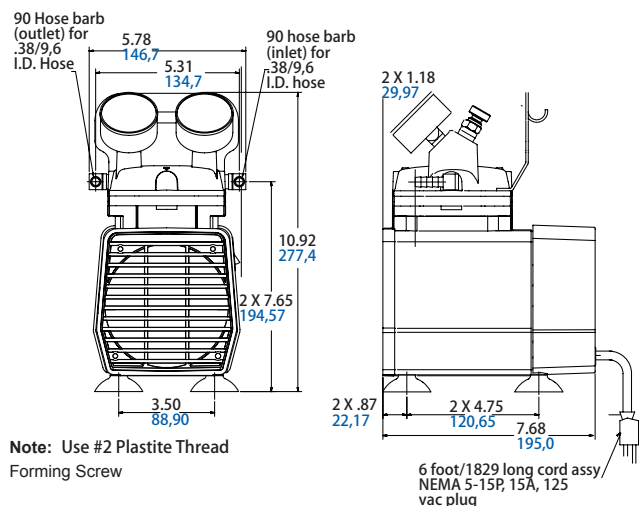

DOA-P504-BN

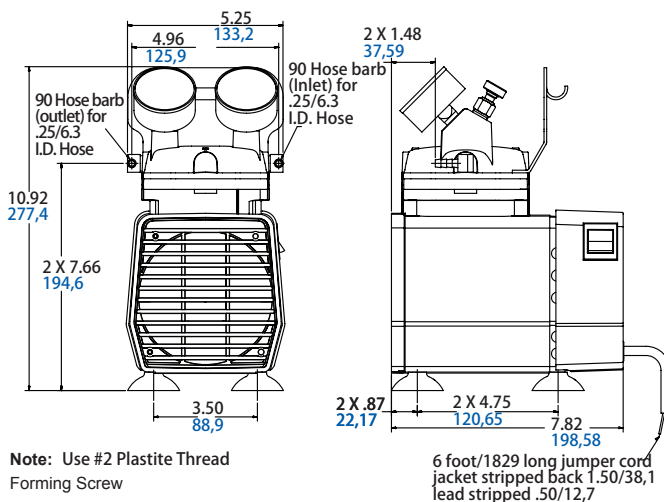

产品性能(公制,英制)

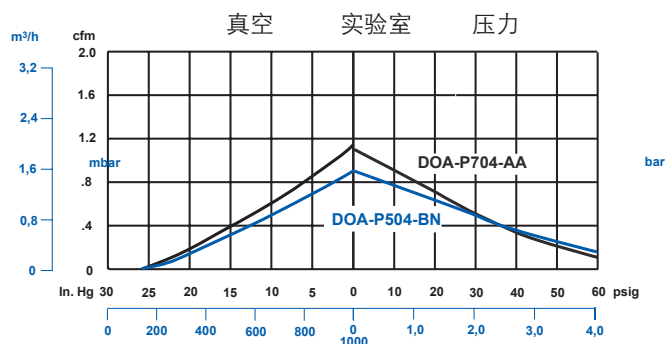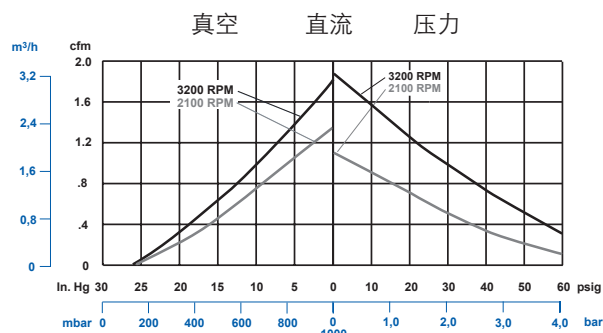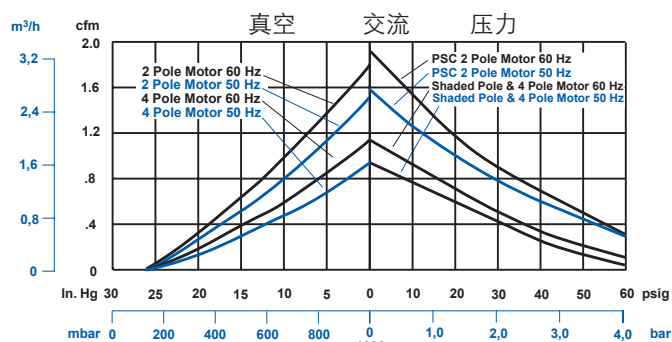

DOA-P706T-AA		气缸容积 2加仑		1' 30" - 50PSI		
CFM	1.00	0.85	0.50	0.30	---	---
PSI	0	10	30	50	70	100
开关压力-30/50PSI						



GAST DOL 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.

牙科专用



优点

- 牙科专用
25" HG,0.1.1CFM,60PSI
- 无油式
- 结构坚固,维护成本低
- 符合UL455,CUL,CNL
UL1450以及CSA C22.2标准

应用


便携式牙科设备,呼吸机,消毒器,高压灭菌设备,空气采样,水质采样,水质净化系统,曝气池,汽车排放测试,食品加工,制图设备等

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
牙科专用						
DOL-701-AA	115V ,60-1	1575	----	1/8	0.09	6.70Kg




产品尺寸(mm,英寸)

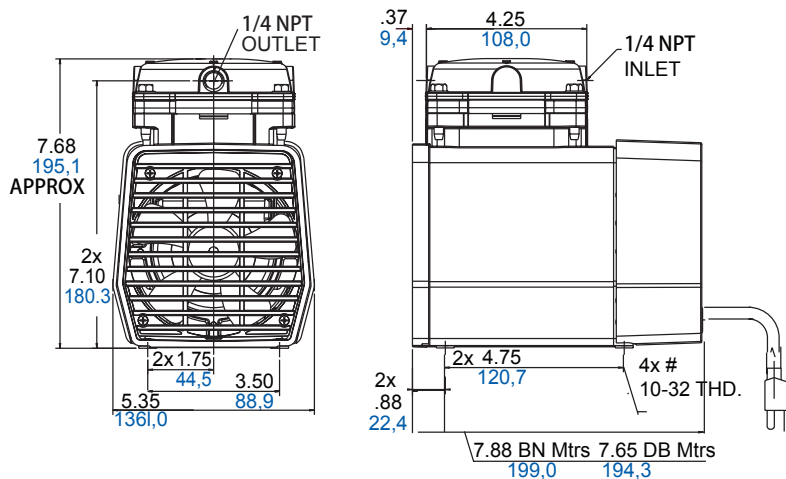

产品性能(公制,英制)

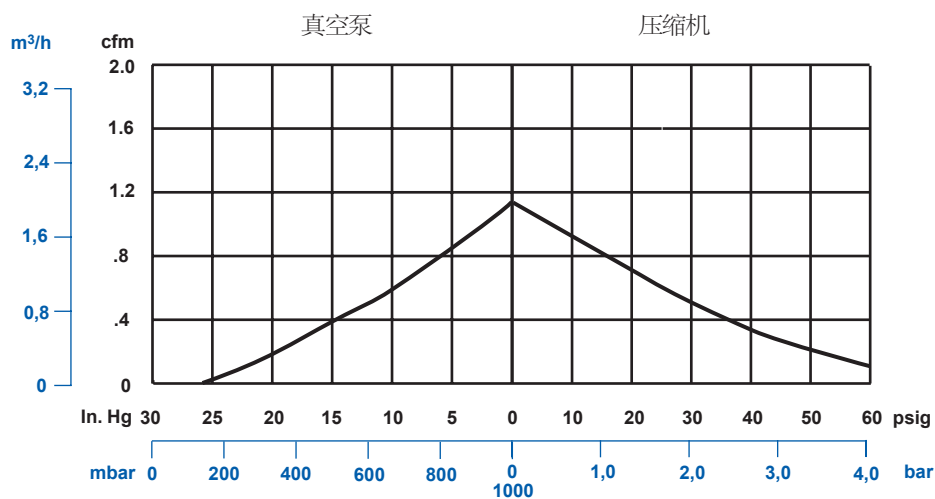

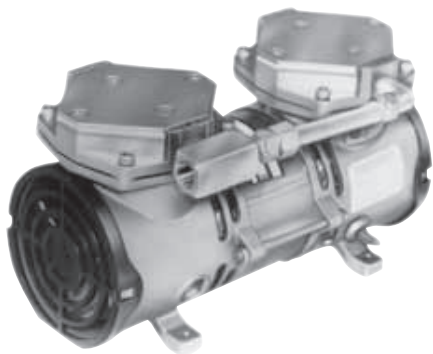

GAST MAA 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



优点

- 单头4级1.03CFM,50PSI
- 单头2级1.58CFM,50PSI
- 单头4级24" HG,1.0CFM
- 单头2级24" HG,1.4CFM
- 双头4级28" HG,0.47CFM
- 双头2级28.5" HG,0.8CFM
- 无油,结构坚固,低维护

应用

便携式牙科设备,呼吸机,消毒器,高压灭菌设备,空气采样,水质采样,水质净化系统,曝气池,汽车排放测试,食品加工,制图设备等


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
压缩机						
MAA-P102-HB	110/115V ,50/60-1,4P	1575	1275	1/16	0.05	3.60Kg
MAA-P102-HD	220/230V ,50/60-1,4P	1575	1275	1/16	0.05	3.60Kg
MAA-P102-MB	110/115V ,50/60-1,2P	3000	2500	1/8	0.09	4.10Kg
真空泵						
MAA-V103-HB	110/115V ,50/60-1,4P,1	1575	1275	1/16	0.05	3.60Kg
MAA-V109-HB	110/115V ,50/60-1,4P,2	1575	1275	1/16	0.05	3.60Kg
MAA-V109-HD	220/230V ,50/60-1,4P,2	1575	1275	1/16	0.05	3.60Kg
MAA-V103-MB	110/115V ,50/60-1,2P,1	3000	2500	1/8	0.09	4.10Kg
MAA-V109-MB	110/115V ,50/60-1,2P,2	3000	2500	1/8	0.09	4.10Kg
MAA-V109-MD	208~230/220~240V ,50/60-1,2P,2	3000	2000	1/8	0.09	4.10Kg





产品尺寸(mm,英寸)

产品性能(公制,英制)

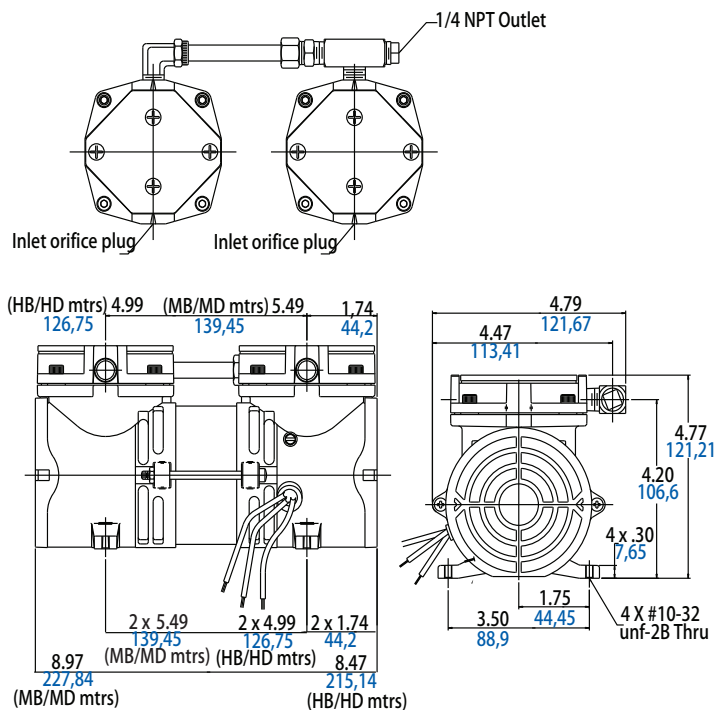

真空泵

压缩机

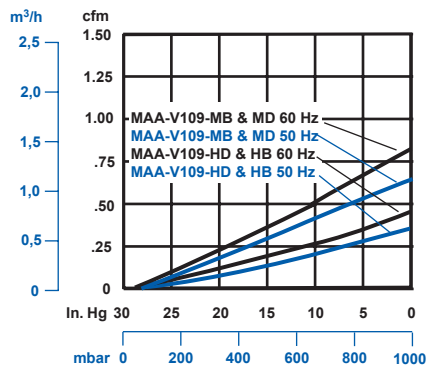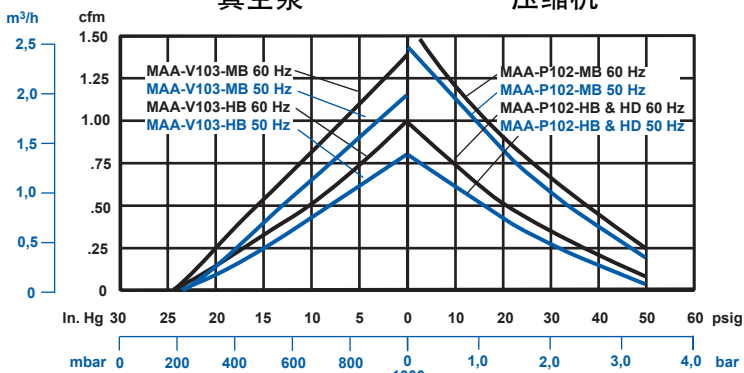



GAST MOA 隔膜式真空泵 压缩机

为什么选择我?

微型隔膜式压缩机与真空泵,具有安静,轻巧,无油,长寿命的特性,应用领域广泛,有直流和交流电机可以选择.



应用

便携式牙科设备,呼吸机,消毒器,高压灭菌设备,空气采样,水质采样,水质净化系统,曝气池,汽车排放测试,食品加工,制图设备等

优点

- 4极交流电机
24.0" HG,0.52CFM,50PSI
- 2级交流电机
24.0" HG,0.80CFM,50PSI
- 低速直流电机
24.0" HG,0.56CFM,50PSI
- 高速直流电机
24.0" HG,0.81CFM,50PSI
- 无油式
- 结构坚固,维护成本低
- 低噪音,小巧轻便



规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
压缩机						
MOA-P101-AA	115V,60-1,罩极	1575	----	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P101-CA	115V,60-1,罩极	1575	----	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P101-CD	220/230V,50/60-1,罩极	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P101-JH	12V,DC	1800	1800	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P101-KH	12V,DC	3000	3000	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-P101-JK	24V,DC	1800	1800	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P108-FB(不含电容)	110/115V,50/60-1,2P	3000	2500	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-P108-FD(不含电容)	220/230V,50/60-1,2P	3000	2500	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-P108-HB(不含电容)	110/115V,50/60-1,4P	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P108-HD(不含电容)	220/230V,50/60-1,4P	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P109-AA(含线,开关,插头)	115V,60-1,罩极	1575	----	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-P109-CA(含线,开关,插头)	115V,60-1,罩极	1575	----	1/16	0.05	2.56Kg
真空泵						
MOA-V111-JH	12V,DC	1800	1800	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-V111-KH	12V,DC	3000	3000	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-V111-JK	24V,DC	1800	1800	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-V111-CD	220/230V,50/60-1,罩极	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-V112-AE	110/115,50/60-1,罩极	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg
MOA-V112-FB(不含电容)	110/115,50/60-1,2P	3000	2500	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-V112-FD(不含电容)	220/230,50/60-1,2P	3000	2500	1/8	0.09	2.56Kg
MOA-V113-AE(含线,开关,插头)	110/115,50/60-1,罩极	1575	1275	1/16	0.05	2.56Kg






产品尺寸(mm,英寸)


交流电机

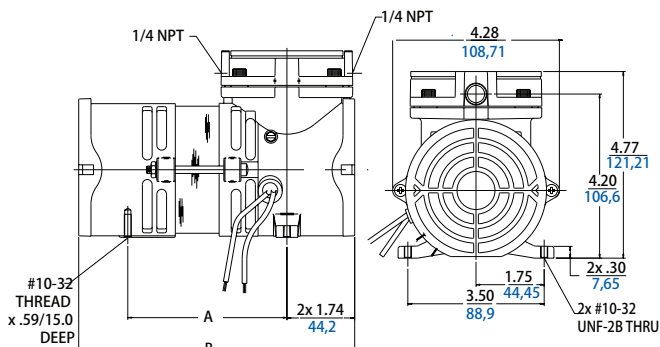

交流电机含插座, 开关

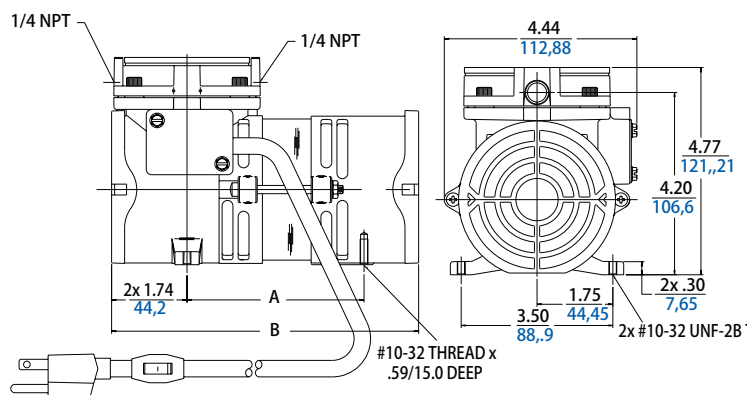



直流电机

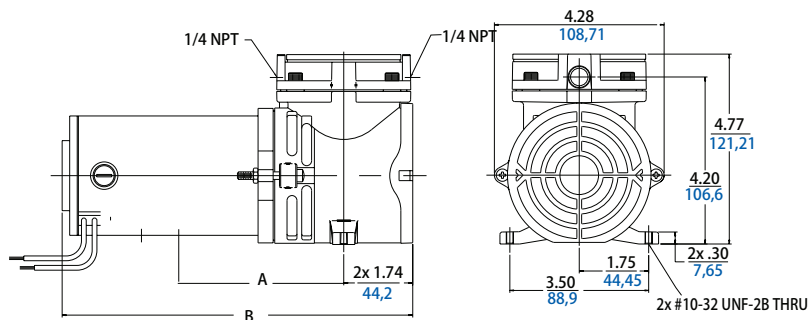

型号	A In	A mm	B In	B mm
MOA-P101-AA	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-P109-AA	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-V112-AE	4.09	103.76	7.09	180.09
MOA-V113-AE	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-P101-CA	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-P109-CA	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-P101-CD	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-V111-CD	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-P108-FB	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-V112-FB	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-P108-FD	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-V112-FD	4.09	103.89	7.09	180.09
MOA-P108-HB	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-P108-HD	4.59	116.59	7.59	192.79
MOA-P101-JH	4.16	105.66	8.84	224.54
MOA-V111-JH	4.16	105.66	8.84	224.54
MOA-P101-JK	4.16	105.66	8.84	224.54
MOA-V111-JK	4.16	105.66	8.84	224.54
MOA-V111-KH	4.16	105.66	8.76	222.50
MOA-P101-KH	4.16	105.66	8.76	222.50




产品性能(公制,英制)

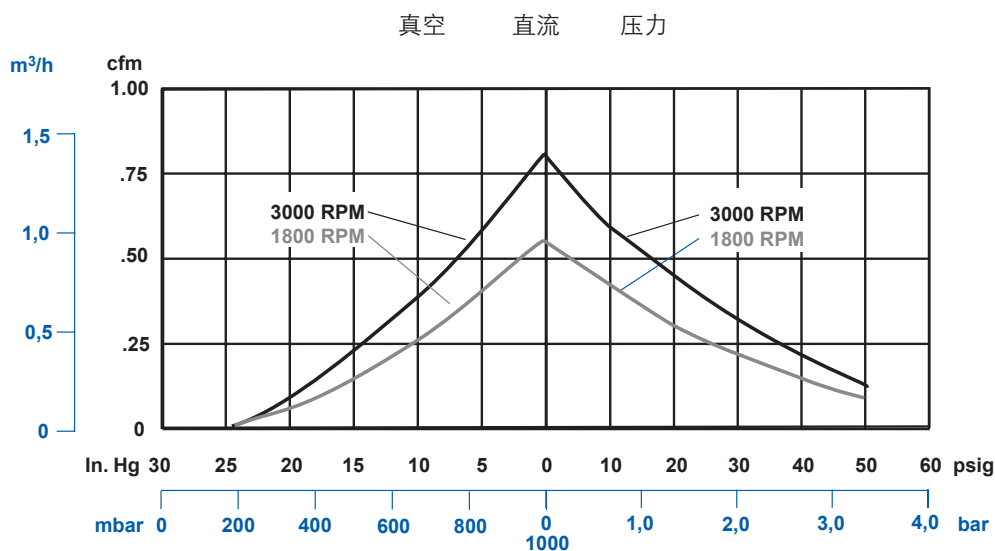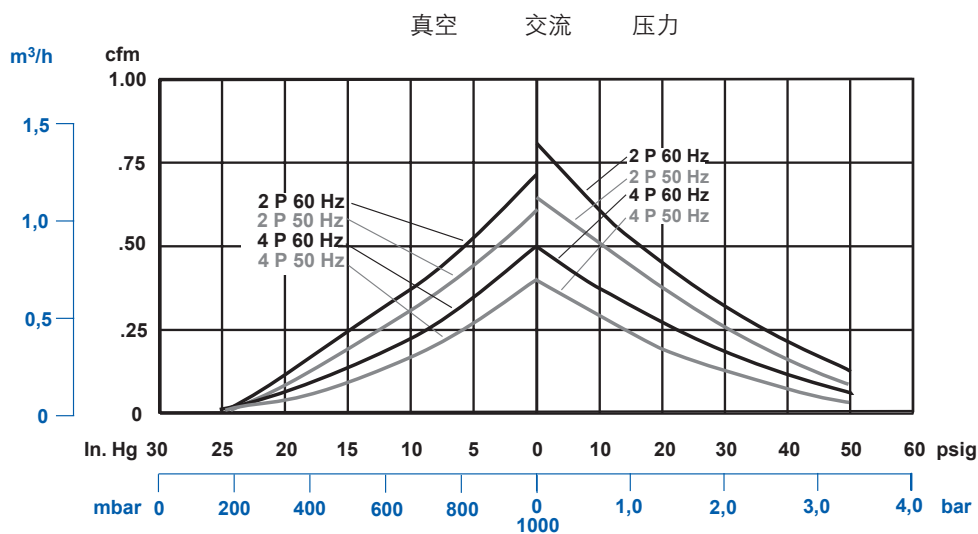



活塞式 真空泵 压缩机

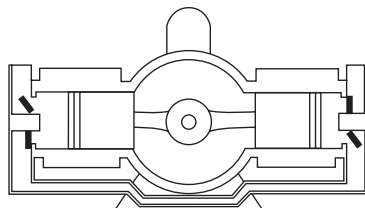

IDEX GAST活塞式真空泵与压缩机的关键部件均为耐腐蚀材料.优秀的密封设计极大地提高了产品的使用寿命.

流量: 1.30~11.0CFM

真空度达到28.5"Hg

压力达到125PSI

功率:0.12~1.50KW

具有多种电压的电机

活塞式真空泵与压缩机是使用活塞上下往复在气缸中运动来产生压力与真空.

优点

- 无油式
- 结构坚固
- 长期连续工作
- 耐腐蚀

典型应用

- 电缆加压
- 轮胎充气
- 空气悬挂
- 饮料机
- 气动温度控制
- 门封
- 喷漆
- 医疗
- 牙科设备



规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M ³ /H		PSI	Bar	"HG	mBar	
含电机			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz					
1L	1/6	0.12	1.50	1.50	2.55	2.55	50	3.50	----	----	161~162
1H	1/6	0.12	1.30	1.30	2.20	2.20	100	7.00	----	----	159~160
1VAF	1/6	0.12	1.30	1.30	2.20	2.20	----	----	27.5	82	163~164
1VSF	1/6	0.12	3.00	2.49	5.10	4.23	----	----	28.5	48	163~164
1VBF	1/6	0.12	3.20	2.66	5.44	4.52	----	----	27.5	82	163~164
2L	1/4	0.19	2.40	2.40	4.10	4.10	50	3.50	----	----	167~168
2H	1/4	0.19	2.10	2.10	3.60	3.60	100	7.00	----	----	165~166
3L	1/3	0.25	3.10	3.10	5.30	5.30	50	3.50	----	----	171~172
3H	1/3	0.25	2.40	2.40	4.10	4.10	100	7.00	----	----	169~170
4L	1/2	0.37	4.50	4.50	7.70	7.70	50	3.50	----	----	175~176
4H	1/2	0.37	3.50	3.50	6.00	6.00	100	7.00	----	----	173~174
4VSF	1/2	0.37	4.20	3.38	7.10	5.75	----	----	28.5	48	177~178
4VCF	1/2	0.37	5.00	4.15	8.50	7.06	----	----	27.5	82	177~178
5L	3/4	0.56	5.40	5.40	9.20	9.20	50	3.50	----	----	181~182
5H	3/4	0.56	4.70	4.70	8.00	8.00	100	7.00	----	----	179~180
6L	1	0.74	6.30	6.30	10.7	10.7	50	3.50	----	----	187~188
6H	1	0.74	6.30	5.40	10.7	9.20	100	7.00	----	----	185~186
7L	1+1/2	1.10	10.2	10.2	17.3	17.3	50	3.50	----	----	191~192
7H	1+1/2	1.10	9.10	9.10	15.5	15.5	100	7.00	----	----	189~190
5VSF	1+1/2	1.10	6.25	5.19	10.6	8.82	----	----	28.5	48	183~184
5VDF	1+1/2	1.10	10.5	8.72	17.9	14.8	----	----	27.5	82	183~184
7L	2	1.50	10.2	10.2	17.3	17.3	50	3.50	----	----	191~192
7H	2	1.50	9.10	9.10	15.5	15.5	100	7.00	----	----	189~190
8L	2	1.50	12.4	9.10	20.7	15.5	50	3.50	----	----	195~196
8H	2	1.50	11.0	11.0	18.7	18.7	100	7.00	----	----	193~194
无电机											
VAB	1/8	0.10	1.30	1.30	2.20	2.20	----	----	27.5	82	203~204
VBB	1/4	0.16	2.50	2.50	4.30	4.30	----	----	27.5	82	205~206
VCD	1/4	0.19	4.80	4.80	8.20	8.20	----	----	27.5	82	207~208
PAB	1/3	0.22	1.30	1.30	2.20	2.20	100	7.00	----	----	197~198
PBB	2/3	0.45	2.50	2.50	4.30	4.30	100	7.00	----	----	199~200
PCA	1+2/3	1.27	6.10	6.10	10.4	10.4	125	8.80	----	----	201~202





GAST 1H 活塞式压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式25"HG,1.3CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
1HAB-10-M100X	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	7.70Kg
1HAB-19-M114	DC,12V	1800	1800	1/6	0.12	10.8Kg
1HAB-19-M115	DC,24V	1800	1800	1/6	0.12	10.8Kg
1HAE-10-M104X	220,50-1	----	1425	1/6	0.12	7.70Kg
1HAB-25-M100X(实验室)	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	7.70Kg
1HAB-25-M104X(实验室)	220,50-1	----	1425	1/6	0.12	7.70Kg






产品尺寸(mm,英寸)


交流电机

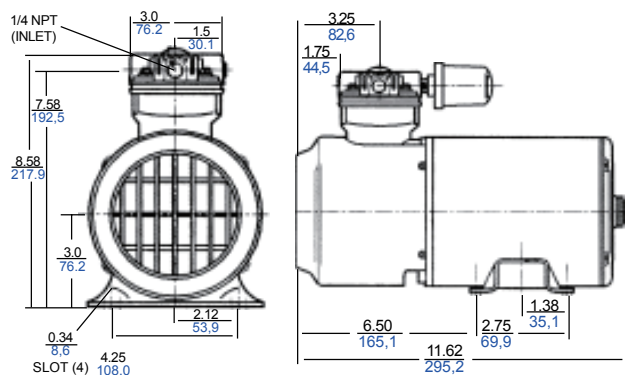


直流电机

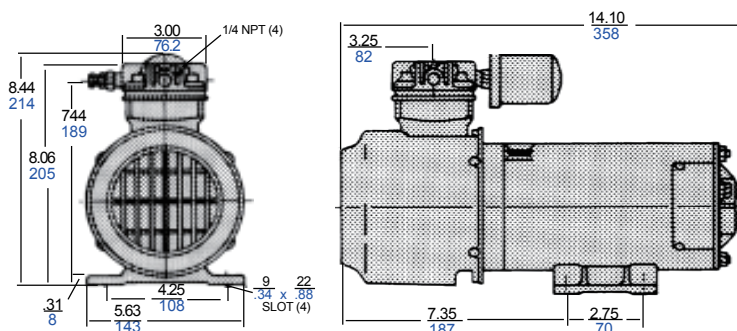

实验室

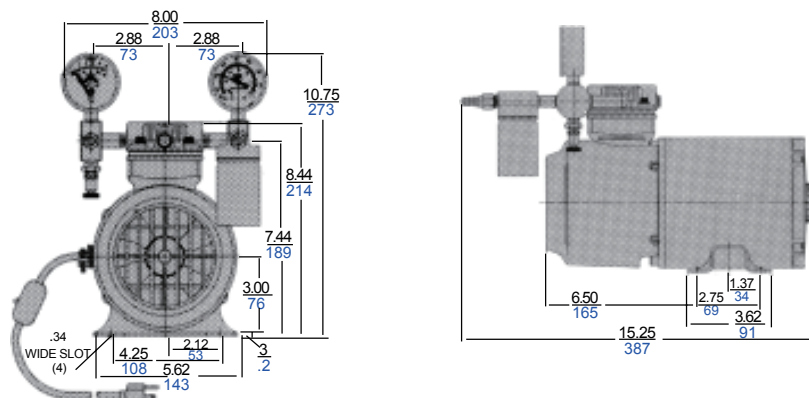

产品性能(公制,英制)

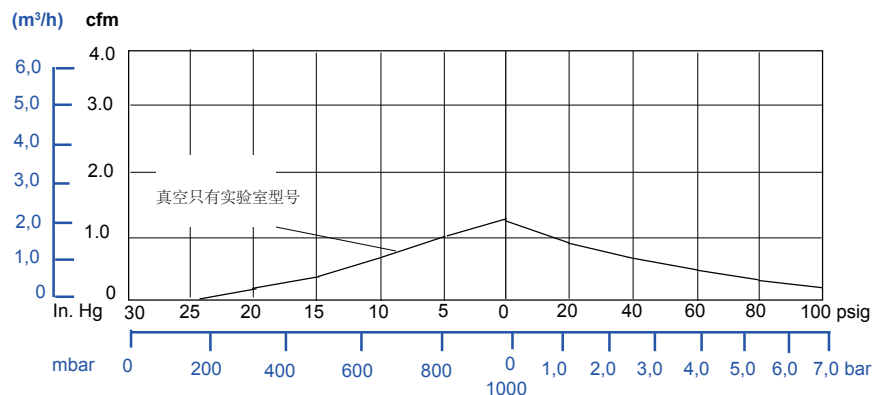



GAST 1L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式1.3CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
1LAA-10-M100X	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	7.70Kg
1LAD-10-M104X	220,50-1	----	1425	1/6	0.12	10.8Kg



产品尺寸(mm,英寸)

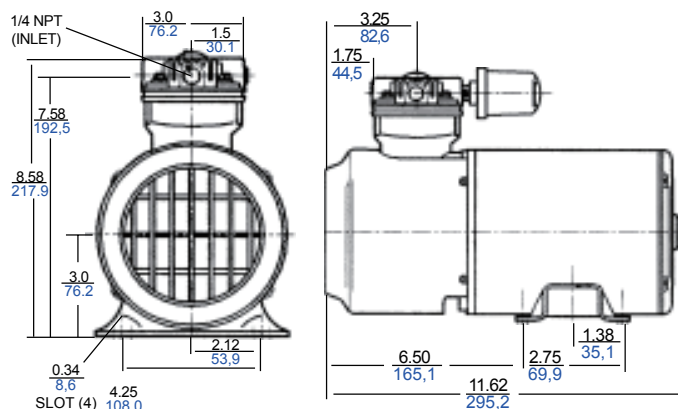

产品性能(公制,英制)

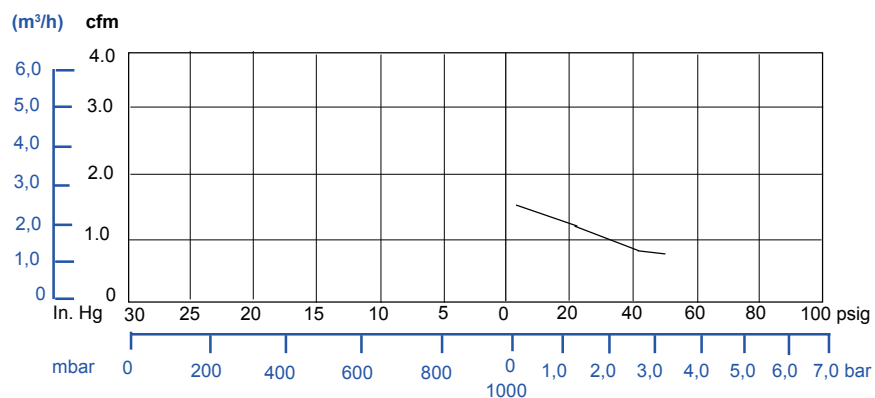



GAST 1V活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式28.5"HG,3.2CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命


应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.



规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
1VAF-10-M100X	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	7.30Kg
1VAF-10-M104X	220,50-1	----	1425	1/6	0.12	7.30Kg
1VBF-10-M100X	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	8.60Kg
1VBF-10-M104X	220,50-1	----	1425	1/6	0.12	8.60Kg
1VSF-10-M100X	115,60-1	1725	----	1/6	0.12	8.60Kg
1VSF-10-EP16Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/6	0.12	8.60Kg
1VBF-10-EP16Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/6	0.12	8.60Kg

产品尺寸(mm,英寸)

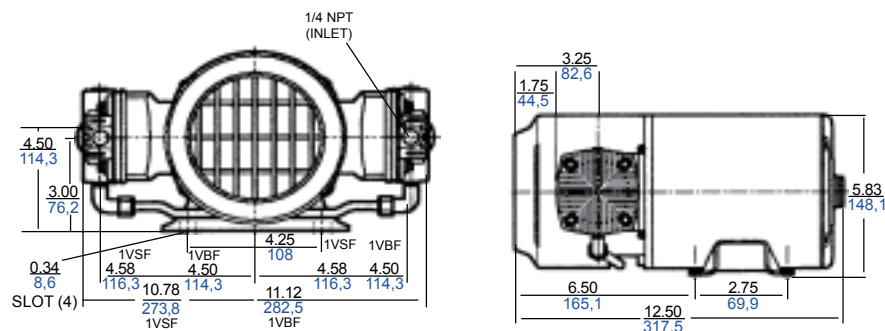

产品性能(公制,英制)

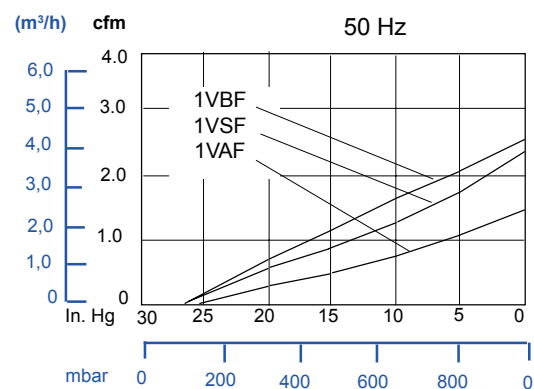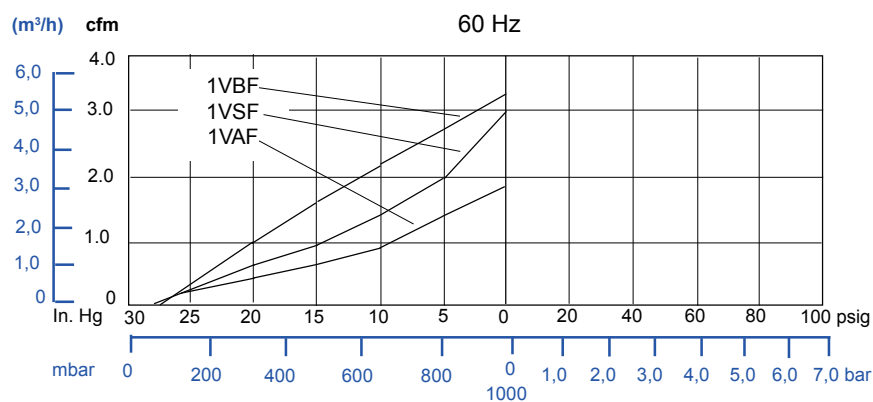



单泵头



双泵头



优点

- 无油式2.1CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 2H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
2HAH-10-M200X	115,60-1	1725	----	1/4	0.19	11.3Kg
2HAH-19-M322	DC,12V	1800	1800	1/4	0.19	12.3Kg
2HBB-10-M203X(双泵头)	220,50-1	----	1425	1/4	0.19	10.0Kg
2HBC-10-M200X(双泵头)	115,60-1	1725	----	1/4	0.19	10.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)


交流单泵头

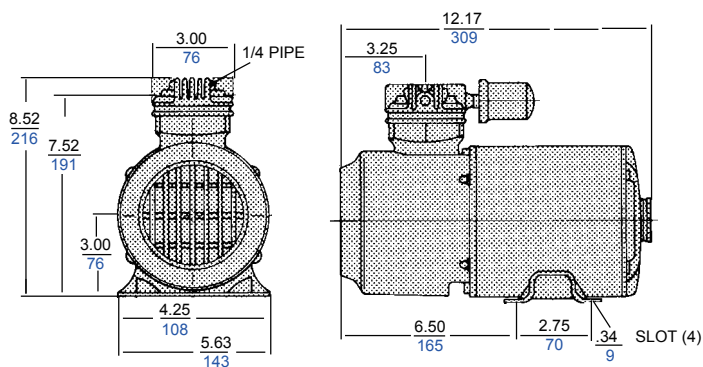


直流单泵头

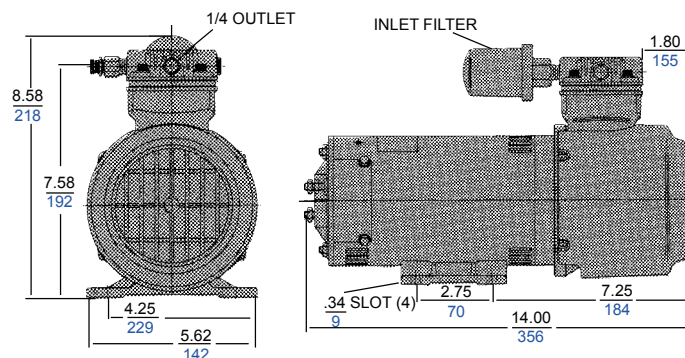


交流双泵头

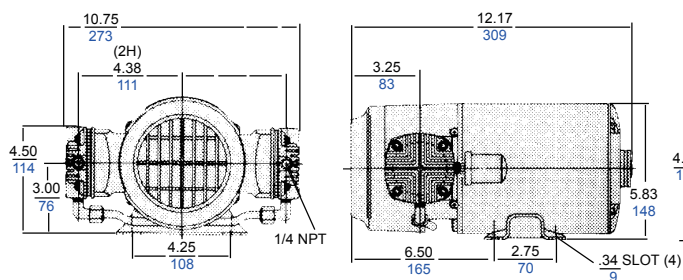

直流双泵头

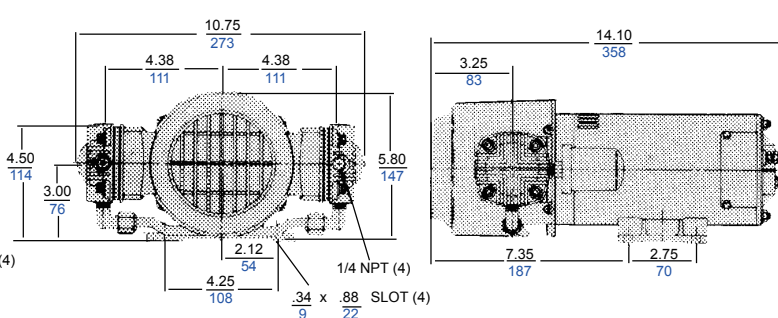

产品性能(公制,英制)

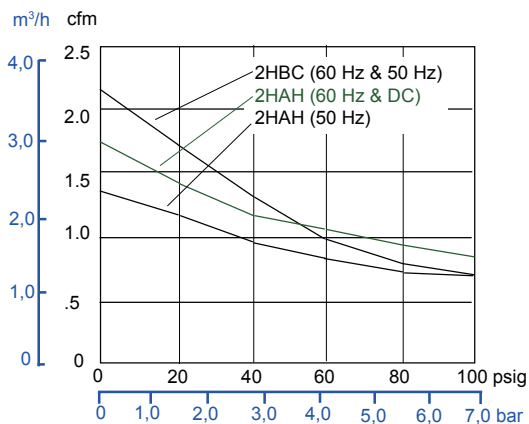



单泵头



双泵头



优点

- 无油式2.1CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 2L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
2LAF-10-M200X	115,60-1	1725	----	1/4	0.19	11.3Kg
2LBB-10-M200X(双泵头)	115,60-1	1725	----	1/4	0.19	10.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)


交流单泵头

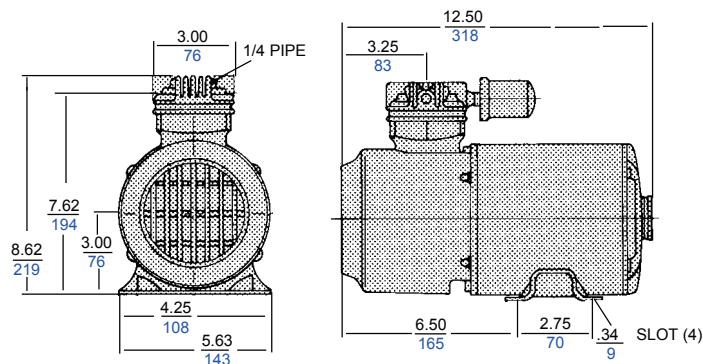

交流双泵头

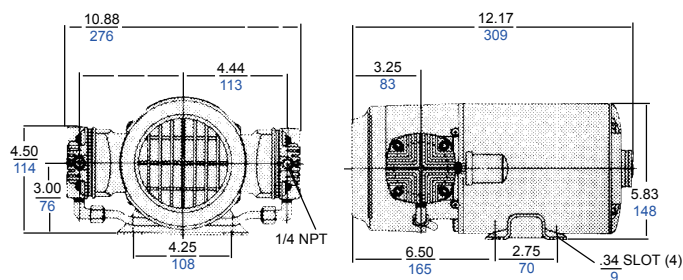

产品性能(公制,英制)

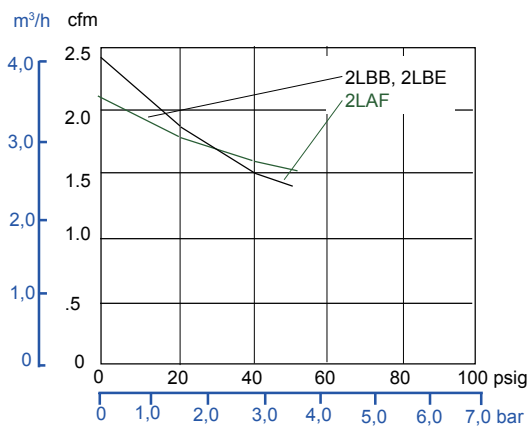



单泵头



双泵头



优点

- 无油式2.4CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 3H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.


规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
3HBB-10-M300X(双泵头)	115,60-1	1725	----	1/3	0.25	10.9Kg
3HBB-19-M322(双泵头)	DC,12V	1800	1800	1/3	0.25	13.6Kg
3HBB-19-M323(双泵头)	DC,24V	1800	1800	1/3	0.25	13.6Kg
3HBE-10-M303X(双泵头)	208~230/220~240,50/60-1;115,60-1	1725	1425	1/3	0.25	12.3Kg
3HEB-10-M345X	115,60-1	1725	----	1/3	0.25	10.9Kg
3HEB-19-M349	DC,24V	1800	1800	1/3	0.25	13.2Kg
3HEB-19-M350	DC,24V	1800	1800	1/3	0.25	13.2Kg
3HEE-10-M347X(双泵头)	208~230/220~240,50/60-1;115,60-1	1725	1425	1/3	0.25	10.9Kg




产品尺寸(mm,英寸)


交流单泵头

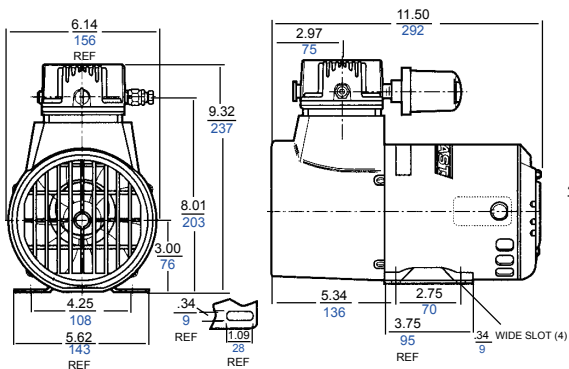


交流双泵头

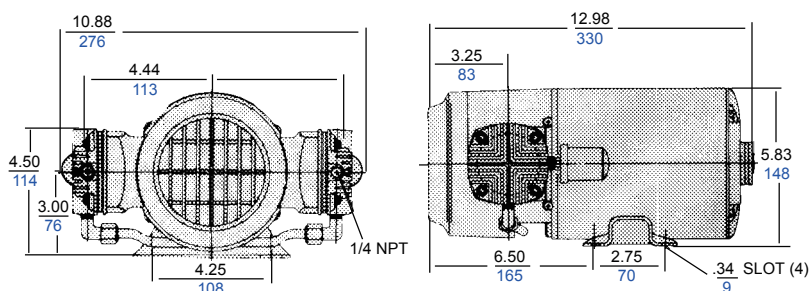


直流单泵头

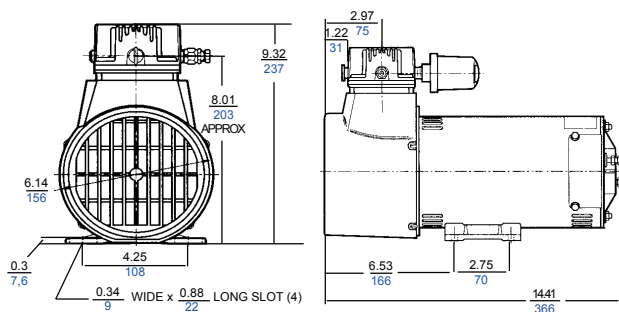

直流双泵头

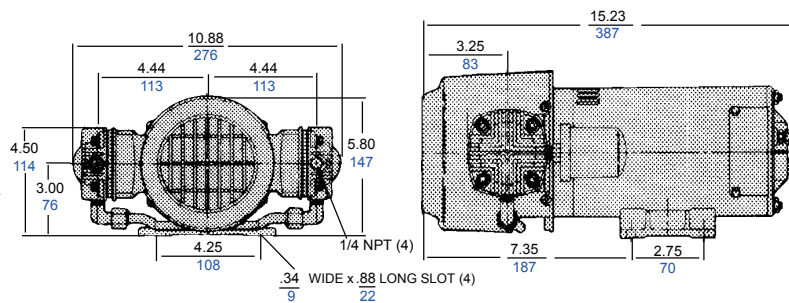

产品性能(公制,英制)

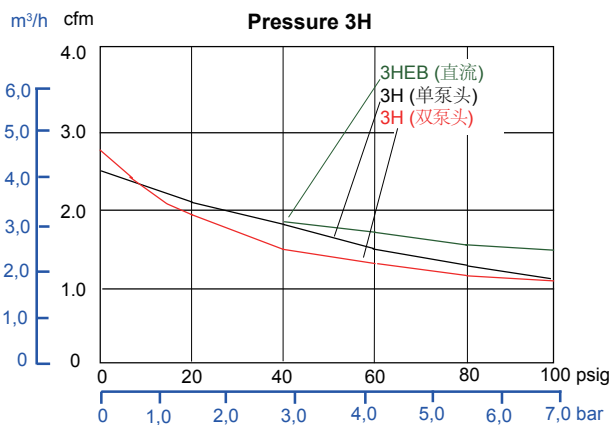



单泵头



双泵头



优点

- 无油式3.1CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 3L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号




型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
3LEF-10-M347X	208~230/220~240,50/60-1;115,60-1	1725	1425	1/3	0.25	10.9Kg
3LEM-10-M345X	115,60-1	1725	----	1/3	0.25	10.9Kg
3LEM-10-M347X	208~230/220~240,50/60-1;115,60-1	1725	1425	1/3	0.25	10.9Kg
3LAB-10-M300X(双泵头)	115,60-1	1725	----	1/3	0.25	10.9Kg




产品尺寸(mm,英寸)

交流单泵头

交流双泵头

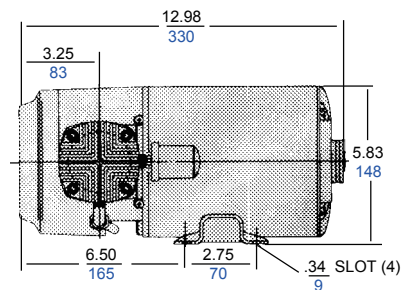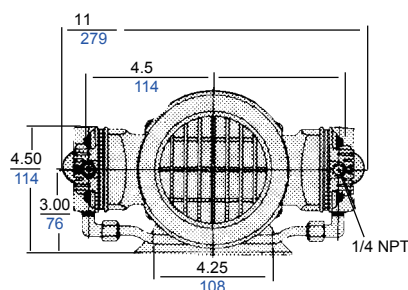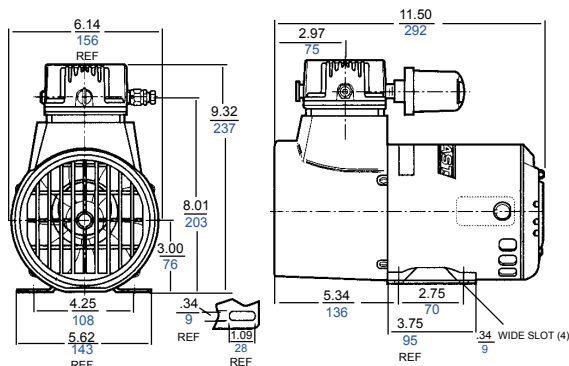

产品性能(公制,英制)

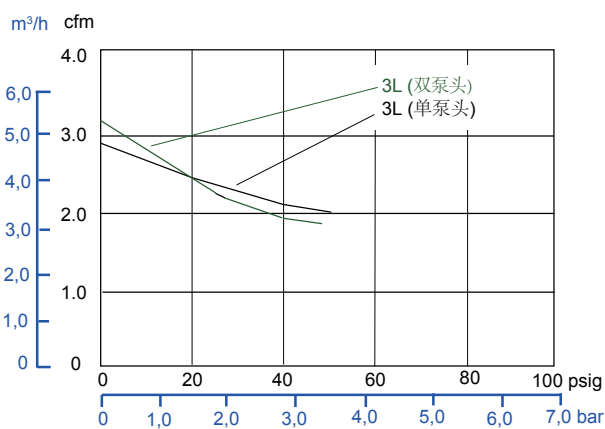



GAST 4H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式3.5CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
4HCC-10-M450X	115/230,60-1	1725	----	1/2	0.37	15.0Kg
4HCJ-10-M451X	110~115/200~230;100-110/200~240,50/60-1	1725	1425	1/2	0.37	15.0Kg
4HCJ-10-EP50Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/2	0.37	15.0Kg



产品尺寸(mm,英寸)

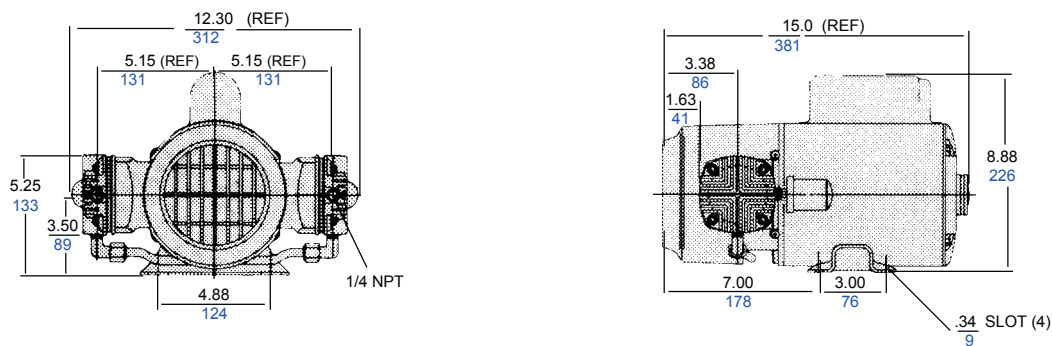

产品性能(公制,英制)

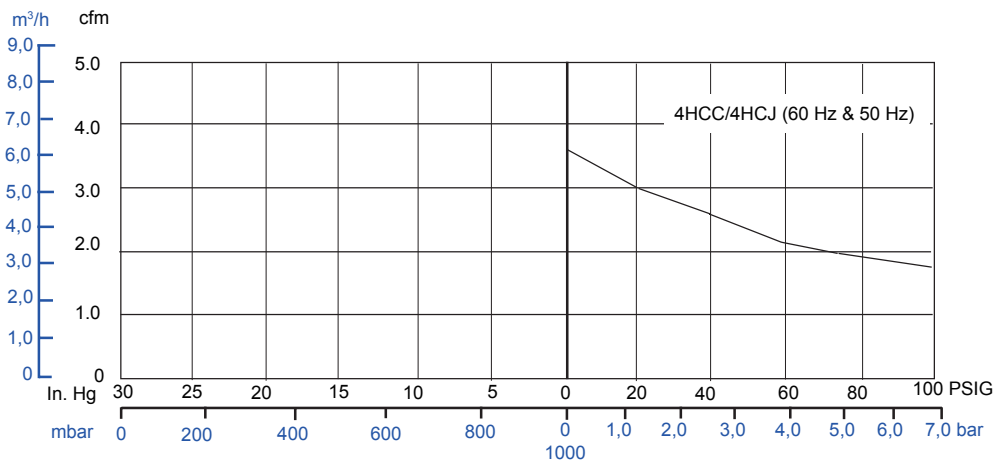



GAST 4L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式4.5CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
4LCB-10-M450X	115/230,60-1	1725	----	1/2	0.37	15.0Kg
4LCE-10-EP50Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/2	0.37	15.0Kg



产品尺寸(mm,英寸)

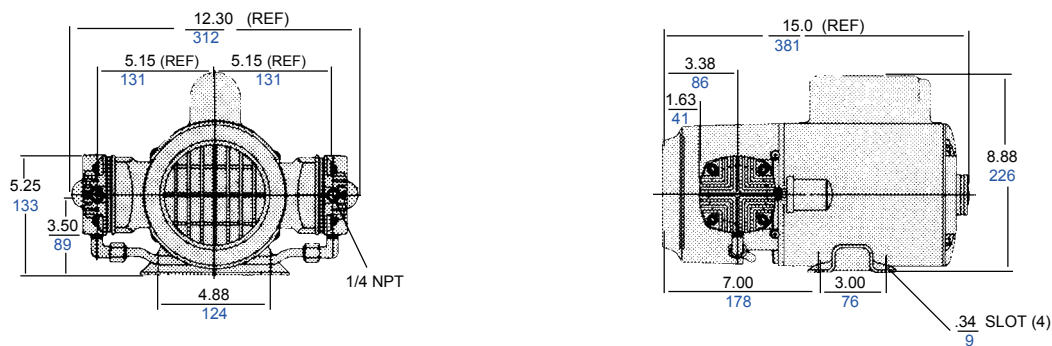

产品性能(公制,英制)

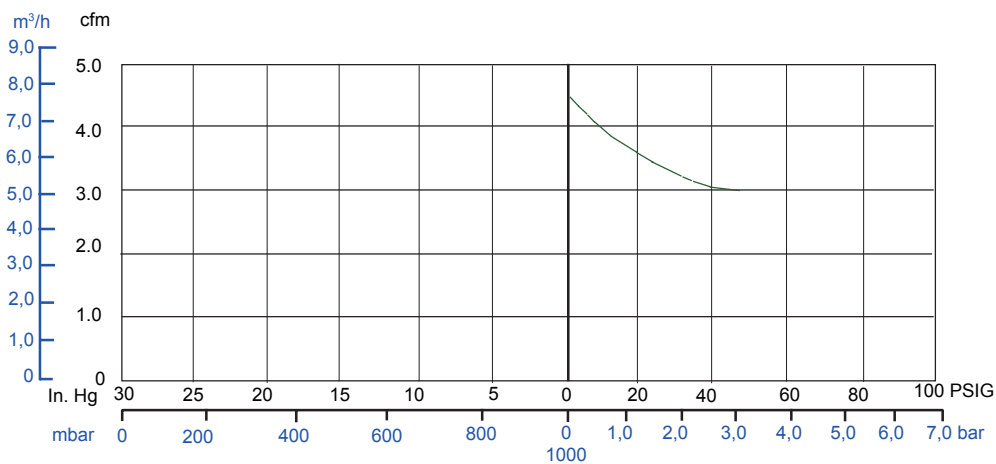



GAST 4V活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式28.5"HG,5.0CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
4VCF-10-M450X	115/230,60-1	1725	----	1/2	0.37	15.0Kg
4VCF-10-M451X	100~115/200~230;100~110/200~240,60/50-1	1725	1425	1/2	0.37	15.0Kg
4VCF-10-EP50Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/2	0.37	15.0Kg
4VSF-10-M450X	115/230,60-1	1725	----	1/2	0.37	15.0Kg
4VSF-10-EP50Y(欧洲)	220/240,50-1	----	1425	1/2	0.37	15.0Kg



产品尺寸(mm,英寸)

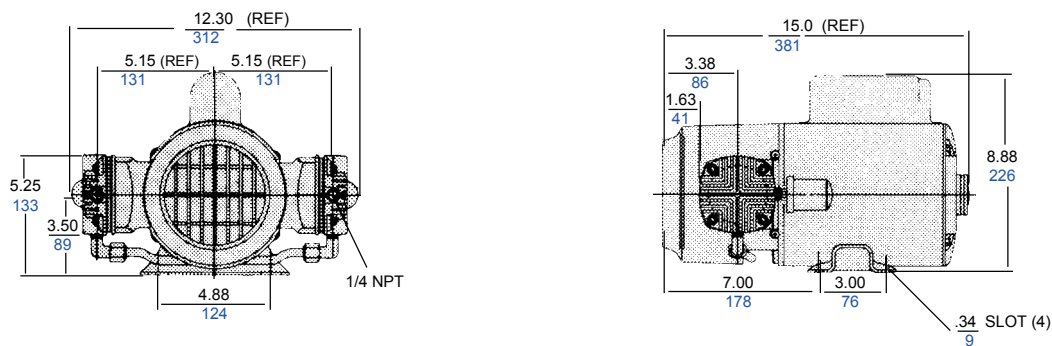

产品性能(公制,英制)

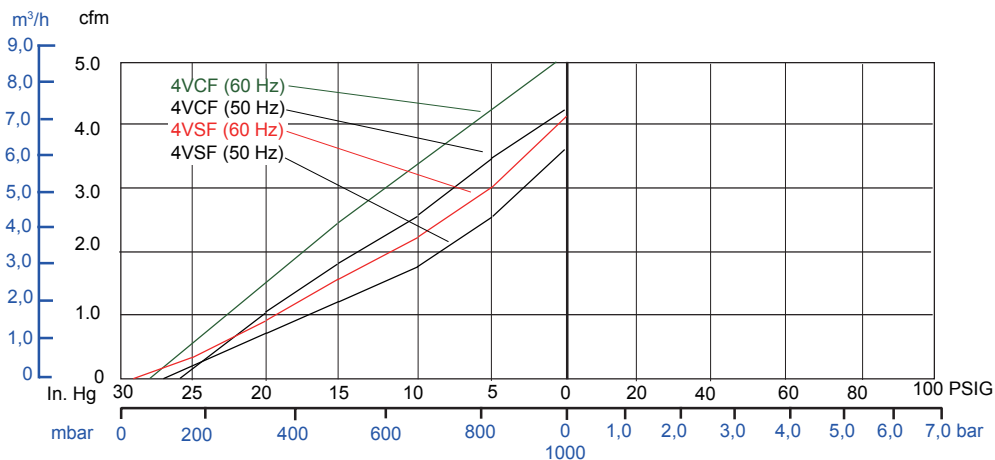



GAST 5H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式4.7CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
5HCD-10-M550X	115/230,60-1	1725	----	3/4	0.56	17.7Kg
5HCD-10-M553	200~230/460;220~240/380~415,60/50-3	1725	1425	3/4	0.56	17.7Kg
5HCE-10-M551X	115/208~230;115~110/220~240,60/50-1	1725	1425	3/4	0.56	17.7Kg



产品尺寸(mm,英寸)

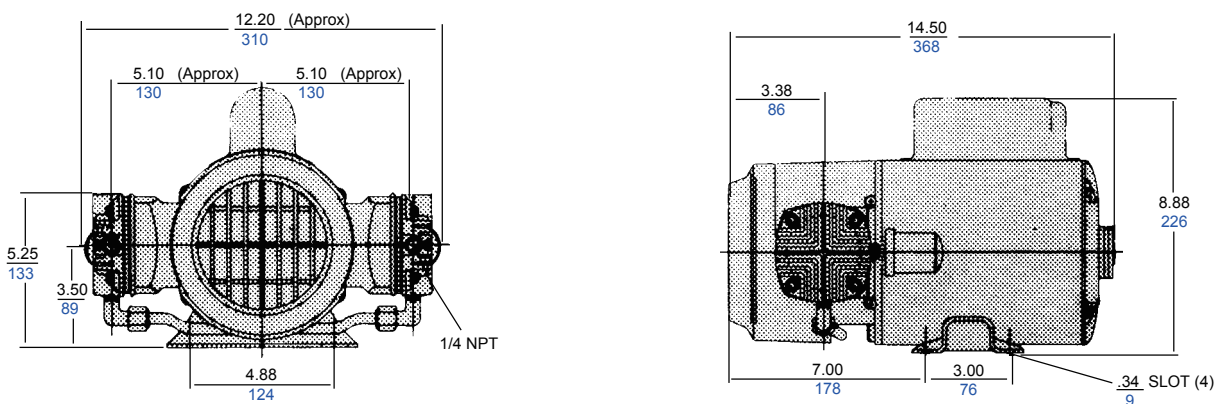

产品性能(公制,英制)

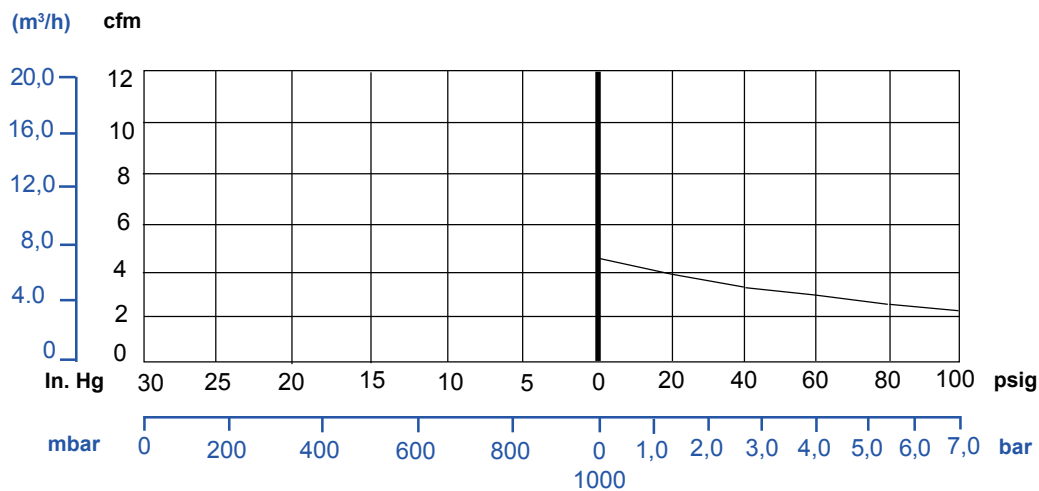



GAST 5L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式5.4CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
5LCA-10-M550X	115/230,60-1	1725	----	3/4	0.56	17.7Kg
5LCF-10-M551X	115/208~230;115~110/220~240,60/50-1	1725	1425	3/4	0.56	17.7Kg



产品尺寸(mm,英寸)

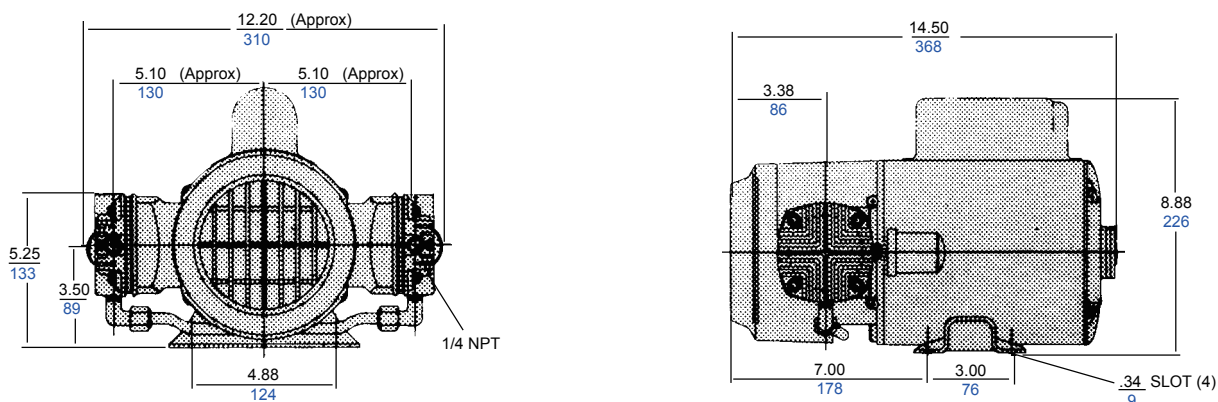

产品性能(公制,英制)

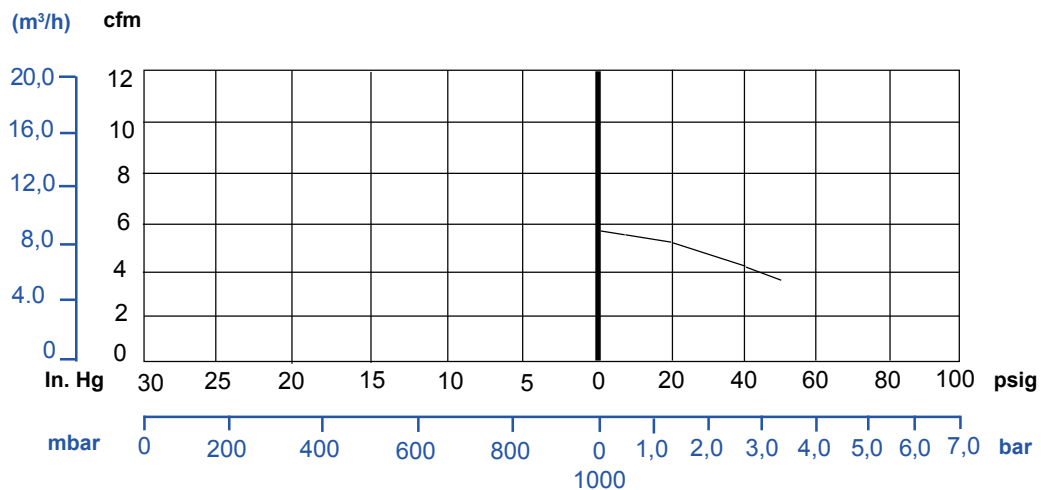



GAST 5V活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式28.5"HG,10.5CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
5VSF-10-M750X	115/208~230,60-1	1725	----	1 1/2	1.10	24.1Kg
5VDF-10-M750X	115/208~230,60-1	1725	----	1 1/2	1.10	24.1Kg



产品尺寸(mm,英寸)

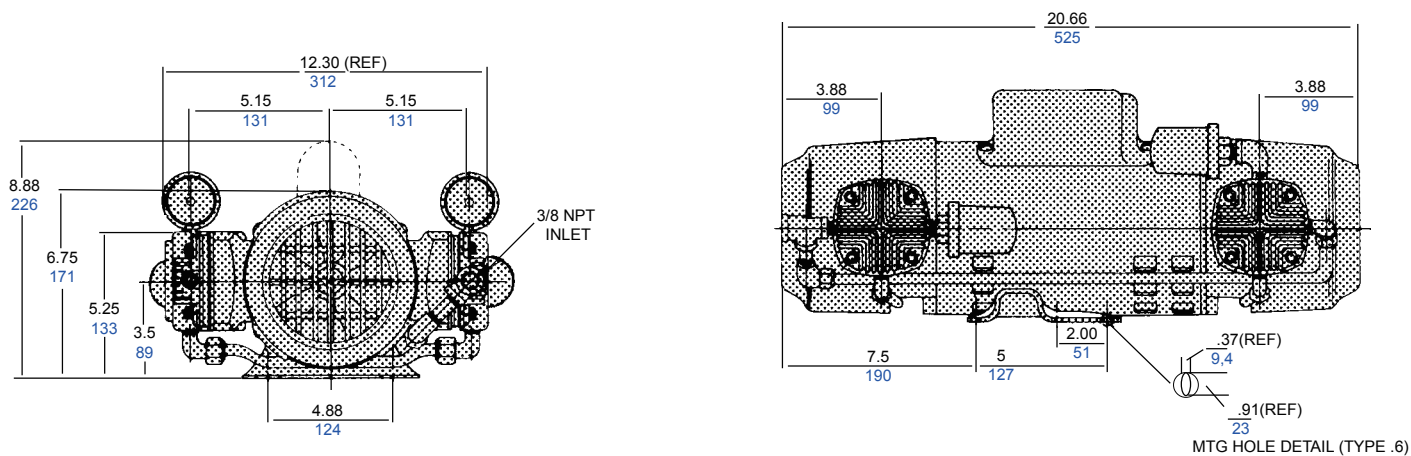

产品性能(公制,英制)

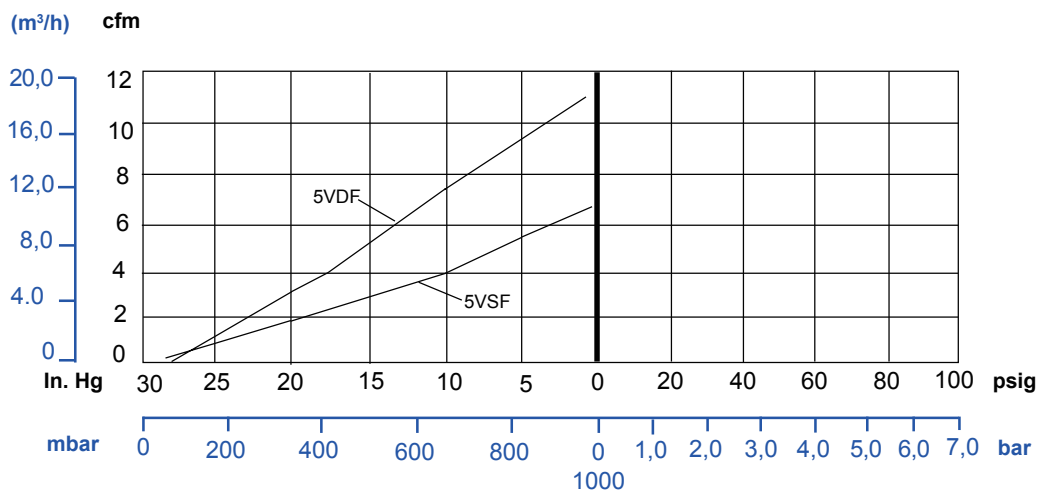



GAST 6H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式5.4CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
6HCA-10-M616X	115/230,60-1	1725	----	1	0.74	27.2Kg
6HCA-10-M617	230/460,60-3	1725	----	1	0.74	27.2Kg
6HCN-10-M618X	220,50-1	----	1425	1	0.74	27.2Kg



产品尺寸(mm,英寸)

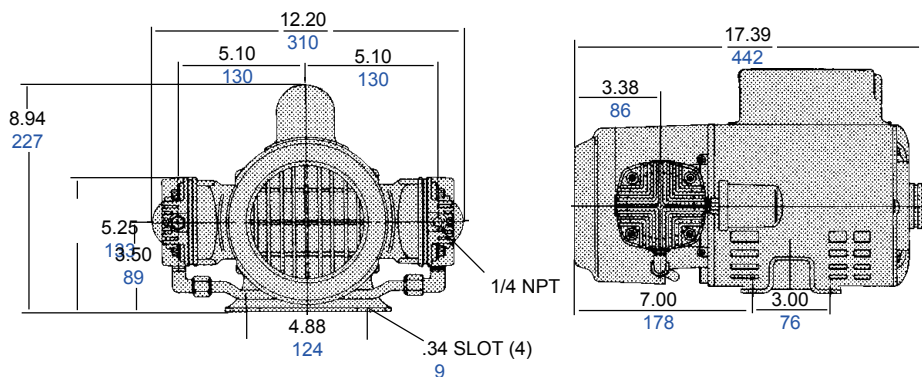

产品性能(公制,英制)

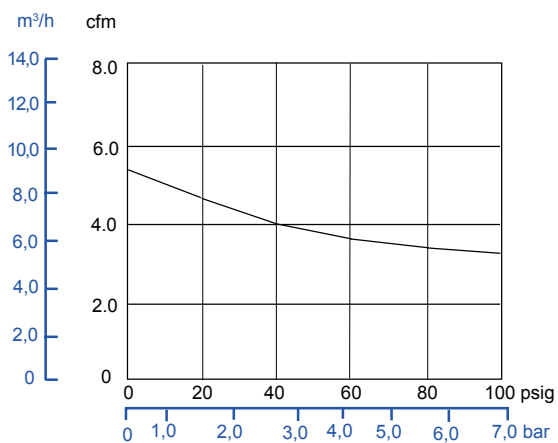



GAST 6L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式6.3CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
6LCF-10-M616X	115/230,60-1	1725	----	1	0.74	27.2Kg
6LCF-10-M617	230/460,60-3	1725	----	1	0.74	27.2Kg



产品尺寸(mm,英寸)

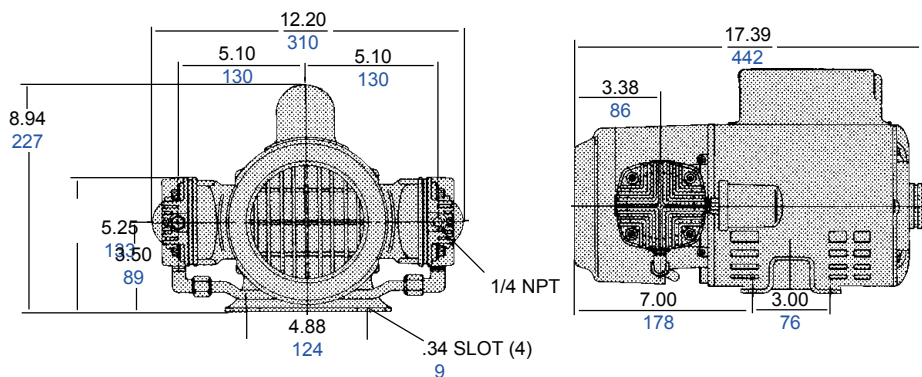

产品性能(公制,英制)

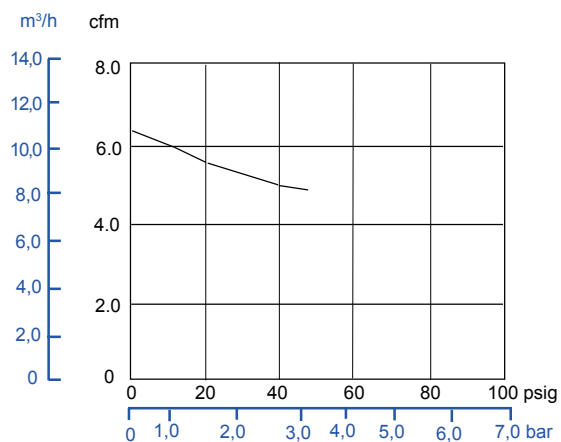



GAST 7H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式9.1CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
7HDD-10-M750X	115/208~230,60-1	1725	----	1 1/2	1.10	35.0Kg
7HDD-10-M853	230/460;220~240/380~440,50/60-3	1725	1425	2	1.50	35.0Kg
7HDE-10-M850X	115/230;110/220,50/60-1	1725	1425	2	1.50	35.0Kg



产品尺寸(mm,英寸)

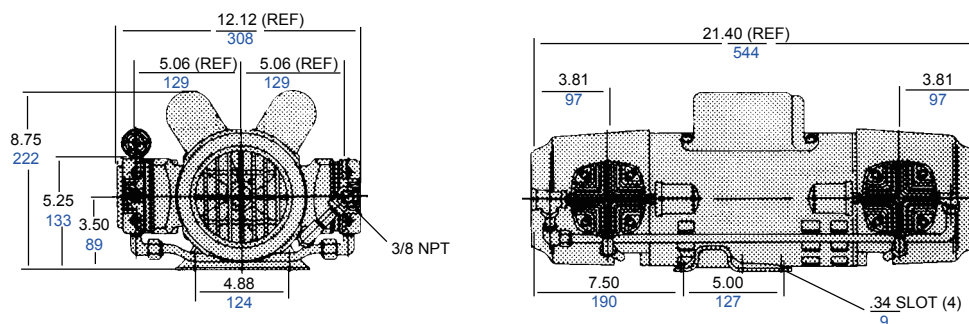

产品性能(公制,英制)

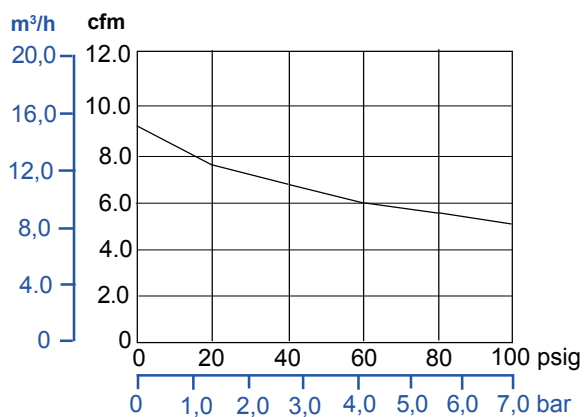



GAST 7L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式10.2CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
7LDE-10-M750X	115/208~230,60-1	1725	----	1 1/2	1.10	35.0Kg
7LDE-10-M853	230/460;220~240/380~440,50/60-3	1725	1425	2	1.50	35.0Kg



产品尺寸(mm,英寸)

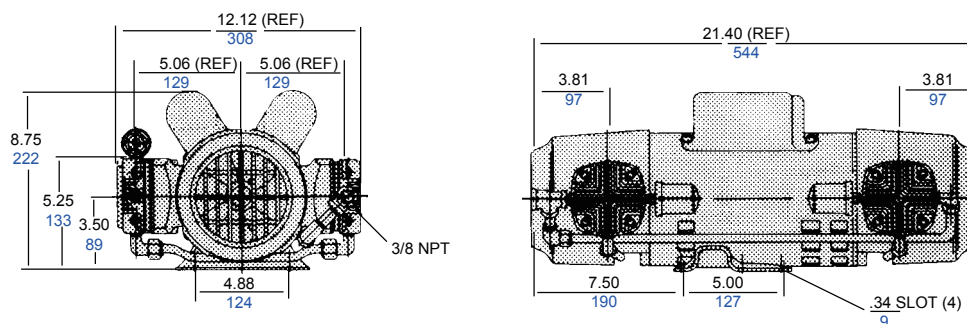

产品性能(公制,英制)

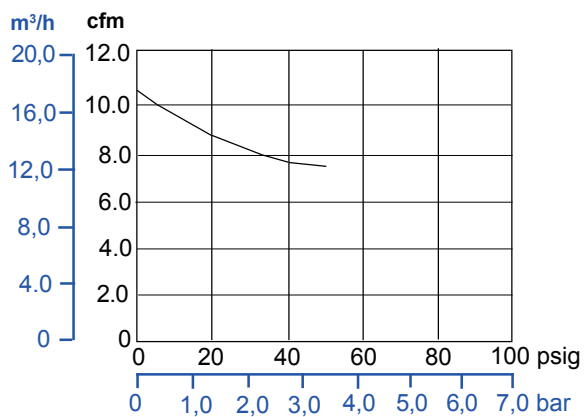



优点

- 无油式11.0CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 8H活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
8HDM-10-M850X	115/230;110/220,50/60-1	1725	1425	2	1.50	36.3Kg
8HDM-10-M853	230/460;220~240/380~440,50/60-3	1725	1425	2	1.50	36.3Kg



产品尺寸(mm,英寸)

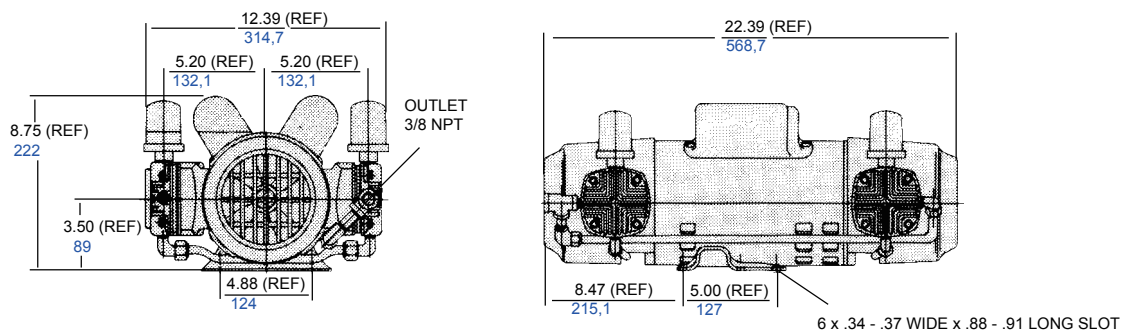

产品性能(公制,英制)

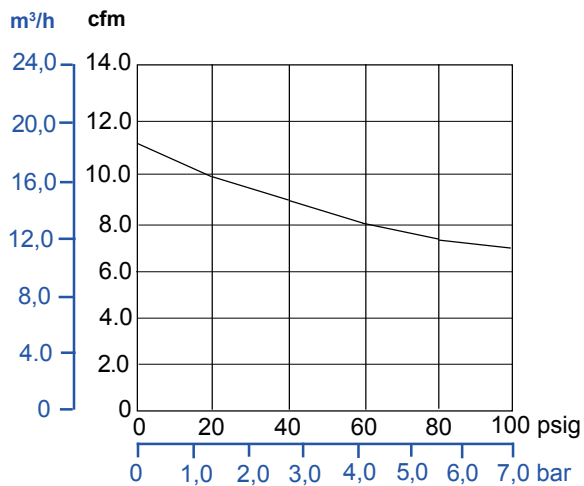



优点

- 无油式12.4CFM,50PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

GAST 8L活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
8LDF-10-M850X	115/230;110/220,50/60-1	1725	1425	2	1.50	36.3Kg
8LDF-10-M853	230/460;220~240/380~440,50/60-3	1725	1425	2	1.50	36.3Kg



产品尺寸(mm,英寸)

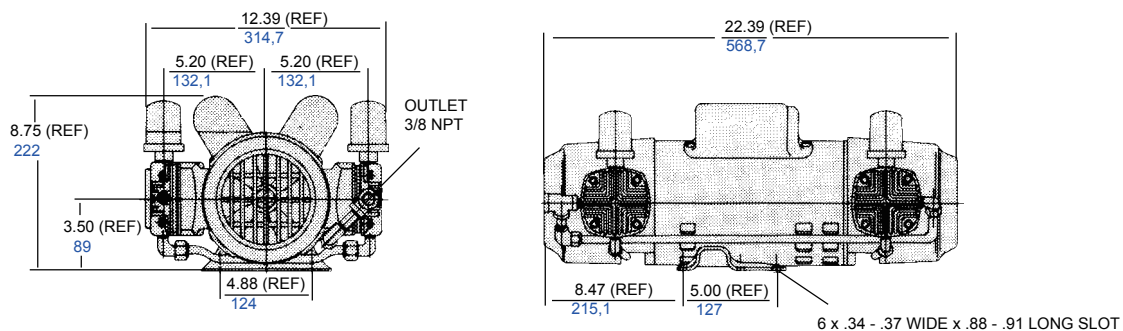

产品性能(公制,英制)

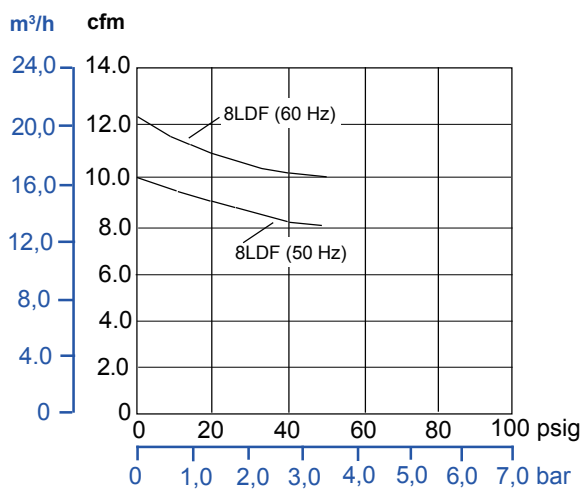



GAST PAB活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式1.3CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用

干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号

型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
PAB-10	不包含	2000	2000	1/3	0.22	7.70Kg



GAST PBB活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式2.5CFM,100PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
PBB-10	不包含	2000	2000	2/3	0.45	8.60Kg



产品尺寸(mm,英寸)

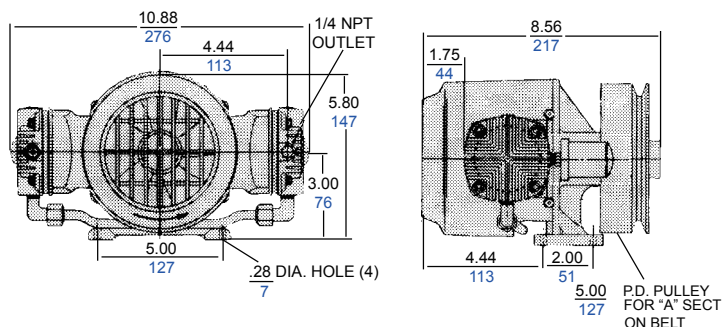

产品性能(公制,英制)

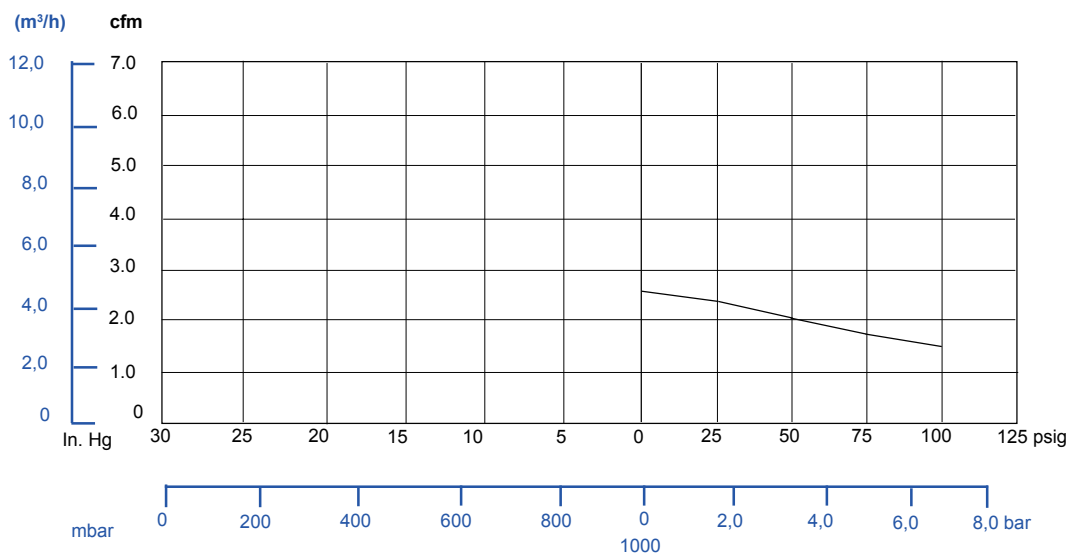



GAST PCA活塞式压缩机

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式6.1CFM,125PSI
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 压缩机						
PCA-10	不包含	2000	2000	1 2/3	1.27	9.10Kg



产品尺寸(mm,英寸)

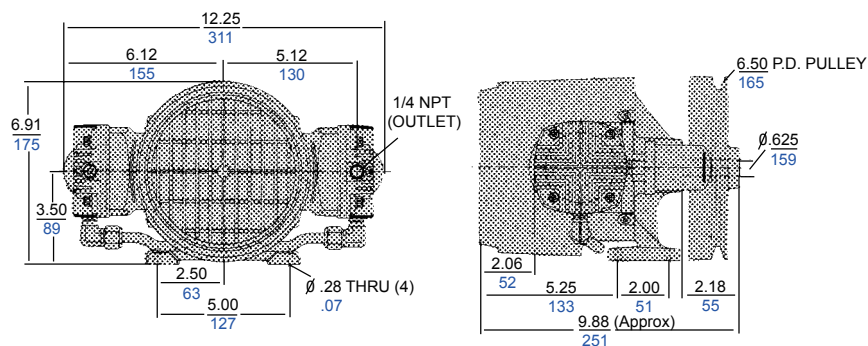

产品性能(公制,英制)

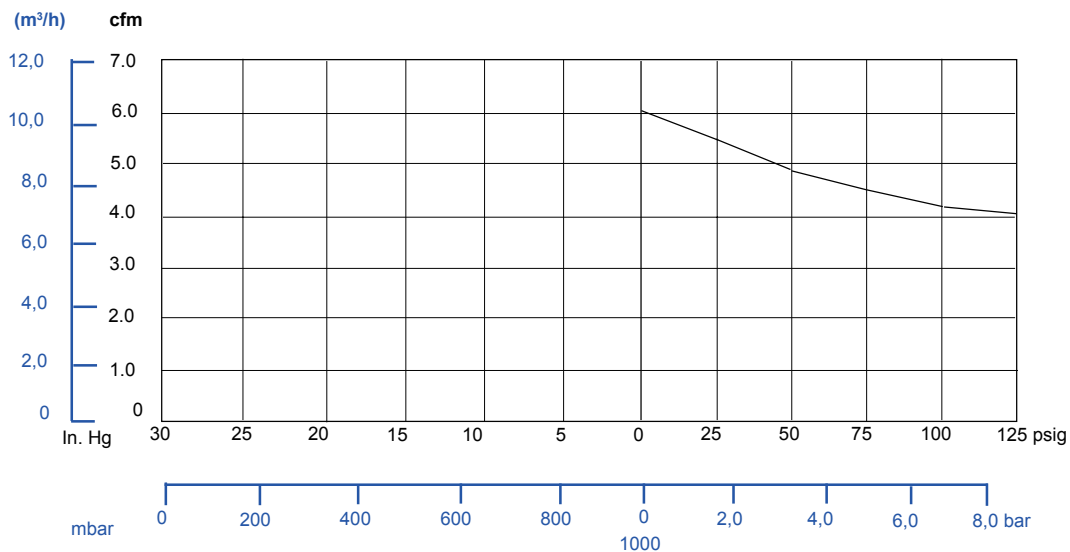



GAST VAB活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式27.5"HG,1.3CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
VAB-10	不包含	2000	2000	1/8	0.10	5.90Kg



产品尺寸(mm,英寸)

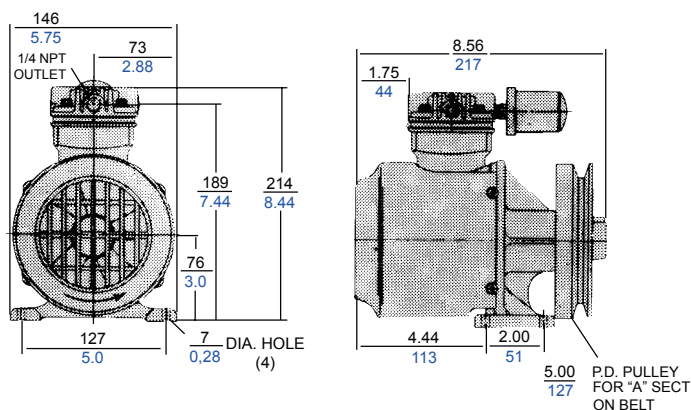

产品性能(公制,英制)

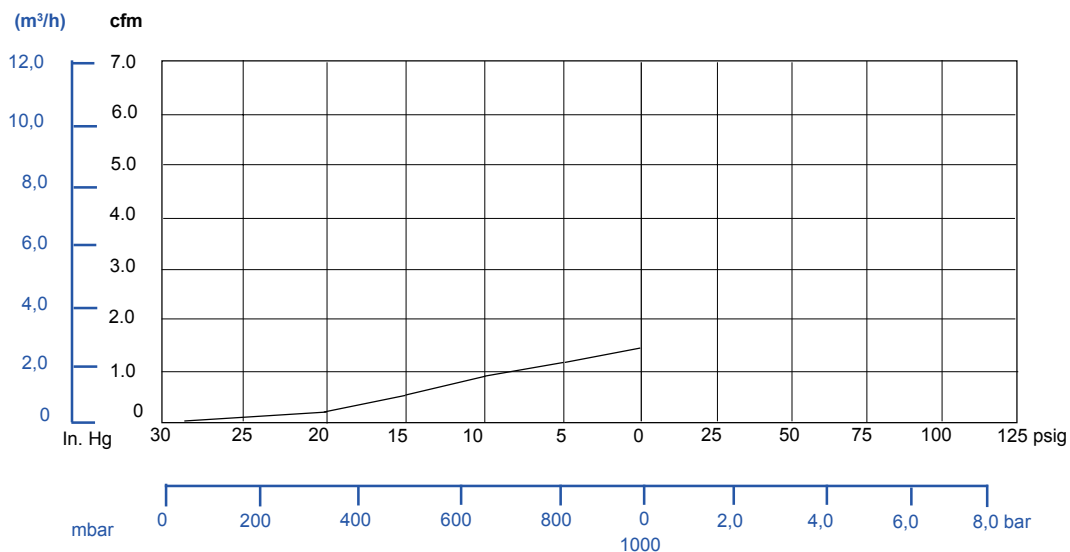



GAST VBB活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式27.5"HG,2.5CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
VBB-10	不包含	2000	2000	3/16	0.16	6.80Kg



产品尺寸(mm,英寸)

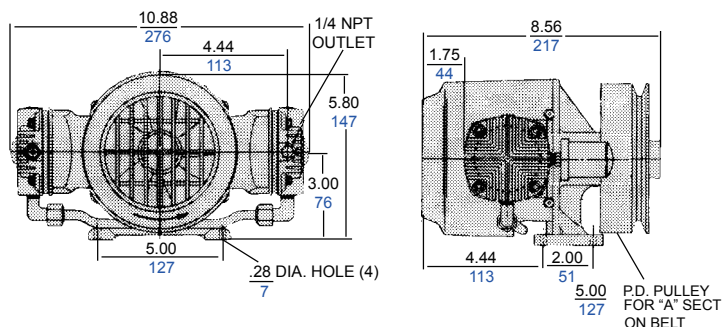

产品性能(公制,英制)

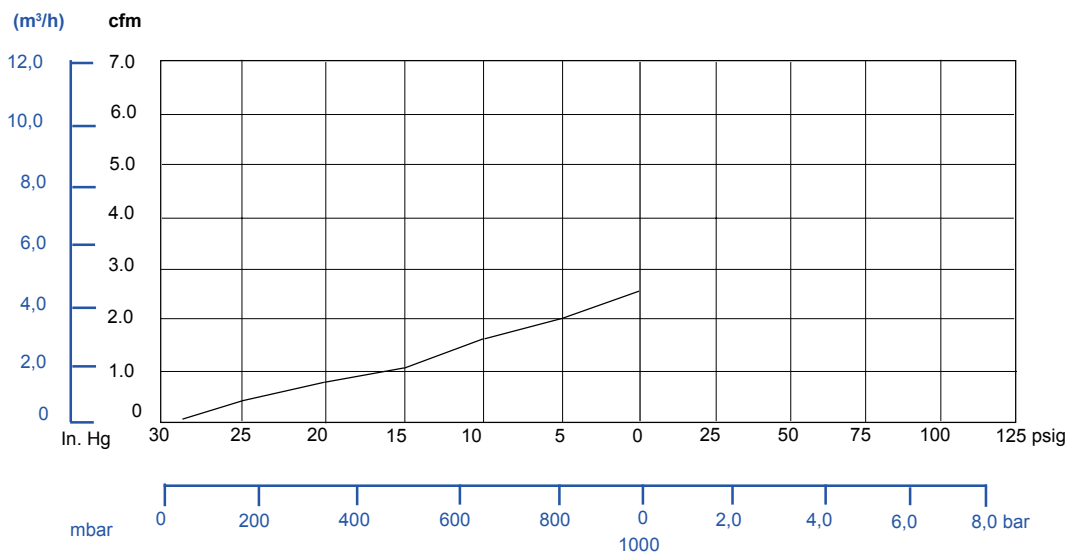



GAST VBB活塞式真空泵

为什么选择我?

我们是摇摆活塞式压缩机与真空泵,最坚固和耐用的产品,重要零部件采用耐腐蚀材料,无油设计不污染,独家O型圈和不锈钢密封,铝活塞,气缸,缸头,不锈钢阀门,抗潮湿与外来颗粒.



优点

- 无油式27.5"HG,4.8CFM
- 低噪音,低维护成本
- 结构坚固,长寿命

应用


干式洒水系统,空气喷射装置,轮胎充气设备,潜水设备,伸缩桅杆,曝气,通风设备,点胶设备,喷漆,悬挂系统,电缆增压设备,便携式气源,冷却液喷射等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
无油式 真空泵						
VCD-10	额定	2000	2000	1/4	0.19	9.10Kg



产品尺寸(mm,英寸)

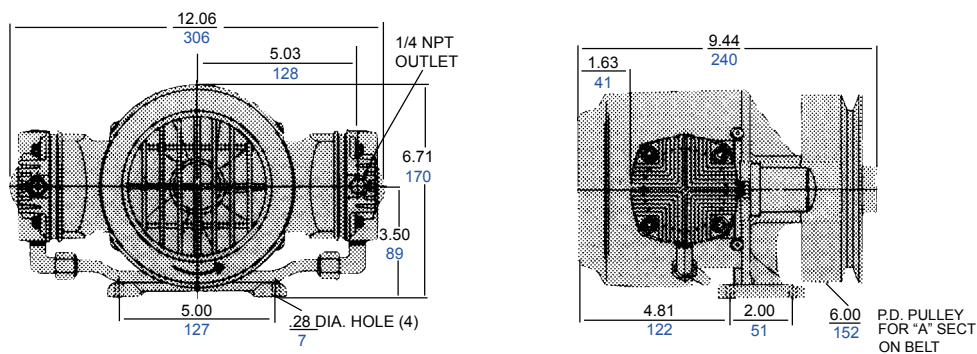


产品性能(公制,英制)

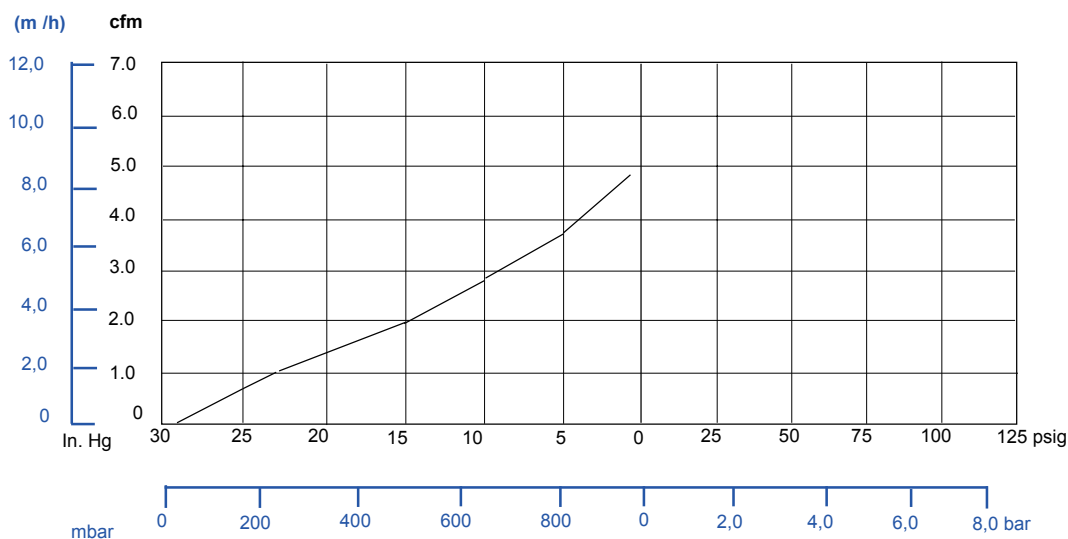



线性 真空泵 压缩机



IDEX GAST线性真空泵与压缩机适用于非常安静的场合,并且工作高效,维护简单,产品依据电磁振荡原理以消除内部摩擦,所以保证了空气清洁,无颗粒.

流量: 0.39~8.9CFM

真空度达到12.1"Hg

压力达到10.5PSI

功率:0.01~0.15KW

具有多种电压的电机

线性真空泵与压缩机是利用电磁振荡改变腔体与隔膜的容积来产生压力与真空.

优点

- 无油式
- 寿命长
- 低噪音
- 高效率
- 紧凑型
- 无需润滑
- 气体洁净
- 维护简单

典型应用

- 抽血机
- 废水处理
- 环境监测,空气采样
- 输氧设备
- 液体搅拌
- 医用气垫
- 雾化器
- 空气泄漏设备测试
- 焊料清除
- 汽车排放测试
- 分析仪器



规格型号

型号	功率		流量				压力		真空度		页码
	HP	KW	CFM		M ³ /H		PSI	Bar	"HG	mBar	
含电机			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz					
DDL5	----	0.009	0.45	0.45	0.76	0.76	3.2	0.22	----	----	239~240
DDL8S	----	0.010	0.81	0.81	1.38	1.38	3.0	0.20	7.50	746	241~244
DDL8	----	0.010	0.81	0.81	1.38	1.38	3.2	0.22	7.70	739	241~244
DDL8B	----	0.012	0.81	0.81	1.38	1.38	3.2	0.22	----	----	241~244
DDL8BS	----	0.012	0.99	0.81	1.68	1.38	3.0	0.20	7.50	746	241~244
DBM20	----	0.015	1.02	0.92	1.73	1.56	5.8	0.40	10.4	648	211~212
DBP25	----	0.020	1.38	1.23	2.34	2.09	5.0	0.34	----	----	235~236
DDL15	----	0.022	1.13	0.99	1.92	1.68	4.5	0.31	10.8	634	245~248
DDL15S	----	0.022	1.13	0.99	1.92	1.68	4.5	0.31	10.8	634	245~248
DDL15B	----	0.022	1.13	0.95	1.92	1.61	4.5	0.31	----	----	245~248
DBM30B	----	0.028	2.22	2.01	3.77	3.41	5.1	0.35	9.60	675	213~214
DBM30B(DC)	----	0.032	1.59	1.59	2.70	2.70	4.5	0.31	9.40	682	213~214
DBP40	----	0.040	2.37	2.08	4.03	3.53	5.8	0.40	----	----	237~238
DDL30	----	0.043	2.30	1.91	3.91	3.25	5.4	0.37	----	----	249~252
DDL30B	----	0.043	2.30	1.91	3.91	3.25	5.4	0.37	----	----	249~252
DDL40	1/16	0.045	2.68	2.30	4.55	3.91	5.9	0.41	----	----	253~256
DBM40	1/16	0.045	2.61	1.98	4.43	3.36	6.2	0.43	----	----	215~216
DDL40B	1/16	0.048	2.68	2.30	4.55	3.91	5.9	0.41	----	----	253~256
DDL40BS	1/16	0.052	3.71	3.25	6.30	5.52	6.2	0.43	11.9	597	253~256
DDL30BS	1/16	0.055	2.30	1.91	3.91	3.25	5.4	0.37	12.2	587	249~252
DBM60	1/16	0.063	3.39	3.35	5.76	5.69	6.3	0.43	----	----	217~218
DBMS60	1/16	0.063	3.39	3.35	5.76	5.69	6.3	0.43	----	----	221~222
DDL60	1/16	0.064	3.60	2.79	6.12	4.74	6.3	0.43	----	----	257~258
DBMX80	1/8	0.071	5.12	4.94	8.70	8.39	7.2	0.50	----	----	225~226
DBM80	1/8	0.084	4.17	4.13	7.08	7.01	7.2	0.50	----	----	219~220
DBMS80	1/8	0.084	4.17	4.13	7.08	7.01	7.2	0.50	----	----	223~224
DDL80	1/8	0.091	4.24	3.92	7.20	6.66	7.0	0.48	----	----	259~260
DBMX100	1/8	0.094	5.47	5.30	9.29	9.00	7.8	0.54	----	----	227~228
DBMX120	3/16	0.128	6.18	5.93	10.5	10.1	8.5	0.59	----	----	229~230
DBMX120	3/16	0.134	9.19	8.48	15.6	14.4	6.3	0.43	----	----	231~232
DBMX200	1/4	0.190	9.89	9.53	16.8	16.2	7.4	0.51	----	----	233~234





GAST DBM20 线性压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 9.8"HG,0.92CFM,5.8PSI(50Hz)
- 10.4"HG,1.02CFM,5.2PSI(60Hz)
- 小容量,低振动
- 低噪音,37dB

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
小容量 压缩机 真空泵						
DBM20-101	120,60-1	1725	----	1/50	0.015	1.80Kg
DBM20-801	230,50-1	----	1425	1/50	0.015	1.80Kg



产品尺寸(mm,英寸)

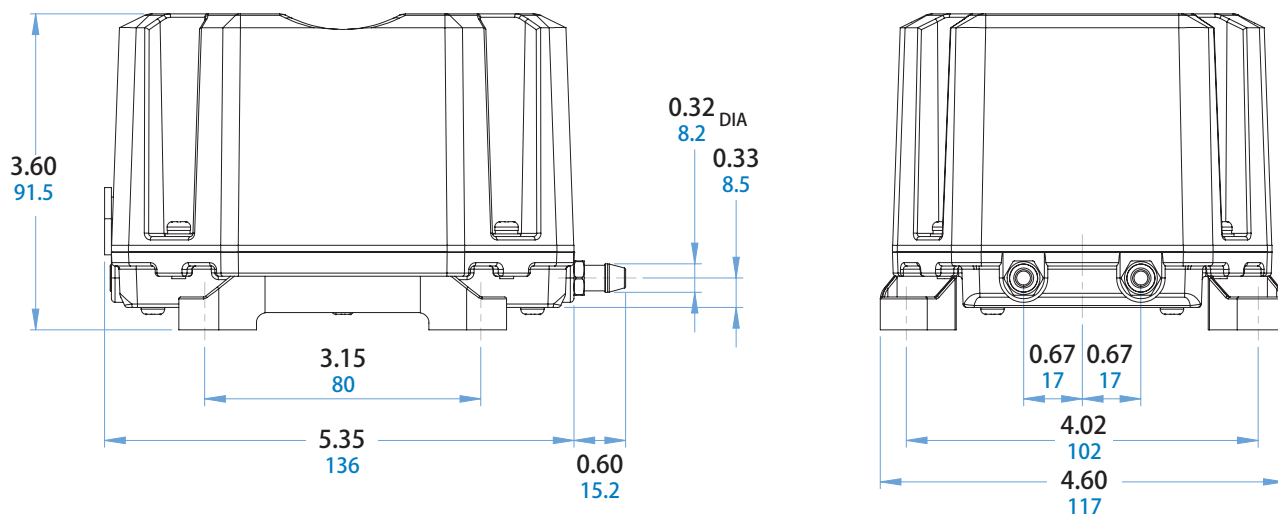

产品性能(公制,英制)

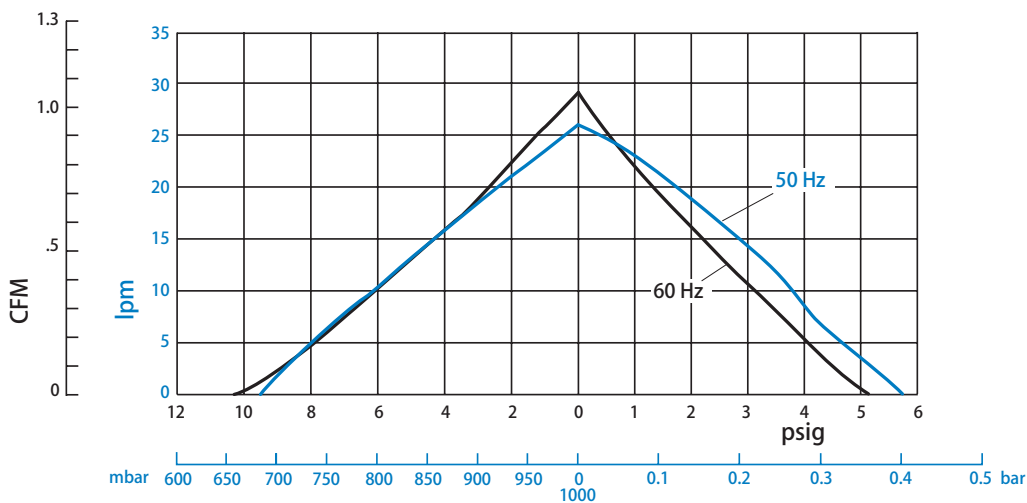



GAST DBM30B 线性压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 8.9"HG, 2.01CFM, 4.8PSI(50Hz)
- 9.6"HG, 2.22CFM, 5.1PSI(60Hz)
- 9.4"HG, 1.59CFM, 4.5PSI(12V)
- 小容量, 低振动
- 低噪音, 48dB

应用

循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号





型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
小容量 压缩机 真空泵						
DBM30B-101	120,60-1	1725	----	1/27	0.028	1.70Kg
DBM30B-801	230,50-1	----	1425	1/31	0.024	1.70Kg
DBM30B-201	12V	----	----	1/24	0.032	1.70Kg




产品尺寸(mm,英寸)

交流

直流

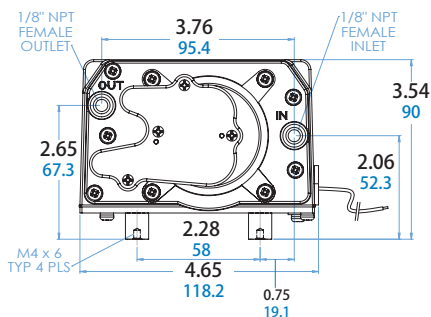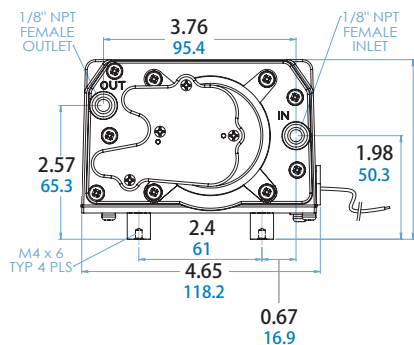

产品性能(公制,英制)

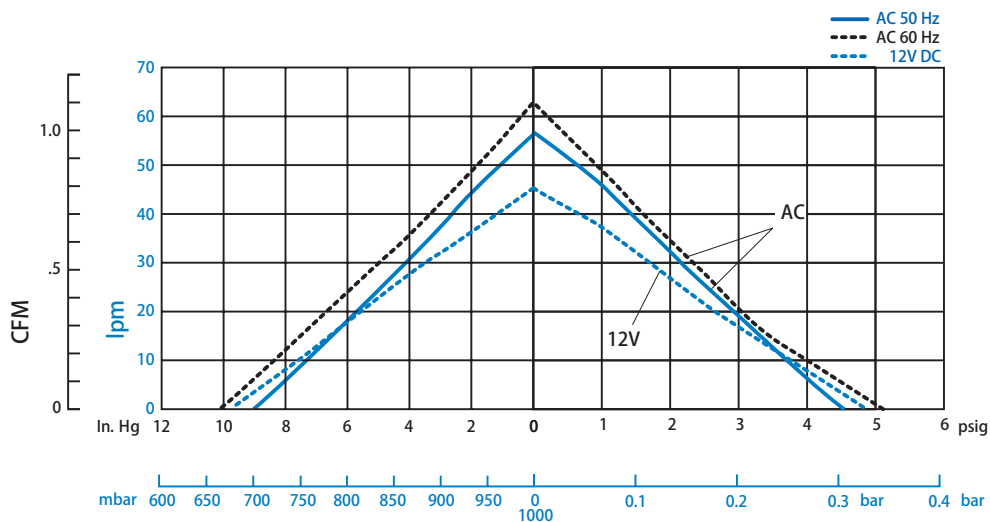



中容量 压缩机



中容量 压缩机 (含报警器)

GAST DBM40 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 2.61CFM, 5.4PSI (50Hz)
- 1.98CFM, 6.2PSI (60Hz)
- 中容量, 低振动, 低噪音, 46dB
- 报警器型号 (蜂鸣器和警示灯)
- 1.98CFM, 6.2PSI (60Hz) 包括低压或低压和高压报警, 含报警, 静音, 测试模式开关

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量 压缩机						
DBM40-101	120,60-1	1725	----	1/17	0.045	6.10Kg
DBM40-801	230,50-1	----	1425	1/17	0.043	6.10Kg
DBM40-175(报警)	120,60-1	1725	----	1/17	0.045	6.70Kg



产品尺寸(mm,英寸)

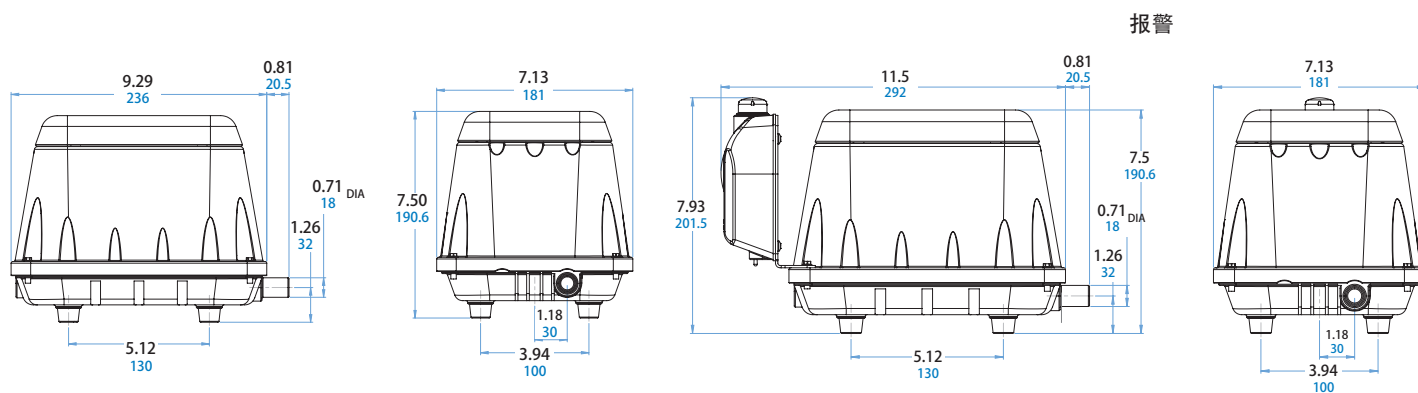

产品性能(公制,英制)

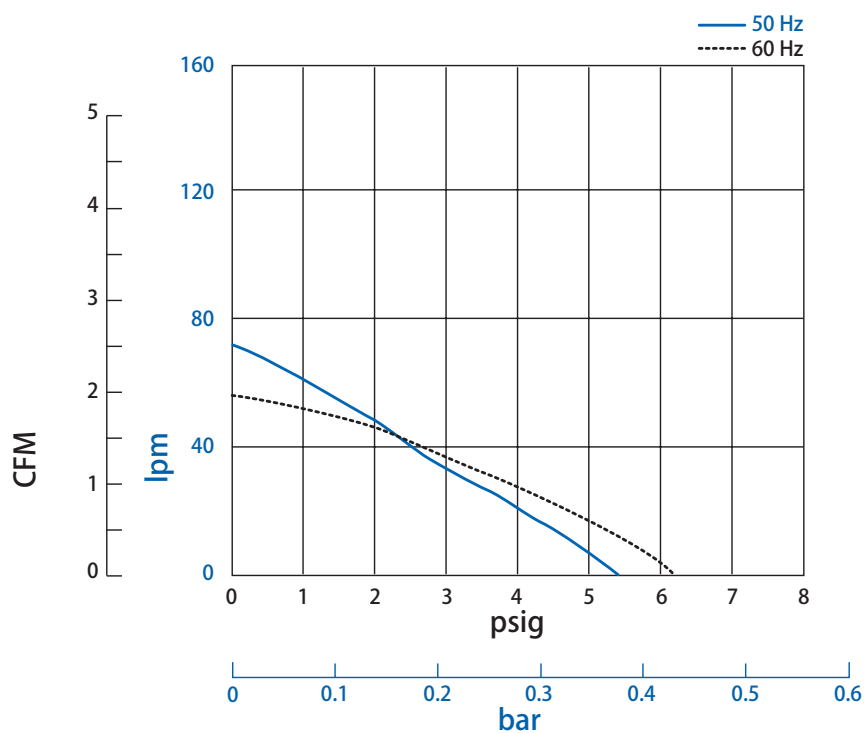



中容量 压缩机



中容量 压缩机 (含报警器)

GAST DBM60 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 3.35CFM, 6.2PSI (50Hz)
- 3.39CFM, 6.3PSI (60Hz)
- 中容量, 低振动, 低噪音, 47dB
- 报警器型号 (蜂鸣器和警示灯)
- 3.39CFM, 6.3PSI (60Hz) 包括低压或低压和高压报警, 含报警, 静音, 测试模式开关

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量 压缩机						
DBM60-101	120,60-1	1725	----	1/12	0.063	7.00Kg
DBM60-801	230,50-1	----	1425	1/12	0.061	7.00Kg
DBM60-175(报警)	120,60-1	1725	----	1/12	0.063	7.60Kg



产品尺寸(mm,英寸)

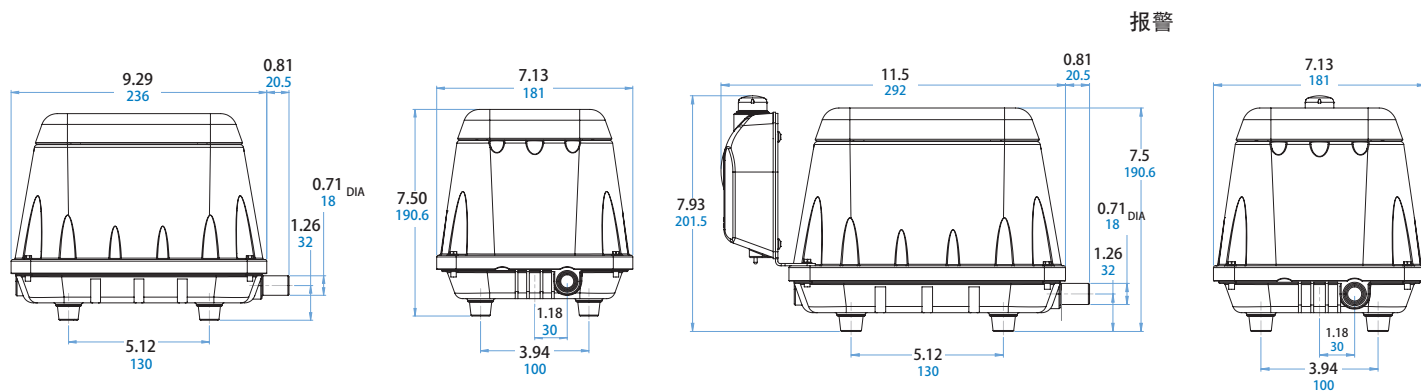

产品性能(公制,英制)

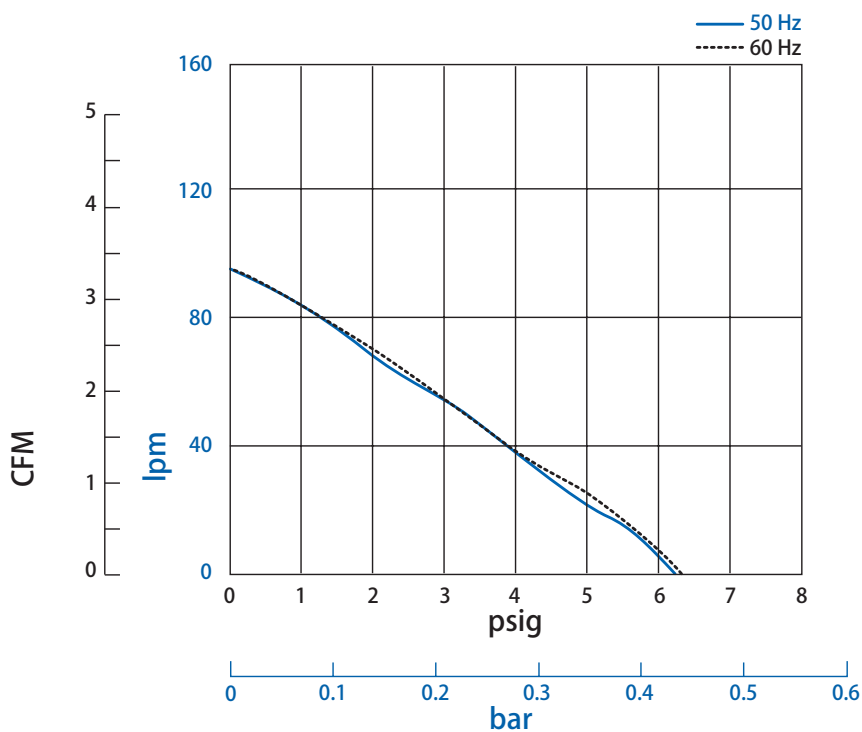



中容量 压缩机



中容量 压缩机 (含报警器)

GAST DBM80 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 4.13CFM, 6.6PSI (50Hz)
- 4.17CFM, 7.2PSI (60Hz)
- 中容量, 低振动, 低噪音, 51dB
- 报警器型号 (蜂鸣器和警示灯)
- 4.17CFM, 7.2PSI (60Hz) 包括低压或低压和高压报警, 含报警, 静音, 测试模式开关

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量 压缩机						
DBM80-101	120,60-1	1725	----	1/9	0.084	7.10Kg
DBM80-801	230,50-1	----	1425	1/9	0.078	7.10Kg
DBM80-175(报警)	120,60-1	1725	----	1/9	0.084	7.60Kg



产品尺寸(mm,英寸)

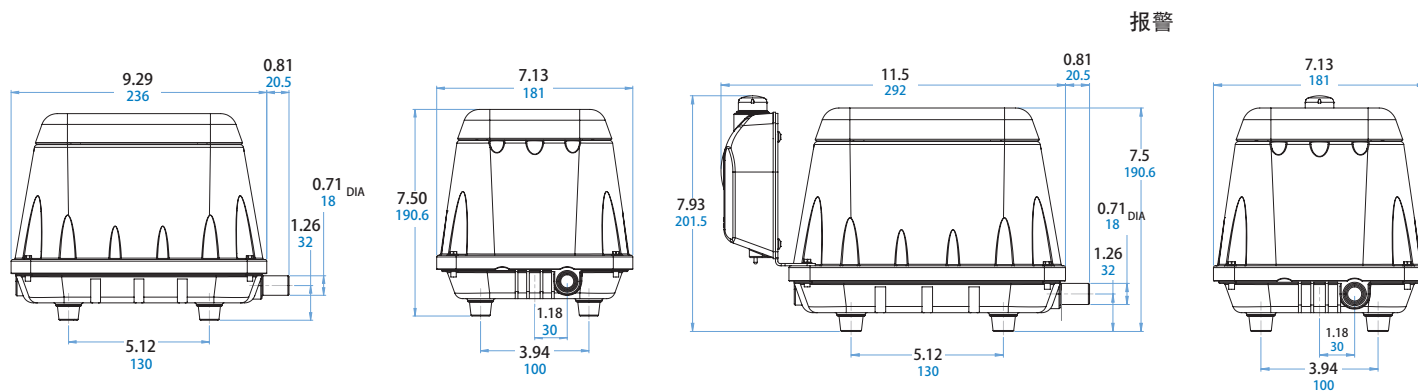

产品性能(公制,英制)

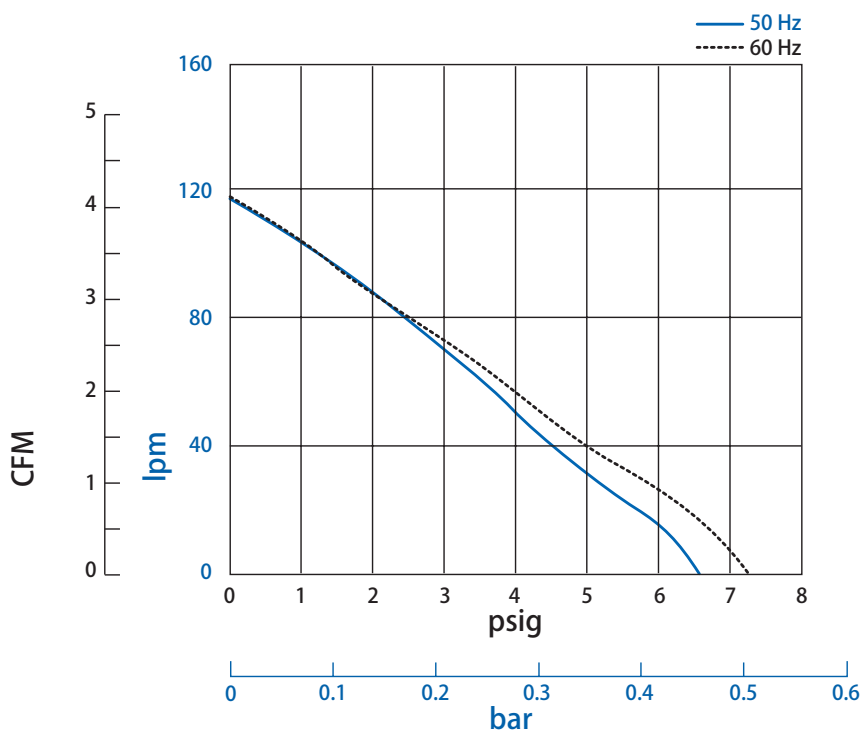



GAST DBMS6 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 3.35CFM, 6.2PSI(50Hz)
- 3.39CFM, 6.3PSI(60Hz)
- 中容量, 低振动
- 低噪音, 47dB
- 含有膜片保护组件

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量 压缩机						
DBMS60-801	230,50-1	----	1425	1/12	0.061	7.00Kg
DBMS600-101	120,60-1	1725	----	1/12	0.063	7.00Kg



产品尺寸(mm,英寸)

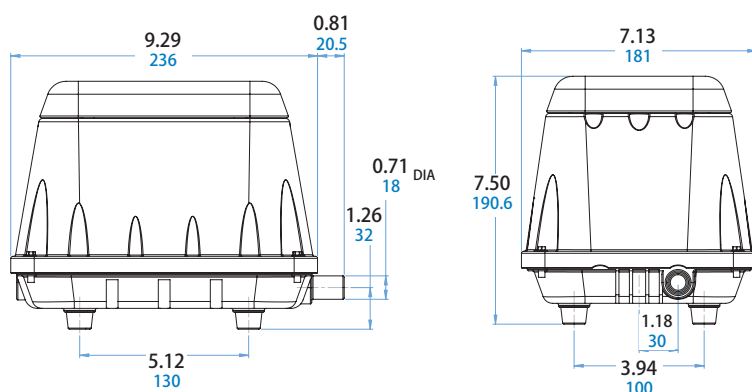

产品性能(公制,英制)

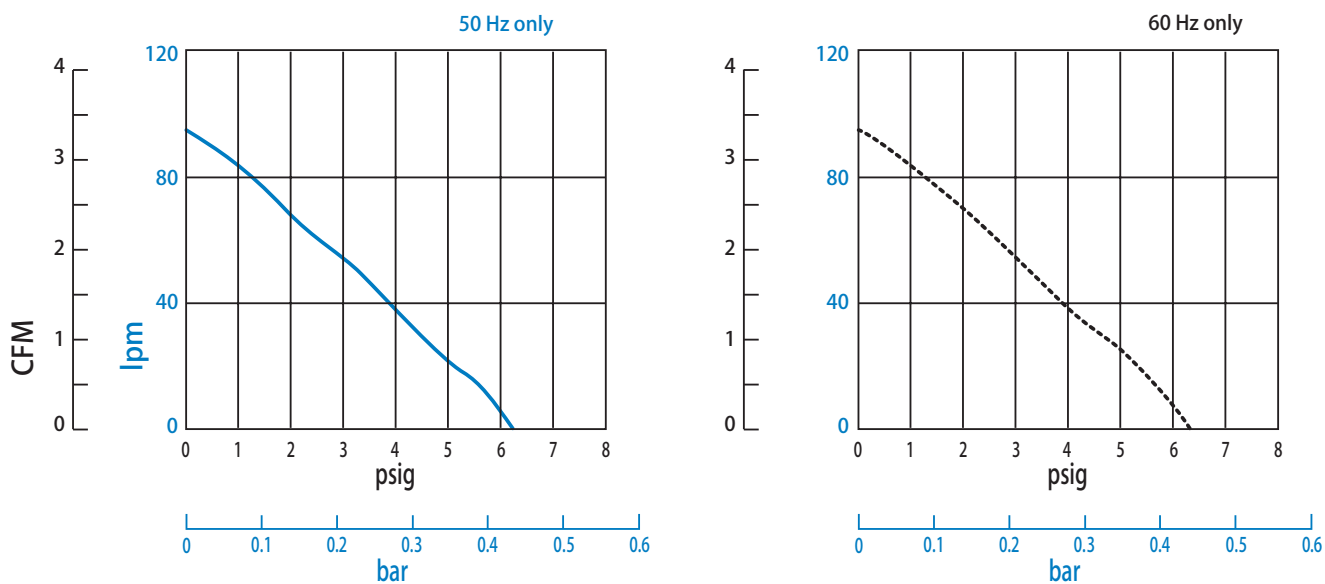



GAST DBMS8 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 4.13CFM, 6.6PSI (50Hz)
- 4.17CFM, 7.2PSI (60Hz)
- 中容量, 低振动
- 低噪音, 51dB
- 含有膜片保护组件

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量 压缩机						
DBMS80-801	230,50-1	----	1425	1/9	0.078	7.10Kg
DBMS800-101	120,60-1	1725	----	1/9	0.084	7.10Kg



产品尺寸(mm,英寸)

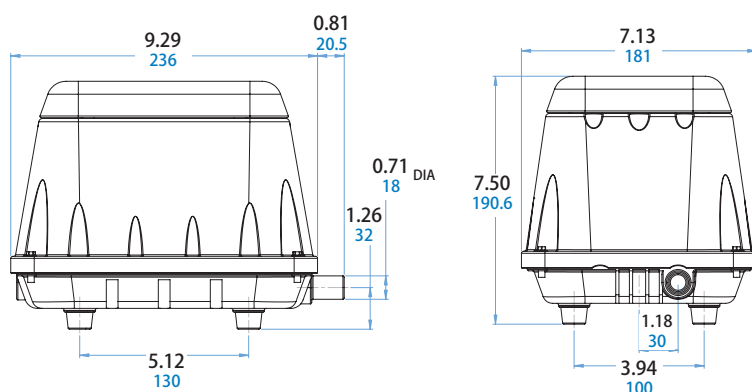

产品性能(公制,英制)

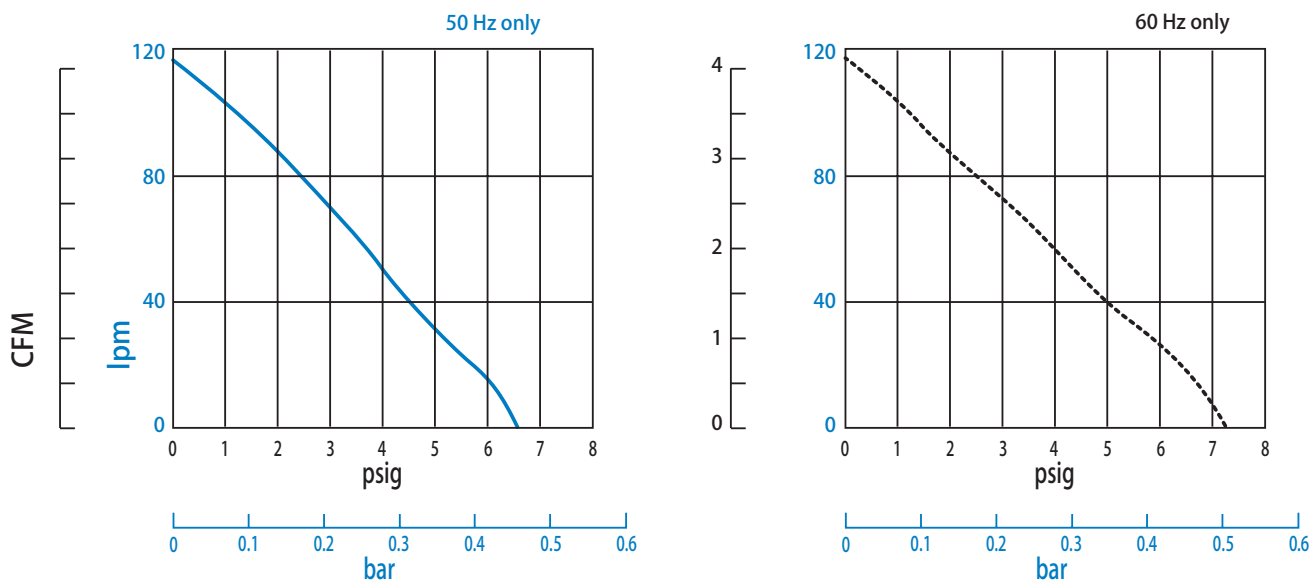



大容量 压缩机



大容量 压缩机 (含报警器)

GAST DBMX80 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 4.94CFM,6.8PSI(50Hz)
- 5.12CFM,7.2PSI(60Hz)
- 大容量,低振动,低噪音,50dB
- 报警器型号(蜂鸣器和警示灯)
5.12CFM,7.2PSI(60Hz)包括低
压或低压和高压报警,含报警,静音,
测试模式开关

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBMX80-101	120,60-1	1725	----	1/11	0.071	7.50Kg
DBMX80-801	230,50-1	----	1425	1/11	0.068	7.50Kg
DBMX80-175(报警)	120,60-1	1725	----	1/11	0.071	9.40Kg



产品尺寸(mm,英寸)

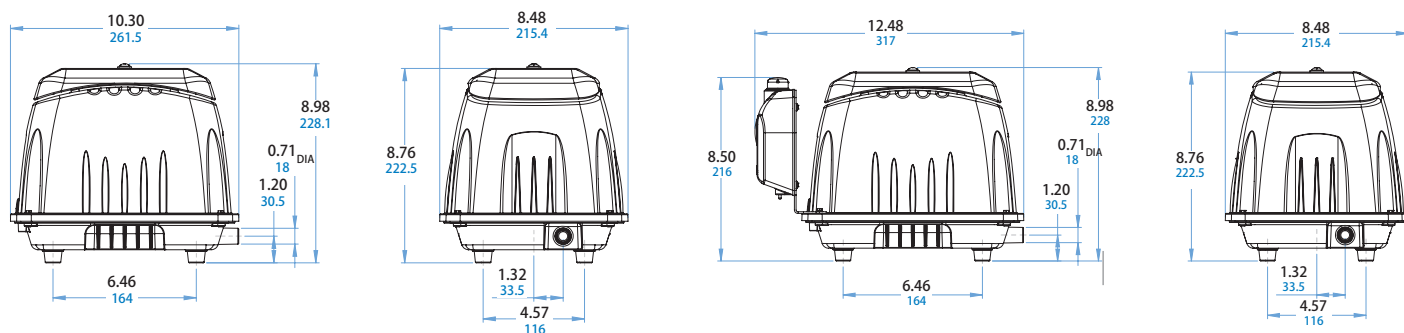

产品性能(公制,英制)

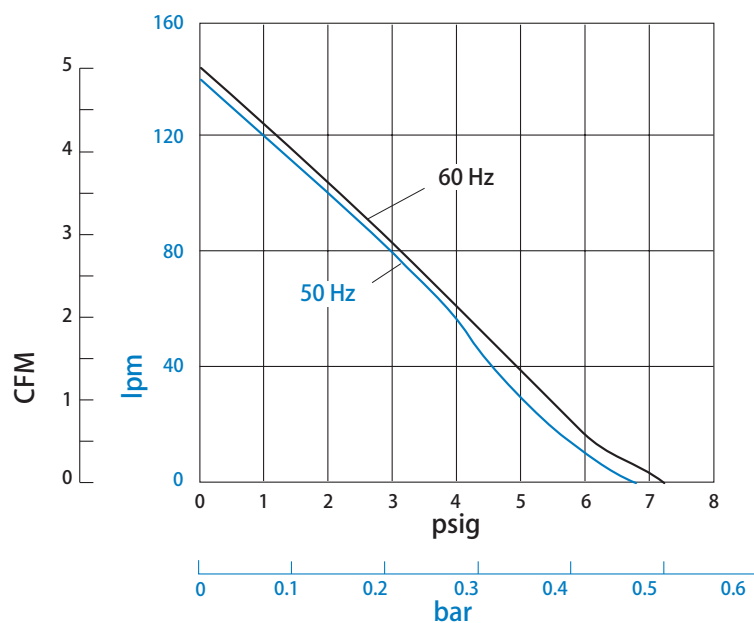



GAST DBMX100 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 5.30CFM, 7.8PSI(50Hz)
- 5.47CFM, 7.2PSI(60Hz)
- 大容量,低振动,低噪音,50dB
- 报警器型号(蜂鸣器和警示灯)
5.30CFM, 7.8PSI(60Hz)包括低
压或低压和高压报警,含报警,静音,
测试模式开关

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBMX100-101	120,60-1	1725	----	1/11	0.094	7.50Kg
DBMX100-801	230,50-1	----	1425	1/11	0.087	7.50Kg
DBMX100-175(报警)	120,60-1	1725	----	1/11	0.094	9.40Kg



产品尺寸(mm,英寸)

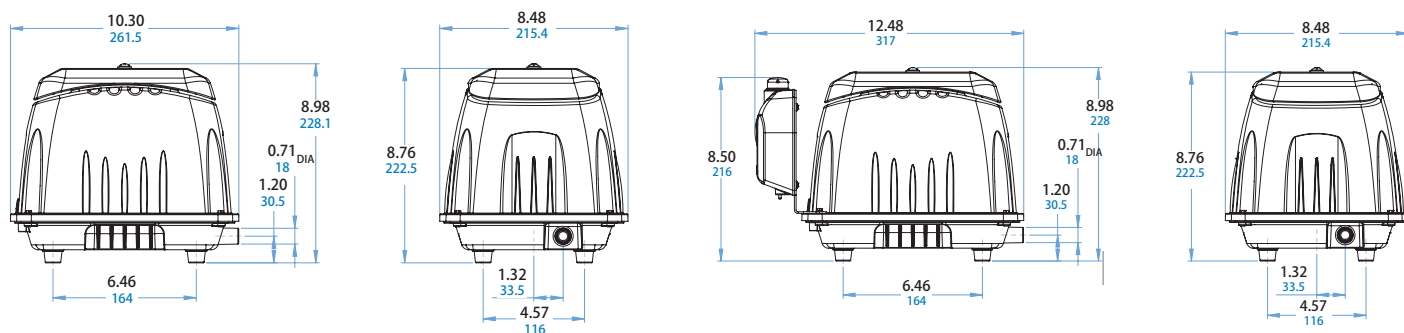

产品性能(公制,英制)

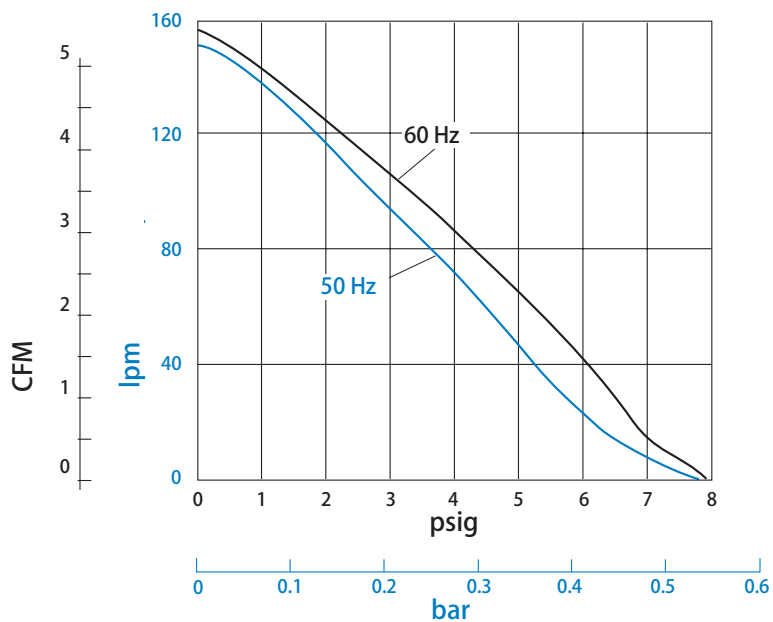



GAST DBMX120 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 6.18CFM, 8.5PSI(50Hz)
- 5.93CFM, 8.3PSI(60Hz)
- 大容量, 低振动
- 低噪音, 46dB

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBMX120-101	120,60-1	1725	----	1/6	0.128	8.80Kg
DBMX120-801	230,50-1	----	1425	1/7	0.110	8.80Kg



产品尺寸(mm,英寸)

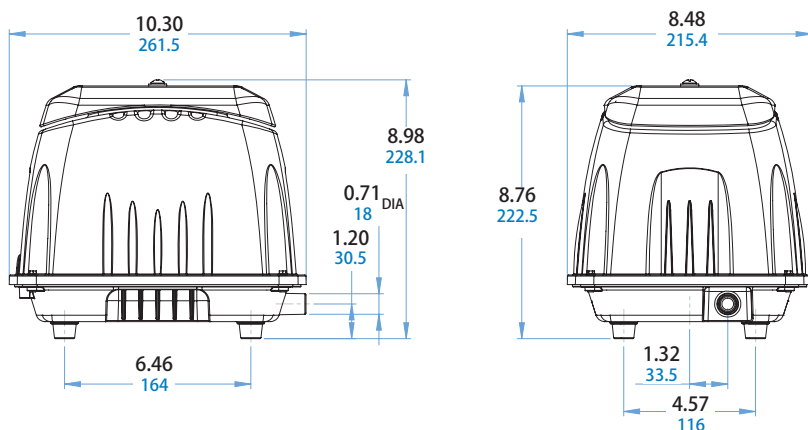

产品性能(公制,英制)

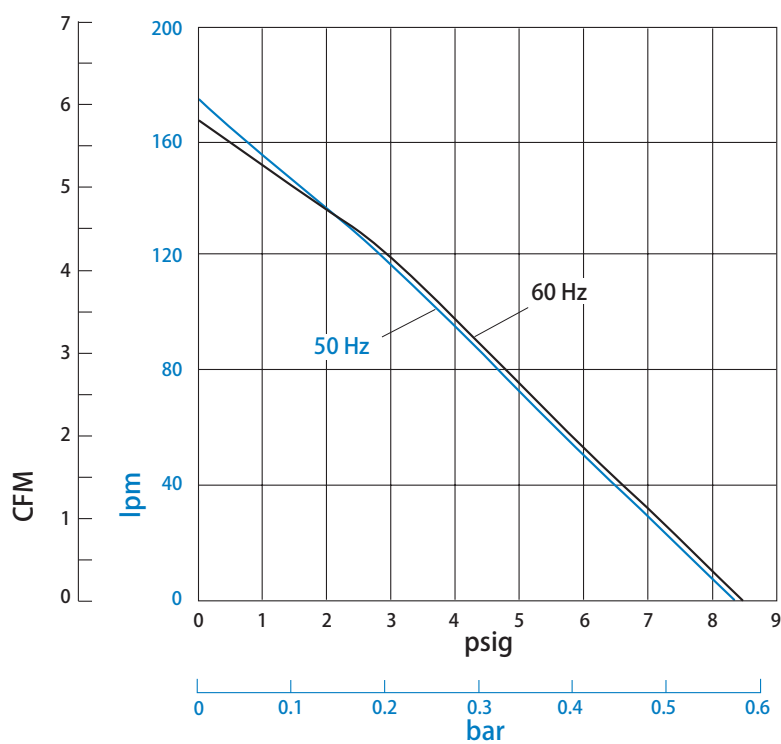



GAST DBMX150 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 9.19CFM, 6.1PSI(50Hz)
- 8.48CFM, 6.3PSI(60Hz)
- 大容量, 低振动
- 低噪音, 48dB
- 含过载保护

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBMX150-101	120,60-1	1725	----	2/11	0.134	11.9Kg
DBMX150-801	230,50-1	----	1425	2/11	0.130	11.9Kg



产品尺寸(mm,英寸)

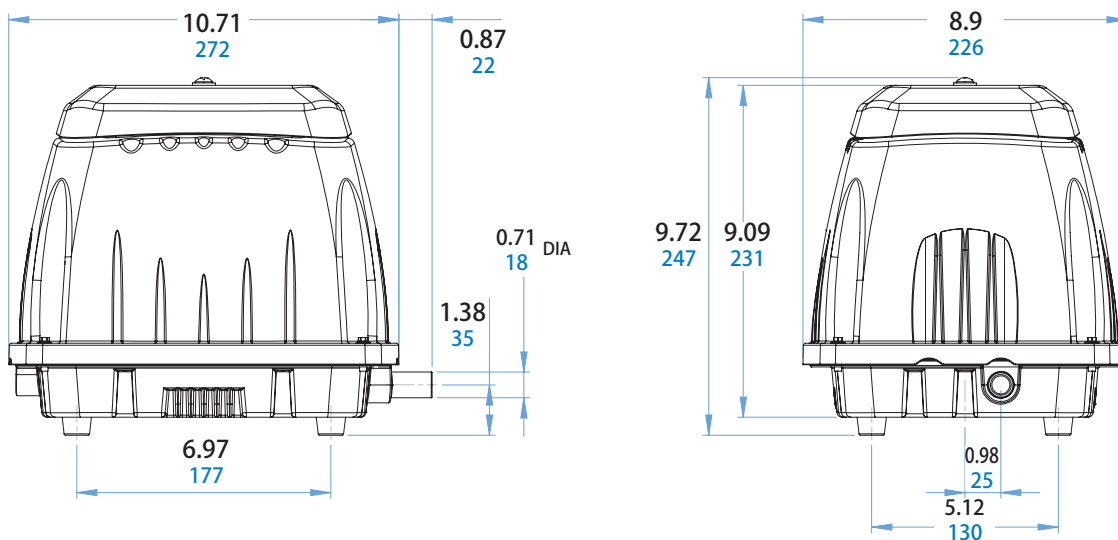

产品性能(公制,英制)

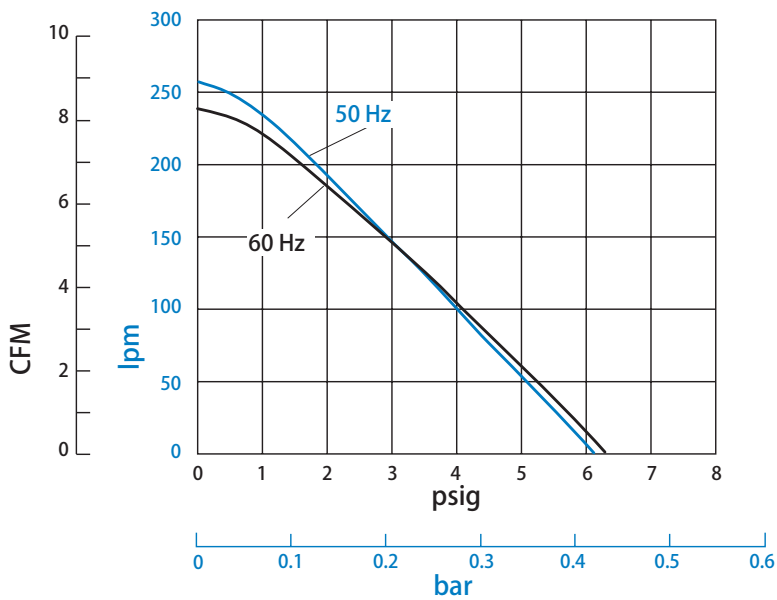



GAST DBMX200 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 9.89CFM, 7.4PSI(50Hz)
- 9.53CFM, 7.2PSI(60Hz)
- 大容量,低振动
- 低噪音,48dB
- 含过载保护

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBMX200-101	120,60-1	1725	----	1/4	0.190	11.9Kg
DBMX200-801	230,50-1	----	1425	1/4	0.186	11.9Kg



产品尺寸(mm,英寸)

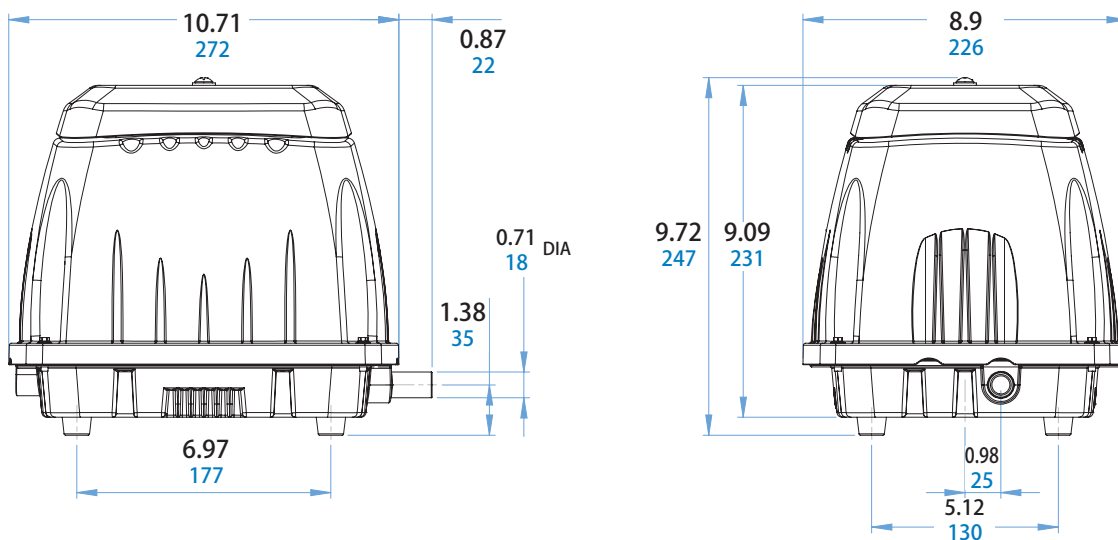

产品性能(公制,英制)

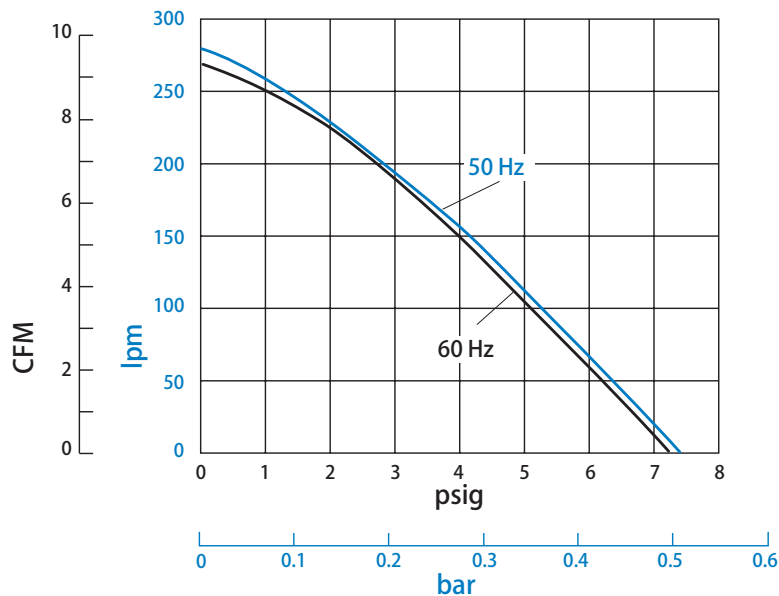



优点

- 1.23CFM, 5.0PSI (50Hz)
- 1.38CFM, 5.0PSI (60Hz)
- 小容量, 低振动
- 低噪音, 45dB

GAST DBP25 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵, 我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作, 我们是所有系列中最安静的, 甚至达到38分贝, 因为使用电磁振荡原理, 我们的功耗相当低, 同样的为了气体的清洁我们为无油设计, 同时有最小的脉冲.

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBP25-101	120, 60-1	1725	----	1/38	0.020	1.00Kg
DBP25-801	230, 50-1	----	1425	1/38	0.020	1.00Kg



产品尺寸(mm,英寸)

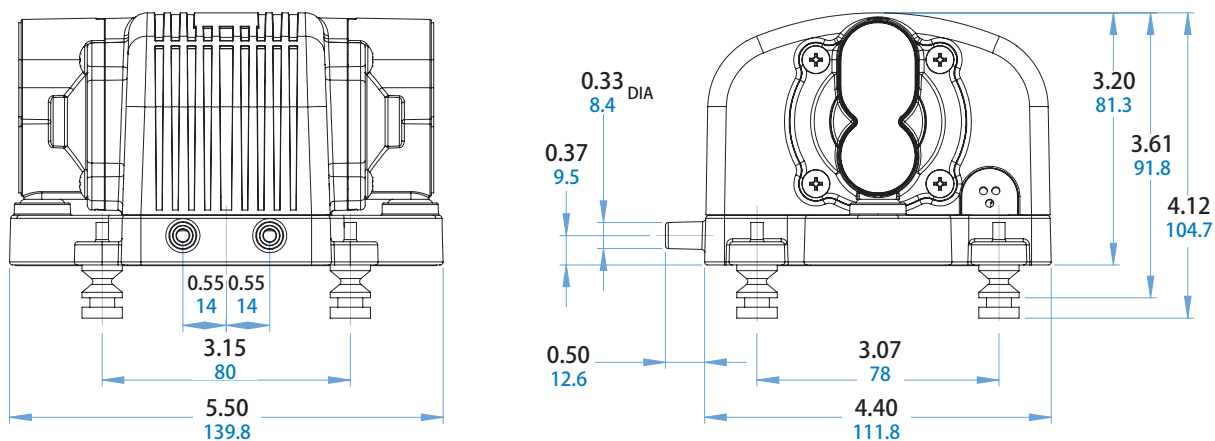

产品性能(公制,英制)

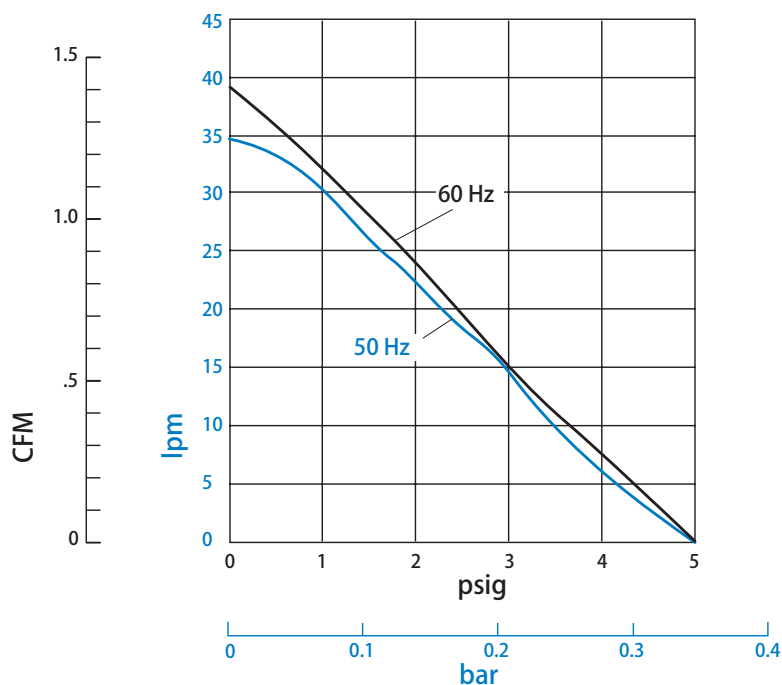



优点

- 2.37CFM, 4.4PSI (50Hz)
- 2.08CFM, 5.8PSI (60Hz)
- 小容量, 低振动
- 低噪音, 46dB

GAST DBP40 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵, 我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作, 我们是所有系列中最安静的, 甚至达到38分贝, 因为使用电磁振荡原理, 我们的功耗相当低, 同样的为了气体的清洁我们为无油设计, 同时有最小的脉冲.

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等.

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DBP40-101	120,60-1	1725	----	1/19	0.040	4.50Kg
DBP40-801	230,50-1	----	1425	1/24	0.031	4.50Kg



产品尺寸(mm,英寸)

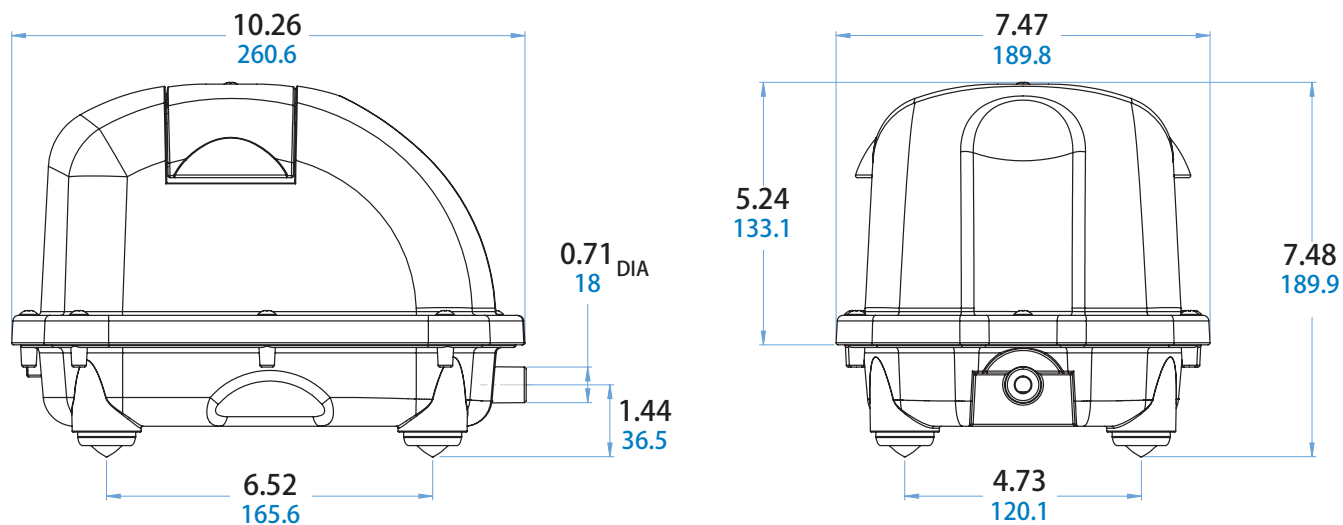

产品性能(公制,英制)

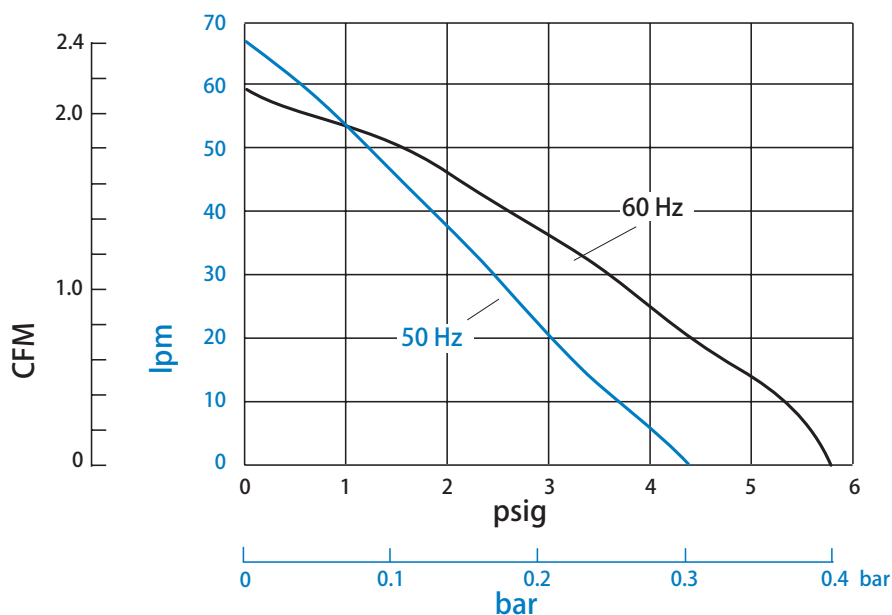



优点

- 0.44CFM, 3.2PSI 压缩机
- 4.6" HG, 0.39CFM, 2.8PSI (50Hz)
- 4.8" HG, 0.39CFM, 2.8PSI (60Hz)
- 小容量, 低振动
- 低噪音, 33dB

GAST DDL5 线性压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵, 我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作, 我们是所有系列中最安静的, 甚至达到38分贝, 因为使用电磁振荡原理, 我们的功耗相当低, 同样的为了气体的清洁我们为无油设计, 同时有最小的脉冲。

应用


循环治疗设备, 气垫床, 纸张计数器, 透析, 液体搅拌, 医疗雾化, 空气测漏, 分析设备, 喷墨打印, 空气采样, 焊锡去除, 汽车尾气排放测试等。

规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
小容量 压缩机						
DDL5-101	120,60-1	1725	----	1/84	0.009	0.88Kg
DDL5-801	230,50/60-1	1725	1425	1/84	0.009	0.88Kg
小容量 双功能						
DDL5BS-101	120,60-1	1725	----	1/84	0.009	0.88Kg
DDL5BS-501	230,50/60-1	1725	1425	1/84	0.009	0.88Kg
DDL5ES-101	120,60-1	1725	----	1/84	0.009	0.88Kg



产品尺寸(mm,英寸)

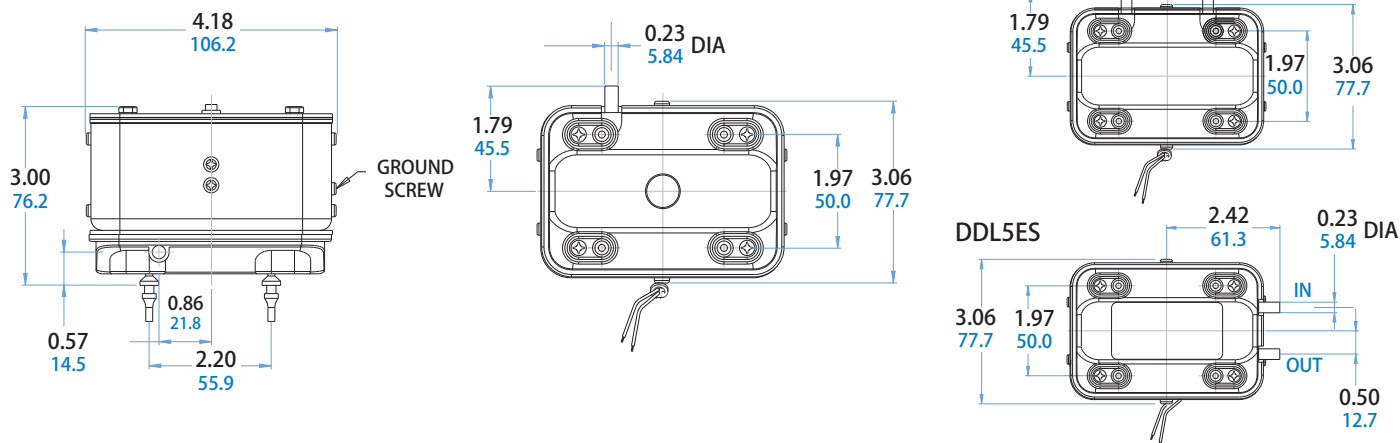

产品性能(公制,英制)

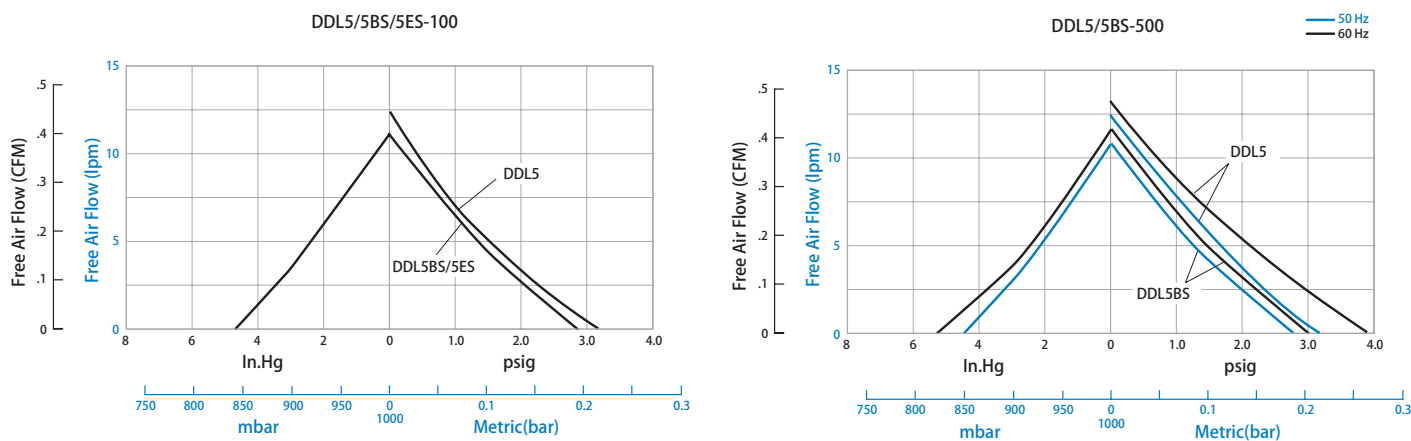




GAST DDL8 线性压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.

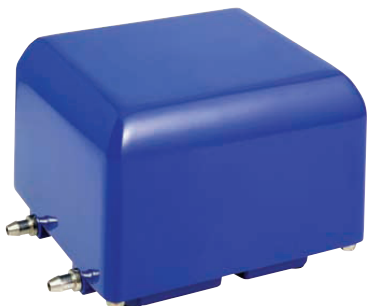

塑壳



铝壳

应用

循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

优点

塑壳

- 5.5"HG, 0.81CFM, 3.2PSI(50Hz)
- 7.7"HG, 0.81CFM, 3.2PSI(60Hz)
- 额外的接口
- 小容量,低振动
- 低噪音,45dB

铝壳, DDL8B, 压缩机

- 0.81CFM, 2.6PSI(50Hz)
- 0.81CFM, 3.2PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 小容量,低振动
- 低噪音,40dB

铝壳, DDL8BS

- 0.81CFM, 2.6PSI(50Hz)
- 0.99CFM, 3.0PSI(60Hz)
- 6.3"HG, 0.74CFM(50Hz, 230V)
- 7.5"HG, 0.92CFM(60Hz, 120V)
- 紧凑型
- 小容量,低振动
- 低噪音,44dB





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
小容量,塑壳,双功能						
DDL8-101	120,60-1	1725	----	1/76	0.010	2.40Kg
DDL8-801	230,50-1	----	1425	1/76	0.010	2.40Kg
DDL8S-101	120,60-1	1725	----	1/76	0.010	2.40Kg
DDL8S-801	230,50-1	----	1425	1/76	0.010	2.40Kg
小容量,铝壳,双功能						
DDL8B-101	120,60-1	1725	----	1/63	0.012	1.10Kg
DDL8B-804	230,50-1	----	1425	1/76	0.010	1.10Kg
DDL8BS-101	120,60-1;100~110,50-1	1725	1425	1/63	0.012	1.10Kg






产品尺寸(mm,英寸)

塑壳

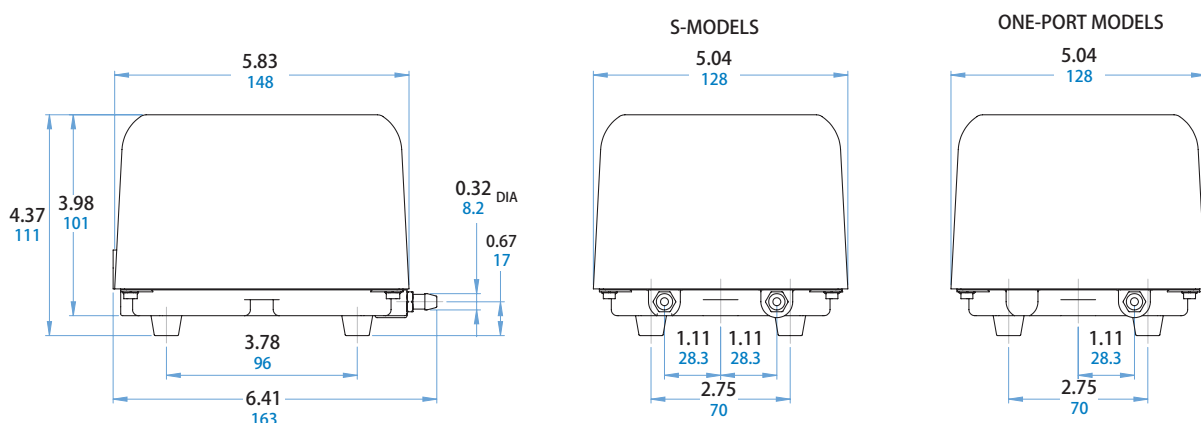



铝壳

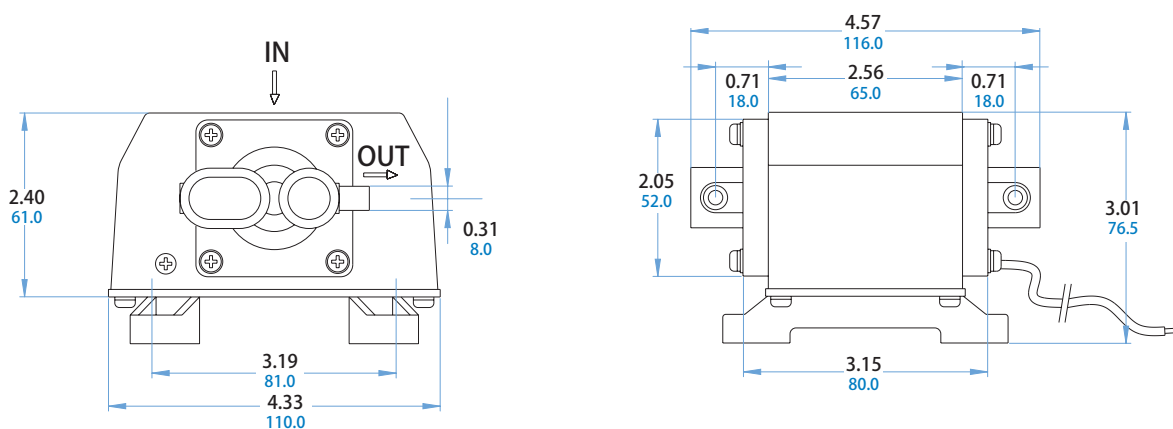





产品性能(公制,英制)

塑壳

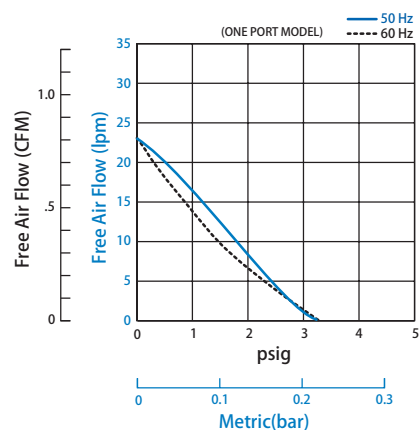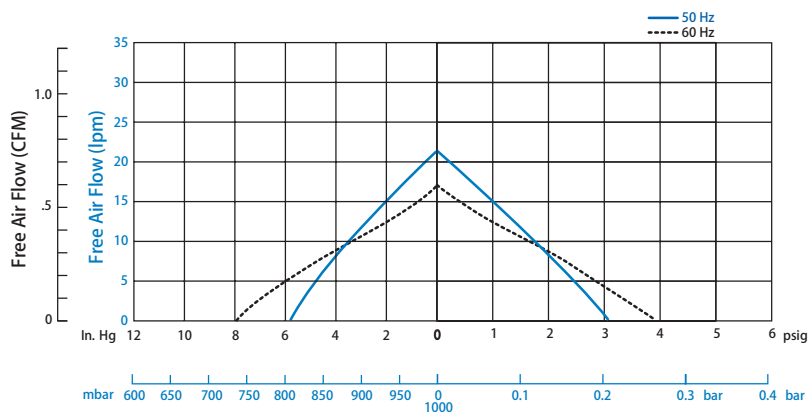

铝壳

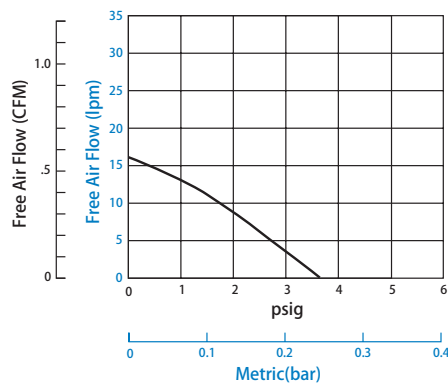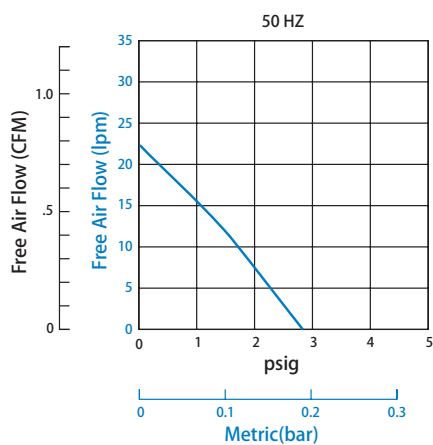



GAST DDL15 线性压缩机 真空泵

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



塑壳



铝壳

应用

循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

优点

塑壳

- 9.4"HG, 0.99CFM, 4.4PSI(50Hz)
- 10.8"HG, 1.13CFM, 4.5PSI(60Hz)
- 额外的接口,卫生应用
- 小容量,低振动
- 低噪音,40dB

铝壳, DDL15B, 压缩机

- 1.13CFM, 4.5PSI(50Hz)
- 0.95CFM, 4.4PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 小容量,低振动
- 低噪音,45dB





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
小容量,塑壳,双功能						
DDL15-101	120,60-1	1725	----	1/38	0.020	2.40Kg
DDL15-801	230,50-1	----	1425	1/38	0.020	2.40Kg
DDL15S-101	120,60-1	1725	----	1/38	0.020	2.40Kg
DDL15S-801	230,50-1	----	1425	1/38	0.020	2.40Kg
小容量,铝壳,双功能						
DDL15B-101	120,60-1	1725	----	1/34	0.022	1.10Kg
DDL15B-804	230,50-1	----	1425	1/36	0.021	1.10Kg






产品尺寸(mm,英寸)

塑壳

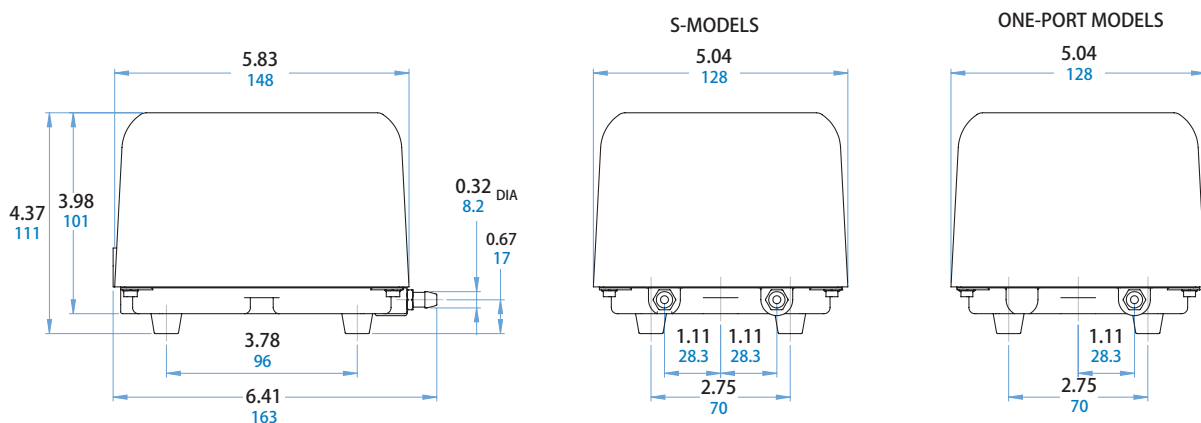



铝壳

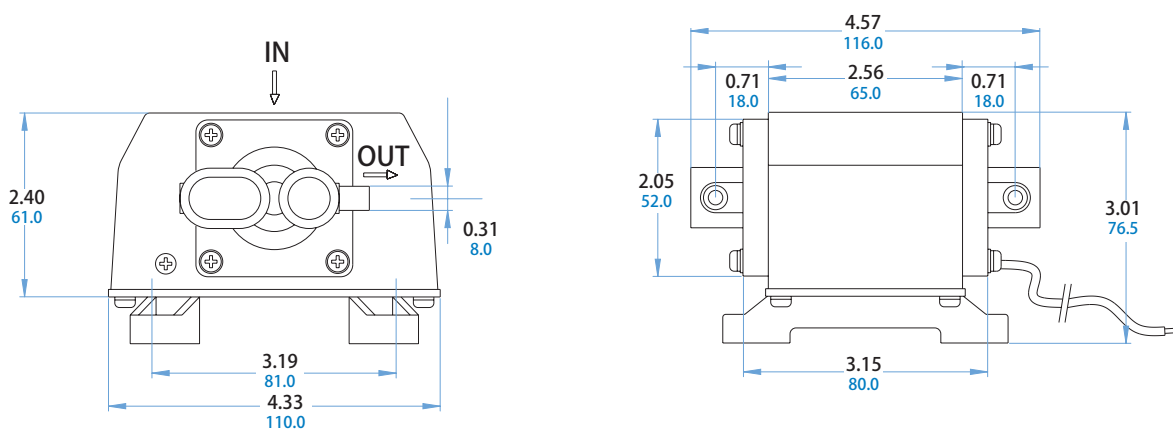





产品性能(公制,英制)

塑壳

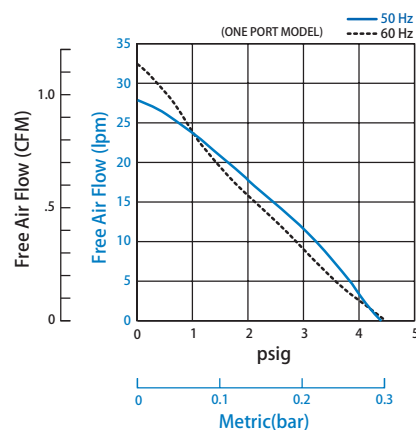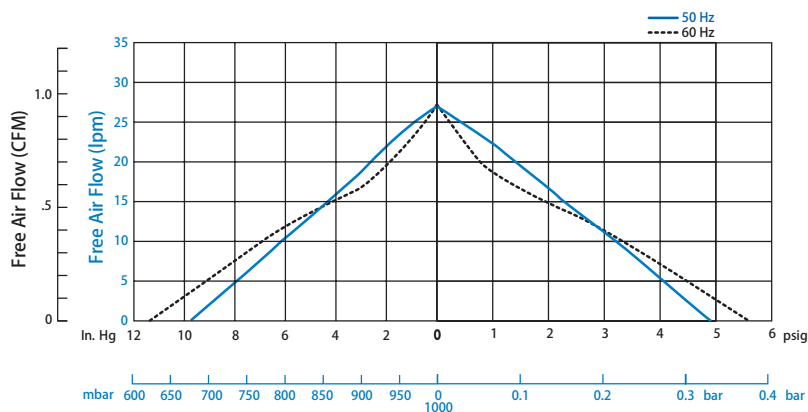

铝壳

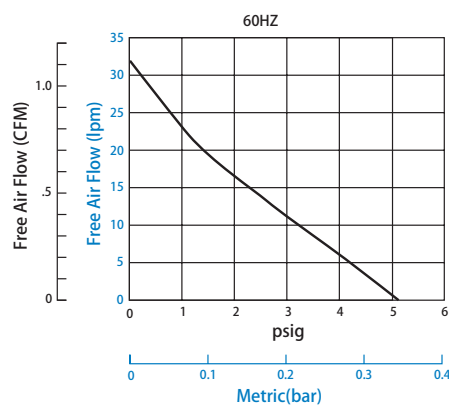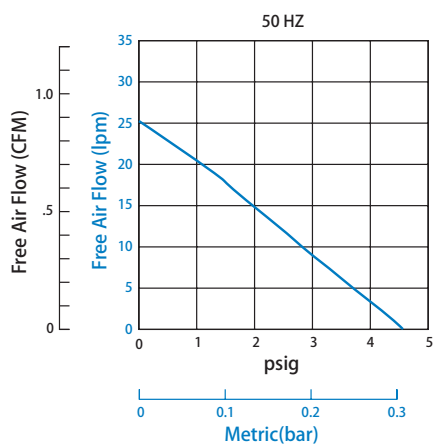



GAST DDL30 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.

应用

循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

优点

塑壳

- 2.30CFM, 5.1PSI(50Hz)
- 1.91CFM, 5.4PSI(60Hz)
- 额外的接口,通风铝合金外壳
- 中容量,可系统集成
- 低噪音,40dB

铝壳, DDL30B

- 2.30CFM, 5.1PSI(50Hz)
- 1.91CFM, 5.4PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 中容量,低振动
- 低噪音,40dB

铝壳, DDL30BS,双功能

- 10.7"HG, 3.25CFM(50Hz)
- 2.30CFM, 4.4PSI(50Hz)
- 12.2"HG, 1.91CFM, 5.4PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 中容量,低振动
- 低噪音,55dB



塑壳



铝壳





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量,塑壳,压缩机						
DDL30-101	120,60-1	1725	----	2/35	0.043	5.40Kg
DDL30-801	230,50-1	----	1425	2/47	0.032	5.40Kg
中容量,铝壳,压缩机						
DDL30B-101	120,60-1	1725	----	2/35	0.043	2.90Kg
DDL30B-801	230,50-1	----	1425	2/47	0.032	2.90Kg
中容量,铝壳,双功能						
DDL30BS-101	120,60-1;100~115,50-1	1725	1450	1/14	0.055	2.90Kg
DDL30BS-804	230,50/60-1	1725	1425	1/14	0.055	2.90Kg






产品尺寸(mm,英寸)

塑壳

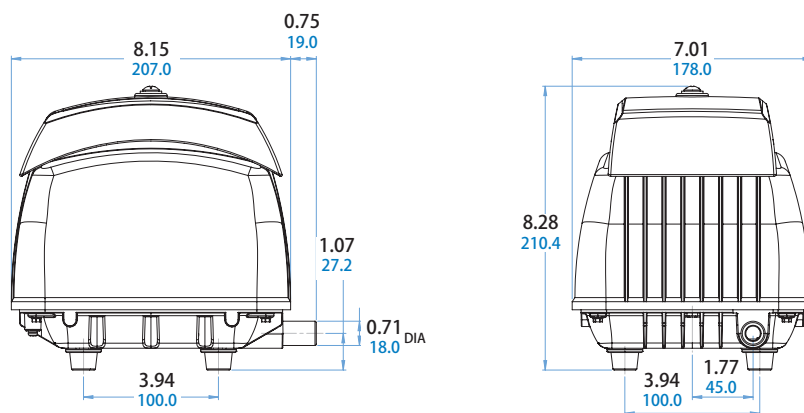



铝壳

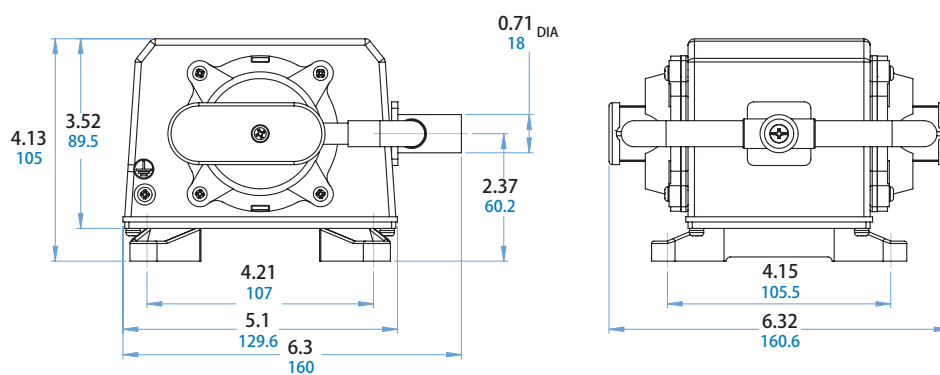





产品性能(公制,英制)

塑壳

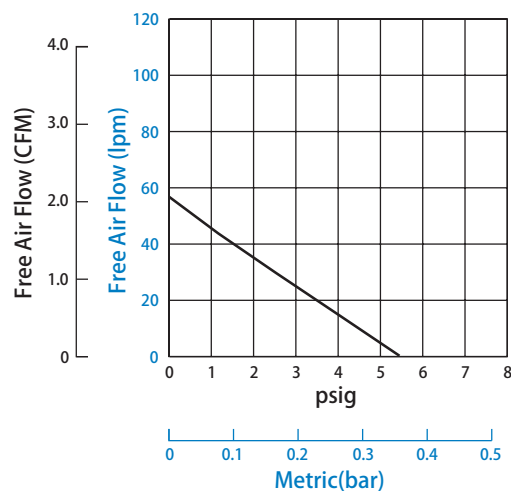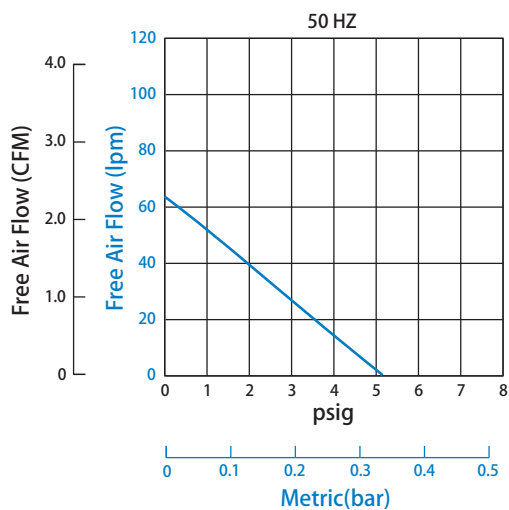

铝壳

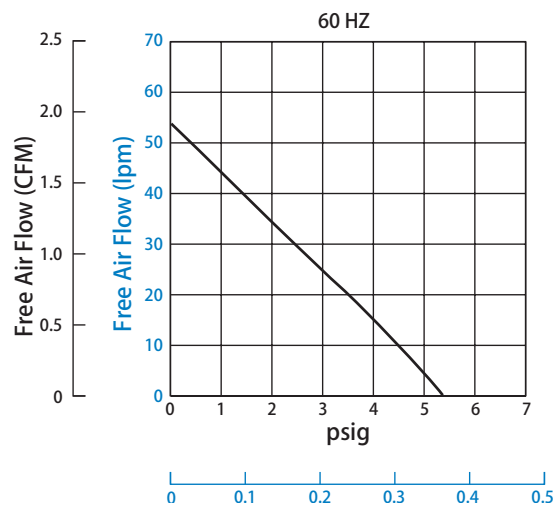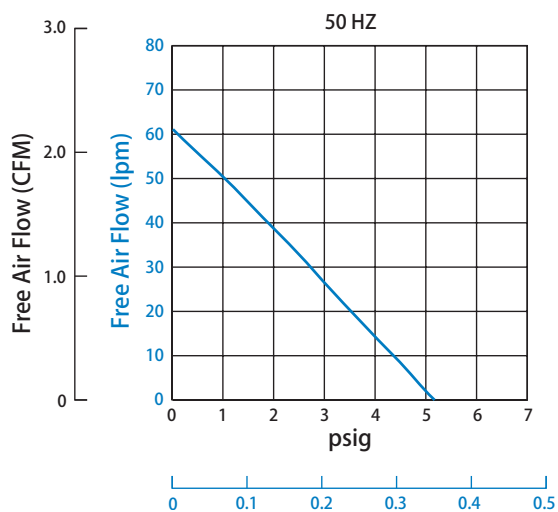



GAST DDL40 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.

应用

循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

优点

塑壳

- 2.68CFM, 5.8PSI(50Hz)
- 2.30CFM, 5.9PSI(60Hz)
- 额外的接口,通风铝合金外壳
- 中容量,可系统集成
- 低噪音, 41dB(60Hz), 30dB(50Hz)

铝壳, DDL40B

- 2.68CFM, 5.8PSI(50Hz)
- 2.30CFM, 5.9PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 中容量,低振动
- 低噪音, 45dB

铝壳, DDL40BS, 双功能

- 9.90"HG, 3.25CFM, 5.1PSI(50Hz)
- 11.9"HG, 3.71CFM, 6.2PSI(60Hz)
- 紧凑型
- 中容量,低振动
- 低噪音, 52dB



塑壳



铝壳





规格型号


型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
中容量,塑壳,压缩机						
DDL40-101	120,60-1	1725	----	2/35	0.045	5.40Kg
DDL40-801	230,50-1	----	1425	2/35	0.041	5.40Kg
中容量,铝壳,压缩机						
DDL40B-101	120,60-1	1725	----	2/32	0.048	2.90Kg
DDL40B-801	230,50-1	----	1425	1/19	0.040	2.90Kg
中容量,铝壳,双功能						
DDL40BS-101	120,60-1;100~115,50-1	1725	1450	1/15	0.052	2.90Kg






产品尺寸(mm,英寸)

塑壳

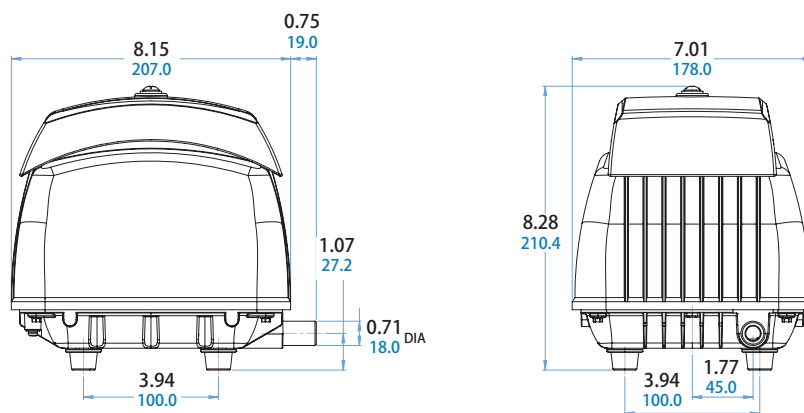



铝壳

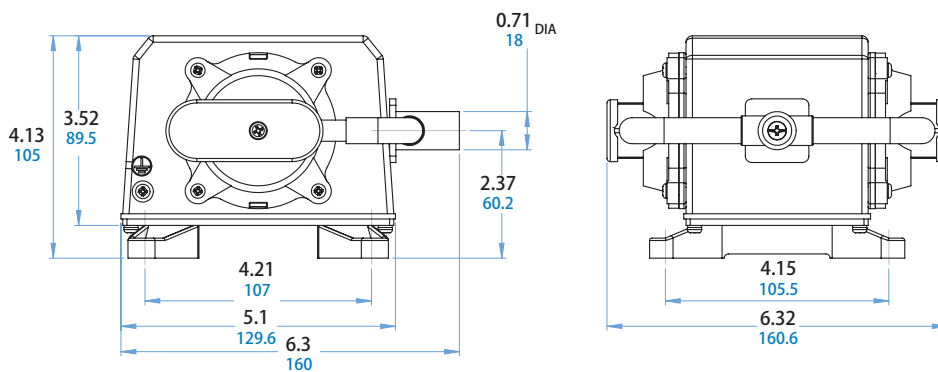





产品性能(公制,英制)

塑壳

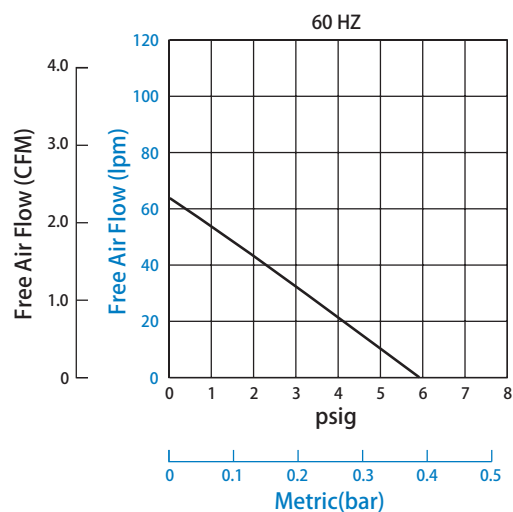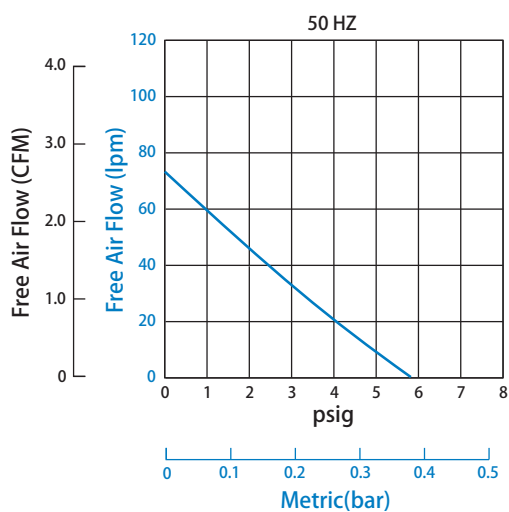

铝壳

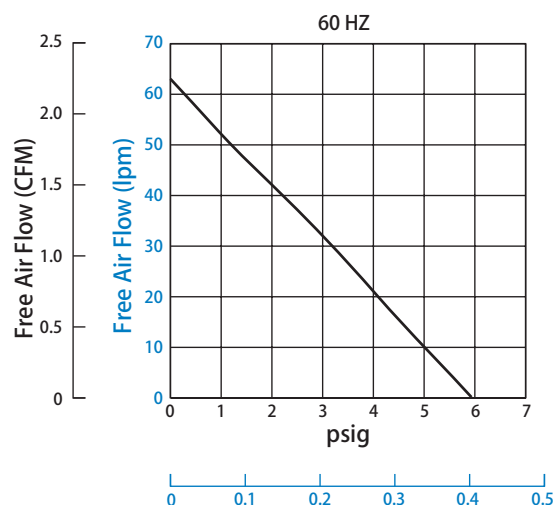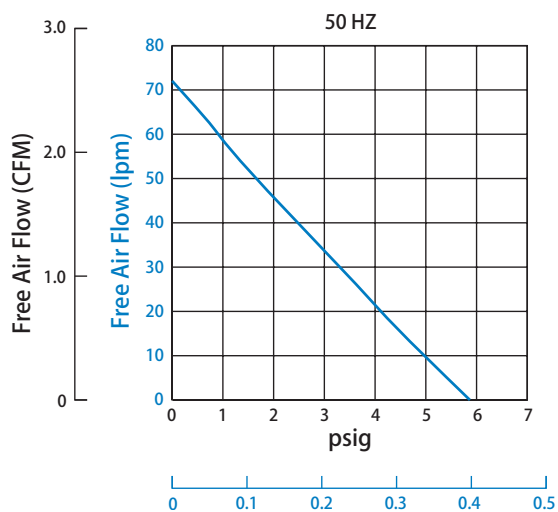



GAST DDL60 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 3.60CFM,6.1PSI(50Hz)
- 2.79CFM,6.3PSI(60Hz)
- 中容量,低振动
- 低噪音50dB(60Hz),40dB(50Hz)
- 额外接头,可系统集成
- 通风铝合金外壳

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DDL60-101	120,60-1	1725	----	1/12	0.064	6.30Kg
DDL60-801	230,50-1	----	1425	1/12	0.064	6.30Kg



产品尺寸(mm,英寸)

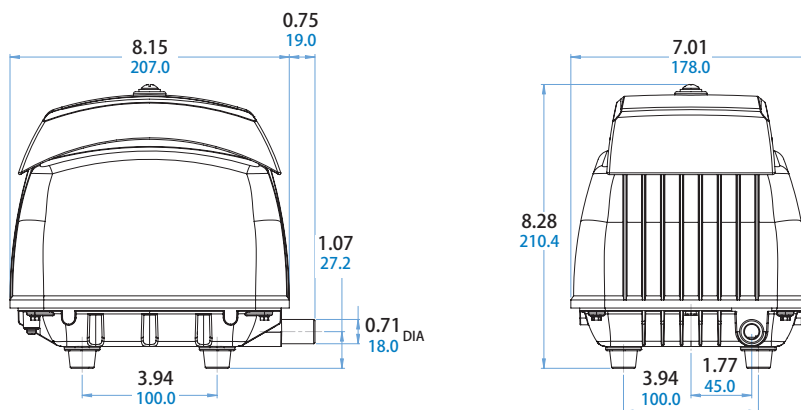

产品性能(公制,英制)

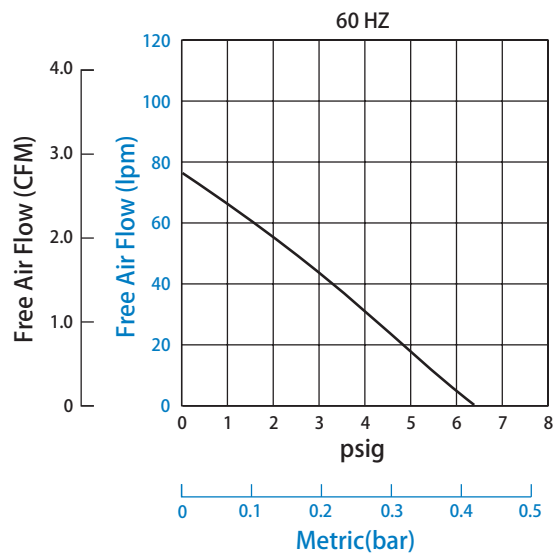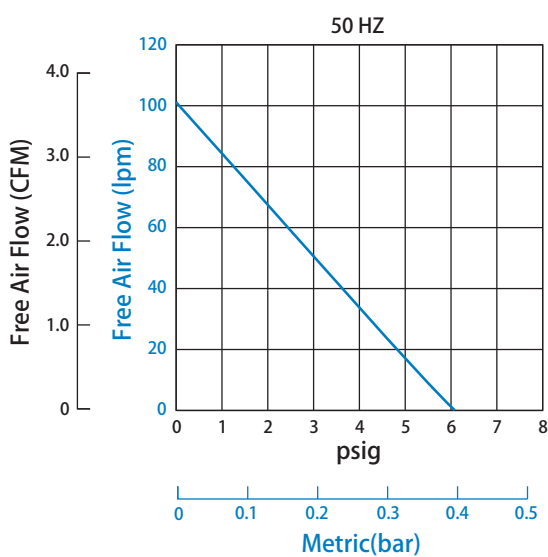



GAST DDL80 线性压缩机

为什么选择我?

我们是线性压缩机与真空泵,我们用双隔膜振荡以保证可靠的工作,我们是所有系列中最安静的,甚至达到38分贝,因为使用电磁振荡原理,我们的功耗相当低,同样的为了气体的清洁我们为无油设计,同时有最小的脉冲.



优点

- 3.92CFM, 7.0PSI(50Hz)
- 4.24CFM, 7.0PSI(60Hz)
- 中容量,低振动
- 低噪音52dB(60Hz),40dB(50Hz)
- 额外接头,可系统集成
- 通风铝合金外壳

应用


循环治疗设备,气垫床,纸张计数器,透析,液体搅拌,医疗雾化,空气测漏,分析设备,喷墨打印,空气采样,焊锡去除,汽车尾气排放测试等.

规格型号



型号	电机参数	转速RPM		功率		重量
		60Hz	50Hz	HP	KW	
大容量 压缩机						
DDL80-101	120,60-1	1725	----	1/9	0.084	6.30Kg
DDL80-801	230,50-1	----	1425	1/8	0.091	6.30Kg



产品尺寸(mm,英寸)

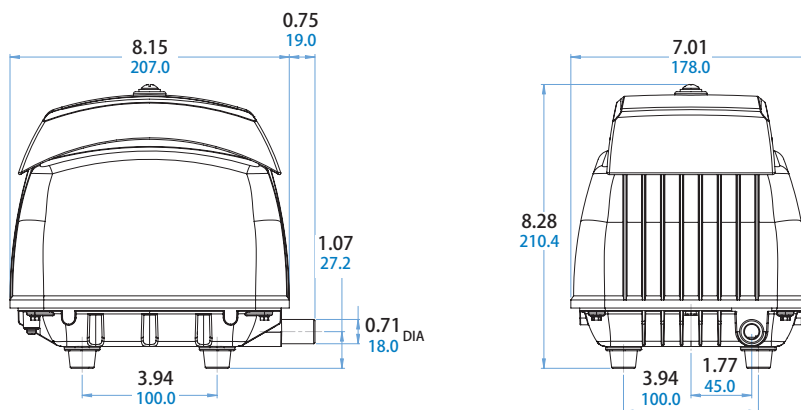

产品性能(公制,英制)

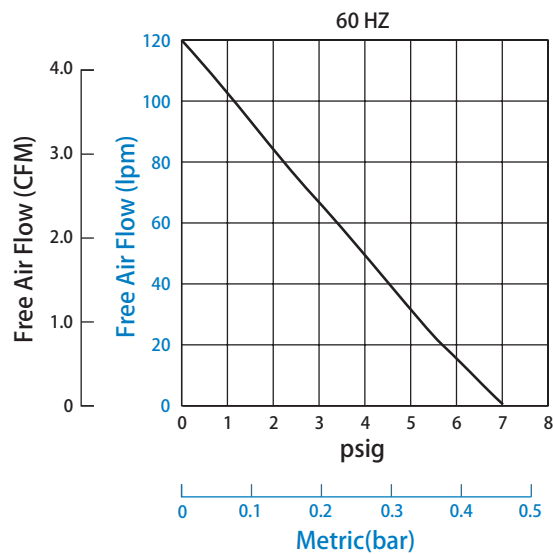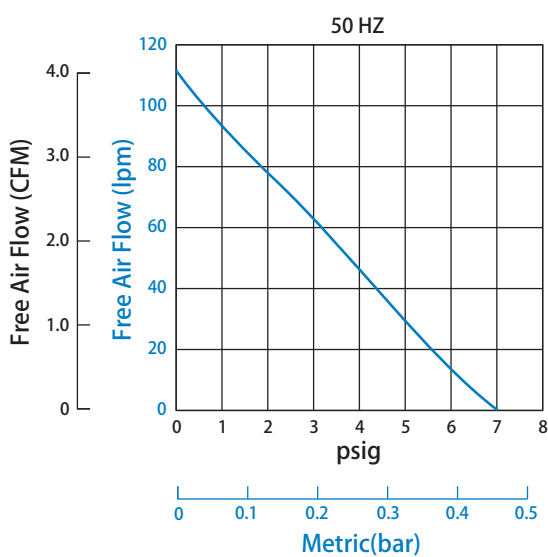



蓄热式鼓风机



IDEX GAST蓄热式鼓风机可提供真空和输送空气双重应用.部分型号使用TEFC,CSA,UL电机规格,也提供不含电机的产品


流量: 27~1350CFM

真空度达到13.5"Hg

压力达到10.25PSI

功率:0.09~22.4KW

具有多种电压的电机



每个叶片在旋转的过程中,持续的使气体在下一个叶片的推动下增压.

优点

- 无油式
- 安装在任何位置
- 免维护
- 连续,无脉冲气流

典型应用

- 搅拌液体
- 保持真空应用
- 污水处理
- 包装
- 过滤
- 曝气
- 水产养殖
- 气体输送



规格型号

型号	功率		流量				压力				真空度				页码
	HP	KW	CFM		M³/H		PSI		Bar		"HG		mBar		
			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
标准型,UL,CSA电机															
R1	1/8	0.09	27.0	25.0	46.0	39.0	1.03	0.76	0.076	0.052	27.5	28.0	66	50	263~264
R1(DC)	1/8	0.09	27.0	25.0	46.0	39.0	1.03	0.76	0.076	0.052	27.5	28.0	66	50	263~264
R2	1/3	0.25	42.0	33.0	71.0	56.0	1.41	1.08	0.097	0.075	27.7	27.5	87	62	265~266
R2	1/2	0.37	42.0	33.0	71.0	56.0	1.41	1.08	0.097	0.075	27.7	27.5	87	62	265~266
R3(Low)	1/2	0.37	52.0	43.0	88.0	73.0	1.55	1.12	0.107	0.077	24.4	27.2	125	87	267~270
R3(Hi)	1/2	0.37	53.0	44.0	90.0	75.0	1.99	1.45	0.137	0.100	26.6	27.5	100	70	267~270
R4	1	0.75	92.0	75.0	156.	127.	1.88	1.37	0.130	0.095	26.0	27.0	120	87	271~276
R4P	1+1/2	1.10	127.	110.	216.	187.	2.35	1.81	0.125	0.162	25.1	26.2	149	112	271~276
R5	2+1/2	1.86	160.	133.	272.	226.	2.35	1.81	0.162	0.125	25.1	26.1	149	117	277~280
R6	2+1/2	1.86	207.	180.	352.	306.	1.63	1.45	0.112	0.100	25.5	25.8	137	125	281~290
R6P	3+1/2	2.60	265.	225.	450.	382.	1.81	1.08	0.125	0.075	24.4	27.2	126	87	281~290
R6	5	3.73	215.	180.	365.	306.	3.79	2.82	0.262	0.194	21.8	23.8	262	194	281~290
R6P	5+1/2	4.10	290.	245.	493.	416.	3.97	3.07	0.274	0.212	22.9	23.3	224	212	281~290
R7	10	7.46	420.	350.	714.	595.	4.52	4.15	0.311	0.286	21.4	22.9	274	224	291~294
R6PP	11	8.20	520.	420.	884.	714.	3.43	2.71	0.237	0.187	23.7	24.7	199	162	281~290
R9	15	11.3	680.	585.	1155	994.	4.52	4.52	0.311	0.311	21.1	21.8	286	262	295~298
R7P	18	13.4	795.	666.	1351	1132	3.79	3.25	0.262	0.284	22.5	23.3	237	212	291~294
R9P	30	22.4	1350	1140	2294	1937	4.52	3.97	0.311	0.274	21.4	22.2	274	249	295~298
高压力,UL,CSA电机															
R4H	6	4.50	128.	107.	217.	182.	10.3	10.3	0.707	0.707	16.1	16.1	456	456	271~276
R6PS	11	8.20	280.	230.	476.	391.	6.14	5.24	0.423	0.361	20.0	21.4	324	274	281~290
R7S	18	13.4	420.	350.	714.	592.	7.23	6.14	0.498	0.423	18.5	20.0	374	324	291~294
R9S	30	22.4	600.	585.	1121	994.	8.02	7.51	0.553	0.518	18.6	19.1	371	354	295~298
标准型,防爆电机															
R3105N-50	1/2	0.37	53.0	44.0	90.0	75.0	1.55	1.12	0.107	0.077	26.6	27.5	100	70	267~270
R4110N-50	1	0.75	92.0	74.0	156.	126.	1.84	1.27	0.127	0.095	26.0	27.2	120	87	271~276
R4310P-50	1	0.75	92.0	74.0	156.	126.	1.84	1.37	0.127	0.052	27.5	27.2	120	87	271~276
R4P115N-50	1+1/2	1.10	133.	112.	226.	190.	2.35	1.63	0.162	0.112	25.1	26.6	149	100	271~276
R5125Q-50	2	1.50	160.	----	272.	----	1.99	----	0.137	----	25.1	----	149	----	277~280
R5325R-50	2	1.50	160.	133.	272.	226.	2.35	1.81	0.162	0.125	24.7	26.1	162	117	277~280
R6130Q-50	3	2.20	215.	180.	365.	306.	2.71	2.17	0.187	0.149	24.4	24.7	174	162	281~290
R6340R-50	4	3.00	215.	180.	365.	306.	3.61	2.71	0.249	0.187	23.7	24.7	199	162	281~290
R6P155Q-50	5+1/2	4.10	280.	235.	476.	399.	3.43	2.89	0.237	0.199	23.3	24.7	212	162	281~290
R6P355R-50	6	4.50	280.	232.	476.	394.	3.61	2.89	0.249	0.199	23.3	24.7	212	162	281~290
R7100R-50	10	7.50	425.	350.	722.	595.	3.61	3.25	0.249	0.224	21.4	23.3	274	212	291~294
无电机															
SDR4	4	3.00	147.	147.	250.	250.	3.97	3.97	0.274	0.274	22.9	22.9	224	224	271~276
SDR5	10	7.50	240.	240.	408.	408.	5.49	5.49	0.379	0.379	20.7	20.7	299	299	277~280
SDR6	15	11.2	300.	300.	510.	510.	5.60	5.60	0.386	0.386	19.6	19.6	336	336	281~290





交流



直流



优点

- 1.47" HG, 23.0 CFM, 0.76 PSI (50 Hz)
- 1.95" HG, 27.0 CFM, 1.03 PSI (60 Hz)
- 结构坚固, 维护成本低
- 无油式, 含热保护马达
- 铝制外壳, 叶轮, 盖板
- 含消音器

GAST R1 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机, 我们可以连续工作, 并且无脉动, 无油, 低噪音. 设计为用风扇冷却轴承的热量, 以帮助延长轴承的使用寿命. 使用永久密封球轴承, 提供了优越的耐腐蚀, 防锈用途, 精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用


农业设备, 交通运输, 材料处理, 印刷设备, 食品设备, 医药设备, 化工设备, 电子通信设备, 环保设备, 包装设备, 纺织工业, 能源设备, 采矿建筑设备等.

规格型号





型号	电机参数	电流 Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
直流风机						
R1102K	12, DC	19.0	145	1/8	0.09	7.30Kg
交流风机						
R1102	115/208~230, 60-1 110/220~240, 50-1	2.0/1.1~1.0 2.0/1.1~1.0	8.5(115V) 8.6(220V)	1/8 1/10	0.09 0.07	7.30Kg
R1102C	115, 60-1	1.8	9.7	1/8	0.09	7.30Kg




产品尺寸(mm,英寸)

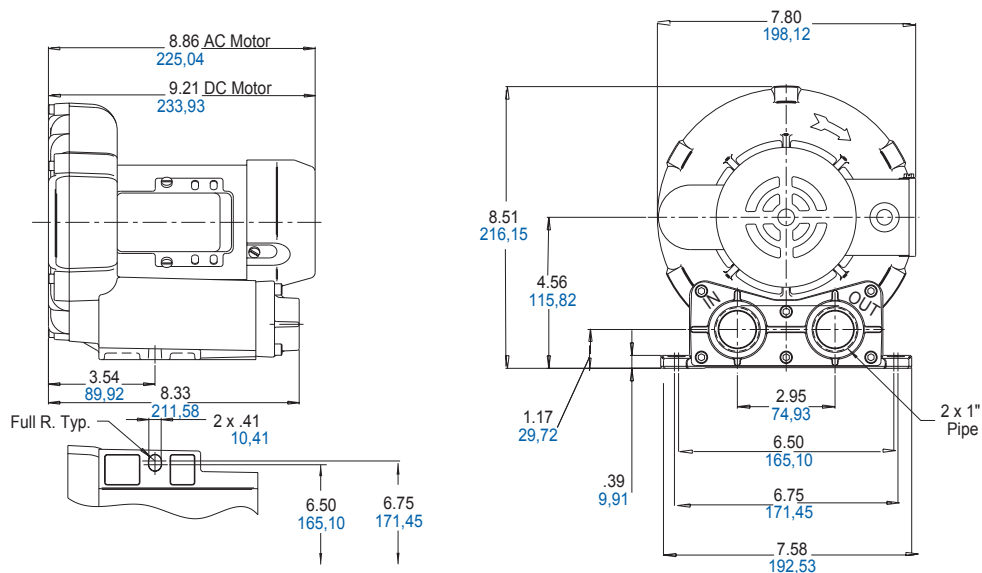

产品性能(公制,英制)

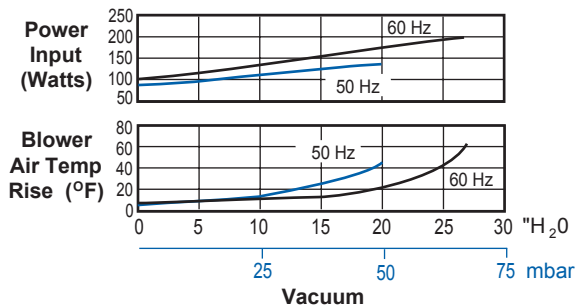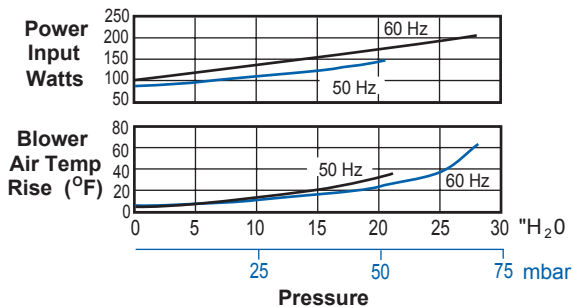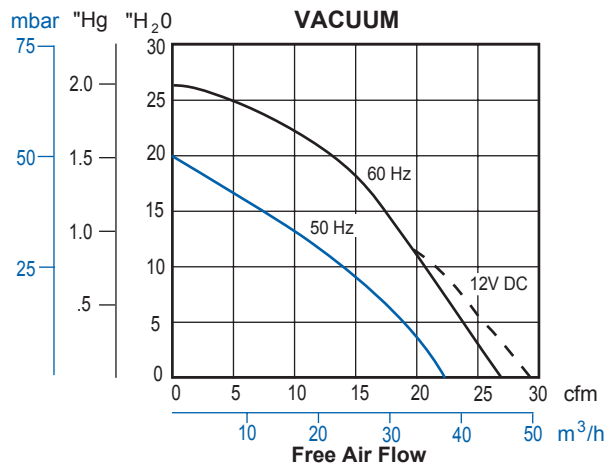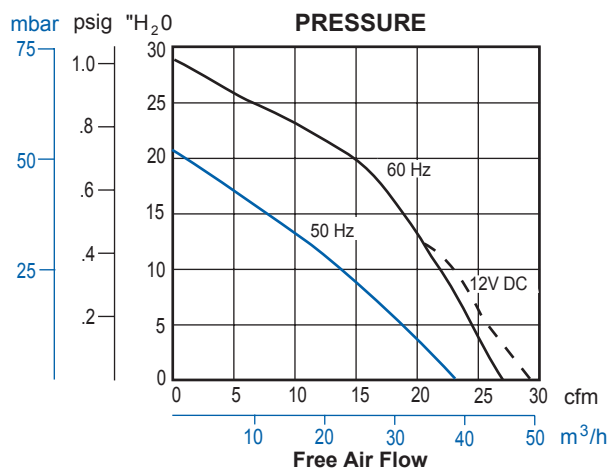



GAST R2 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.



优点

- 1.84"HG,33.0CFM,1.08PSI(50Hz)
- 2.57"HG,42.0CFM,1.41PSI(60Hz)
- 结构坚固,维护成本低
- 无油式,含热保护马达
- 铝制外壳,叶轮,盖板
- 含消音器

应用


农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

规格型号





型号	电机参数	电流 Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
交流风机						
R2103	115/208~230,60-1 110/220,50-1	3.8/2.0~1.9 3.8/1.9	9.3(230V) 17.6(220V)	1/3 1/5	0.25 0.15	9.50Kg
R2105	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	5.6/3.0~2.8 5.2/2.6~3.1	23.2(115V) 23.0(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	10.4Kg
R2303A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	1.2~1.2/6 1.0~1.2/0.5	8.0(230V) 8.1(220V)	1/3 1/5	0.25 0.15	10.4Kg
R2303B	575,60-3	0.7	4.2	1/2	0.37	10.4Kg




产品尺寸(mm,英寸)

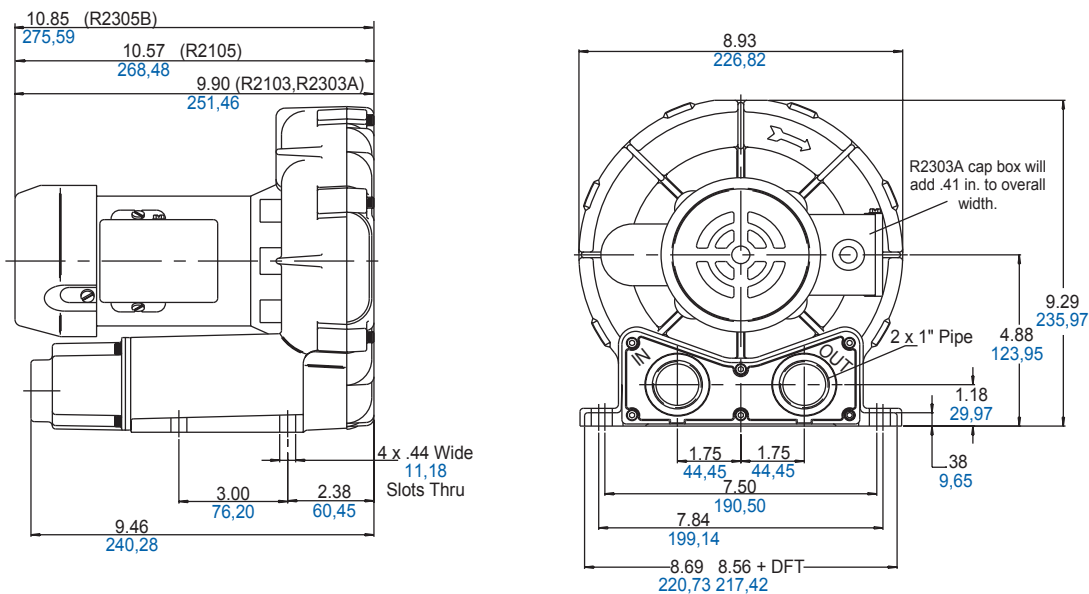

产品性能(公制,英制)

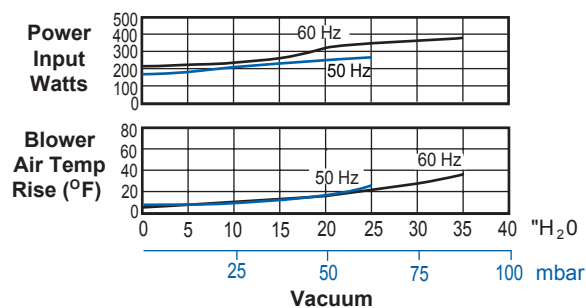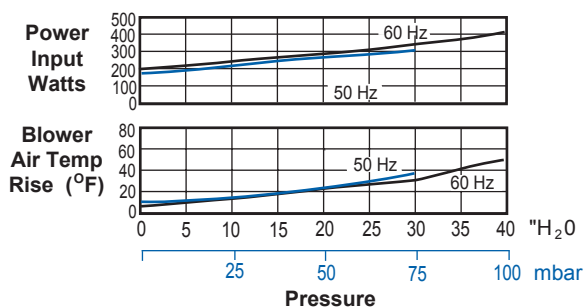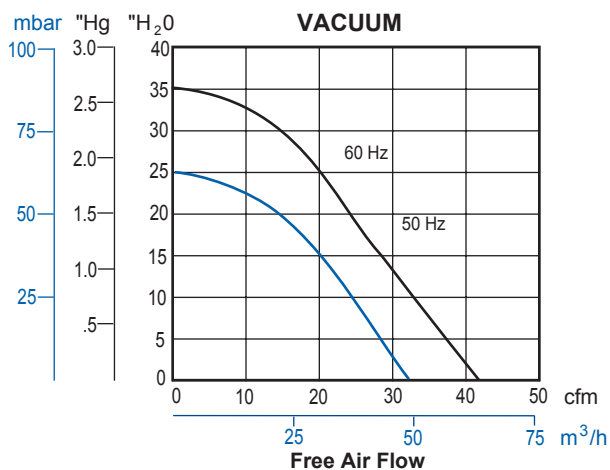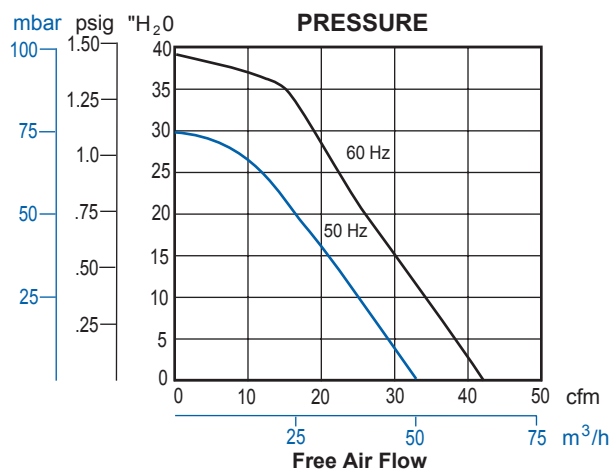


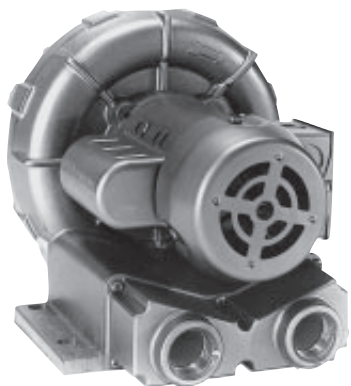

低流量



高流量

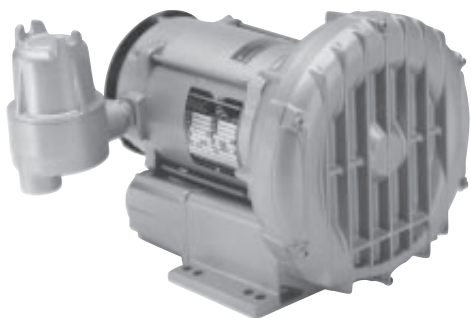

防爆电机



GAST R3 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

低流量

- 2.06"HG, 44.0CFM, 1.12PSI(50Hz)
- 2.94"HG, 53.0CFM, 1.55PSI(60Hz)

高流量

- 2.57"HG, 43.0CFM, 1.45PSI(50Hz)
- 3.68"HG, 52.0CFM, 1.99PSI(60Hz)

低流量 防爆电机

- 2.06"HG, 44.0CFM, 1.12PSI(50Hz)
- 2.94"HG, 53.0CFM, 1.55PSI(60Hz)
- 最高连续运转3000小时
- 泄漏低于5cc/min
- 防爆电机IP54, 含热保护马达
- VITON轴封

- 结构坚固, 维护成本低
- 无油式, 含热保护马达
- 铝制外壳, 叶轮, 盖板
- 含消音器



规格型号



型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
低流量						
R3105-1	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	5.6/3.0~2.8 5.2/2.6~3.1	23.2(115V) 23.0(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	13.2Kg
R3305A-1	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	2.0/1.0 1.6~1.8/0.8	10.0(230V) 7.90(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	13.2Kg
高流量						
R3105-12	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	5.6/3.0~2.8 5.2/2.6~3.1	23.2(115V) 23.0(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	13.2Kg
R3305A-13	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	2.0/1.0 1.6~1.8/0.8	10.0(230V) 7.90(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	13.2Kg
低流量 防爆电机						
R3105N-50	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	5.2/2.9~2.6 4.8/2.4~2.2	12.5(230V) 13.0(220V)	1/2 1/3	0.37 0.25	24.0Kg








产品尺寸(mm,英寸)

低流量

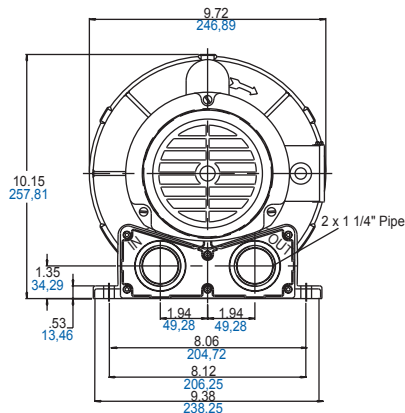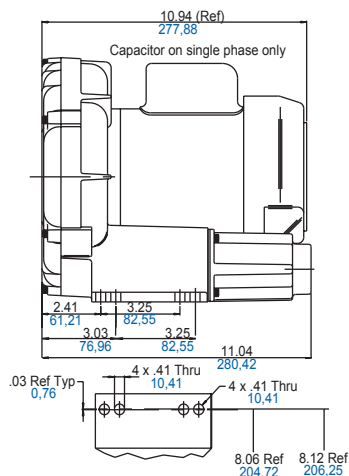

高流量

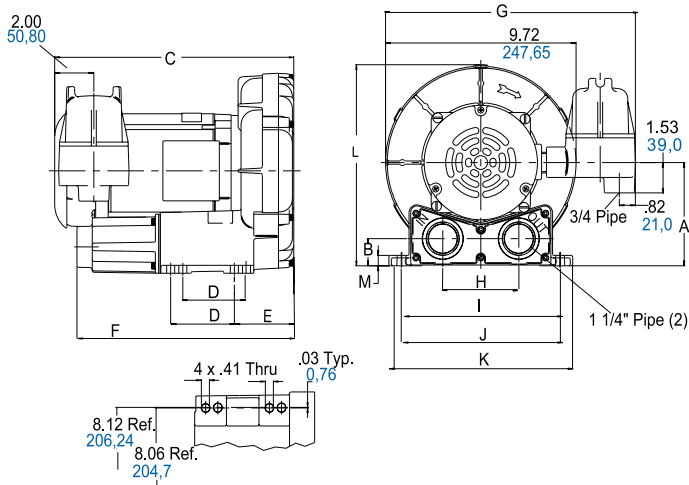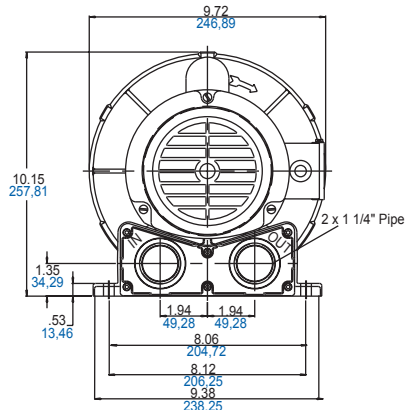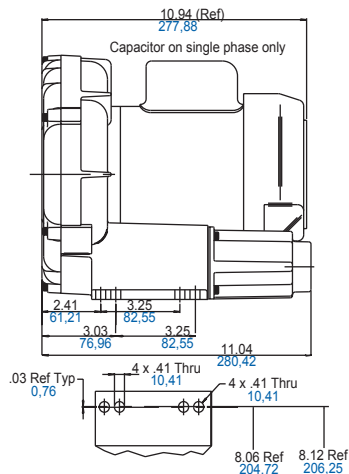





防爆电机

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R3105N-50	132	35	312	83	78	281	324	99	205	206	238	258	13







产品性能(公制,英制)





低流量

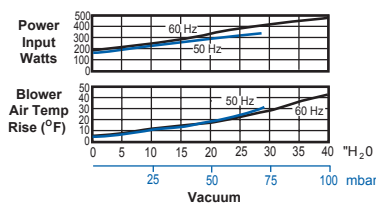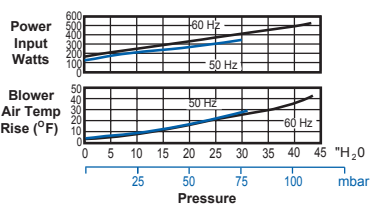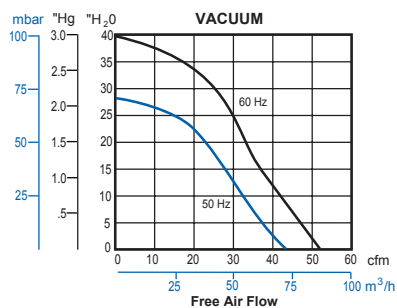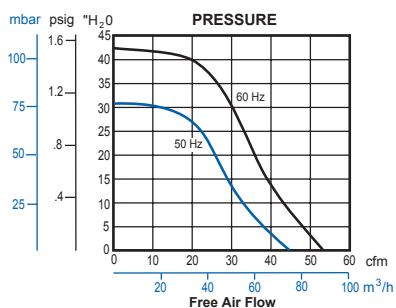

高流量

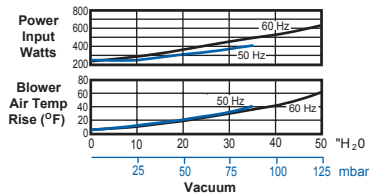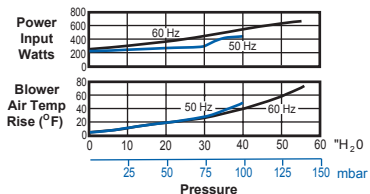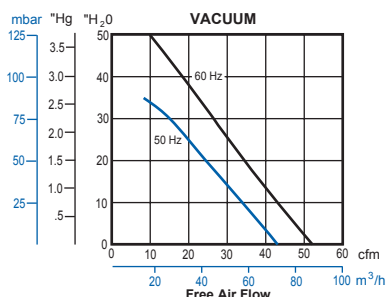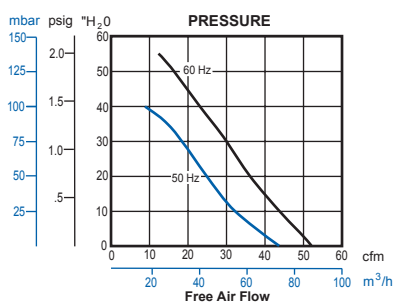

防爆电机

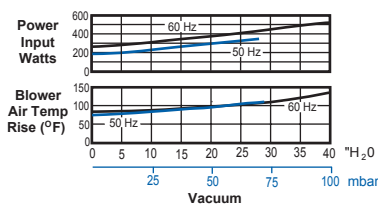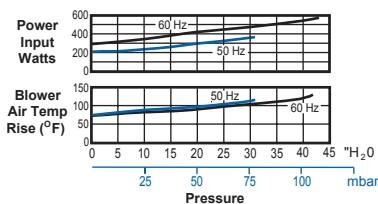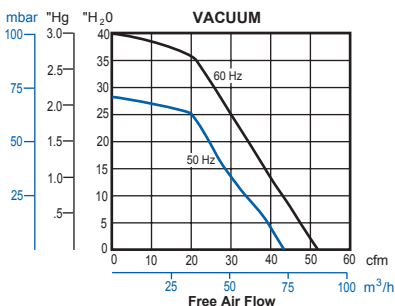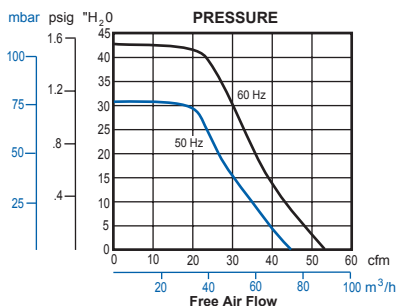



低流量 R4

低流量 R4P



高流量 R4H

高流量 R4H(仅真空)



低流量 防爆电机 R4 R4P

低流量 无电机 SDR4



GAST R4 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

低流量 R4

- 2.57"HG, 75.0CFM, 1.37PSI(50Hz)
- 3.53"HG, 92.0CFM, 1.88PSI(60Hz)

低流量 R4P

- 3.31"HG, 110.CFM, 1.81PSI(50Hz)
- 4.41"HG, 127.CFM, 2.35PSI(60Hz)

低流量 防爆电机 R4

- 2.57"HG, 74.0CFM, 1.59PSI(50Hz)
- 3.53"HG, 92.0CFM, 1.91PSI(60Hz)

低流量 防爆电机 R4P

- 2.94"HG, 112.CFM, 1.63PSI(50Hz)
- 4.41"HG, 133.CFM, 2.35PSI(60Hz)
- 最高连续运转3000小时
- 泄漏低于5cc/min, VITON轴封
- 防爆电机IP54

高流量 R4H

- 13.5"HG, 107.CFM, 10.26PSI(50Hz)
- 13.5"HG, 128.CFM, 10.26PSI(60Hz)

高流量 R4H(仅真空)

- 12.9"HG, 101.CFM(50Hz)
- 15.0"HG, 121.CFM(60Hz)
- IP54电机, 双叶轮

低流量 无电机 SDR4

- 6.62"HG, 147.CFM, 3.97PSI
- 驱动滑轮可调

- 结构坚固, 维护成本低
- 无油式, 含热保护马达
- 铝制外壳, 叶轮, 盖板
- 含消音器



规格型号



型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
低流量						
R4110-2	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	9.8/5.2~4.9 9.0/4.5~5.7	31.2(230V) 34.0(220V)	1 2/3	0.75 0.45	18.6Kg
R4310A-2	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	3.4~3.2/1.6 2.6~3.3/1.3	26.5(230V) 28.4(220V)	1 2/3	0.75 0.45	18.6Kg
R4310B-1	575,60-3	1.25	7.6	1	0.75	18.6Kg
R4P115	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	20.7/11.2~10. 16.0/8.0~9.3	49.0(230V) 72.0(220V)	1+1/2 1	1.10 0.75	27.7Kg
R4P315A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	5.1~4.9/2.5 3.9~4.3/2.0	18.5(460V) 19.0(380V)	1+1/2 1	1.10 0.75	24.1Kg
高流量						
R4H3060A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	19~18/9.1 16.8~16/8.4	83.0(460V) 72.0(380V)	6 5	4.40 3.70	91.0Kg
R4H3060B	575,60-3	7.3	67(575V)	6	4.40	91.0Kg
R4H3060A-1	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	19~18/9.1 16.8~16/8.4	83.0(460V) 72.0(380V)	6 5	4.40 3.70	91.0Kg
低流量 防爆电机						
R4110N-50	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	11.4/6.2~5. 9.2/5.2~4.6	36.5(230V) 40.6(240V)	1 2/3	0.75 0.45	28.0Kg
R4310P-50	208~230/460,60-3 220/380,50-3	3.4~3.3/1.6 3.2/1.6	19.7(230V) 23.3(240V)	1 2/3	0.75 0.45	27.0Kg
R4P115N-50	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	20.3/11~10. 15.2/7.6~8	60.6(230V) /	1+1/2 1	1.10 0.75	36.0Kg
低流量 无电机						
SDR4	真空建议,转速5500RPM,	----	----	3	2.20	12.0Kg
SDR4	压缩建议,转速5500RPM,	----	----	4	3.00	12.0Kg









产品尺寸(mm,英寸)

低流量 R4

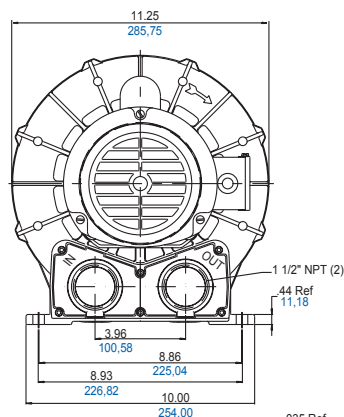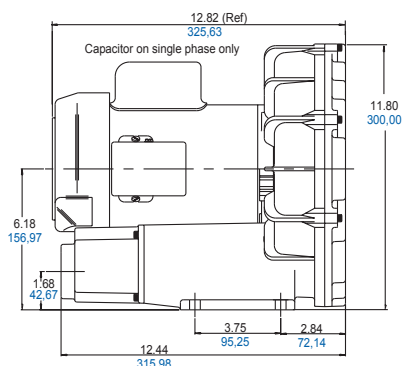


低流量 R4P

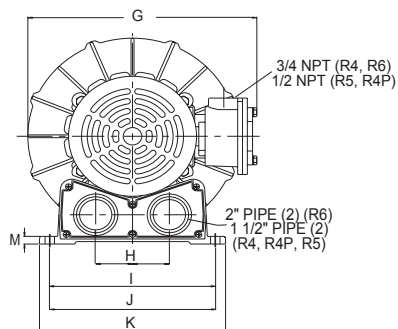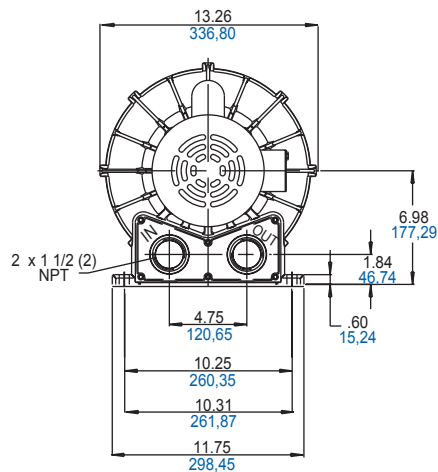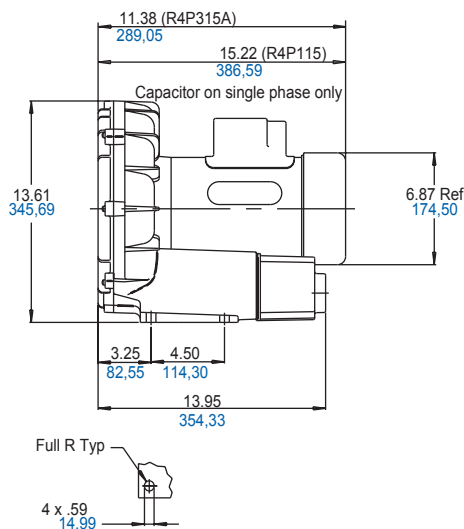

低流量 防爆电机 R4 R4P


Mounting Hole Detail




型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R4110N-50	157	43	390	95	72	316	313	101	225	227	254	300	11
R4110N-50	157	43	358	95	72	316	313	101	225	227	254	300	11
R4P115N-50	177	47	442	114	83	354	349	121	260	262	298	346	15



产品尺寸(mm,英寸)

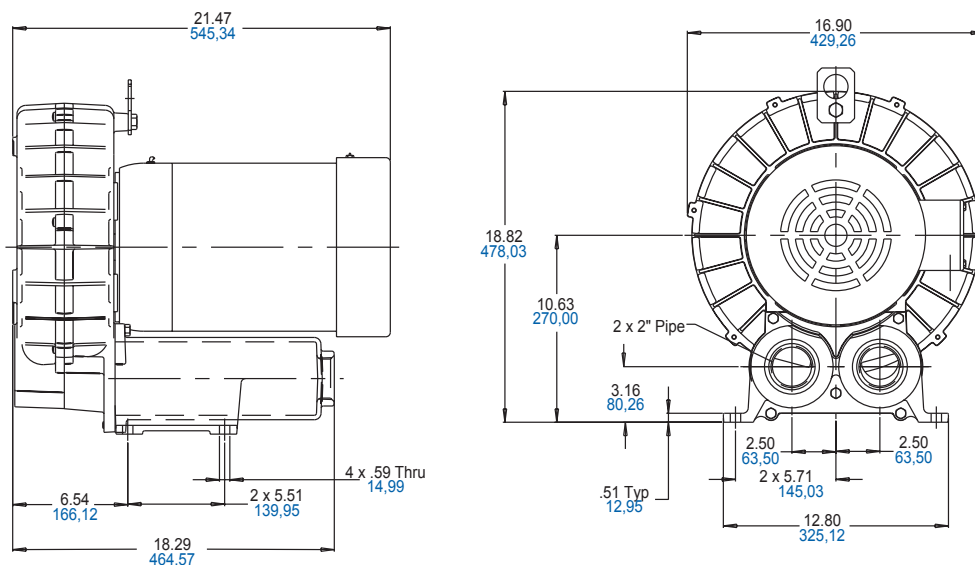

高流量 R4H




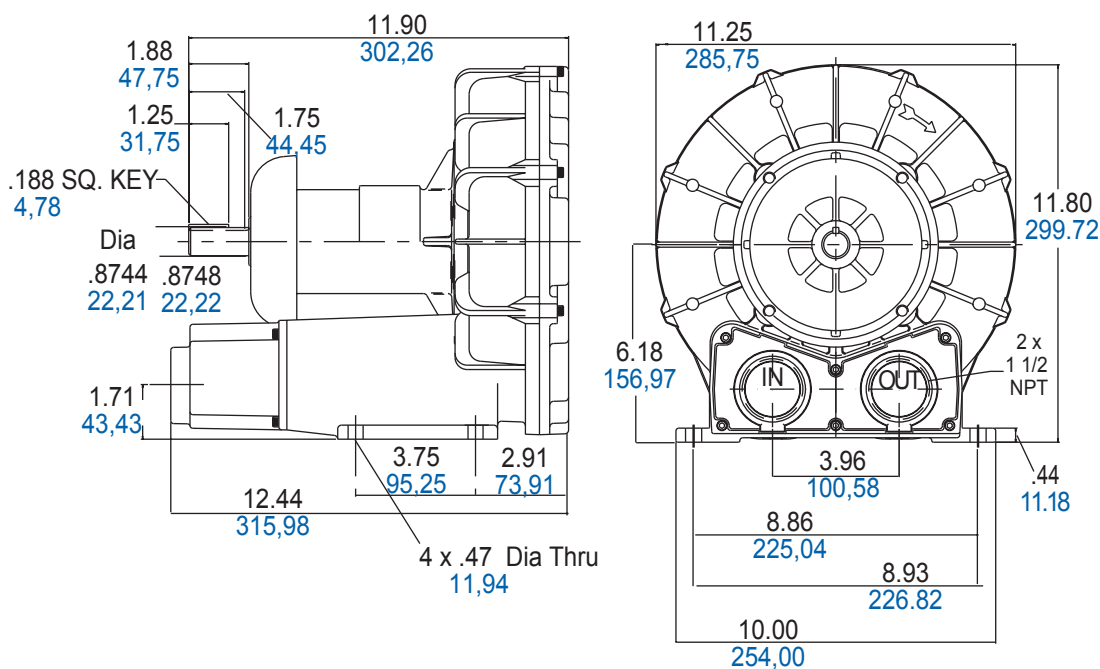


低流量 无电机 SDR4







产品性能(公制,英制)

低流量 R4

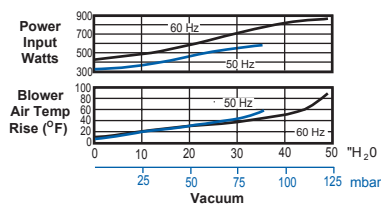
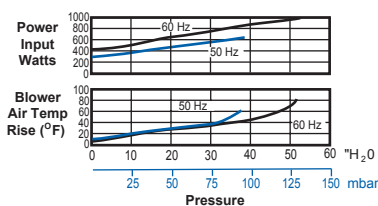
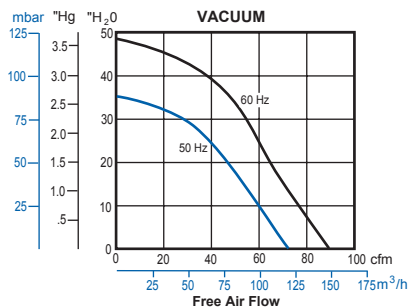
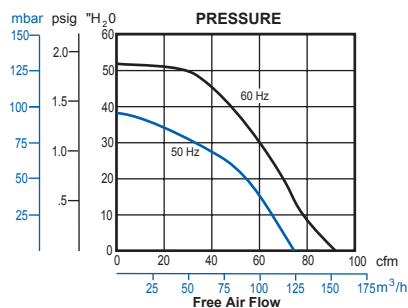


低流量 R4P

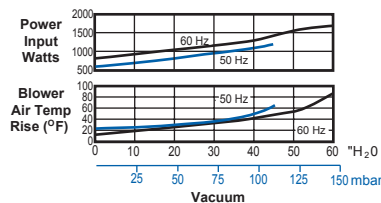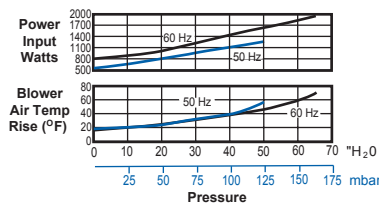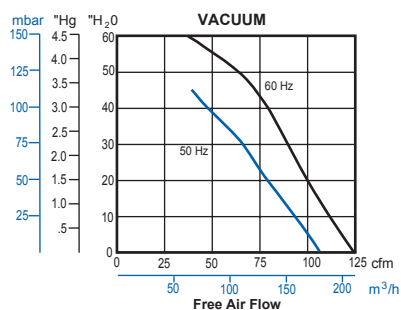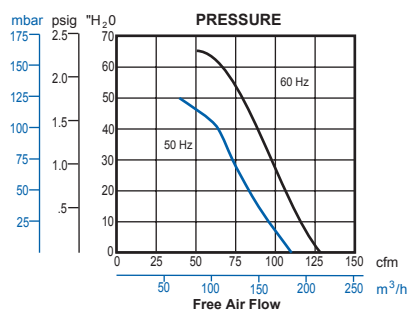

R4110N-50/R4310P-50

防爆电机

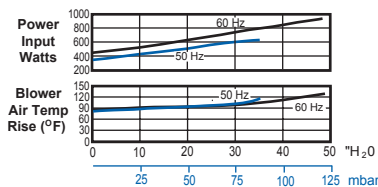
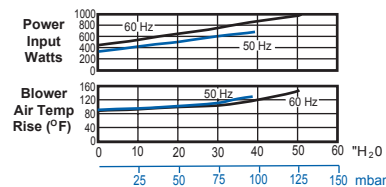
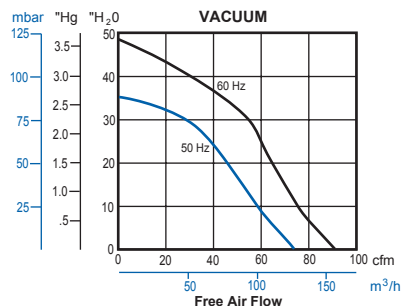
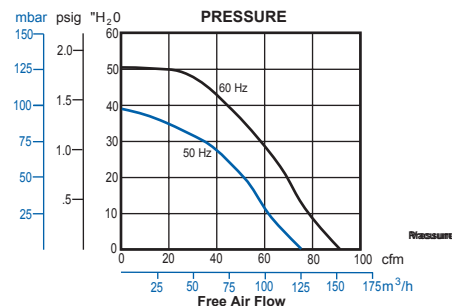














R4P115N-50

产品性能(公制,英制)

防爆电机

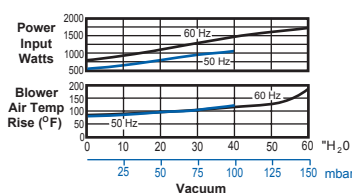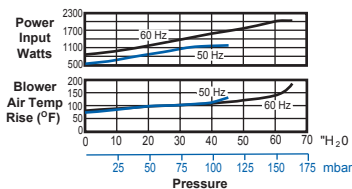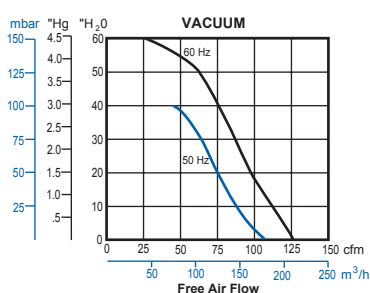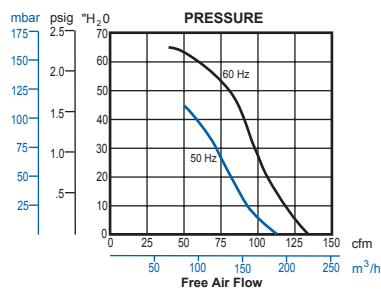

高流量R4H

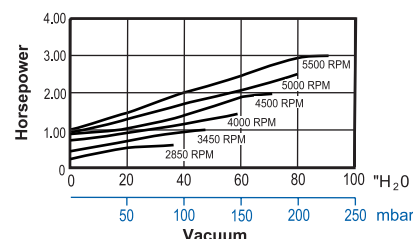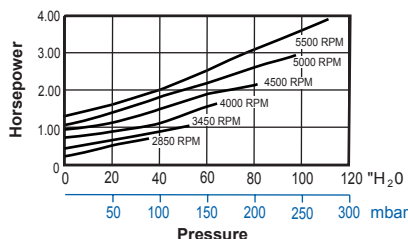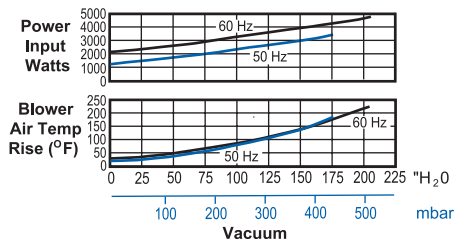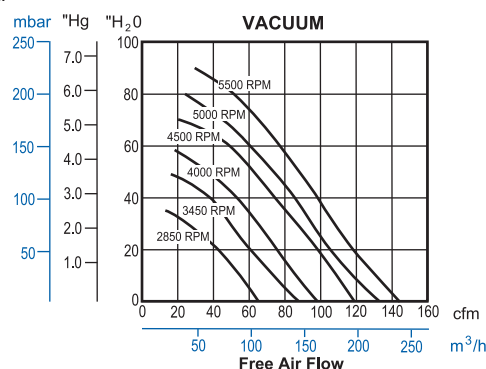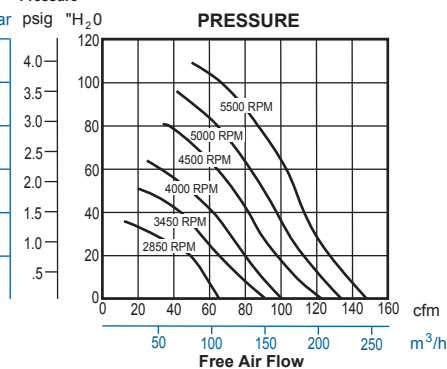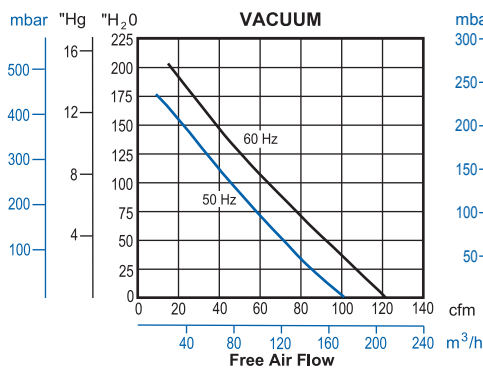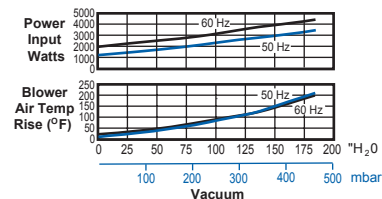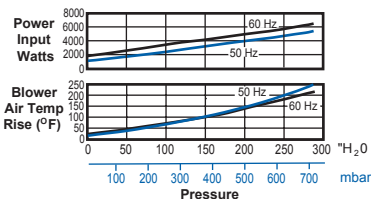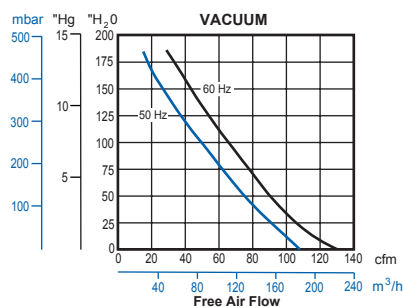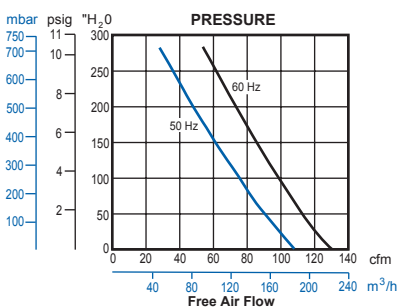

高流量R4H(仅真空)

低流量 无电机





低流量 R5



低流量 防爆电机 R5



低流量 无电机 SDR5



GAST R5 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

低流量 R5

■ 3.46"HG, 133CFM, 1.81PSI(50Hz)

■ 4.41"HG, 160CFM, 2.35PSI(60Hz)

低流量 防爆电机 R5125Q-50

■ 4.41"HG, 160CFM, 1.99PSI(60Hz)

低流量 防爆电机 R5325R-50

■ 3.46"HG, 133CFM, 1.81PSI(50Hz)

■ 4.78"HG, 160CFM, 2.35PSI(60Hz)

■ 最高连续运转3000小时

■ 泄漏低于5cc/min, VITON轴封

■ 防爆电机IP54

低流量 无电机 SDR4

■ 11.18"HG, 240CFM, 5.49PSI

■ 驱动滑轮可调

■ 结构坚固,维护成本低

■ 无油式,含热保护马达

■ 铝制外壳,叶轮,盖板

■ 含消音器




规格型号

型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
低流量						
R5125-2	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	23.6/13~12 17.6/8.8~9.	76(230V) /	2+1/2 1+1/2	1.90 1.10	34.5Kg
R5325A-2	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	6.9/3.45 6.6/3.3~3.5	58(230V) 23(380V)	2+1/2 1+3/4	1.90 1.38	29.5Kg
R5325B-1	575,60-3	2.9	23.4	2+1/2	1.90	29.5Kg
低流量 防爆电机						
R5125Q-50	115/230,60-1	25.0	78	2	1.50	35.0Kg
R5325R-50	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	6.6~6/3.05 5~4.4/2.5	48(230V) /	2 1+1/2	1.50 1.10	34.0Kg
低流量 无电机						
SDR5	真空建议,转速5500RPM,	----	----	8	6.00	17.0Kg
SDR5	压缩建议,转速5500RPM,	----	----	10	7.50	17.0Kg




产品尺寸(mm,英寸)


低流量

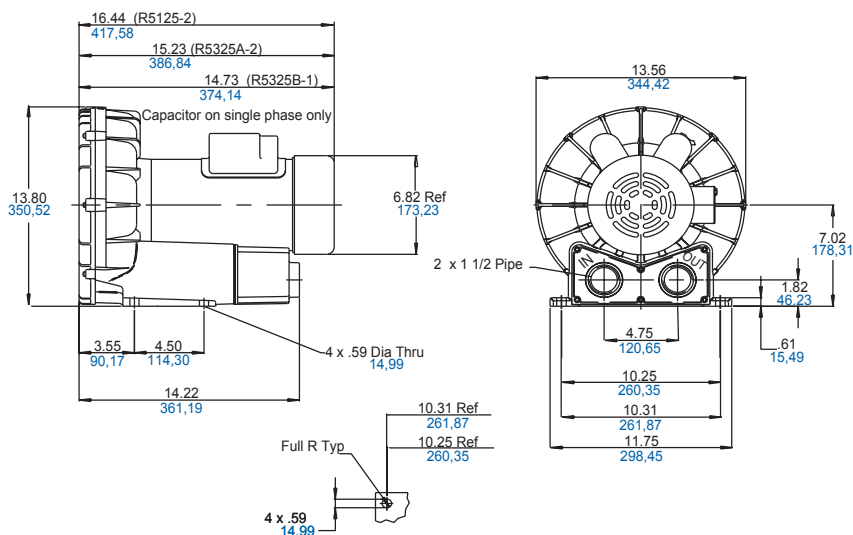


低流量 无电机

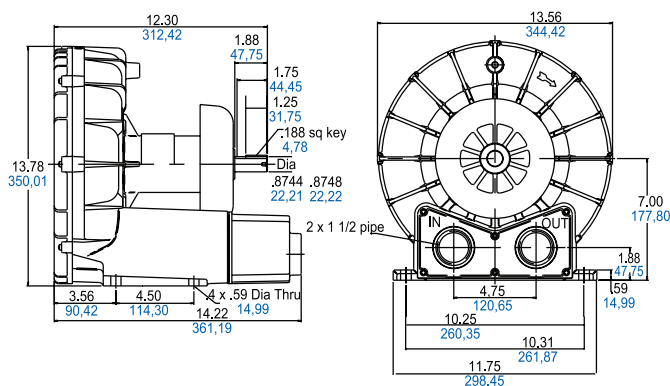

低流量 防爆电机

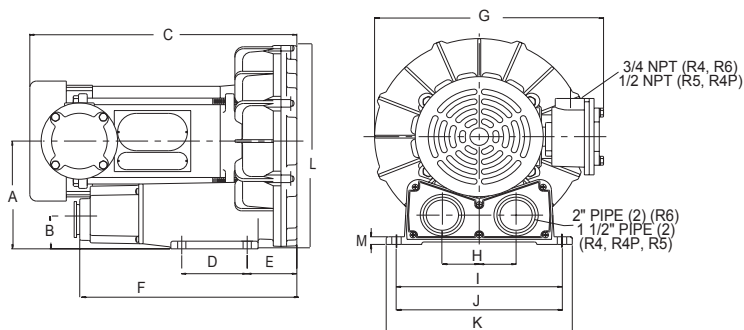

Mounting Hole Detail









型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R5125Q-50	178	46	447	114	90	361	348	121	260	262	298	351	15
R5325R-50	178	46	447	114	90	361	344	121	260	262	298	351	15





产品性能(公制,英制)





低流量

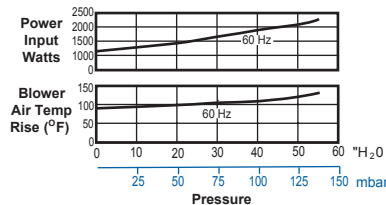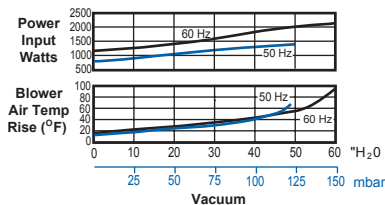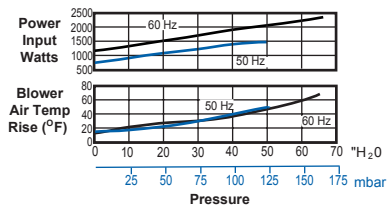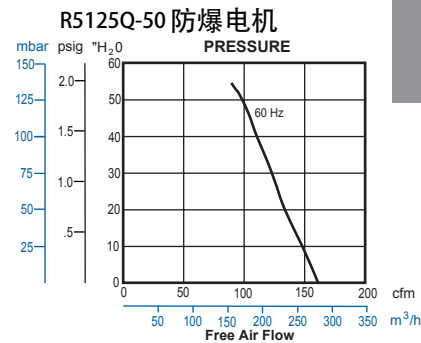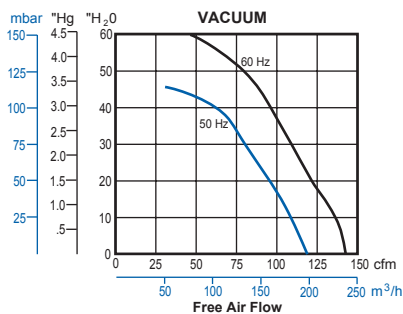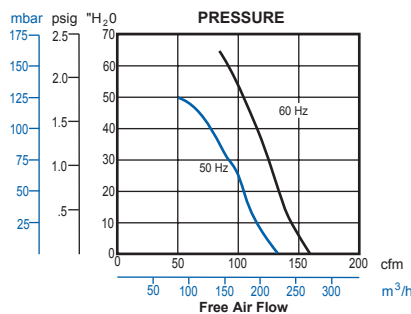





R5325R-50 防爆电机

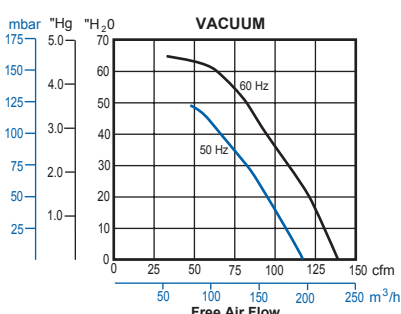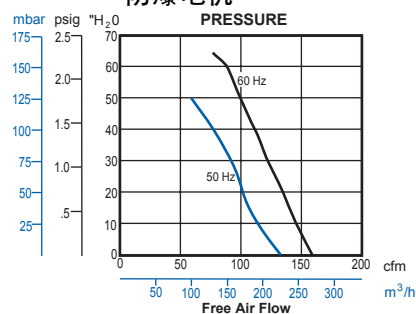

R5125Q-50 防爆电机

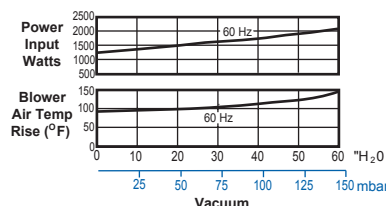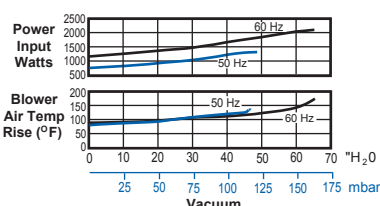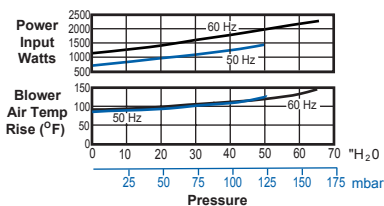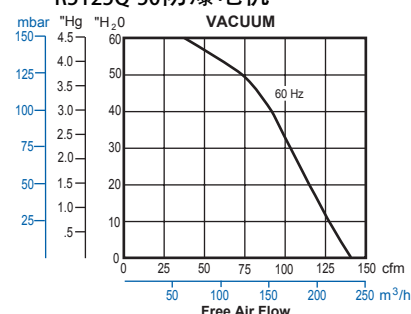


低流量 无电机

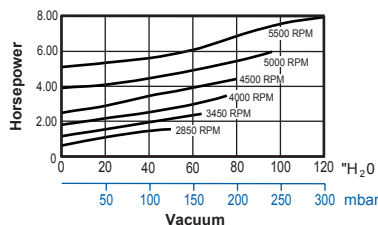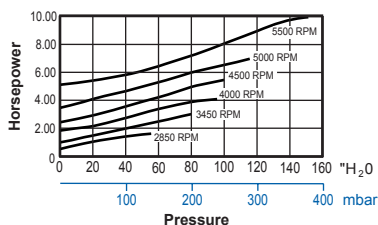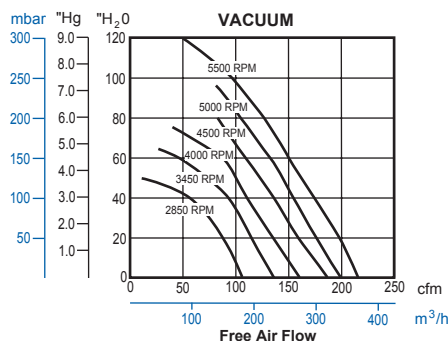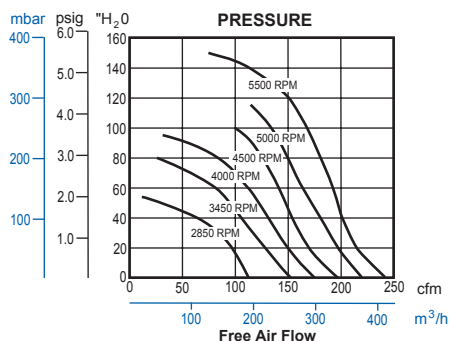




中流量 R6 R6P

高流量 上进气 R6PP



高流量 上进气 R6PS




中流量 防爆电机 R6 R6P



中流量 无电机 SDR6



中流量 无电机 SDR6P



GAST R6 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

中流量 R6125-2/R6325A-2
 ■ 3.68" HG, 180CFM, 1.45PSI(50Hz)
 ■ 4.05" HG, 215CFM, 1.63PSI(60Hz)
 中流量 R6135J-10/R6335A-2/R6335B
 ■ 4.78" HG, 180CFM, 2.71PSI(50Hz)
 ■ 5.88" HG, 215CFM, 2.89PSI(60Hz)
 中流量 R6150J-2/R6350A-2/R6350B-2
 ■ 5.15" HG, 180CFM, 2.82PSI(50Hz)
 ■ 6.47" HG, 207CFM, 3.79PSI(60Hz)
 中流量 R6P335A
 ■ 4.41" HG, 230CFM, 1.81PSI(50Hz)
 ■ 2.57" HG, 265CFM, 1.08PSI(60Hz)
 中流量 R6P350A/R6P350B
 ■ 5.15" HG, 254CFM, 2.53PSI(50Hz)
 ■ 5.15" HG, 290CFM, 2.017PSI(60Hz)
 中流量 R6P355A
 ■ 5.15" HG, 225CFM, 3.07PSI(50Hz)
 ■ 6.61" HG, 265CFM, 3.97PSI(60Hz)

高流量 上进气 R6PP
 ■ 4.78" HG, 420CFM, 2.71PSI(50Hz)
 ■ 5.88" HG, 520CFM, 3.43PSI(60Hz)
 高流量 上进气 R6PS
 ■ 8.09" HG, 230CFM, 5.24PSI(50Hz)
 ■ 9.56" HG, 280CFM, 6.14PSI(60Hz)
 ■ F级绝缘电机
 ■ 铝制叶轮, 铸铁外壳

ODP马达
 ■ R150J-2, R6135J-10
 热保护马达
 ■ R6150J-2, R6125-2, R6325A, R6335A-2

优点

中流量 防爆电机 R6130Q-50
 ■ 4.78" HG, 180CFM, 2.71PSI(50Hz)
 ■ 5.15" HG, 215CFM, 2.17PSI(60Hz)
 中流量 防爆电机 R6340R-50
 ■ 4.78" HG, 180CFM, 2.71PSI(50Hz)
 ■ 5.88" HG, 215CFM, 3.61PSI(60Hz)
 中流量 防爆电机 R6P115Q-50
 ■ 4.78" HG, 235CFM, 2.89PSI(50Hz)
 ■ 6.25" HG, 280CFM, 3.43PSI(60Hz)
 中流量 防爆电机 R6P355R-50
 ■ 4.78" HG, 232CFM, 2.89PSI(50Hz)
 ■ 6.25" HG, 280CFM, 3.61PSI(60Hz)
 ■ 最高连续运转3000小时
 ■ 泄漏低于5cc/min, VITON轴封
 ■ 防爆电机IP54

中流量 无电机 SDR6
 ■ 9.93" HG, 300CFM, 5.60PSI
 ■ 铝制叶轮, 外壳
 中流量 无电机 SDR6P
 ■ 9.19" HG, 360CFM, 5.42PSI
 ■ 铝制叶轮, 铸铁外壳
 ■ 驱动滑轮可调

■ 结构坚固, 维护成本低
 ■ 无油式, 含消音器
 ■ 铝制外壳, 叶轮, 盖板



规格型号

型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
中流量						
R6125-2	115/208~230,60-1 110/220~240,50-1	23.6/13~12 17.6/8.8~9.	76(230V) 87(240V)	2+1/2 1+1/2	1.90 1.10	39.5Kg
R6325-2	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	6.9/3.45 6.6/3.3~3.5	58(230V) 23.5(380V)	2+1/2 1+3/4	1.90 1.38	34.5Kg
R6135J-10	230,60-1	19.0	125(230V)	3+1/2	2.60	50.8Kg
R6335A-2	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	9.7~8.8/4.4 8.8/4~3.9	50(460V) 40.5(380V)	3+1/2 2+1/2	2.60 1.90	37.2Kg
R6335B	575,60-3	3.6	34.9(575V)	3+1/2	2.60	37.2Kg
R6150J-2	230,60-1	22.3(96)	96.0(230V)	3+1/2	2.60	56.8Kg
R6350A-2	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	13~12/6.0 14~13/7~6.	125(230V) 57.0(380V)	5 4+3/4	3.70 3.60	50.8Kg
R6350B-2	575,60-3	4.8(35.0)	----	5	3.70	50.8Kg
R6P335A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	9.7~8.8/4.4 8.0/4.0~3.9	50.0(460V) 40.5(380V)	3+1/2 2+1/2	2.60 1.90	68.0Kg
R6P350A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	13~12/6.0 14~13/7~6.	125.(230V) 57.0(380V)	5 4+3/4	3.70 3.60	80.0Kg
R6P350B	575,60-3	4.8	35(575V)	5	3.70	80.0Kg
R6P355A	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	19.5~18/9.1 14.2~13.4/7	83.0(460V) 72.0(380V)	5+1/2 5	4.10 3.70	98.0Kg
高流量 上进气						
R6PP3110M	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	36~35/17.5 32/15.5~13	181(460V) 176(380V)	11 7	8.20 5.20	140.Kg
R6PS3110M	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	36~35/17.5 32/15.5~13	181(460V) 176(380V)	11 7	8.20 5.20	140.Kg





规格型号


型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
中流量 防爆电机						
R6130Q-50	230,60-1 220~240,50-1	16.3 14.7~13.5	64(230V) /	3 2+1/2	2.20 1.90	59.0Kg
R6340R-50	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	13~12/6 14~13/7~6.	125(230V) /	4 3	3.00 2.20	51.0Kg
R6P155Q-50	230,60-1 220~240,50-1	29.9 20.8~19.1	198(230V) 189(240V)	5+1/2 4	4.10 3.00	110.Kg
R6P355R-50	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	26.5~24/12 23.2~21/11	150(460V) /	10 8	7.50 6.00	134.Kg
中流量 无电机						
SDR6	真空建议,转速5500RPM,	----	----	11+1/2	8.60	32.0Kg
SDR6	压缩建议,转速5500RPM,	----	----	15	11.1	32.0Kg
SDR6P	真空建议,转速4500RPM,	----	----	10+1/2	7.90	50.0Kg
SDR6P	压缩建议,转速4500RPM,	----	----	15	11.1	50.0Kg







产品尺寸(mm,英寸)

中流量R6

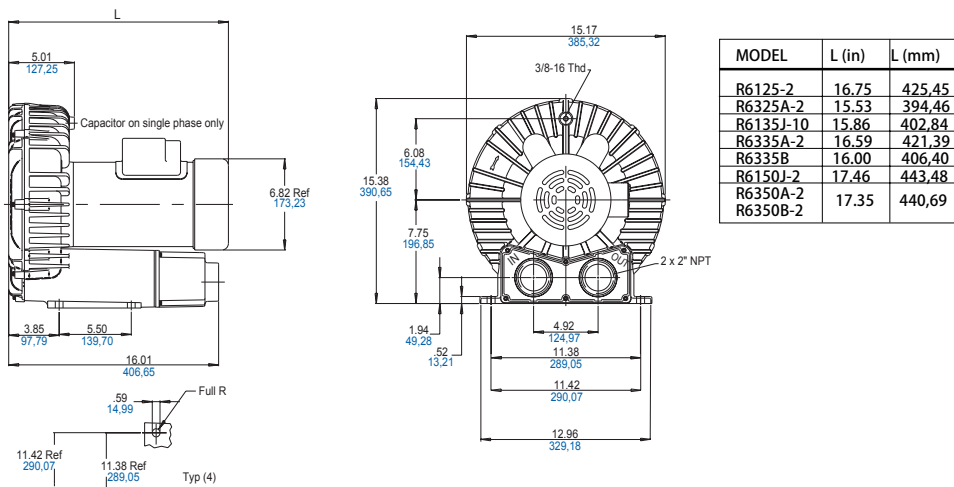

中流量R6P

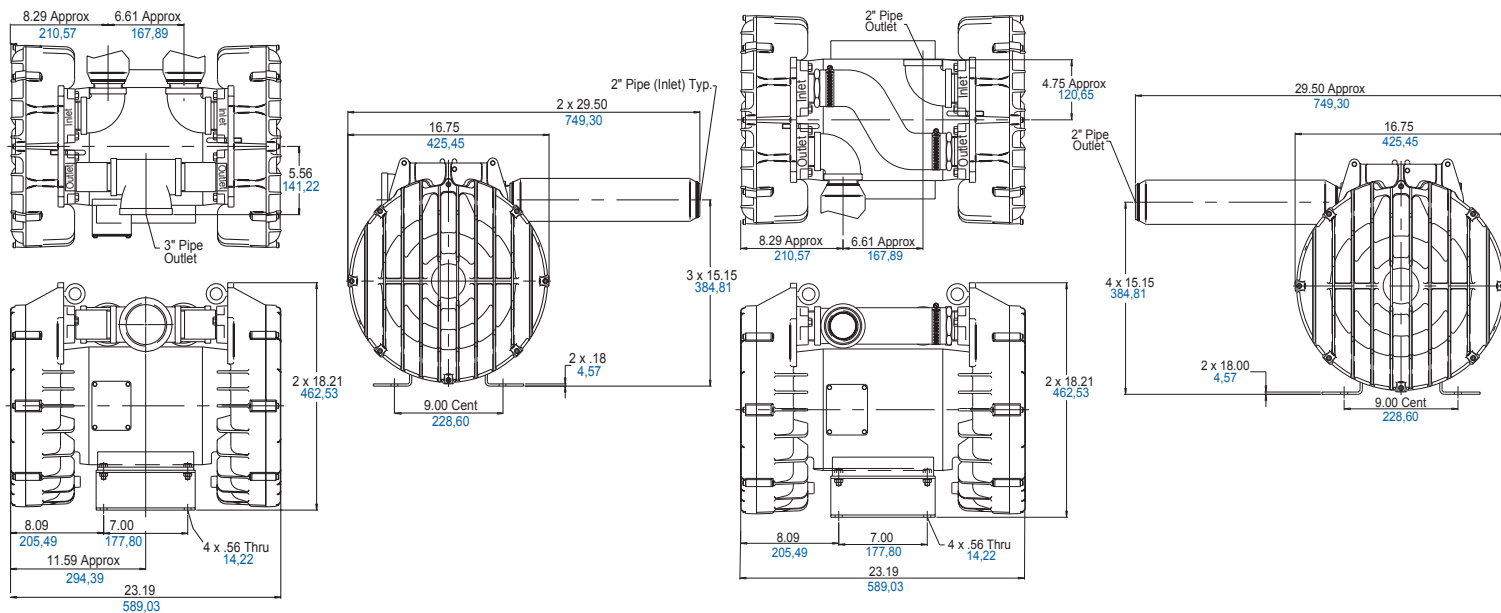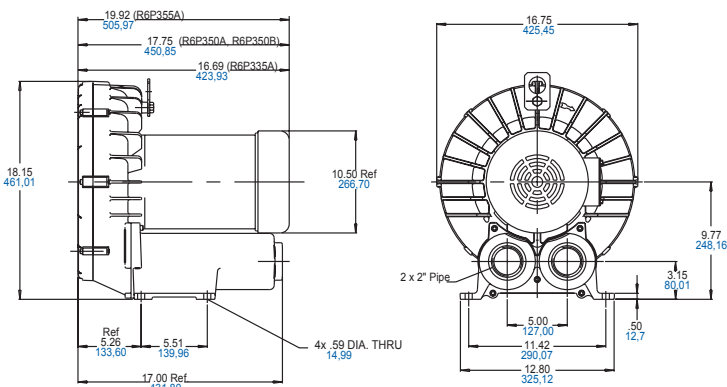

高流量上进气 R6PP


高流量上进气 R6PS






产品尺寸(mm,英寸)

Models R6P

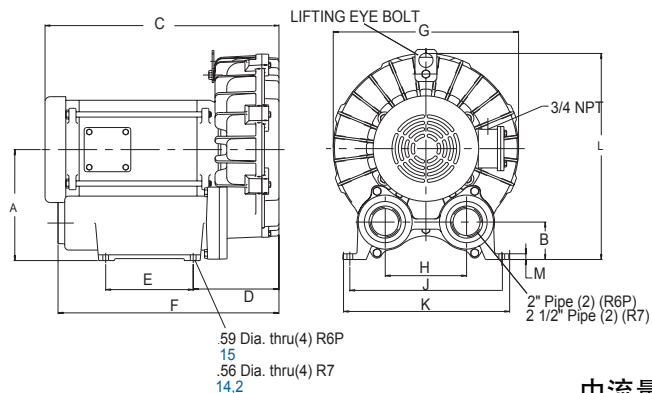


Models R6

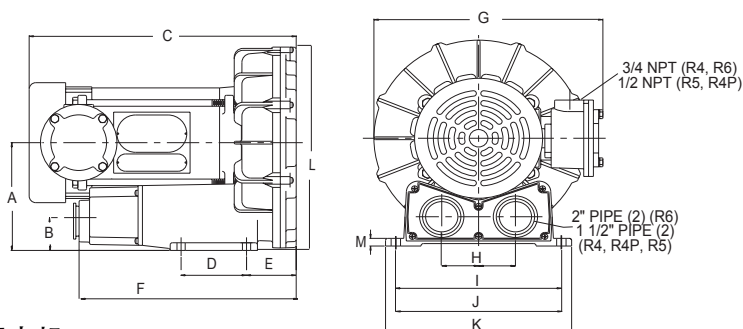


中流量 防爆电机

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R6130Q-50	197	49	482	140	98	407	385	125	289	290	329	390	13
R6340R-50	197	49	482	140	98	404	385	125	298	290	329	390	13
R6P155Q-50	248	80	579	130	140	428	425	127	---	290	325	461	13
R6P355R-50	248	80	506	130	140	428	425	127	---	290	325	461	13


Mounting Hole Detail



Model SDR6

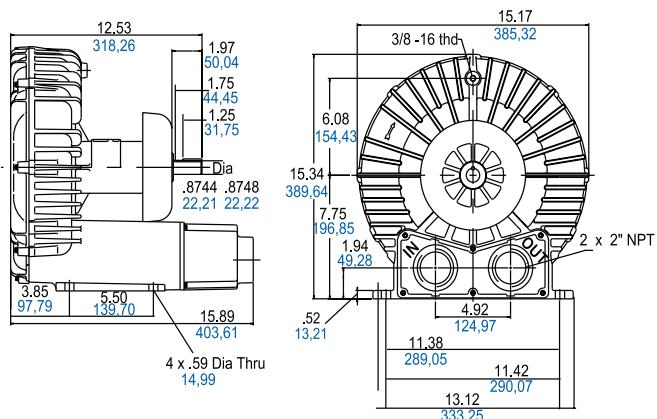





Model SDR6P

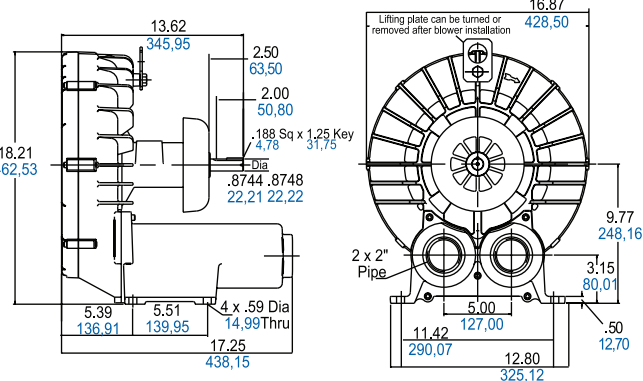





中流量 无电机







Models R6125-2, R6325A-2 产品性能(公制,英制)

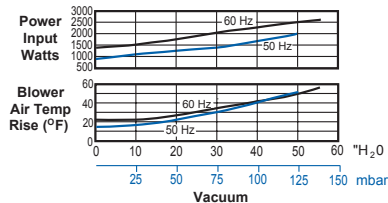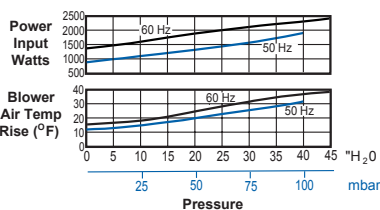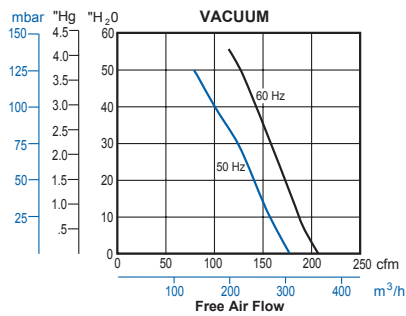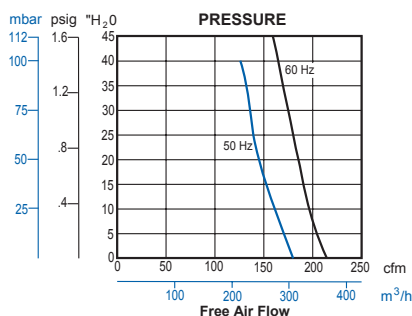

Models R6135J-10, R6335A-2, R6335B

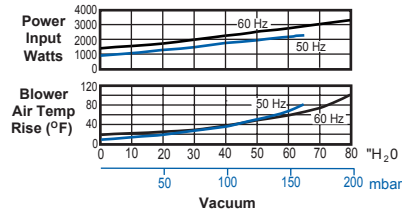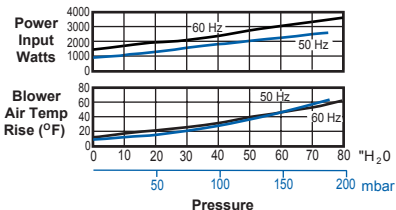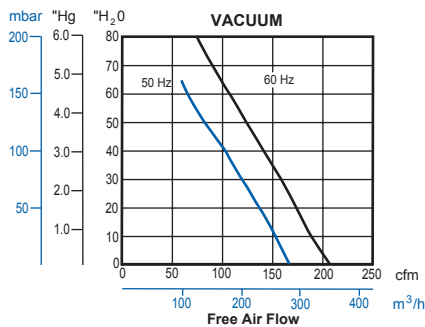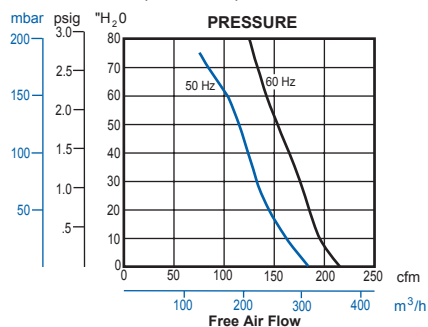





Models R6150J-2, R6350A-2, R6350B-2

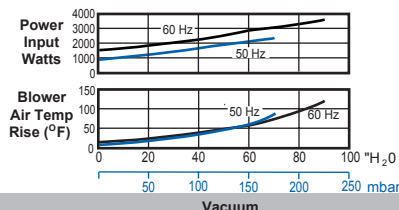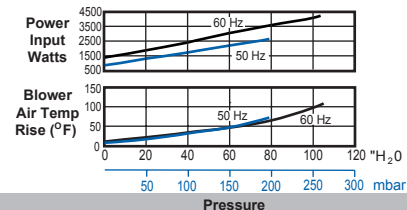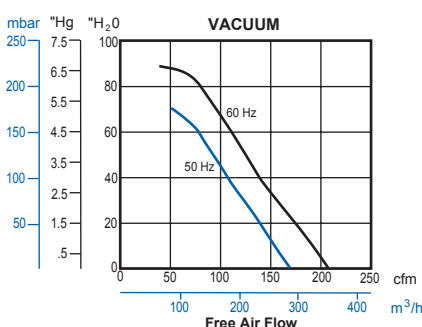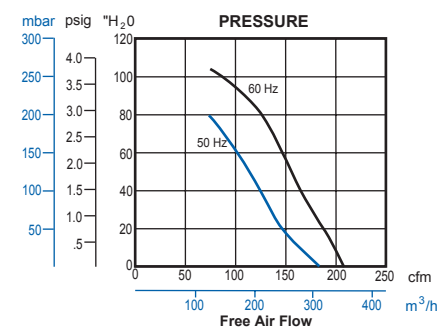







产品性能(公制,英制)





Model R6P335A

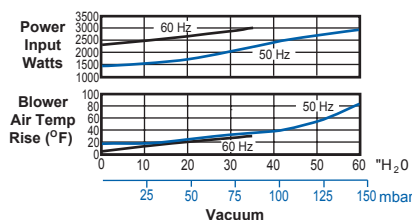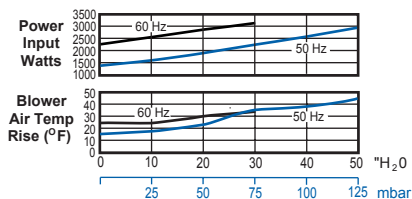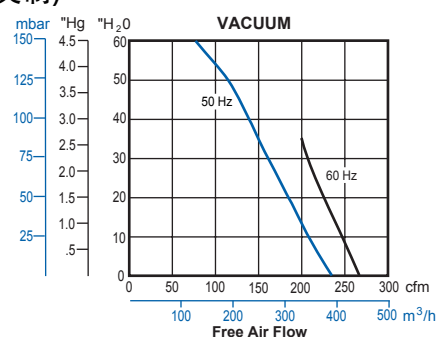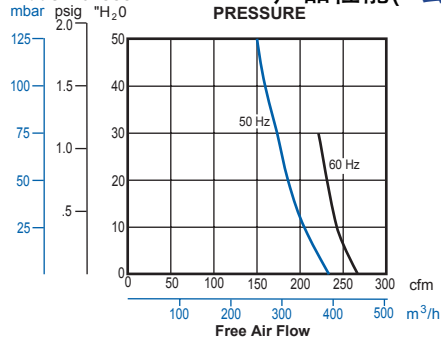

Models R6P350A, R6P350B

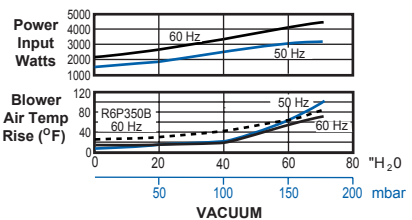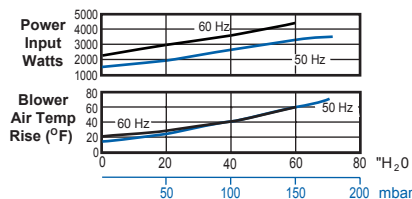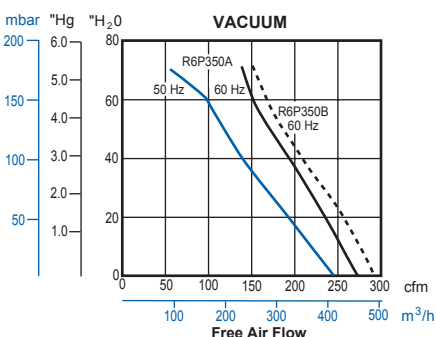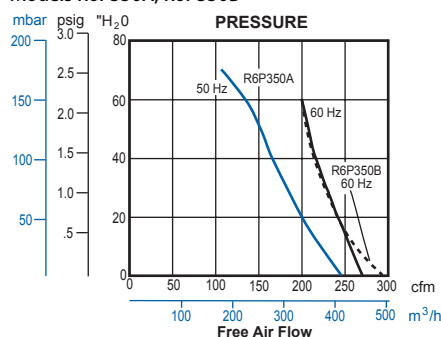





Model R6P355A

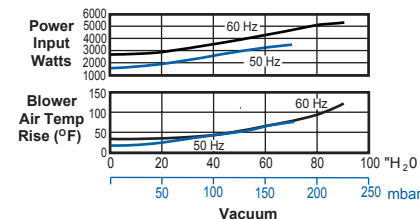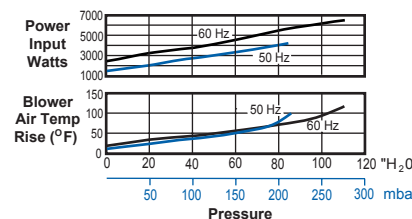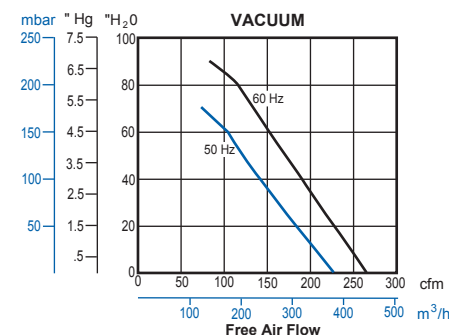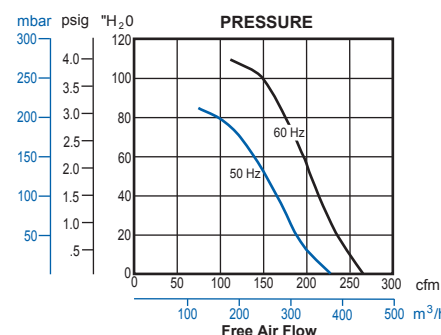







Model R6PP3110M





产品性能(公制,英制)

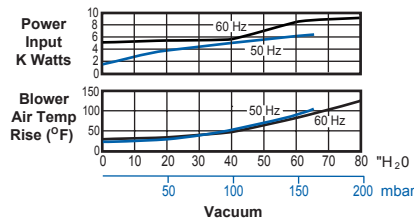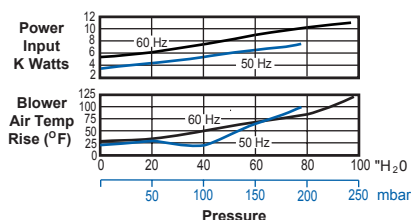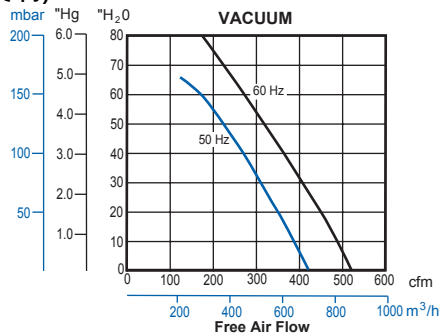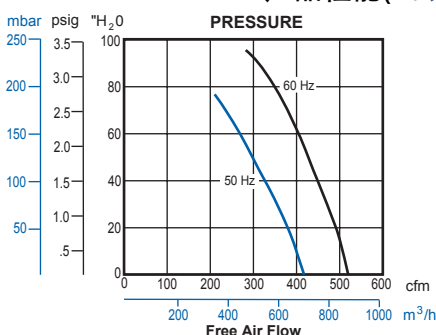

Model R6PS3110M

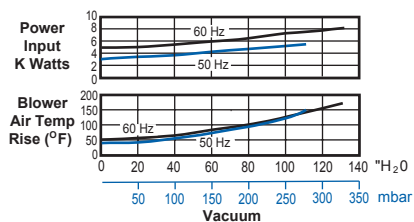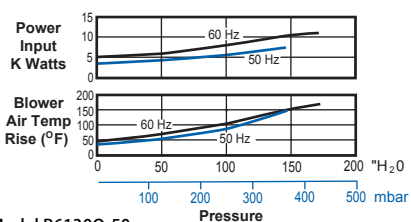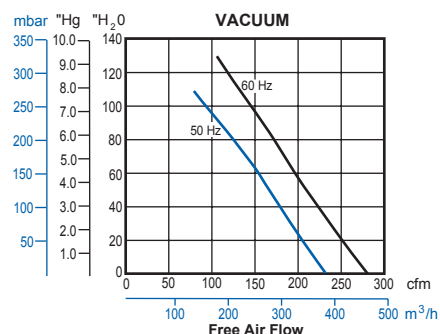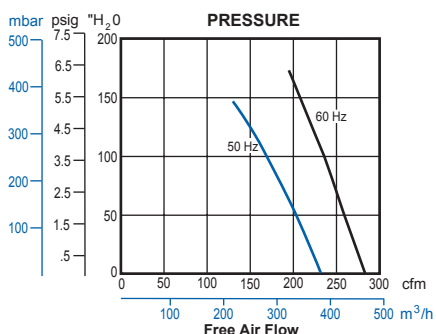





Model R6130Q-50

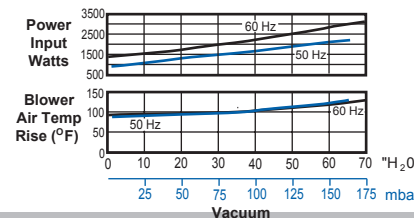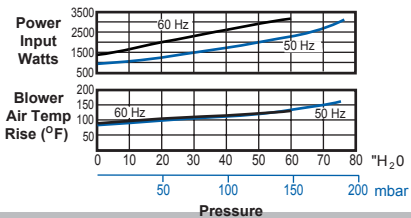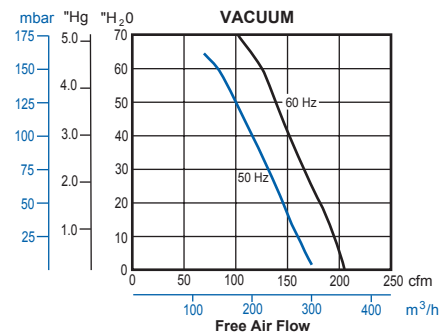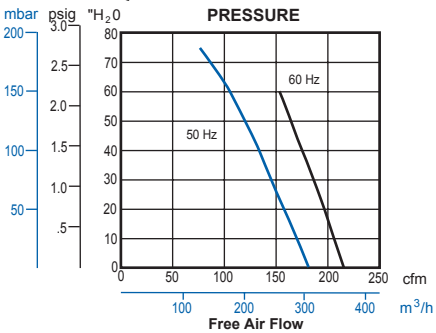







R6340R-50





产品性能(公制,英制)

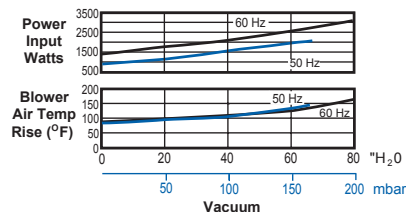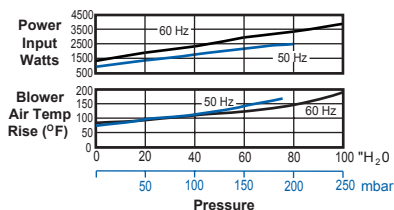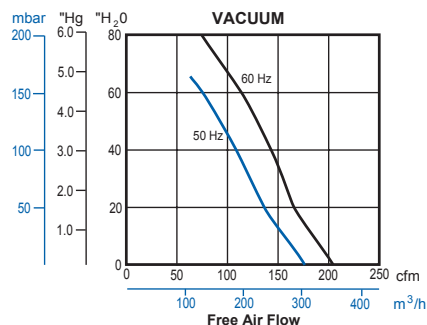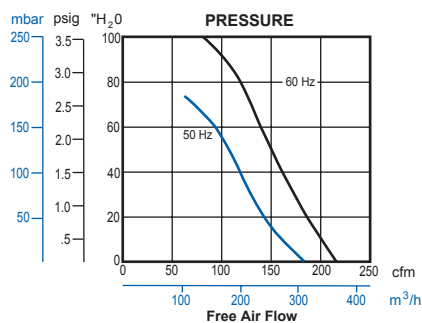

R6P155Q-50

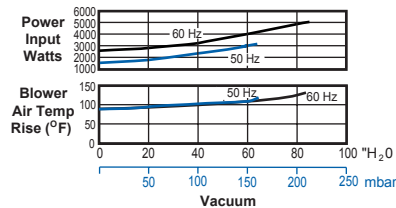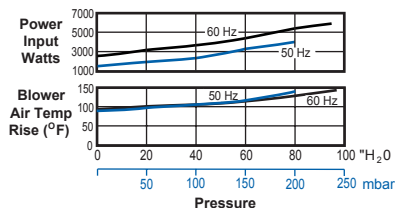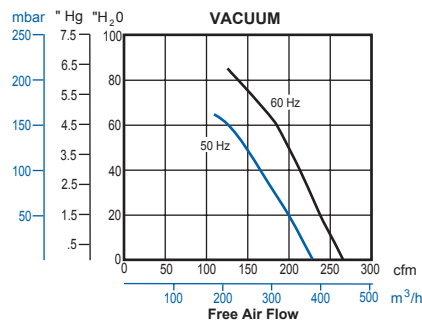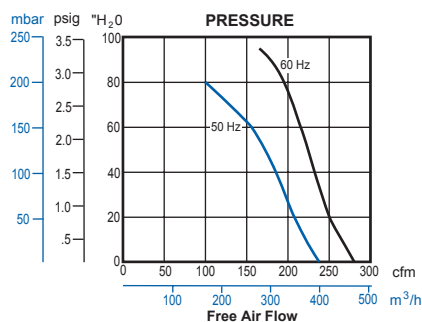





R6P355R-50

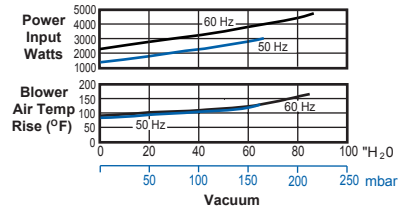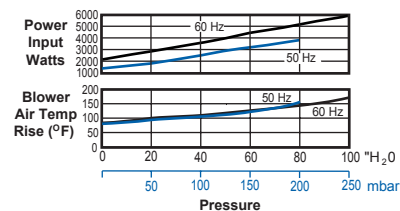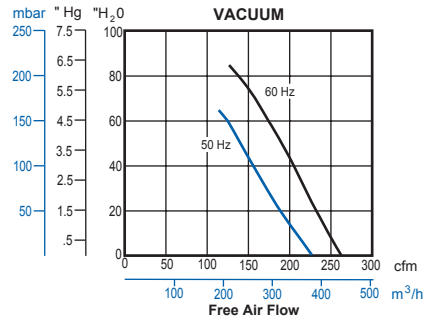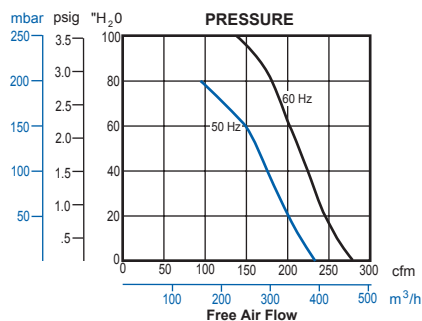







产品性能(公制,英制)

SDR6

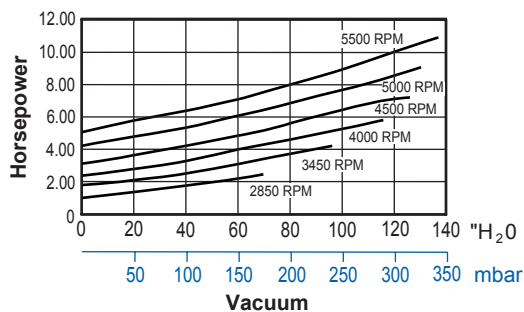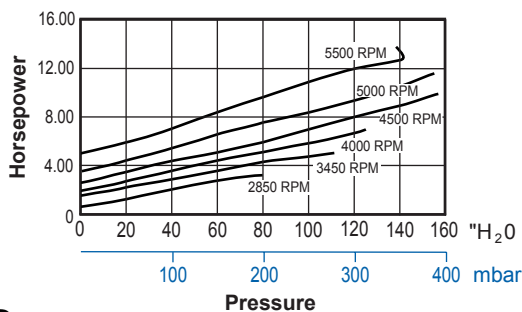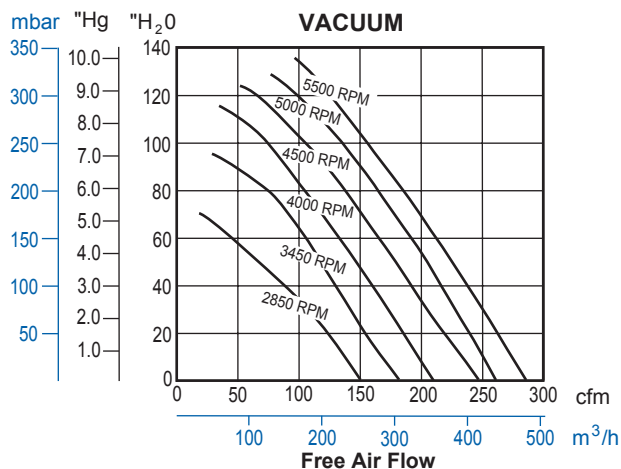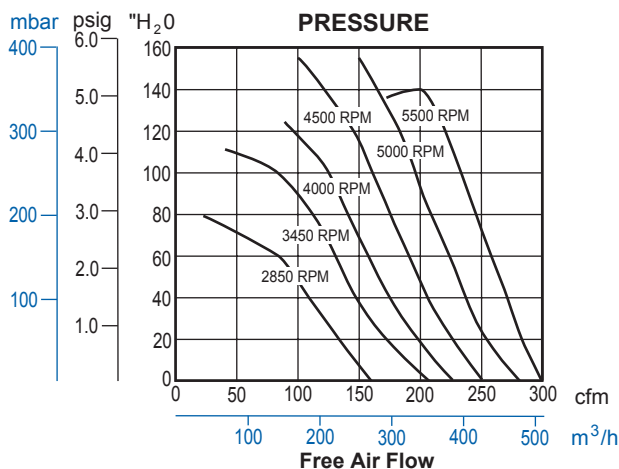

SDR6P

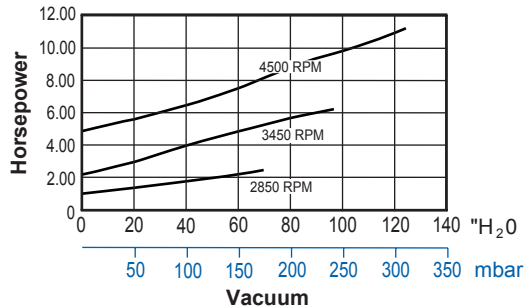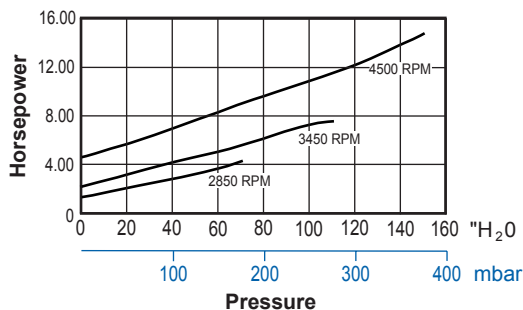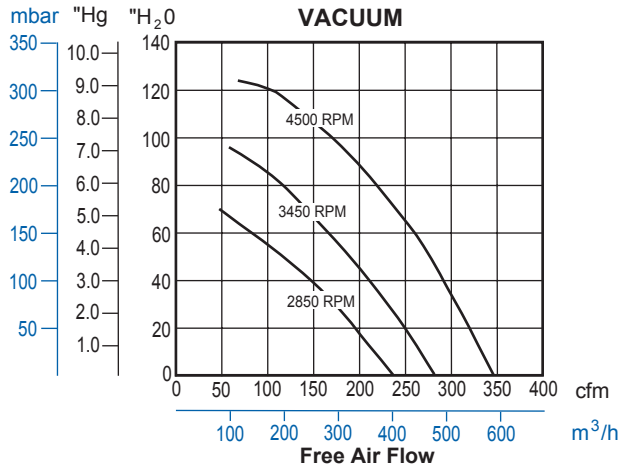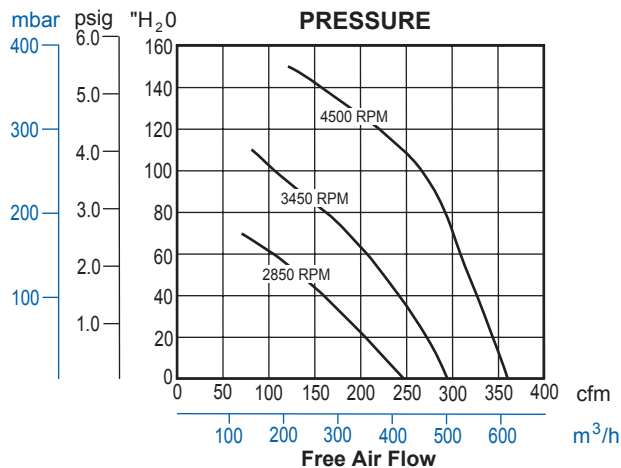





中流量 R7



中流量 防爆电机 R7

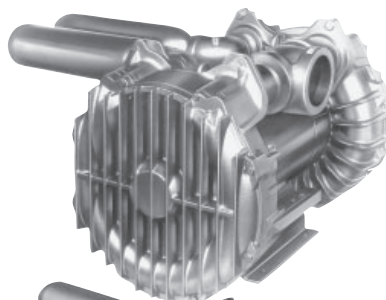

高流量 上进口 R7P



高流量 上进口 R7S



GAST R7 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

中流量 R7

- 6.12"HG,350CFM,4.15PSI(50Hz)
- 8.09"HG,420CFM,4.52PSI(60Hz)
- IP54电机,含热保护马达
- 铝制外壳,叶轮,盖板

高流量 R7P

- 6.25"HG,666CFM,3.25PSI(50Hz)
- 6.99"HG,795CFM,3.79PSI(60Hz)

高流量 R7S

- 9.56"HG,350CFM,6.14PSI(50Hz)
- 11.0"HG,430CFM,7.23PSI(60Hz)
- 铸铝叶轮,铸铁外壳

中流量 防爆电机 R7

- 6.25"HG,350CFM,3.25PSI(50Hz)
- 8.09"HG,425CFM,3.61PSI(60Hz)
- 最高连续运转3000小时
- 泄漏低于5cc/min,VITON轴封
- 防爆电机IP54

- 结构坚固,维护成本低

- 无油式
- 含消音器



规格型号



型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
中流量						
R7100A-3	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	35~29.5/15 27~23/13	120(460V) 143(380V)	10 8	7.50 6.00	147.Kg
R7100B-1	575,60-3	9.6	84(575V)	10	7.50	131.Kg
高流量						
R7P3180M	230/460,60-3 190~220/380~440,50-3	52.0/26.0 52~45/26	238(460V) /	18 12	13.4 9.00	198.Kg
R7S3180M	230/460,60-3 190~220/380~440,50-3	52.0/26.0 52~45/26	238(460V) /	18 12	13.4 9.00	196.Kg
中流量 防爆电机						
R7100R-50	208~230/460,60-3 190~220/380~415,50-3	26.5~24/12 23~21/11~	105(460V) /	10 8	7.50 6.00	134.Kg








产品尺寸(mm,英寸)



中流量

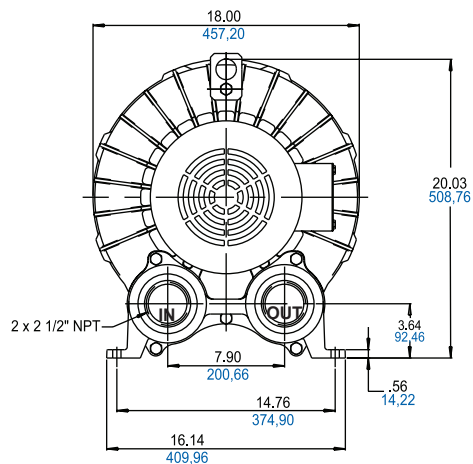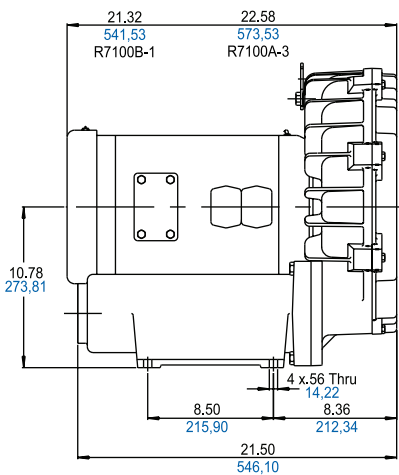

高流量 上进气 R7P

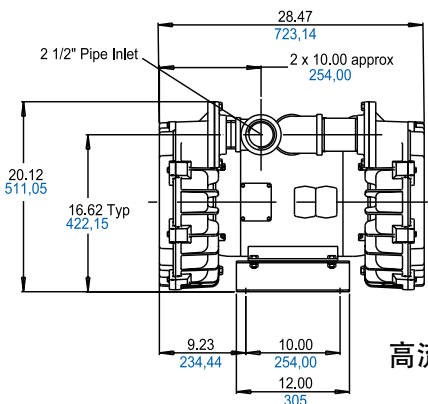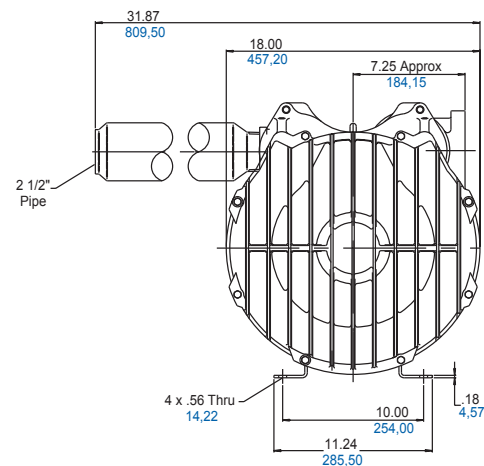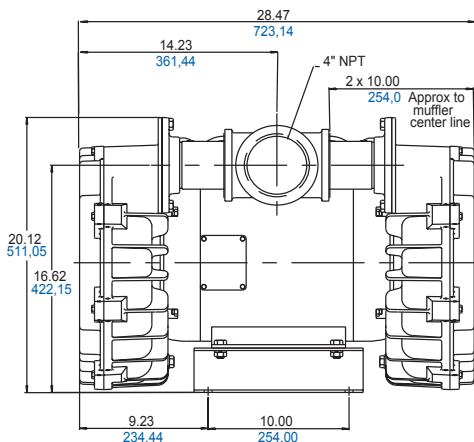

高流量 上进气 R7S

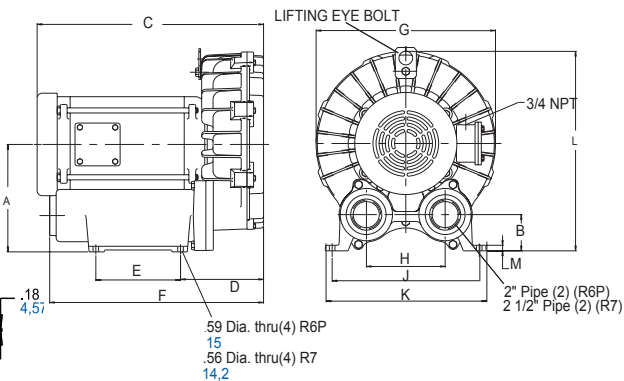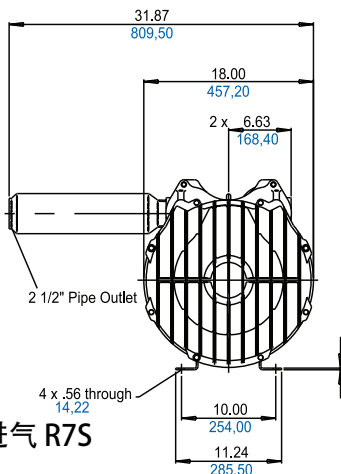





中流量 防爆电机

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
R7100R-50	274	92	578	212	216	546	457	201	---	375	410	509	14





产品性能(公制,英制)





中流量

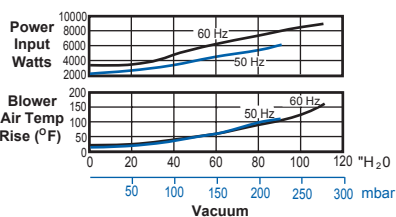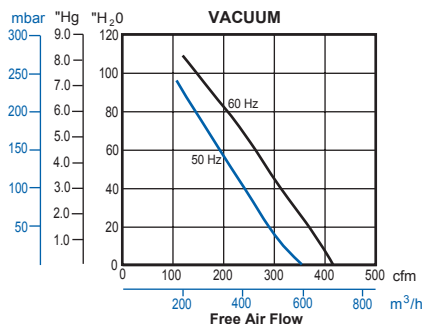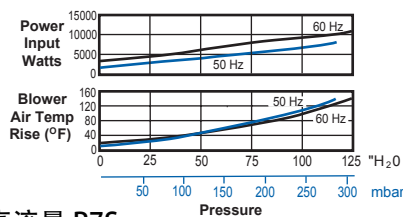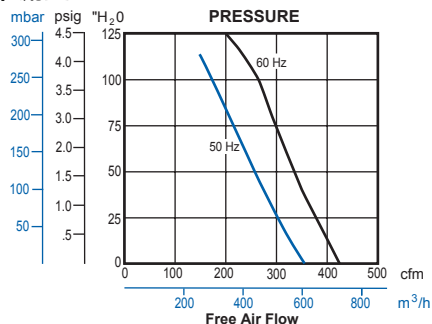



高流量 R7P

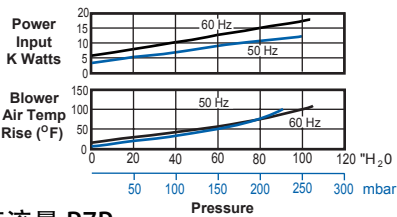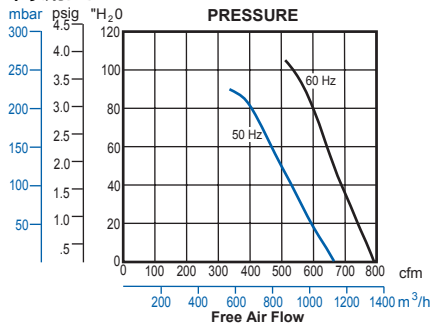





高流量 R7S

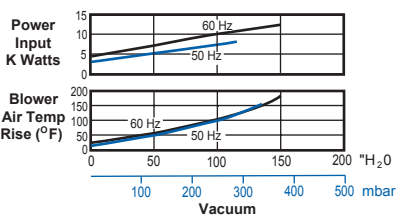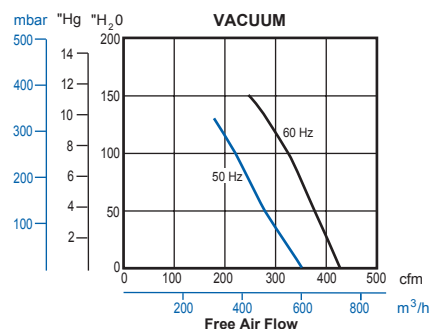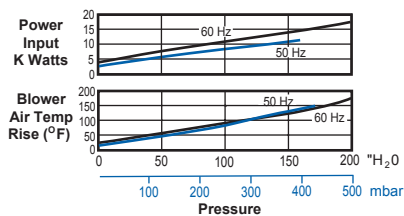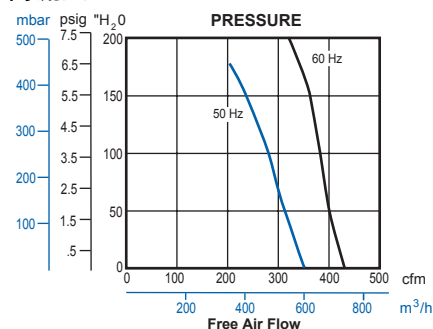

高流量 R7P

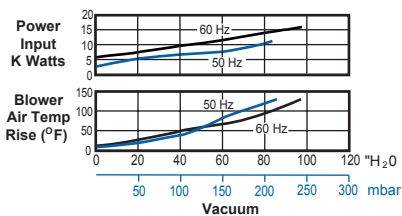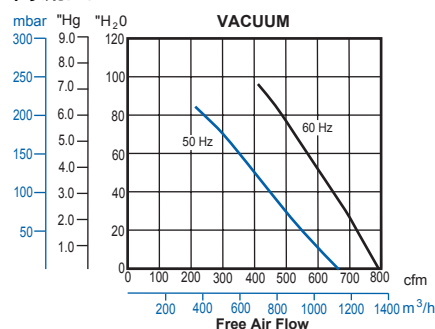

防爆电机

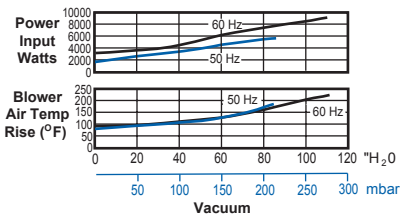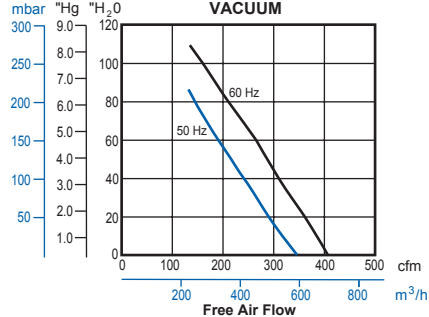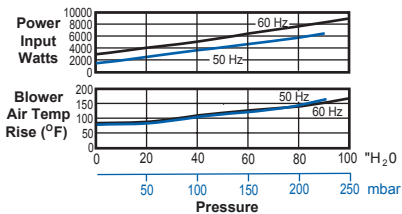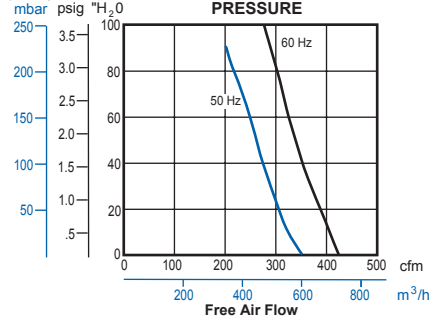




中流量 R9



高流量 上进口 R9P

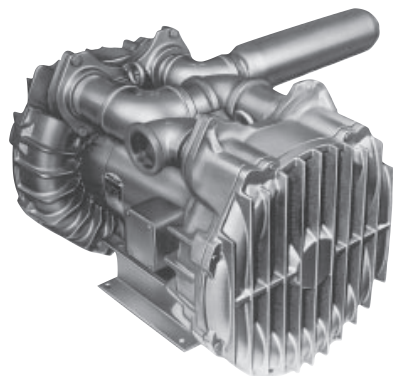

高流量 上进口 R9S



GAST R9 蓄热式风机

为什么选择我?

我们是蓄热式鼓风机,我们可以连续工作,并且无脉动,无油,低噪音.设计为用风扇冷却轴承的热量,以帮助延长轴承的使用寿命.使用永久密封球轴承,提供了优越的耐腐蚀,防锈用途,精密的平衡叶轮以低振动运行.

应用

农业设备,交通运输,材料处理,印刷设备,食品设备,医药设备,化工设备,电子通信设备,环保设备,包装设备,纺织工业,能源设备,采矿建筑设备等.

优点

中流量 R9

- 7.72"HG, 585CFM, 4.52PSI(50Hz)
- 8.46"HG, 680CFM, 4.52PSI(60Hz)
- IP54电机

高流量 R9P

- 7.35"HG, 1140CFM, 3.61PSI(50Hz)
- 8.09"HG, 1350CFM, 3.97PSI(60Hz)

高流量 R7S

- 10.4"HG, 585CFM, 7.51PSI(50Hz)
- 11.0"HG, 660CFM, 8.02PSI(60Hz)

- 结构坚固,维护成本低
- 无油式
- 铸铁外壳,铸铝叶轮





规格型号

型号	电机参数	电流Amps		功率		重量
		工作	启动	HP	KW	
中流量						
R93150A	208~230/460,60-3 190~220/380~440,50-3	50/25 46~42/23	173(460V) 185(440V)	15 10	11.1 7.50	204.Kg
高流量						
R9P3300M	230/460,60-3 190~220/380~440,50-3	78/39 76~70/38	280(460V) 185(440V)	30 19	22.3 14.1	327.Kg
R9S3300M	230/460,60-3 190~220/380~440,50-3	98/49 82~47/41	320(460V) 308(440V)	30 19	22.3 14.3	275.Kg









产品尺寸(mm,英寸)

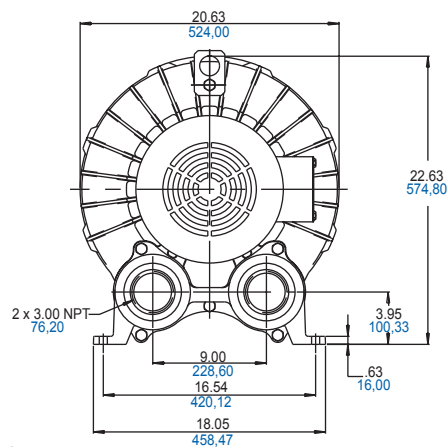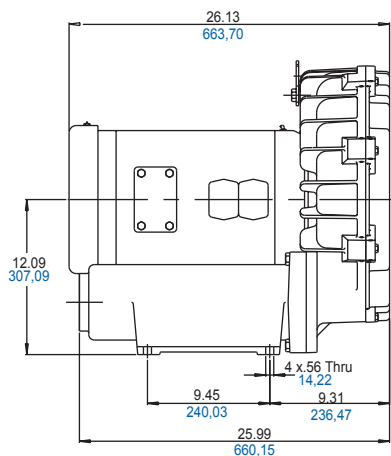

中流量

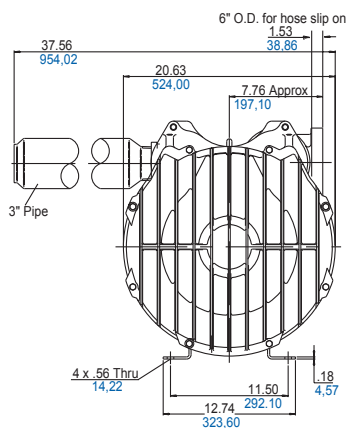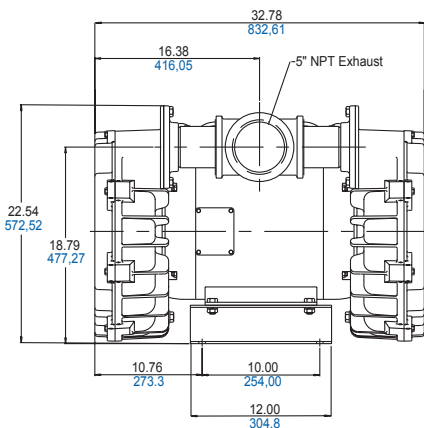

高流量 上进气 R9P



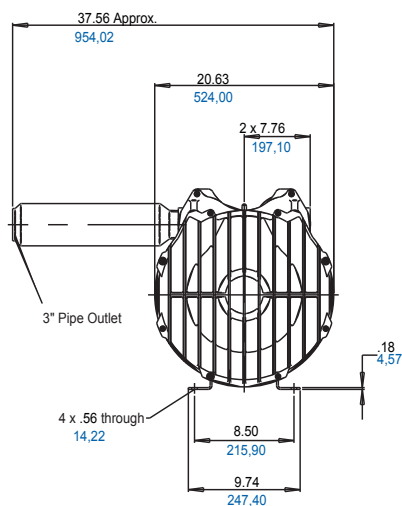
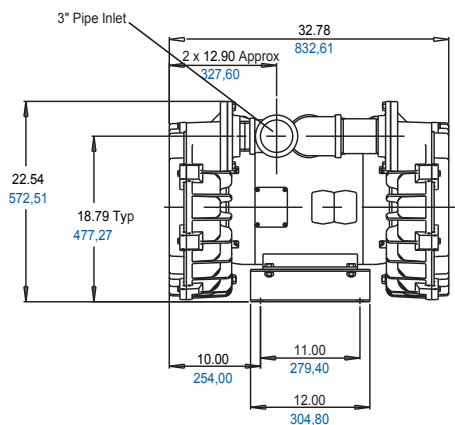


高流量 上进气 R9S







产品性能(公制,英制)





中流量

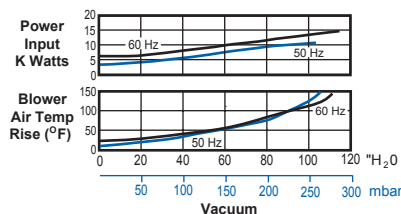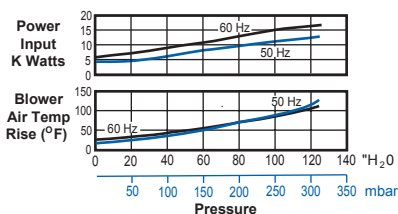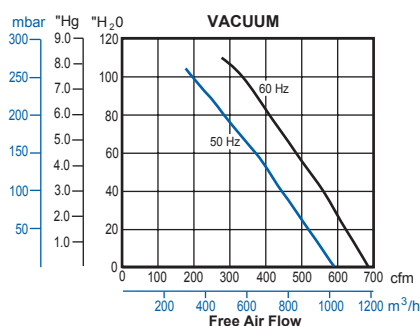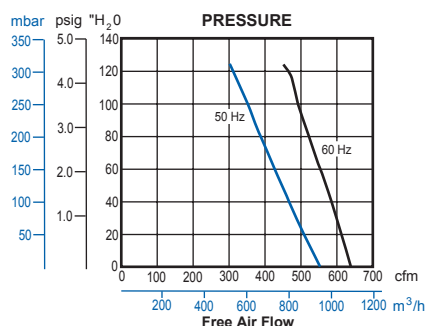

高流量 R9P

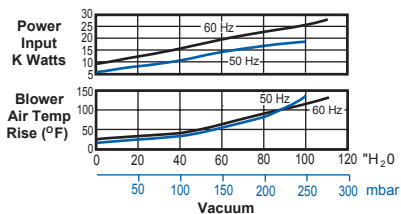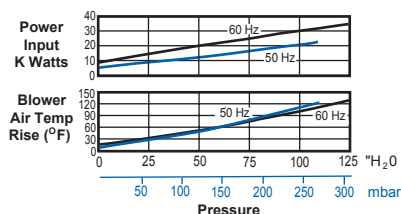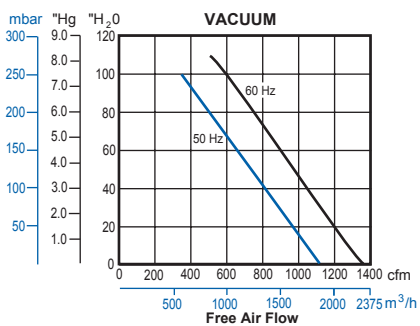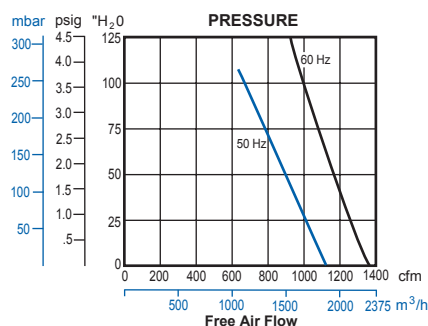

高流量 R9S

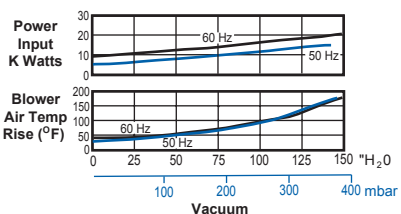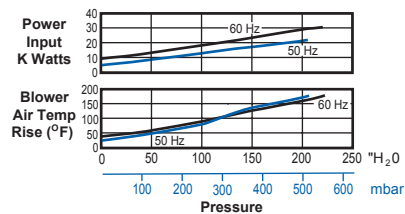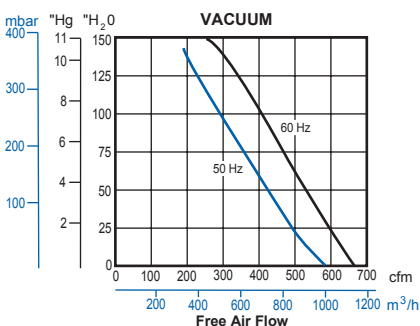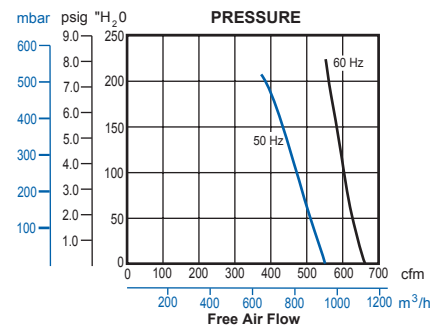



气动马达 气动减速机




IDEX GAST气动马达和气动减速机结构坚固与可靠性领先于业内,同时提供润滑与非润滑产品.包含支架,同轴,侧轴,法兰多种安装方式.顺时针,逆时针,可逆的旋转方式.叶片也分为4,6,8叶片可选择.

功率: 0.13~7.0Kw

转速: 5~10000RPM

扭矩: 0.31~585Nm

速比: 10:1~60:1KW



将压缩空气驱动偏心的划动叶片,促使轴的转动以执行驱动.

优点

- 变速
- 防爆
- 高速
- 小巧便携
- 各种环境操作
- 安装灵活

典型应用

- 搅拌设备
- 输送驱动
- 泵驱动
- 食品包装
- 药品包装
- 葫芦,绞车
- 卷盘




规格型号

型号	功率		耗气情况				输出						其他	页码	
	HP	KW	气压 PSI	Bar	气流 CFM	M³/H	最高转速			最高扭矩					
							RPM	lb.in	Nm		RPM	lb.in	Nm		
空气马达															
NL22	3/16	0.31	80	5.51	18.5	31.0	4000	2.80	0.32	1000	4.30	0.49	无油	357~360	
NL32	3/16	0.31	80	5.51	30.0	51.1	2000	13.5	1.50	300	21.0	2.50	无油	361~364	
1AM	7/16	0.33	100	6.89	20.5	35.1	10000	2.75	0.31	650	5.60	0.65	----	301~304	
1UP	7/16	0.33	80	5.51	27.0	47.0	6000	5.25	0.58	500	6.00	0.68	----	305~308	
NL42	13/16	0.61	80	5.51	41.0	70.0	2000	25.5	2.90	500	44.0	5.00	无油	365~368	
2AM	7/8	0.68	100	6.89	30.0	49.5	3000	19.5	2.20	350	26.1	3.05	----	309~316	
4AM	1+2/3	1.30	100	6.89	78.0	132.	3000	36.0	4.10	300	56.0	6.30	----	317~330	
NL52	2+1/2	1.86	80	5.51	68.0	115.	2000	78.8	8.90	500	11.3	19.0	无油	369~372	
6AM	4	3.00	100	6.89	128.	228.	3000	84.0	10.0	300	115.	13.0	----	331~342	
8AM	5+1/4	3.90	100	6.89	175.	293.	2500	132.	14.4	300	185.	21.0	----	343~350	
16AM	9+1/2	7.00	100.	6.89	275.	475.	2000	290.	34.0	300	372.	43.0	----	351~356	
空气减速机													速比		
1UP-NRV	5/16	0.23	60	4.14	21.0	36.0	400	49.0	5.50	30	71.0	8.00	15:1	305~308	
1AM-NRV	3/8	0.26	100	6.89	21.0	36.0	350	62.0	7.10	30	72.0	8.10	15:1	317~330	
4AM-70C	13/16	0.61	100	6.89	71.0	120.	50	1040	118.	5	1640	185.	60:1	317~330	
4AM-70C	15/16	0.71	100	6.89	71.0	120.	75	800.	90.4	7	1255	142.	40:1	317~330	
4AM-70C	1+1/4	0.87	100	6.89	71.0	120.	150	487.	55.0	15	740.	83.6	20:1	317~330	
4AM-RV	1+1/4	0.90	80	5.51	60.0	102.	200	400.	45.2	20	640.	72.0	15:1	317~330	
4AM-RV	1+1/4	0.94	80	5.51	57.5	98.0	300	274.	31.0	30	425.	48.0	10:1	317~330	
6AM-22A	2	1.57	100	6.89	135.	230.	75	1725	195.	8	2500	283.	40:1	331~342	
6AM-22A	2+2/3	1.98	100	6.89	130.	221.	150	1100	124.	15	1550	176.	20:1	331~342	
6AM-22A	3+1/3	2.54	100	6.89	130.	221.	300	720.	81.4	30	950.	107.	10:1	331~342	
8AM-32A	3+2/3	2.76	100	6.89	177.	301.	125	1850	209.	15	2550	288.	20:1	343~350	
16AM-13	6+1/2	4.85	100	6.89	275.	468.	100	4175	472.	15	5175	585	20:1	351~356	





气动马达

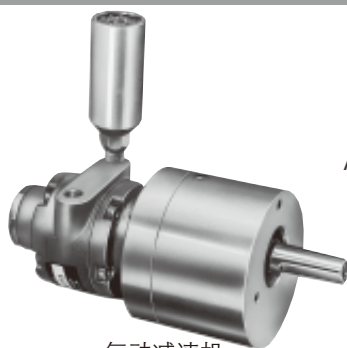

气动减速机



AF350

GAST 1AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.



优点

气动马达

■ 0.65Nm@650rpm & 0.31Nm@10000rpm

■ 中心安装

■ 任意平面操作

气动减速机

■ 7.10Nm@350rpm & 8.10Nm@30rpm

■ 速比15:1,同向出轴

■ 平行或垂直操作

■ 润滑式,包含消音器AF350

应用


搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
1AM-NCC-12	4叶片,逆时针旋转	100PSI	9.675L/S	1/2	0.33	0.90Kg
1AM-NVW-14	4叶片,顺时针旋转	100PSI	9.675L/S	1/2	0.33	0.90Kg
1AM-NRV-39A	4叶片,可逆旋转	100PSI	9.675L/S	1/2	0.33	0.90Kg
1AM-NRV-63A	8叶片,可逆旋转	100PSI	9.675L/S	1/2	0.33	0.90Kg
气动减速机						
1AM-NRV-56-GR11	4叶片,可逆旋转	100PSI	9.911L/S	1/3	0.26	2.30Kg
1AM-NRV-60-GR11	8叶片,可逆旋转	100PSI	9.911L/S	1/3	0.26	2.30Kg



产品尺寸(mm,英寸)

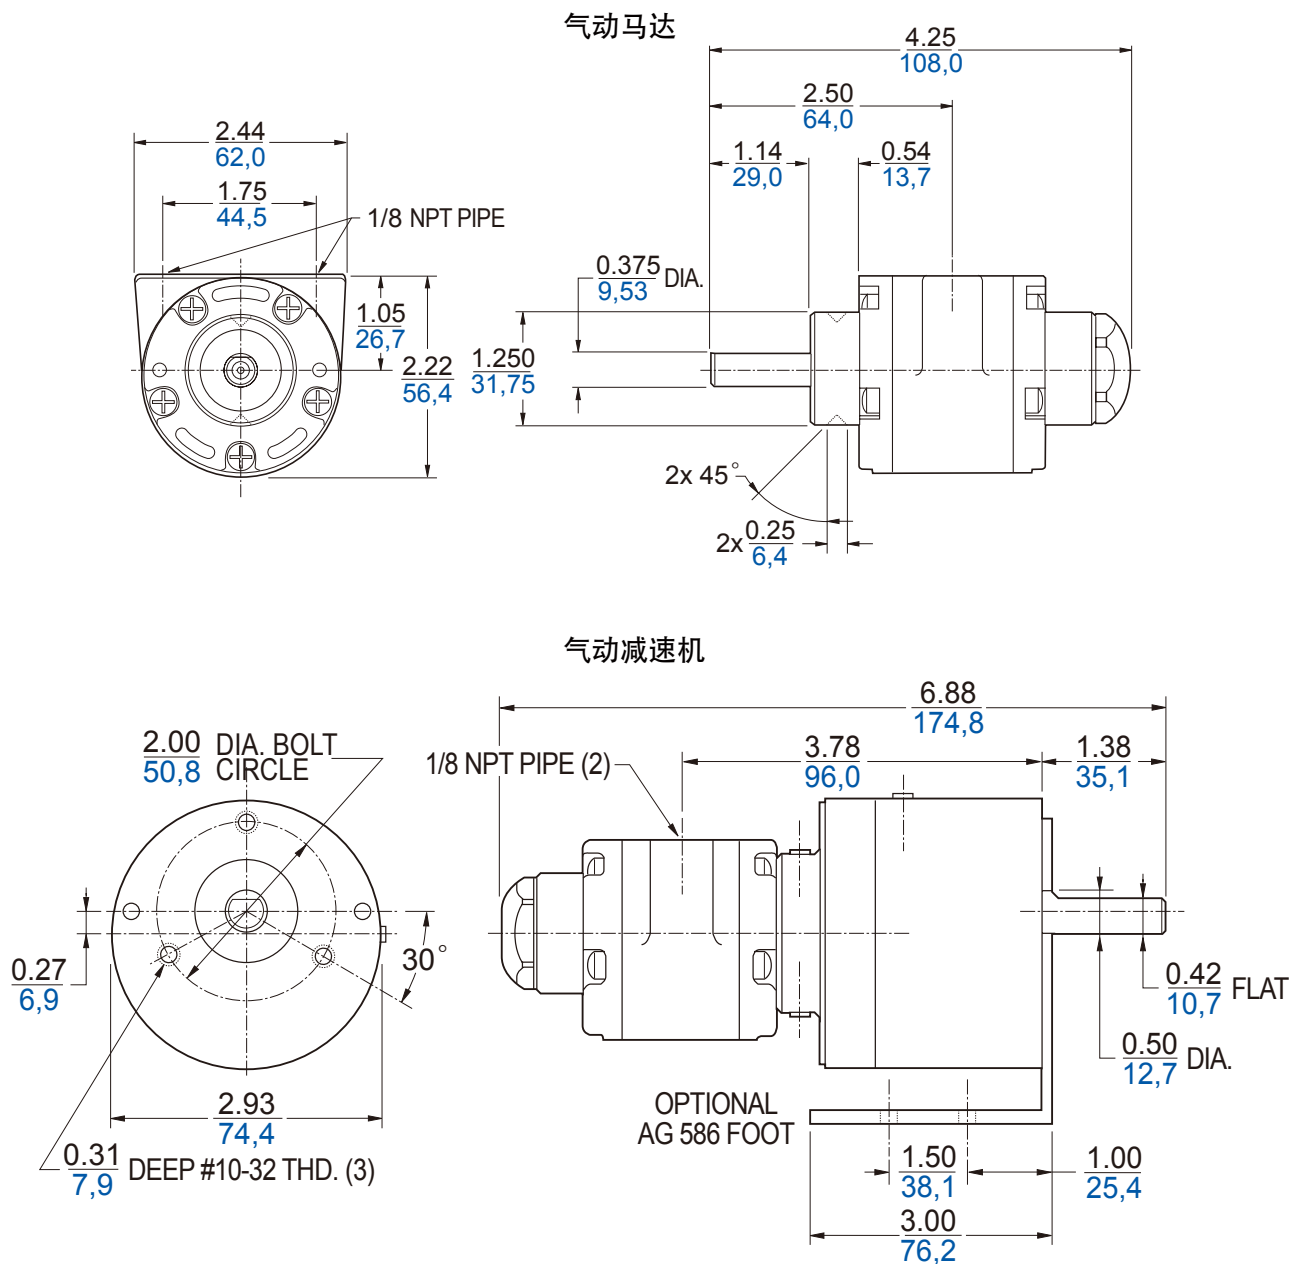



型号	A	B	C
AF350	27	71	1/8"NPT





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

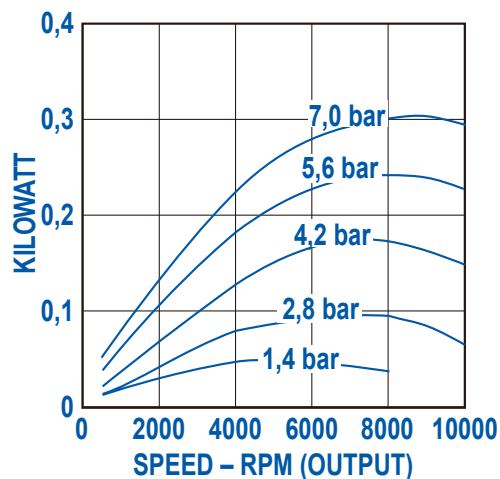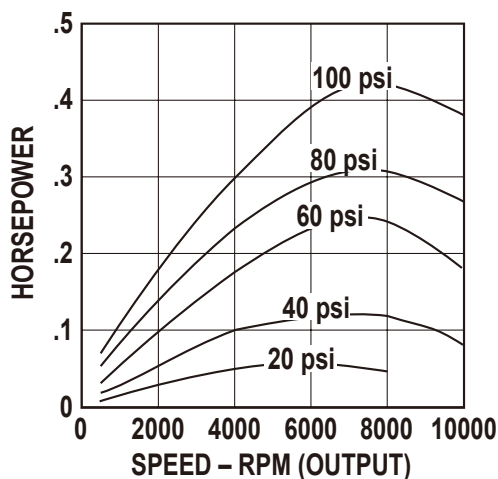

Torque vs. Speed

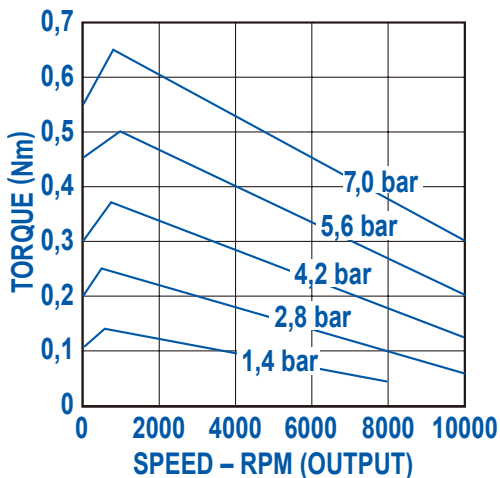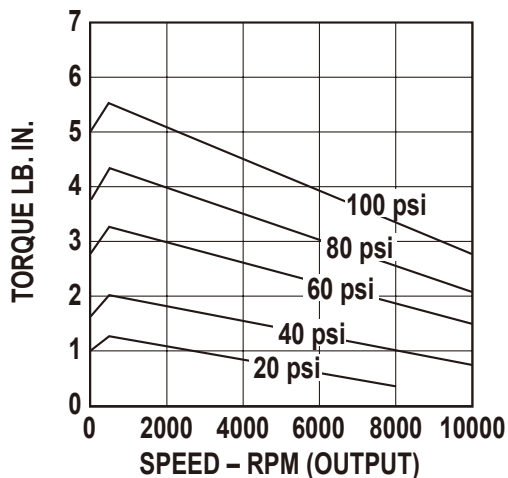

Air Consumption vs. Speed

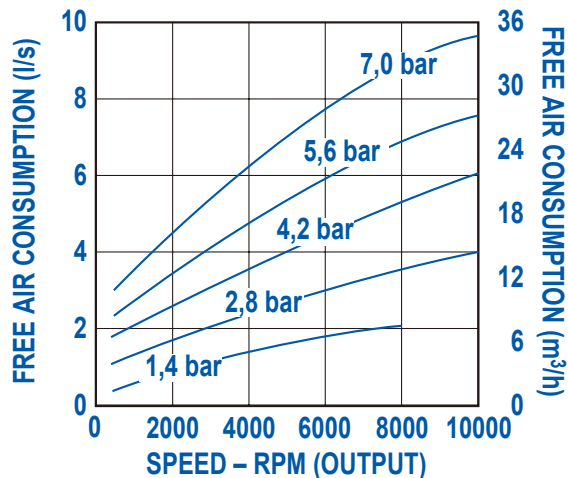
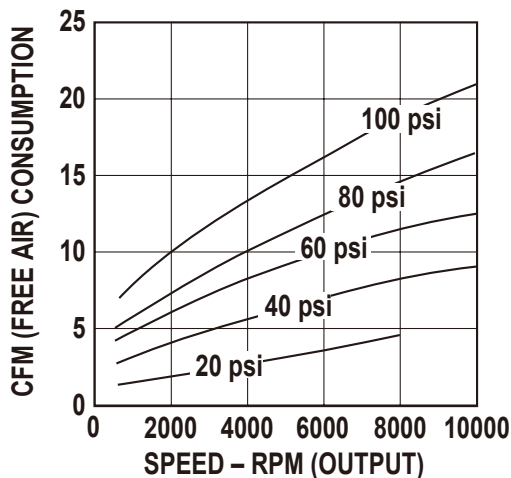






产品性能(公制,英制)

气动减速机



Output Power vs. Speed

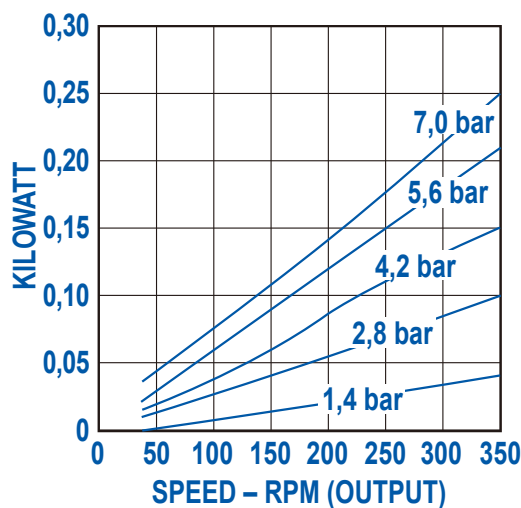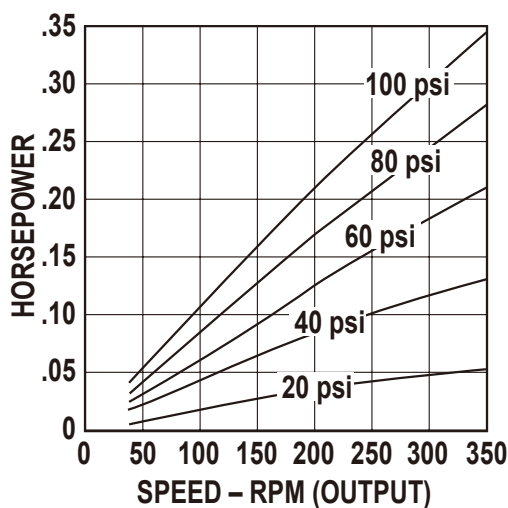

Torque vs. Speed

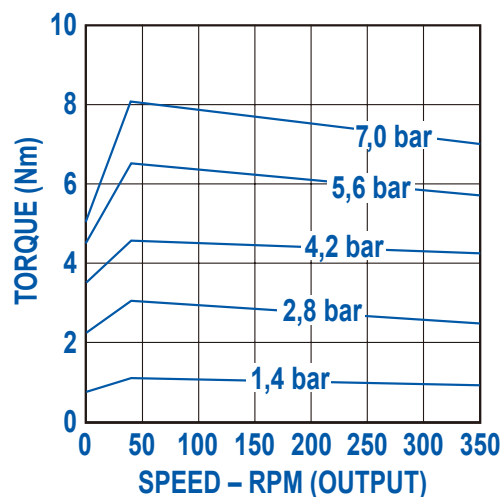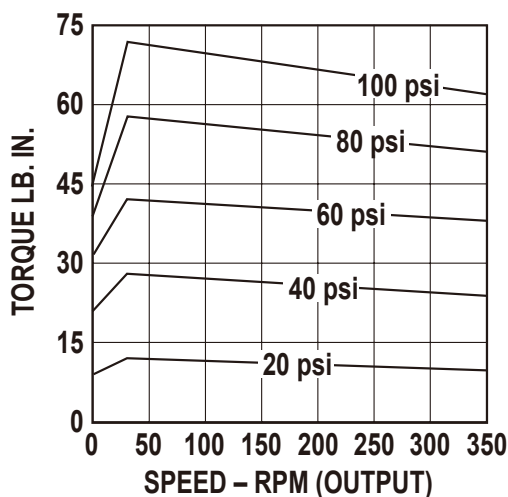


Air Consumption vs. Speed

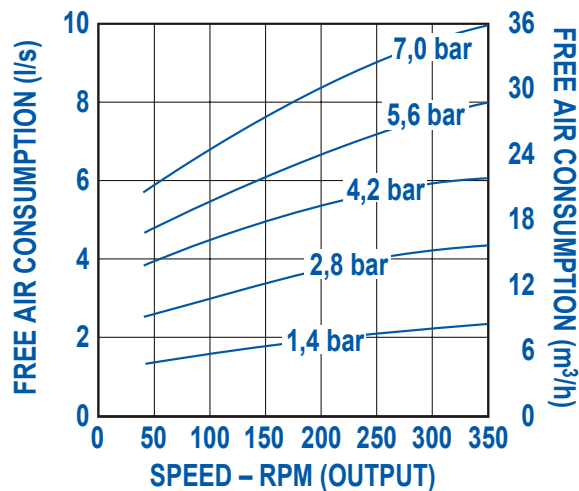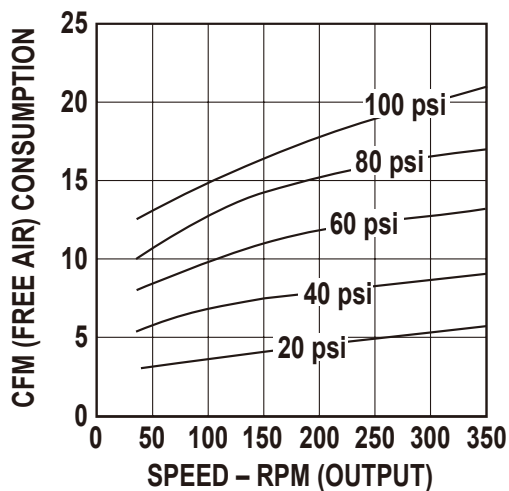



气动马达



气动减速机



AF350

GAST 1UP 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.



优点

气动马达

■ 0.68Nm@500rpm & 0.58Nm@6000rpm

■ 中心安装

■ 任意平面操作

气动减速机

■ 5.50Nm@400rpm & 8.00Nm@30rpm

■ 速比15:1,同向出轴

■ 平行或垂直操作

■ 润滑式,包含消音器AF350

应用


搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
1UP-NCC-1A	4叶片,逆时针旋转	80PSI	12.74L/S	1/2	0.33	1.40Kg
1UP-NCW-2A	4叶片,顺时针旋转	80PSI	12.74L/S	1/2	0.33	1.40Kg
1UP-NRV-3A	4叶片,可逆旋转	80PSI	12.74L/S	1/2	0.33	1.40Kg
1UP-NRV-10	8叶片,可逆旋转	80PSI	12.74L/S	1/2	0.33	1.40Kg
气动减速机						
1UP-NRV-4-GR11	4叶片,可逆旋转	60PSI	9.911L/S	1/3	0.23	2.30Kg
1UP-NRV-11-GR11	8叶片,可逆旋转	60PSI	9.911L/S	1/3	0.23	2.30Kg



产品尺寸(mm,英寸)

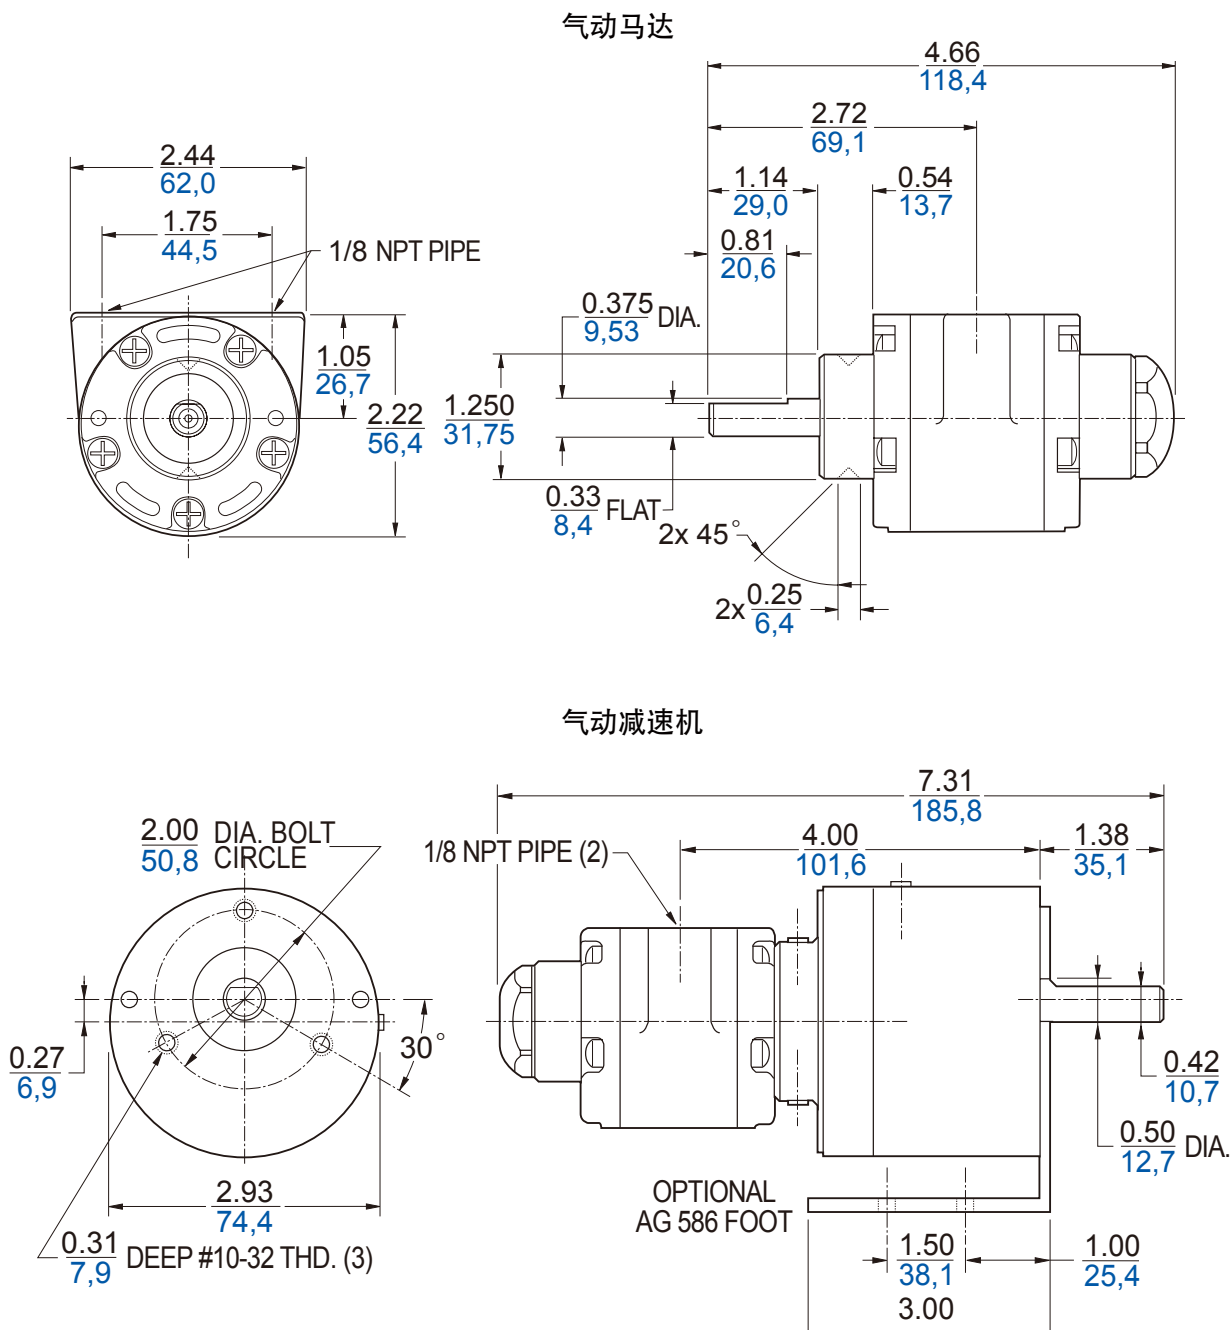



型号	A	B	C
AF350	27	71	1/8"NPT





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

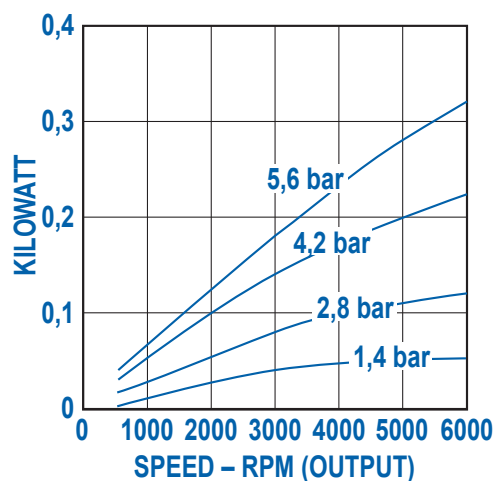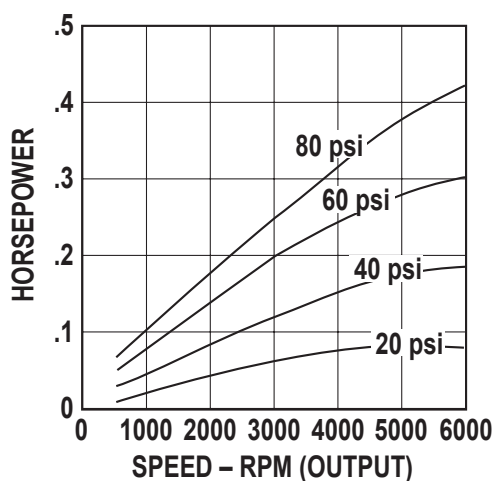

Torque vs. Speed

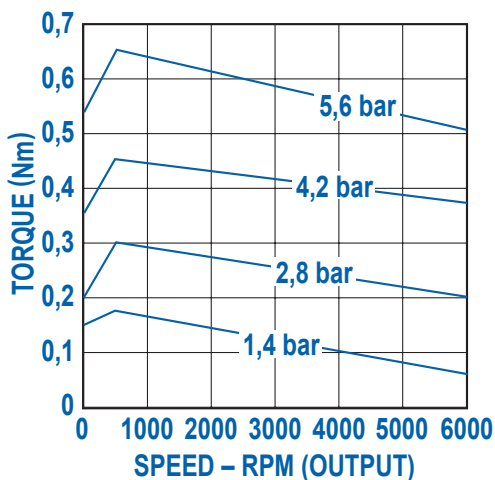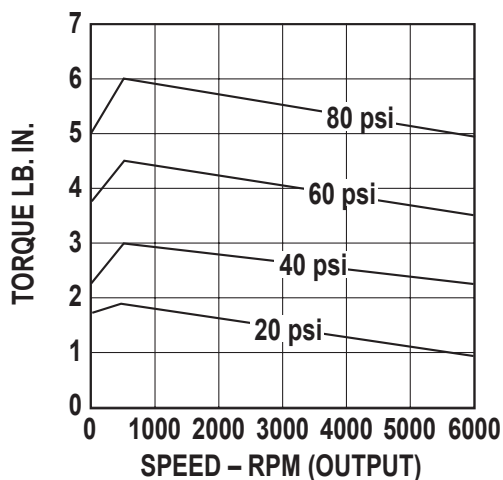

Air Consumption vs. Speed

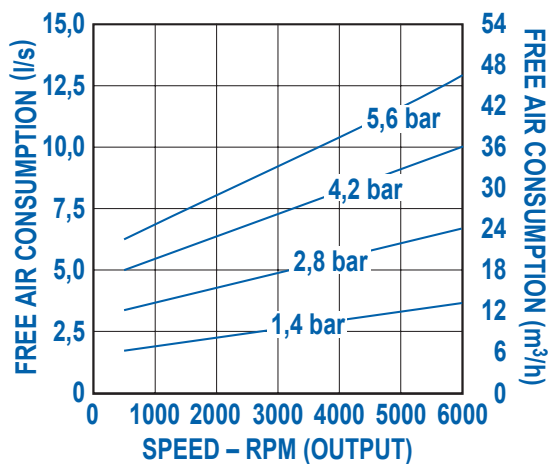
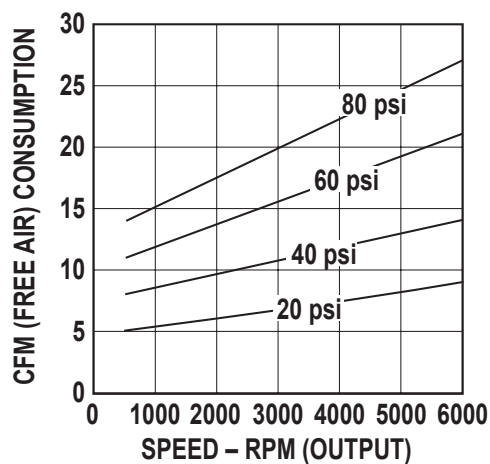






产品性能(公制,英制)

气动减速机



Output Power vs. Speed

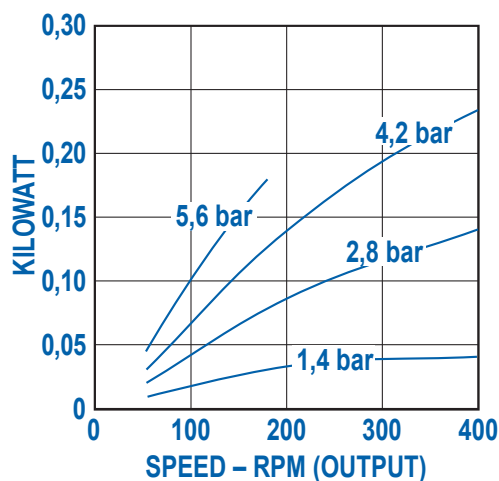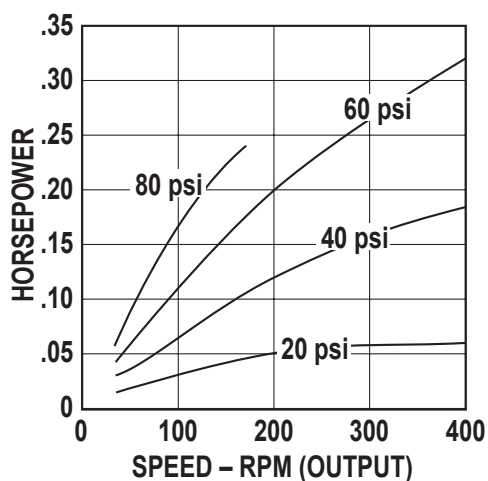

Torque vs. Speed

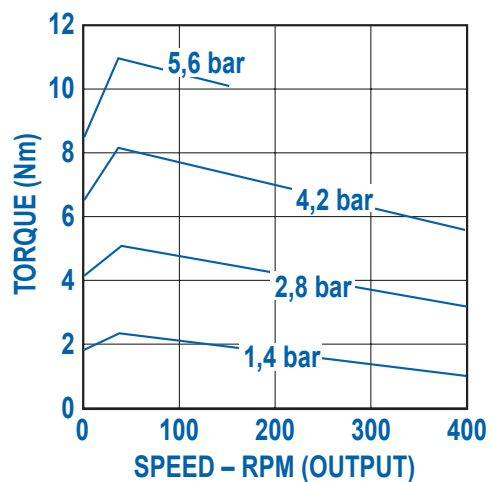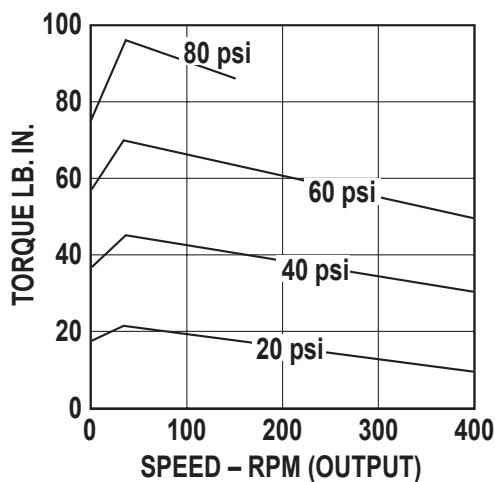

Air Consumption vs. Speed

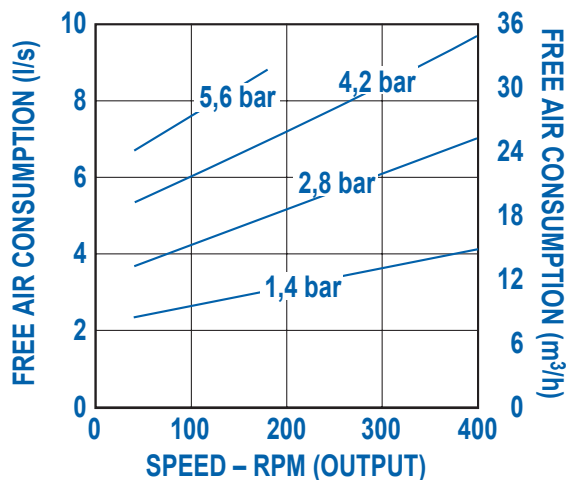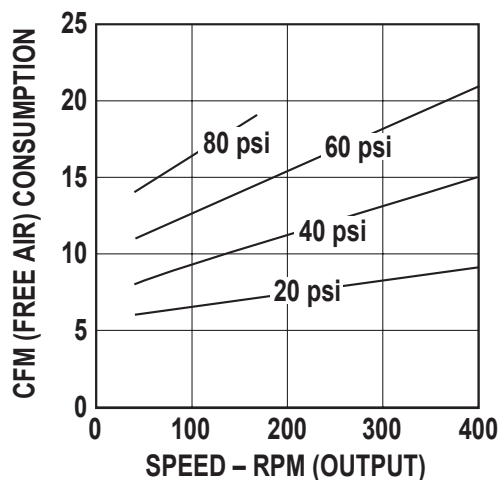




气动马达
2AM-FCC-1
2AM-FCW-13



气动马达
2AM-NCC-16
2AM-NCW-7B
2AM-NRV-89



气动马达
2AM-NCC-43A
2AM-NRV-90



气动马达
2AM-ACC-88
2AM-ACC-91
2AM-ARV-92
2AM-ARV-93



AC980



气动减速机
2AM-43A-AF20
2AM-43A-BF20



GAST 2AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

优点

气动马达

- 3.05Nm@350rpm & 2.20Nm@3000rpm
2AM-FCC-1 / 2AM-FCW-13
- 支架安装
2AM-NCC-16 / 2AM-NCW-7B / 2AM-NRV-89
- 中心安装
2AM-NCC-43A / 2AM-NRV-90
- NEMA 56C法兰安装
2AM-ACC-88 / 2AM-ACC-92
- IEC #72 D71法兰安装
2AM-ARV-91 / 2AM-ARV-93
- IEC #72 D71C法兰安装
- 任意平面操作
- 可配套使用消音器AC980

气动减速机

- 2AM-43A-AF20
- 15.6Nm@150rpm & 20.0Nm@60rpm
2AM-43A-BF20
- 31.0Nm@150rpm & 31.0Nm@60rpm
- 速比20:1
- 侧近式减速箱
- 任意平面操作
- 可配套使用消音器AC980




规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
2AM-FCC-1	4叶片,逆时针旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	3.20Kg
2AM-FCW-13	4叶片,顺时针旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	3.20Kg
2AM-NCC-16	4叶片,逆时针旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	2.70Kg
2AM-NCW-7B	4叶片,顺时针旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	2.70Kg
2AM-NRV-89	4叶片,可逆旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	2.70Kg
2AM-NCC-43A	4叶片,逆时针旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	6.80Kg
2AM-NRV-90	4叶片,可逆旋转	100PSI	14.16L/S	7/8	0.68	6.80Kg
2AM-ACC-88	4叶片,逆时针旋转	100PSI	14.16L/S	3/4	0.56	6.80Kg
2AM-ACC-91	4叶片,逆时针旋转	100PSI	14.16L/S	3/4	0.56	6.80Kg
2AM-ARV-92	4叶片,可逆旋转	100PSI	14.16L/S	3/4	0.56	6.80Kg
2AM-ARV-93	4叶片,可逆旋转	100PSI	14.16L/S	3/4	0.56	6.80Kg
气动减速机						
2AM-43A-AF20	4叶片,可逆旋转	60PSI	9.967L/S	1/3	0.27	10.9Kg
2AM-43A-BF20	4叶片,可逆旋转	100PSI	14.16L/S	9/16	0.43	15.2Kg







产品尺寸(mm,英寸)

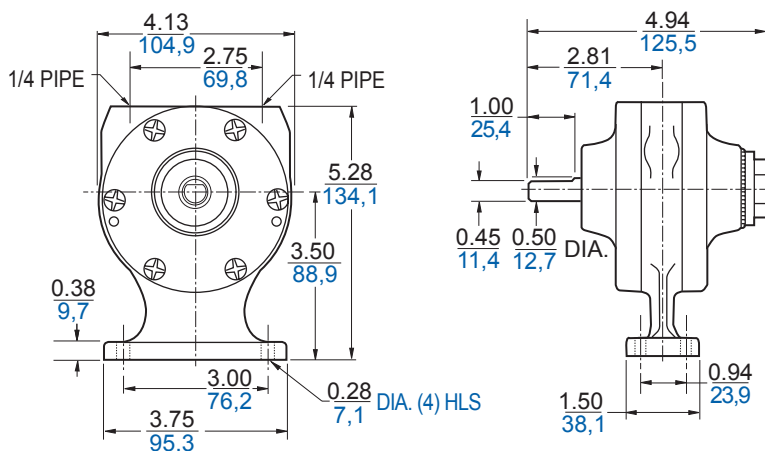

2AM-FCC-1 / 2AM-FCW-13

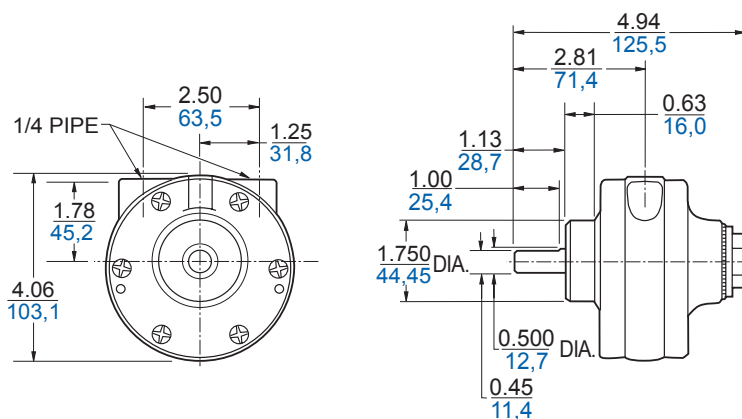


2AM-NCC-16 / 2AM-NCW-7B / 2AM-NRV-89

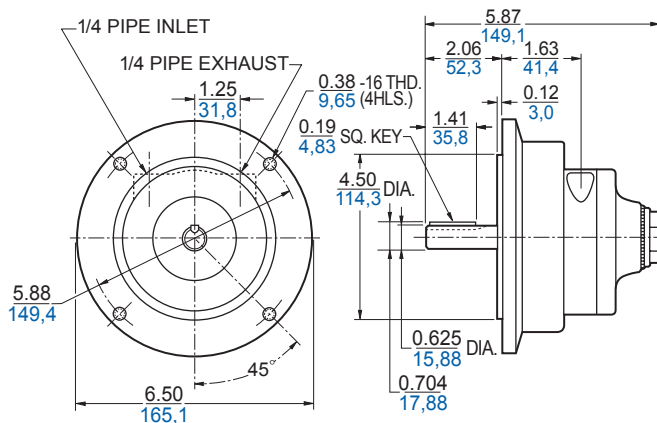

2AM-NCC-43A / 2AM-NRV-90





产品尺寸(mm,英寸)

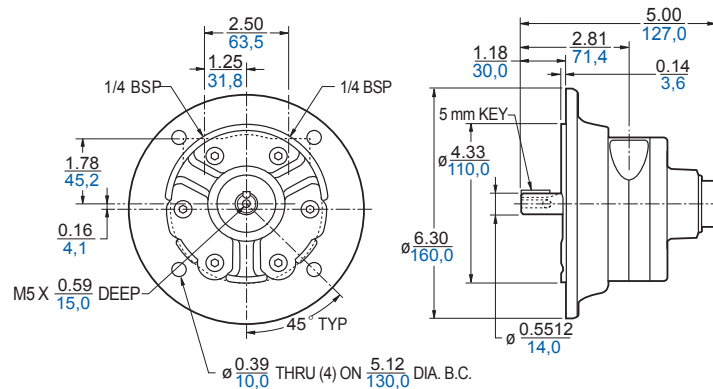

2AM-ACC-88 / 2AM-ARV-92


Counter-clockwise output shaft rotation

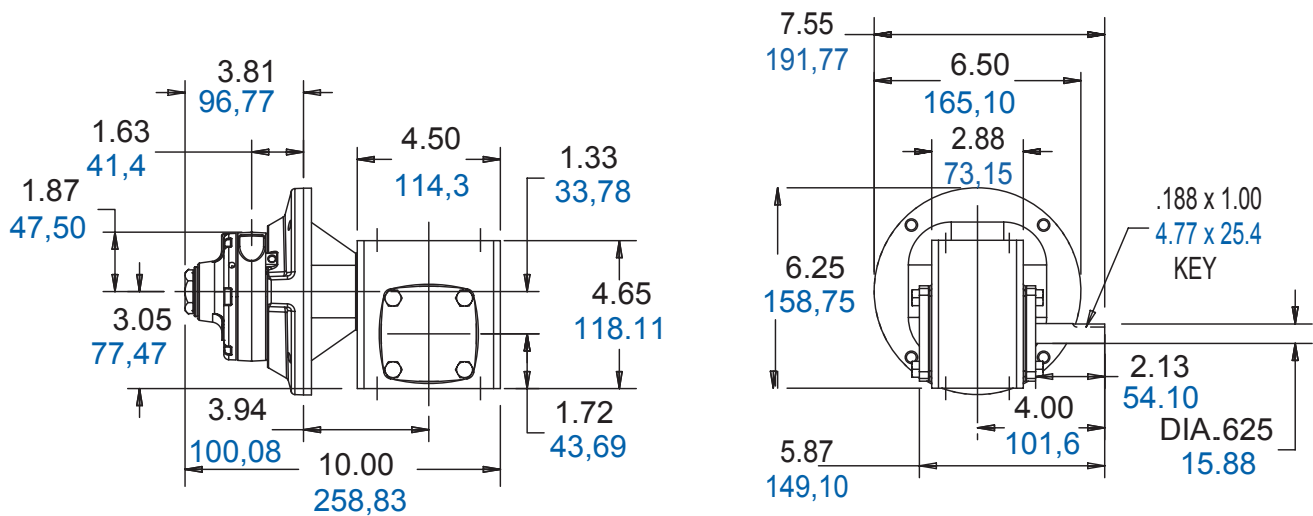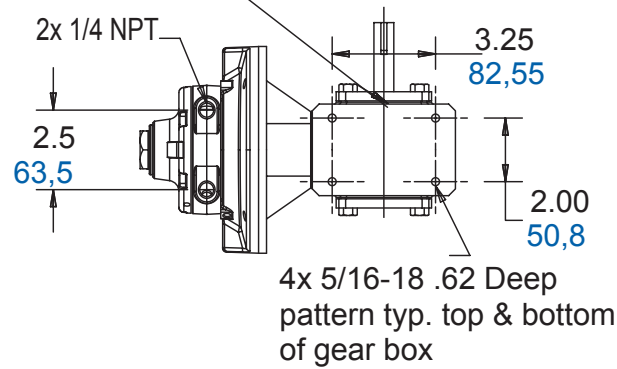



2AM-43A-AF20




产品尺寸(mm,英寸)

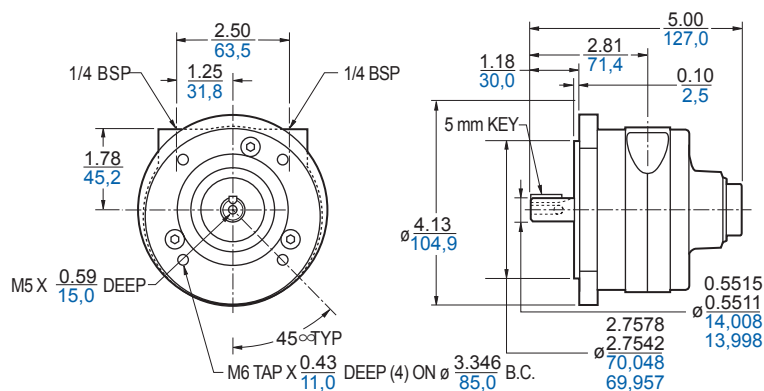

2AM-ACC-91 / 2AM-ARV-93

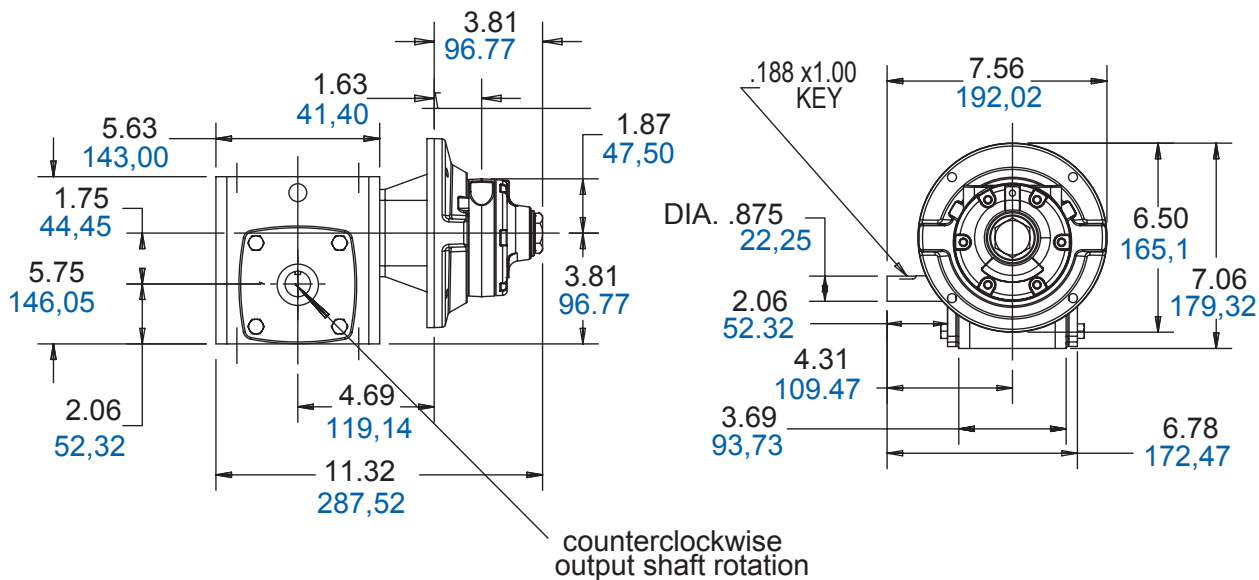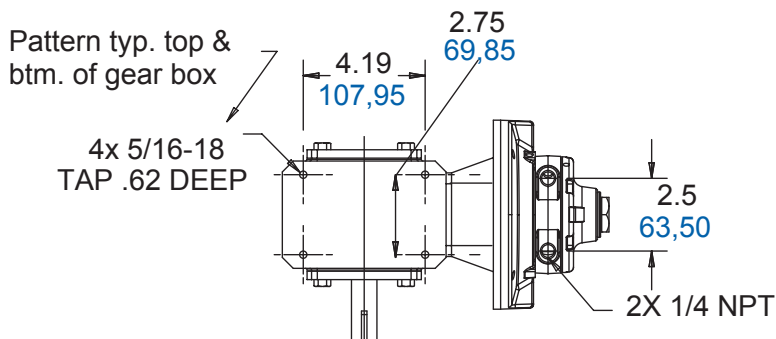

2AM-43A-BF20





型号	A	B	C
AC980	44	59	1/4"NPT





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

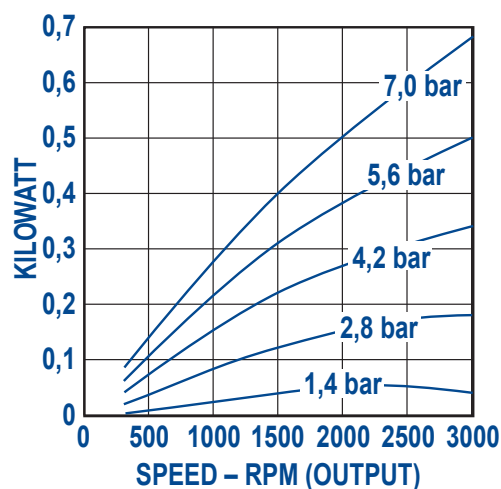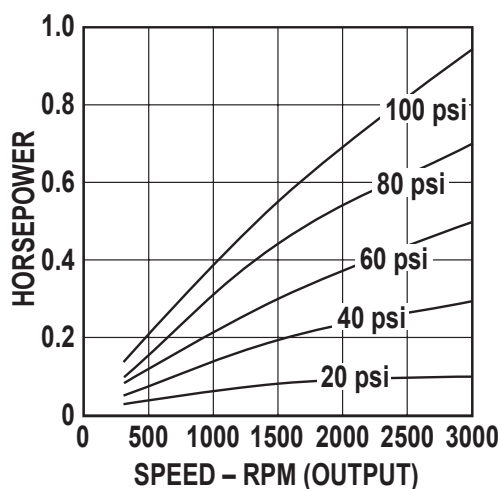

Torque vs. Speed

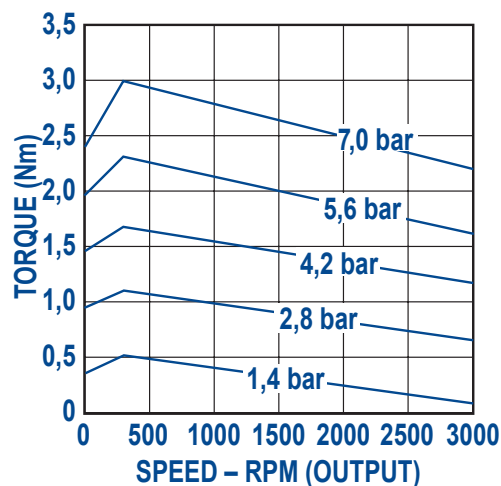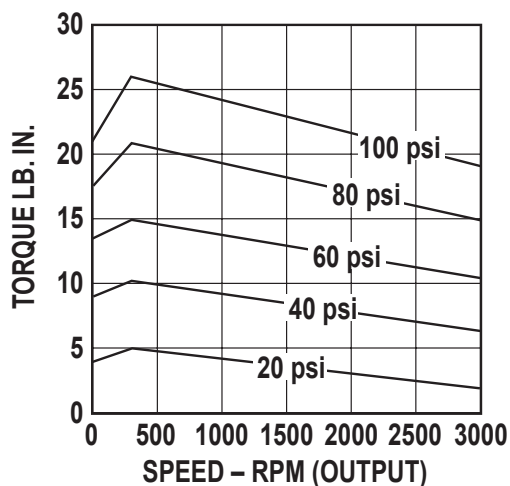

Air Consumption vs. Speed

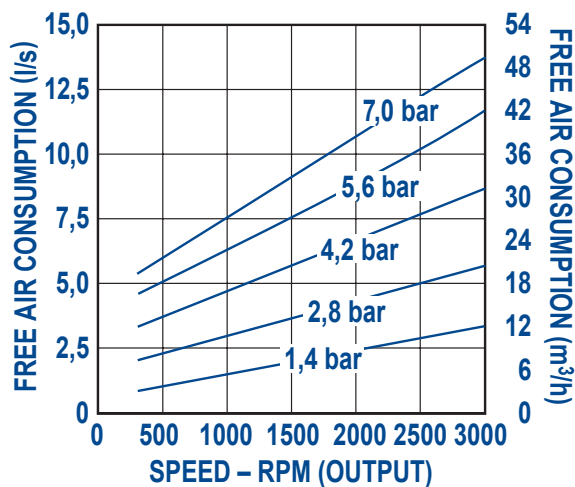
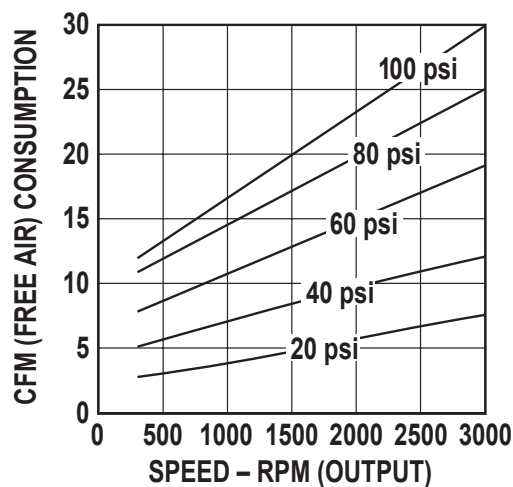






产品性能(公制,英制)

2AM-43A-AF20



Output Power vs. Speed

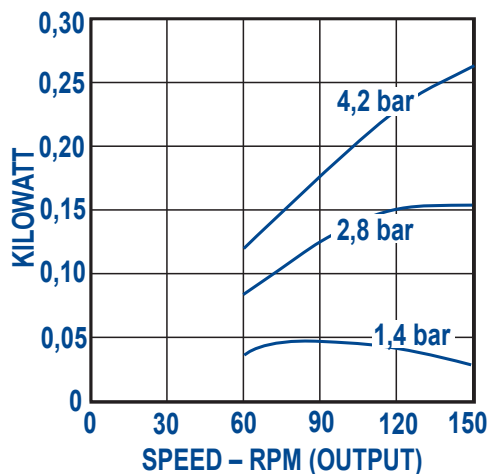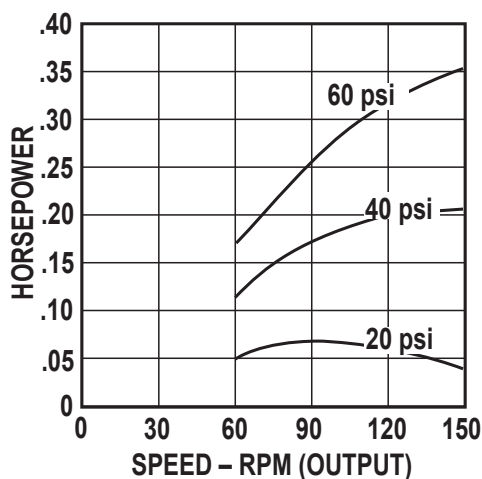

Torque vs. Speed

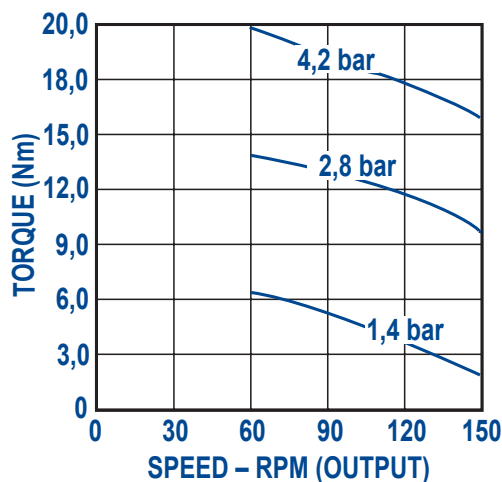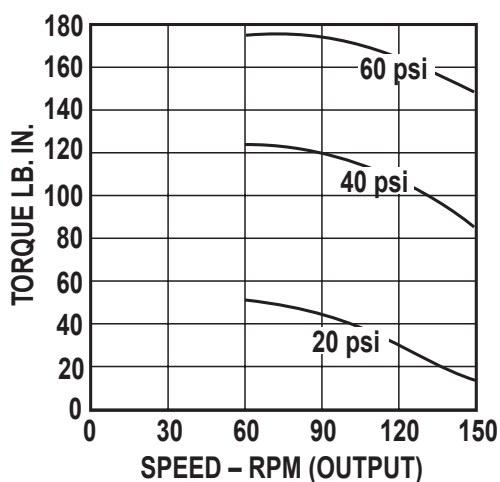

Air Consumption vs. Speed

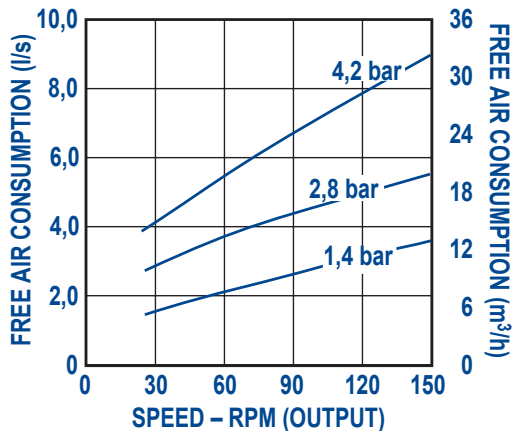
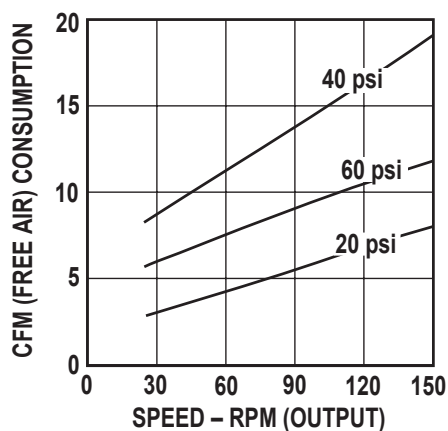






产品性能(公制,英制)

2AM-43A-BF20



Output Power vs. Speed

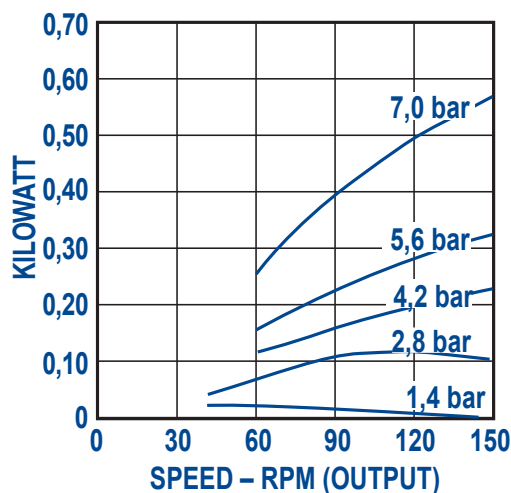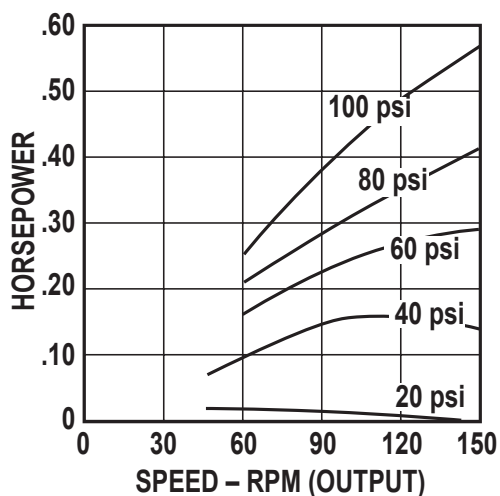

Torque vs. Speed

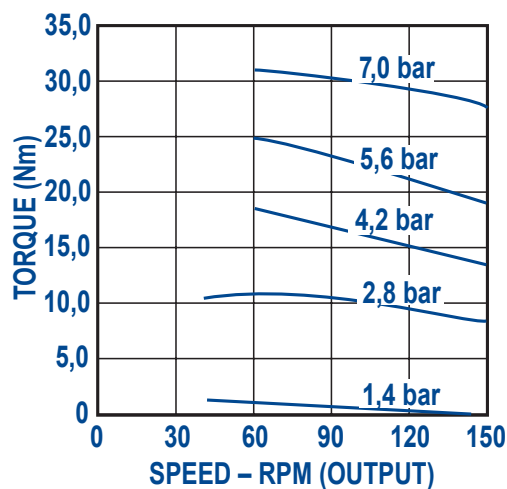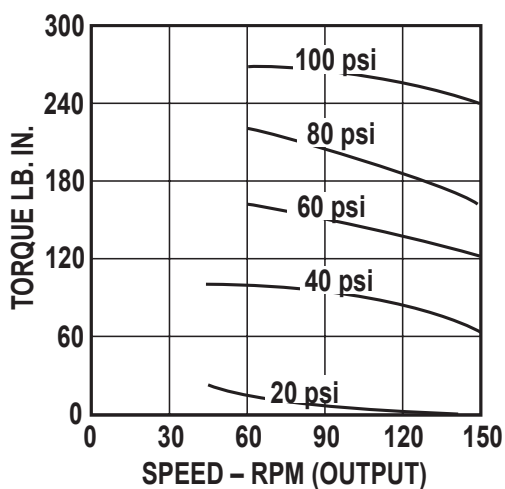

Air Consumption vs. Speed

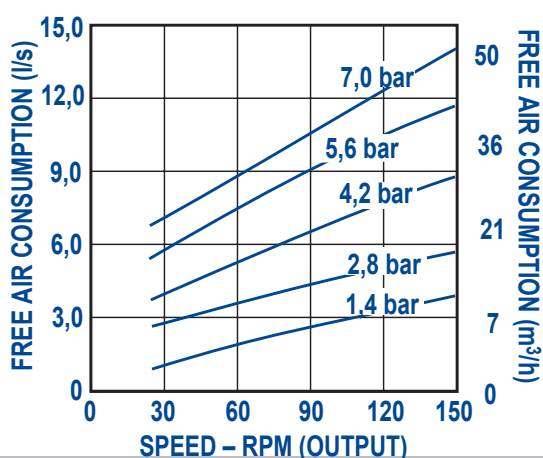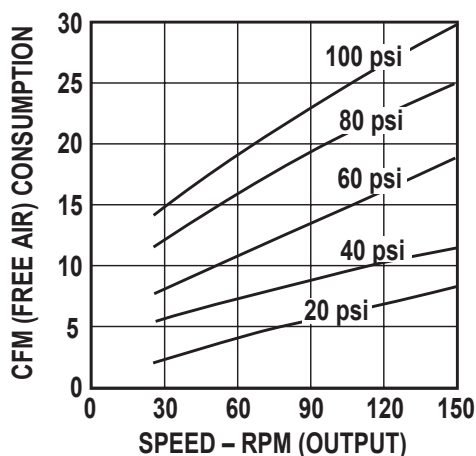



气动马达
4AM-FRV-24
4AM-FRV-13C
4AM-FRV-63A



气动马达
4AM-NRV-22B
4AM-NRV-54A




气动马达
4AM-NRV-50C
4AM-NRV-70C



气动马达
4AM-ARV-119
4AM-ARV-120



气动减速机
4AM-RV-75-GR20
4AM-RV-75-GR25



气动减速机
4AM-70C-CX20
4AM-70C-CX40
4AM-70C-CX60



AC980



GAST 4AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

优点

气动马达

■ 6.30Nm@300rpm & 4.10Nm@3000rpm
4AM-FRV-24 / 4AM-FRV-13C / 4AM-FRV-63A

■ 支架安装

4AM-NRV-22B / 4AM-NRV-54A

■ 中心安装

4AM-NRV-50C / 4AM-NRV-70C

■ NEMA 56C 法兰安装

4AM-ARV-119 / 4AM-ARV-120

■ IEC #72 D71 法兰安装

■ 任意平面操作

气动减速机

4AM-RV-75-GR20

■ 31.0Nm@200rpm & 48.0Nm@30rpm

■ 速比10:1,同轴式减速机,水平或垂直操作

4AM-RV-75-GR25

■ 45.2Nm@200rpm & 72.0Nm@20rpm

■ 速比15:1,同轴式减速机,水平或垂直操作

4AM-75C-CX20

■ 55.0Nm@150rpm & 83.6Nm@15rpm

■ 速比20:1,侧近式减速机

4AM-75C-CX40

■ 90.4Nm@75rpm & 141.8Nm@7rpm

■ 速比40:1,侧近式减速机

4AM-75C-CX60

■ 117.5Nm@50rpm & 185.3Nm@5rpm

■ 速比40:1,侧近式减速机

■ 以上均可配套使用消音器AC980



规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
4AM-FRV-24	4叶片,可逆旋转,双向出轴	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	4.10Kg
4AM-FRV-13C	4叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	4.10Kg
4AM-FRV-63A	8叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	4.10Kg
4AM-NRV-22B	4叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	4.10Kg
4AM-NRV-54A	8叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	4.10Kg
4AM-NRV-50C	4叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	5.40Kg
4AM-NRV-70C	8叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	5.40Kg
4AM-ARV-119	4叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	5.40Kg
4AM-ARV-120	8叶片,可逆旋转	100PSI	36.81L/S	1+2/3	1.30	5.40Kg
气动减速机						
4AM-RV-75-GR20	4叶片,可逆旋转	80PSI	27.14L/S	1+1/4	0.94	12.6Kg
4AM-RV-75-GR25	4叶片,可逆旋转	80PSI	27.14L/S	1+1/4	0.94	12.6Kg
4AM-70C-CB20	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg
4AM-70C-CF20	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg
4AM-70C-CC20	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg
4AM-70C-CG20	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg
4AM-70C-CD20	8叶片,可逆旋转,前进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg
4AM-70C-CH20	8叶片,可逆旋转,前进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	1+1/8	0.87	27.0Kg






规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动减速机						
4AM-70C-CB40	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CF40	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CC40	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CG40	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CD40	8叶片,可逆旋转,前进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CH40	8叶片,可逆旋转,前进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	1	0.71	27.0Kg
4AM-70C-CB60	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg
4AM-70C-CF60	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg
4AM-70C-CC60	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg
4AM-70C-CG60	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg
4AM-70C-CD60	8叶片,可逆旋转,前进气,左侧出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg
4AM-70C-CH60	8叶片,可逆旋转,前进气,右侧出轴	100PSI	33.51L/S	3/4	0.61	27.0Kg







产品尺寸(mm,英寸)

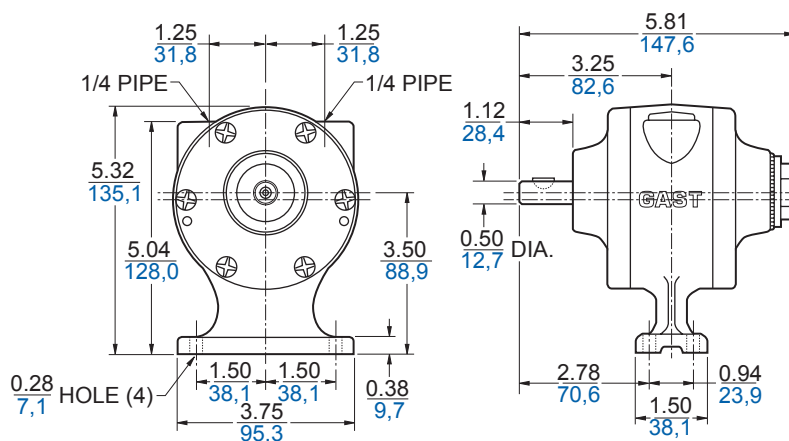

4AM-FRV-24 / 4AM-FRV-13C / 4AM-FRV-63A

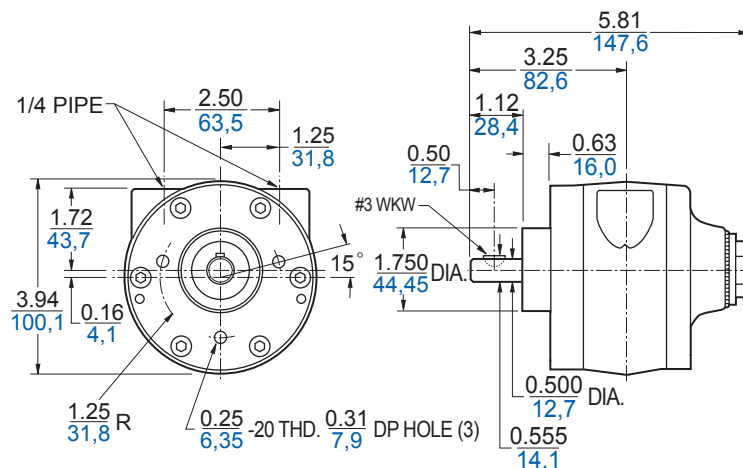


4AM-NRV-22B / 4AM-NRV-54A

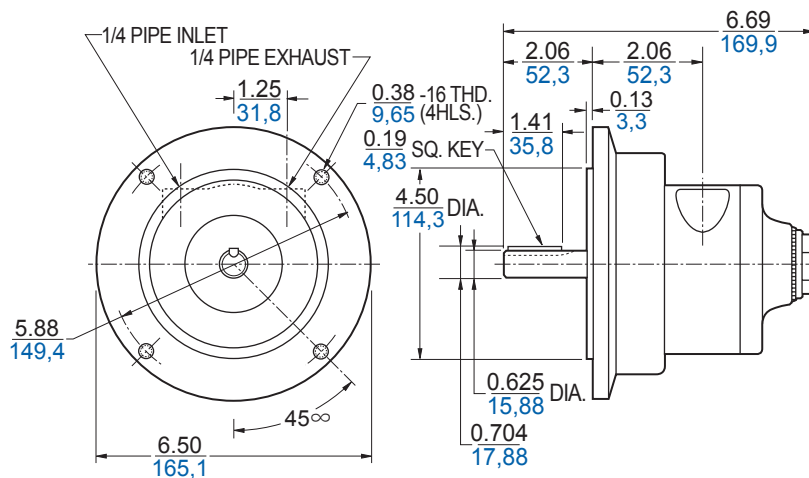


4AM-NRV-50C / 4AM-NRV-70C




产品尺寸(mm,英寸)

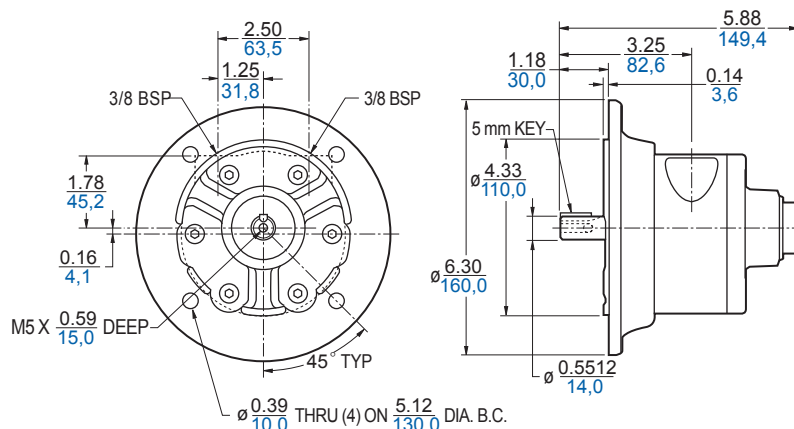


4AM-ARV-119 / 4AM-ARV-120

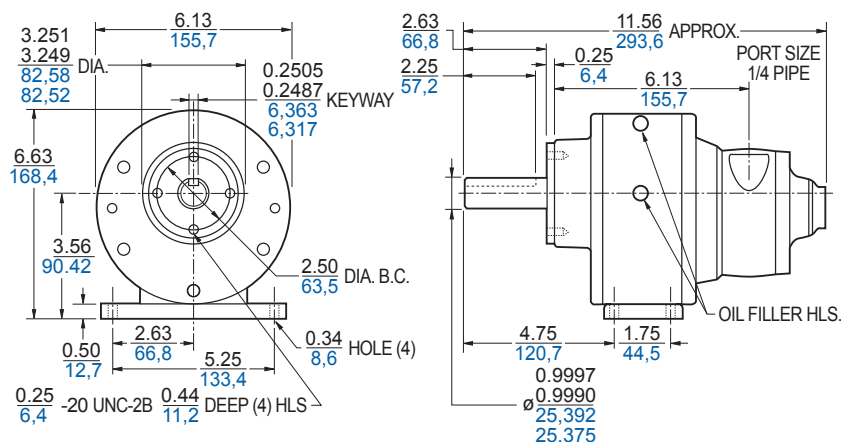

4AM-RV-75-GR20

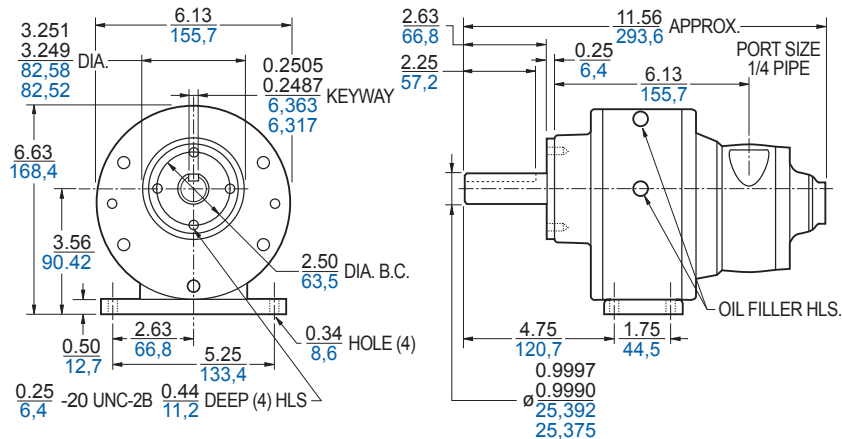


4AM-RV-75-GR25




型号	A	B	C
AC980	44	59	1/4"NPT




产品尺寸(mm,英寸)

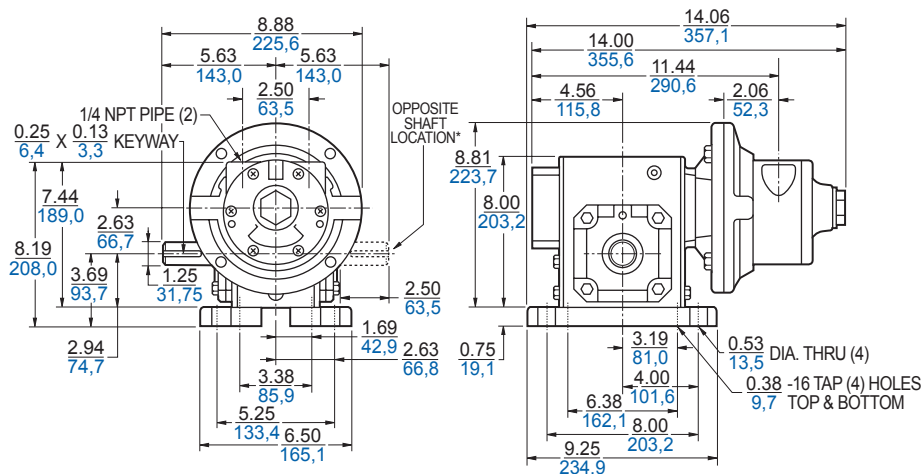

4AM-70C-CB20 / 4AM-70C-CF20

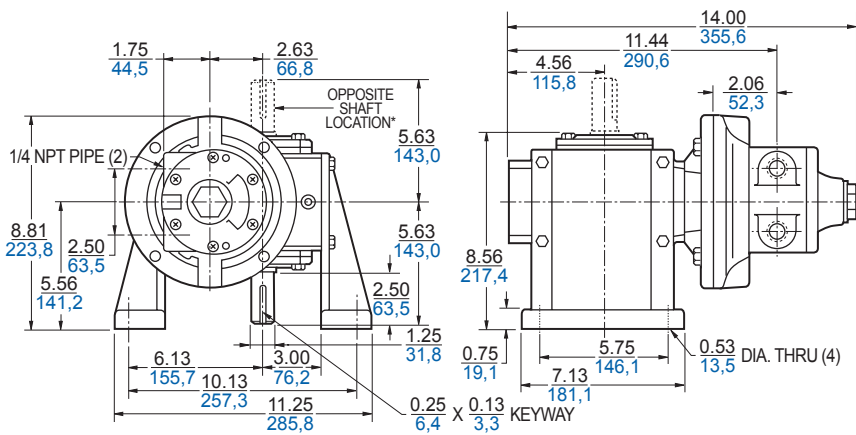


4AM-70C-CC20 / 4AM-70C-CG20

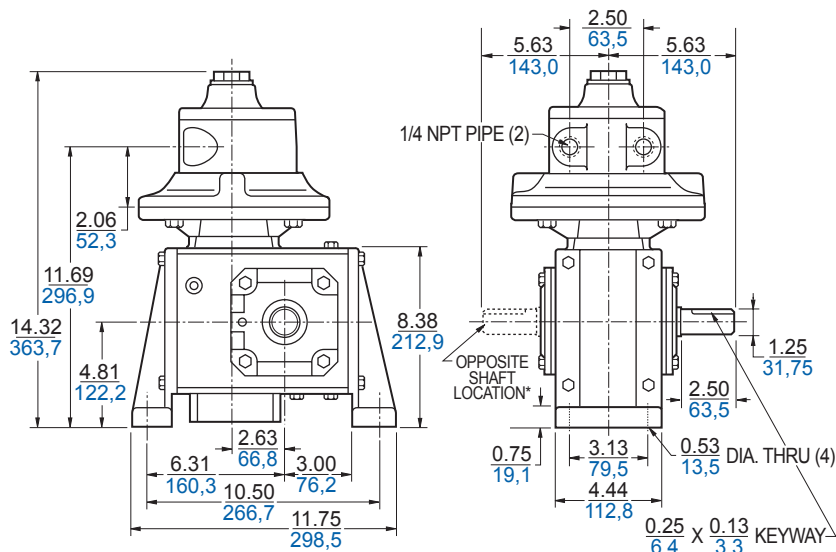


4AM-70C-CD20 / 4AM-70C-CH20




产品尺寸(mm,英寸)

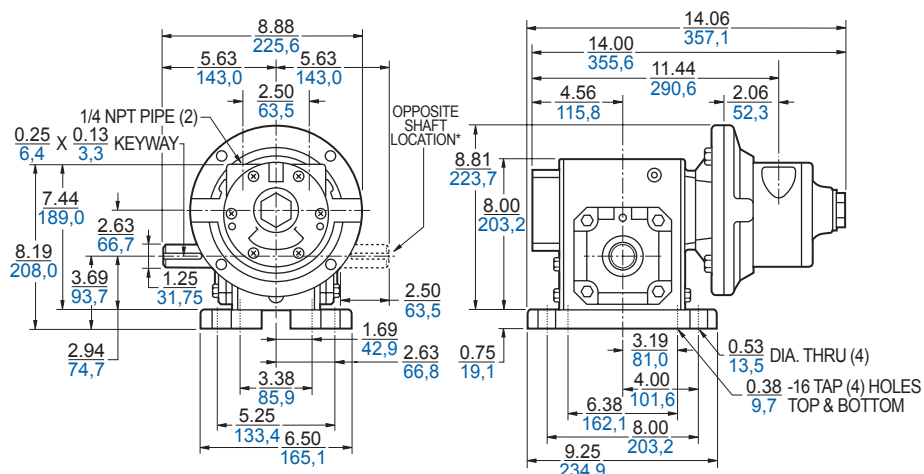

4AM-70C-CB40 / 4AM-70C-CF40

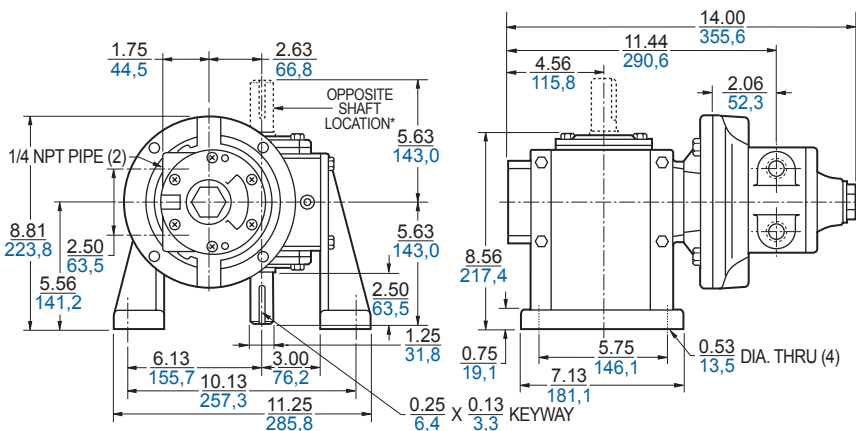


4AM-70C-CC40 / 4AM-70C-CG40

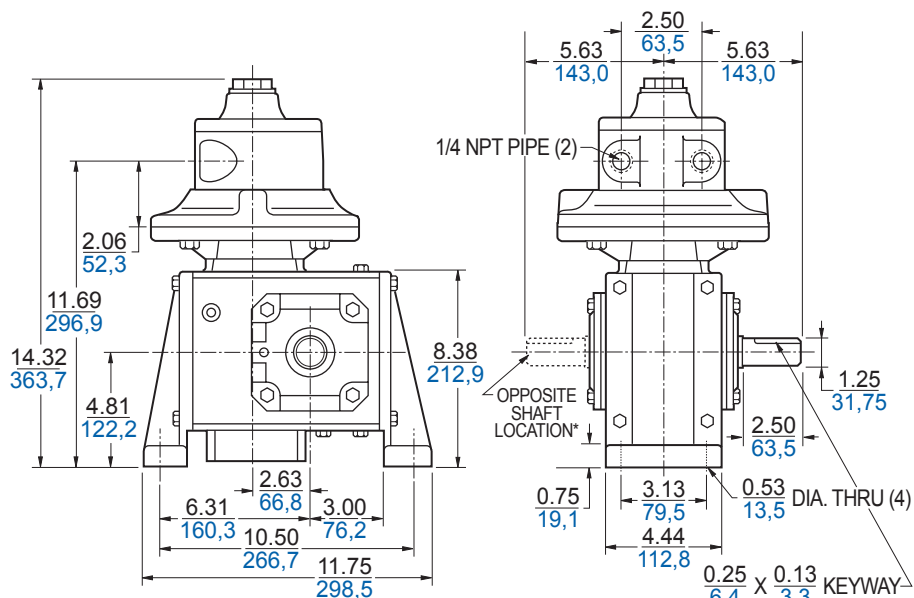


4AM-70C-CD40 / 4AM-70C-CH40




产品尺寸(mm,英寸)

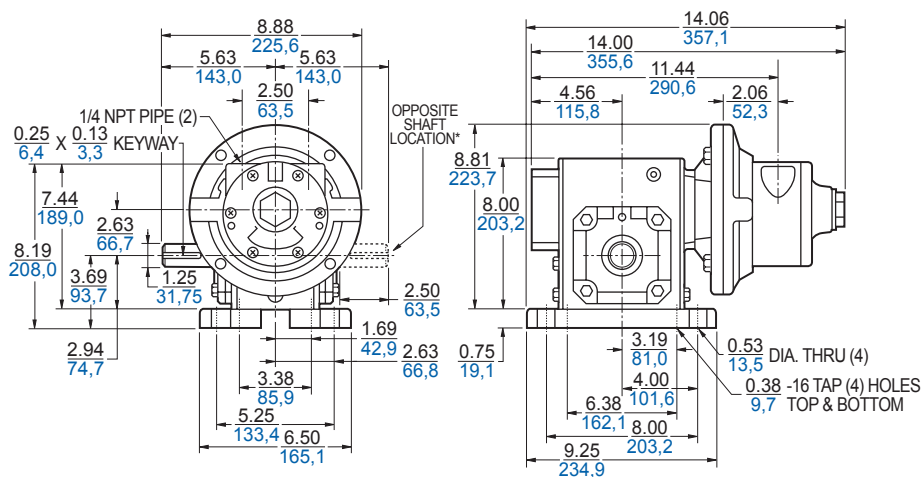

4AM-70C-CB60 / 4AM-70C-CF60

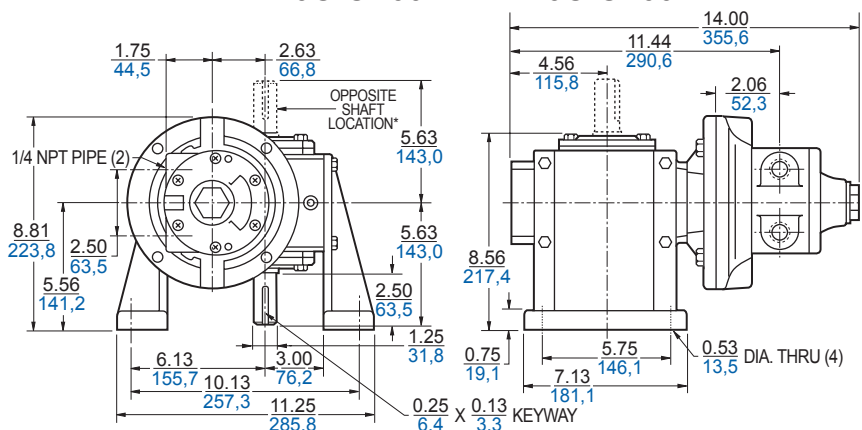

4AM-70C-CC60 / 4AM-70C-CG60

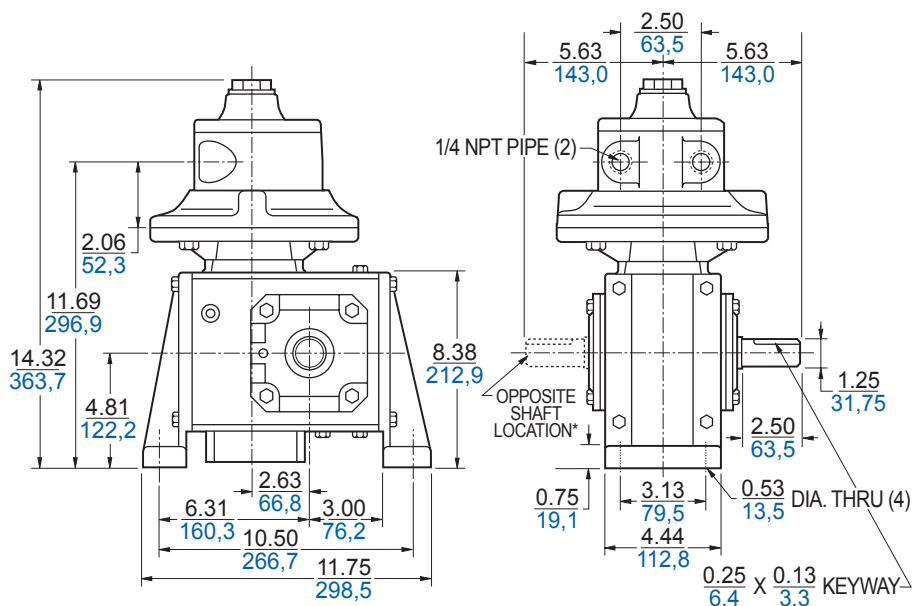



4AM-70C-CD60 / 4AM-70C-CH60





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

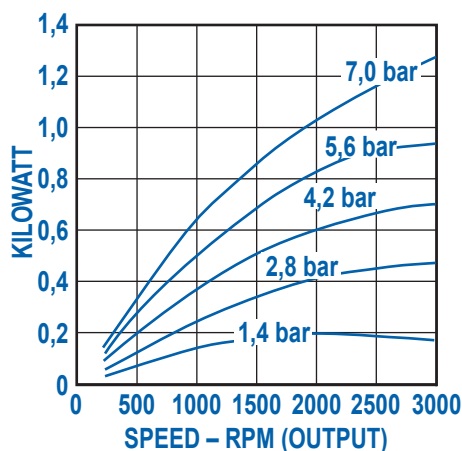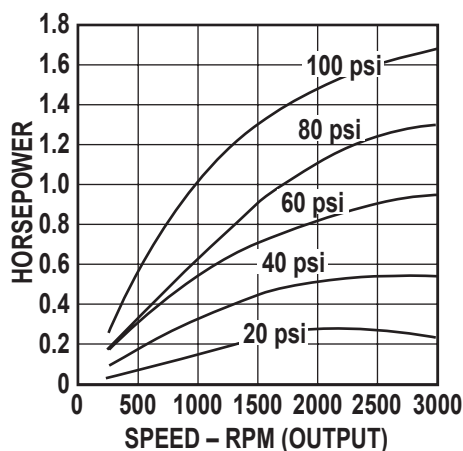

Torque vs. Speed

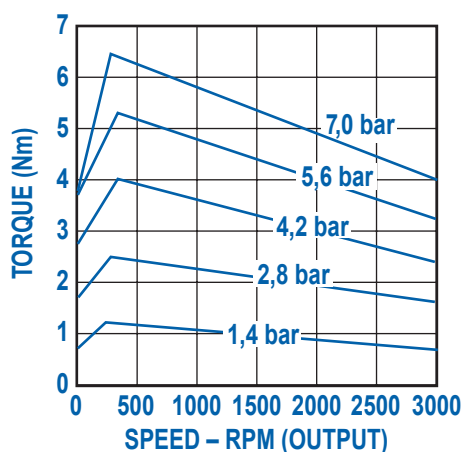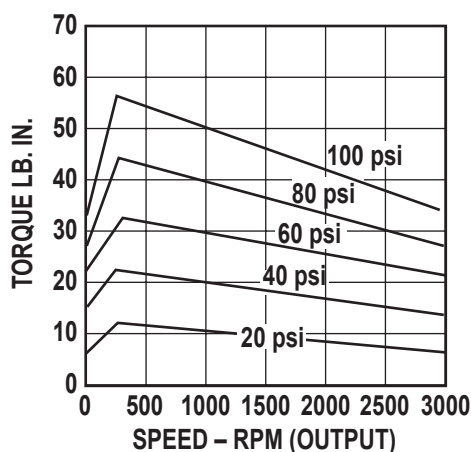

Air Consumption vs. Speed

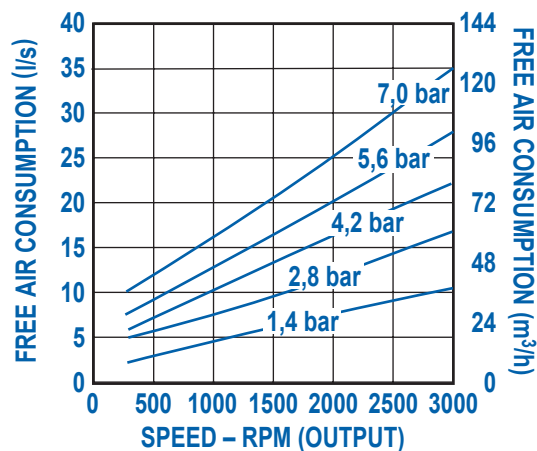
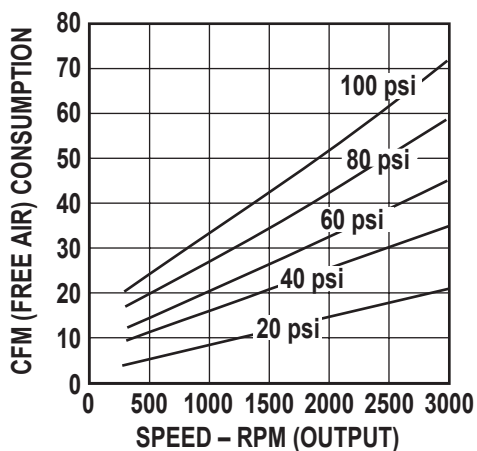






产品性能(公制,英制)

4AM-RV-75-GR20



Output Power vs. Speed

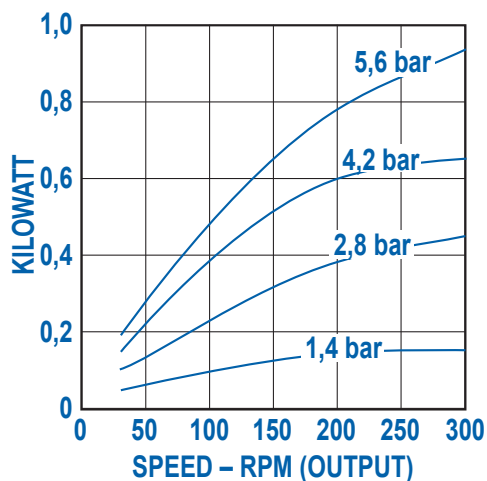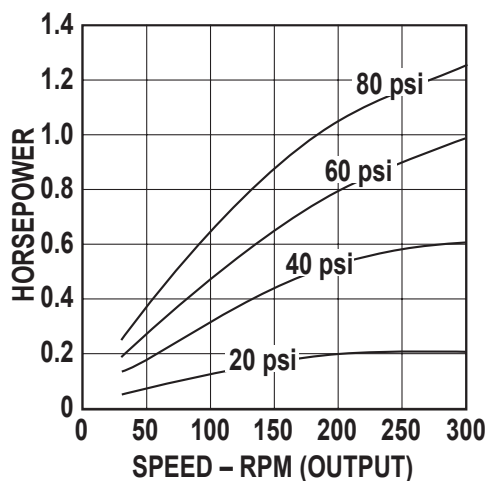

Torque vs. Speed

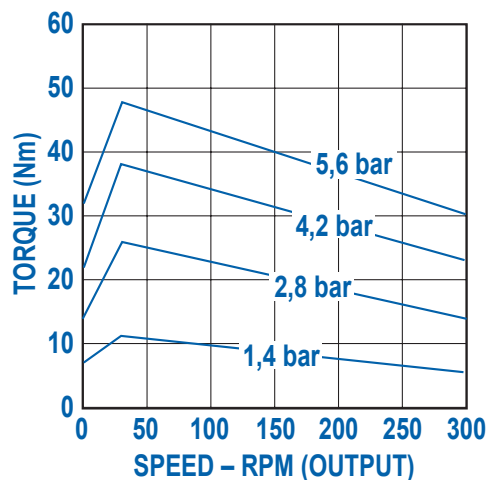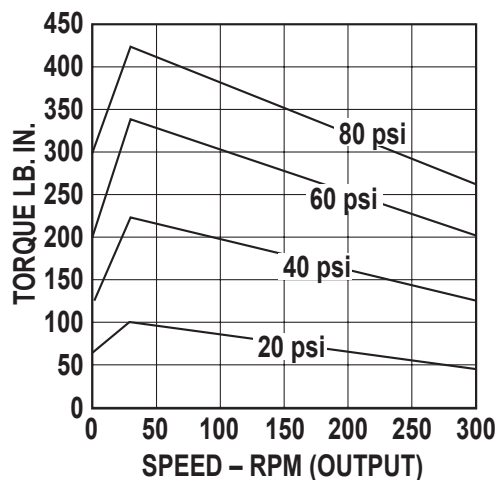

Air Consumption vs. Speed

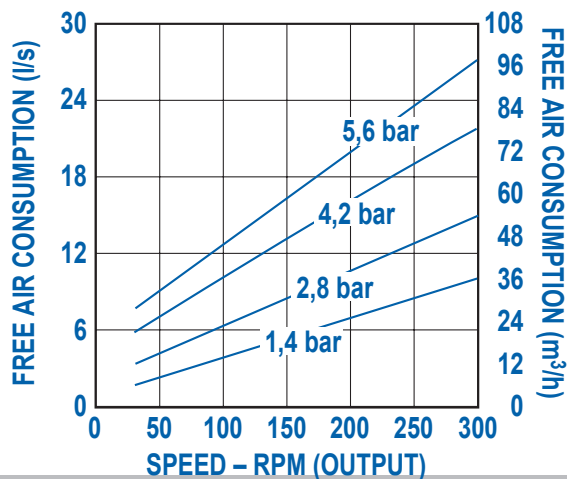
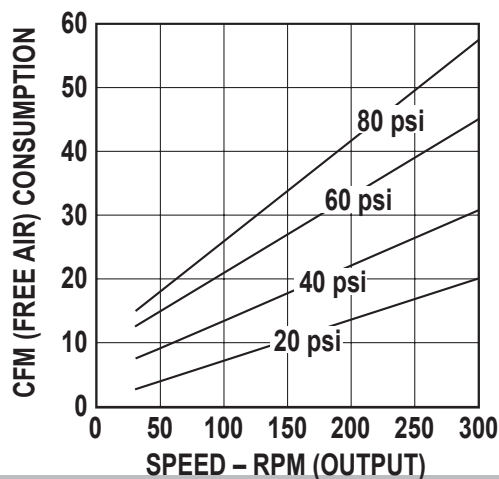






产品性能(公制,英制)

4AM-RV-75-GR25



Output Power vs. Speed

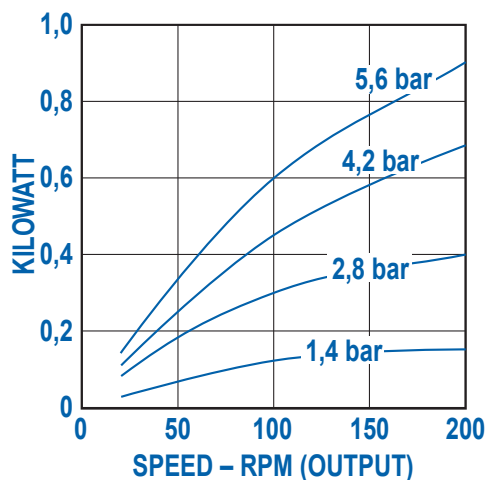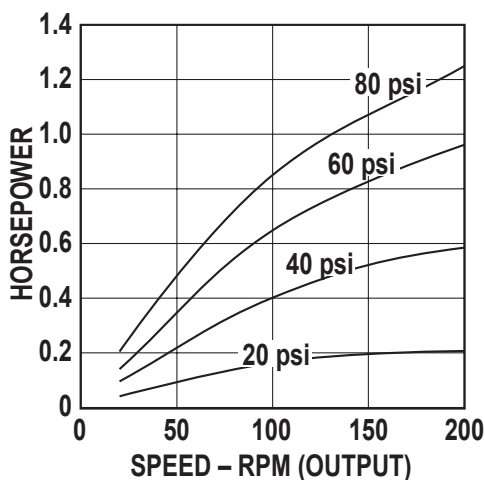

Torque vs. Speed

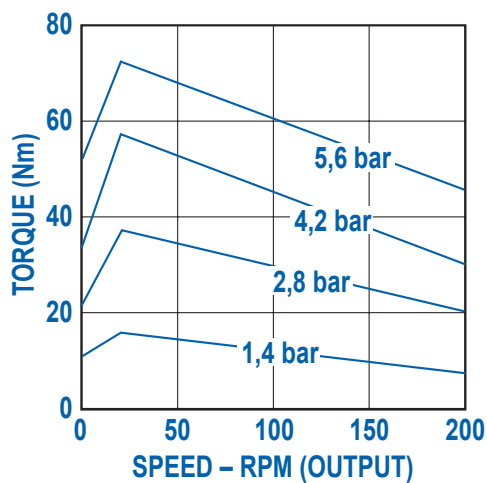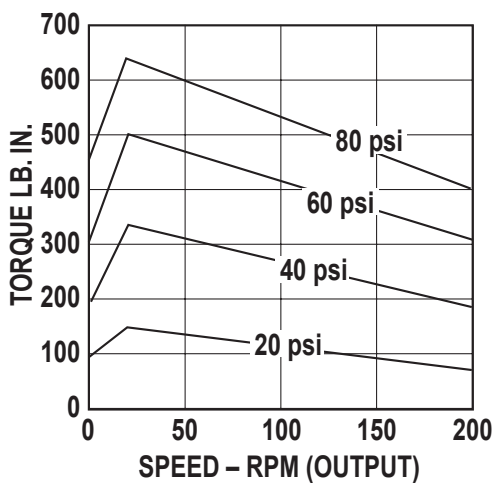

Air Consumption vs. Speed

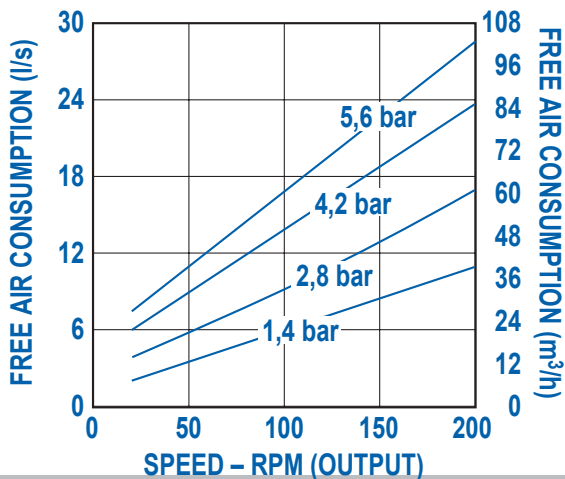
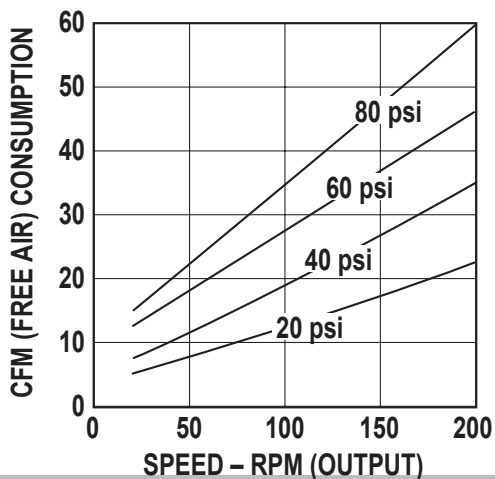






产品性能(公制,英制)

4AM-70C-CX20



Output Power vs. Speed

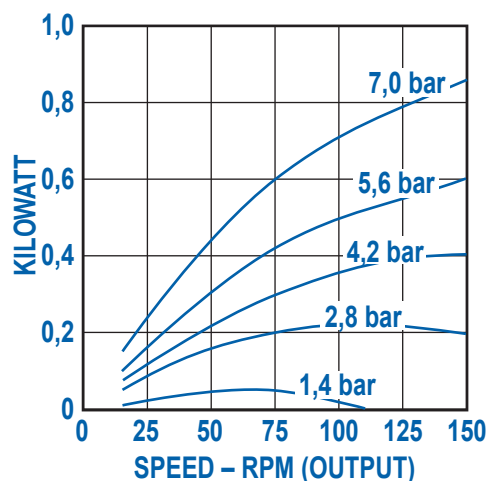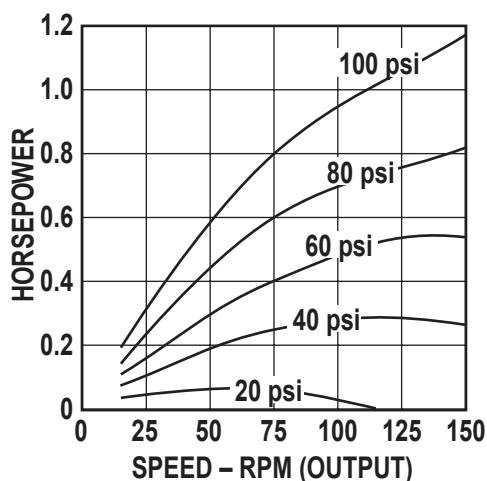

Air Consumption vs. Speed

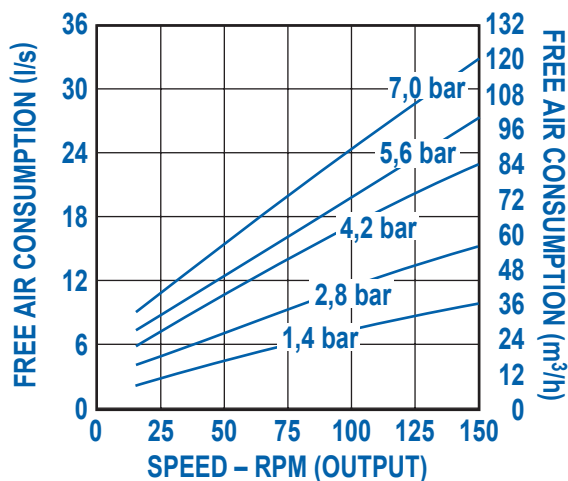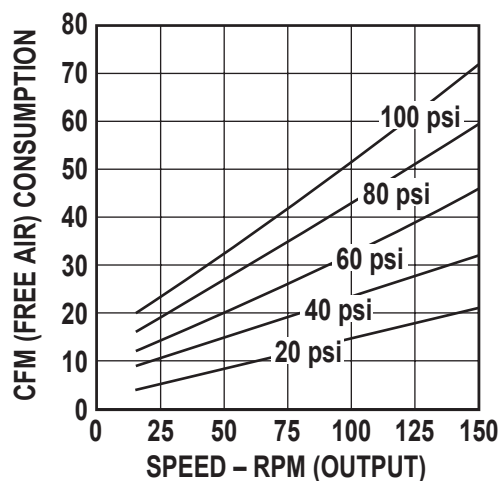

Torque vs. Speed

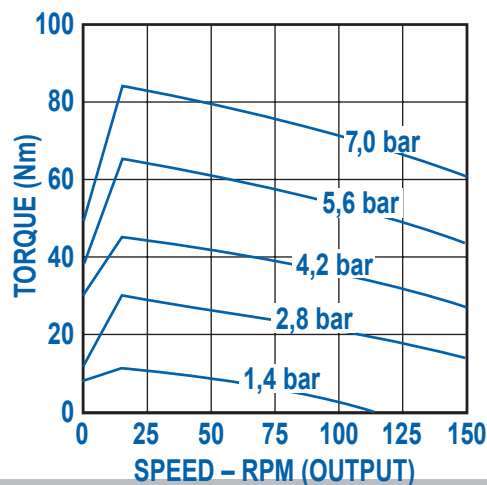
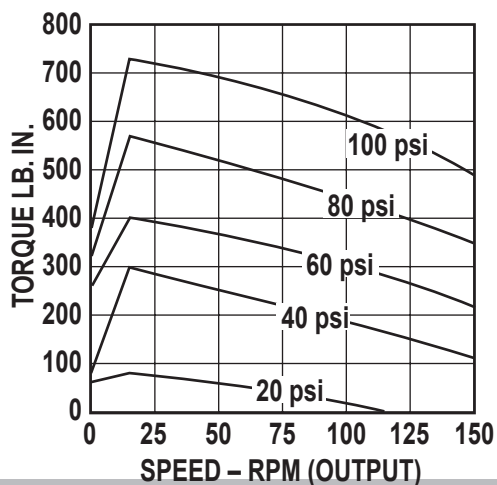






产品性能(公制,英制)

4AM-70C-CX40



Output Power vs. Speed

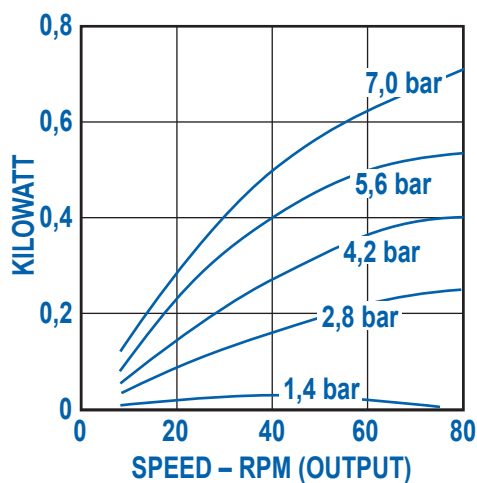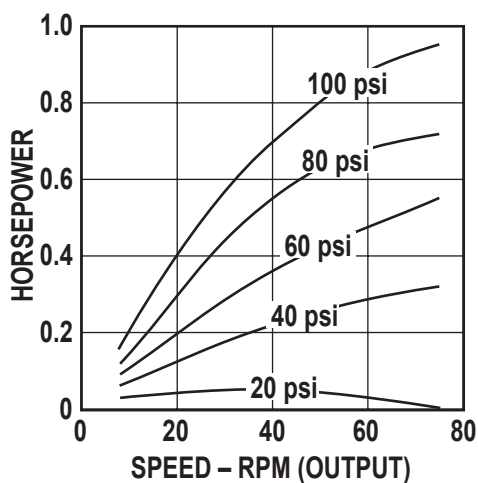

Air Consumption vs. Speed

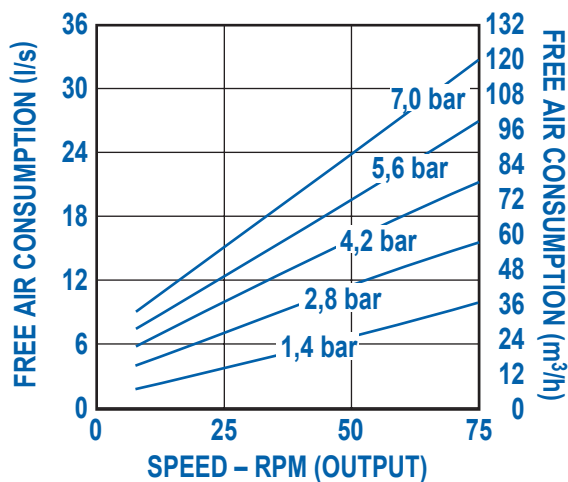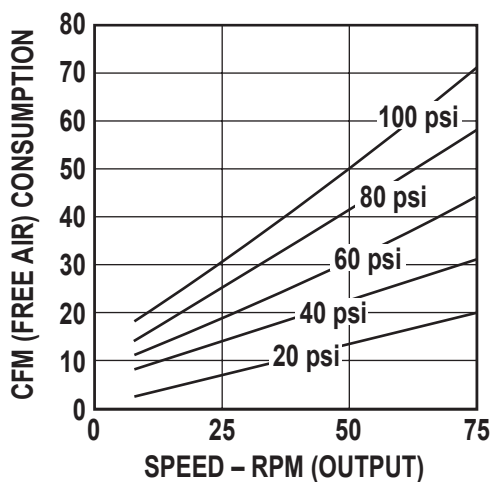

Torque vs. Speed

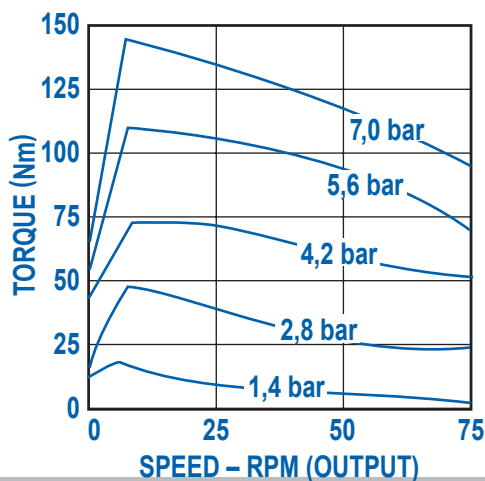
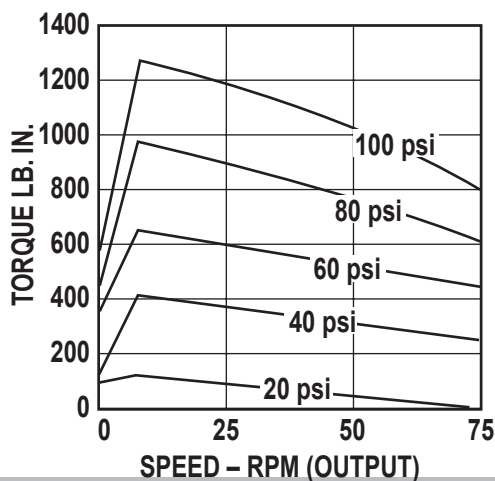






产品性能(公制,英制)

4AM-70C-CX60



Output Power vs. Speed

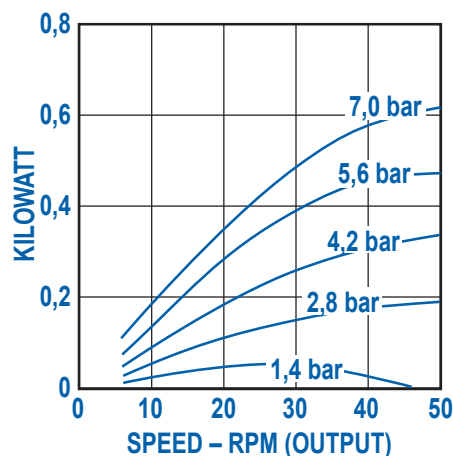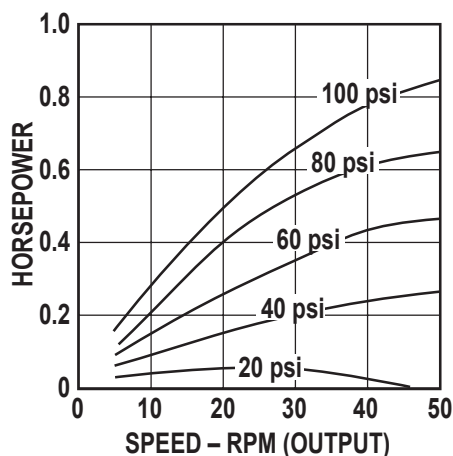

Torque vs. Speed

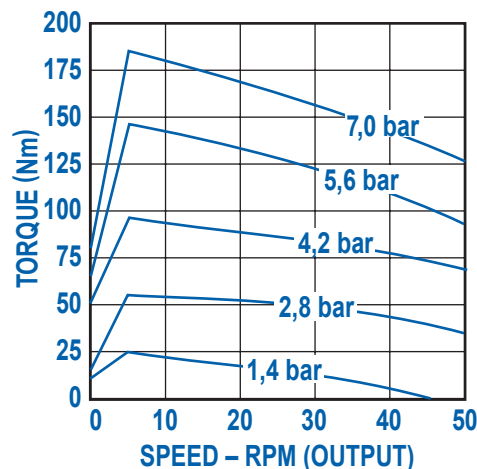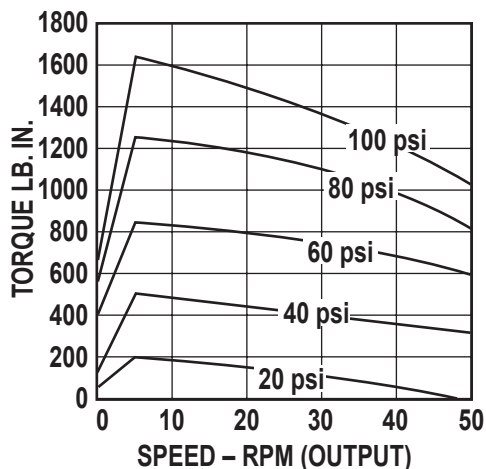

Air Consumption vs. Speed

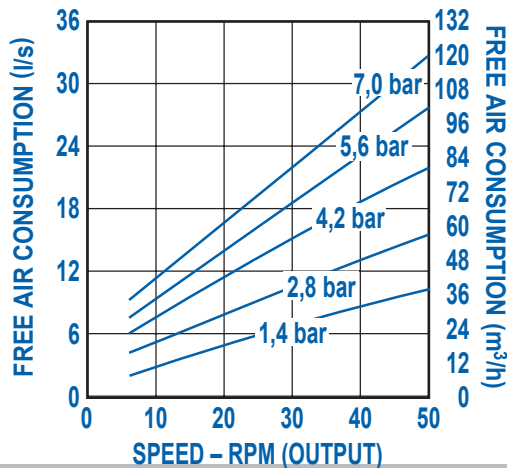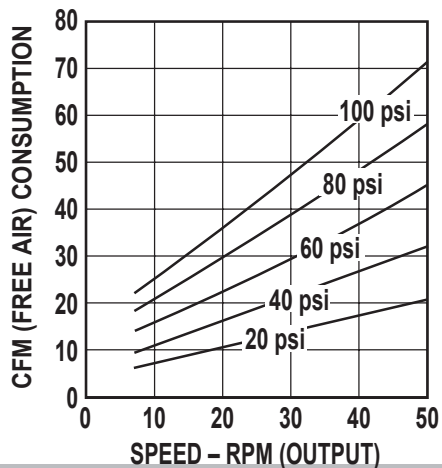



气动马达
6AM-FRV-5A
6AM-FRV-32A




气动马达
6AM-NRV-7A



气动马达
6AM-NRV-11A
6AM-NRV-22A



气动马达
6AM-ARV-54
6AM-ARV-55



气动减速机
6AM-22A-CX10
6AM-22A-DX20
6AM-22A-GX40



AC990

GAST 6AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

优点

气动马达

- 13.0Nm@300rpm & 10.0Nm@3000rpm
6AM-FRV-5A / 6AM-FRV-23A
- 支架安装
6AM-NRV-7A
- 中心安装
6AM-NRV-11A / 4AM-NRV-22A
- NEMA 56C 法兰安装
6AM-ARV-54 / 4AM-ARV-55
- IEC #72 D80 法兰安装
- 任意平面操作

气动减速机

- 6AM-22A-CX10
- 81.4Nm@300rpm & 107.4Nm@30rpm
- 速比10:1,侧近式减速机
6AM-22A-DX10
- 124.3Nm@150rpm & 175.6Nm@15rpm
- 速比20:1,侧近式减速机
6AM-22A-GX10
- 194.9Nm@75rpm & 282.5Nm@8rpm
- 速比40:1,侧近式减速机

- 以上均可配套使用消音器AC990





规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
6AM-FRV-5A	4叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	9.50Kg
6AM-FRV-23A	8叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	9.50Kg
6AM-NRV-7A	4叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	8.10Kg
6AM-NRV-11A	4叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	10.8Kg
6AM-NRV-22A	8叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	10.8Kg
6AM-ARV-54	4叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	10.8Kg
6AM-ARV-55	8叶片,可逆旋转	100PSI	60.41L/S	4	3.00	10.8Kg
气动减速机						
6AM-22A-CB10	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg
6AM-22A-CF10	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg
6AM-22A-CC10	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg
6AM-22A-CG10	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg
6AM-22A-CD10	8叶片,可逆旋转,前进气,左侧出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg
6AM-22A-CH10	8叶片,可逆旋转,前进气,右侧出轴	100PSI	61.35L/S	3+3/8	2.54	25.2Kg






规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动减速机						
6AM-22A-DB20	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-DF20	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-DC20	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-DG20	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-DD20	8叶片,可逆旋转,前进气,左侧出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-DH20	8叶片,可逆旋转,前进气,右侧出轴	100PSI	61.35L/S	2+2/3	1.98	45.0Kg
6AM-22A-GB40	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	63.71L/S	2+1/8	1.57	46.8Kg
6AM-22A-GF40	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	63.71L/S	2+1/8	1.57	46.8Kg
6AM-22A-GC40	8叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	63.71L/S	2+1/8	1.57	46.8Kg
6AM-22A-GG40	8叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	63.71L/S	2+1/8	1.57	46.8Kg






产品尺寸(mm,英寸)

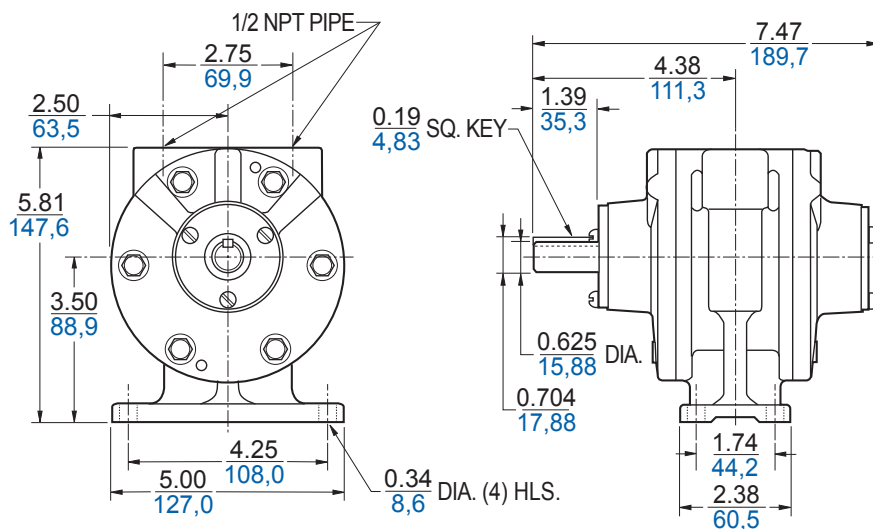


6AM-FRV-5A / 6AM-FRV-23A

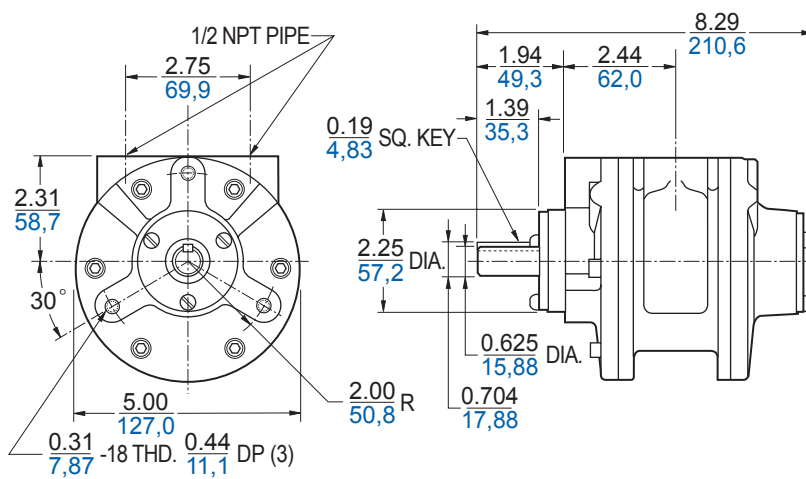


6AM-NRV-7A



产品尺寸(mm,英寸)

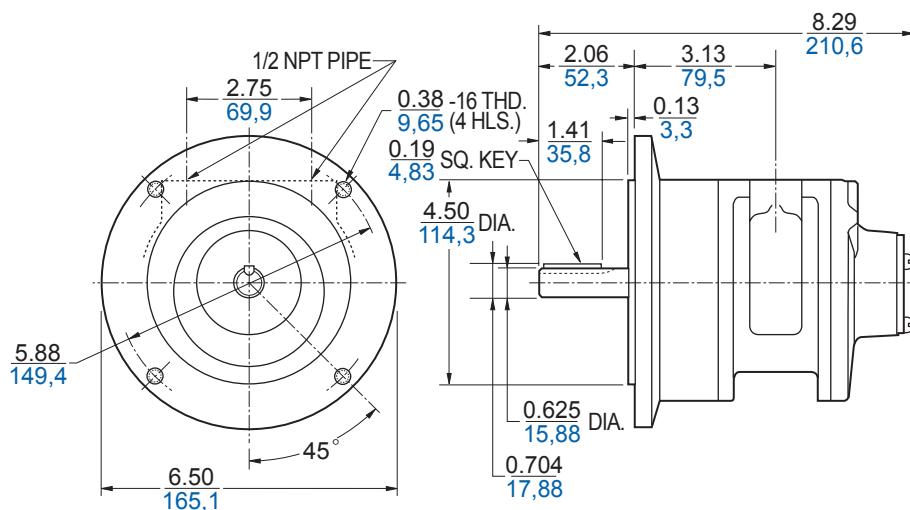


6AM-NRV-11A / 6AM-NRV-22A

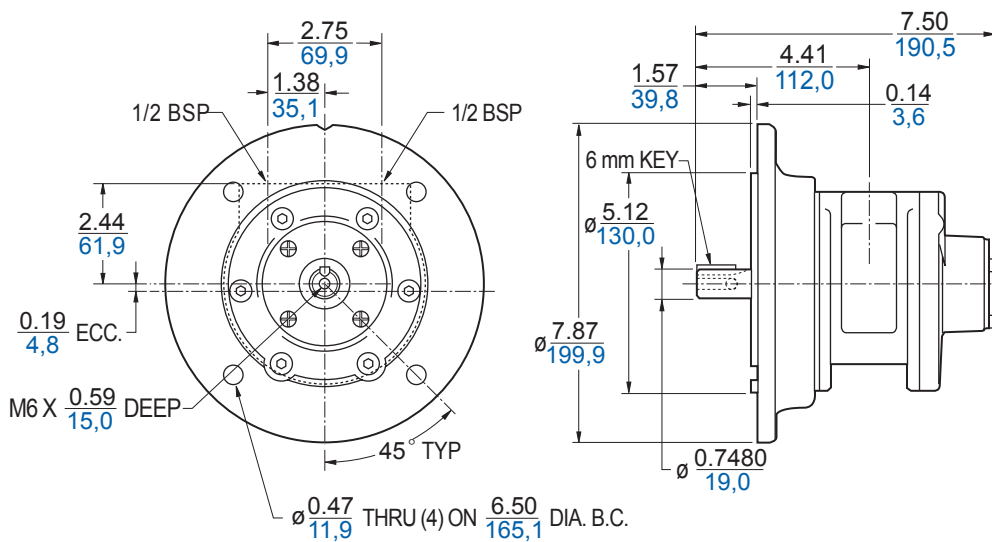


6AM-ARV-54 / 6AM-ARV-55




产品尺寸(mm,英寸)

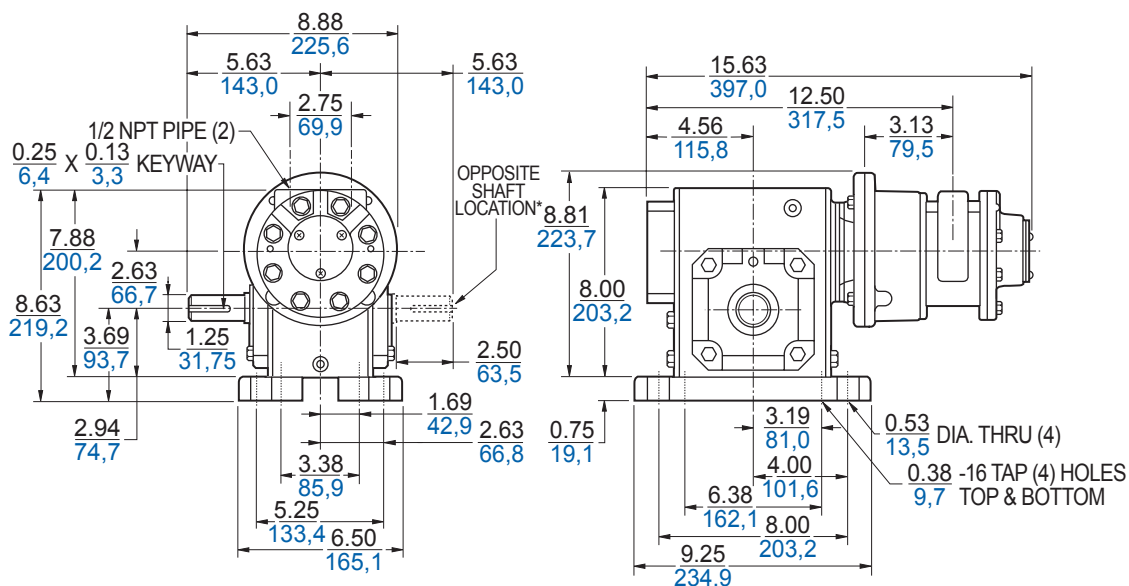

6AM-22A-CB10 / 6AM-22A-CF10

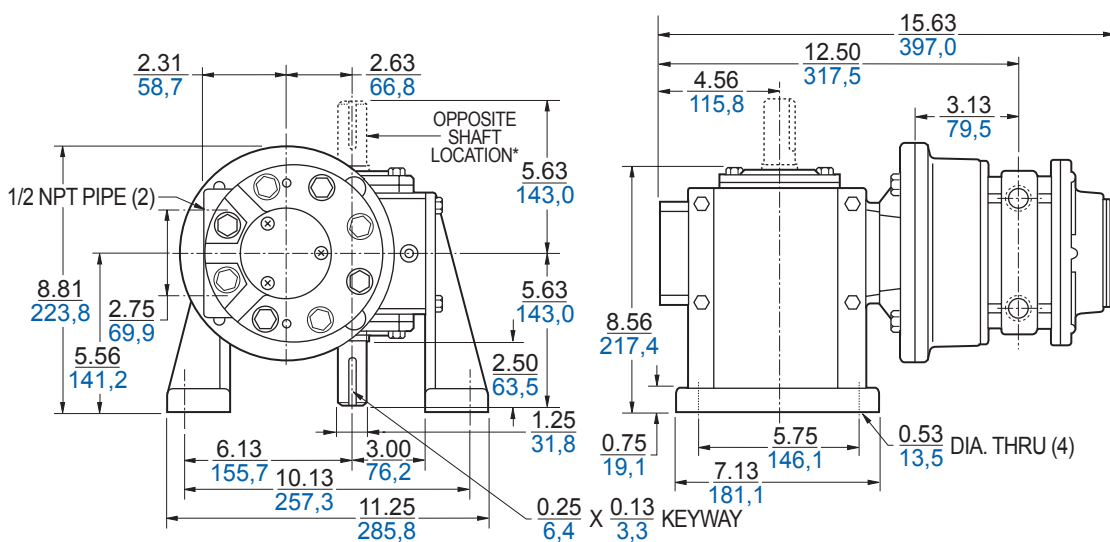


6AM-22A-CC10 / 6AM-22A-CG10




型号	A	B	C
AC990	69	75	1/2"NPT




产品尺寸(mm,英寸)

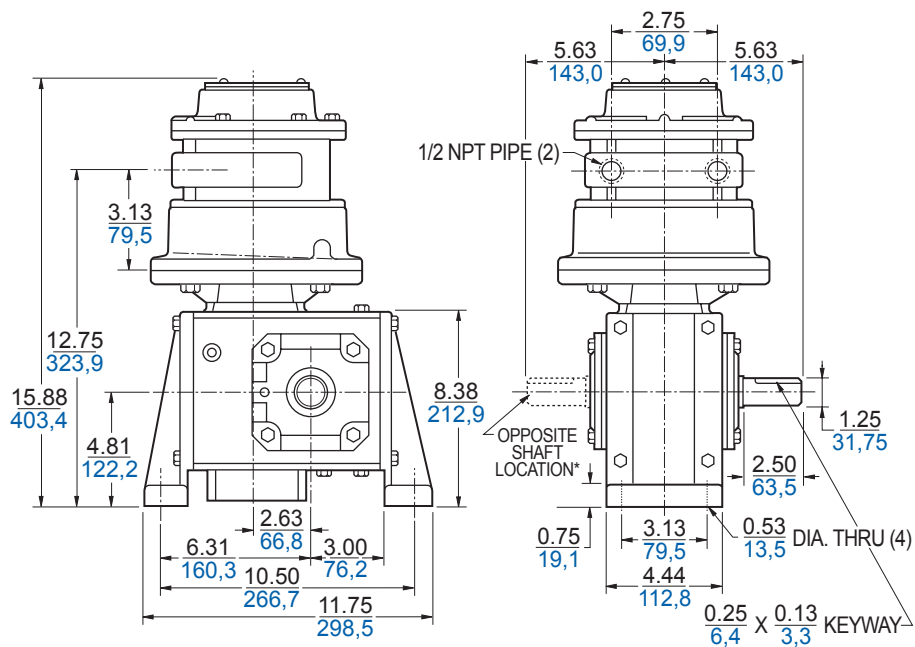

6AM-22A-CD10 / 6AM-22A-CH10

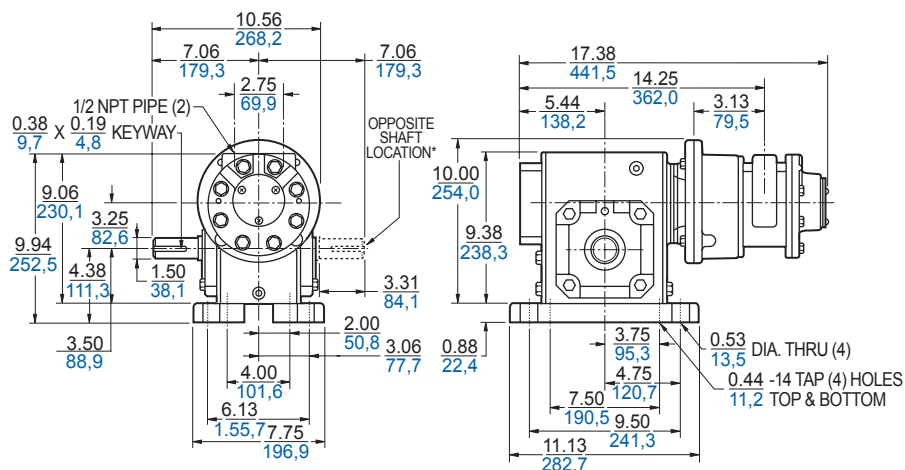


6AM-22A-DB20 / 6AM-22A-DF20

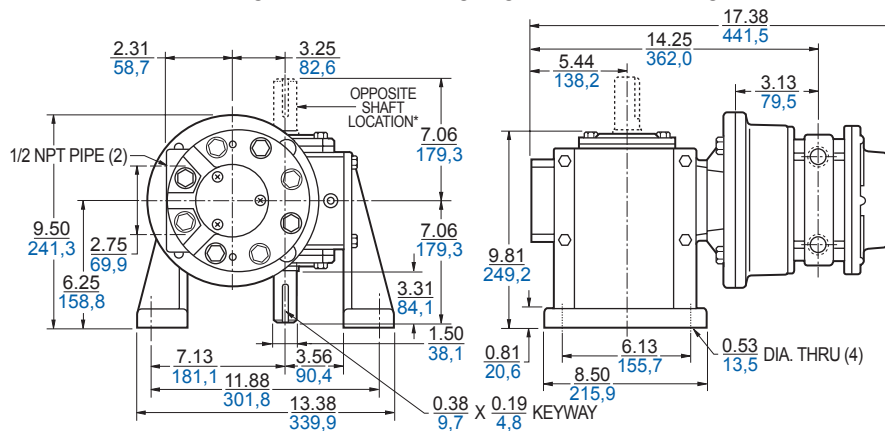


6AM-22A-DC20 / 6AM-22A-DG20




产品尺寸(mm,英寸)

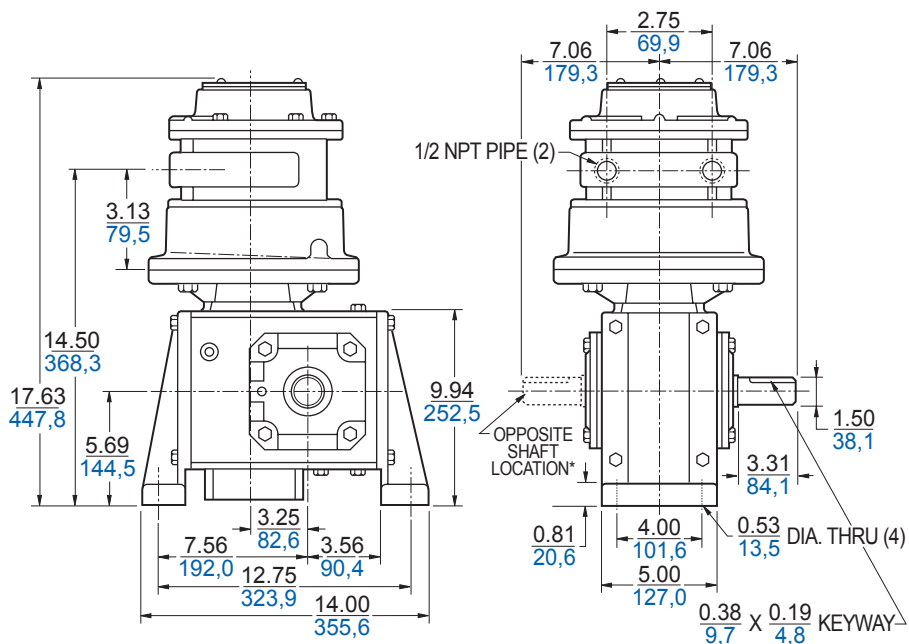

6AM-22A-DD20 / 6AM-22A-DH20

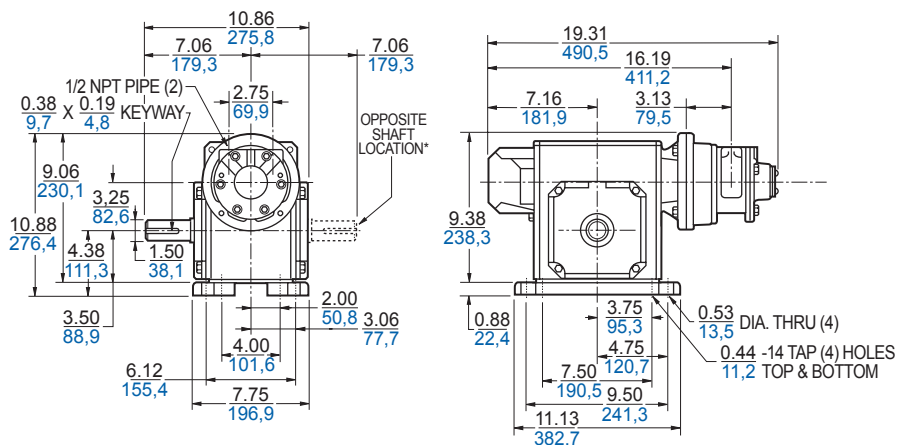



6AM-22A-GB40 / 6AM-22A-GF40

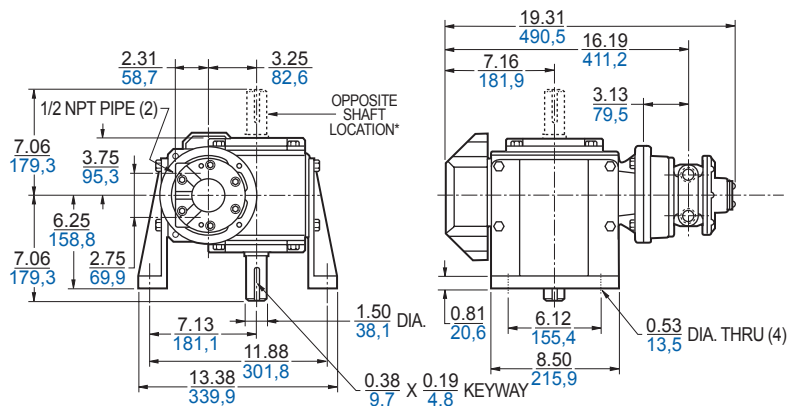



6AM-22A-GC40 / 6AM-22A-GG40





Output Power vs. Speed

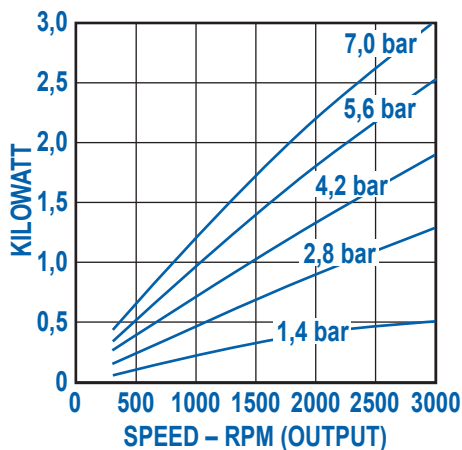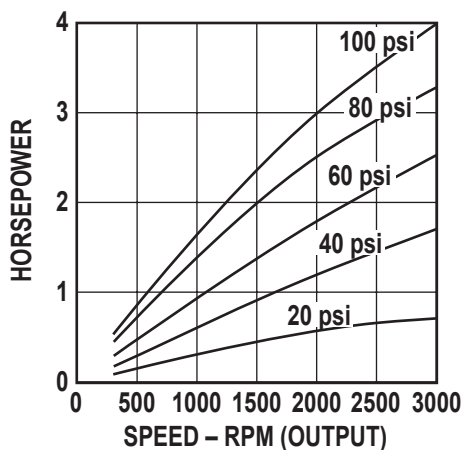

Torque vs. Speed

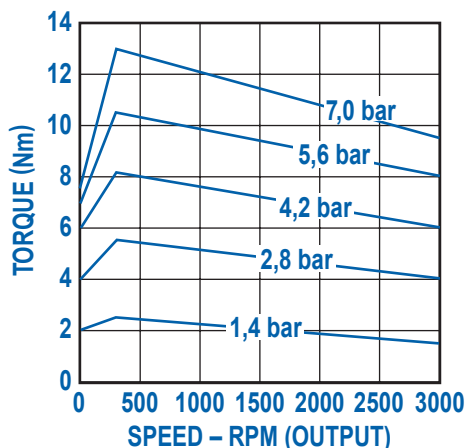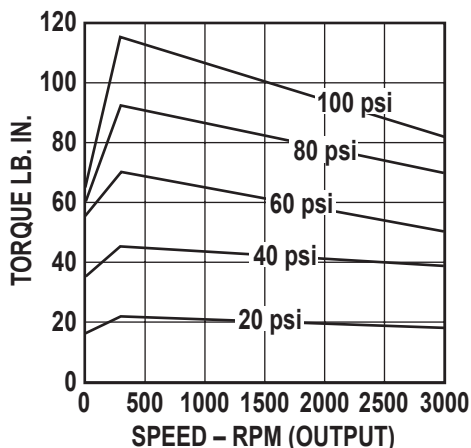

Air Consumption vs. Speed

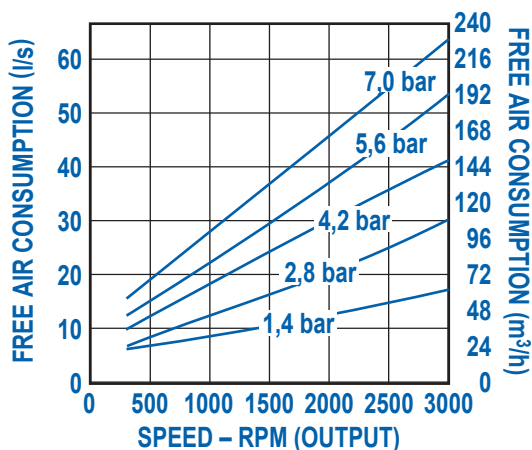
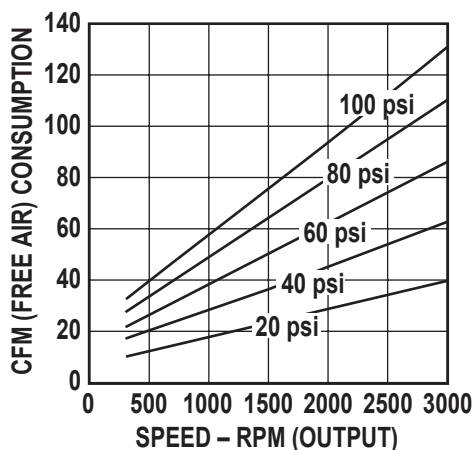






产品性能(公制,英制)

6AM-22A-CX10



Output Power vs. Speed

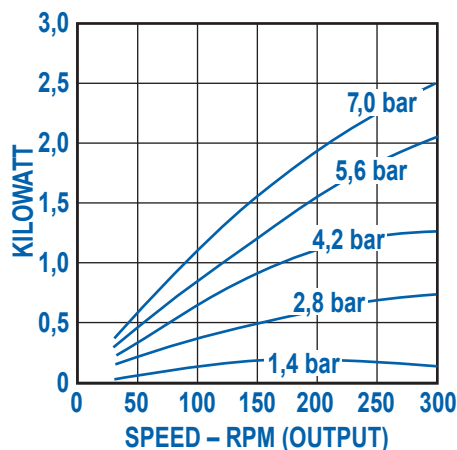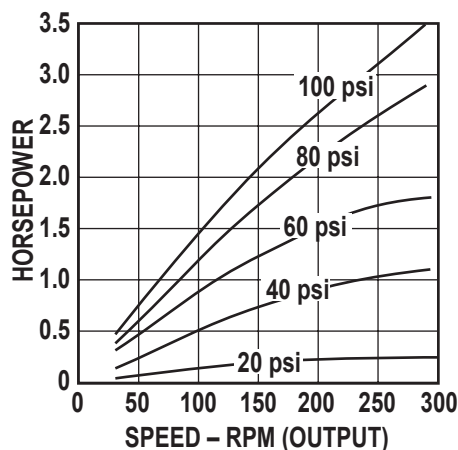

Torque vs. Speed

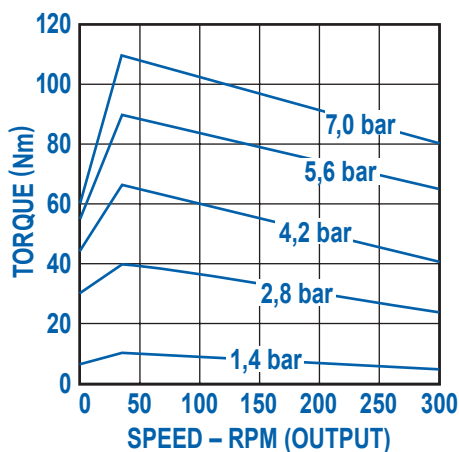
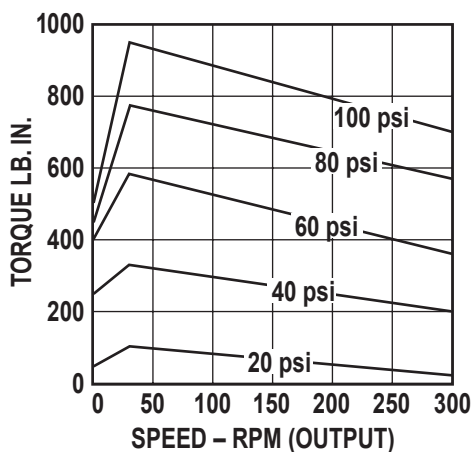


Air Consumption vs. Speed

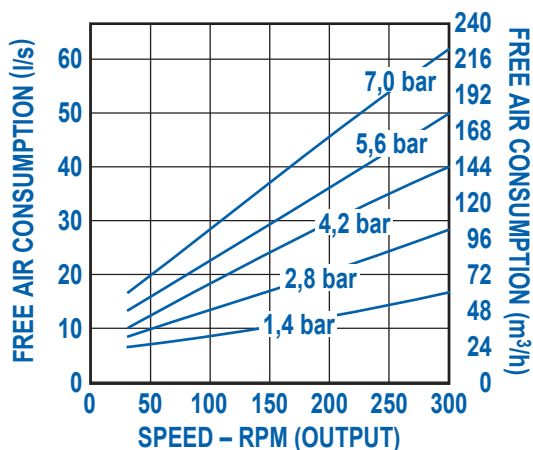
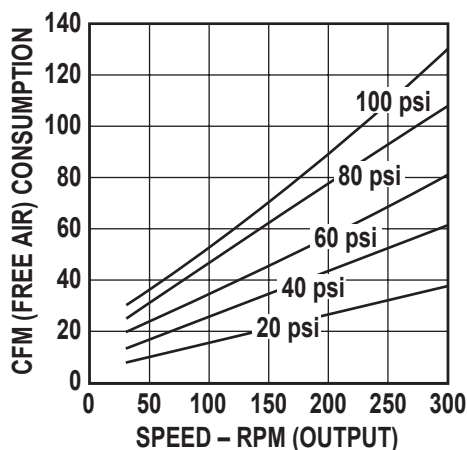






Output Power vs. Speed

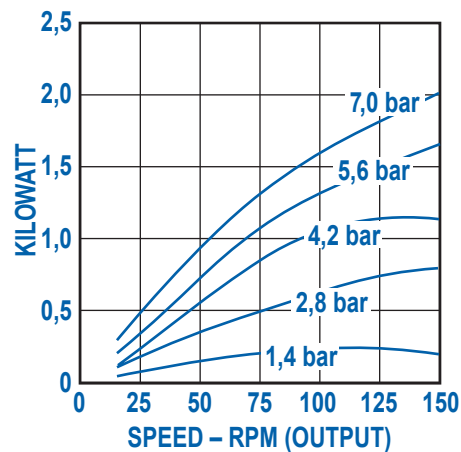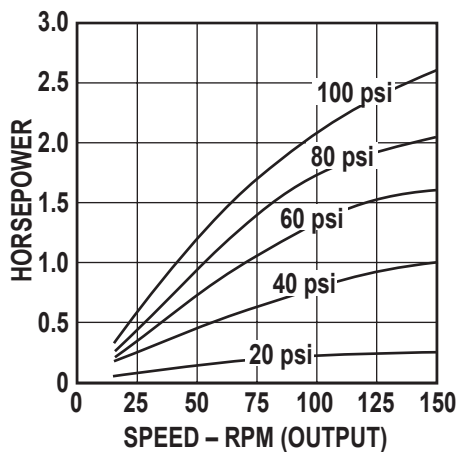

Torque vs. Speed

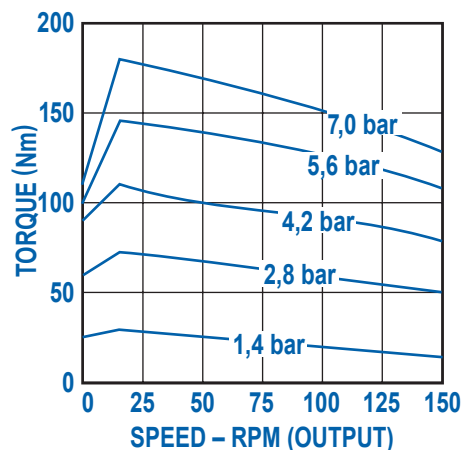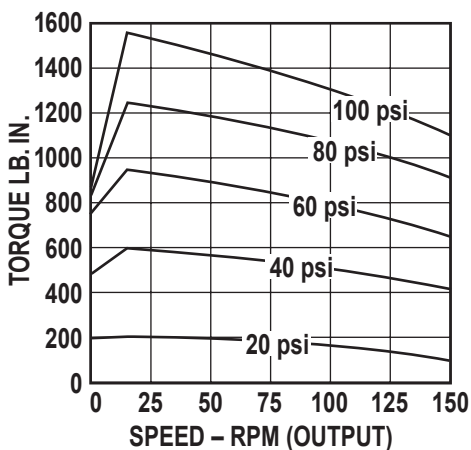

Air Consumption vs. Speed

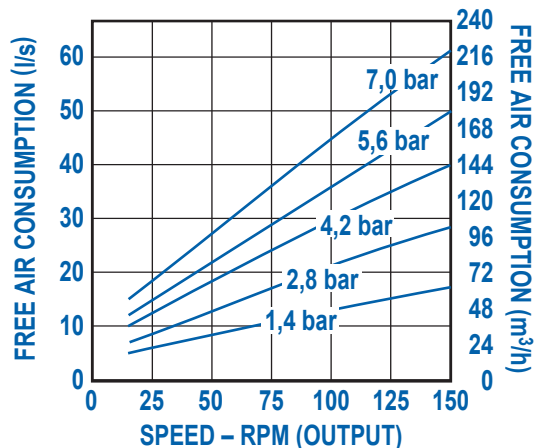
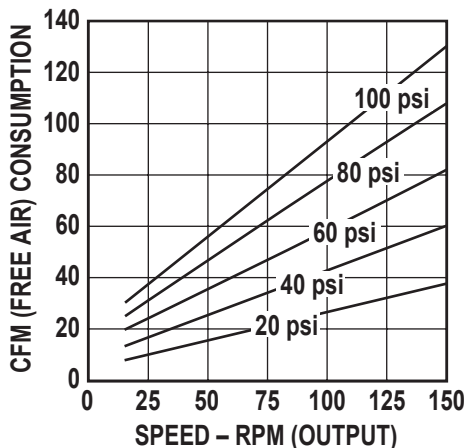






产品性能(公制,英制)

6AM-22A-GX40



Output Power vs. Speed

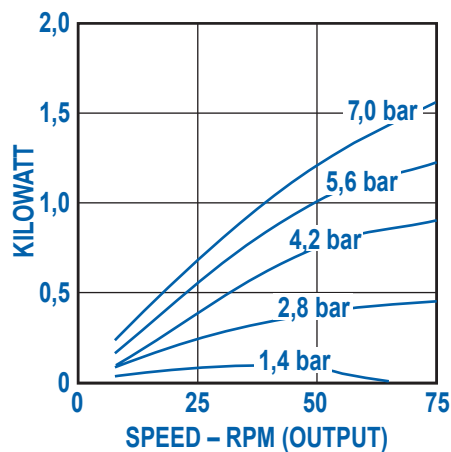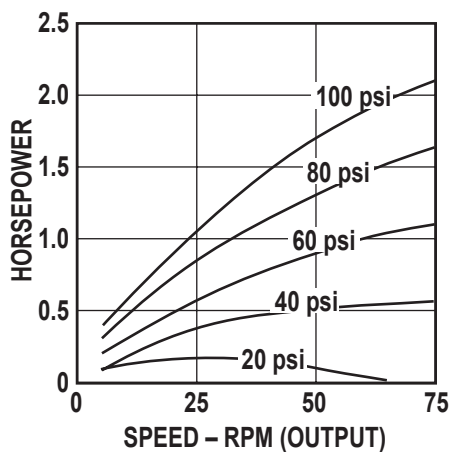

Torque vs. Speed

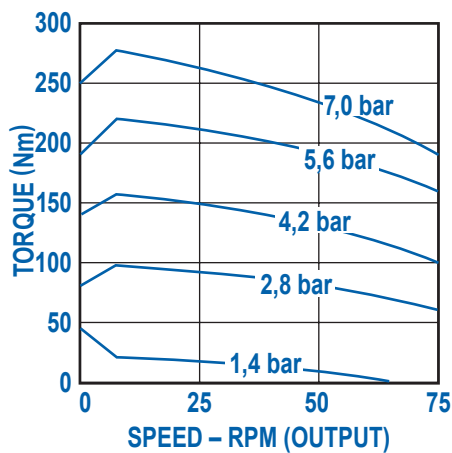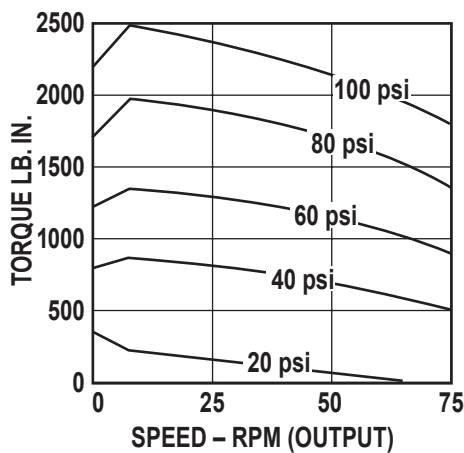

Air Consumption vs. Speed

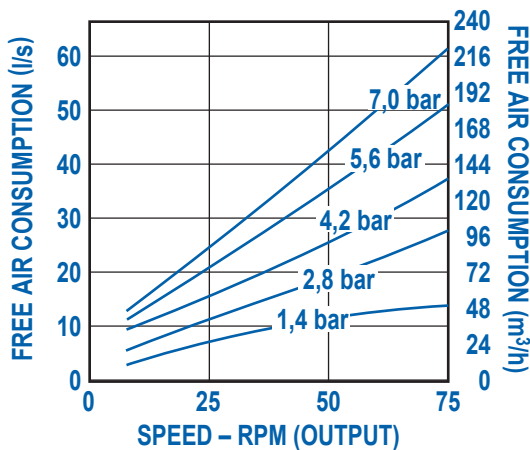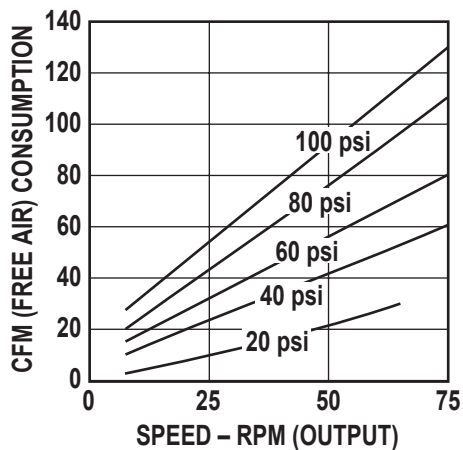



气动马达
8AM-FRV-2B
8AM-FRV-30A




气动马达
8AM-NRV-5B
8AM-NRV-42A



气动马达
8AM-NRV-28A
8AM-NRV-32A



气动马达
8AM-ARV-70
8AM-ARV-71



气动减速机
8AM-32A-FB20
8AM-32A-FF20
8AM-32A-FC20
8AM-32A-FD20



AC990

GAST 8AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

优点

气动马达

- 21.0Nm@300rpm & 14.4Nm@2500rpm
- 8AM-FRV-2B / 8AM-FRV-30A
- 支架安装
- 8AM-NRV-5B / 8AM-NRV-42A
- 中心安装
- 8AM-NRV-28A / 8AM-NRV-32A
- NEMA 145TC法兰安装
- 8AM-ARV-70 / 8AM-ARV-71
- IEC #72 D90法兰安装
- 8AM-ARV-70 / 8AM-ARV-71
- IEC #72 D90法兰安装
- 任意平面操作
- 可配套使用消音器AC990

气动减速机

- 209.1Nm@125rpm & 288.2Nm@15rpm
- 速比20:1
- 侧近式减速箱
- 可配套使用消音器AC990






规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
8AM-FRV-2B	4叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.2Kg
8AM-FRV-30A	8叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.2Kg
8AM-NRV-5B	4叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
8AM-NRV-42A	8叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
8AM-NRV-28A	4叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
8AM-NRV-32A	8叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
8AM-ARV-70	4叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
8AM-ARV-71	8叶片,可逆旋转	100PSI	82.59L/S	5+1/4	3.90	12.6Kg
气动减速机						
8AM-32A-FB20	8叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	83.53L/S	3+2/3	2.76	50.0Kg
8AM-32A-FF20	8叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	83.53L/S	3+2/3	2.76	50.0Kg
8AM-32A-FC20	8叶片,可逆旋转,上进气,上出轴	100PSI	83.53L/S	3+2/3	2.76	50.0Kg
8AM-32A-FD20	8叶片,可逆旋转,前进气,侧出轴	100PSI	83.53L/S	3+2/3	2.76	50.0Kg






产品尺寸(mm,英寸)

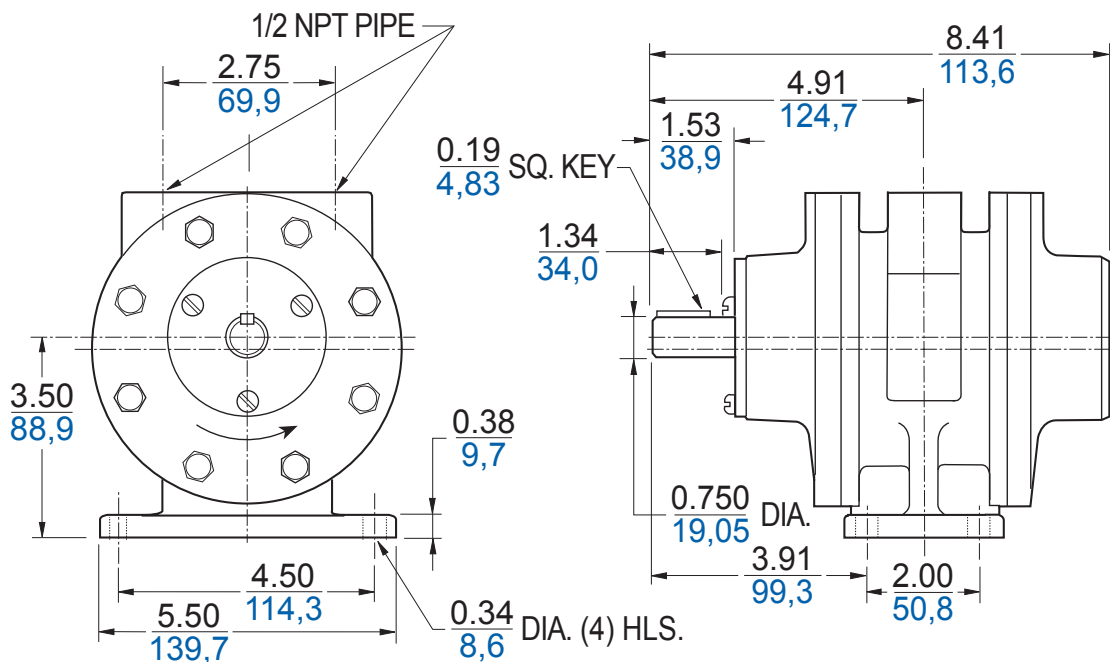


8AM-FRV-2B / 8AM-FRV-30A

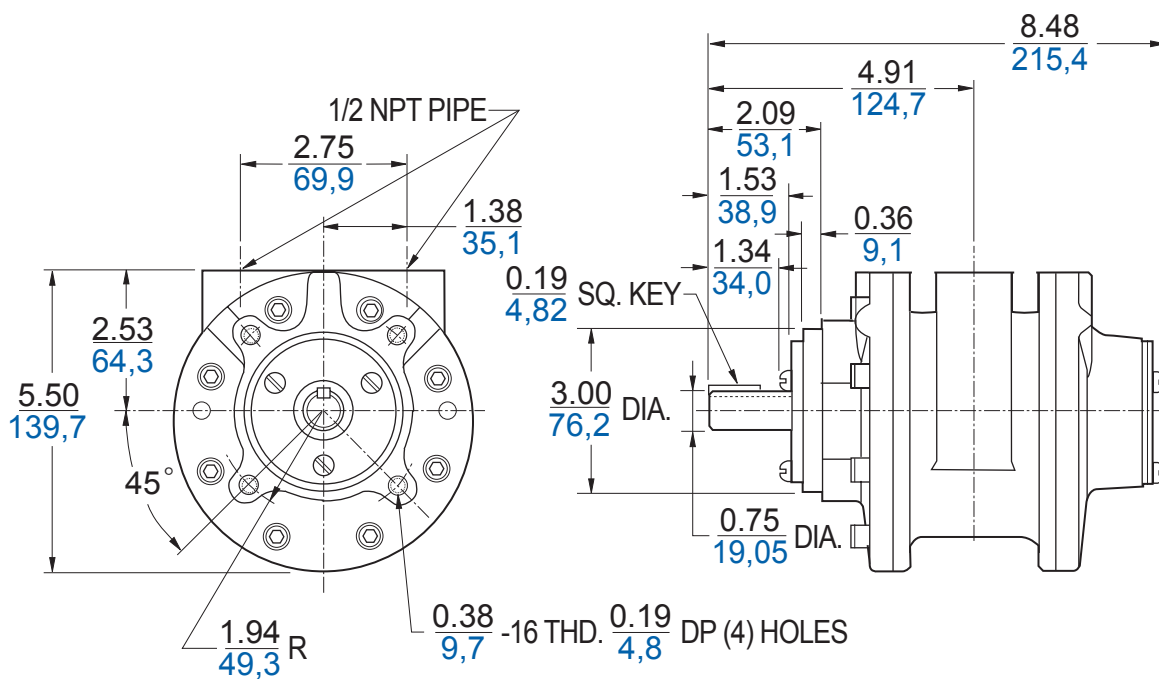


8AM-NRV-5B / 8AM-NRV-42A



产品尺寸(mm,英寸)

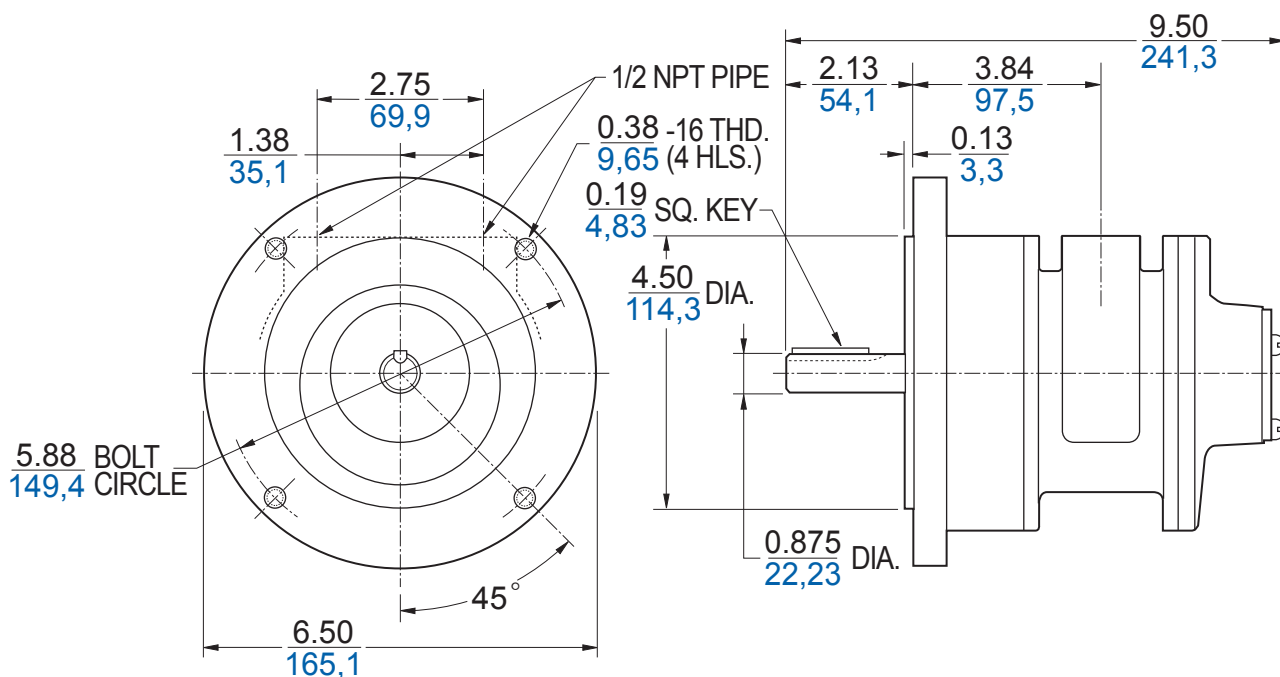


8AM-NRV-28A / 8AM-NRV-32A

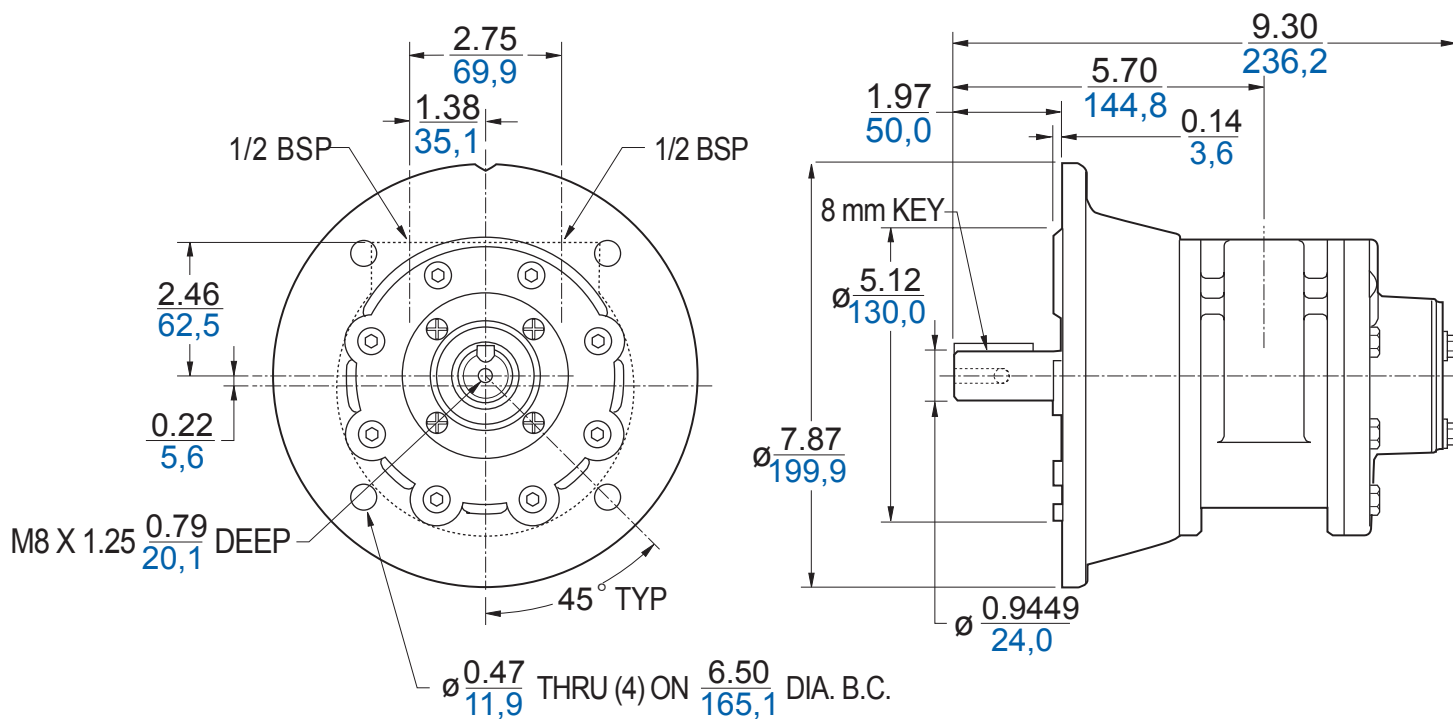


8AM-ARV-70 / 8AM-ARV-71



产品尺寸(mm,英寸)

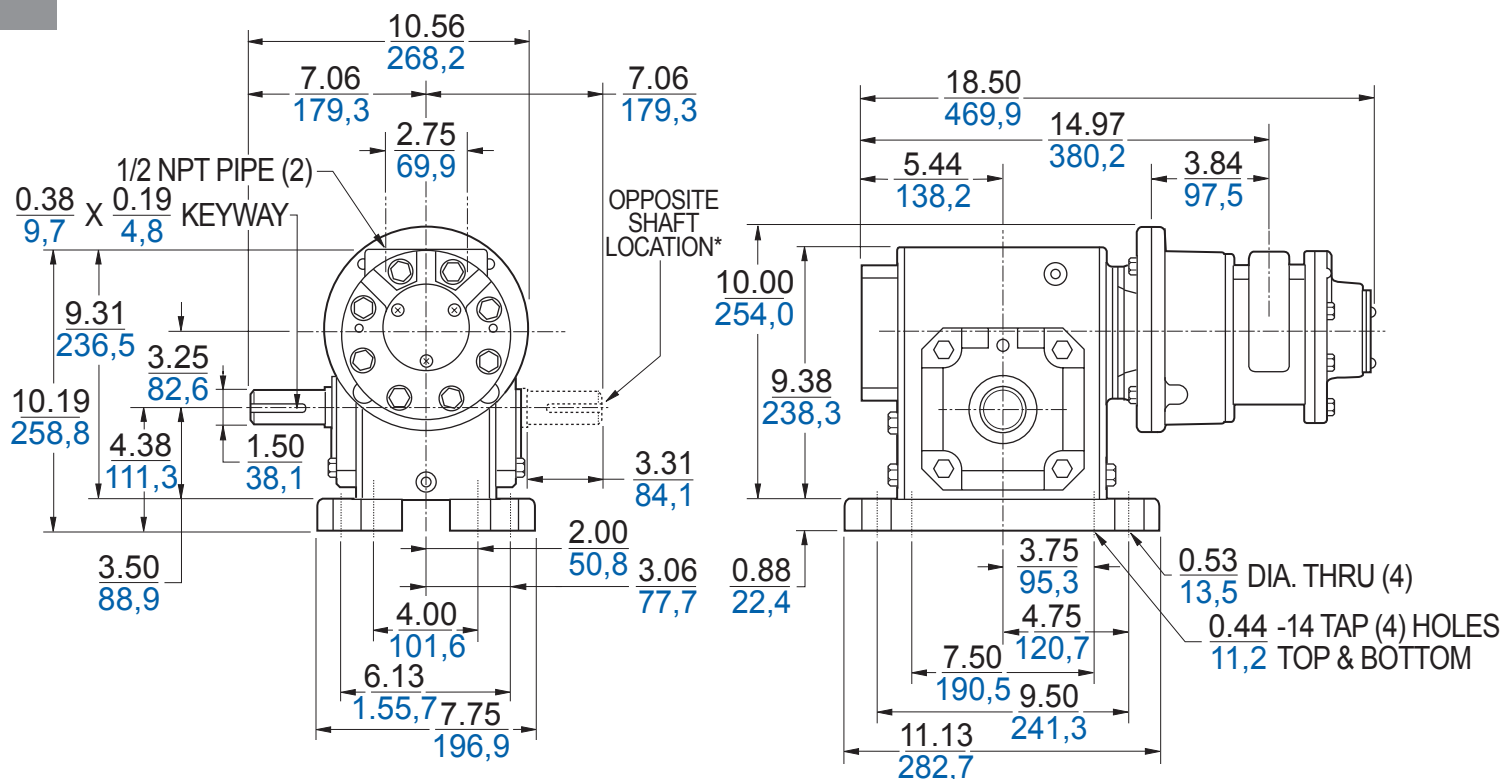


8AM-32A-FB20 / 8AM-32A-FF20

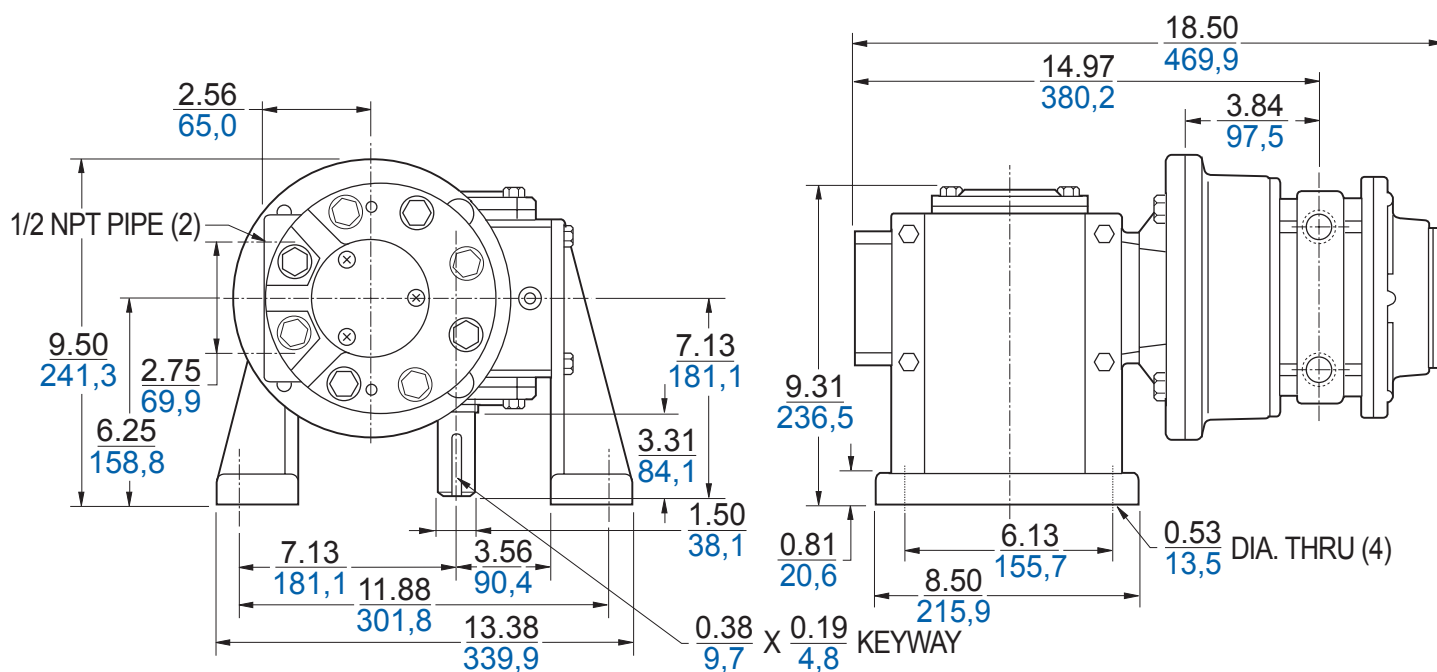


8AM-32A-FC20



产品尺寸(mm,英寸)

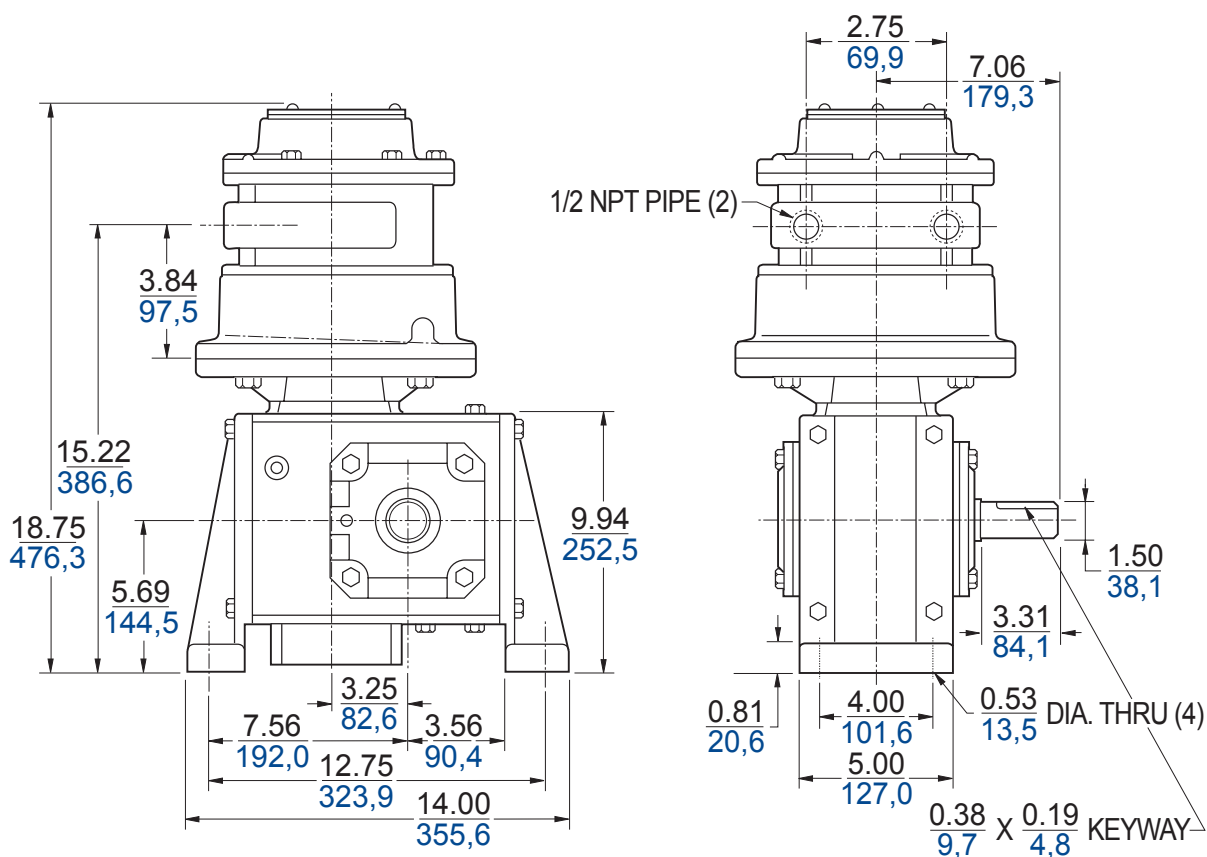

8AM-32A-FD20





型号	A	B	C
AC990	69	75	1/2"NPT





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

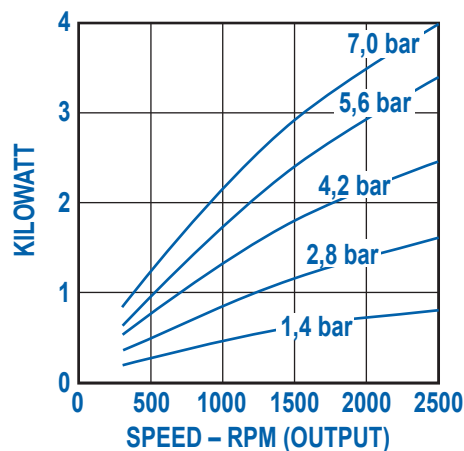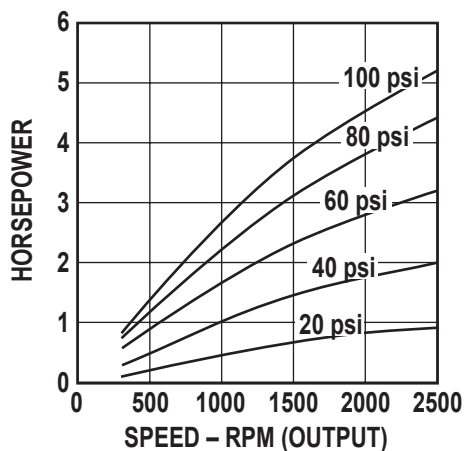

Torque vs. Speed

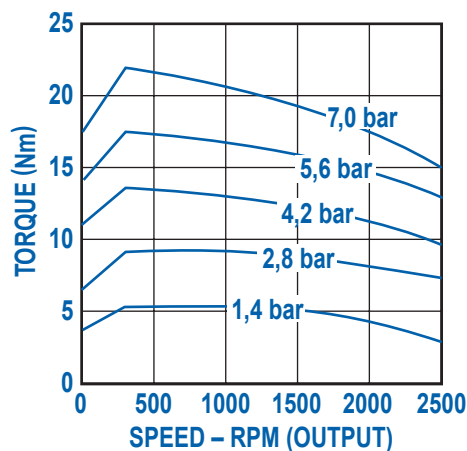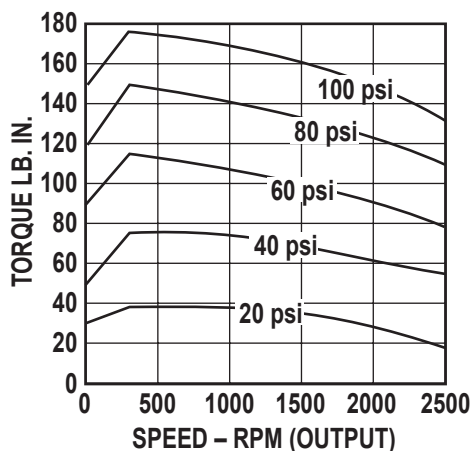

Air Consumption vs. Speed

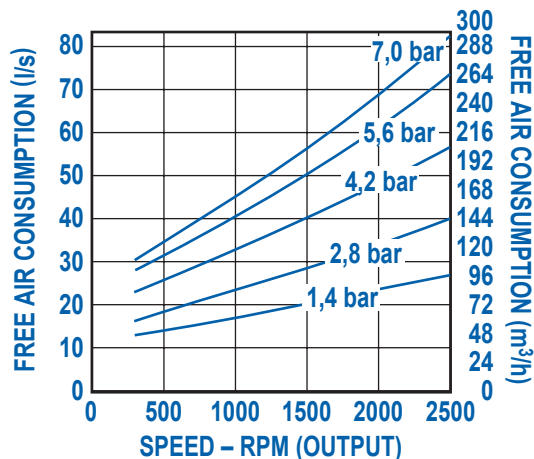
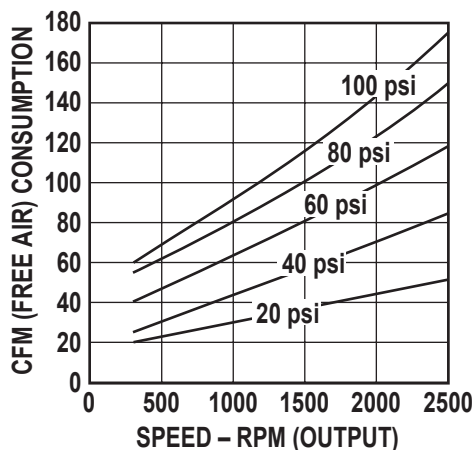






产品性能(公制,英制)

气动减速机



Output Power vs. Speed

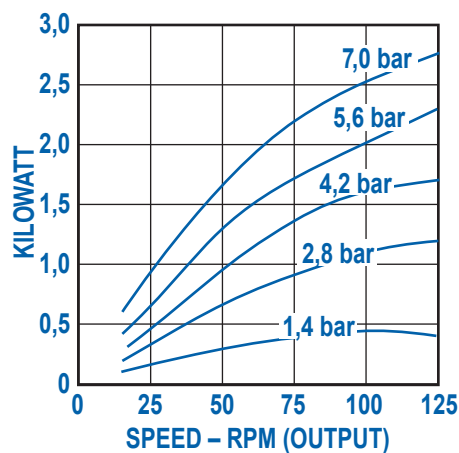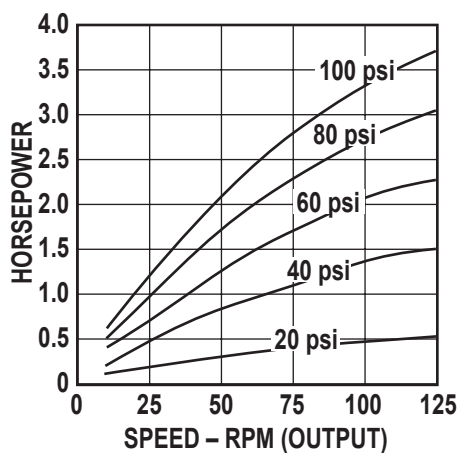


Torque vs. Speed

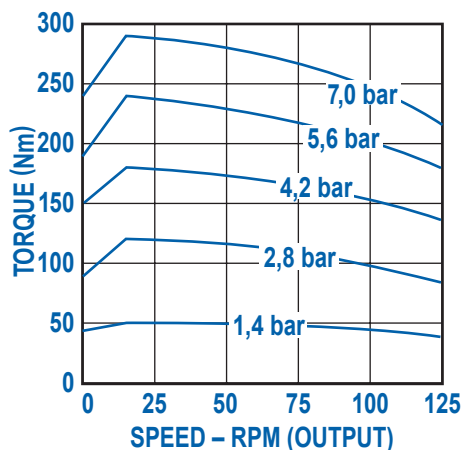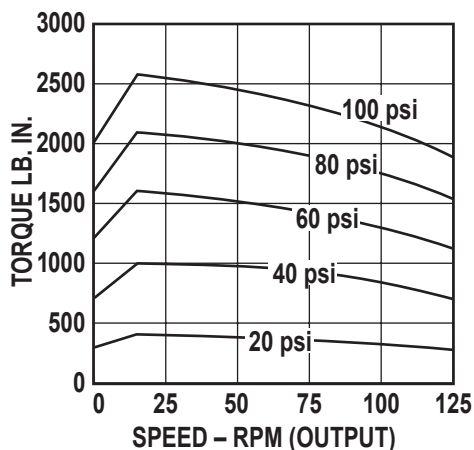


Air Consumption vs. Speed

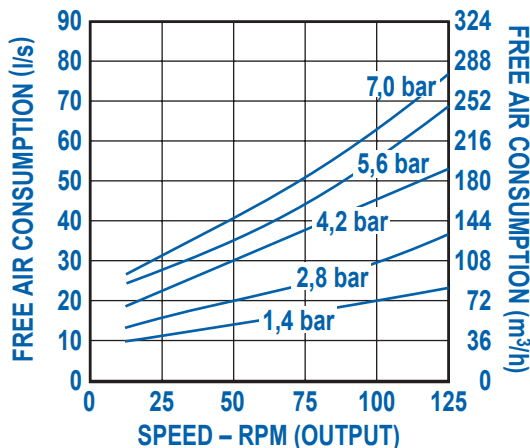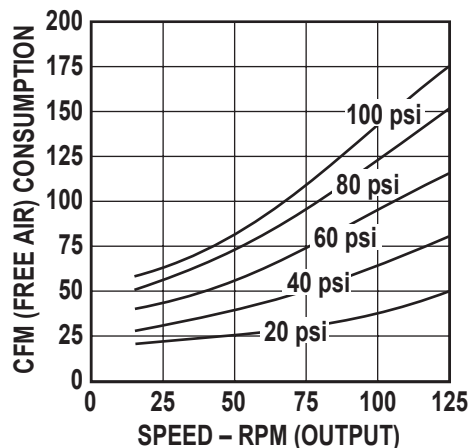


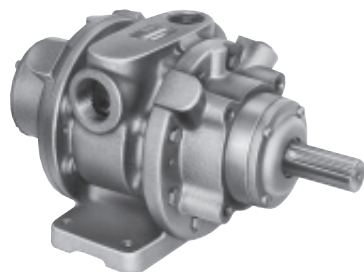

气动马达
16AM-FCC-1
16AM-FRV-2
16AM-FCW-28

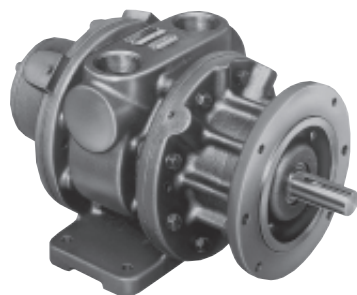

气动马达
16AM-FRV-13

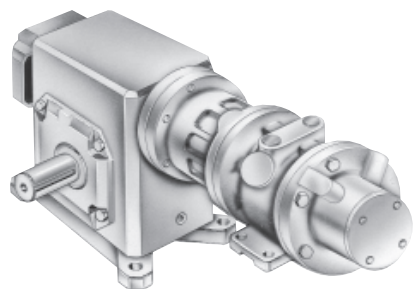

气动减速机



AG601

GAST 16AM 气动马达 减速机

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.

优点

气动马达

- 43.0Nm@300rpm & 34.0Nm@2000rpm
16AM-FCC-1 / 16AM-FRV-2 / 16AM-FCW-28
- 支架安装
16AM-FRV-13
- NEMA 143 & 145TC法兰安装
- 可配套使用消音器AG601

气动减速机

- 471.8Nm@100rpm & 584.8Nm@15rpm
- 速比20:1
- 侧近式减速箱
- 可配套使用消音器AG601






规格型号


型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
16AM-FCC-1	6叶片,逆时针旋转	100PSI	129.8L/S	9+1/2	7.00	32.4Kg
16AM-FRV-2	6叶片,可逆旋转	100PSI	129.8L/S	9+1/2	7.00	32.4Kg
16AM-FCW-28	6叶片,顺时针旋转	100PSI	129.8L/S	9+1/2	7.00	32.4Kg
16AM-FRV-13	6叶片,可逆旋转	100PSI	129.8L/S	9+1/2	7.00	36.0Kg
气动减速机						
16AM-13-HB20	6叶片,可逆旋转,上进气,左侧出轴	100PSI	129.8L/S	6+1/2	4.85	73.4Kg
16AM-13-HF20	6叶片,可逆旋转,上进气,右侧出轴	100PSI	129.8L/S	6+1/2	4.85	73.4Kg
16AM-13-HC20	6叶片,可逆旋转,上进气,左上出轴	100PSI	129.8L/S	6+1/2	4.85	73.4Kg
16AM-13-HG20	6叶片,可逆旋转,上进气,右上出轴	100PSI	129.8L/S	6+1/2	4.85	73.4Kg



产品尺寸(mm,英寸)

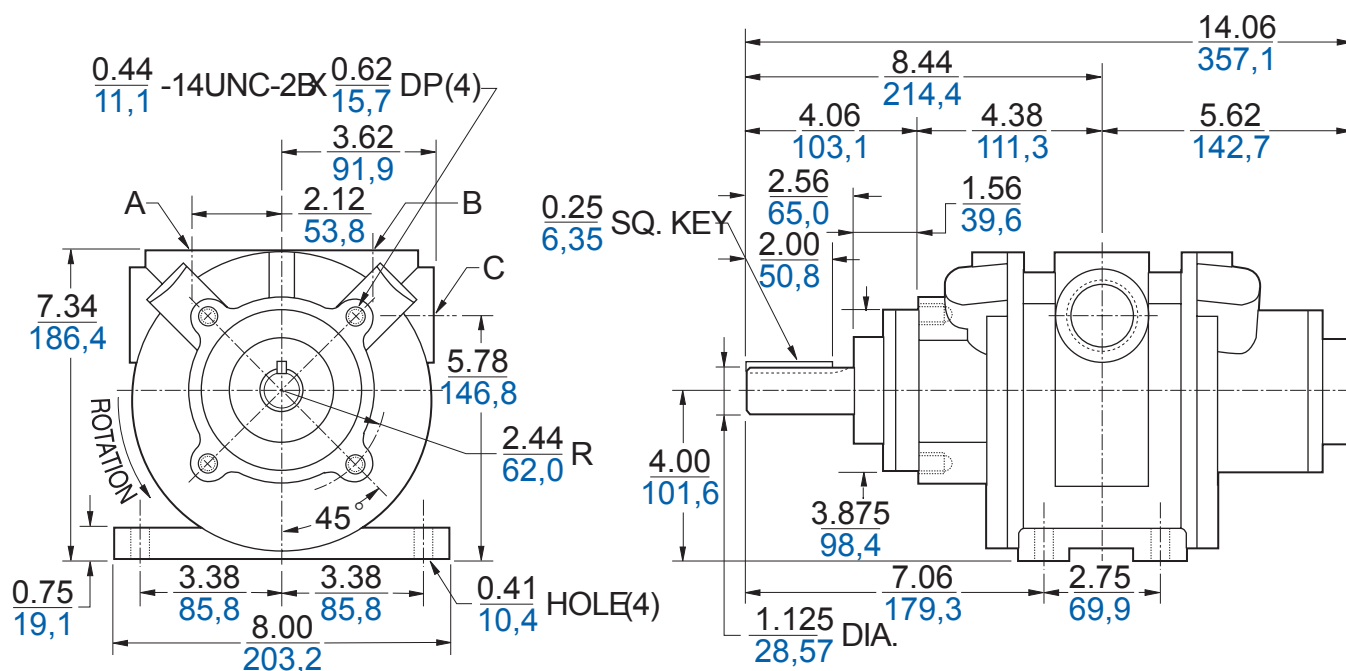


16AM-NCC-1 / 16AM-FRV-2 / 16AM-FCW-28

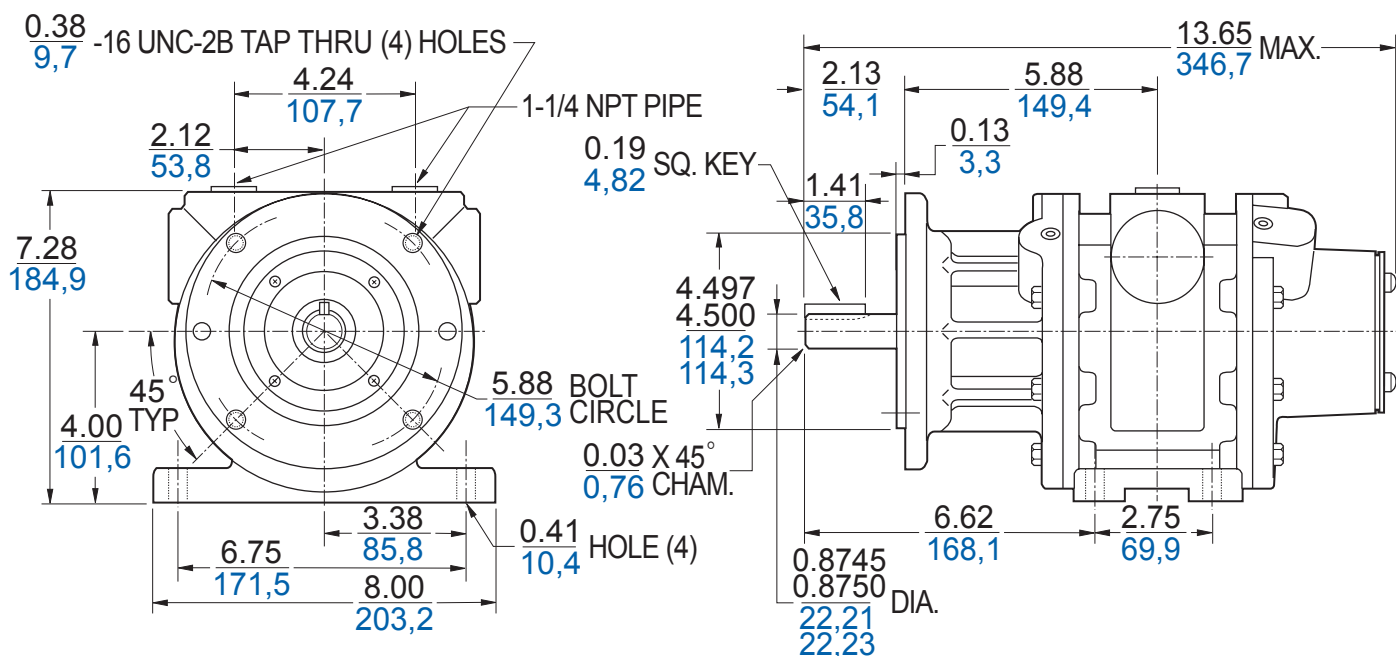


16AM-NRV-13



产品尺寸(mm,英寸)

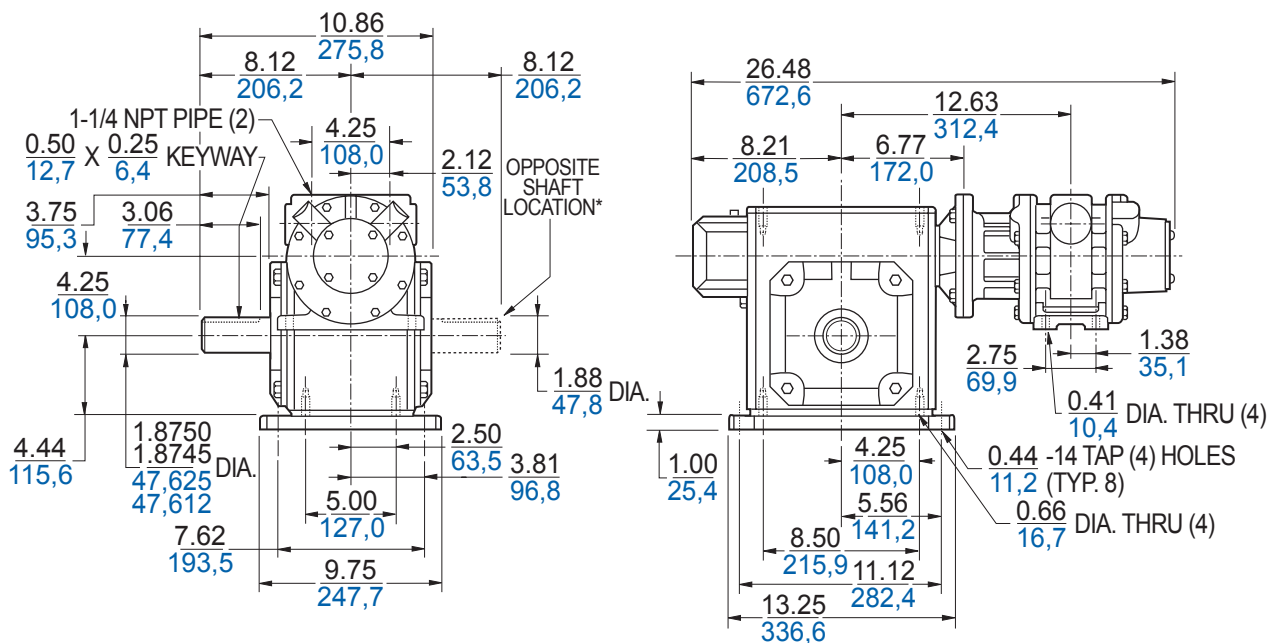


16AM-13-HB20 / 16AM-13-HF20

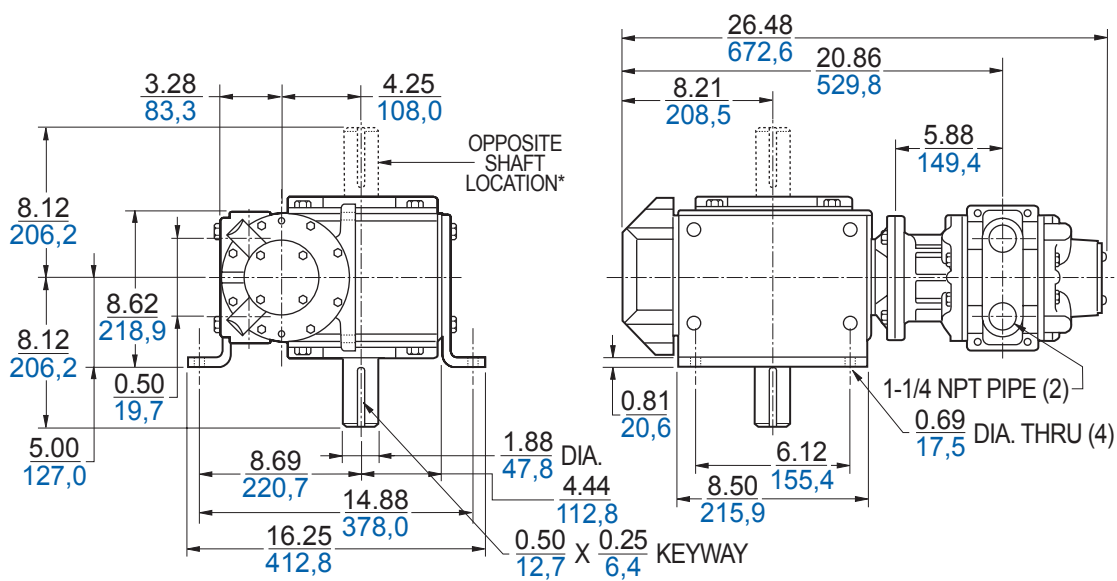

16AM-13-HC20 / 16AM-13-HG20

消音器





型号	A	B	C
AG601	79	539	1+1/4"NPT





产品性能(公制,英制)

气动马达



Output Power vs. Speed

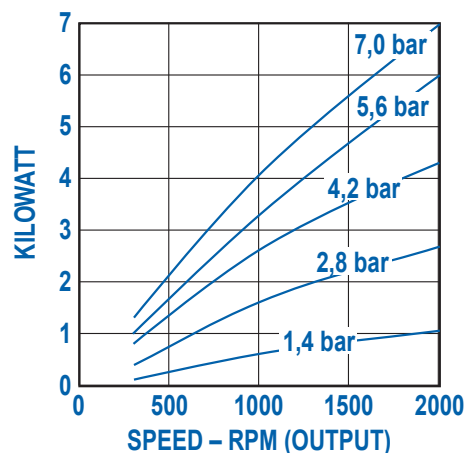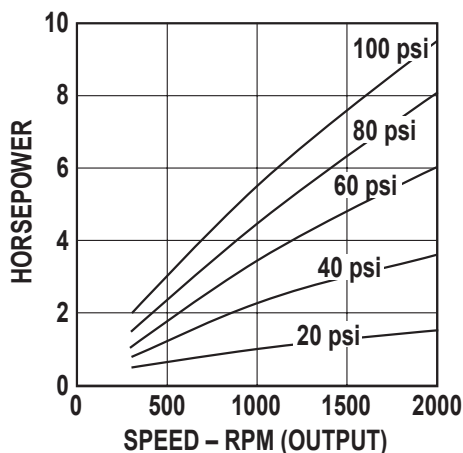

Torque vs. Speed

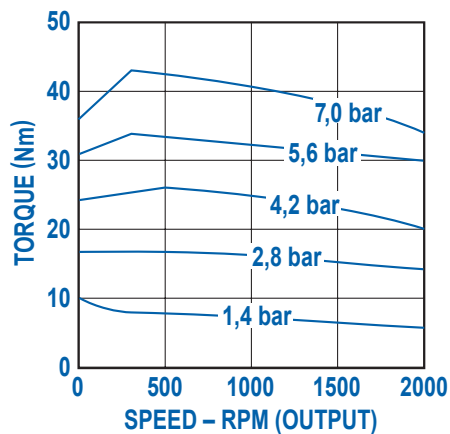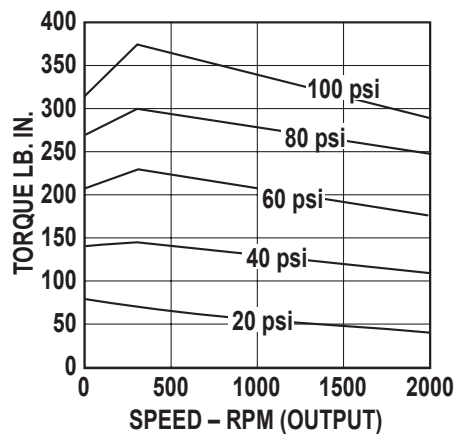

Air Consumption vs. Speed

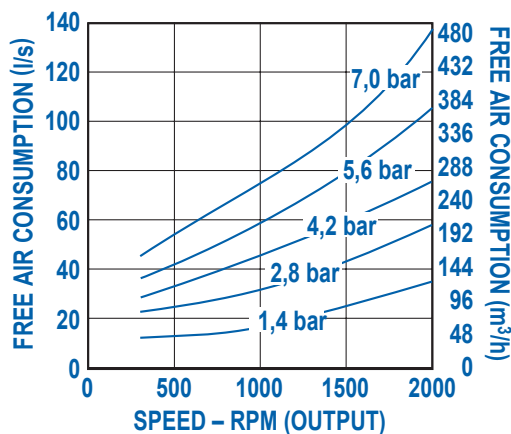
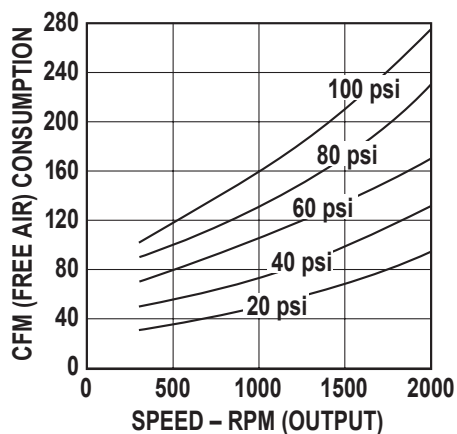






产品性能(公制,英制)

气动减速机



Output Power vs. Speed

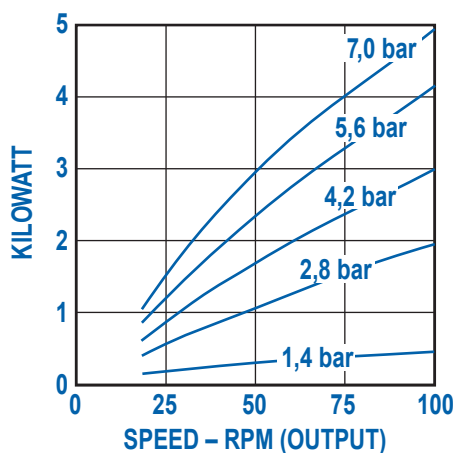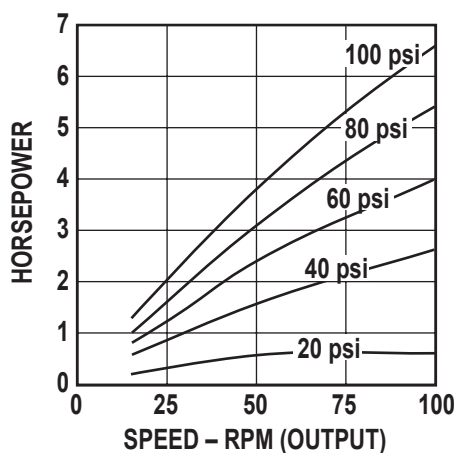

Torque vs. Speed

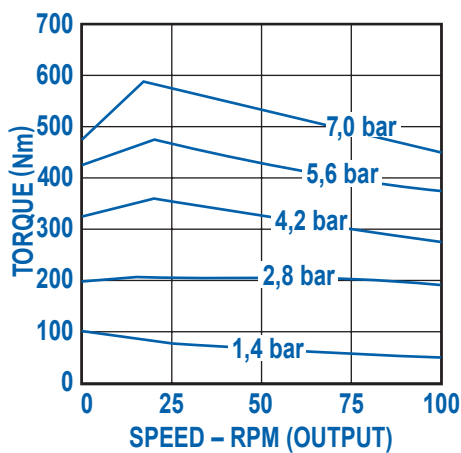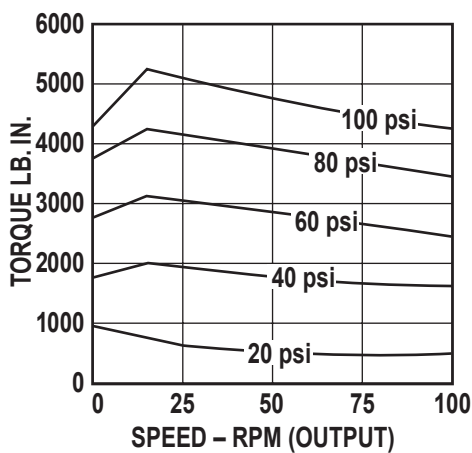

Air Consumption vs. Speed

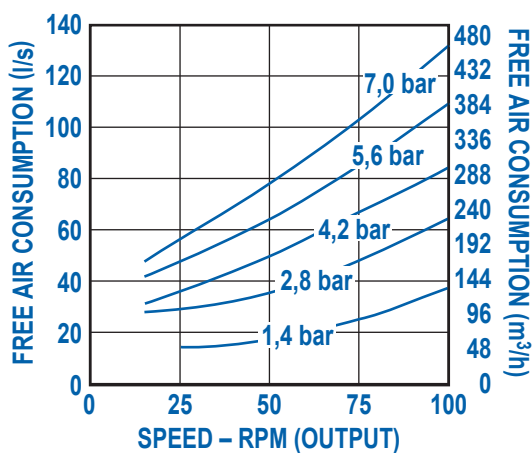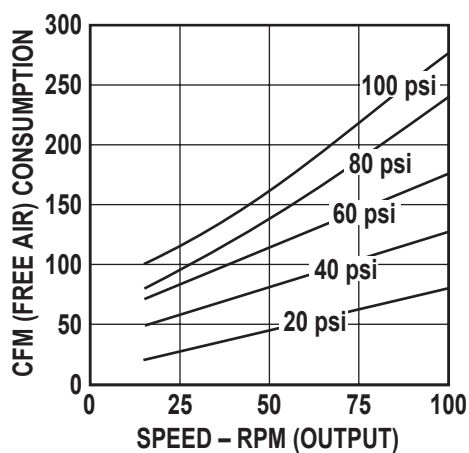



气动马达



AF350



优点

气动马达

- 0.49Nm@1000rpm & 0.32Nm@4000rpm
- 中心安装或支架安装
- 任意平面操作
- 耐腐蚀处理的本体,转子,端盖
- 非润滑式,包含消音器AF350

GAST NL22 气动马达

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.


规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
NL22-NCC-1	4叶片,逆时针旋转	80PSI	8.731L/S	1/4	0.13	1.40Kg
NL22-NCW-2	4叶片,顺时针旋转	80PSI	8.731L/S	1/4	0.13	1.40Kg
NL22-FCC-3	4叶片,逆时针旋转	80PSI	8.731L/S	1/4	0.13	1.40Kg
NL22-FCW-4	4叶片,顺时针旋转	80PSI	8.731L/S	1/4	0.13	1.40Kg




产品尺寸(mm,英寸)

NL22-NCC-1 / NL22-NCW-2

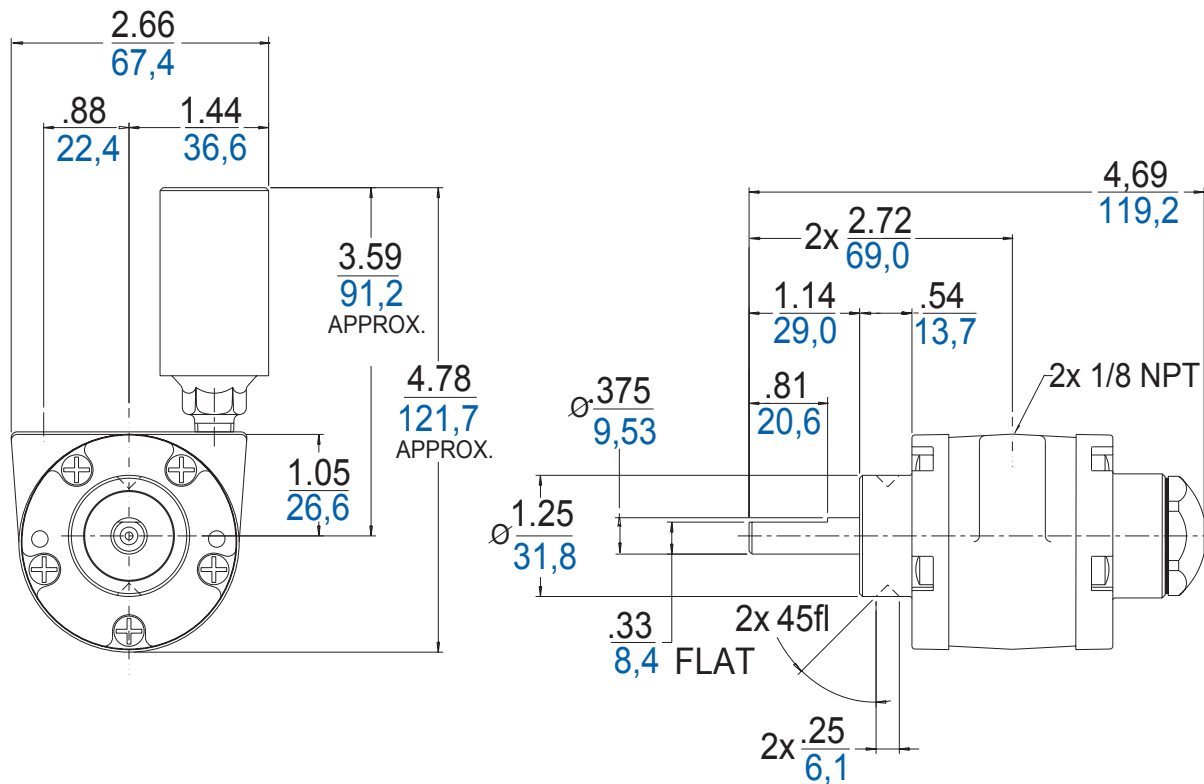

消音器




型号	A	B	C
AF350	27	71	1/8"NPT



产品尺寸(mm,英寸)



NL22-FCC-3 / NL22-FCW-4

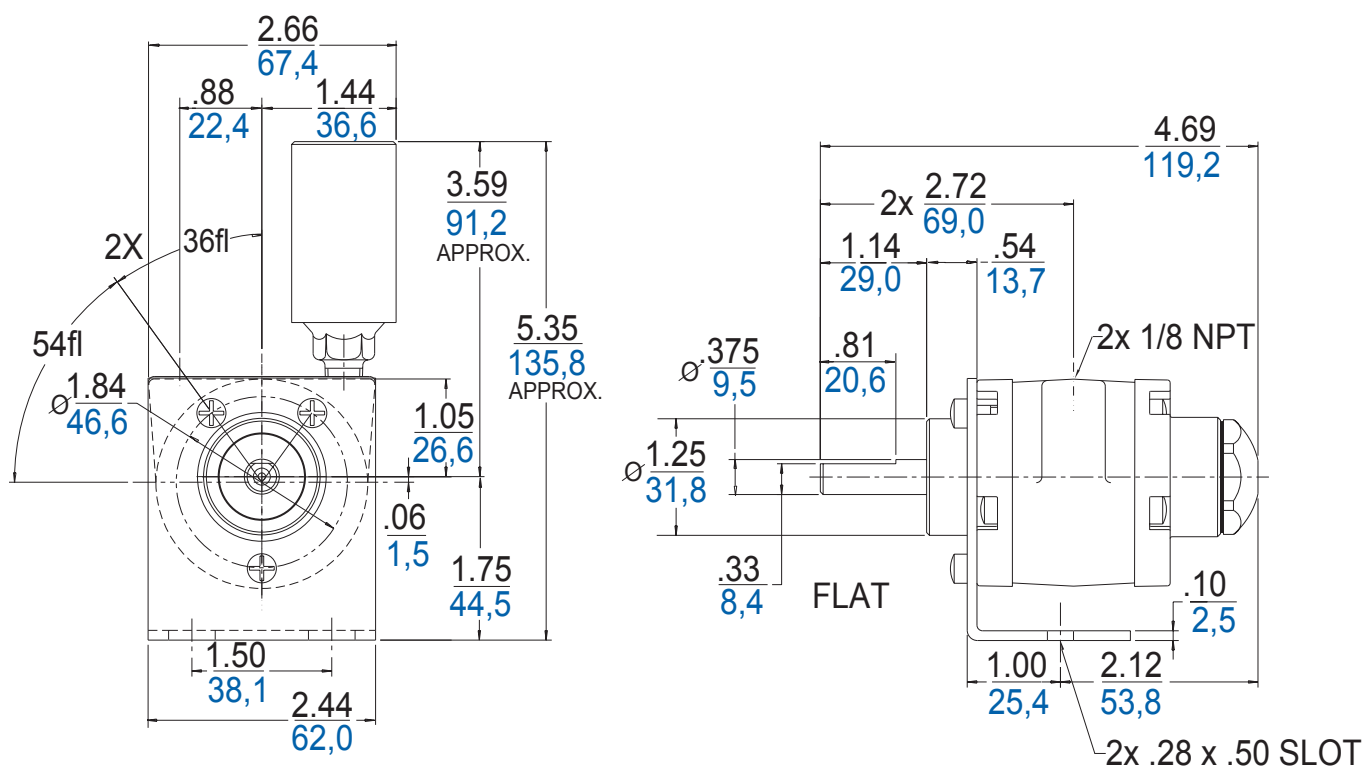





产品性能(公制,英制)



Output Power vs. Speed

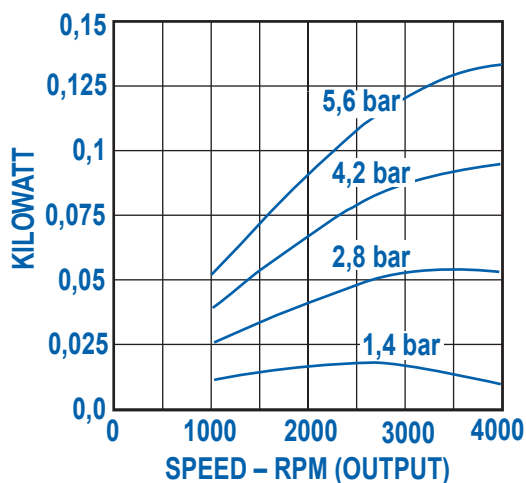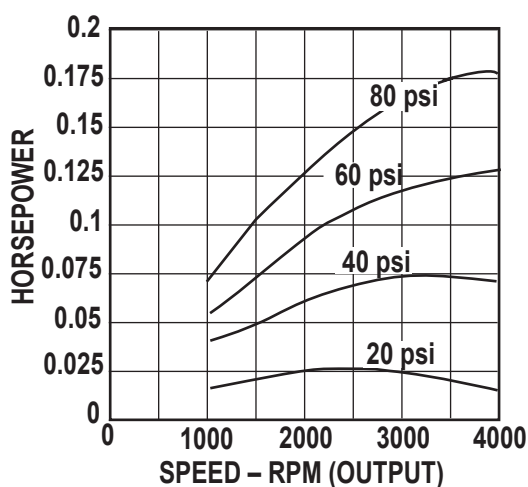

Torque vs. Speed

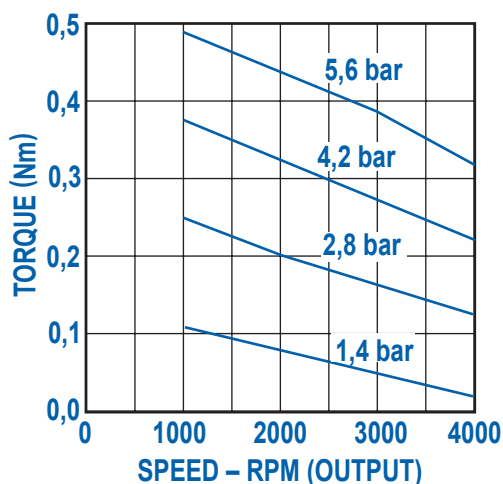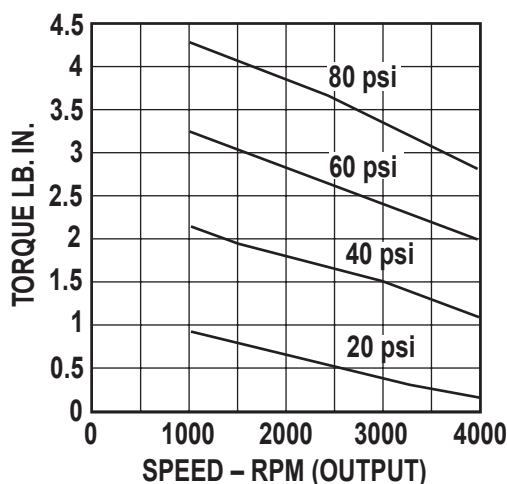

Air Consumption vs. Speed

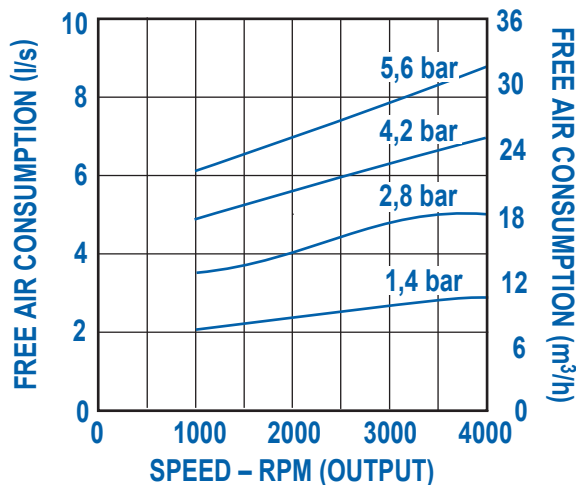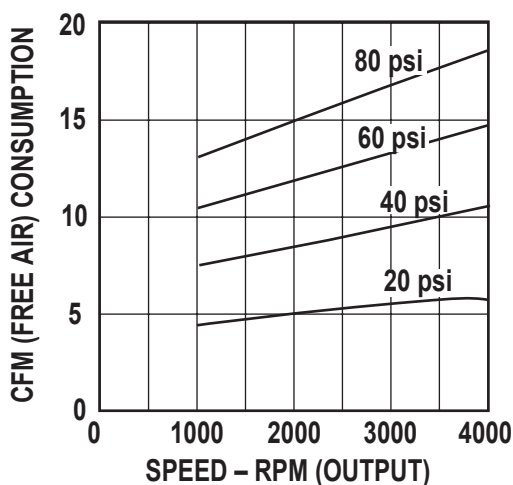



气动马达



AC980



优点

气动马达

- 2.50Nm@300rpm & 0.31Nm@2000rpm
- 中心安装或支架安装
- 任意平面操作
- 耐腐蚀处理的本体,转子,端盖
- 非润滑式,可选配消音器AC980

GAST NL32 气动马达

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.



规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
NL32-NCC-1	4叶片,逆时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	4.10Kg
NL32-NCW-2	4叶片,顺时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	4.10Kg
NL32-NCC-5	4叶片,逆时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	5.40Kg
NL32-NCW-6	4叶片,顺时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	5.40Kg
NL32-NCC-7	4叶片,逆时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	5.40Kg
NL32-NCW-8	4叶片,顺时针旋转	80PSI	14.16L/S	7/16	0.31	5.40Kg



产品尺寸(mm,英寸)

NL32-NCC-1 / NL32-NCW-2

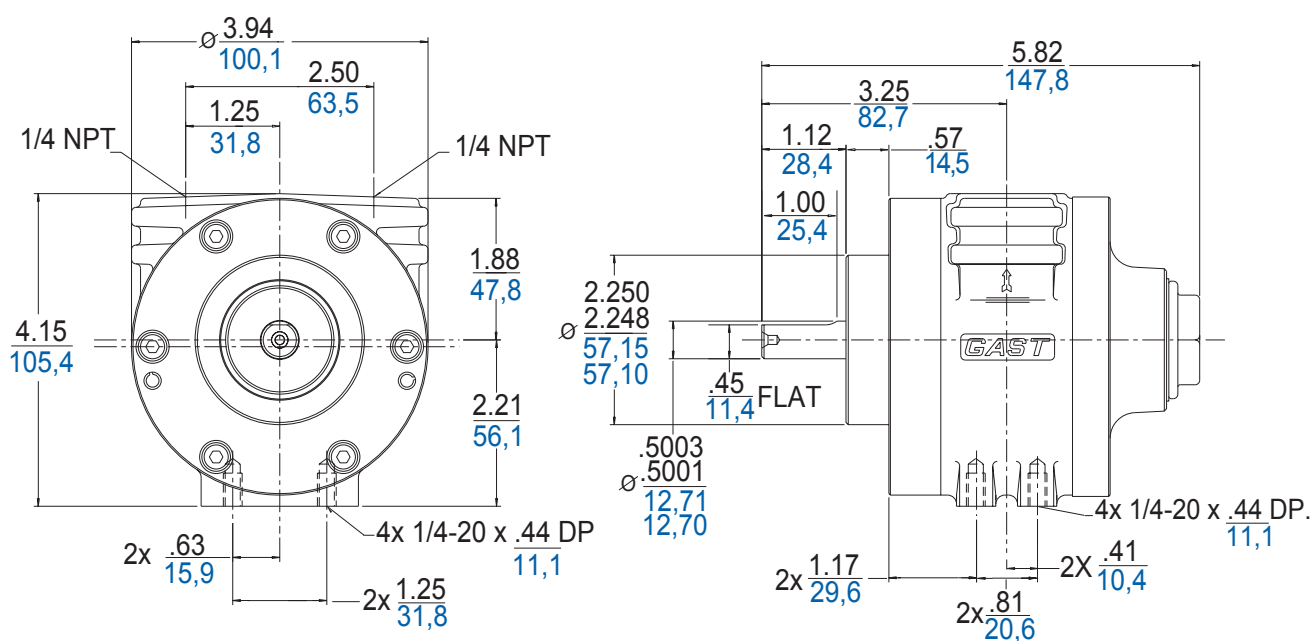


型号	A	B	C
AC980	44	59	1/4"NPT

产品尺寸(mm,英寸)

NL32-NCC-5 / NL32-NCW-6 (使用NEMA 56C 法兰接口)



NL32-NCC-7 / NL32-NCW-8 (使用D71法兰接口)

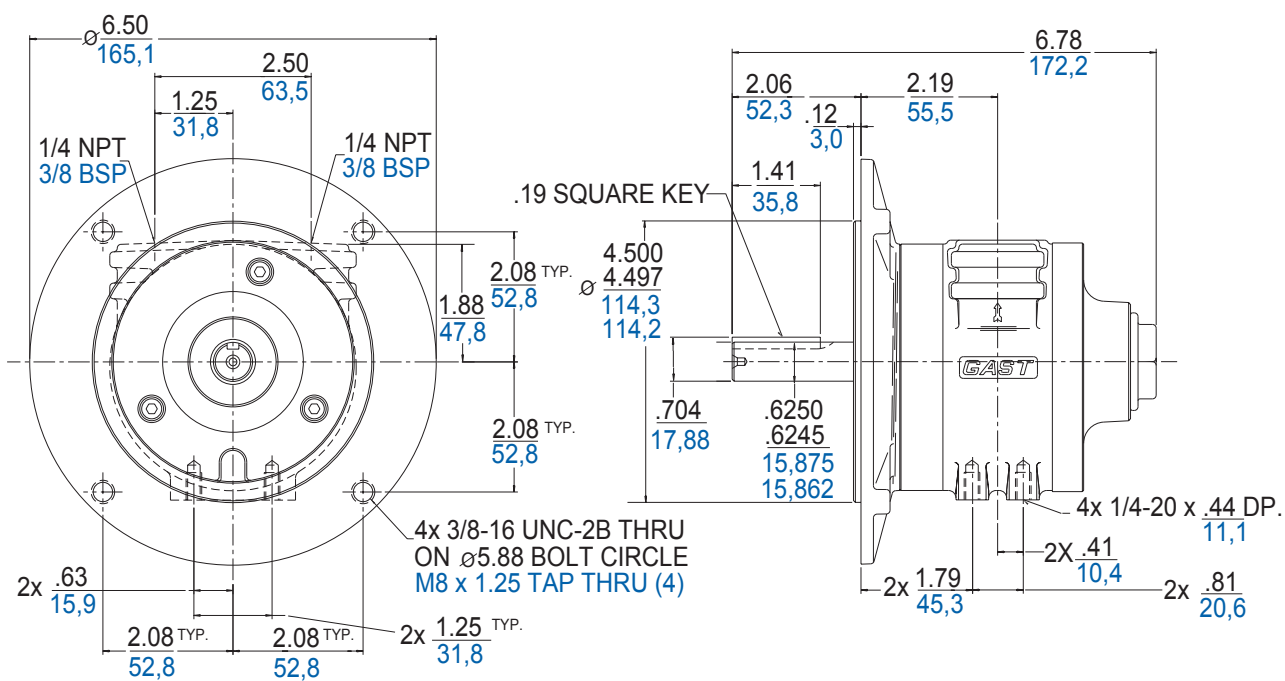





产品性能(公制,英制)



Output Power vs. Speed

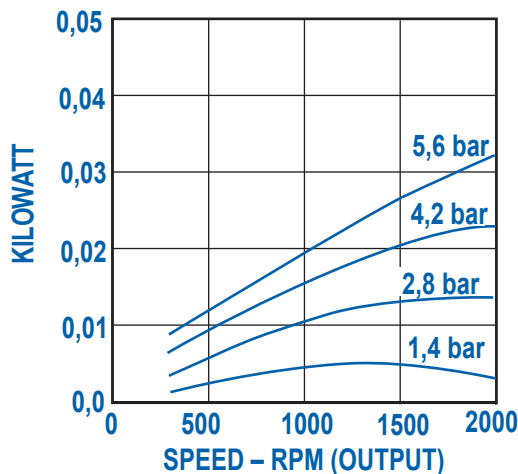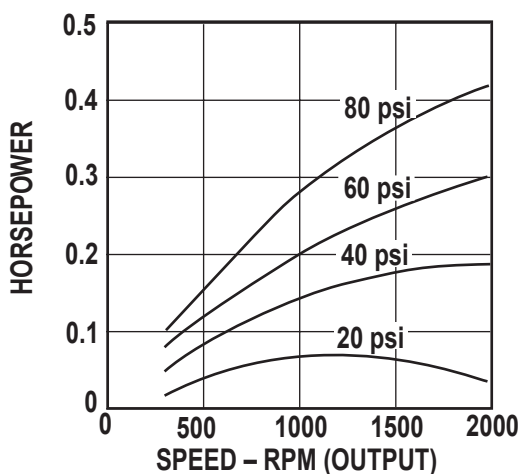

Torque vs. Speed

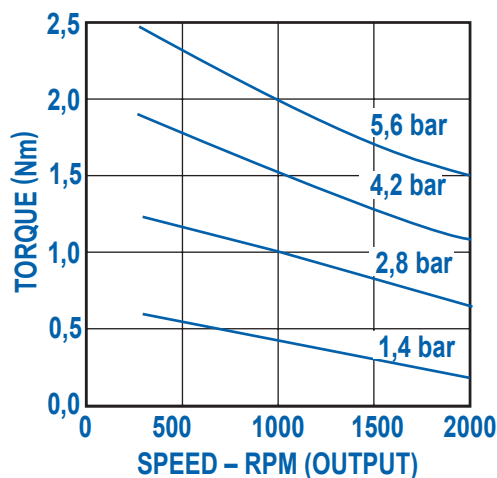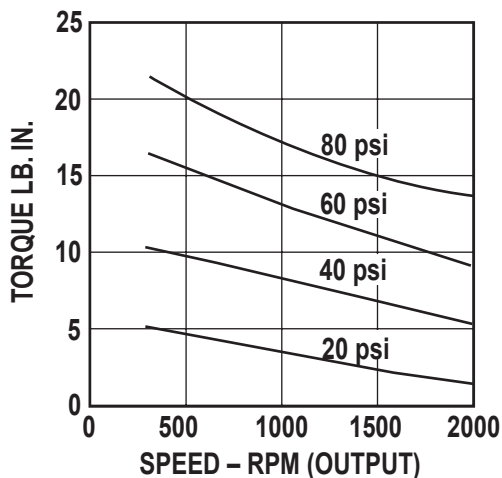

Air Consumption vs. Speed

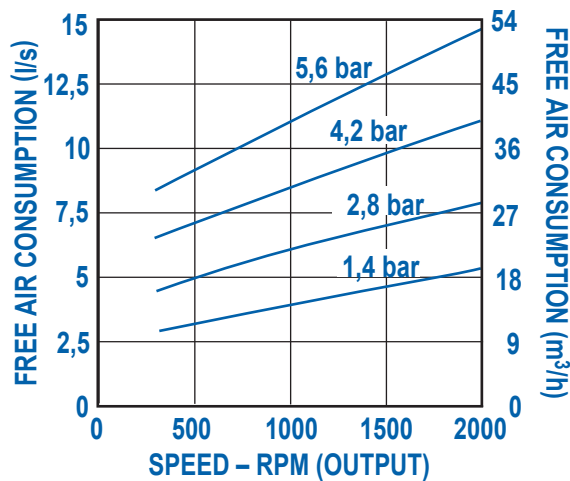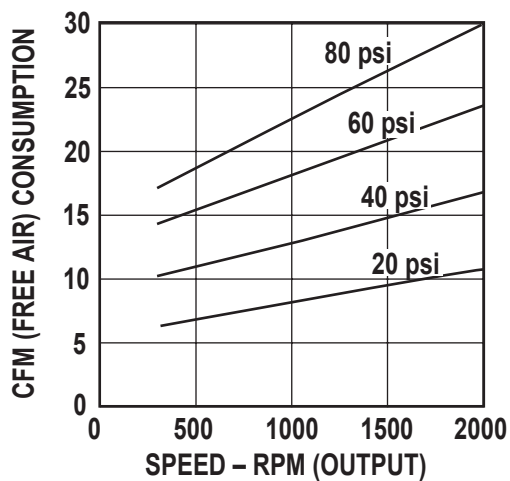



气动马达



AC980



优点

气动马达

- 5.0Nm@500rpm & 2.90Nm@2000rpm
- 中心安装或支架安装
- 任意平面操作
- 耐腐蚀处理的本体,转子,端盖
- 非润滑式,可选配消音器AC980

GAST NL42 气动马达

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.



规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
NL42-NCC-1	4叶片,逆时针旋转	80PSI	19.35L/S	3/4	0.61	8.20Kg
NL42-NCW-2	4叶片,顺时针旋转	80PSI	19.35L/S	3/4	0.61	8.20Kg
NL42-NCC-5	4叶片,逆时针旋转	80PSI	19.35L/S	3/4	0.61	9.50Kg
NL42-NCW-6	4叶片,顺时针旋转	80PSI	19.35L/S	3/4	0.61	9.50Kg
NL42-NCC-7	4叶片,逆时针旋转	80PSI	19.35L/S	3/4	0.61	9.50Kg



产品尺寸(mm,英寸)

NL42-NCC-1 / NL42-NCW-2

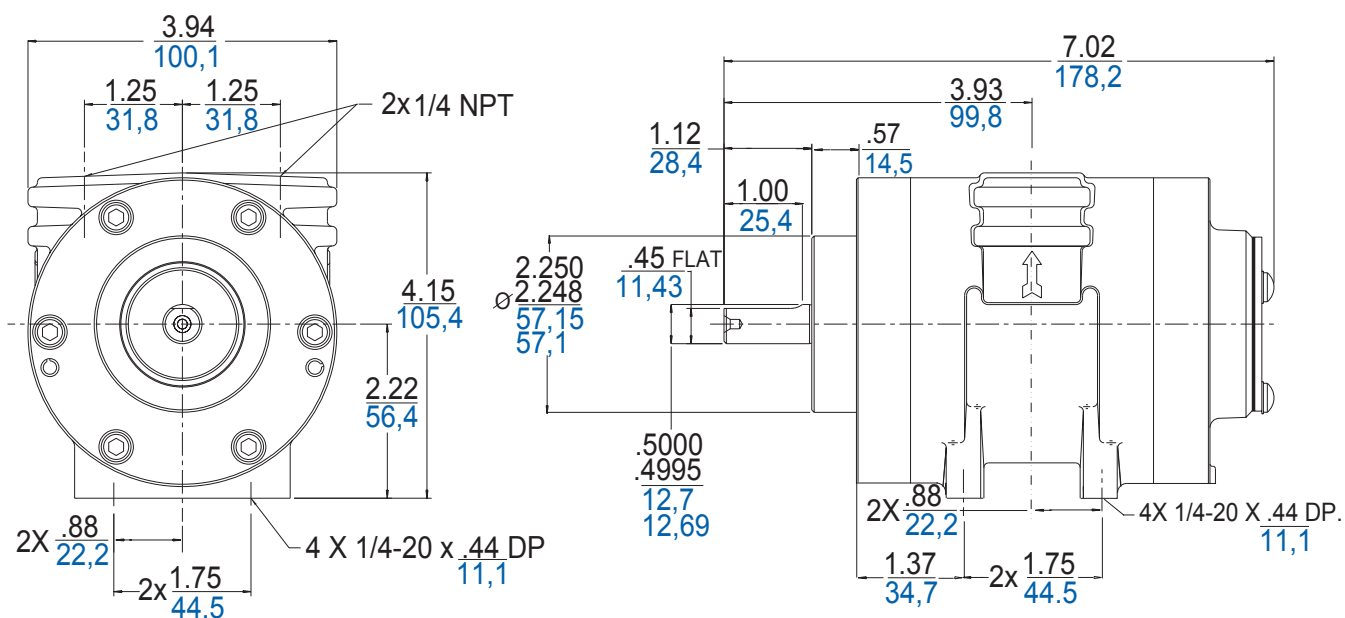


型号	A	B	C
AC980	44	59	1/4"NPT

产品尺寸(mm,英寸)

NL32-NCC-5 / NL32-NCW-6 (使用NEMA 56C 法兰接口)



NL32-NCC-7 (使用D71法兰接口)

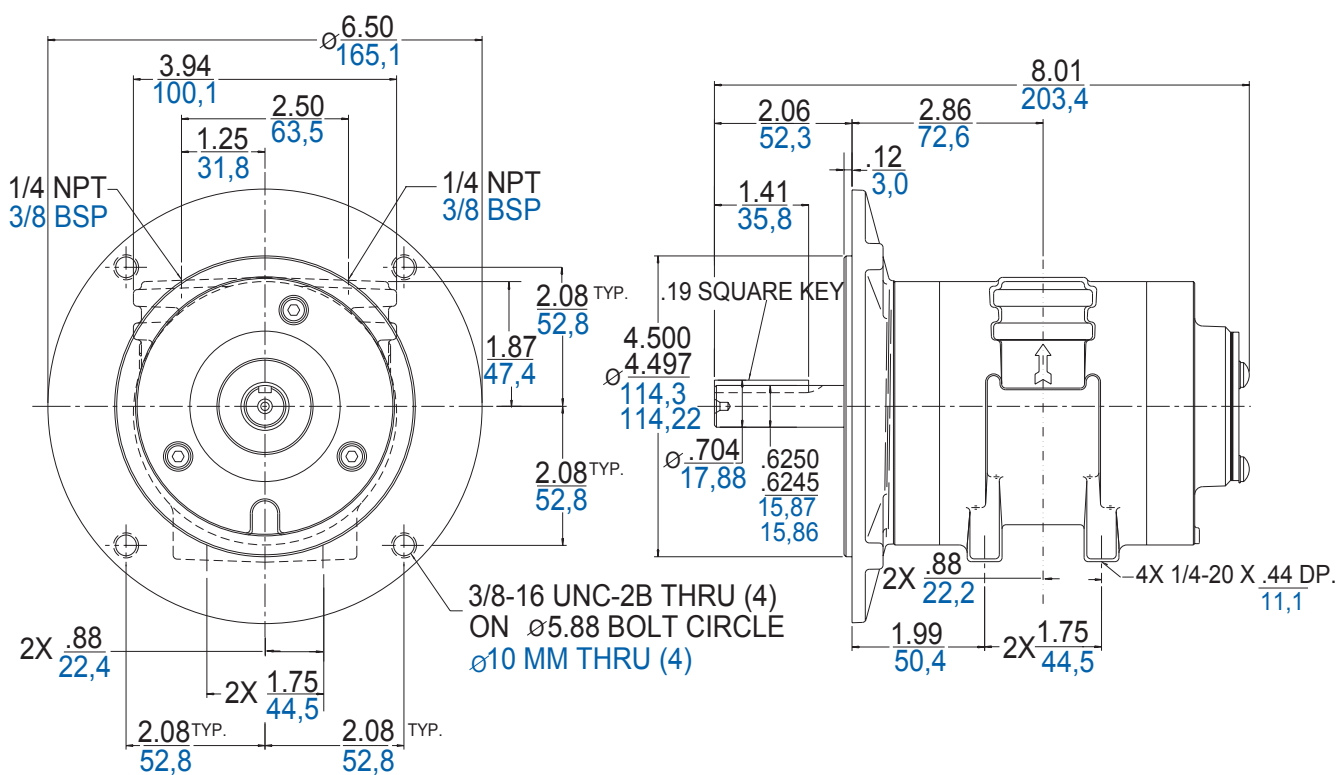





产品性能(公制,英制)



Output Power vs. Speed

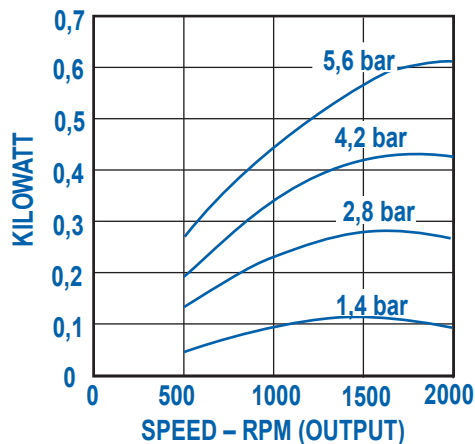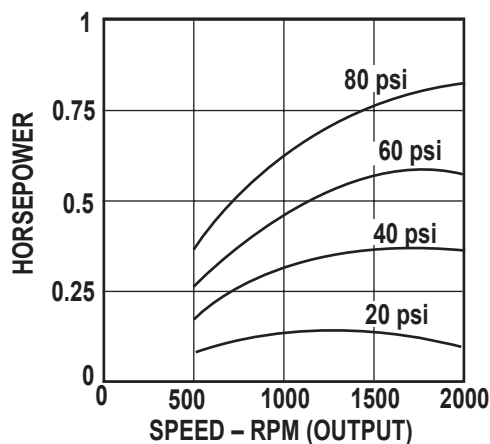

Torque vs. Speed

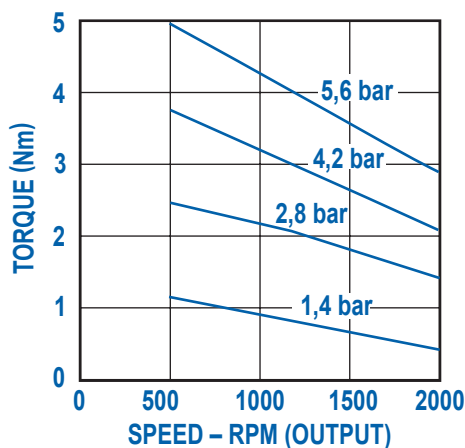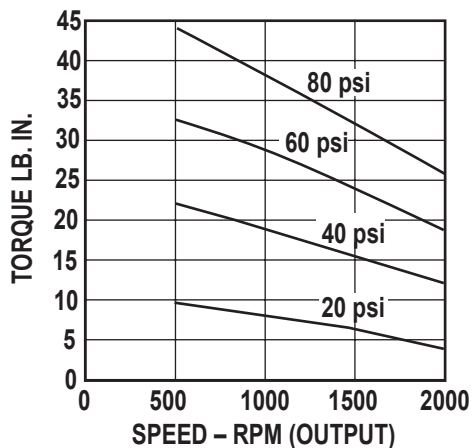

Air Consumption vs. Speed

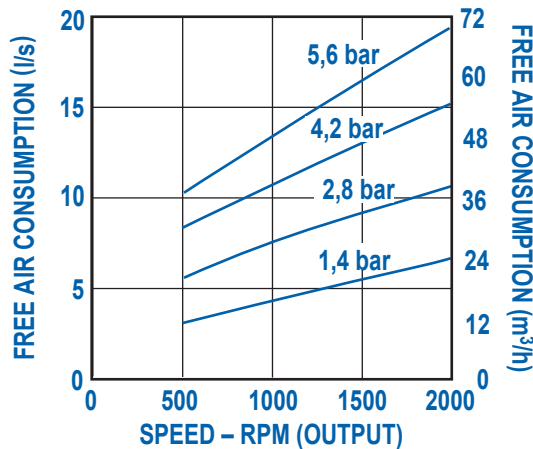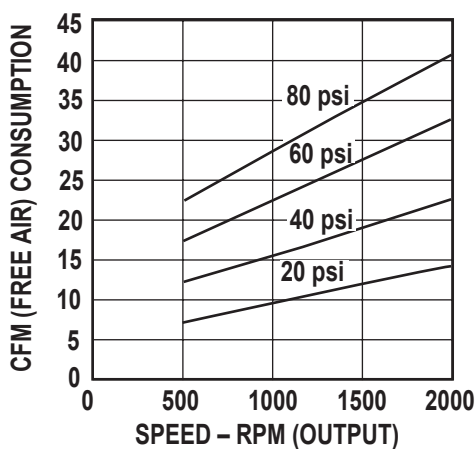



气动马达



AC990



优点

气动马达

- 11.3Nm@500rpm & 8.90Nm@2000rpm
- 中心安装或支架安装
- 任意平面操作
- 耐腐蚀处理的本体,转子,端盖
- 非润滑式,可选配消音器AC990

GAST NL52 气动马达

为什么选择我?

我们是气动马达和减速机,我们速度可变并且可以瞬间反转,由于使用空气驱动我们可以抵抗高达120℃的高温,并使用自封闭叶片可提供长时间的连续运转,灵活的安装方式与平稳的运行可适用于多种防爆场合.

应用

搅拌设备,输送机驱动,泵驱动,食品包装,药品包装,绞车,葫芦,张力装置等.


规格型号

型号	参数	耗气情况		功率		重量
		气压	气流	HP	KW	
气动马达						
NL52-NCC-1	4叶片,逆时针旋转	80PSI	32.09L/S	2+1/2	1.86	6.00Kg
NL52-NCW-2	4叶片,顺时针旋转	80PSI	32.09L/S	2+1/2	1.86	6.00Kg
NL52-NCC-3	4叶片,逆时针旋转	80PSI	32.09L/S	2+1/2	1.86	6.60Kg
NL52-NCW-4	4叶片,顺时针旋转	80PSI	32.09L/S	2+1/2	1.86	6.60Kg



产品尺寸(mm,英寸)

NL52-NCC-1 / NL52-NCW-2

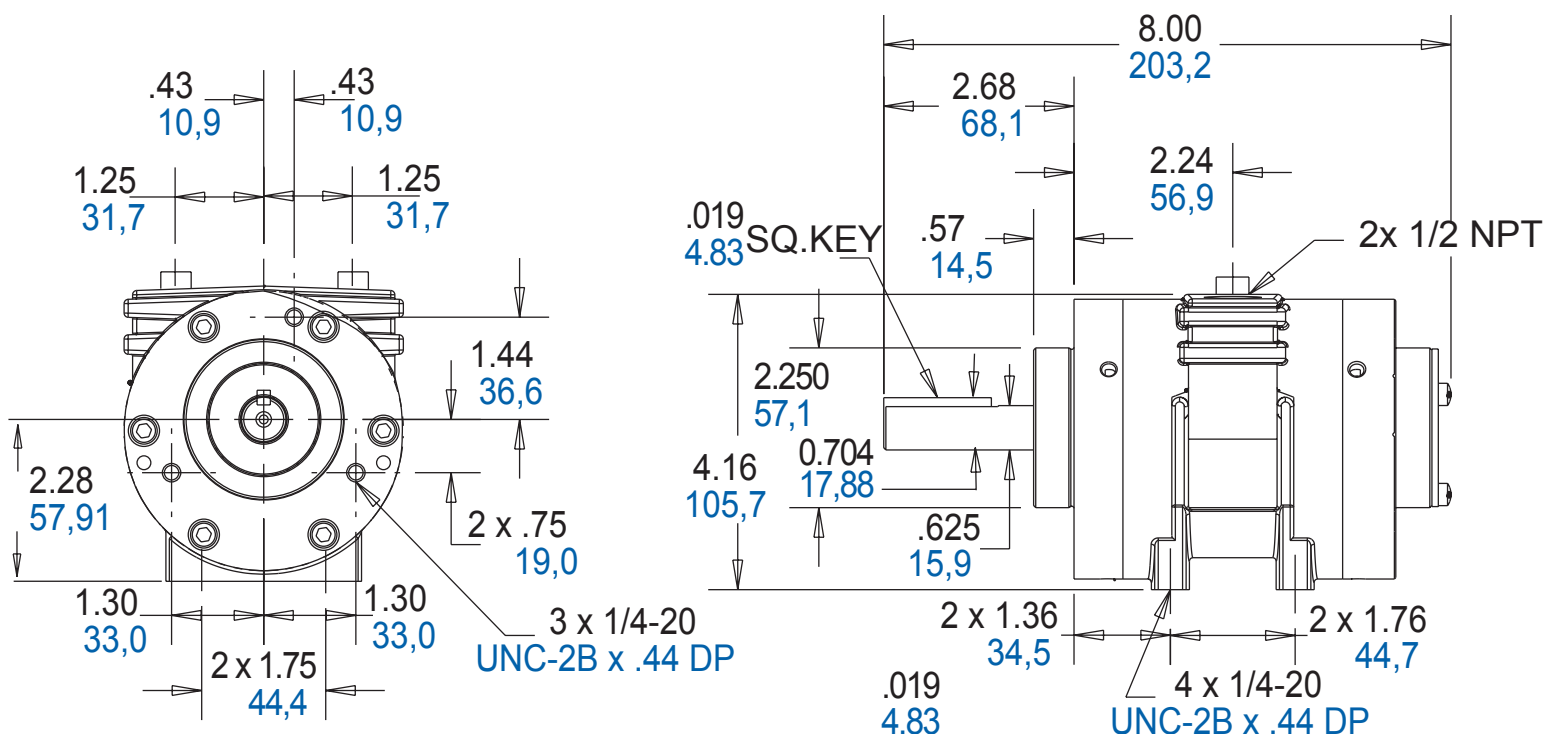


消音器




型号	A	B	C
AC990	69	75	1/2"NPT

产品尺寸(mm,英寸)

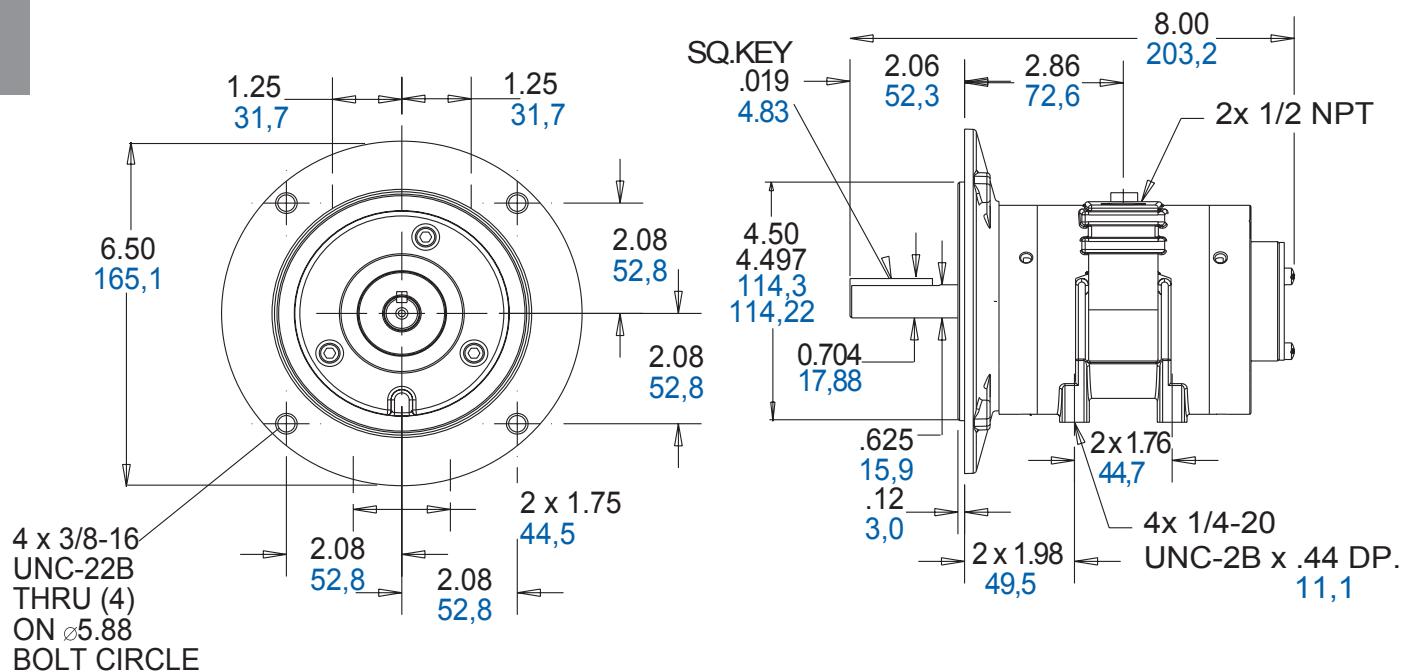

NL52-NCC-3 / NL52-NCW-4 (使用NEMA 56C 法兰接口)


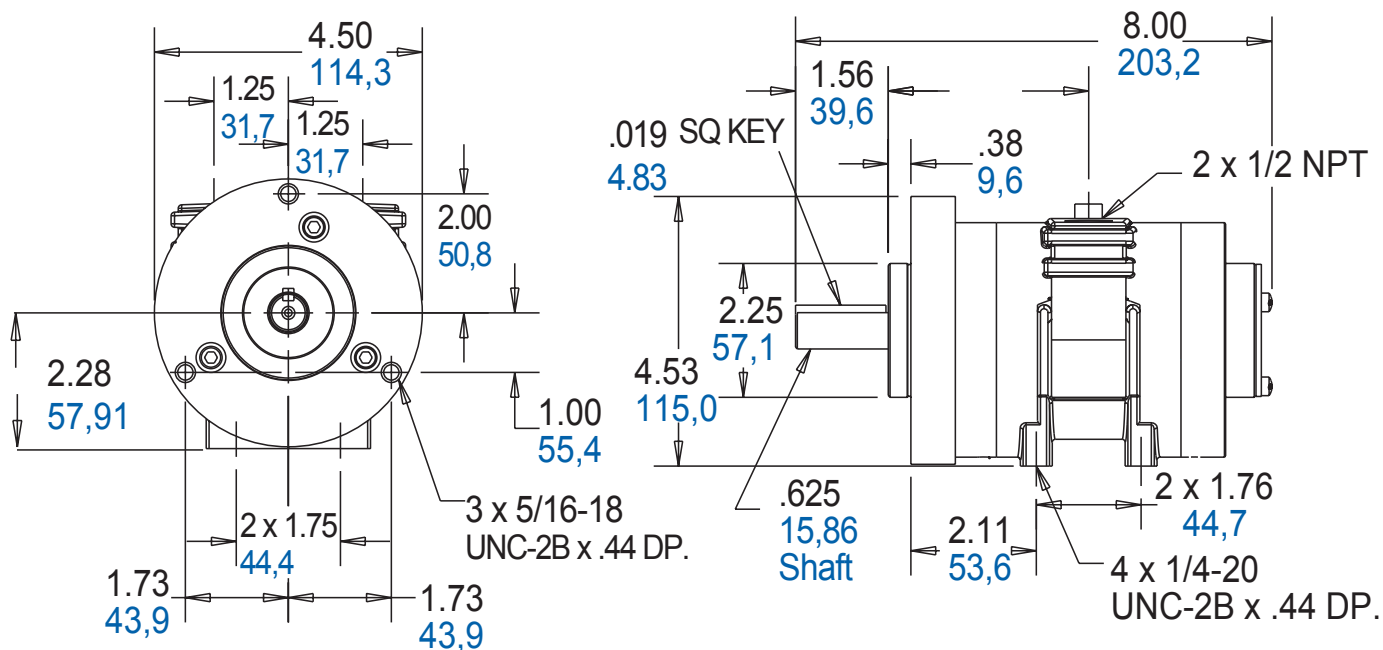


NL52-NCC-5 / NL52-NCW-6 (中心安装)





产品性能(公制,英制)

Output Power vs. Speed

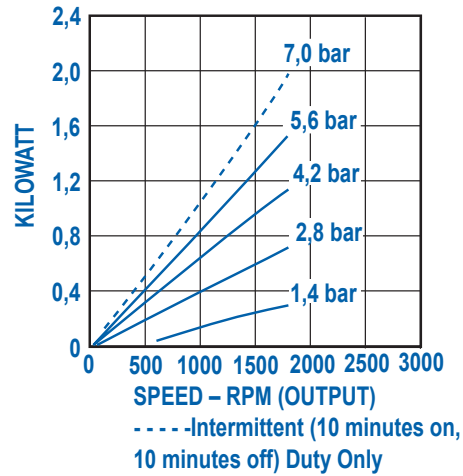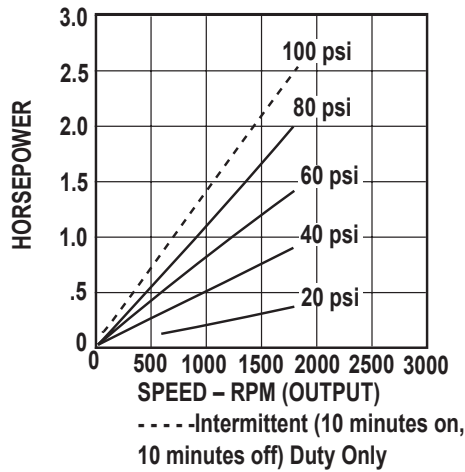

Torque vs. Speed

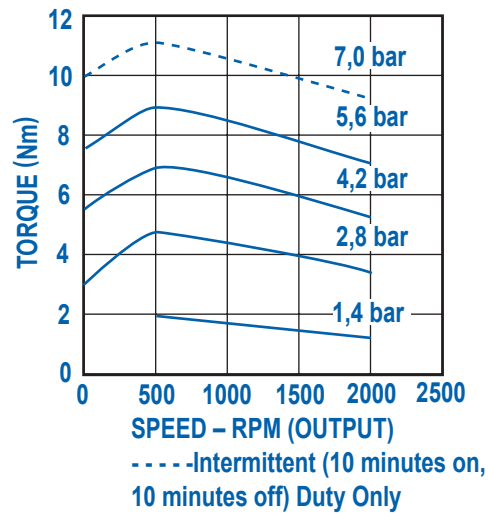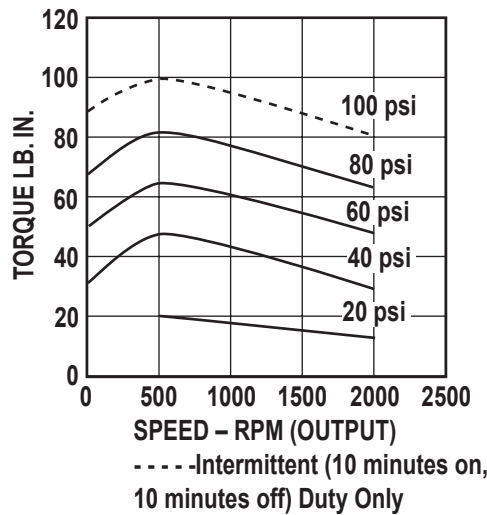

Air Consumption vs. Speed

