



# CV-5-50 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-5-50
功率	0.5KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	2" inch
标准扬程	8 M
标准流量	0.1 M³/min
最高扬程	11 M
最高流量	0.25 M³/min
尺寸	230x160x360mm
重量	14.5 KG

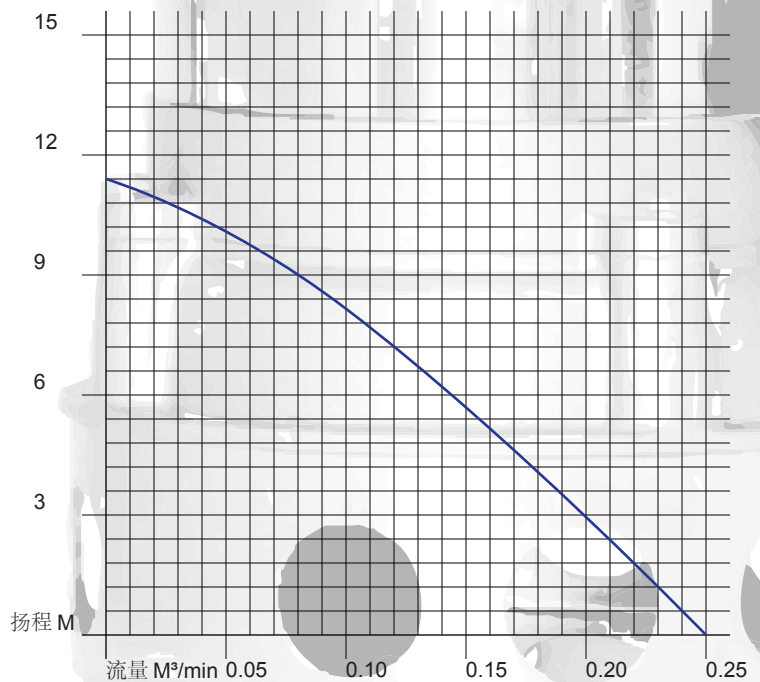



# CV-5-50E 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-5-50E
功率	0.5KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	2" inch
标准扬程	8 M
标准流量	0.1 M³/min
最高扬程	11 M
最高流量	0.25 M³/min
尺寸	230x160x360mm
重量	15 KG 含浮球开关

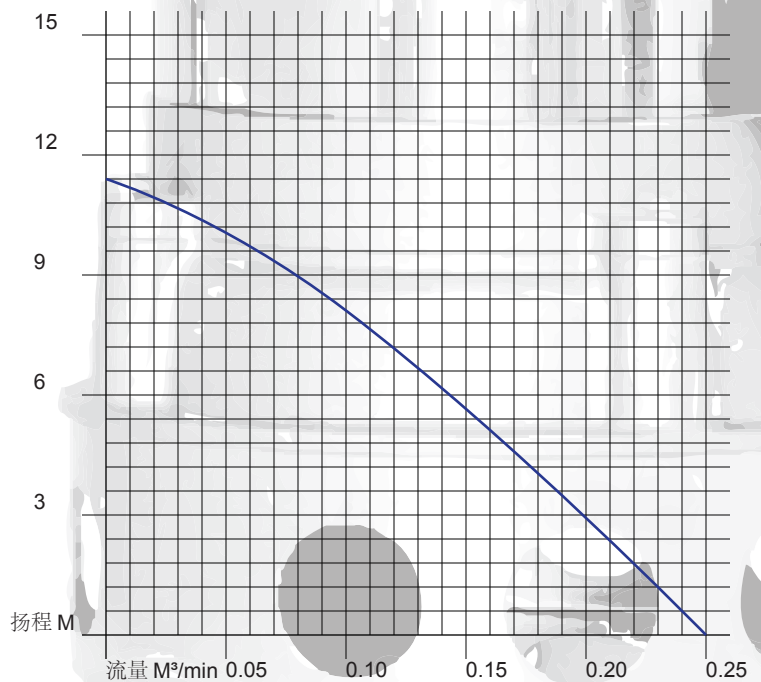



# CV-11-50 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-11-50
功率	1.1KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	2" inch
标准扬程	9 M
标准流量	0.2 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	12 M
最高流量	0.35 M <sup>3</sup> /min
尺寸	270x222x455mm
重量	25 KG

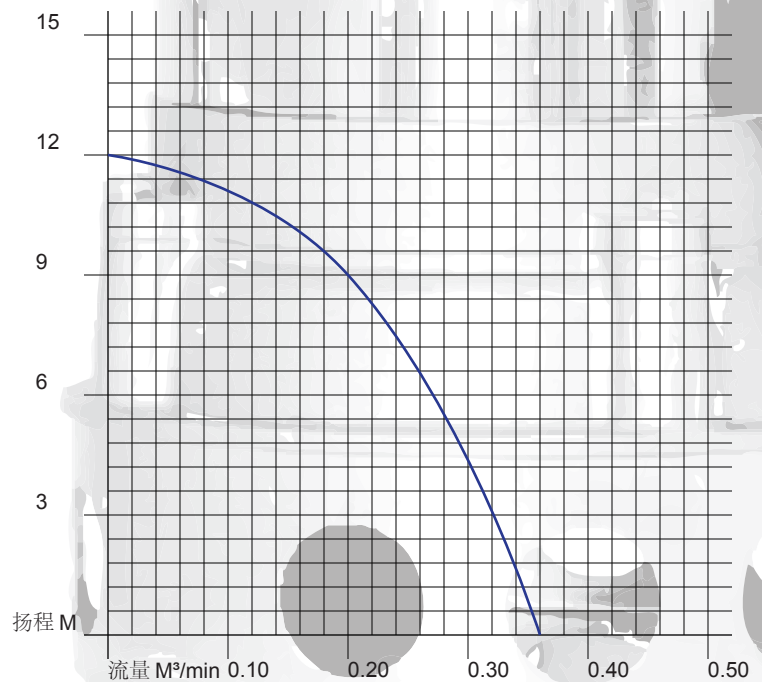



# CV-11-50E 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-11-50E
功率	1.1KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ
口径	2" inch
标准扬程	9 M
标准流量	0.2 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	12 M
最高流量	0.35 M <sup>3</sup> /min
尺寸	270x222x455mm
重量	25.5 KG 含浮球开关

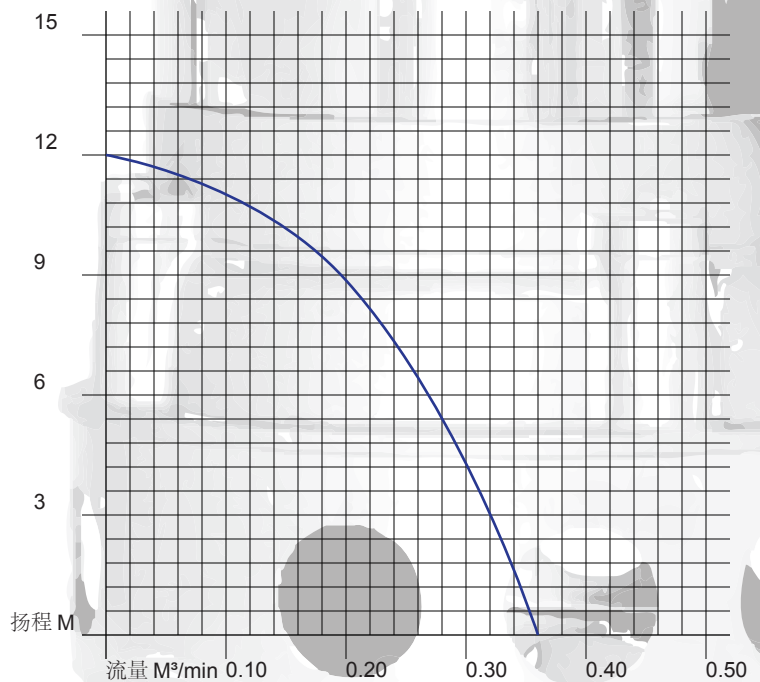





# CV-11-80 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-11-80
功率	1.1KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	7 M
标准流量	0.4 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	12 M
最高流量	0.6 M <sup>3</sup> /min
尺寸	300x222x455mm
重量	26 KG

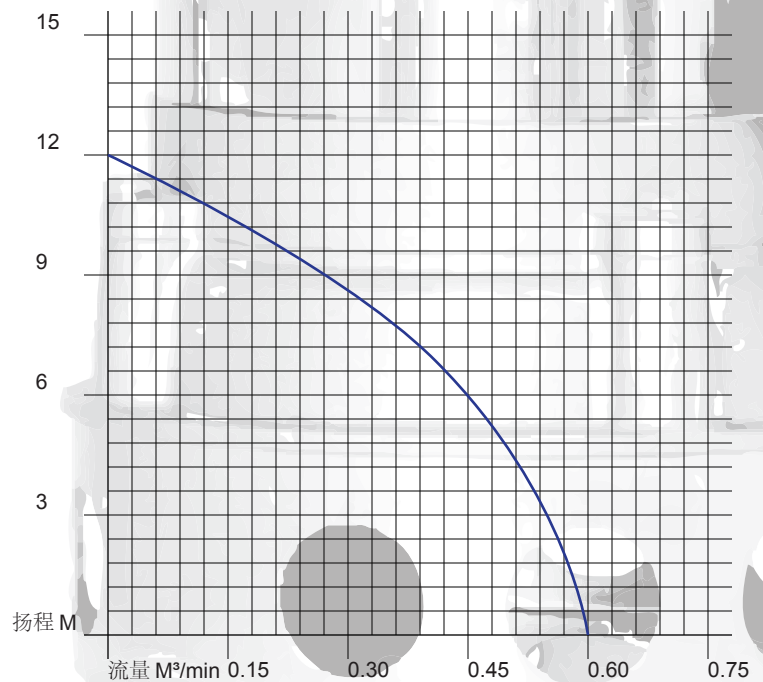



# CV-15-80 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-15-80
功率	1.5KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	8 M
标准流量	0.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	14 M
最高流量	0.7 M <sup>3</sup> /min
尺寸	380x230x525mm
重量	38 KG

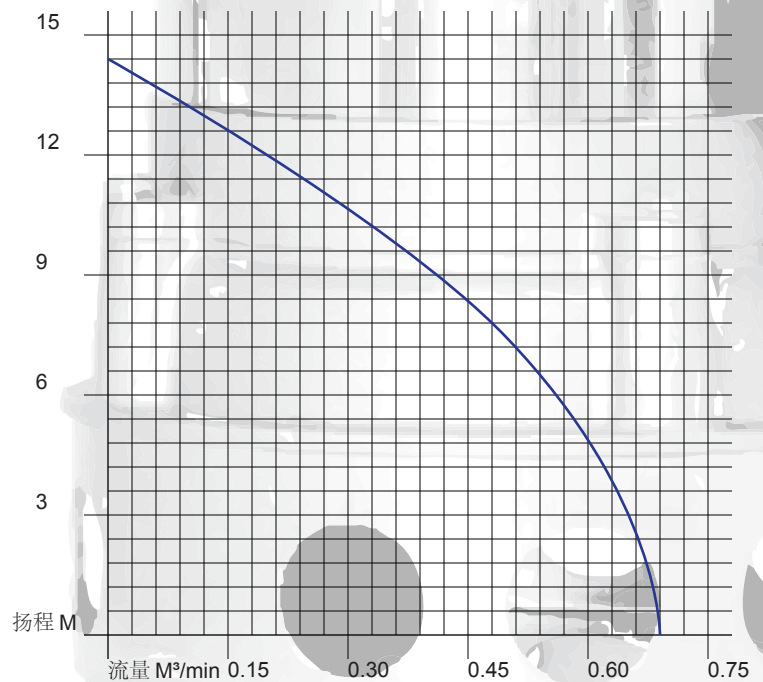



# CV-22-80 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-22-80
功率	2.2KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	10 M
标准流量	0.6 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	20 M
最高流量	1.0 M <sup>3</sup> /min
尺寸	435x240x540mm
重量	49 KG

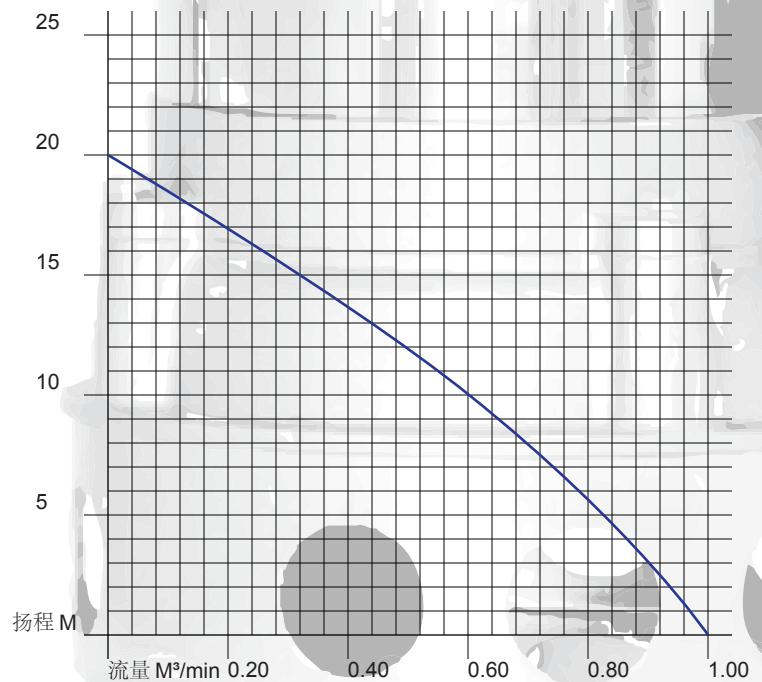



# CV-37-80 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-37-80
功率	3.7KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	15 M
标准流量	0.6 M³/min
最高扬程	24 M
最高流量	1.0 M³/min
尺寸	435x240x585mm
重量	55 KG

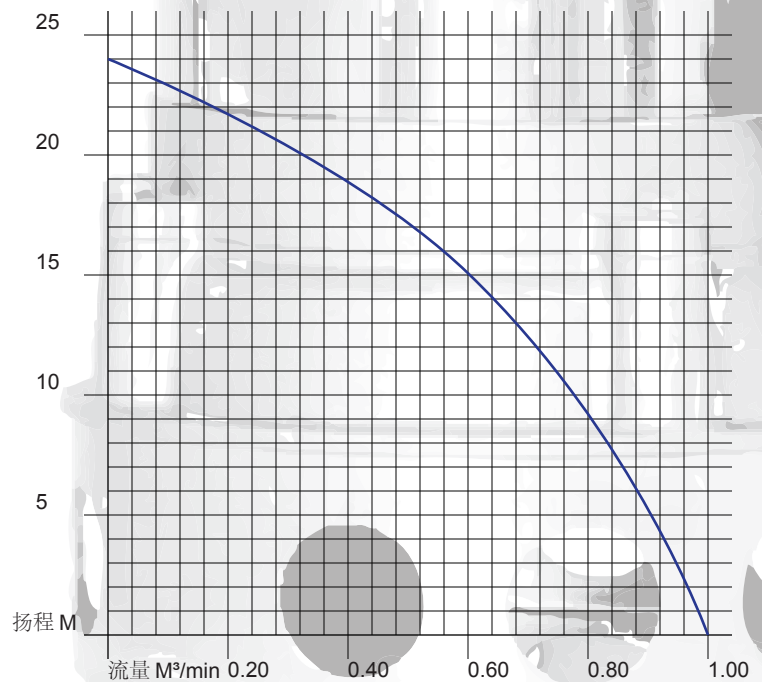





# CV-55-100 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-55-100
功率	5.5KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	20 M
标准流量	0.8 M³/min
最高扬程	28 M
最高流量	1.7 M³/min
尺寸	565x300x670mm
重量	80 KG

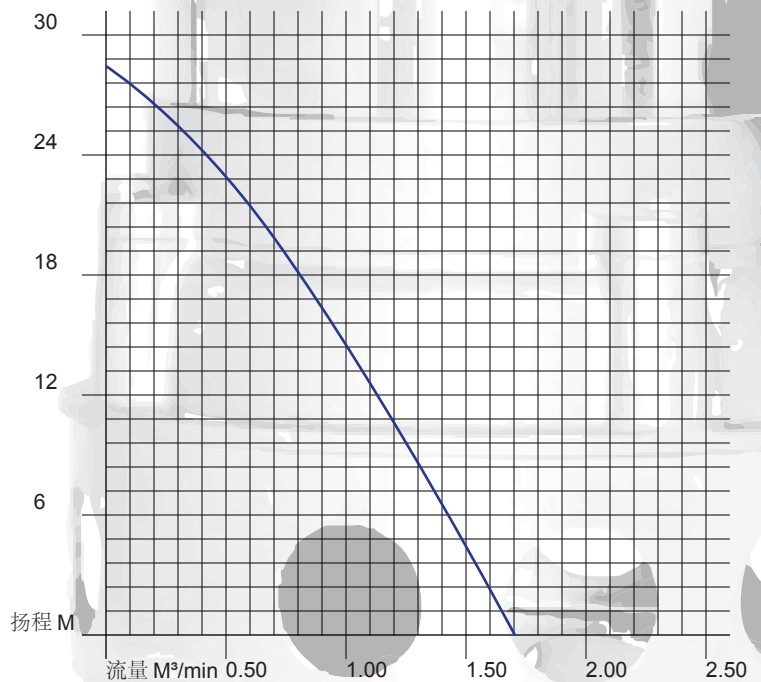



# CV-75-100 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-75-100
功率	7.5KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	20 M
标准流量	1.0 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	30 M
最高流量	2.1 M <sup>3</sup> /min
尺寸	570x310x690mm
重量	102 KG

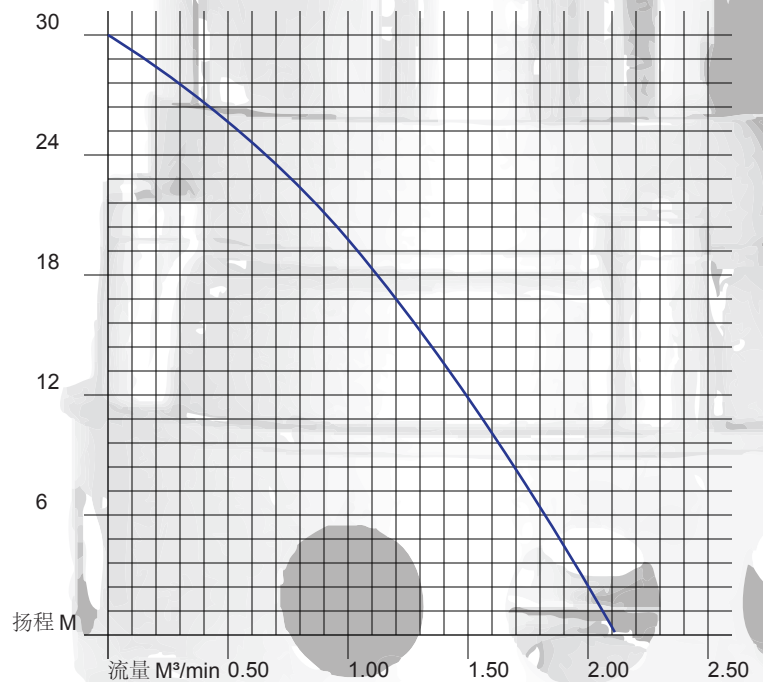



# CV-110-100 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-110-100
功率	11.0KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	14 M
标准流量	2.0 M³/min
最高扬程	34 M
最高流量	2.5 M³/min
尺寸	570x310x730mm
重量	110 KG

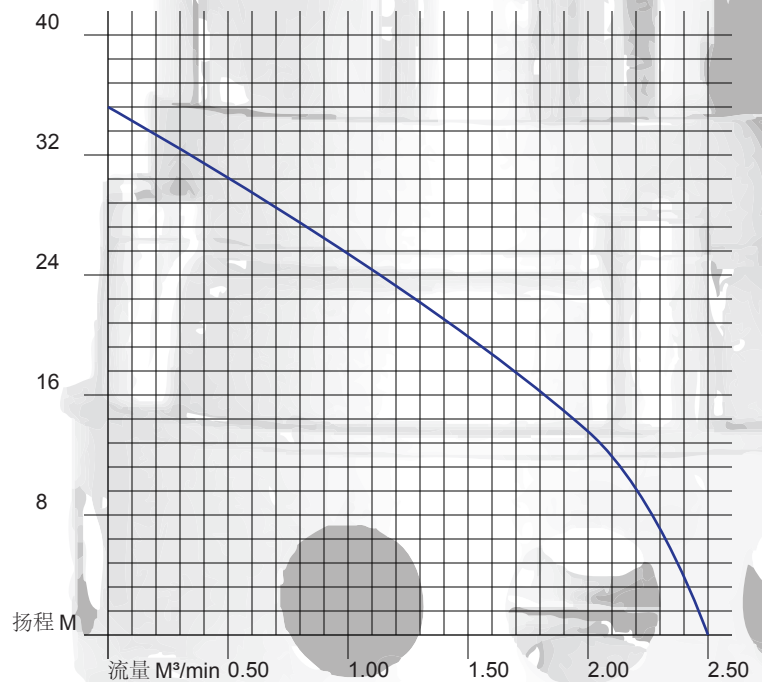



# CV-110-150 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-110-150
功率	11.0KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	15 M
标准流量	2.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	27 M
最高流量	3.7 M <sup>3</sup> /min
尺寸	940x570x950mm
重量	235 KG

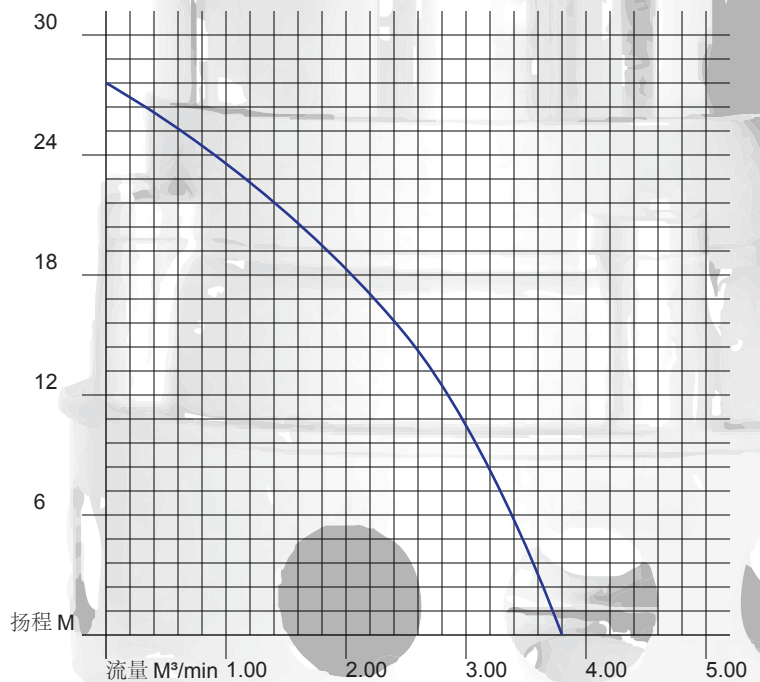





# CV-150-150 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-150-150
功率	15.0KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	20 M
标准流量	2.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	33 M
最高流量	4.3 M <sup>3</sup> /min
尺寸	940x570x950mm
重量	245 KG

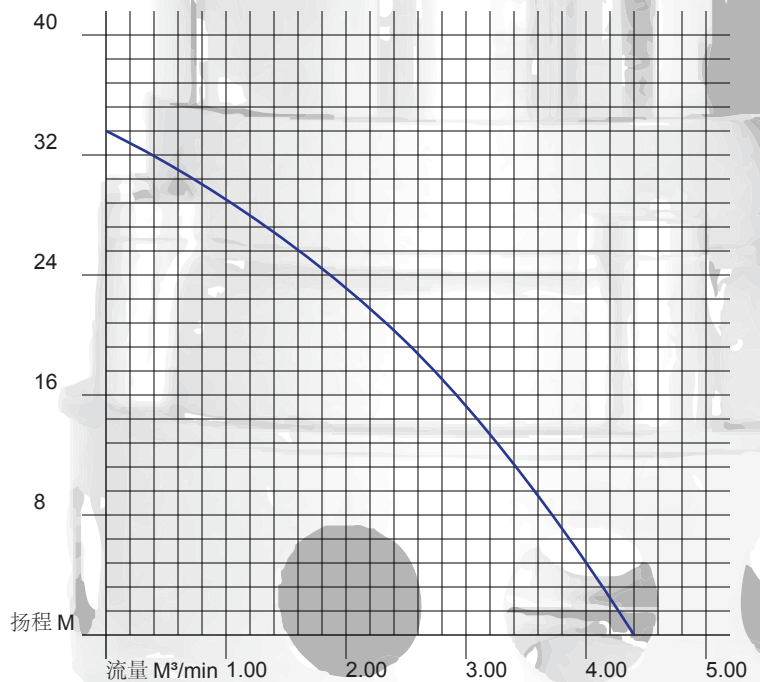



# CV-150-200 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-150-200
功率	15.0KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	8" inch
标准扬程	13 M
标准流量	4.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	23 M
最高流量	6.5 M <sup>3</sup> /min
尺寸	960x600x980mm
重量	270 KG

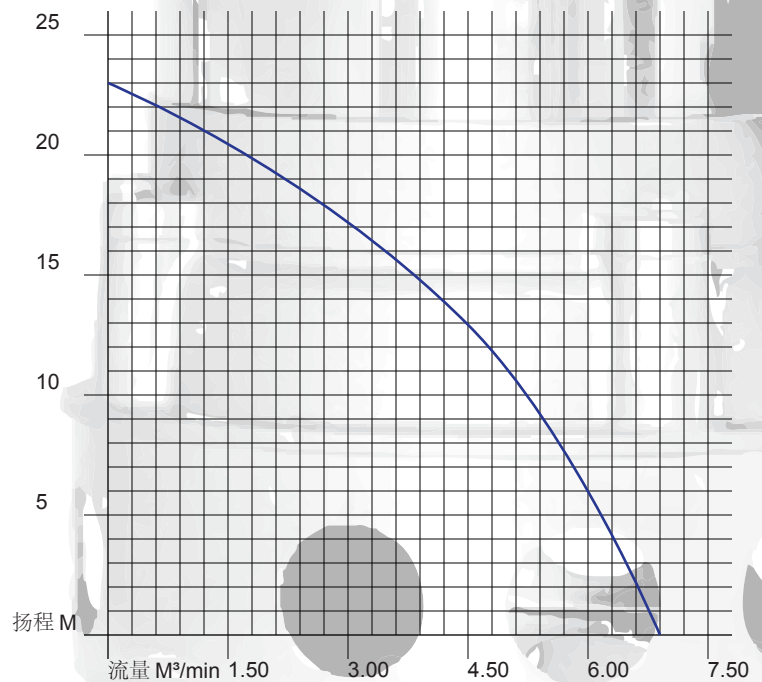



# CV-220-150 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-220-150
功率	22.0KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	26 M
标准流量	2.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	36 M
最高流量	5.5 M <sup>3</sup> /min
尺寸	940x580x990mm
重量	290 KG

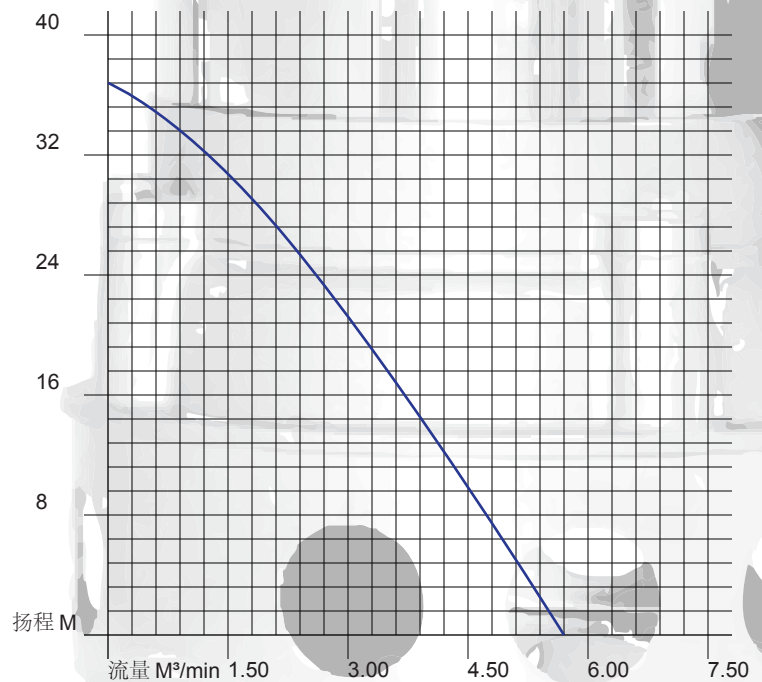



# CV-220-200 潜污泵



## 优点


- 马达本体,轴心采用不锈钢材质
- 水流经特殊设计可抽取污泥,污物,各种污水
- 叶轮采用耐磨设计,并用钨钢切片,各种液体轻便排送
- 装置SIC双机械密封
- 全面提升电缆线基座,内单线埋入环氧树脂,防止任何湿气
- 马达本体与叶轮腔体可拆式设计,方便维修

## 典型应用

- 生活积水
- 牧场
- 饲养场
- 净化槽
- 污水厂污物
- 污水排除
- 大楼地下室
- 工业废水
- 食品厂废水

## 性能规格表

型号	CV-220-200
功率	22.0KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	8" inch
标准扬程	18 M
标准流量	4.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	29 M
最高流量	8.0 M <sup>3</sup> /min
尺寸	960x620x990mm
重量	300 KG

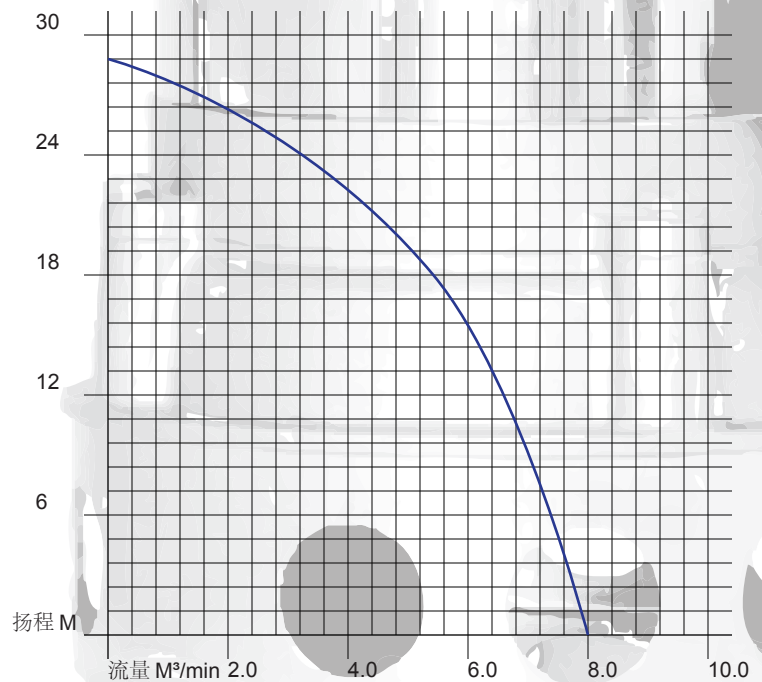





# KCV-5-50全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-5-50
功率	0.5KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	2" inch
标准扬程	8 M
标准流量	0.1 M³/min
最高扬程	11 M
最高流量	0.25 M³/min
尺寸	230x160x340mm
重量	14 KG

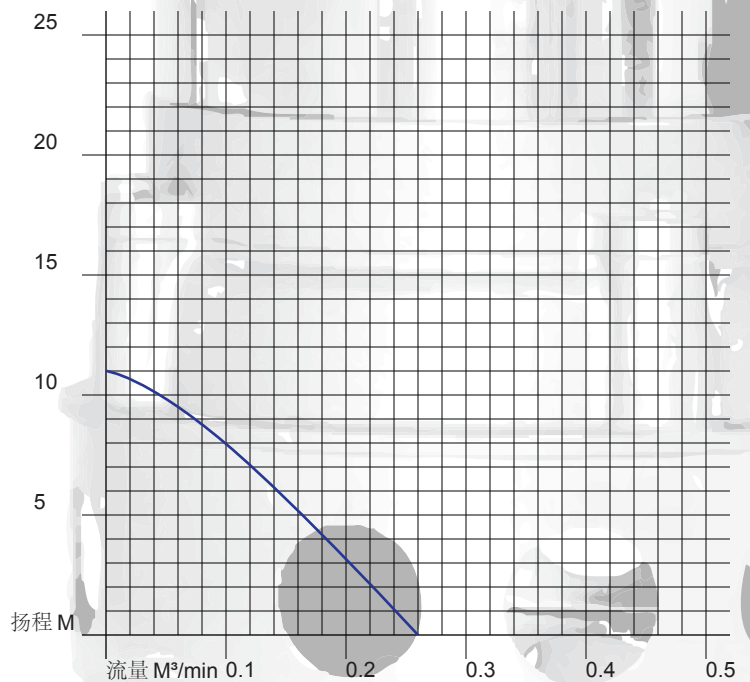



# KCV-8-50全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-8-50
功率	0.75KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	2" inch
标准扬程	9 M
标准流量	0.2 M³/min
最高扬程	12 M
最高流量	0.35 M³/min
尺寸	260x220x460mm
重量	21 KG

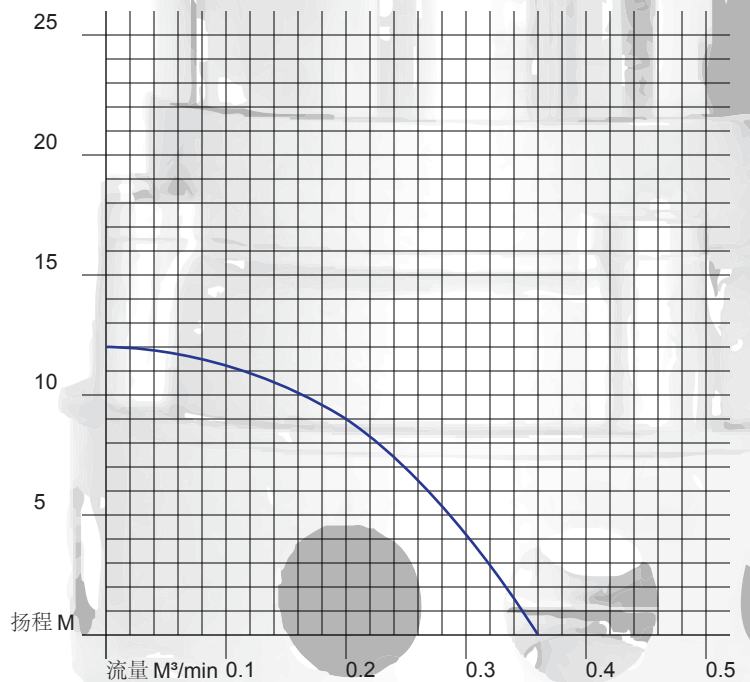



# KCV-11-80全不锈钢 潜污泵



### 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

### 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

### 性能规格表

型号	KCV-11-80
功率	1.1 KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	7 M
标准流量	0.4 M³/min
最高扬程	12 M
最高流量	0.6 M³/min
尺寸	320x260x460mm
重量	22 KG

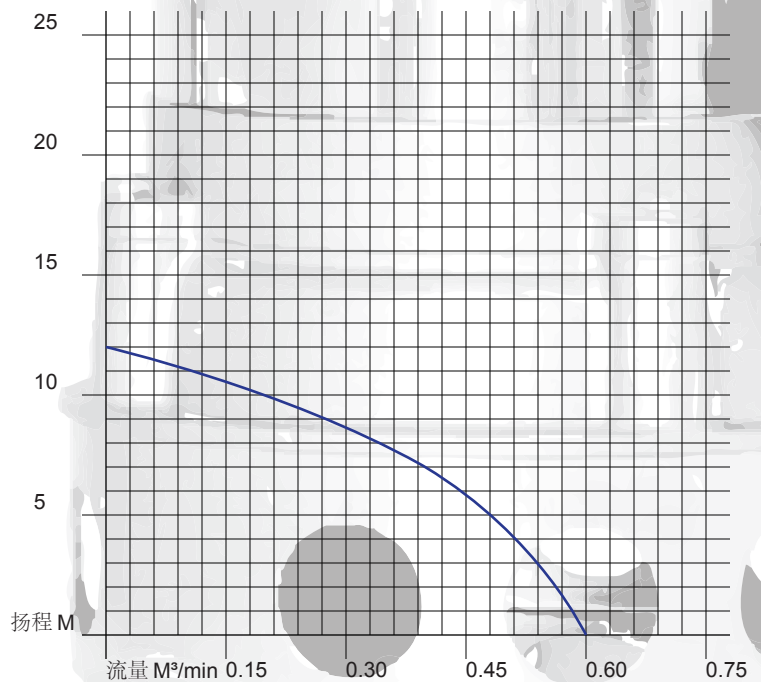



# KCV-15-80全不锈钢 潜污泵



### 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

### 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

### 性能规格表

型号	KCV-15-80
功率	1.5 KW,2P
电机	220V,50Hz,1Φ 380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	8 M
标准流量	0.5 M³/min
最高扬程	14 M
最高流量	0.7 M³/min
尺寸	320x260x520mm
重量	35 KG 380V 31 KG 220V

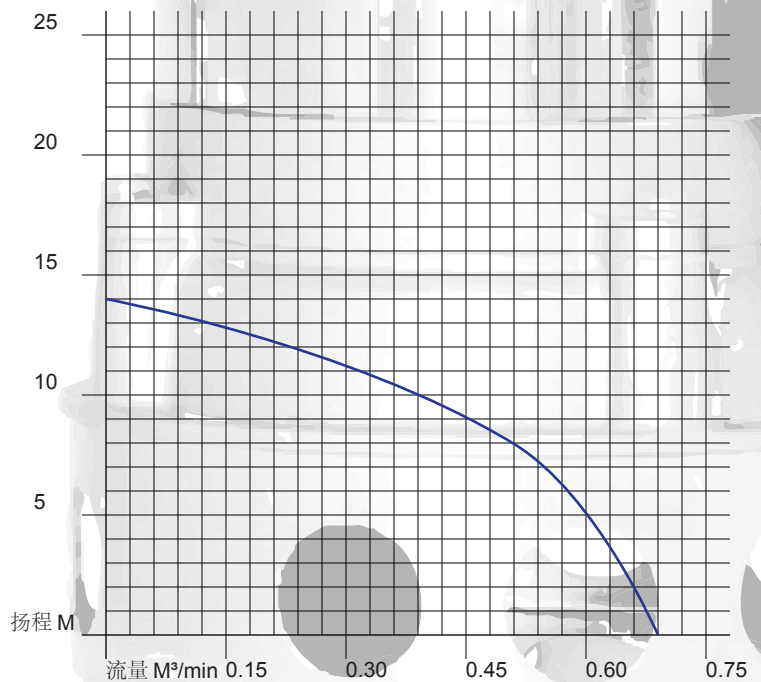





# KCV-22-80全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-22-80
功率	2.2 KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	10 M
标准流量	0.6 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	20 M
最高流量	1.0 M <sup>3</sup> /min
尺寸	430x240x540mm
重量	50 KG 380V

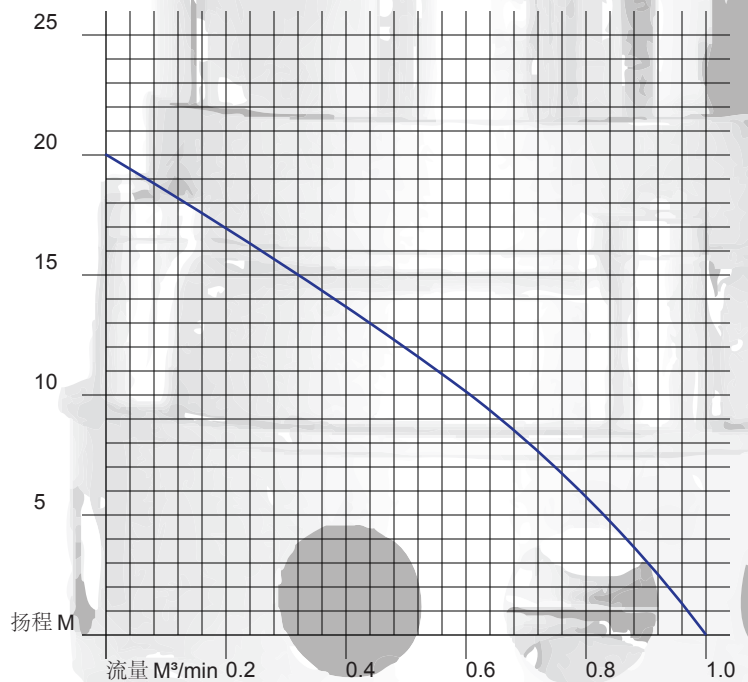



# KCV-37-80全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-37-80
功率	3.7 KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	3" inch
标准扬程	15 M
标准流量	0.6 M³/min
最高扬程	24 M
最高流量	1.0 M³/min
尺寸	435x240x585mm
重量	53 KG

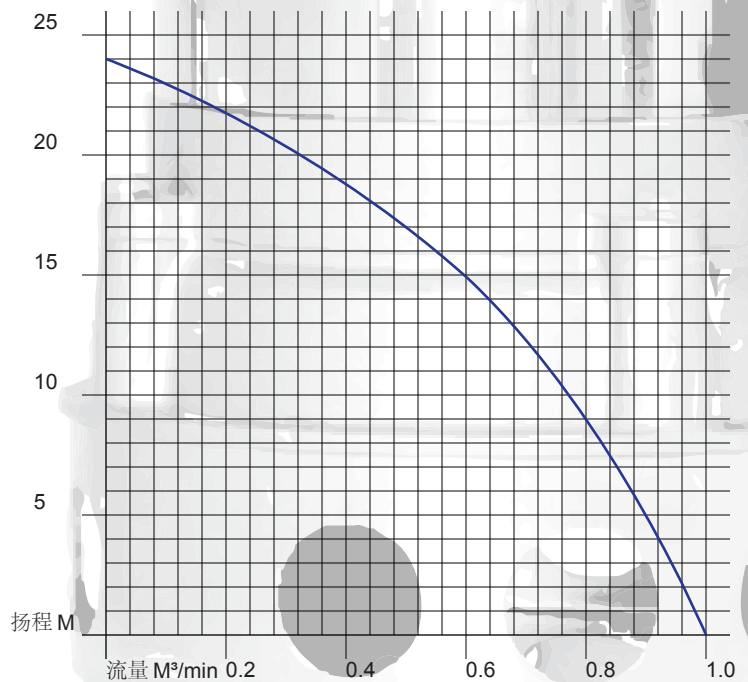



# KCV-55-100全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-55-100
功率	5.5 KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	12 M
标准流量	1.0 M³/min
最高扬程	27 M
最高流量	1.3 M³/min
尺寸	565x300x670mm
重量	80 KG

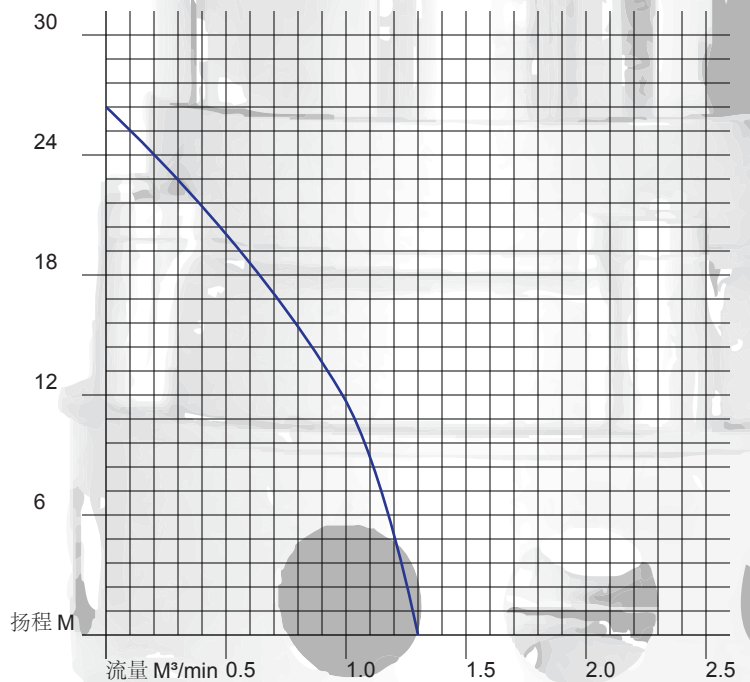



# KCV-75-100全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-75-100
功率	7.5 KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	20 M
标准流量	1.0 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	30 M
最高流量	2.1 M <sup>3</sup> /min
尺寸	570x310x690mm
重量	102 KG

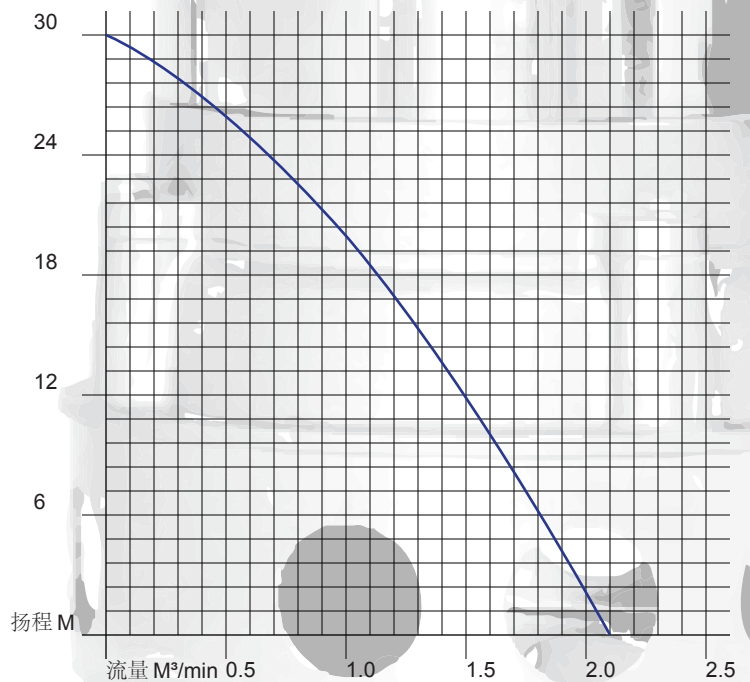





# KCV-110-100全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS304~316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 外壳采用不锈钢铸造,同级产品减重20%
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-110-100
功率	11 KW,2P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	4" inch
标准扬程	14 M
标准流量	2.0 M³/min
最高扬程	34 M
最高流量	2.5 M³/min
尺寸	570x310x730mm
重量	110 KG

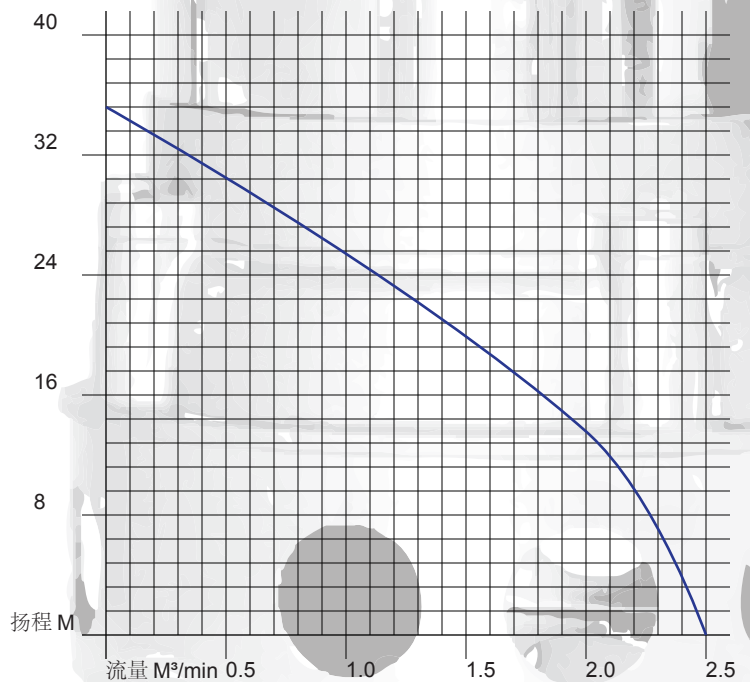



# KCV-110-150全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 采用高效率4P马达,最佳绝缘,含过载保护
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-110-150
功率	11 KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	15 M
标准流量	2.0 M³/min
最高扬程	28 M
最高流量	3.0 M³/min
尺寸	940x570x950mm
重量	235 KG

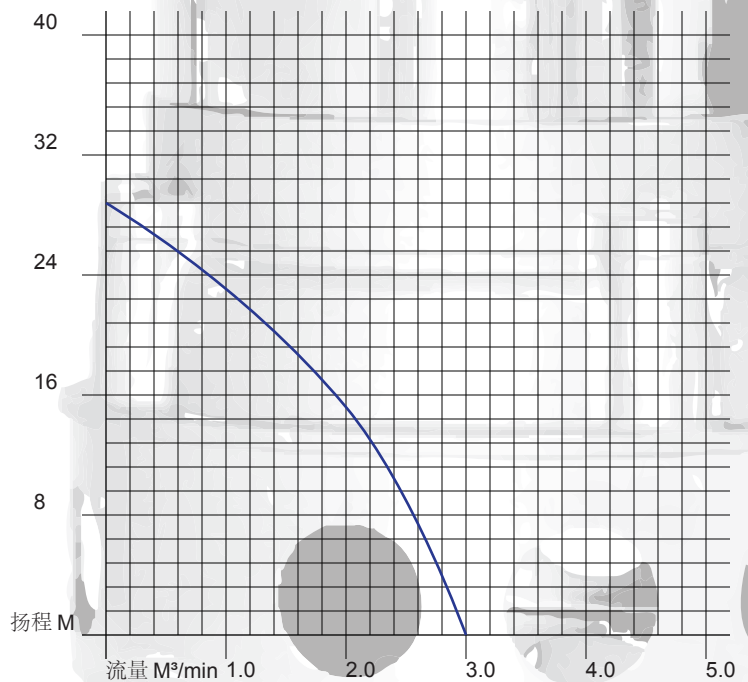



# KCV-150-150全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 采用高效率4P马达,最佳绝缘,含过载保护
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-150-150
功率	15 KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	20 M
标准流量	2.5 M <sup>3</sup> /min
最高扬程	33 M
最高流量	4.0 M <sup>3</sup> /min
尺寸	940x570x950mm
重量	245 KG

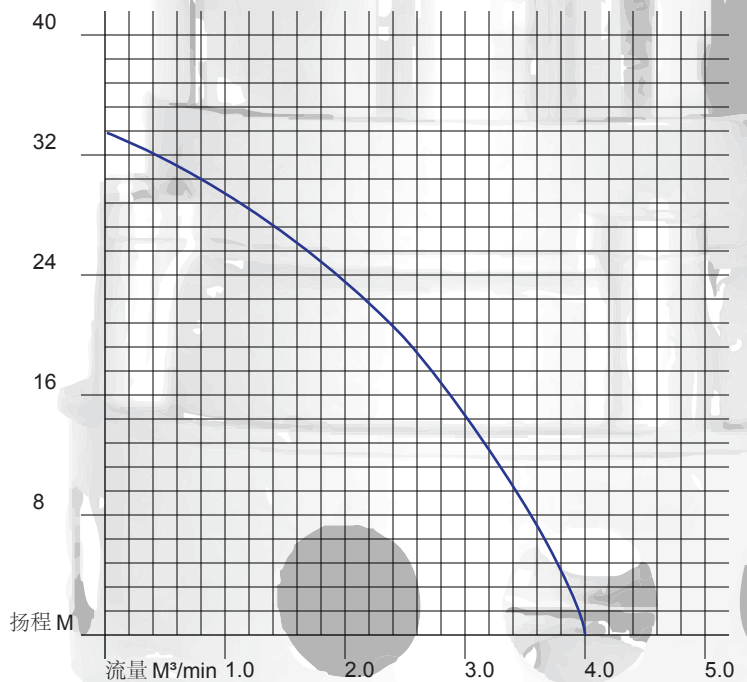



# KCV-150-200全不锈钢 潜污泵



### 优点


- 使用SUS316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 采用高效率4P马达,最佳绝缘,含过载保护
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

### 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

### 性能规格表

型号	KCV-150-200
功率	15 KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	8" inch
标准扬程	13 M
标准流量	4.5 M³/min
最高扬程	23 M
最高流量	6.5 M³/min
尺寸	960x600x980mm
重量	270 KG

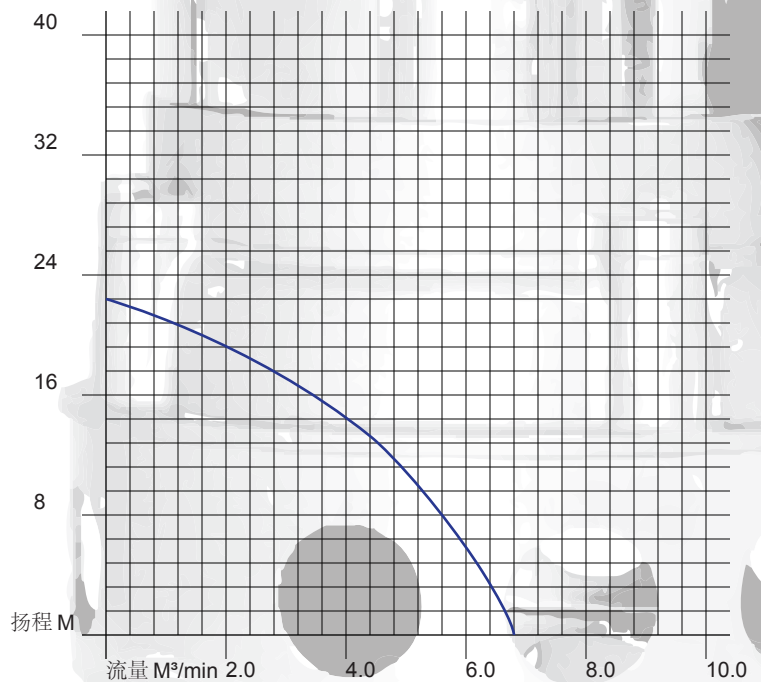





# KCV-190-150全不锈钢 潜污泵



## 优点


- 使用SUS316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 采用高效率4P马达,最佳绝缘,含过载保护
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

## 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

## 性能规格表

型号	KCV-190-150
功率	19 KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	6" inch
标准扬程	22 M
标准流量	3.0 M³/min
最高扬程	31 M
最高流量	5.7 M³/min
尺寸	940x570x980mm
重量	280 KG

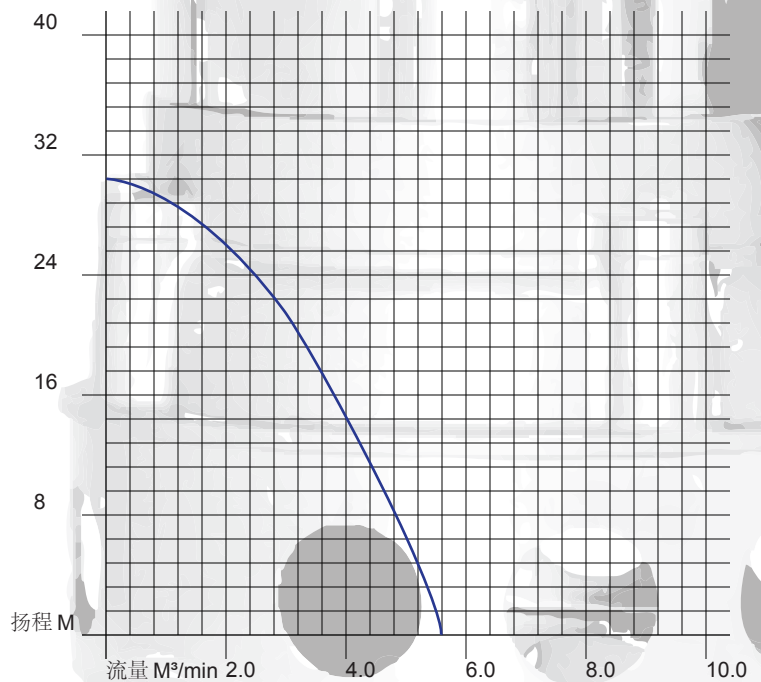



# KCV-220-200全不锈钢 潜污泵



### 优点

- 使用SUS316L制造,可耐腐蚀
- 使用耐腐蚀SIC轴封,对化学药品密封良好
- 采用高效率4P马达,最佳绝缘,含过载保护
- 使用方便
- 电缆一体成型,完全防水
- 日本专业设计,可完全防水
- 主轴使用不锈钢,静动平衡

### 典型应用

- 化工厂
- 钢厂
- 有污染厂
- 药厂
- 造纸厂
- 医院
- 实验室废水
- 水处理厂
- 畜牧废水

### 性能规格表

型号	KCV-220-200
功率	22 KW,4P
电机	380V,50Hz,3Φ
口径	8" inch
标准扬程	18 M
标准流量	4.5 M³/min
最高扬程	29 M
最高流量	8.0 M³/min
尺寸	960x600x990mm
重量	300 KG

