

DY2000 停电记录仪

一、主要特点:

- 1.对电源停电状态进行记录，记录数据具有停电记忆功能。
- 2.精确记录最新200次停电和通电发生的日期及时间，自动统计掉次数、掉电总时间等功能。
- 3.支持MODBUS(RTU)协议。


二、主要技术指标:

- 1.记录时间精度:1分钟，总停电次数:200次，
- 2.记录总掉电时间精度:0.1小时，长度999.9小时。
- 3.带通讯接口:RS485/RS232(标准Modbus-RTU通讯协议)。
- 4.工作环境:温度0~50℃ 湿度<90%RH。
- 5.电 源:85~265VAC或DC24V(<5W)

三、型谱说明:

型 谱		说 明
DY		大延牌智能型仪表
	2	SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60HZ)
	1	宽×高×深:(160×80×115)mm
	2	(80×160×115)mm
	6	(96×48×112)mm
	7	(72×72×100)mm
	8	(48×96×112)mm
	9	(96×96×112)mm
	PWR	停电记录仪
		缺省为220VAC供电
	D	24VDC供电
		缺省为不带中行通讯接口
	2	RS232 串行通讯接口
	4	RS485 串行通讯接口(带隔离)
	M	Modbus 协议

四、接线方法:

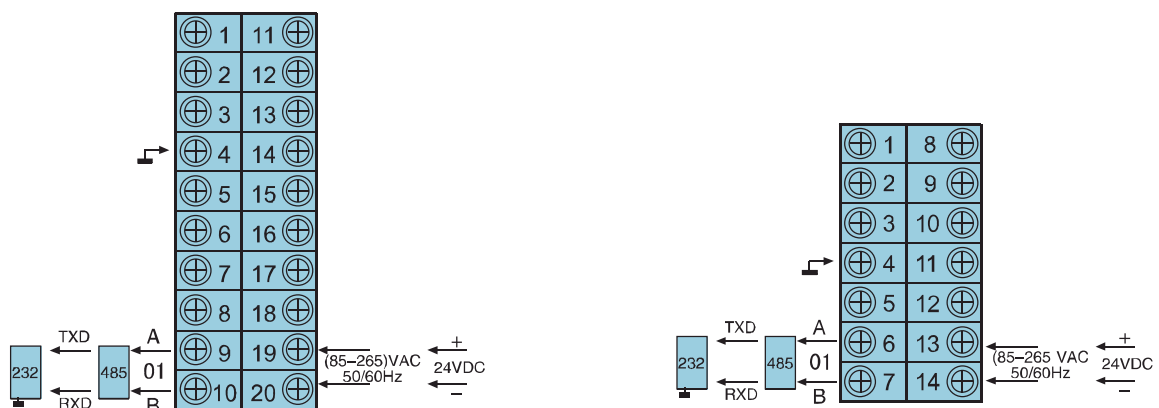

(160×80×115) mm、(80×160×115) mm、
 (48×96×112) mm、(96×96×112) mm、
 (96×48×112) mm。

(72×72×100) mm