

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

))					
R(赤)	15	700	25	5	50	-40~85	-40~85	1.8	2.4	10	10	5	1.25	1.7	10
G(緑)	15	568	25	5	40	-40~85	-40~85	2.05	2.6	10	10	5	5	12	10
Y(黄)	20	589	30	5	50	-40~85	-40~85	1.9	2.5	10	10	5	5	12	10

DB-19-N 保護抵抗早見表


- 下記の保護抵抗値は一般的な条件で算出しております。 実際の使用条件（環境 / 抵抗器の種類・特性）によっては、容量（W数）に余裕を持たせることが必要となります。

カラー	R (赤)	G (緑)	Y (黄)
設定電流	15mA	15mA	20mA
使用電圧 / VF (V)	1.93	2.13	2.1
3V	68 Ω (1/8W)	56 Ω (1/8W)	47 Ω (1/8W)
4V	130 Ω (1/8W)	120 Ω (1/8W)	100 Ω (1/8W)
5V	200 Ω (1/8W)	200 Ω (1/8W)	150 Ω (1/8W)
6V	270 Ω (1/8W)	270 Ω (1/8W)	200 Ω (1/8W)
7V	330 Ω (1/8W)	330 Ω (1/8W)	240 Ω (1/8W)
8V	390 Ω (1/8W)	390 Ω (1/8W)	300 Ω (1/4W)
9V	470 Ω (1/8W)	470 Ω (1/8W)	360 Ω (1/4W)
10V	560 Ω (1/4W)	510 Ω (1/4W)	390 Ω (1/4W)
11V	620 Ω (1/4W)	620 Ω (1/4W)	430 Ω (1/4W)
12V	680 Ω (1/4W)	680 Ω (1/4W)	510 Ω (1/4W)
13V	750 Ω (1/4W)	750 Ω (1/4W)	560 Ω (1/4W)
14V	820 Ω (1/4W)	820 Ω (1/4W)	620 Ω (1/2W)
15V	910 Ω (1/4W)	820 Ω (1/4W)	620 Ω (1/2W)
16V	910 Ω (1/4W)	910 Ω (1/4W)	680 Ω (1/2W)
17V	1k Ω (1/4W)	1k Ω (1/4W)	750 Ω (1/2W)
18V	1.1k Ω (1/2W)	1.1k Ω (1/2W)	820 Ω (1/2W)
19V	1.1k Ω (1/2W)	1.1k Ω (1/2W)	820 Ω (1/2W)
20V	1.2k Ω (1/2W)	1.2k Ω (1/2W)	910 Ω (1/2W)
21V	1.3k Ω (1/2W)	1.3k Ω (1/2W)	910 Ω (1/2W)
22V	1.3k Ω (1/2W)	1.3k Ω (1/2W)	1k Ω (1/2W)
23V	1.5k Ω (1/2W)	1.3k Ω (1/2W)	1k Ω (1/2W)
24V	1.5k Ω (1/2W)	1.5k Ω (1/2W)	1.1k Ω (1/2W)

使用上のご注意事項

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

www.shuntu.net 在线查询 www.Omrons.com.cn

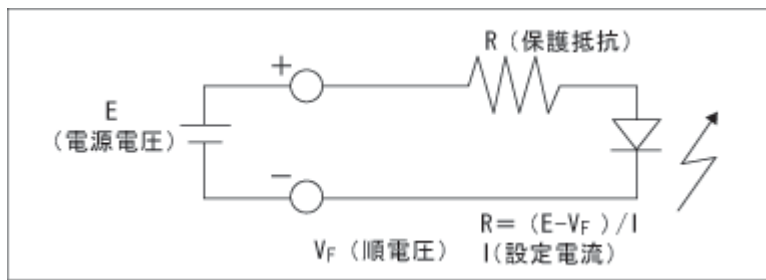

1. サトーパーツの LED ブラケットをご使用の際は、必ず保護抵抗を直列に挿入してください。
(DB-100 シリーズを除く) 上記の基本回路及び計算式をご参照下さい。
2. LED には極性がありますので、接続の際はご注意下さい。
3. パネル等への取付け、ご使用にあたっては、実条件でのご確認をお願いします。
4. リード曲げは根元から 2mm 以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げたあとに行ってください。

LED は半導体であり、静電気により壊れることがありますので、作業時は人体その他の静電気を逃がしたうえでお取扱い下さい。

発注型番: DB-19-N-[本体色][素子色]

ご注文例: DB-19-N-CRR (本体色クリーム、素子色赤でご注文の場合)

寸法図 単位:mm

