


# V5011R,N,S,F,G

## 二通螺纹线性阀门 PN16

控制阀门

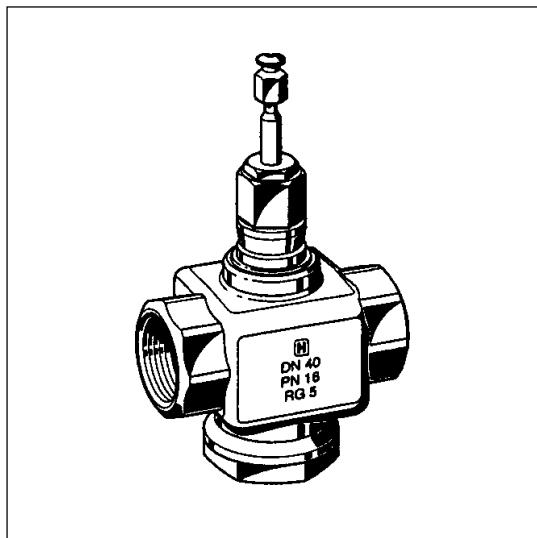

### 技术规格

- 端口 内螺纹连接, 符合 ISO228
- 阀体 红铜
- 组件
  - 阀座 不锈钢可替换
  - 阀杆 不锈钢
- 特性 等百分比
- 温度 +2...170°C
- 行程 20mm
- 泄漏率: ≤ 0.05 的 kvs
- R 型, S 型: BSPP 标准
- N 型, F 型, G 型: NPT 标准


### 应用

- 供热通风和空调
- R 型 N1\*\*\*\* 型, F 型用于冷水、热水;  
S 型 G 型, N 2\*\*\*\* 型还可用饱和水蒸汽

阀门						执行器关断压力(kPa)	
DN	kvs	订货型号			ML6420/ML6425 ML7420/ML7425	ML6421/ML7421	
		铜阀塞冷热水阀		不锈钢阀塞水蒸汽阀			
15	0.63	V5011N1008	V5011R1000	V5011S1005	1600	-	
15	1.0	V5011N1016	V5011R1018	V5011S1013	1600	-	
15	1.6	V5011N1024	V5011R1026	V5011S1021	1600	-	
15	2.5	V5011N1032	V5011R1034	V5011S1039	1600	-	
15	4.0	V5011N1040	V5011R1042	V5011S1047	1600	-	
20	6.3	V5011N1057	V5011R1059	V5011S1054	1600	-	
25	10	V5011N1065	V5011R1067	V5011S1062	1124	1600	
32	16	V5011N1073	V5011R1075	V5011S1070	717	1600	
40	25	V5011N1081	V5011R1083	V5011S1088	462	1500	
50	40	V5011N1099	V5011R1091	V5011S1096	255	850	
65	63	V5011F1105		V5011G1111	193	689	
80	100	V5011F1113		V5011G1129	110	421	

## V5013R,N

## 三通螺纹线性阀门 PN16

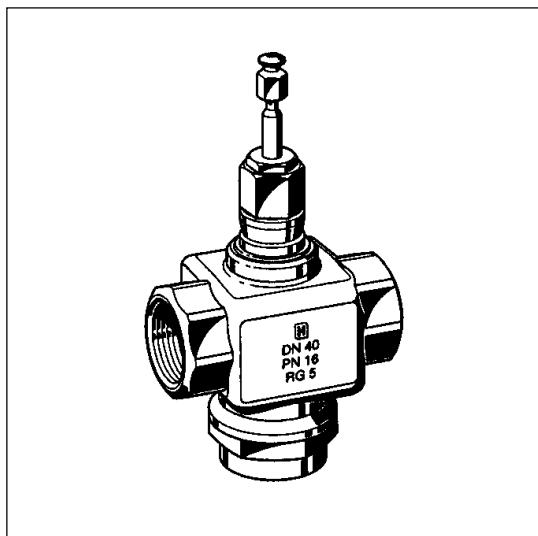

## 技术规格

- 端口 内螺纹连接, 符合 ISO228
- 阀体 红铜
- 组件
  - 阀座 DN15: 不锈钢可替换  
DN20…DN50: 阀体一体化
  - 阀塞 铜
  - 阀杆 不锈钢
- 特性 A-AB 等百分比  
B-AB 线性
- 温度 +2...170°C
- 行程 20mm
- 泄漏率: ≤ 0.05 的 kvs
- R 型: BSPP 标准
- R 型: NPT 标准

## 应用

- 供热、通风和空调
- 开式回路
- 民用热水系统
- 冷 / 热水系统

阀门				执行器关断压力(kPa)	
DN	kvs	订 货 型 号		ML6420/ML6425/ML7420/ML7425	ML6421/ML7421
15	2.5	V5013N1030	V5013R1032	1600	-
15	4.0	V5013N1048	V5013R1040	1600	-
20	6.3	V5013N1055	V5013R1057	1600	-
25	10	V5013N1063	V5013R1065	1124	1600
32	16	V5013N1071	V5013R1073	717	1600
40	25	V5013N1089	V5013R1081	462	1500
50	40	V5013N1097	V5013R1099	255	850