


型号	FW320	FW800
温度范围	室温 +10°C ~ 60°C	
内容积 L	320	800
内部尺寸 W×D×Hmm	900×600×600	900×600×1480
外形尺寸 W×D×Hmm	950×710×880	950×740×1840
搁架数量 (标配 / 最多)	2/6	3/32
搁架尺寸 W × D mm	892×596	892×596
搁架承重 (单个 / 最大) kg	30/60	30/100
风机风量 m³/h	260	390
重量 kg	47	120
电源	AC220V / 2KW	AC200V/2KW




主要特点

- 独特高效循环风道设计：空气从上部吸入，经加热管预热后吹出，并由背部吹向底部，多孔搁板为玻璃器皿提供最佳干燥效果。
- 高效稳定温度控制器：延时启动，升温斜率设置，自动控温，重复。
- 2套钢化玻璃，防震功能。
- FW800 装有带刹车功能的万向脚轮。

型号	FDH115	FDH345
温度范围	室温 +20°C ~ 450°C	
温度波动度	≤ 0.2°C	
温度均匀度 (在 200°C时)	≤ 2.5°C	
内容积 L	115	345
搁架数量 (标配 / 最多)	2/3	2/4
搁架尺寸 W × D mm	470×420	670×670
搁架承重 (单个 / 最大) kg	30/60	30/120
最大换气量 m³/h	11	125
观察窗 (选配) W×Hmm	200×200	350×350
重量 kg	112	330
内部尺寸 W×D×Hmm	500×455×505	700×705×700
外形尺寸 W×D×Hmm	815×920×950	1280×1215×1510
电源	AC220V / 4.1KW	AC380V / 12KW

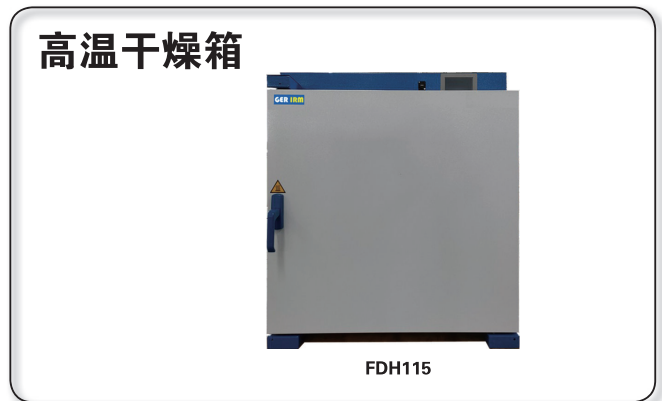

大型工业干燥箱 1-15立方

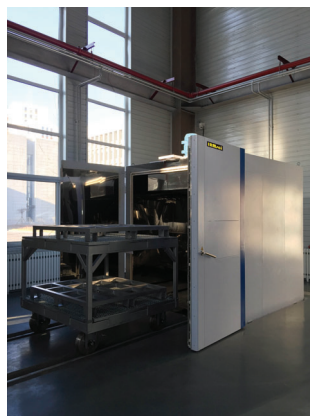

大型组合式干燥箱 6-24立方

