




0340型可与以下产品配套:



2508型
电缆插座



1078型
定时器



2511型
ASI电缆插座



8600型
批量控制器

两位三通电磁阀 适用于液体和气体介质

- 两位三通电磁阀，带手动开关
- 带伺服活塞座阀，扩大的出口
- 回路功能常闭或常开
- 适用于中性液体和气体
- 转动衔铁先导驱动，介质隔离

0340型先导控制两位三通电磁阀，带平稳工作的伺服活塞。完全打开和关闭需要0.5bar的压差。膜片将电磁系统与介质隔离。该阀可用于多种场合，甚至可用于无润滑运行。


压力范围 [bar]	功耗 吸合		保持	
	AC [VA]	DC [W]	AC [VA/W]	DC [W]
0.5 - 16	30	8	15/8	8
0.5 - 10	30	8	15/8	8

■ 出口R的内孔大于接口A/B和P（参见尺寸表）。因此，从A→R的流量可增加1.5-2.0倍。



技术参数	
内孔	DN 8.0 - 40 mm
阀体材质	黄铜
密封材质	NBR
介质	中性介质如压缩空气、水、液压油
介质温度	0 to +90 °C
环境温度	Max. +55 °C
粘度	Max. 21 mm ² /s
电压允差	±10%
负载周期	100%连续工作
电气连接	Φ 7 mm电缆插座（标准供货）
防护等级	带电缆插座IP 65
安装	可根据需要安装，最好使线圈朝上

尺寸[mm]

DN	A	B	D	H	L	R
8	46	33	G 1/4	154.5	65	G 3/8
12	46	33	G 3/8	179.5	76	G 3/4
12	46	33	G 1/2	179.5	76	G 3/4
20	62	52	G 3/4	215.5	90	G 1
25	82	60	G 1	237.5	110	G 1 1/4
40	117	88	G 1 1/2	274.0	153	G 2

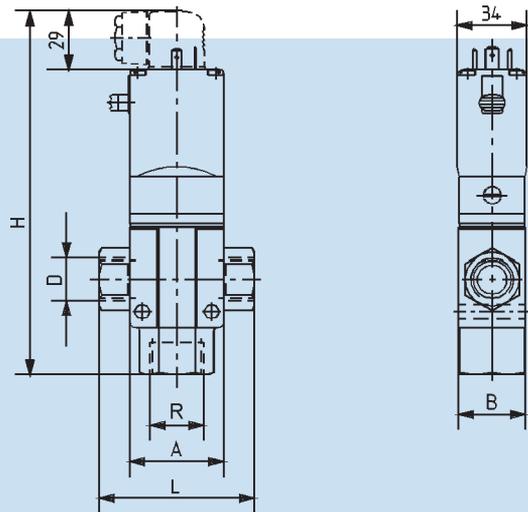

阀门订货表 (其它形式可按需提供) 所有阀门都带手动开关、黄铜阀体、NBR密封和电缆插座

回路功能	内孔 [mm]	接口	水的Kv值 P→A [m ³ /h]	压力范围 [bar]	电压/频率 [V/Hz]	订货号
C 两位三通阀, 常闭 	8.0	G 1/4	0.95	0.5 - 16	012/DC	042 506
					024/DC	041 317
					024/50	041 318
					110/50	041 325
					230/50	041 329
	12	G 3/8	2.3	0.5 - 16	024/50	041 351
					230/50	041 353
		G 1/2	2.6	0.5 - 16	024/DC	041 333
					024/50	041 334
					110/50	041 340
					230/50	041 346
					240/50	042 277
	20	G 3/4	6.6	0.5 - 16	024/DC	041 354
					024/50	041 665
110/50					041 359	
230/50					041 361	
25	G 1	10.0	0.5 - 10	024/DC	041 537	
				110/50	042 864	
				230/50	041 364	
40	G 1 1/2	24.0	0.5 - 10	024/DC	042 319	
				230/50	041 366	
D 两位三通阀, 常开 	8.0	G 1/4	0.95	0.5 - 16	024/DC	041 367
					024/50	041 368
					230/50	041 371
	12	G 3/8	2.3	0.5 - 16	230/50	041 386
					024/DC	041 374
		G 1/2	2.6	0.5 - 16	024/50	041 375
					230/50	041 380