



# SYX— I、 II 型音响报警器 使用说明书

## 一、概述

SYX— I、 II 型音响报警器采用集成音响电路设计而成，线路简单，工作稳定可靠。有消防声、警车声二种音色可选。可与本厂产品 SBJ 型可拼装单回路闪光报警器配套使用，也可与其它设备配套或单独作为报警器用。具有接线简便、安装方便、寿命长、低功耗等特点，且具有自检功能，使用方便。

## 二、技术参数

输入电压：SYX— I 型：20~26 VDC

SYX— II 型：175~260VAC

功耗： 待机：SYX— I 型 < 1W

SYX— II 型 < 2W

报警：SYX— I 型 < 3W

SYX— II 型 < 5W

输入参数：常开接点输入

常闭接点输入

电压输入：1.2~36VDC，电流 ≥ 0.1mA

工作环境：温度：0~+55℃


湿度：≤85%

报警：信号输入后，立即发出警笛声，有二种音调可选择，音量也可在面板上调节。

自检：自检开关接通后，音响报警器工作。

三、外型尺寸为 144mm \* 175mm \* 100mm。

## 四、安装：

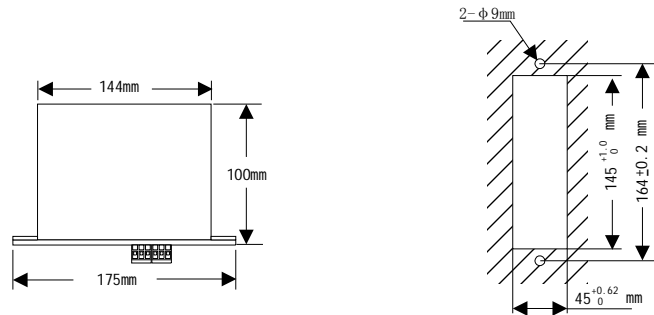

五、接线：该报警器使用简单，在输入端接两根导线即可使用。

电压输入接 1、2

常开接点输入接 1、3

常闭接点输入接 1、2，1、3 用线短接

