




### 1 产品特性 Product Specialties

- 1.1 内部结构集成式 Internal structure integration type;
- 1.2 外部结构标准式 External structure standard type;
- 1.3 整定设置简单式 Adjusting set-up simplifying type;
- 1.4 功能模式多样性 Function mode diversification type。

### 2 产品型号及含义 Product Types and Meanings

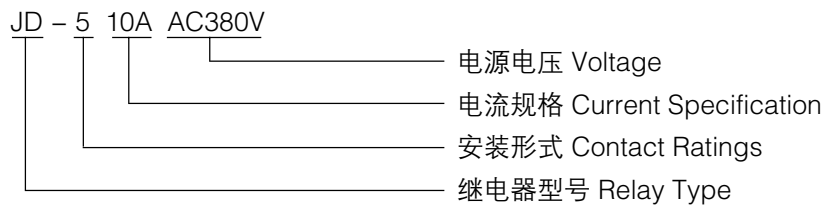

### 3 主要技术参数 Main Technological Parameter

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 电源电压 Voltage               | AC220V~AC380V/50Hz    |
| 电流范围 Current Range         | 2~80A                 |
| 安装形式 Contact Ratings       | 装置式 Installation Type |
| 触点容量 Contact Capacity      | AC220V: 5A DC24V: 7A  |
| 环境温度 Operating Temperature | -10℃ ~ 50℃            |
| 湿度 Humidity                | 35%~85%               |
| 电寿命 Electricity Life       | 1 × 10 <sup>5</sup> 次 |

| 对应型号<br>Parallelism Type | 功能模式<br>Function Mode  | 电流范围<br>Current Range | 显示方式<br>Display Way               |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| JD-5B                    | 带声光报警,过流,断相保护<br>With sound/light alarming,<br>Overcurrent, Open-phase<br>protection | 2~80A                 | 发光管指示<br>Luminous pipe indication |
| JD-6                     |  | 63~15A                | 发光管指示<br>Luminous pipe indication |
| BHQ-S-J                  |  | 2~20A                 | 发光管指示<br>Luminous pipe indication |
| BHQ-S-C                  |  | 20~80A                | 发光管指示<br>Luminous pipe indication |

#### 4 外形安装尺寸、接线图、应用电路举例

Outline and mounting dimensions, Wiring drawing, Applied circuit instance

