

JN-ZZX-4706 标准试验指针销

STANDARD TESTING FINGER、FORELOCK、PROBE

IEC884、IEC60065、IEC61032、GB4706.1、
GB8898、GB7000、GB2099.1

本指、针、销是各类电器安全标准中规定的防触电保护试验的装置，用于测试电器产品的结构和外壳是否有良好的防触电保护，以保证使用时不与带电部件发生意外接触，符合多项 IEC 及 GB 标准。



JN-ZJ-4706 标准试验指甲

STANDARD TESTING NAIL

IEC335-1、GB4706.1

本装置符合标准 GB4706.1-98 中相应条款的要求，用于测试家用及类似用途电器上可能被拆卸的零件的锁定装置是否可靠。

测试施加力:10N、30N、50N，判断力大小可看试验指上的刻度



JN-TLZZ-4706 带推力标准试验直指

PRESSURE TESTING FINGER

IEC335-1、GB4706.1

本直指符合标准 GB4706.1-98 中相应条款的要求，用于检查电器及电器附件的防触电性能。

测试施加力: 10N、20N、50N、75N，判断力大小可看试验指上的刻度。



JZ-QXB-4208 标准试验球、线、棒

STANDARD TESTING BALL、WIRE、PROBE
 IEC61032、GB4208.3、GB/T16842-1997

本试验球、线、棒满足 GB4208.3 标准要求及
 GB17465.1 标准要求。

试验球	Ø50mm
试验线	Ø1mm / Ø35mm / L=100mm
试验棒	Ø2.5mm / Ø35mm / L=100mm



JN-ULZ-1310 UL 标准试验指

UL TYPE STANDARD TESTING FINGER
 UL507, UL484, UL1310、UL1026、UL1082

本试验指根据 UL 相关标准制作，用于防触电保护试验。

端部	Ø3.5mm / 30°
三关节长度	各长 30mm



JN-TD-1310 标准试验探头

STANDARD TESTING PROBE
 IEC60065、GB4943-01、UL1032、UL982、UL1017

技术参数	Ø12mm / L = 80 ± 2mm
------	----------------------



JN-GXZZ-4706 标准刚性试验直指

STANDARD TESTING FINGER
 IEC335-1、GB4706.1、GB4943

技术参数	Ø12mm / L = 80 ± 2mm
------	----------------------



JN-GQ-4943 冲击钢球

IMPACT BALL
 B4943、UL982、UL1017

本钢球根据 IEC 及 UL 相关标准要求制做，
 用于家用电器或其它相关产品的耐撞击性能。

钢球规格	1) Ø50mm / 500g,
	2) Ø50.8mm / 535g



JN-ETZ-16842 儿童试验指

STANDARD TESTING FINGER PROBE
 IEC61032、GB/T16842-1997

本试验指根据 IEC61032、GB/T16842-1997 试具 18、试具 19 及其它相关标准要求制作，用于检查针对儿童手指对家用和类似用途电器及插头插座等电器附件的防触电性能及安全。

关节尺寸	A: Ø5.6 x 57.9mm, 模拟 36 月及以下儿童手指试验
	B: Ø8.6 x 57.9mm, 模拟 36 月~14 岁儿童手指试验
加长臂尺寸	Ø38.1 x 451.6mm



JN-BZG-8898 标准测试钩

STANDARD TESTING HOOK

IEC60065、GB8898

技术参数	长：180mm，宽：5mm，厚：1mm
------	---------------------



JN-BZB-4706 标准试验棒


STANDARD TESTING PROBE

IEC60529、IEC60065、IEC60035、IEC60950、EN60529、

EN60950、EN60598、GB4706.1、GB7000、GB9706、

UL507、VDE0470

技术参数	1) Ø4 x 100mm 圆角
	2) Ø25 x 80mm 圆角
	3) Ø6 x 80mm x 90° 尖角
	4) Ø1 寸 x Ø1.25 寸 x 4 寸圆角
	5) Ø0.5 寸 x Ø0.75 寸 x 4 寸圆角
	6) Ø0.25 寸 x 4 寸 x 0.125 寸 x 90° 尖角
	7) Ø0.5 寸 x 1 寸圆角

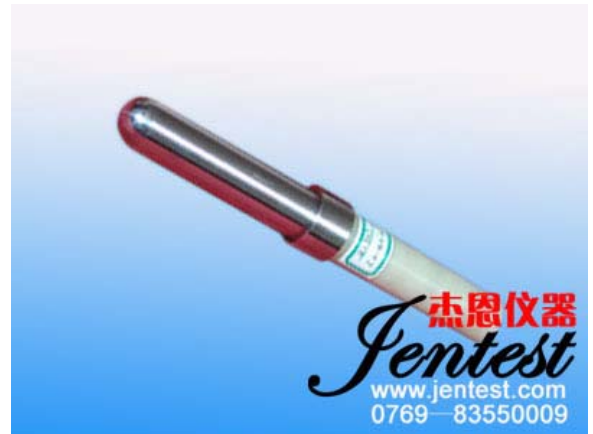

JN-TZ-2099 试验探针

STANDARD TESTING BOUGLE

IEC884-1、GB2099.1

本探针根据 GB2099.1-96 及 IEC884-1 要求设计

而成，主要用于检查插头插座及其它电器附件的防

触电性能。

截面	3mm x 1mm (扁) / Ø 1mm (圆)
压力	20N、1N
长度	80mm



JN-PDK-4706 爬电距离测试卡

CREEPAGE & CLEARANCE TESTING

GB4706、GB4943、GB8898、GB7000

IEC60335、IEC 60950-1

符合等标准要求，用于测量两个导电部件之间，
或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝
缘材料表面之间的最短路径，规格可定制。

常用尺寸规格：

1.0、1.5、2、2.5、3、4、6、8mm（可订制特殊尺寸）。

