

## DXH06-Z系列

### 主要特点：


- ◆ 新型多用插孔，宽松合理的插孔座间隙
- ◆ 共模、差模防雷防浪涌保护
- ◆ 具有短路保护功能
- ◆ 防雷保护功能迅速、响应时间快
- ◆ 残压低
- ◆ 通流容量大



DXH06-Z5/5K



DXH06-Z10/7K

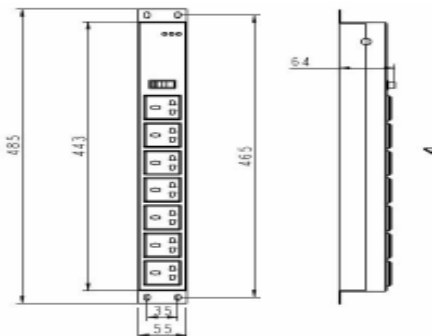


DXH06-Z20/7K 外形尺寸图

### 适用范围：

弱电机房环境：计算机机房设备、监控机房设备、消防机房设备、电话机房设备、其它弱电类机房设备  
 办公环境：电脑、传真机、复印机、其它办公用电设备  
 家庭环境：电视机、投影机、家庭音响、家用电脑、电话机、拨号网络设备

### 型号命名规则：

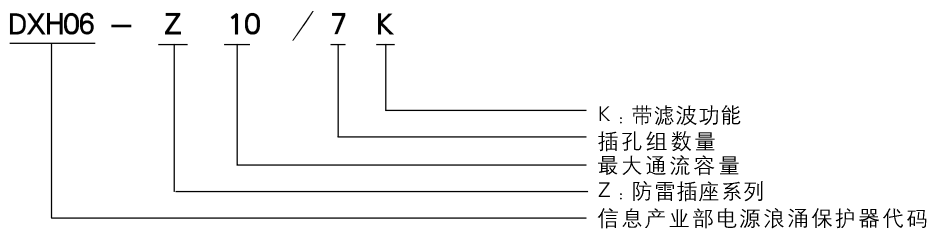

### 技术参数：

型号	参数	额定电压	额定电流	最大持续工作电压	额定功率	额定功率	最大通流容量 (8/20 μs)	保护水平	插孔组数	标准线长	开关
DXH06-Z5/5K		250V <sub>AC</sub>	10A	320V <sub>AC</sub>	2000W	无	5KA	≤1000V	5	2m	每组插孔
DXH06-Z10/7K		250V <sub>AC</sub>	10A	320V <sub>AC</sub>	2000W	有	10KA	≤1000V	7	2m	有