

便携式差压仪 MP 110 / MP 111




产品特点

- 操作简易且携带方便
- 选择测量单位
- 显示屏背光功能
- 手动零点校准
- 定格值 / 最小值 / 最大值功能

产品功能

- 测量空气差压
- 显示最小值和最大值
- 选择测量单位
- 设置自动关机
- 测量值定格
- 显示屏背光

尺寸图

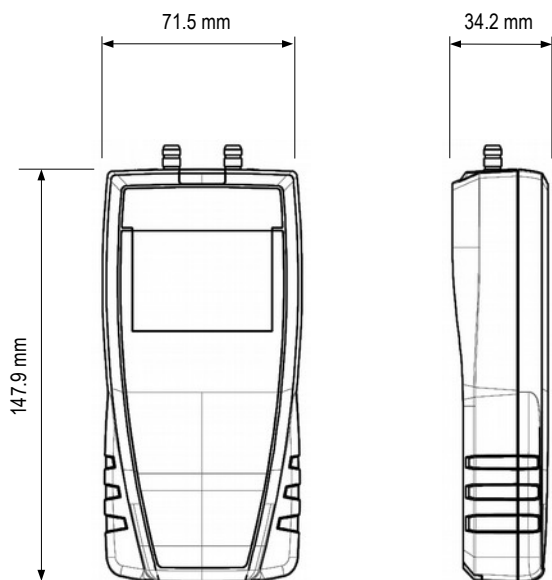

技术规格

型号	测量单位	量程	精确度	分辨率
MP 110	Pa, mmH ₂ O inWg, daPa	-1000 ~ +1000 Pa	±0.5% 测量值 ± 2 Pa	1 Pa
MP 111	kPa, mmH ₂ O, inWg, mbar, mmHg, daPa	-1000 ~ +1000 mmH ₂ O	±0.5% 测量值 ± 2 mmH ₂ O	-200 ~ +200 mmH ₂ O : 0.1 mmH ₂ O 其他 : 1 mmH ₂ O

技术功能

允许过压	MP 110 : 250 mbar / MP 111 : 700 mbar
压力接口	Ø 6.2 mm 金属倒刺接口
显示屏	4 行, 液晶显示屏, 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 (数值) 2 行 5 位 (单位)
外壳材质	ABS, 防护等级 IP54
按键	5 个按键
电磁兼容	CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1
电源供应	4 节 1.5 VDC 七号电池
电池寿命	180 小时
测量环境	中性气体
操作温度	0 ~ +50 °C
储存温度	-20 ~ +80 °C
自动关机	可设置 0 ~ 120 分钟
重量	220 g

随货提供

随货提供法国工厂校准证书, 便携箱, 2 条 1 m 硅胶软管和 1 根 Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管。



选购配件

- 主机保护套 (型号: CQ 15)



维护保养

本公司可提供仪器校准服务, 保证您的仪器维持精确的测量。本公司建议每年至少校准仪器一次。

保修服务

本公司提供仪器一年保修服务。

CHD-MP110_111-07/2014

KIMO® 为凯茂仪器公司的注册商标。

资料中任何商标和图片为本公司版权所有。未经本公司书面许可不得以任何形式复制, 转印, 发行或储存资料中所包含的信息。本资料如有变更, 恕不另行通知。