


R20 / R21 MAXI减压阀

描述	MAXI减压阀采用模块化设计，连接螺纹和连接件可快速拆卸，通过连接件可与同系列的过滤器和油雾器快速连接，无需螺纹接头。所有MAXI系列产品都可从管线上快速卸下无需拧动螺纹
适用介质	无腐蚀性气体
入口压力	max. 21 bar
调压方式	R20 塑料手柄带快速锁紧设计；R21 T型手柄带锁紧螺母
排放功能	自排放，可选无自排放功能
压力表接口	MAXI减压阀阀体两侧各G1/4接口，配堵头
安装位置	任意
工作温度	R20 0-50°C；R21 0-80°C
材质	阀体：压铸锌 弹簧室：压铸锌，加强玻纤塑料调节钮 密封：NBR/Buna-N 主阀：黄铜和塑料



标准

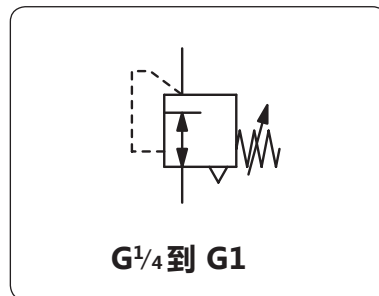

尺寸			K _v 值	流量		接口	出口压力	型号
A	B	C	(m ³ /h)	m ³ /h*1	l/min*2	G	bar	
mm	mm	mm						

减压阀

最大入口压力 21 bar,
自排放, 无压力表

R20

89	162	38	3.4	240	4000	G ^{1/4}	0.2... 1.8	R20-02A
							0.2... 4.0	R20-02B
							0.3... 9.0	R20-02C
							0.5... 17.0	R20-02D
89	162	38	4.2	300	5000	G ^{3/8}	0.2... 1.8	R20-03A
							0.2... 4.0	R20-03B
							0.3... 9.0	R20-03C
							0.5... 17.0	R20-03D
89	162	38	5.2	372	6200	G ^{1/2}	0.2... 1.8	R20-04A
							0.2... 4.0	R20-04B
							0.3... 9.0	R20-04C
							0.5... 17.0	R20-04D
111	162	38	6.1	432	7200	G ^{3/4}	0.2... 1.8	R20-06A
							0.2... 4.0	R20-06B
							0.3... 9.0	R20-06C
							0.5... 17.0	R20-06D
111	162	38	6.3	450	7500	G1	0.2... 1.8	R20-08A
							0.2... 4.0	R20-08B
							0.3... 9.0	R20-08C
							0.5... 17.0	R20-08D



R20-06C
配件：压力表




R21-06C
配件：压力表

特殊可选


T型手柄	带锁紧螺母	R21-0..
NPT螺纹接口		R2.-0..N
无排放		R2.-0..K

附件


压力表	Ø 63 mm, Q..*2 bar, G ^{1/4}	MA6302-..*2
安装支架	组装在弹簧室	BW45-02
安装螺母	塑料	M45x1,5K
	铝合金	M45x1,5A
支架组件	碳钢	MK20-0100




R20



MK20-0100



BW45-02

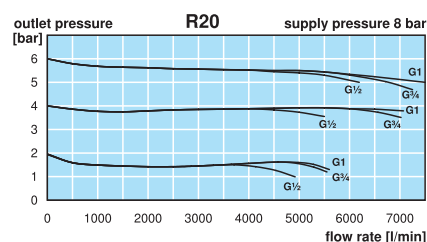

*1 在入口压力8bar，出口压力6bar，压降1bar的情况下
*2 02 = 0...2.5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar



Order example:
R20-02A

www.duray-control.cn