


LD D系列油雾器


最大压力 30 bar

描述	D系列油雾器是Duray油雾器产品中口径跨度最大，流量范围最大的产品。可更换8升或24升大容量油杯，免除了长效润滑设备经常加油的工作，D系列油雾器接口G1/8-G2，最大操作压力20bar，最大流量28000L/M，多种油杯形式可选。D系列油雾器采用优质压铸锌材料制成，坚固耐用，油雾量与空气量等比例输出，通过两个安装孔可进行墙面安装。可选配大容量油杯，适合长期润滑。		
工作压力油杯	塑料油杯 max. 12bar；金属油杯带视窗 max. 16bar；金属油杯无视窗 max. 20bar 塑料油杯标准型或短型；金属油杯带或不带视窗		
工作温度	塑料油杯 0-50°C；金属油杯带视窗 0-70°C；金属油杯无视窗 0-80°C；适当条件的压缩气体可低至-30°C		
材质	主体: G1/8-G1/4 压铸锌；G3/8-G2铝合金 油杯: 聚氨酯或压铸锌 密封: NBR/Buna-N		

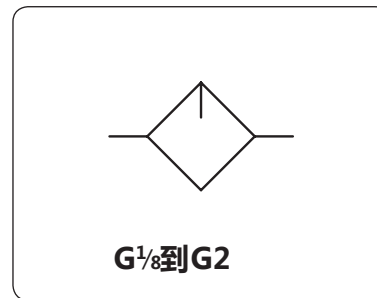


尺寸	盛杯	流量	最大操作压力	接口	型号
A B C	形式 容量	m ³ /h*1 l/mi ³ *1	bar	G	
mm mm mm	l				

D系列油雾器										LD
40	161	115	塑料	0.05	36	600	12	G ^{1/8}	LD-01L	
40	127	81	塑料/短型	0.03			12		LD-01K	
40	161	115	金属带视窗	0.05			16		LD-01M	
40	161	115	塑料	0.05	40	660	12	G ^{1/4}	LD-02L	
40	127	81	塑料/短型	0.03			12		LD-02K	
40	161	115	金属带视窗	0.05			16		LD-02M	
64	214	136	金属带视窗	0.20	144	2400	16	G ^{3/8}	LD-03M	
			金属				30		LD-03N	
64	214	136	金属带视窗	0.20	156	2600	16	G ^{1/2}	LD-04M	
			金属				30		LD-04N	
100	256	178	金属带视窗	0.50	420	7000	16	G ^{3/4}	LD-06M	
			金属				30		LD-06N	
100	256	178	金属带视窗	0.50	480	8000	16	G1	LD-08M	
			金属				30		LD-08N	
150	249	169	金属带视窗	0.50	540	9000	16	G1 ^{1/4}	LD-10M	
			金属				30		LD-10N	
150	249	169	金属带视窗	0.50	600	10000	16	G1 ^{1/2}	LD-1AM	
			金属				30		LD-1AN	
199	331	230	金属带视窗	1.50	1620	27000	16	G1 ^{1/2}	LD-12M	
			金属				30		LD-12N	
199	331	230	金属带视窗	1.50	1680	28000	16	G2	LD-16M	
			金属				30		LD-16N	




特殊可选

0.02 升油杯	塑料制,	max. 12 bar	用于 G ^{1/8} 和G ^{1/4}	LD-0.
8升大容量油杯	黄铜制,	max. 20 bar	用于 G1 ^{1/2} 和G2	LD-1..08
24升大容量油杯	黄铜制,	max. 20 bar	用于 G1 ^{1/2} 和G2	LD-1..24

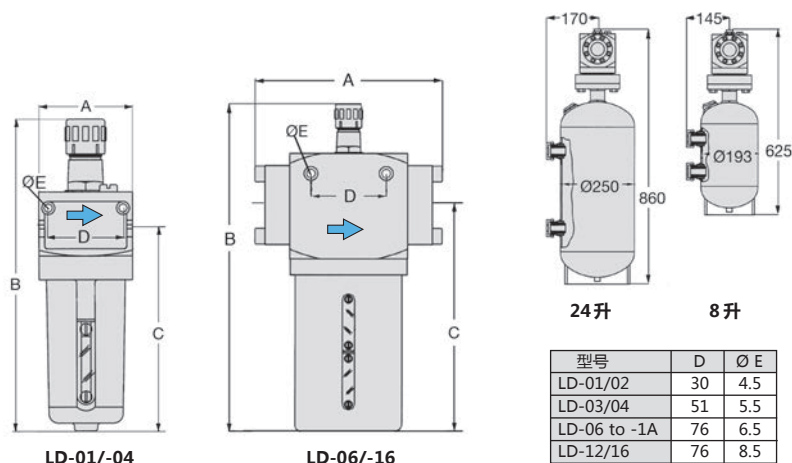

*1 在操作压力7bar压降0.33bar的情况下

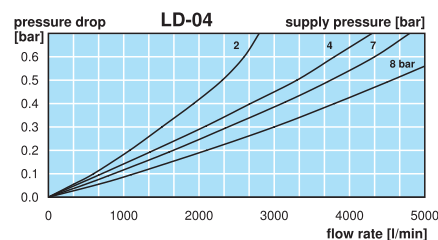

Order example:
LD-01L
www.duray-control.cn