

L20 MAXI油雾器

描述	MAXI油雾器接口G1/4-G1, 最大操作压力17bar, 最大流量7300L/M, 金属油杯带视窗。MAXI油雾器和其他MAXI系列产品一样拥有可拆卸的螺纹接口, 可在数秒内从管线上卸下而无需拧动螺纹, 旁路阀和喉管喷嘴保证了低压降和均匀的润滑效果。
油杯	金属油杯带视窗
工作压力	max. 17 bar
加油	可在带压条件下加油
油位指示	视窗内红色浮球指示油量
工作温度	0 °C - 70 °C
材质	主体: 压铸锌 油杯: 压铸锌 视窗: 聚氨酯 密封: NBR/Buna-N



尺寸			盛杯	流量		最大操作压力	接口	型号
A	B	C	材质	容量	m ³ /h ^{*1}	l/min ^{*1}	G	
mm	mm	mm		l				

L20 MAXI油雾器				最大入口压力17 bar			L20		
89	229	170	金属带视窗	0.3	108	1800	17	G ¹ / ₄	L20-02W
					186	3100		G ³ / ₈	L20-03W
					336	5600		G ¹ / ₂	L20-04W
111	229	170	金属带视窗	0.3	420	7000	17	G ³ / ₄	L20-06W
					438	7300		G1	L20-08W






特殊可选

NPT螺纹接口 **L20-0.WN**

附件

安装支架套件 **碳钢** **MK20-0100**

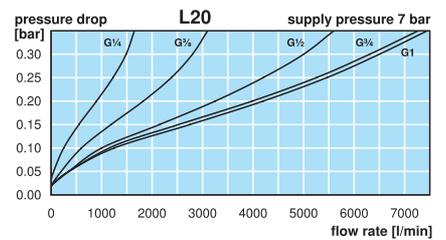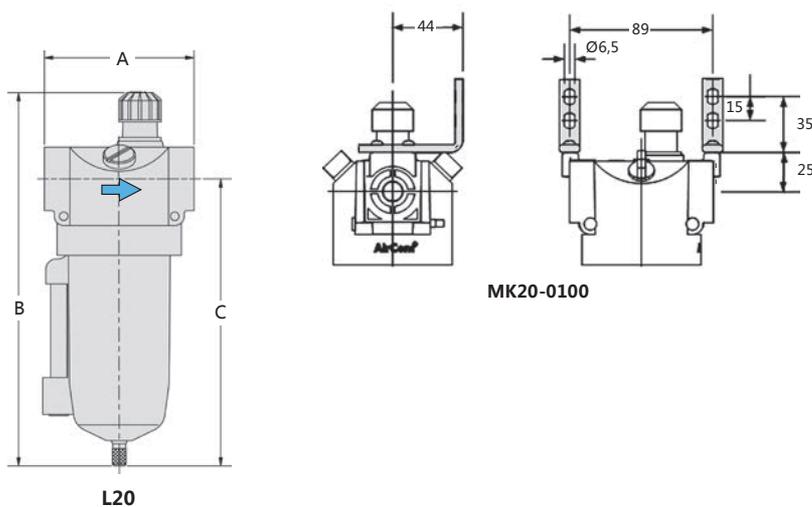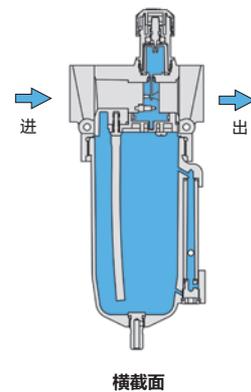

*1 在操作压力7bar压降0.33bar的情况下



Order example
L20-02W
www.duray-control.cn