


L509 小型压缩空气油雾器

描述	L509小型油雾器体积小、流量大，适合于狭小空间安装。可与小型空气过滤器F504以及小型过滤减压阀B548配套使用，从而最大限度地节省安装空间。出油稳定，油雾颗粒均匀。
操作压力	塑料盛杯最大11bar，金属盛杯最大21bar
盛杯	塑料或金属形式
工作温度	塑料盛杯0°C—50°C 金属盛杯0°C—80°C 特殊条件下压缩空气可低至-30°C
材质	主体: 铝合金 盛杯: 塑料盛杯材质为聚氨酯；金属盛杯材质为压铸锌 密封: NBR/Buna-N



G $\frac{1}{8}$ 和 G $\frac{1}{4}$

尺寸			盛杯 材质	盛杯 容量 l	流量		最大 操作压力 bar	接口 G	型号
A	B	C			mm	mm			

小型油雾器

L509

39	132	78	塑料	0.04	17	280	11	G $\frac{1}{8}$	L509-01A
			金属				21		L509-01D
39	132	78	塑料	0.04	20	340	11	G $\frac{1}{4}$	L509-02A
			金属				21		L509-02D



L509-01A
带塑料盛杯

配件




安装支架

碳钢

BW00-01



L509-01D
带金属盛杯

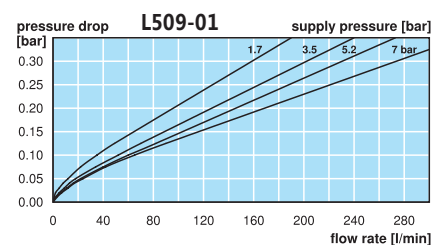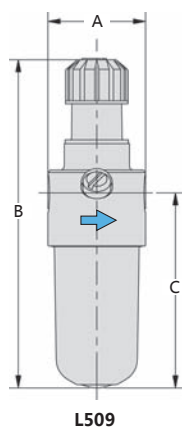

油雾器



*1 在7 bar 操作压力和0.33 bar 压降下