



(0,80mm) .0315"

SEAM8 系列

SEAM8-30-S02.0-L-06-2



SEAM8-30-S05.0-L-04-2




超高密度开放式连接器

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SEAM8

- 绝缘体材料: 黑色液晶聚合物
- 触点材料: 铜合金
- 工作温度范围: -55°C 至 +125°C
- 电镀: 在 50μ" (1.27μm) 镍上镀金或锡
- 触点电阻: 测试中!
- 工作电压: 测试中!
- 符合 RoHS 规范要求:
- 是可无铅焊接:

配接: SEAF8

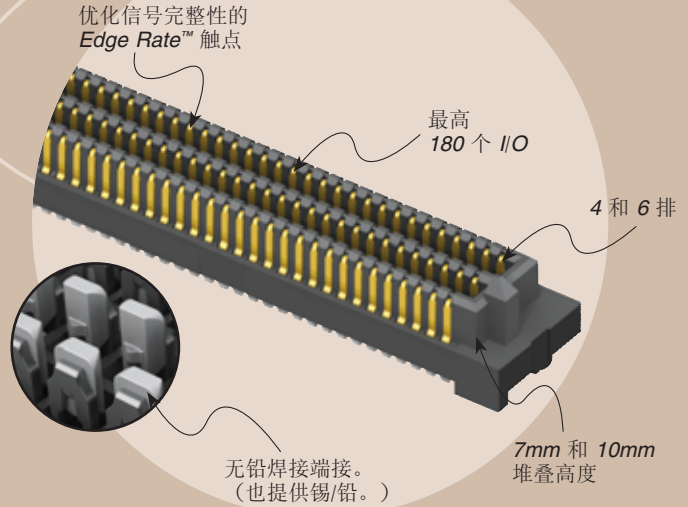

还提供

- 锡铅焊接。
- 其他镀金选项。
- 还可设计其他引脚数。请致电 Samtec。


SEAM8	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排数	焊接类型	选项	TR
	-10, -20, -30 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)	-S02.0 = 2mm 主体高度 -S05.0 = 5mm 主体高度	-L = 触点区域镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾镀雾锡	-04 = 四排 -06 = 六排	-2 = 无铅锡合金 95.5% 锡/3.8% 银/0.7% 铜焊接	-K = 聚酰亚胺膜取放垫	-TR = 卷带封装

配接高度*		
SEAF8 引线式样	SEAM8 引线式样	
	-S02.0	-S05.0
-05.0	(7.00) .276	(10.00) .394

*加工条件将影响配接高度。

排数	A
-04	(4.30) .169
-06	(6.30) .248

引线式样	B
-S02.0	(4.50) .177
-S05.0	(7.50) .295

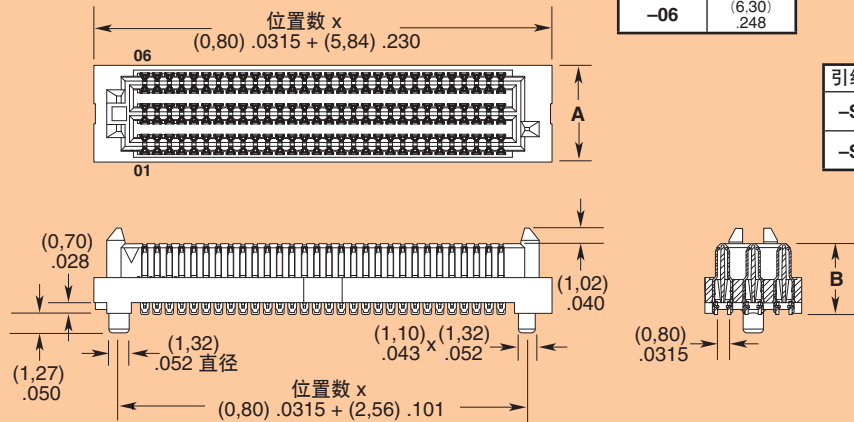

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。