
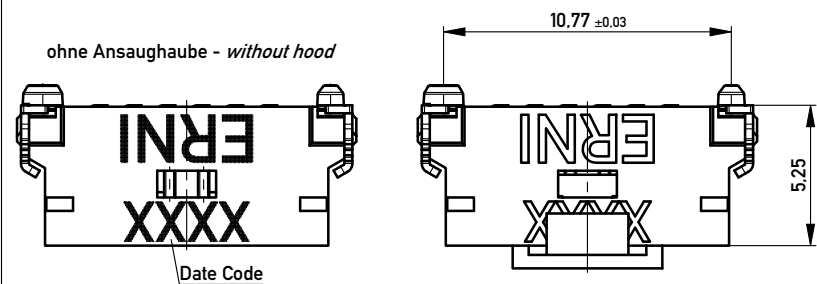
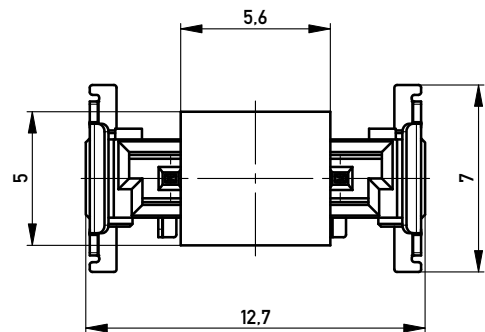


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating



Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

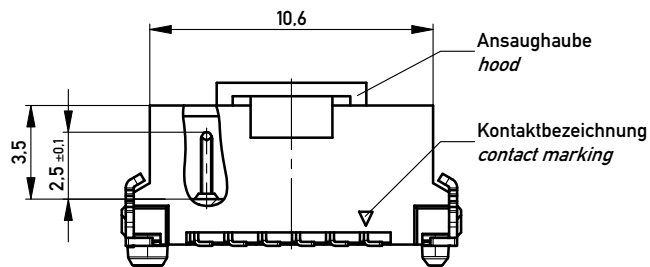

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

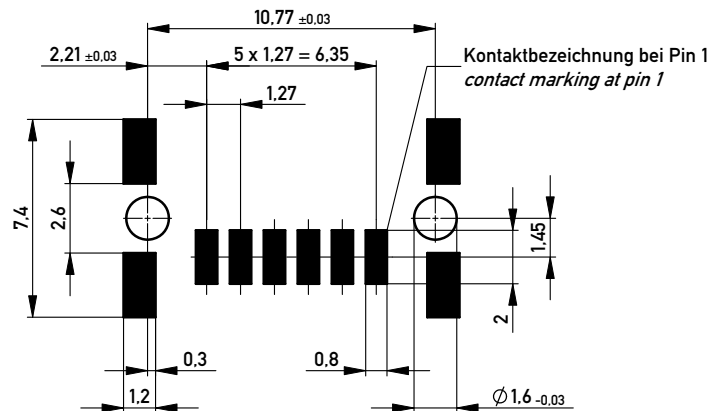


ohne Ansaughaube - without hood

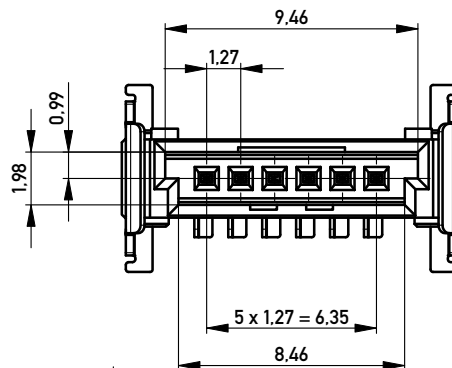


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging

Verpackungseinheit: 650 Stück - Packaging unit: 650 pcs

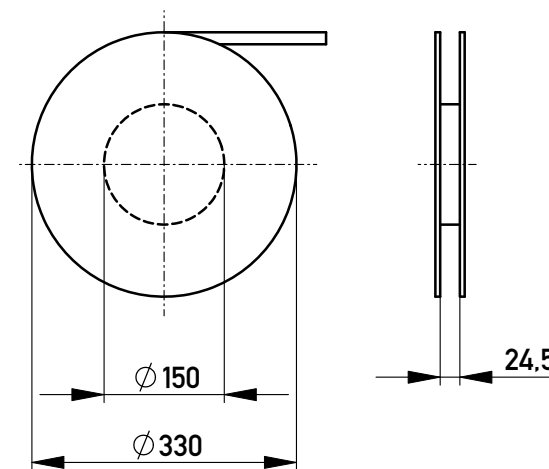

Abspulrichtung - Reel off Direction

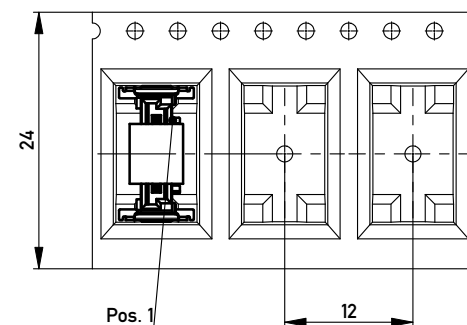

Information: vergrößerte Löt pads - enlarged solder pads		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation 1,27 SRC P, 6-polig 1,27 SRC P, 6-pin	
		www.ERNI.com		284698	
C	Index	13.01.2009	Date	Class	
				SRCP	
				I A3	