


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1



Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating



Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

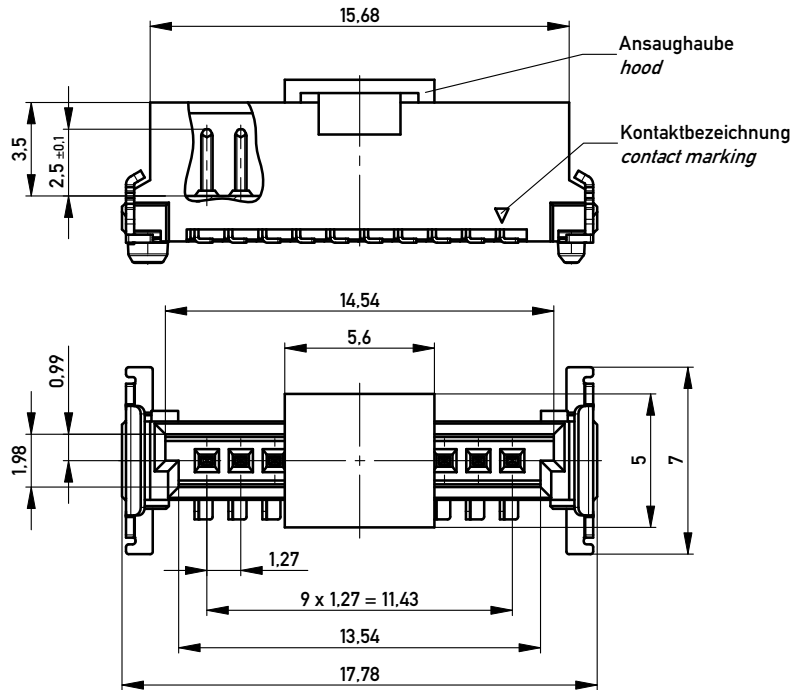


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 650 Stück - Packaging unit: 650 pcs

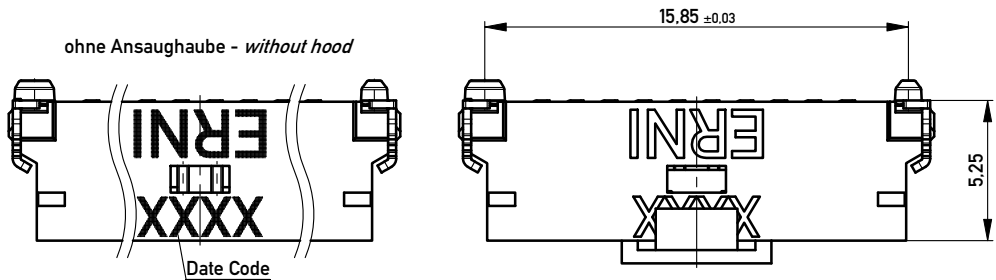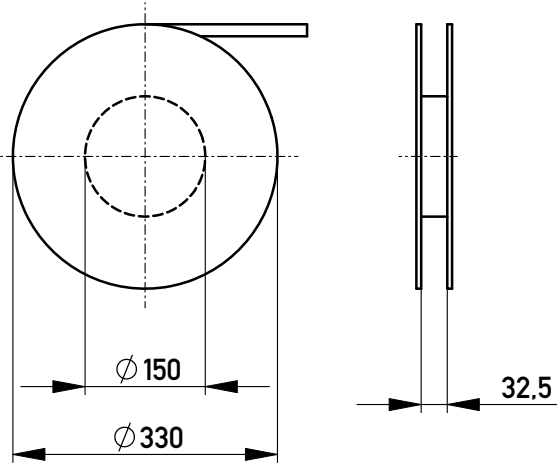

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

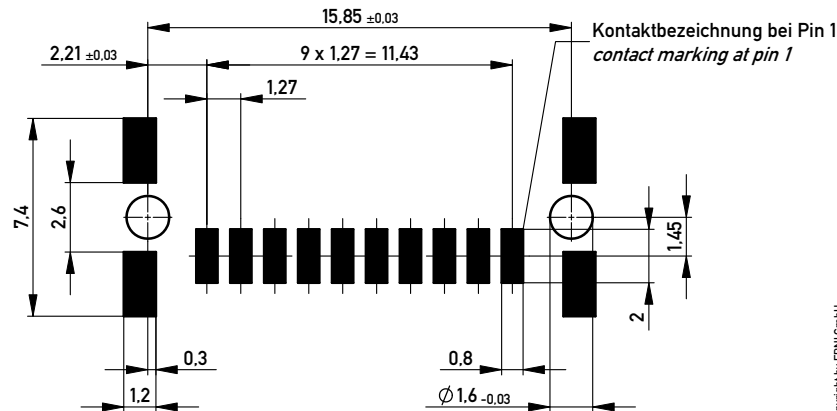

Abspulrichtung - Reel off Direction

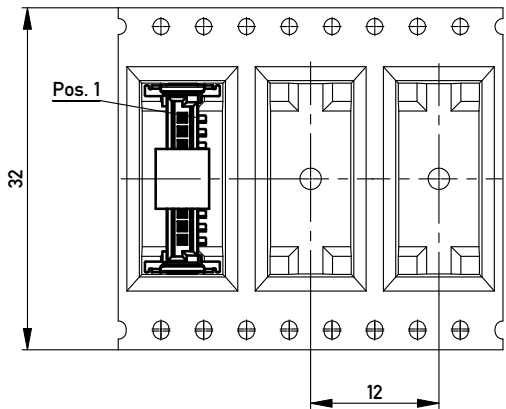

Information: vergrößerte Löt pads - enlarged solder pads			Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale 5:1		
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Designation	
						1.27 SRC P, 10-polig 1.27 SRC P, 10-pin	
			 www.ERNI.com			294919	I A3
A		13.01.2009				Class	SRCP
Index		Date					

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed