
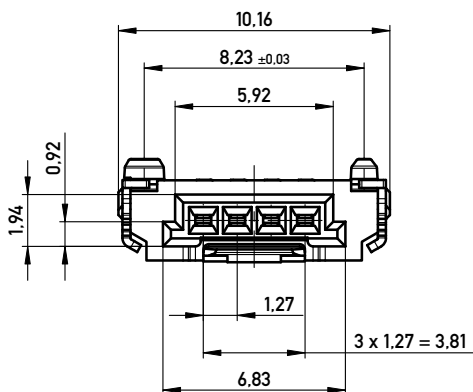
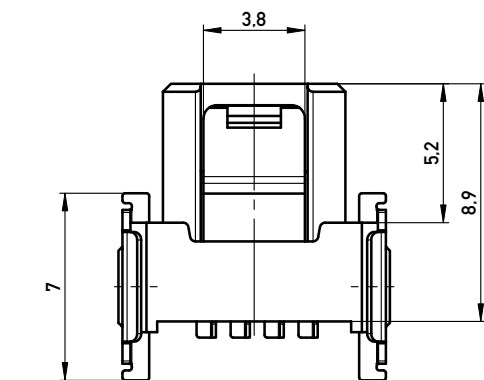


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT


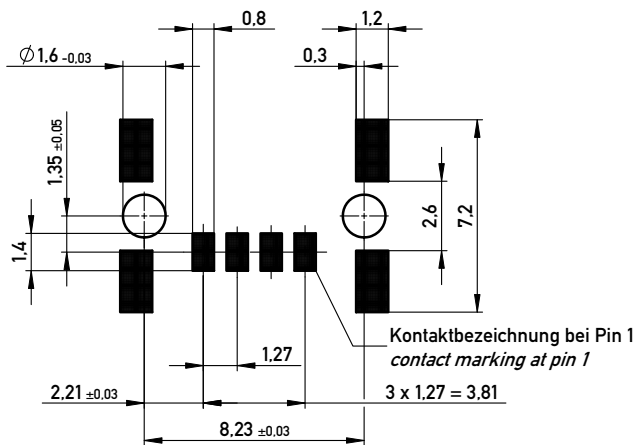


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 μm
Terminal Area 4-6 μm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
Coplanarity Area of Termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

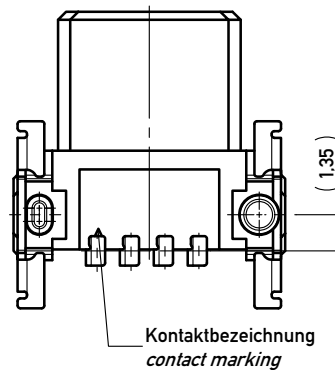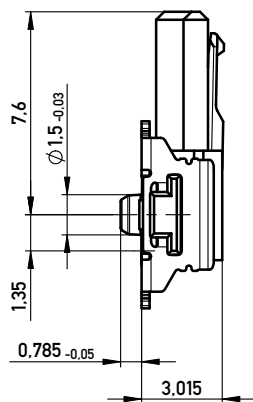

Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 850 Stück - *Packaging unit: 850 pcs*

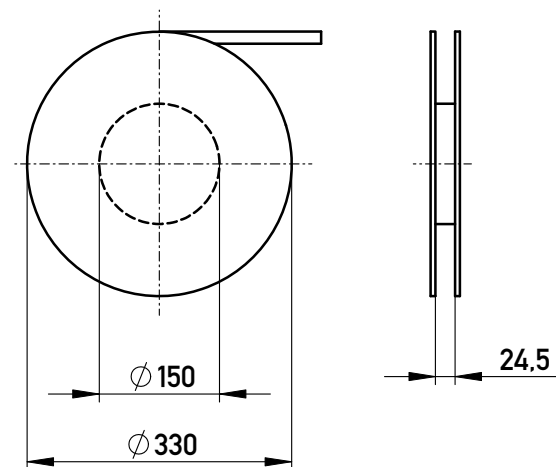

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

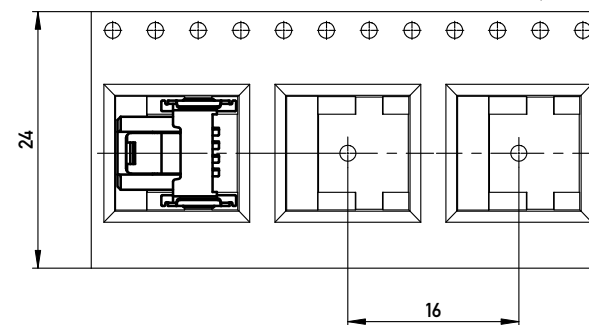

				mit Verriegelung	
				with locking mechanism	
Information: ohne Hilfsmittel lösbar <i>without tool unlockable</i>			Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale 5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation 1.27 SRC P, 4-polig <i>1.27 SRC P, 4-pin</i>
				www.ERNI.com	364485
-	03.06.2009				I
Index	Date				A3
			Class		SRC P