

(4,19mm) .165"

IPBT 系列

POWER
MATE®

IPBT-105-H1-T-D-GP

IPBT-105-H2-T-D

IPBT-110-H1-T-D-RA

端子带独立护罩的电源插头

技术规格

如需了解所有技术规范，
请访问 www.samtec.com?IPBT

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

高铜合金

电镀:

50μ" (1.27μm) 的镍底上镀锡

工作温度范围:

-55°C 至 +105°C

额定电压

500 VAC/707 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是

可无铅焊接:

是



配接:
IPBS, IPBD, PMSD,
PMSS, SCR1

额定电流	
环境 温度	IPBT/IPBS
20°C	8.2A
40°C	6.6A
60°C	6.0A
75°C	4.8A
6 个位置供电 (2x3)	

用于与
IPBD 系
列配对
的锁紧
机制

带独立
护罩的针脚


可选极化
导柱孔

(4,19mm)
.165"
间距



- 带独立护罩的针脚
- 可选极化导柱孔


应用



IPBT/IPBS 引线式样	板空间*
-H1/-01	(15,25) .600
-H2/-02	(16,84) .663
-H3/-01	(17,00) .670
-H4/-01	(19,00) .748
-H5/-01	(20,00) .789
-H6/-01	(25,00) .984

*加工条件将
影响配接高度。

IPBT	1	每排位置数	引线式样	电镀选项	排选项	选项
		02, 03, 04, 05, 08, 10, 15 (适用于 -D)	-H1 = 穿孔	-T = 雾锡	-S = 单排	-RA = 弯角 (适用于 -H1 引线式样)
		02, 03, 04, 05 (如需其他规格, 请致电 Samtec)	-H2 = 表面贴装		-D = 双排	-GP = 导柱孔 (8 个位置不 提供)
			-HX = 加厚穿孔 (根据图表指定 "XX", 仅 限 -D)			

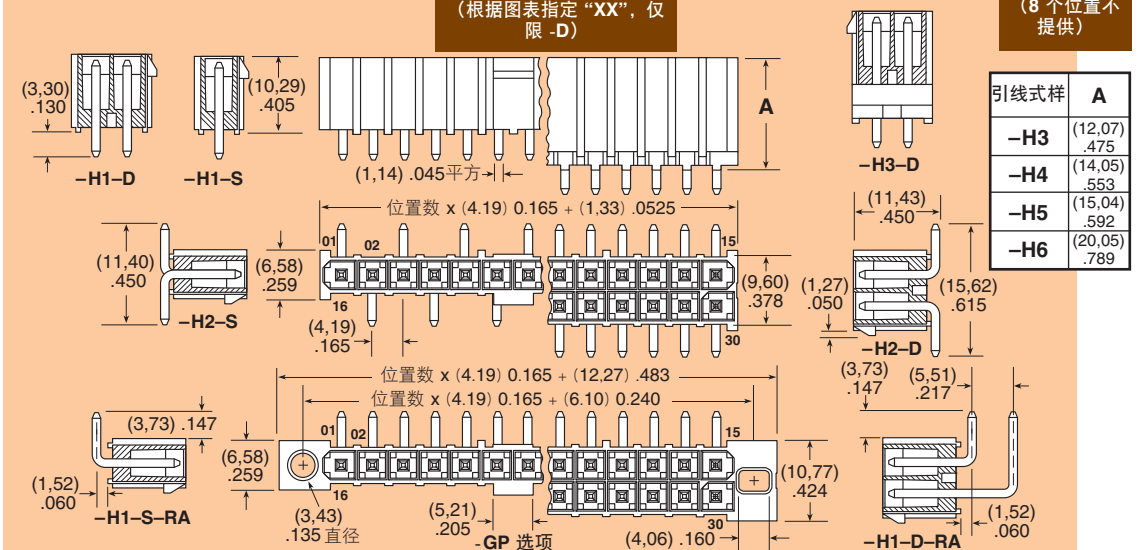

引线式样	A
-H3	(12,07) .475
-H4	(14,05) .553
-H5	(15,04) .592
-H6	(20,05) .789

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM