
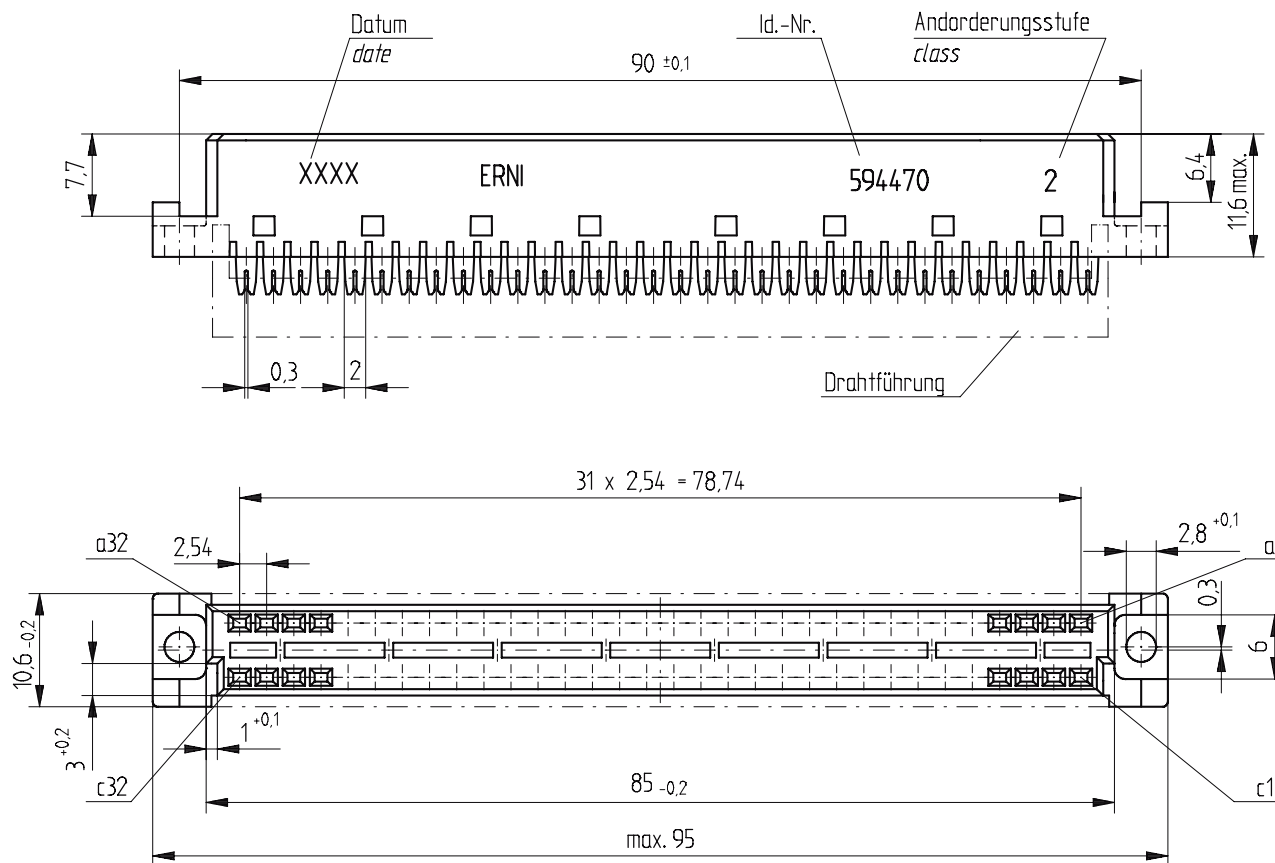


Bestückungsplan / contact layout

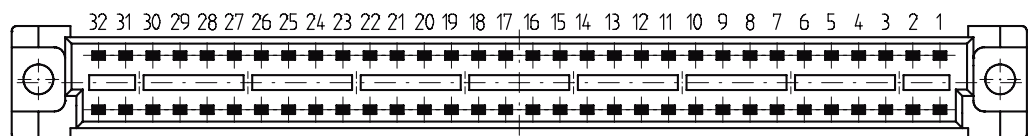

■ bestückt / assemble

Schneidklemmen für AWG 28 Flachbandleitung / insulation displacement connector for AWG 28

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 3 / type 3

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Designation	Federleiste SKV C64 Female Connector SKV C64
b Index	21.12.2006 Date	www.ERNI.com	594470	I
Consider protection memo from DIN 34		M-00060268.SZA	STVSKV	