



(0,80mm) .0315"


ERI8, ERC 系列



ERI8-019-S-D-RA



ERC-019-01-02



高速 I/O 系列

ERI8 配接:
EPLSP, RCH(仅限-019)

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?ERI8

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
端子材料:
磷青铜
电镀:
在 50μ" (1.27μm)
镍上镀金或锡

额定电流: 测试中!
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
额定电压: 测试中!
符合 RoHS 规范要求: 是
是可无铅焊接:
是

SMT 引线共面性:
(0,10mm) .004" 最大

注:
提供适用于 Eye Speed® I/O
系统的主动式均衡参考设计,
参见 www.samtec.com?EPLSP

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。



ERI8

位置数

电镀
选项

D

RA

其他
选项

-019

= 8 对, 5 个电源、
2 个时钟、19 个位置

-031

= 16 对, 5 个电源、
2 个时钟、31 个位置


-S

= 30μ" (0.76μm) 触点镀金,
焊尾镀雾锡

-TR

= 卷带
封装

位置数	A
-019	(19,08) .751
-031	(28,68) 1.13

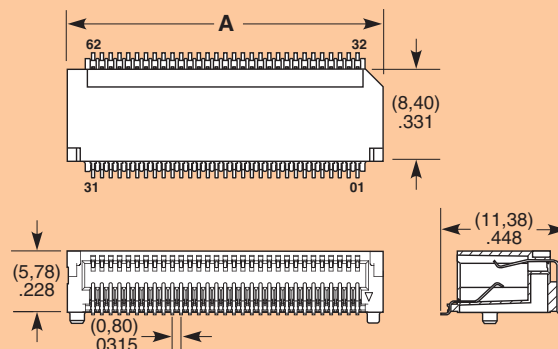

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?ERC

类型

位置
数

01

选项

ERC

= 座

-019, -031

= 位置数

-01

= 无垫圈

-02

= 有垫圈

位置数	A
-019	(30,55) 1.203
-031	(40,15) 1.58

