


(2,00mm) .0787"

EHT, EC2, EHLT 系列

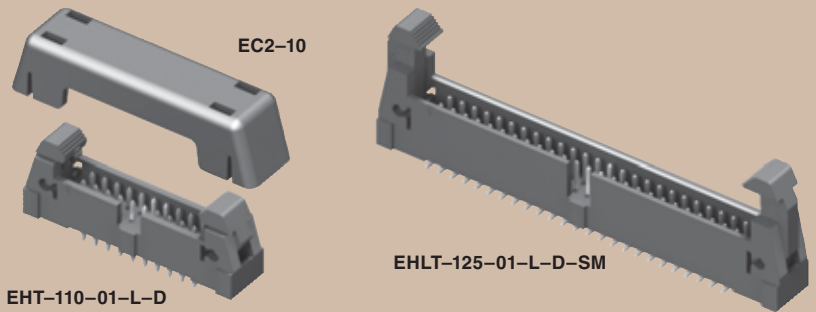

带围墙的IDC弹出器插头

配接: TCSD

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?EHT

绝缘体材料:

黑色液晶
聚合物

端子材料:

磷铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 3A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

无铅可焊性:


是

SMT 引线共面度:

最大 (0.10mm) .004"

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

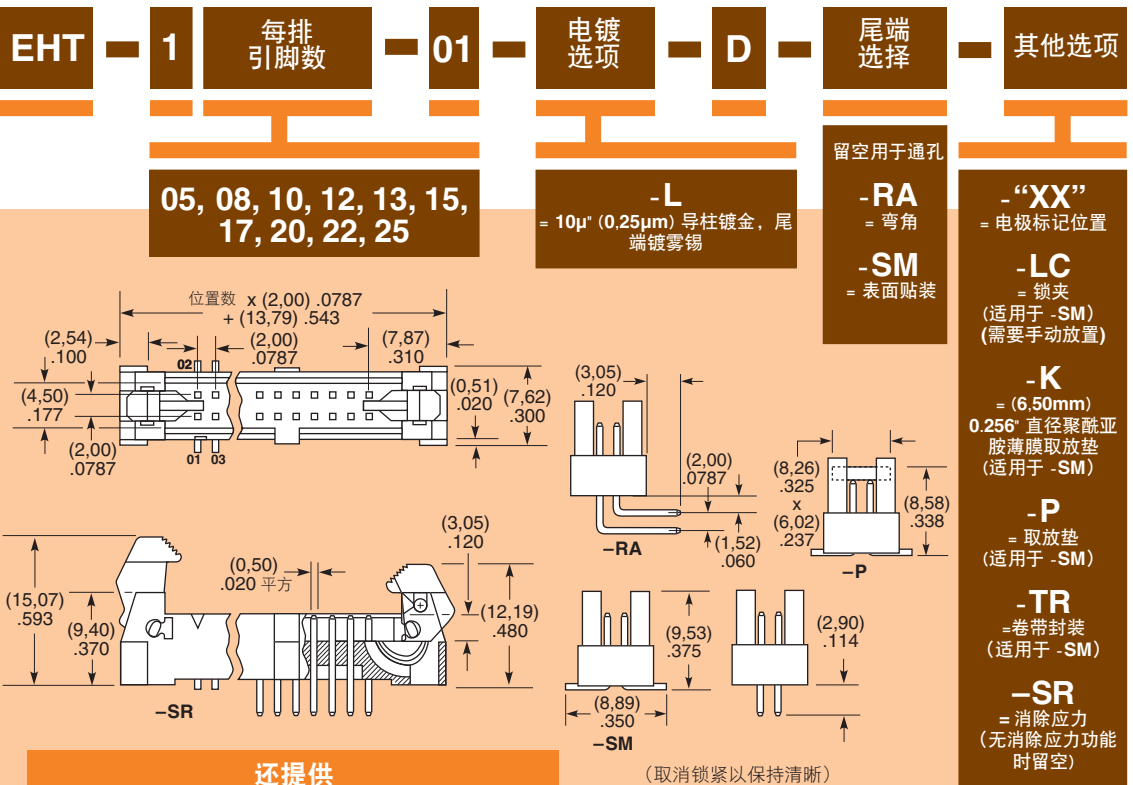

配接: TSLD

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?EHLT

绝缘体材料:

黑色液晶
聚合物

端子材料:

磷铜

电镀: 在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 3A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求: 是


加工:

无铅可焊性: 是

SMT 引线共面度:

最大 (0.10mm) .004"

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

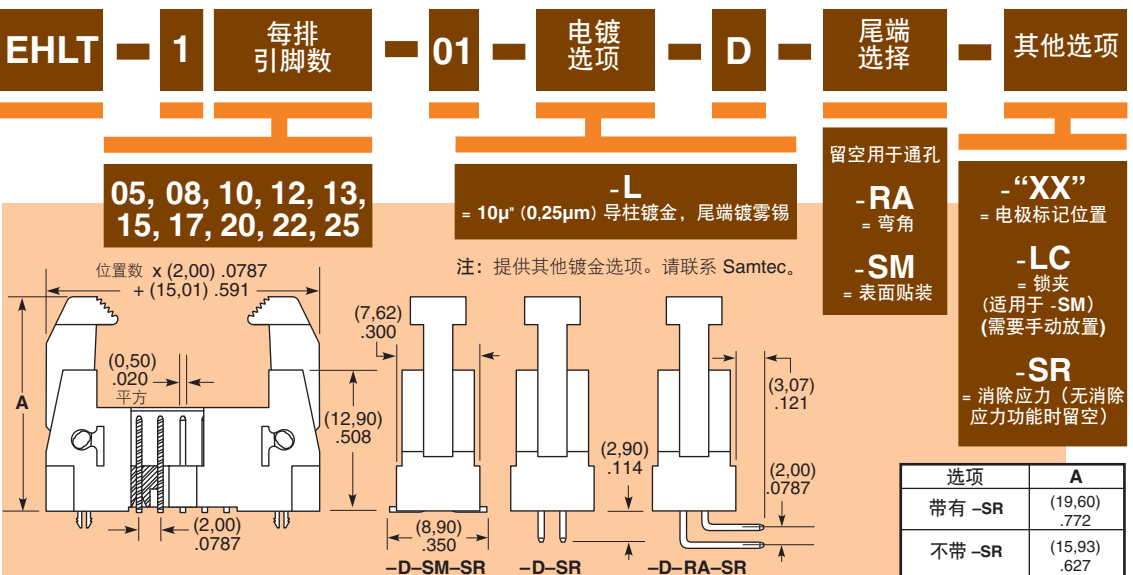

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM