


(2,00mm) .0787"

ETMM, TLMM 系列

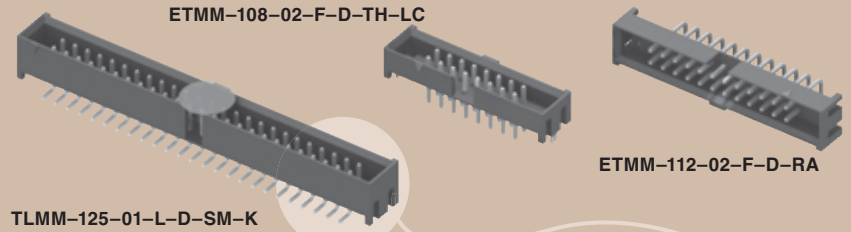

带围墙的应力释放 IDC 插头

技术规格

若需要完整的技术规格 请浏览
www.samtec.com?ETMM 或
www.samtec.com?TLMM

绝缘体材料:

黑色液晶
 聚合物 (ETMM)
 高温尼龙 (TLMM)

端子材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 为 3A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,13mm) .005" 最大

配接:
 TLSD, TCSD, TCMD

还提供

请联系 Samtec 查询其它尺寸。


参见用于与无应力释放 TCSD 配接的 STMM 系列。

参见 LTMM, 了解更多用于与连接器条配接的带罩接头的信息。

带围墙的引脚
 防护性更优

穿孔,
 弯角和
 表面贴装

可选锁夹

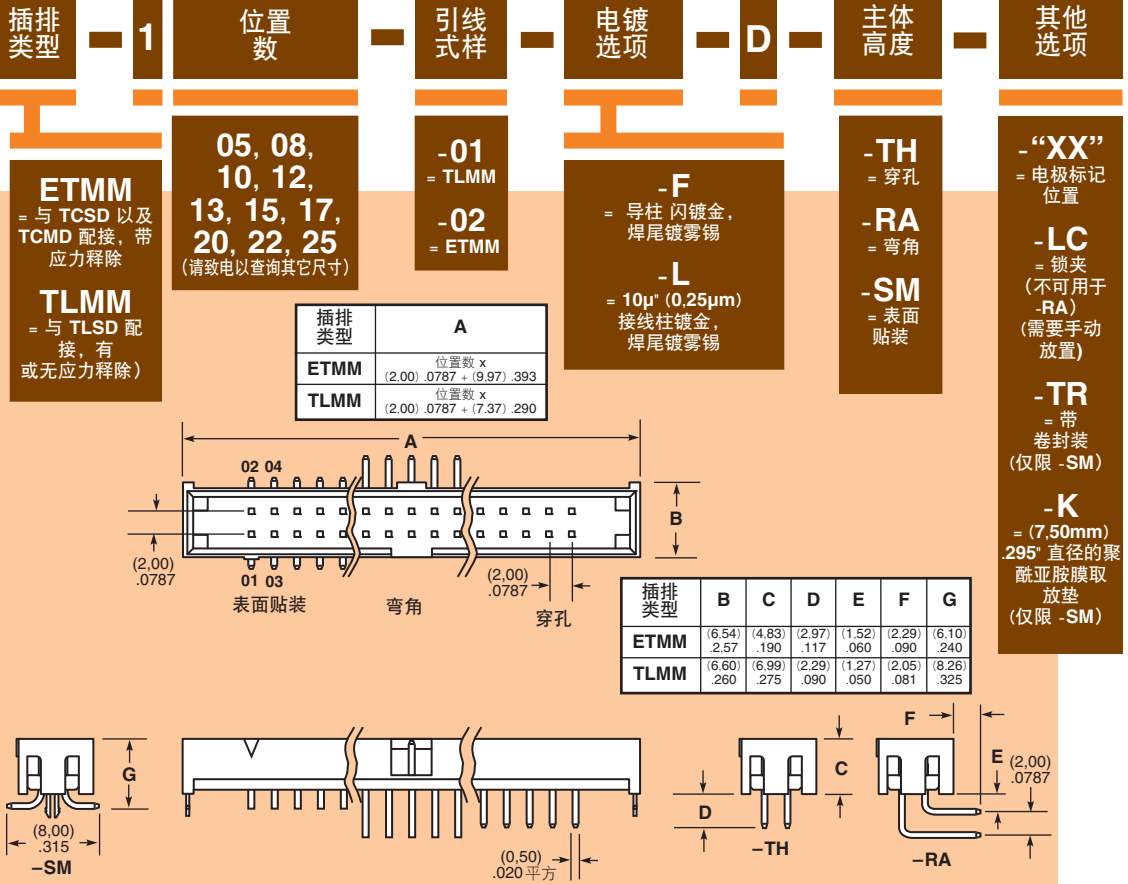

注: 有些长度、式样和选项为
 非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM