


C-211S

# samtec



(0,635mm) .025"

HDLSP 系列

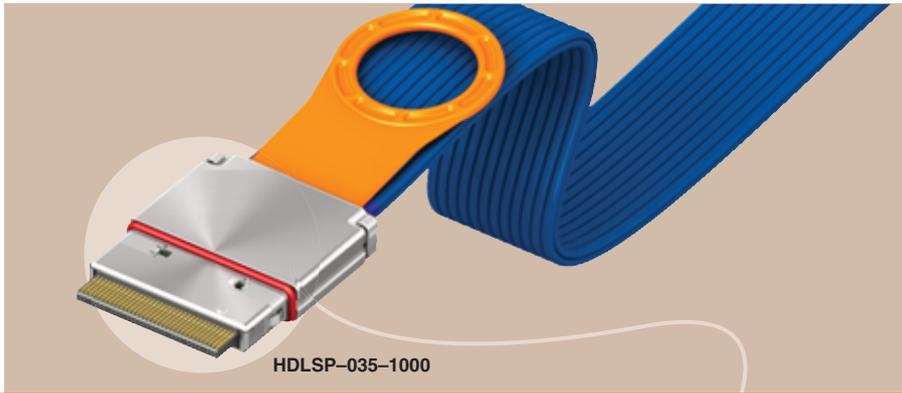

HDLSP-035-1000

## 高密度/高速线缆系统


### 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局，请浏览 [www.samtec.com?HDLSP](http://www.samtec.com?HDLSP)


- 线缆: 32 AWG 低失真对线缆
- 绝缘体材料: 液晶聚合物
- 端子材料: 磷青铜
- 护套材料: PVC
- 绝缘体: PVC
- 电介质: 导体: 铜
- 编织: 锡铜合金
- 护盖: 背板锌合金

配接: HDI6

### 应用

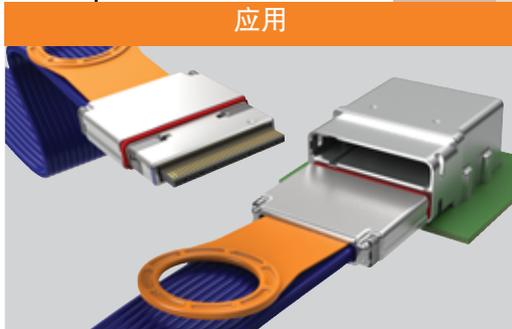

行业最密的 I/O 线缆系统

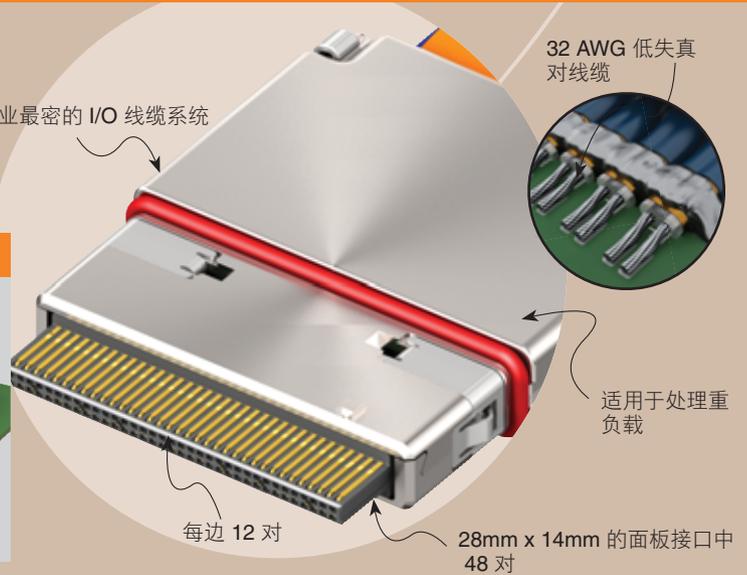


32 AWG 低失真对线缆

适用于处理重负载

每边 12 对

28mm x 14mm 的面板接口中 48 对

类型	位置数	长度
<b>HDLSP</b> = 高密度低失真对线缆	<b>-035</b> (每排) = 每边 12 对	<b>-“XXXX”</b> = 长度 (毫米) -1000, -2000 (请致电 Samtec 查询其他尺寸)

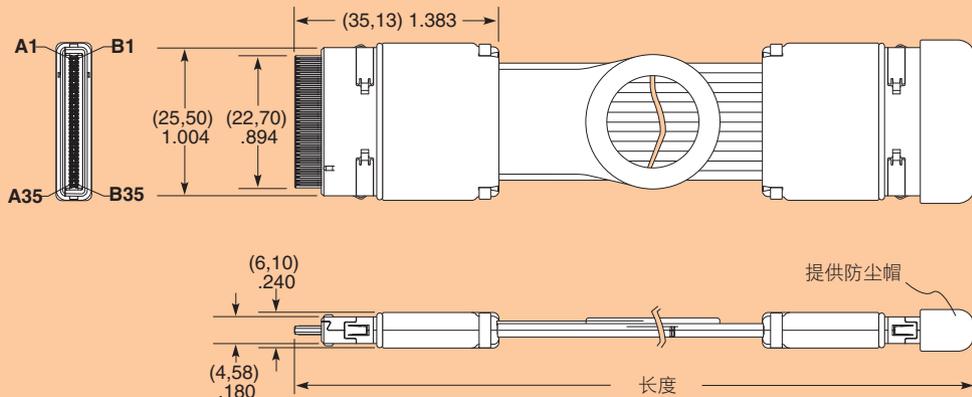

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM