


FWJ, HFWJ, JW 系列

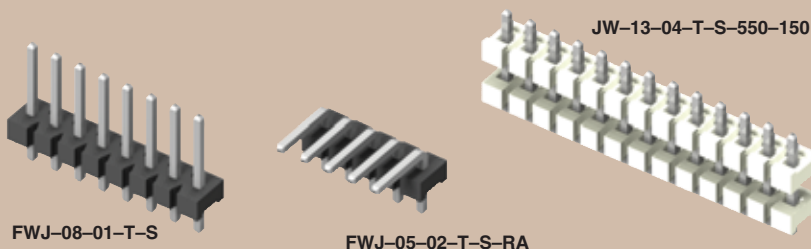

配接：
FHP

条类型

FWJ
= 标准
插头

HFWJ
= 高温插头

针脚
数

01 至 24

引线
式样

引线 式样	A	B
-01	(11.43) .450	(4.45) .175
-02	(12.70) .500	
-04	(20.55) (3.96) .809	(3.96) .156
-05	(3.81) .150	(12.07) .475

*仅限 FWJ

电镀
选项

-T
= 雾锡

S

其他
选项

穿孔型时留空

-RA
= 弯角
(适用于 -02, -04 式样)

-VS
= 表面封装
需要 HFWJ
(最少 2 个针脚/排)
不提供 -05 式样。

-P
= 取放垫 (最少 3 个位置)
最小柱高度 (6.98mm) .275"
(适用于 -VS)

根据图表确定确定
引线式样。

引线 式样	A	B
-01	(11.43) .450	(4.45) .175
-02	(12.70) .500	
-04	(20.55) (3.96) .809	(3.96) .156
-05	(3.81) .150	(12.07) .475

引线 式样	C
-01	(10.46) .412
-02	(11.73) .462
-04	(19.10) .752

引线 式样	D	E	F
-02	(4.45) .175	(8.13) .320	(2.54) .100
-04	(3.96) .156	(13.56) .534	(4.95) .195