


(2,54mm) .100"

SSA 系列

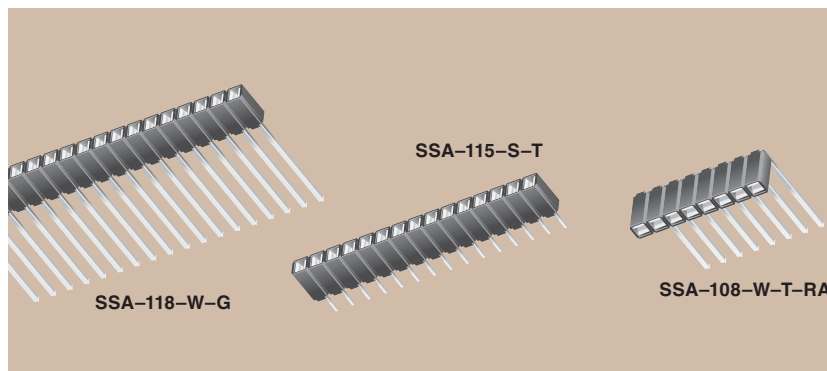

低成本插座条

技术规格

如需了解所有技术规范，请访问
www.samtec.com?SSA

绝缘体材料：
 黑色 PET 聚合物
 触点材料：
 磷青铜



电镀
 在 50μ" (1,27μm)
 的镍上镀金或锡

可燃性等级：

UL 94V-O

绝缘电阻：最小 5000 MΩ

工作温度范围：

-55°C 至 +125°C 镀金

-55°C 至 +105°C 镀锡

热挠曲温度：

215°C @ 264 psi (1,8 MPa)

介质可耐电压：1000 VRMS

额定电流：1A

触点电阻：10 mΩ

引线规格范围：

(0,38mm) .015" 至

(0,56mm) .022" 直径

和大部分 IC 引线

插入深度：

(1,27mm) .050" 至

(3,30mm) .130"

插入力：

(仅单触点) 平均

10 oz (2,78N)

拔出力：

(仅单触点) 平均

5 oz (1,39N)

符合 RoHS 规范要求：

是

可无铅焊接：

只能波焊

SSA

1





位置
数引线
式样电镀
选项RA
选项

配接：

TS、HTS、BBS、
 BBL、BHS、LBS

注：有些长度、式样和选项为
 标准型，不可退换。

01 至 32

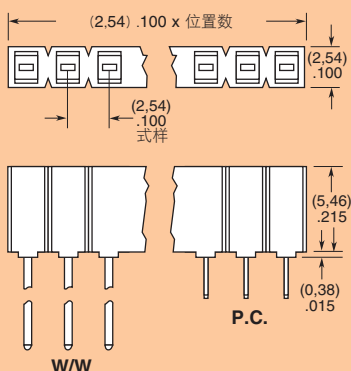-S
= P.C.-W
= 绕接-G
= 10μ" (0,25μm)
镀金-T
= 雾锡-RA
= 弯角高可靠性双面擦
接触点

卡条特点

UL 认证 94 V-O
 高温 PET 聚合
 物主体




对低电阻触点进
行选择性电镀

支架便于清洁
 电路板

还提供

插口条和端子条


机加工插口条和端子条：
www.samtec.com?HLS
www.samtec.com?HLT

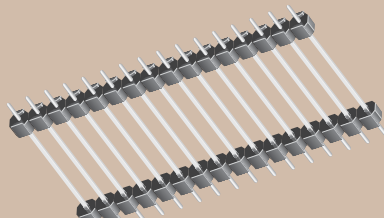

低成本一件式 板堆叠器：
www.samtec.com?LBS

插头

锁夹：
www.samtec.com?LCW

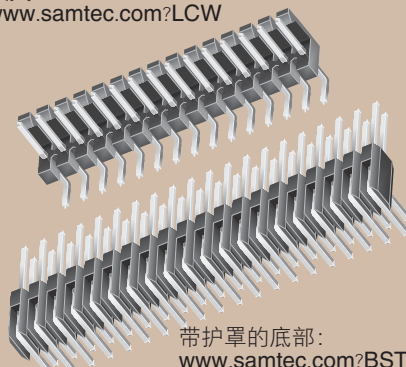

带护罩的底部：
www.samtec.com?BST