


HPDPI 系列

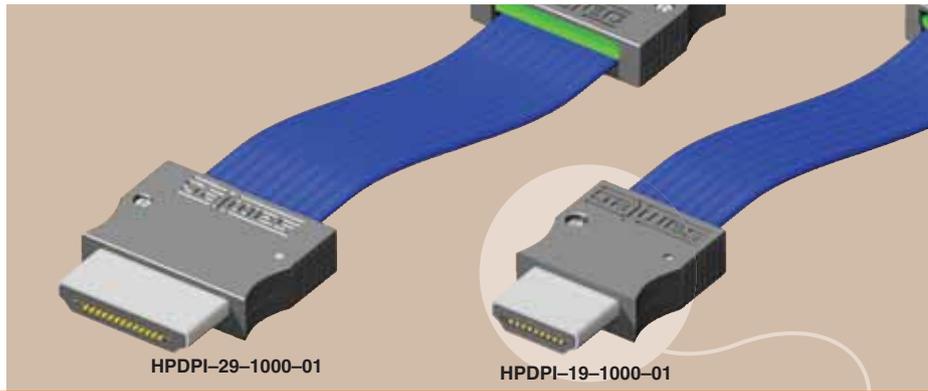

内部高速系列

功能

- 内部
- 可热插拔/热切换
- 超低偏斜
- 双轴

技术规格

如需了解所有规格, 请访问 www.samtec.com?HPDPI

缆线:
30 AWG 双轴微带
信号路由:
100Ω 差分
引线输出图:
请访问
www.samtec.com?HPDPI
符合 RoHS 规范要求:
是

适配:
HDMI™

非常适合
HDMI™ 和
高速数据
传输应用

19 或 29 个
位置

30 AWG
双轴缆线


经测试, 性能高于
HDMI™ 2 类

HPDPI	
缆线长度	在 -3dB 插入损耗的额定值
	-DP
1 米 (39.4")	1.60 GHz / 3.2 Gbps

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?HPDPI 或联系 sig@samtec.com

类型	位置数	长度	线缆选项
HPDPI = 双轴 缆线	-19 = 5 对信号对, 4 条电源线, 19 个位置 -29 = 8 对信号对, 6 条电源线, 29 个位置	-“XXXX” = 长度 (mm) (-0095 最小)	-01 = 针脚 1 对针脚 1

位置数	A	B	对数
-19	(20,83) .820	(13,89) .547	05
-29	(28,12) 1.107	(21,21) .835	08

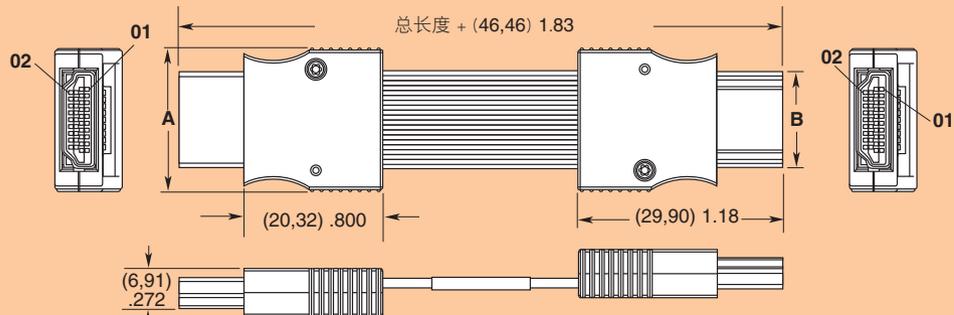

注:
S.I. 测试数据不支持长度超过
40.00' (1 米) 的缆线。

注:
该系列为非标准产品,
不可退换。