

(5,08mm) .200"

HPF 系列

电源插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?HPF

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

触点材料:

镀铜

电镀: 50μ" (1.27μm)

的镍底上镀锡

插入深度:

(3.68mm) .145" 至 (8.26mm)

.325" (.368" (9.35mm) 加底端插

板厚度最小值)

擦接距离:

(0.38mm) .015"

插入力:

(仅单触点)

平均 56oz (15.57N)

拔出力:

(仅单触点)

平均 52oz (14.46N)

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面度:

最大 (0.15mm) .006" (02-10)


最大 (0.20mm) .008" (11-20)

符合 RoHS 规范要求:



是

配接:
HPM、HPW


环境 温度	额定电流 HPM/HPW	
	2 针	4 针
20°C	25A	22A
40°C	24A	19A
60°C	17A	15.5A
75°C	14.4A	12.7A

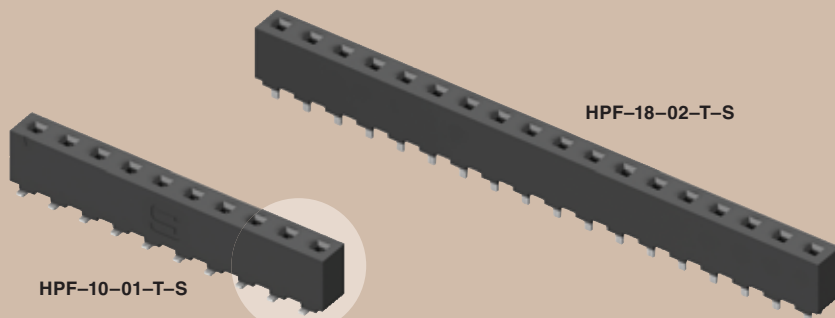

表面贴装
或者
穿孔

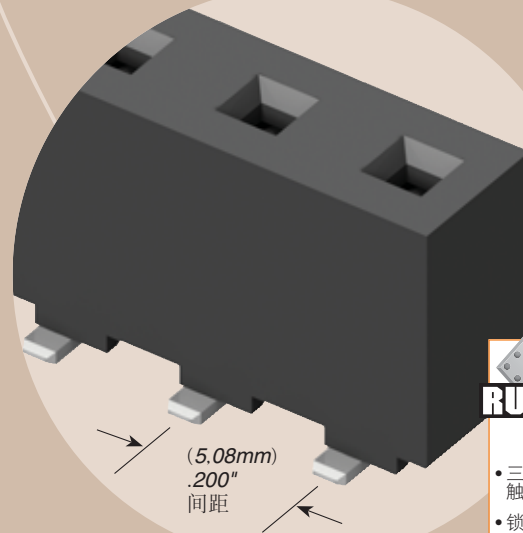

- 三指触点
- 锁夹

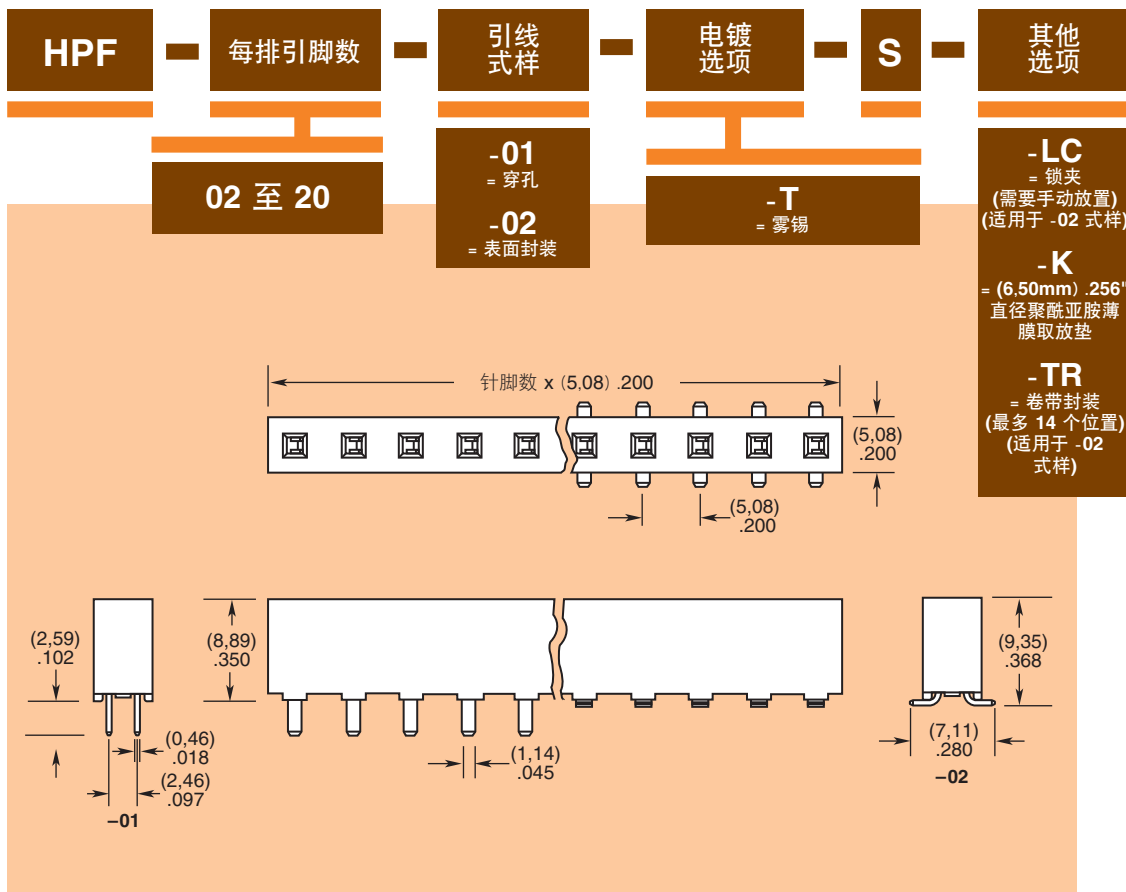

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM