


(2,54mm) .100"

MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, IPM1 系列

MMTDT-02-24-F-03.00-S

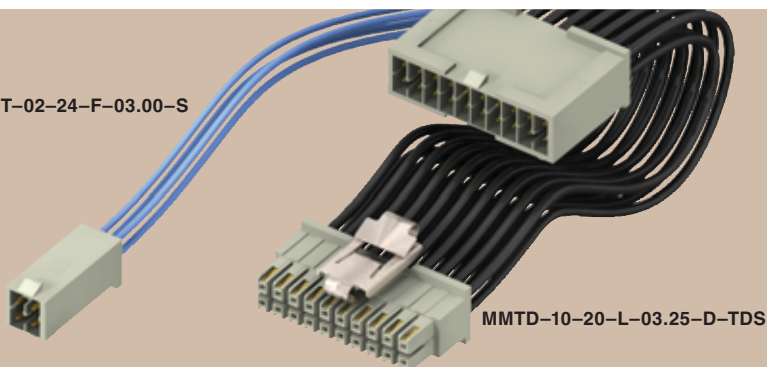

MMTD-10-20-L-03.25-D-TDS

分线型线缆跳线

配接：
MMSP(T)、MMSS(T)

-TXS 配接:
IPL1

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?MMTD、
www.samtec.com?MMTDT、
www.samtec.com?MMTS 或
www.samtec.com?MMTST

绝缘体材料:

尼龙, 白色

触点材料：
磷青铜

磷青铜
电线：
20 至 30 AWG

电镀：
在 $50\mu''$ ($1,27\mu\text{m}$) 的镍上
镀金或银

工作温度范围:
-55°C 至 +105°C (20-26 AWG)

-55°C 至 +80°C (28-30 AWC)
55°C 至 +125°C (+Teflon®)

额定电压:
600 VAC

符合 RoHS 规范要求:
是



类型	每排引脚数	电线线规	电镀选项	安装长度	端头选项	选项
MMTD = 双排 PVC 线缆 MMTDT = 双排 *Teflon® 线缆 (仅限 24、28 和 30 线规) MMTS = 单排 PVC 线缆 MMTST = 单排 *Teflon® 线缆 (仅限 24、28 和 30 线规)	-02, -05, -10, -15, -16, -20, -25 MMTD(T)	-20 -22 -24 -24C = 色码的 线缆 -26 -28 -30	-F = 触点镀 漂金 -L = 触点镀 10μ" (0.25μm) 的金	-“XX.XX” = 安装 长度 (单位: 英寸) -S= (76.2mm) 03.00" 最小 -D= (82.6mm) 03.25" 最小	-S = 单端 -D = 双端	(仅对 -D 提 供) -TUS = 插座 位于 2 号端, 向上锁紧 -TDS = 插座 位于 2 号端, 向下锁紧

MMTD(T)

-TUS 选项

-TDS 选项

额定电流	
电线线规	MMTD/MMTDT/MMTS/MMTST
20 AWG	3.8A
26 AWG	2.6A
28 AWG	2.2A

6 触点

- 独立遮蔽的触点
- 金属卡锁

还提供

- 不同引脚数和接线配置。
 - 其他色码的线缆。
 - 其他镀金选项。
- 请致电 Samtec。

应用

引脚	颜色
1	棕色
2	红色
3	橙色
4	黄色
5	绿色
6	蓝色
7	紫色
8	灰色
9	白色
10	黑色
其他	重复

*Teflon[®] 是 Dupont 的商标。

注：有些长度、式样和选项为非标准型，不可退换。

类型	每排位置数	排选项	类型	电线规	电镀选项
IPM1 = 主体、单个	-02, -05, -10, -15, -16, -20, -25	-S = 单排 -D = 双排	T1M74-L = 触点、单个 T1M74-R = 触点、整卷 (每卷 15,300 个)	-01 = 26 至 30 AWG -02 = 20 至 24 AWG	-F = 触点镀漂金 -L = 触点镀 10μ" (0.25μm) 的金

-D **-S**

手工工具

20 至 24 AWG:
CAT-HT-174-2024-11

26 至 30 AWG:
CAT-HT-174-2630-11

因为技术的发展, 所有设计、技术规范和组件如有更改, 恕不另行通知。

所有设计、技术规范 and 组件如有更改
WWW.SAMTEC.COM