

(3,81mm) .150"

UPT 系列

双簧片 15A 电源插头条

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?UPT

绝缘体材料:

黑色液晶聚合物

端子材料:

镀铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 镍上

镀金或锡

工作温度范围:

锡为 -55°C 至 +105°C

金为 -55°C 至 +125°C

额定电压:

438 VAC/620 VDC

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:

是



额定电流		
环境 温度	UPT-V/UPS-V	
	2 针	4 针
20°C	34.8A	31.5A
40°C	31.3A	28.3A
60°C	27.3A	24.7A
95°C	18.6A	16.7A

额定电流		
环境 温度	UPT-RA/UPS-RA	
	2 针	4 针
20°C	37.7A	29.2A
40°C	33.8A	26.2A
60°C	29.5A	22.9A
95°C	20.1A	15.5A

特殊应用选项

- 用于 (2,36mm) .093" 厚度的板的焊接引线。请致电 Samtec。



还提供

提供压接工具。
请致电 Samtec。







配接:
UPS

配接高度*		
UPT 引线式样	UPS 引线式样	
	-04.0	-07.0
-03.0	(7,00) .276	(10,00) .394

*加工条件将影响配接高度。

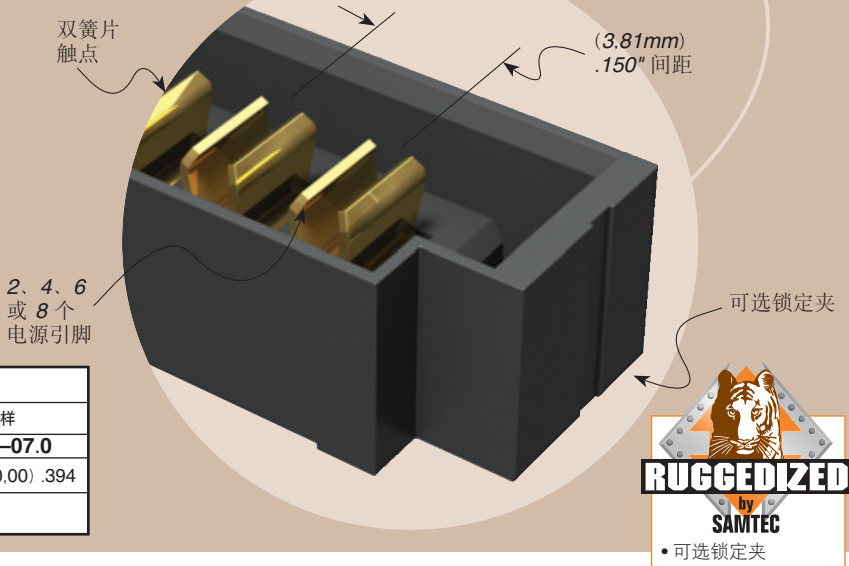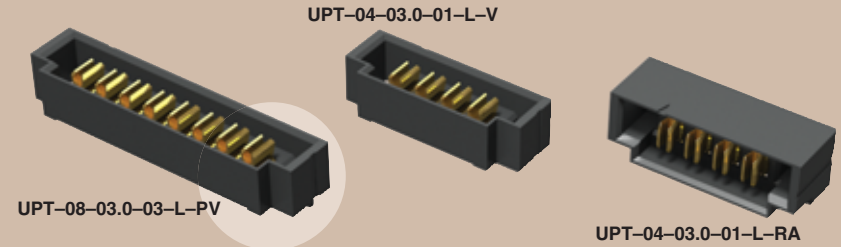

UPT	电源 引脚	引线 式样	焊尾 长度	电镀 选项	焊尾	其他 选项
	-02, -04, -06, -08	-01 = 仅限 RA -03.0 = (03,0mm) .118" (仅限 -V 与 -PV)	-01 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 配 合使用 (仅限 -V 与 -RA) -03 = 与 (1,60mm) .062" 厚度的 PCB 配 合使用 (仅限 -PV)	-L = 触点镀 10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀 雾锡 -T = 雾锡 (仅限 -RA 选项)	-V = 垂直 (对 -T 电 镀不提供) -RA = 弯角 -PV = 压接, 垂直	-LC = 锁定 夹 (需要手动 放置) (对 -PV 不 提供)

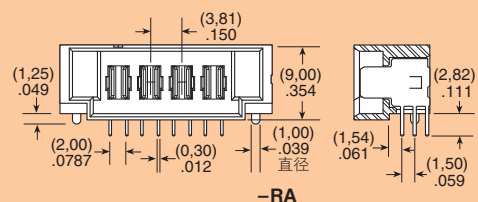

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM