

(2,54mm) .100"

PHF 系列

压接 .025" 方针插座

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?PHF

绝缘体材料:

液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1.27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 2.9A

工作温度范围:

为 -55°C 至 +125°C

触点电阻:

10mΩ 最大

插入深度:

(3.68mm) .145" 至

(6.35mm) .250"

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

请联系 ipg@samtec.com

配接:

TSW、MTSW、MTLW、

LCW、EW、ZW、TSS、

ZSS、TSM、TSSH、

PHT、DW、HW



四种
标准
主体高度

压接端接

(2,54mm)
.100" 间距

接受 (0.64mm)
.025" 方针柱插头

单排和双排

PHF

1

每排
引脚数引线
式样电镀
选项排
选项其他
选项


01
= (仅限单排)
02 至 50

从表中
指定
引线式样

-L
= 10μ" (0,25μm) 触
点镀金,
尾端镀雾锡

-S
= 单排
-D
= 双排

-“XXX”
= 极性标记位置

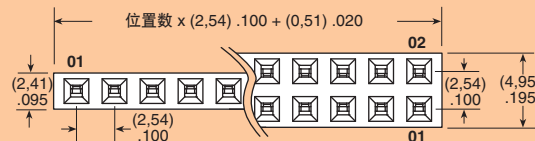

引线式样	A
-01	(8,50) .335
-02	(11,05) .435
-03	(13,59) .535
-04	(16,13) .635

还提供

- 其他电镀选项。
 - 提供压接工具。
- 请致电 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项
为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM