


(2,00mm) .0787"

MPTC-RA, MPSC-RA 系列

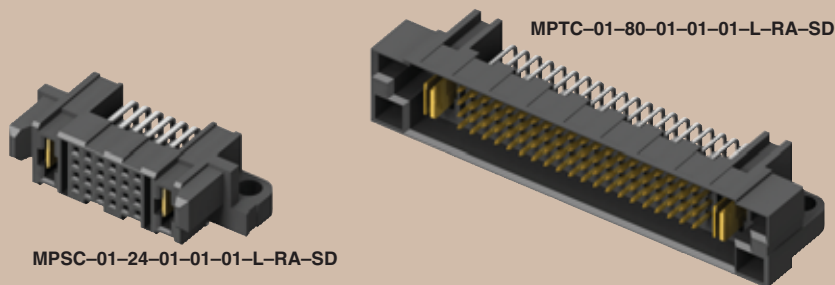

25A 弯角信号电源组合

MPTC-RA 配接:
MPSC, MPCC
MPSC-RA 配接:
MPTC


技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?MPTC-RA 或
www.samtec.com?MPSC-RA

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
端子材料:
铜合金
电镀:
在 50μ" (1,27μm) 镍上
镀金或锡
额定电流:
测试中!
工作温度范围:
-55°C 至 +105°C
额定电压:
电源触点:
600 VAC/848 VDC
信号触点:
450 VAC/363 VDC
符合 RoHS 规范要求:
是
可无铅焊接:
是

特殊应用选项


- 非对称电源引脚位置。
 - 用于 (2,36mm) .093" 板的焊接引线。
- 请致电 Samtec。

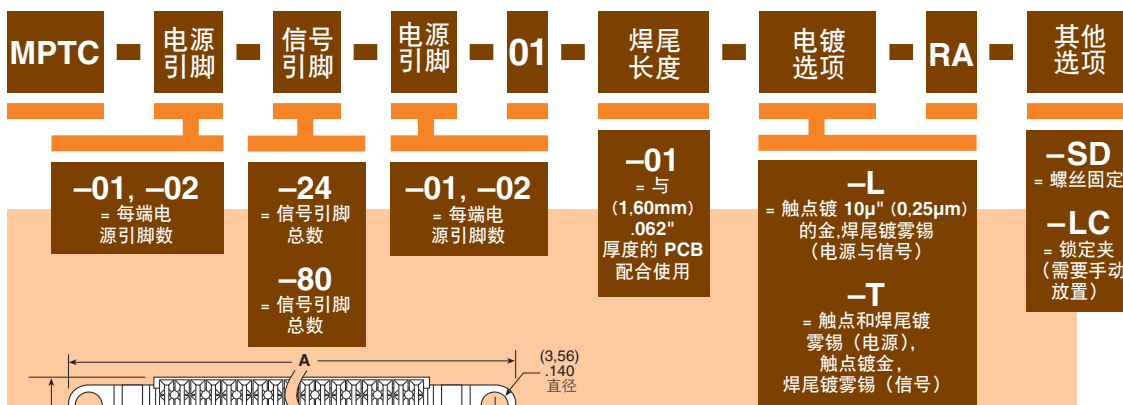

每端电源引脚数	24 个信号引脚	80 个信号引脚
-01	(35,25) 1.388	(63,25) 2.490
-02	(45,25) 1.781	(73,25) 2.884



- 螺丝固定
- 锁定夹

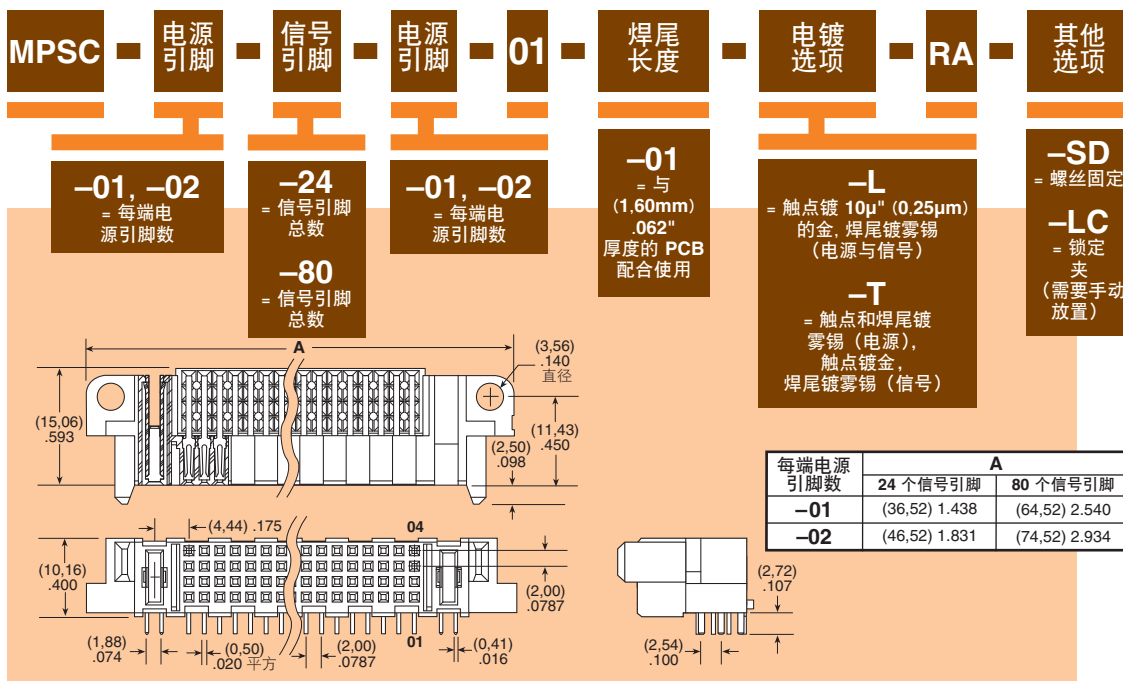

每端电源引脚数	24 个信号引脚	80 个信号引脚
-01	(36,52) 1.438	(64,52) 2.540
-02	(46,52) 1.831	(74,52) 2.934

注: 某些尺寸、式样和选项
为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM