

(2,54mm) .100"

PHT 系列

压接 .025" 方形柱插头

技术规格

如需了解完整技术规格, 请访问
www.samtec.com?PHT

绝缘体材料:

液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 2.9A

工作温度范围:

金为 -55°C 至 +125°C

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

请联系 ipg@samtec.com



配接:

SSW、SSQ、ESW、

ESQ、BCS、BSW、

IDSD、IDSS、CES、

SLW、PHF、SSM

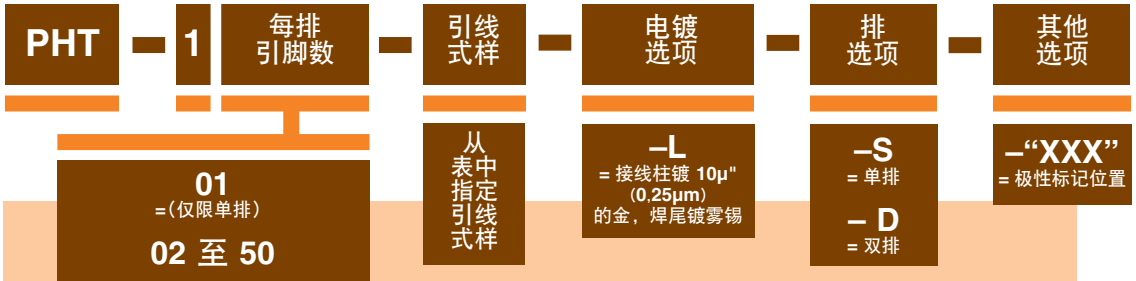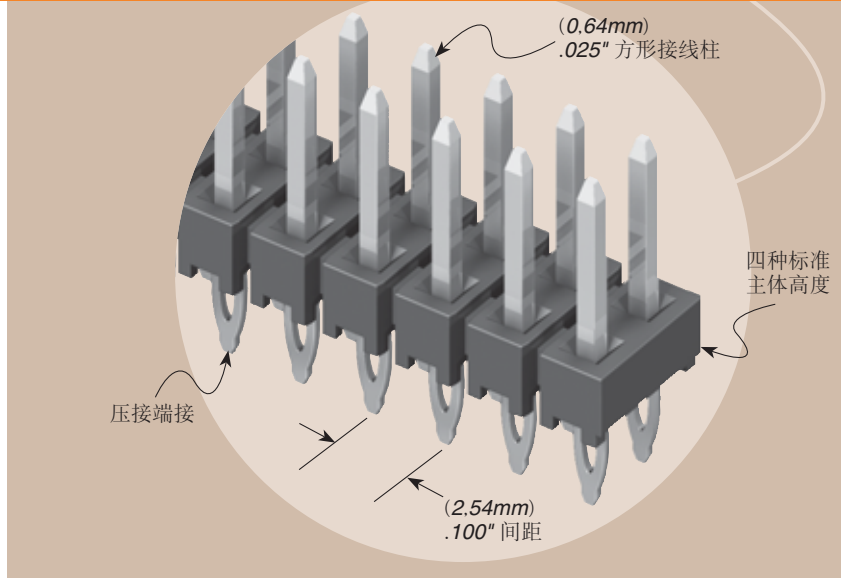

还提供

- 其他电镀选项。
 - 提供压接工具。
- 请致电 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项
 为非标准型, 不可退换。

