


(2,00mm) .0787"

PTT, PTF 系列

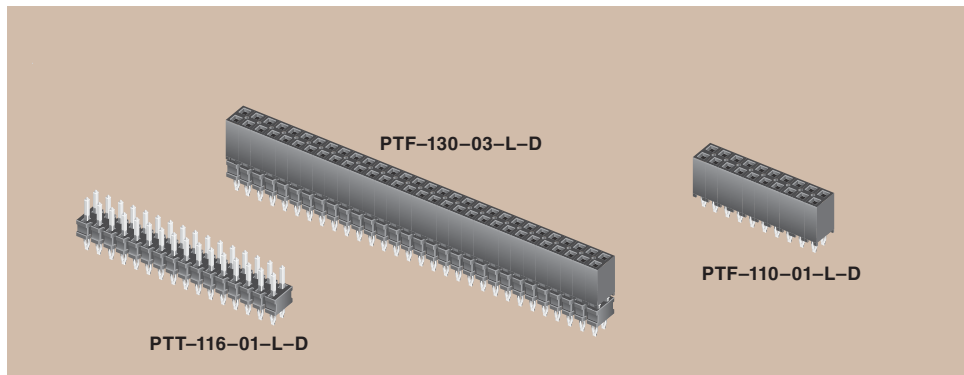

压接插头和插座

技术规格

若需要完整的技术规格
请浏览 www.samtec.com?PTT
或 www.samtec.com?PTF

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm)

的镍上镀金或锡

额定电流:

环境 80°C 时为 2A

工作温度范围:

-55°C 至 +125°C

插入深度:

(2,67mm) .105" 至

(3,56mm) .140"

插入力:

(仅限单个触点)

平均为 4 盎司 (1,11N)

正交力:

平均为 60g (0,59N)

拔出力:

(仅限单个触点)

平均为 3 盎司 (0,83N)


最大次数:

30μ" (0,76μm) 金为 100 次

符合 RoHS 规范要求:

是可无铅焊接:


是

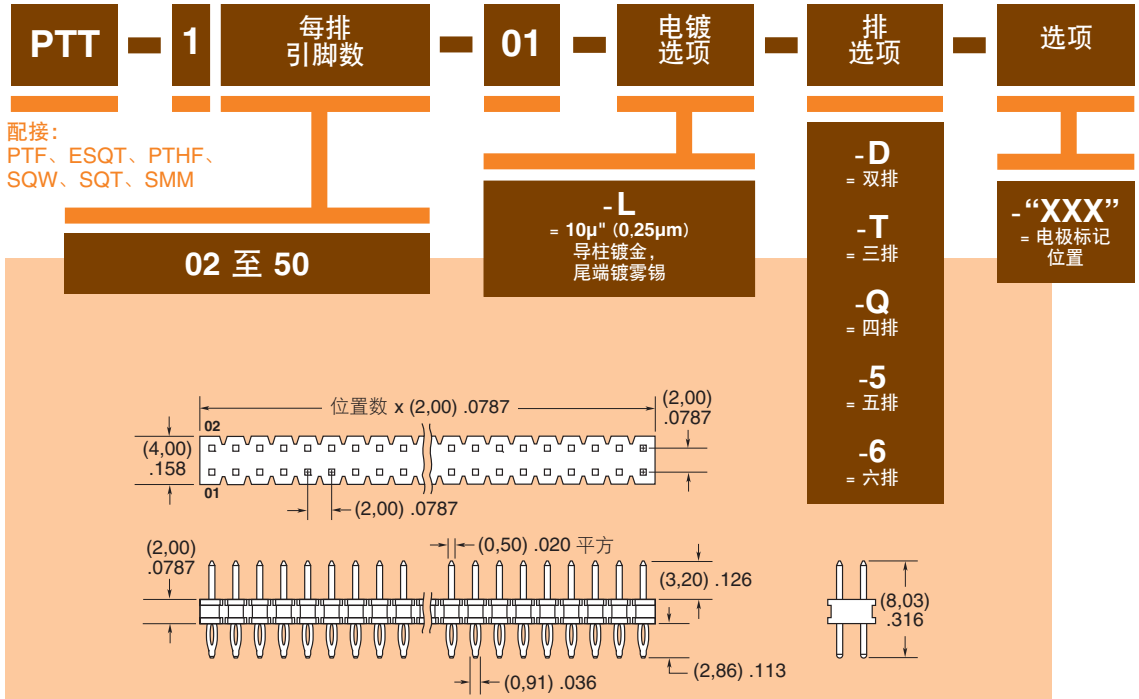

还提供

可提供压接工具。

请联系 Samtec。

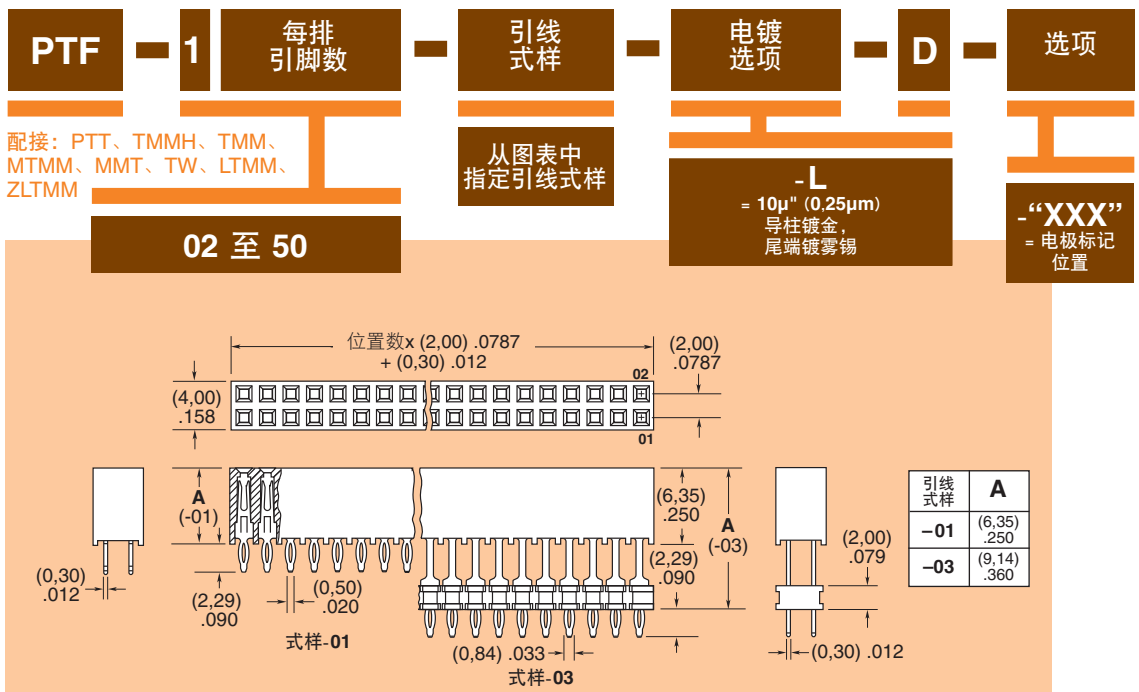

注: 提供其他镀金选项。
请联系 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。