



(5,00mm) .197"

MPT-RA, MPS-RA 系列

MPS-06-01-01-L-RA-SD



MPT-04-01-01-L-RA-SD

弯角25A电源连接器

MPT-RA 配接:
MPSMPS-RA 配接:
MPT

技术规格

如需了解所有规格,
请访问 www.samtec.com?MPT
或 www.samtec.com?MPS

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物

端子材料:
铜合金

电镀:
50μ (1.27μm) 的镍底上镀金
或镀锡

工作温度范围:
-55°C 至 +105°C 镀锡
-55°C 至 +125°C 镀金

额定电压:
600 VAC/848 VDC
符合 RoHS 规范要求:

是无铅可焊性:
是

MPT

电源
针脚数

01

尾端
长度电镀
选项

RA

SD

-02, -04, -06, -08




-01
= 使用厚度为
(1.60mm) 0.062"
的 PCB 板

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
尾端镀锡

-T
= 雾锡

环境 温度	额定电流	
	MPT-RA/MPS-RA 2 针	4 针
20°C	39A	34.8A
40°C	35A	31.3A
60°C	30.5A	27.3A
95°C	20.5A	18.4A

-L 电镀

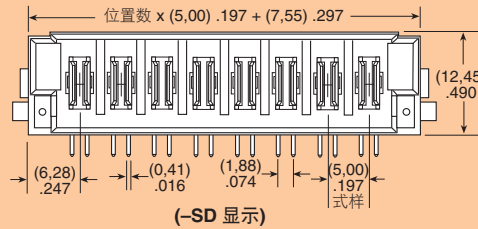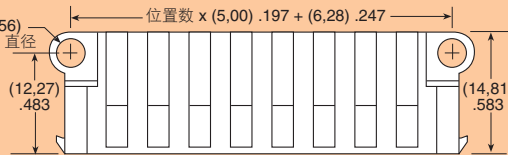

还提供

- 电源/信号组合插头和插座。
请参考 MPTC 或 MPSC 系列。
- 大功率插头。
请参考 PET 系列。
- 大功率插座。
请参考 PES 系列。
- 垂直。
请参考 MPT 或 MPS 系列。

特殊应用选项

- 锁定夹 (需要手动放置)。
- 焊接引脚用于 (2,36mm) .093" 板厚。
请致电 Samtec。

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

MPS

电源
针脚数

01

尾端
长度电镀
选项

RA




SD

-02, -04, -06, -08

-01
= 使用厚度为
(1.60mm) 0.062"
的 PCB 板

-L
= 10μ (0.25μm) 触点镀金,
尾端镀锡

-T
= 雾锡

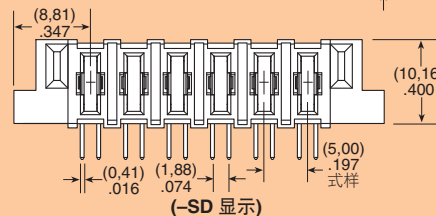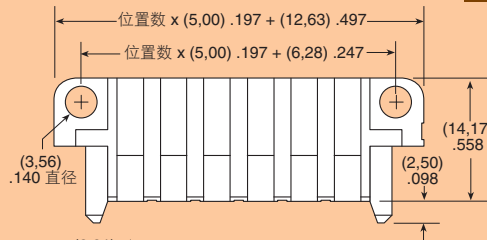

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。